ÉLEVAGE

VERSION 7

Chère agricultrice, cher agriculteur,

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau catalogue Élevage GEA, gage d'une production laitière réussie.

GEA Farm Technologies vous propose une large gamme de produits pour faciliter et améliorer l'élevage et la production de lait, couvrant aussi bien la conception et la planification de stabulations que la gestion quotidienne du troupeau et de l'exploitation dans son ensemble.

La large palette de produits est adaptée à toutes les tailles de troupeaux et aux diverses exigences des exploitations sur les différents marchés à travers le monde.
Forts de notre compétence professionnelle dans les domaines de la production laitière, de l'alimentation automatique et de la technique du lisier, et à vos côtés avec des produits d'hygiène et de service appropriés, nous vous soutenons tout au long du cycle de vie de vos installations afin que votre succès soit durable.

Notre partenariat performant avec le groupe Kerbl nous permet d'élargir, avec plus de 10 000 articles supplémentaires, notre offre de produits de qualité destinés à l'élevage et de vous proposer également un excellent service.

GEA Farm Technologies GmbH et le groupe Kerbl

https://www.instagram.com/geafarming
https://www.facebook.com/GEAFarming

Sommaire

Élevage du veau	04 - 23

Élevage du veau	24 - 70
Surveillance vidéo	
Mise bas	
Alimentation des veaux	
Niche à veaux	
Aliments complémentaires	

Laiterie	71 - 104
Soin des pis et hygiène de la traite	
Filtres à lait	
Accessoires de laiterie	
Vêtements de traite	

Élevage et soin des bovins	105 - 141
Écornage	
Antitéteurs	
Contention et attaches	
Soins pour sabots et onglons	
Soin du pelage	
Tondeuses	
Marquage	
Mangeoires et râteliers	
Abreuvoirs et protection antigel	

Matériel de ferme et d'étable	142 - 217
Balances et appareils de mesure	
Pelles et fourches	
Appareil de mesure de l'humidité	
Jardinage	
Éclairage de bâtiment d'élevage et de ferme	
Arrimage et levage	

Élevage et soin des porcins	218
Élevage porcin	
Castration et coupe queue	
Hygiène dentaire	
Occupation et contention	
Abreuvoirs	
Distributeur d'eau et aliment pour porcelet	
Insémination artificielle	
Marquage et tatouage	

Équipements vétérinaires	219 - 222
Diagnostic	
Chirurgie	
Traitement des plaies	
Équipement vétérinaire	
Injection (seringues et canules)	
Guide poussoir	

Élevage et soin des ovins	223 - 230
Soin des ovins	
Santé et hygiène	
Soin des onglons	
Contention et attaches	
Tondeuses	
Abreuvoirs et râteliers	
Grands abris et claies	
Filets ovins	

Equipement de protection	231 - 249
Vêtements de protection	
Bottes	
Gants	

Aliment comlémentaire	250 - 260
Désinsectiseurs électriques	
Lutte chimique contre les insectes	
Lutte contre les souris et les rats	
Lutte contre les taupes et compagnols	

Garantie

Les indications spécifiques à la garantie de ce catalogue reposent sur les conditions de garantie générales de la société Albert Kerbl GmbH. La version en vigueur des conditions générales de garantie est à votre disposition sur : https://www.kerbl.fr/fr/garantie. Nous vous envoyons nos conditions par courriel électronique ou postal sur simple demande.

Les indications de garantie des produits de sous-traitance reposent sur les conditions de garantie se rapportant aux fabricants. Veuillez vous adresser au fabricant concerné pour les obtenir.

Explication de nos unités de commande et d'emballage !

UC	Pièce / UE	€
1 blister	6 / blister	Prix / 1 blister
1 sachet	10 / sachet	Prix / 1 sachet
12 pièces	12 / sachet	Prix / 1 unité
1 paquet	30 / paquet	Prix / 1 paquet
40 pièces	40 / paquet	Prix / 1 unité
1 carton	5 / carton	Prix / 1 carton
8 pièces	8 / carton	Prix / 1 unité
1 présentoir	10 / présentoir	Prix / 1 présentoir
6 pièces	6 / présentoir	Prix / 1 unité

UC

Unité de commande pour le commerce
Il faut toujours commander un multiple du nombre indiqué (p. ex. : 12 pièces).

Pièce / UE

Quantité par Unité de commande / d'emballage

Prix / €

Prix pour 1 UC
Si la colonne UC est vide ou non présente, le prix s'applique par pièce.

1/10/100

Unités d'emballage

Unités d'emballage possibles pour 1 UC.

12

Palette

Nombre d'UC par palette.

Expédition

Tous les articles présentant ce symbole ne peuvent être livrés que par transporteur en raison de leur nombre, de leur taille ou de leur poids. Des frais de transport séparés sont donc comptabilisés ! Optimisez au maximum ces frais en commandant des palettes entières !

Conseils professionnels

Vous faut-il des conseils spécifiques concernant nos produits ?

Nos experts spécialement formés à nos produits sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous fournir des informations détaillées sur les gammes de produits suivantes, par téléphone ou par e-mail.

Vous trouverez de plus amples informations sur les différentes gammes de produits sur notre site web.

Services	E-mail
Caméra IP	support_ipcam@kerbl-france.com
Eclairage LED	led@kerbl-france.com
Tondeuses	support_tondeuse@kerbl-france.com
Clôture électrique	support_cloture@kerbl-france.com

Notre boutique revendeur : pour plus d'avantages, commandez en ligne !

Les revendeurs qui commandent via notre site de vente en ligne, profitent d'avantages particuliers !

Nous traitons les commandes web en priorité, et garantissons une livraison rapide. Sur notre boutique en ligne, les commandes peuvent être passées à tout moment.

Vous obtiendrez également une notification de livraison par mail, des informations sur le type de livraison ainsi que des informations complémentaires concernant l'expédition vous permettant de suivre les articles commandés.

Chargez votre personnel responsable du site internet et déchargez-vous, tout en profitant de tous les avantages !

www.kerbl.fr

Brosses pour vaches de qualité premium

Les vaches ont besoin de se frotter et de se gratter. Elles se nettoient pour se libérer des parasites, des dartres et des acariens. La brosse stimule et active la circulation sanguine. L'utilisation d'une brosse à vache est essentielle pour la santé et le bien-être des vaches et la production de lait. Les animaux sont plus calmes, se sentent mieux.

Trouvez la brosse adaptée à votre emplacement d'utilisation et de montage. Nos brosses à vache électriques se montent facilement et dispose d'une densité optimale des poils pour d'excellents résultats de brossage et de massage des animaux. Toutes les pièces du châssis sont en version zinguée et ont été testées pour résister aux rudes conditions des stabulations. Les brosses électriques sont également équipées d'un système de contrôle avec écran. La coupure de sécurité liée au couple de rotation arrête les brosses en cas de trop forte résistance, par exemple si les poils de queue risquent de s'enrouler autour de la brosse. Vous trouverez toutes les informations relatives au montage, à la maintenance et aux réparations dans le mode d'emploi détaillé qui accompagne chaque machine.

Les brosses à vaches électriques ne nécessitent que très peu de maintenance. En graissant régulièrement les zones de pression et en changeant dans les délais les rouleaux brosseurs, vous allongerez la durée de vie et ferez le bonheur de vos animaux.

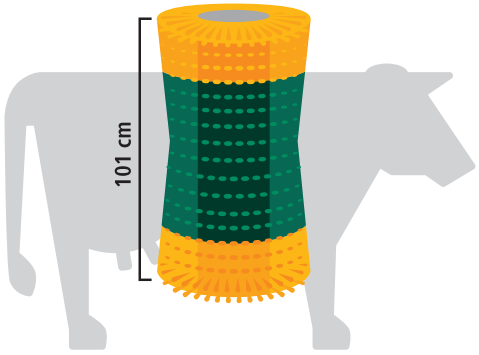

MaxiSwing

convient aux bovins adultes

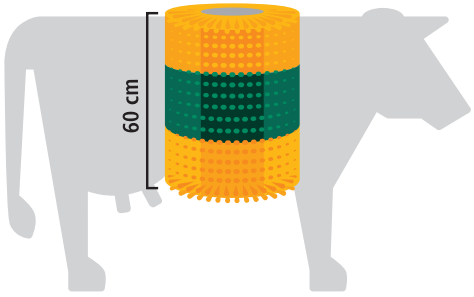

MidiSwing

convient aux bovins à partir d'un an et aux bovins adultes

GEA Brosse à vaches MidiSwing

Nouveauté NEW

Made in Germany

La brosse au mouvement pendulaire vertical permet d'atteindre toutes les parties corporelles, et notamment de nettoyer le pelage de la tête et du poitrail en profondeur. La brosse de nettoyage MidiSwing convient aux bovins à partir d'1 an et aux bovins adultes.

• l'activation de la série Swing se produit automatiquement dès que l'animal dévie la brosse légèrement • poils de qualité élevée garantissant une utilisation longue durée • force de contact des brosses optimisée pour une utilisation respectueuse des animaux • graissage de la transmission • électronique intelligente pour un fonctionnement sans perturbation ne nécessitant que peu d'entretien • le sens de brossage alternant à chaque activation de la brosse garantit une usure uniforme des poils • la coupure de sécurité liée au couple de rotation arrête la brosse en cas de trop forte résistance et veille ainsi à la sécurité dans le bâtiment • un interrupteur d'arrêt d'urgence assure une utilisation sûre et confortable • parties métalliques galvanisées à chaud

Caractéristiques techniques	
Tension	230 V
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Puissance	250 W
Nombre de tours	27 tr/min
Poids	47 kg
Indice de protection	IP54
Ø brosse	430 mm
matière des poils	polypropylène

un produit de qualité, conçu et fabriqué par Kerbl

Réf.	GEA Réf.	Couleur	largeur	profondeur	hauteur		€	
18850-GEA	7314-5200-300	vert opaline / orange	43,5 cm	125 cm	148 cm	1		

GEA Brosse à vaches MaxiSwing

Nouveauté NEW

Made in Germany

TV

La conception spéciale de la brosse, de forme pendulaire verticale, facilite le nettoyage du pelage de la tête au corps. La brosse est accessible de tous les côtés et tourne dans toutes les directions et à presque tous les angles, et peut atteindre toutes les parties du corps de l'animal. Le problème de ruades rencontré avec des brosses conçues à l'horizontale n'existe plus !

• l'activation de la série Swing se produit automatiquement dès que l'animal dévie la brosse légèrement • poils de qualité élevée garantissant une utilisation longue durée • force de contact des brosses optimisée pour une utilisation respectueuse des animaux • graissage de la transmission • électronique intelligente pour un fonctionnement sans perturbation ne nécessitant que peu d'entretien • unité de contrôle avec un écran bien visible pour afficher l'état de service • possibilité de réglage variable de la durée de fonctionnement de la brosse (de 10 à 300 s) • le sens de brossage alternant à chaque activation de la brosse garantit une usure uniforme des poils • la coupure de sécurité liée au couple de rotation arrête la brosse en cas de trop forte résistance et veille ainsi à la sécurité dans le bâtiment • un interrupteur d'arrêt d'urgence assure une utilisation sûre et confortable • parties métalliques galvanisées à chaud

un produit de qualité, conçu et fabriqué par Kerbl

Caractéristiques techniques	
Tension	230 V
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Puissance	550 W
Nombre de tours	50 tr/min
Poids	105 kg
Indice de protection	IP56
Longueur brosse	1.010 mm
Ø brosse	350 - 490 mm
matière des poils	polypropylène

Réf.	GEA Réf.	Couleur	largeur	profondeur	hauteur		€
18860-GEA	7314-5200-200	vert opaline / orange	49 cm	134 cm	190 cm	1	

GEA Brosse à vaches Free Maxi

Nouveauté NEW

Made in Germany

La brosse Free Maxi permet aux animaux de décider, eux-mêmes, de l'intensité du nettoyage et du massage.

• brosse à mouvement pendulaire vertical sans raccord électrique • convient aussi comme matériel de jeu • adaptés pour l'intérieur et l'extérieur • poils de qualité élevée garantissant une utilisation longue durée • très robuste • d'un coût avantageux et ne nécessitant qu'un minimum d'entretien • suspension articulée galvanisée à chaud avec des coussinets lisses

un produit de qualité, conçu et fabriqué par Kerbl

Caractéristiques techniques	
matière des poils	polypropylène

Réf.	GEA Réf.	Couleur		€
18865-GEA	7314-5200-400	vert opaline / orange	1	

GEA Brosse à vaches UNO

Made in Germany

Nouveauté NEW

TV

Grâce à la disposition diagonale et conique, le dos, la queue et le flanc ainsi que la tête sont également brossés. Un montage de la brosse UNO est possible presque partout sans devoir installer un cadre supplémentaire. L'unité de contrôle est bien protégée car installée dans le boîtier de la machine.

• la brosse à vaches se déclenche automatiquement dès que l'animal la soulève légèrement • poils de qualité élevée garantissant une utilisation longue durée • force de contact des brosses optimisée pour une utilisation respectueuse des animaux • graissage de la transmission • électronique intelligente pour un fonctionnement sans perturbation ne nécessitant que peu d'entretien • unité de contrôle avec un écran bien visible pour afficher l'état de service • possibilité de réglage variable de la durée de fonctionnement de la brosse (de 10 à 300 s) • le sens de brossage alternant à chaque activation de la brosse garantit une usure uniforme des poils • la coupure de sécurité liée au couple de rotation arrête la brosse en cas de trop forte résistance et veille ainsi à la sécurité dans le bâtiment • un interrupteur d'arrêt d'urgence assure une utilisation sûre et confortable • parties métalliques galvanisées à chaud

un produit de qualité, conçu et fabriqué par Kerbl

Arceau anti-rebond disponible en option

Caractéristiques techniques	
Tension	230 V
Fréquence réseau	50 Hz
Puissance	370 W
Nombre de tours	46 tr/min
Indice de protection	IP56
Ø brosse	270 - 500 mm

SIGNUM TEST 04/02 bestanden

Réf.	GEA Réf.	Couleur		€
18690-GEA	7314-5200-000	vert opaline / orange	1	

GEA Brosse à vaches DUO

Nouveauté NEW

Made in Germany

TV

Le brossage, le nettoyage et le massage intensif de la tête, du cou, du dos, de la croupe et du flanc ont pour effet de stimuler la circulation sanguine de la peau et le métabolisme. La machine à 2 brosses permet un nettoyage simultané des flancs et du dos.

• la brosse à vaches se déclenche automatiquement dès que l'animal la soulève légèrement • poils de qualité élevée garantissant une utilisation longue durée • force de contact des brosses optimisée pour une utilisation respectueuse des animaux • Graissage de la transmission • électronique intelligente pour un fonctionnement sans perturbation ne nécessitant que peu d'entretien • unité de contrôle avec un écran bien visible pour afficher l'état de service • possibilité de réglage variable de la durée de fonctionnement de la brosse (de 10 à 300 s) • le sens de brossage alternant à chaque activation de la brosse garantit une usure uniforme des poils • la coupure de sécurité liée au couple de rotation arrête la brosse en cas de trop forte résistance et veille ainsi à la sécurité dans le bâtiment • un interrupteur d'arrêt d'urgence assure une utilisation sûre et confortable • parties métalliques galvanisées à chaud

un produit de qualité, conçu et fabriqué par Kerbl

Caractéristiques techniques	
Tension	230 V
Fréquence réseau	50 Hz
Puissance	370 W
Nombre de tours	60 tr/min
Indice de protection	IP54
matière des poils	Polyamide

Réf.	GEA Réf.	Couleur		€
18820-GEA	7314-5200-100	vert opaline / orange	1	

GEA Brosse

• garantit un nettoyage et un soin du pelage idéal • convient particulièrement au brossage de la tête et du cou • poils de qualité supérieure solidement ancrés dans le corps et garantissant une utilisation durable • convient aux bovins et veaux, aux chevaux et bien plus encore • éprouvé à maintes reprises • convient à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur • diverses possibilités de montage (murs, coins, étables, piquets) • les trous de fixation noyés empêchent les animaux de se blesser

TV

Nouveauté NEW

Made in Germany

Top Quality

Réf.	GEA Réf.	Couleur	largeur	hauteur	profondeur	matière des poils	Longueur des poils			€
293100-GEA	7315-5496-100	vert opaline / orange	22 cm	50 cm	9 cm	Polyamide	5 cm	1	100	

GEA Brosse FlexiSwing

FlexiSwing est la solution simple et rentable pour améliorer le bien-être des bovins et des chevaux. Grâce à son installation aisée à l'extérieur ou à l'intérieur, la brosse à vaches permet aux animaux de se gratter et de s'occuper en même temps.

• brosse à mouvement pendulaire vertical sans raccord électrique • permet aux animaux de décider, eux-mêmes, de l'intensité du nettoyage et du massage • contre-pression optimale pour différentes espèces et tailles d'animaux grâce à la suspension à ressort robuste • adaptés pour l'intérieur et l'extérieur • utilisation de longue durée garantie grâce aux poils de haute qualité et aux pièces en acier galvanisées à chaud • alternative économique et facile à entretenir aux brosses électriques • montage facile • livraison en trois colis

Nouveauté NEW

Contenu : 1 brosse, 1 ressort, 1 bras de fixation, 1 x mode d'emploi

Caractéristiques techniques	
Poids	42 kg
Longueur brosse	750 mm
Ø brosse	300 - 435 mm
matière des poils	polypropylène

Réf.	GEA Réf.	Couleur	profondeur	hauteur		€
18670-GEA	7315-5495-900	vert opaline / orange	101,5 cm	151 cm	1	

Réf.	GEA Réf.	Description	Couleur	matière	convient à		€
18670-1	18670-1	Ressort pour HAPPYCOW		Acier ressort	18670	1	
18671-GEA	7315-5496-000	GEA Brosse de rechange FlexiSwing	vert opaline / orange		18670-GEA	1	

GEA Brosse Bully

• permet à l'animal de se gratter la tête et les flancs • construction très robuste en acier galvanisée à chaud et conçue pour l'engraissement des taureaux • montage flexible ou tubulaire aux murs • montage réglable en hauteur et flexible grâce aux trous ovales intégrés • poils résistants de qualité élevée • brosses interchangeables • dos de brosse en matière 100 % recyclée • convient à l'initiative pour le bien-être animal dans l'engraissement des bovins • kit de montage pour stabulation disponible en option

Nouveauté NEW

Made in Germany

Réf.	GEA Réf.	Couleur	largeur	hauteur	matière des poils			€
293130-GEA	7315-5496-200	vert opaline / orange	30 cm	90 cm	Polyamide	1	10	

Réf.	Réf.	Description	Couleur	matière		€
293130-2-GEA	7315-5496-300	GEA brosse de rechange pour brosse de grattage Bully	vert opaline / orange		1	
293151	7315-5468-200	Kit de montage pour stabulation 2"		métal galvanisé à chaud	1/6	
293152	7315-5468-300	Kit de montage pour stabulation 2 1/2"		métal galvanisé à chaud	1/6	

GEA Brosse FlexiDuo

• complète avec ressort • la conception particulièrement robuste de cette brosse garantit un confort d'utilisation élevé • les animaux de différentes tailles peuvent s'y frotter sans problème • l'énorme flexibilité résiste même aux sollicitations exceptionnelles (p. ex. les bonds des animaux) • poils en nylon spécial pour le nettoyage et le soin du pelage • dos de brosse en matière 100 % recyclée • suspension à ressort flexible

Nouveauté NEW

Top Quality

Réf.	GEA Réf.	Couleur	Longueur brosse	Largeur brosse			€
29325-GEA	7315-5496-400	vert opaline / orange	50 cm	10 cm	1	24	

Réf.	GEA Réf.	Description	Couleur	matière				€
29302-GEA	7315-5496-500	GEA Brosse de rechange FlexiDuo	vert opaline / orange			1/2		
29326	7315-2208-000	Support avec ressort sans brosse		métal	8,7 cm	1/2	24	

GEA Kit robot de base

Nouveauté NEW

Le kit se compose de : 1 spray* d'huile GEA WL-75, 500 ml, 1 spray* silicone Original GEA Glide, 400 ml, 1 x 350 feuilles de lingettes de nettoyage pour caméra, 1 produit de soin pour pis GEA SalvoCare Mint, 50 ml, 1 tablier de traite GEA, taille L, 1 support mural en acier inoxydable avec ressort pour gants à usage unique, 1 paquet de gants à usage unique GEA en nitrile noir, taille XL, lot de 100

Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Réf.	GEA Réf.		€
151202-GEA	7315-5466-100	1	

GEA Lingette de nettoyage pour caméra

Nouveauté NEW

• recommandé pour le nettoyage de la caméra du robot trayeur • lingette en papier très absorbant et solide • utilisation préconisée d'un détergent d'origine GEA pour obtenir des résultats optimaux

Réf.	GEA Réf.	Contenu	Dimensions feuille (L x l)			€
15852-GEA	7315-5460-500	350 feuille / Pack	70 x 80 mm	1/51	1.020	

GEA Huile en spray* WL-75

Huile universelle, pour application sur divers matériels agricoles.

Made in Germany

Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Réf.	GEA Réf.	Contenu			€
151850-GEA	7315-4974-800	500 ml / Bombe aérosol	1/12	672	

GEA Huile pour pompes à vide VCL 22

Made in Germany

L'huile originale pour pompes à vide VCL 22 a été spécialement conçue pour le graissage des pompes à vide GEA. La fiabilité de votre pompe à vide est assurée grâce à de nombreux tests effectués avec VCL 22.

• pour le graissage de la pompe à vide • avec des huiles de base ultra pures • contient des additifs anticorrosion, ce qui garantit la grande longévité de votre pompe à vide • certification selon la norme DIN 51502, classe VCL

151885-GEA

151825-GEA

151824-GEA

151823-GEA

Réf.	GEA Réf.	Contenu	UC	Pièce / UE			€	
151823-GEA	7315-0809-000	1 l / Flacon	6 Pièce	6 / Carton	1/6	264		
151824-GEA	7315-0810-000	5 l / Bidon	2 Pièce	2 / Carton	1/2	90		
151825-GEA	7315-0811-000	10 l / Bidon			1	20		
151885-GEA	7315-5460-700	20 l / Bidon			1	24		NEW
151826-GEA	7315-0812-000	200 l / Baril			1	2		

GEA Original Glide Spray

Made in Germany

Spray d'entretien silicone et caoutchouc

• temps de montage et effort réduits • soin et entretien durables • prévient le vieillissement prématuré à long terme et augmente la durée de fonctionnement • empêche les joints d'étanchéité de geler • rafraîchit les couleurs et améliore l'aspect • Pour les revêtements en silicone, tuyaux en silicone et autres éléments en caoutchouc

Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Réf.	GEA Réf.	Contenu	UC	Pièce / UE			€
291207-GEA	7315-2394-000	400 ml / Bombe aérosol	6 Pièce	6 / Carton	1/6	840	

GEA filtres chaussettes pour lait

- pour salle de traite
- traversée en douceur, pendant le filtrage
- matière haut de gamme certifiée pour le contact alimentaire



GEA Filtre chaussette pour lait 70 g/m²

Notre filtre standard de qualité éprouvée conçu pour l'utilisation quotidienne

• 70 g/m² • qualité alimentaire • cousu

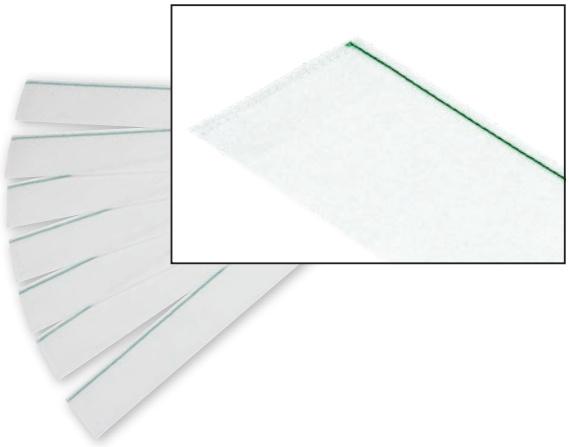

Réf.	GEA Réf.	largeur	longeur	convient à	UC	Pièce / UE		€
46536-GEA	7315-5062-300	51 mm	610 mm	Meltec	1 Pack	200 / Carton	1/10	
46278-GEA	7319-0001-000	57 mm / 60 mm	250 mm	GEA / Lister / Meltec / Lemmer Fullwood	4 Pack	370 / Carton	1/4	
46192-GEA	7315-4976-000	57 mm / 60 mm	320 mm	DeLaval / Manus / Flaco / Utina / Gascoigne-Melotte	1 Pack	370 / Carton	1/4	
46280-GEA	7319-0002-000	57 mm / 60 mm	455 mm	GEA / Meltec / Gascoigne-Melotte	4 Pack	370 / Carton	1/4	
46283-GEA	7319-0004-000	57 mm / 60 mm	530 mm	Lemmer Fullwood / GEA (Mlone)	4 Pack	370 / Carton	1/4	
46197-GEA	7315-4976-100	57 mm / 60 mm	620 mm	DeLaval / Manus / Flaco / DEC / Gascoigne-Melotte	1 Pack	370 / Carton	1/4	
46286-GEA	7319-0006-000	75 mm / 78 mm	605 mm	GEA / Boumatic / S.A.C.	8 Pack	200 / Carton	1/8	
46290-GEA	7319-0007-000	75 mm / 78 mm	800 mm	GEA / Impulsa / Meltec	1 Pack	200 / Carton	1/10	
46535-GEA	7315-5062-200	124 mm	851 mm	Meltec / Westfalia Systemat	1 Pack	200 / Carton	1/4	
46534-GEA	7315-5062-100	124 mm	914 mm	AR Performer	1 Pack	200 / Carton	1/4	
46288-GEA	7315-4906-000	155 mm	785 mm	Meltec	1 Pack	200 / Carton	1	

GEA Filtre chaussette pour lait 120 g/m²

Le filtre infatigable pour l'utilisation continue dans des conditions difficiles, recommandé notamment pour les robots de traite

• 120 g/m² • qualité alimentaire • cousu

Réf.	GEA Réf.	largeur	longeur	convient à	UC	Pièce / UE		€
46281-GEA	7315-4931-000	57 mm / 60 mm	455 mm	GEA / Meltec / Gascoigne-Melotte	1 Pack	100 / Pack	1/10	
46284-GEA	7319-0005-000	57 mm / 60 mm	530 mm	Lemmer Fullwood / GEA (Mlone) / GEA Monobox	1 Pack	100 / Pack	1/10	
46287-GEA	7315-4932-000	57 mm / 60 mm	620 mm	DeLaval / Manus / Flaco / DEC / Gascoigne-Melotte	1 Pack	100 / Pack	1/10	
46285-GEA	7315-4933-000	75 mm / 78 mm	605 mm	GEA / Boumatic / S.A.C. / Lely (robot trayeur)	1 Pack	100 / Pack	1/8	
46291-GEA	7319-0008-000	75 mm / 78 mm	800 mm	GEA / Impulsa / Meltec	1 Pack	100 / Pack	1/10	
46292-GEA	7315-4935-000	125 mm	860 mm	Divers	1 Pack	100 / Pack	1/4	

GEA Filtre chaussette pour lait 140 g/m²

Le filtre polyvalent conçu pour répondre aux plus hautes exigences

• 140 g/m² • qualité alimentaire • cousu

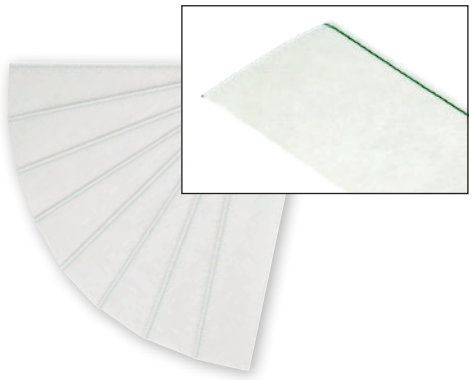

Réf.	GEA Réf.	largeur	longeur	UC	Pièce / UE		€
46520-GEA	7315-4918-000	57 mm / 60 mm	455 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	
46521-GEA	7315-4919-000	57 mm / 60 mm	530 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	
46522-GEA	7315-4920-000	57 mm / 60 mm	620 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	
46523-GEA	7315-4921-000	75 mm / 78 mm	605 mm	1 Pack	100 / Pack	1/8	
46524-GEA	7315-4922-000	75 mm / 78 mm	800 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	

GEA Filtre chaussette pour lait 55 g/m²

Le filtre filigrane pour utilisation dans les machines de traite pour brebis et chèvres

• 55 g/m² • qualité alimentaire • cousu

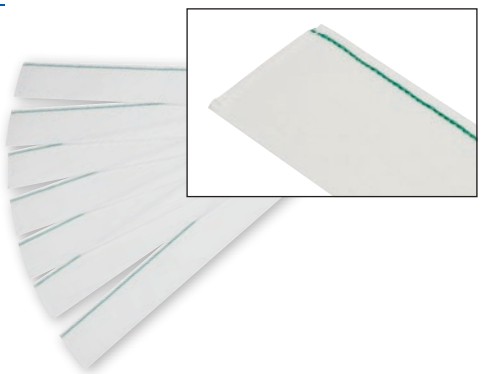

Réf.	GEA Réf.	largeur	longeur	convient à	UC	Pièce / UE		€
46282-GEA	7319-0003-000	57 mm / 60 mm	455 mm	GEA / Meltec / Gascoigne-Melotte	1 Pack	250 / Pack	1/4	

GEA Disque filtrant

• pour les pulsateurs GEA

Réf.	GEA Réf.	largeur	longeur	Grammage	convient à	UC	Pièce / UE		€
46274-GEA	7315-4106-000	50 mm	110 mm	38 g/m²	Constand Pulsator (jusqu'à 1987)	1 Pack	12 / Pack	1	
46275-GEA	7315-4107-000	50 mm	116 mm	38 g/m²	Constand Pulsator (à partir de 1987)	1 Pack	12 / Pack	1/1000	
46276-GEA	7315-4108-000	46,5 mm	70 mm	80 g/m²	Soupapes de commutation, électrovannes	1 Pack	12 / Pack	1	

GEA Éponge de nettoyage pour tube laitier

• pour vider entièrement les tubes laitiers des machines à traite • utilisable plusieurs fois, rincer simplement à l'eau chaude • utilisation sûre • face frontale comprimée • matière: Polyuréthane

éponge blanche : après la traite
éponge grise : après le rinçage



Réf.	GEA Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
46271-GEA	7315-4103-000	pour tuyaux en plexiglas de Ø 40 mm	1 Pack	12 / Pack	1/10	
46272-GEA	7315-4104-000	pour tuyaux en inox de Ø 40 mm	1 Pack	12 / Pack	1/7	
46273-GEA	7315-4105-000	pour tuyaux en plexiglas et en inox de Ø 50 mm	1 Pack	12 / Pack	1/6	

GEA Papier pour pis Sowotaan 200

Made in Germany

• papier jetable de haute qualité pour pis • très grande résistance à l'humidité • idéal pour le nettoyage humide des pis avec de l'eau ou une solution nettoyante pour pis

Consignes d'utilisation :
Le nettoyage avec un papier pour pis doit intervenir après le tirage des premiers jets afin que les germes présents dans le premier lait ne restent pas sur les pis. Veuillez utiliser une lavette propre pour chaque animal.

Réf.	GEA Réf.	Couleur	Contenu	UC	Pièce / UE			€
15831-GEA	7315-0742-000	blanc	200 feuille / Rouleau	1 Pack	10 / Pack	1	63	

GEA Papier pour pis Sowotaan Jumbo

Made in Germany

• papier jetable de haute qualité pour pis • très grande résistance à l'humidité • idéal pour le nettoyage humide des pis avec de l'eau ou une solution nettoyante pour pis • également utilisable à sec

Réf.	GEA Réf.	Couleur	Contenu	UC	Pièce / UE			€
15833-GEA	7315-0744-000	blanc	1000 feuille / Rouleau	1 Pack	6 / Pack	1	36	

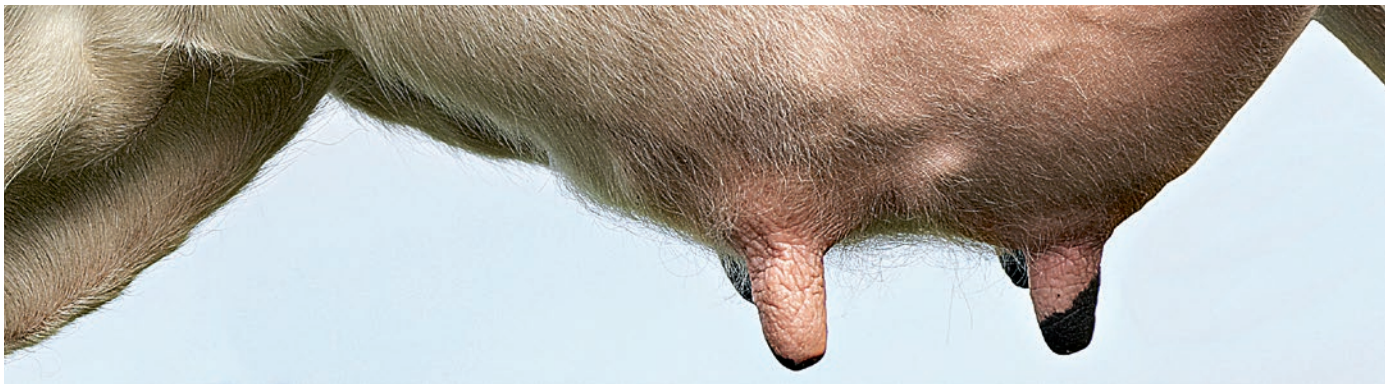

GEA Papier pour pis ProfilacDermacel

• papier pour pis très absorbant et solide, en qualité Airlaid • idéal pour le nettoyage à sec des pis • la surface rugueuse retire les impuretés des pis • stimulation des trayons • recommandé pour le nettoyage de la caméra de votre robot !

Made in Germany

recommandé pour GEA CameraCleanse AMS & GEA CameraCleanse descaler AMS

Réf.	GEA Réf.	Couleur	Contenu	UC	Pièce / UE			€
15832-GEA	7315-0743-000	blanc	350 feuille / Rouleau	1 Pack	6 / Pack	1	36	

GEA Papier pour pis Sowotaan Wet

• lingette humide jetable pour le nettoyage des pis • nous recommandons comme kit de base le papier pour pis (15837-GEA) avec le seau à couvercle (15786-GEA)

Imbibé de nettoyant Original GEA pour pis !

Réf.	GEA Réf.	Couleur	Contenu	UC	Pièce / UE			€
15837-GEA	7315-4950-000	blanc	900 feuille / Rouleau	2 Pack	2 / Pièce	1/2	120	

Réf.	GEA Réf.	Description	Couleur		€
15823		Support de papier pour pis		1/10	
15834-GEA	7315-4975-400	Seau vide sans couvercle	blanc	1	
15786-GEA	7315-4974-400	Seau vide avec couvercle	blanc	1	

GEA Lavette pour pis ProfilacDermatex

• chiffon non-tissé réutilisable pour pis • lavable jusqu'à 300 fois • excellents résultats de nettoyage grâce à sa surface rugueuse • matière: Tissu non-tissé

Réf.	GEA Réf.	Couleur	Contenu	Dimensions feuille (L x l)			€
15666-GEA	7315-4971-000	vert	50 feuille / Pack	340 x 370 mm	1/6	72	
15667-GEA	7315-4972-000	vert	50 feuille / Pack	270 x 290 mm	1/8	96	

GEA Gobelet trempeur NonReturn

• la protection anti-retour empêche le produit de trempage usé de recouler dans le réservoir • produit de trempage propre, pleine efficacité au niveau des trayons de la vache • bord de protection spéciale contre les projections avec sortie d'écoulement vers une chambre de trop-plein : pas de débordement ni de gaspillage • bouteille en plastique mou pour un travail sans fatigue en cas de troupeaux plus grands • crochet de ceinture pratique

Réf.	GEA Réf.	Couleur	Contenance			€
15623-GEA	7315-5415-700	vert	300 ml	1/20	640	

Réf.	GEA Réf.	Description	Couleur	Contenance		€
15626-GEA	7315-5416-000	Flacon de rechange pour gobelets trempeurs	blanc transparent	300 ml	1/10	

GEA Gobelet trempeur NonReturn Twin

• convient parfaitement à l'application facile de produits de trempage filmogène ou barrière à haute viscosité • double tuyau qui prélève la même quantité de produit de trempage, sauf que la force de compression est deux fois moindre • la protection anti-retour empêche le produit de trempage usé de recouler dans le réservoir • produit de trempage propre, pleine efficacité au niveau des trayons de la vache • bord de protection spéciale contre les projections avec sortie d'écoulement vers une chambre de trop-plein : pas de débordement ni de gaspillage • bouteille en plastique mou pour un travail sans fatigue en cas de troupeaux plus grands • crochet de ceinture pratique

pour liquides épais

Réf.	GEA Réf.	Couleur	Contenance			€
15627-GEA	7315-5415-800	vert	300 ml	1/20	540	

Réf.	GEA Réf.	Description	Couleur	Contenance		€
15626-GEA	7315-5416-000	Flacon de rechange pour gobelets trempeurs	blanc transparent	300 ml	1/10	

GEA Gobelet trempeur FoamExpert

• avec tamis moussant spécial dans le réservoir • formation de mousse rapide et uniforme par simple compression • facile à démonter pour le nettoyage • bouteille en plastique mou pour un travail sans fatigue en cas de troupeaux plus grands • crochet de ceinture pratique

pour produits moussants

Réf.	GEA Réf.	Couleur	Contenance			€
15628-GEA	7315-5415-900	vert	300 ml	1/20	540	

Réf.	GEA Réf.	Description	Couleur	Contenance		€
15626-GEA	7315-5416-000	Flacon de rechange pour gobelets trempeurs	blanc transparent	300 ml	1/10	

GEA Pulvérisateur angulaire PortaSpray

• tête de pulvérisation avec buse métallique de haute qualité • buse de pulvérisation à inclinaison spéciale pour un nettoyage optimal et ciblé du trayon • n'utiliser que des produits de trempage pulvérisables

Réf.	GEA Réf.	Couleur	Contenance			€
15642-GEA	7315-4974-900	vert	600 ml	1/25	400	

GEA Pulvérisateur pour trayon ProStream

Pulvérisateur pour trayon avec buse réglable. À utiliser en prévention des mammites avec des produits de trempage ou comme pulvérisateur pour la désinfection intermédiaire des manchons trayeurs. La soupape de pression à autorégulation assure constamment un brouillard de pulvérisation optimal. Possibilité d'alimenter jusqu'à 50 pistolets de pulvérisation, répondant ainsi parfaitement aux besoins de grosses exploitations. Aucune alimentation électrique nécessaire.

• avec mécanisme de pulvérisation de qualité éprouvée • avec pompe de pulvérisation sous vide, tuyau d'alimentation, 3 flexibles spiralés et 3 pistolets de pulvérisation

Pression réglable

Autorégulation de la pression
- Garantit un débit uniforme avec jusqu'à 5 pistolets de pulvérisation simultanément actifs

Valve de décharge
- Réduit la pression du système lors de la coupure du vide via les vannes et déclenche un rétrolavage du filtre dans l'alimentation de produits de trempage

Extension possible jusqu'à 50 pistolets de pulvérisation
- Adaptable aux exigences des plus grands troupeaux

Réf.	GEA Réf.	Description			€
151846-GEA	7315-5084-000	appareil de base avec 3 tubes de pulvérisation	1	15	
151847-GEA	7315-5084-100	Appareil de base	1	15	

Réf.	GEA Réf.	Description	longeur		€
151845	7315-0822-000	Pulvérisateur ProStream avec manche	30 cm	1/200	
151844	7315-0821-000	Tube de pulvérisation ProStream sans poignée	16 cm	1	
151843	7315-0820-000	Tuyau spiralé pour pulvérisateur pour trayon ProStream		1/40	
151841	7315-0819-000	Kit d'extension ProStream avec tube de pulvérisation de 1 m		1/40	
151840	7315-0818-000	Kit de pièces de rechange ProStream		1	

GEA Gants à usage unique Nitril

• texturés pour une très bonne prise en main • particulièrement adaptés à la traite : les dépôts blancs dans le lait, qui peuvent être indicateurs de mammite, sont plus faciles à repérer sur le fond noir • utilisable à gauche ou à droite • non stériles • sans nitrosamines, thiurame, thiazole ni protéines de latex allergènes, sans latex, sans poudre • Testé selon: EN ISO 374-1, EN ISO 374-5 • AQL 1.5 (qualité standard) • qualité alimentaire

EN ISO 374-5:2016
VIRUS

EN ISO 374-1:2016
Type B
JKPT

Réf.	GEA Réf.	Couleur	Taille	longeur	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE			€
15315-GEA	7315-5151-200	noir	6,5 à 7 / S	24 cm	5,5 mil = 0,13 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
15316-GEA	7315-5151-300	noir	7,5 à 8 / M	24 cm	5,5 mil = 0,13 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
15317-GEA	7315-5151-400	noir	8,5 à 9 / L	24 cm	5,5 mil = 0,13 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
15318-GEA	7315-5151-500	noir	9,5 à 10 / XL	24 cm	5,5 mil = 0,13 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
15319-GEA	7315-5151-600	noir	10,5 à 11 / XXL	24 cm	5,5 mil = 0,13 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	

GEA Support mural pour gants à usage unique

• en acier inoxydable : solide et inoxydable même en conditions humides (p. ex. en salle de traite) • à visser • montage vertical ou horizontal • maintien optimal, adapté à toutes les tailles, grâce au ressort qui pousse la boîte distributrice vers l'avant

Réf.	GEA Réf.			€
15339-GEA	7315-5151-700	1/8	192	

GEA Tablier de traite

• tablier de traite professionnel robuste pour salles de traite et laiteries • extrêmement indéchirable et infroissable • lavable et fabriqué dans une matière résistante et souple • résistance limitée aux acides • température d'utilisation: -30 - 50 °C

Composition	
Tissu	100 % polyester
Revêtement	100 % PVC

Réf.	GEA Réf.	Couleur	Taille	longeur	largeur		€
15613-GEA	7315-0677-000	vert	M	115 cm	100 cm	1/20	
15614-GEA	7315-0678-000	vert	L	125 cm	118 cm	1/20	
15615-GEA	7315-0679-000	vert	XL	140 cm	124 cm	1/20	

GEA Tablier de traite avec poches

• tablier de traite professionnel robuste pour salles de traite et laiteries • avec des poches pour ranger vos ustensiles de traite • avec des bretelles et sangles supplémentaires de fermeture à l'avant ou l'arrière • avec 2 évacuations d'eau par poche • extrêmement indéchirable et infroissable • résistance limitée aux acides • lavable et fabriqué dans une matière résistante et souple • température d'utilisation: -30 - 50 °C

Composition	
Tissu	100 % polyester
Revêtement	100 % PVC

Réf.	GEA Réf.	Couleur	Taille	longeur	largeur		€
15616-GEA	7315-0680-000	vert	S	110 cm	118 cm	1/40	
15617-GEA	7315-0681-000	vert	L	125 cm	118 cm	1/20	

GEA Manchette

• réglables au niveau du bord supérieur • idéales pour les salles de traite côte à côte • manchettes de laiterie étanches • avec élastique aux deux extrémités • par paire

Composition	
Tissu	100 % PVC

Réf.	GEA Réf.	Couleur	longeur	Pièce / UE		€
15398-GEA	7315-5075-000	vert	50 cm	2 / Pièce	1/100	

Manchette

Nouveauté NEW

• manchette étanche en matière élastique • idéal pour différents types d'utilisation, comme la traite, les soins des onglons ou autres tâches manuelles • maintient les avant-bras au chaud et au sec tout en les protégeant de la saleté • la matière flexible s'adapte parfaitement à la forme du bras et offre une totale liberté de mouvement, sans serrer • matériau de haute qualité en caoutchouc de synthèse : hydrofuge, isolant et élastique • par paire

Réf.	GEA Réf.	longeur	Taille		€
15853-GEA	7315-5496-600	25 cm	S	1/50	
15854-GEA	7315-5496-700	25,5 cm	M	1/50	
15855-GEA	7315-5496-800	26 cm	L	1/50	
15856-GEA	7315-5496-900	26,5 cm	XL	1/50	
15857-GEA	7315-5497-000	26,5 cm	XXL	1/50	

GEA Seau à lait

• pour l'usage quotidien • permet de contrôler la production laitière de chaque vache • convient également aux équipements mobiles • pour les installations de traite GEA • pour les couvercles en inox GEA • pour colostrum ou lait spécial • matière: Polycarbonate • avec anse métallique • avec double graduation (kg, lb) • qualité alimentaire

Réf.	GEA Réf.	Couleur	Contenance	Hauteur du support			€
151052-GEA	7315-4974-700	vert	30 l	14 cm	1	24	

Réf.	GEA Réf.	Description	matière	Ø		€
151058	7315-0772-000	Couvercle de seau à lait Manchon DI 13 mm + DA 17 mm	Polycarbonate	205 mm	1/20	
151059	7315-0773-000	Couvercle de seau à lait Manchon DI 16 mm + DA 20 mm	Polycarbonate	205 mm	1/20	
151060	7315-0774-000	Joint en caoutchouc pour couvercle de seau à lait			1/26	

GEA Soin pour pis SalvoCare Mint

• avec de l'huile de menthe poivrée • soigne les trayons et pis fortement sollicités • le tissu du pis reste souple grâce aux ingrédients nutritifs • SalvoCare Mint a également un effet rafraîchissant agréable pour l'animal • une utilisation régulière garde le pis sain et veille à une qualité élevée du lait • pas de délai d'attente

15260-GEA

15310-GEA

15264-GEA

15568

Réf.	GEA Réf.	Contenu		€
15260-GEA	7315-0611-000	500 ml / Flacon suspendu	1/6	
15310-GEA	7315-5074-000	1000 ml / Flacon suspendu	1/6	
15264-GEA	7315-0615-000	2500 ml / Flacon avec doseur	1/3	

Réf.	GEA Réf.	Description		€
15568	7315-0674-000	Doseur pour flacon-pompe de 2500 ml	1/72	

GEA Tondeuse sur batterie Detail

La nouvelle tondeuse sur batterie séduit par un excellent rapport prix-performance et la qualité éprouvée d'Aesculap. Le poids léger et équilibré de l'appareil, les performances typiques d'Aesculap et l'autonomie remarquable de la batterie s'allient pour donner le jour à un produit haut de gamme dans le segment SnapOn.

• vitesse de tonte élevée avec 3500 oscillations par minute, pour une coupe optimale • puissante batterie lithium-ion offrant une autonomie exceptionnelle de plus de 3 heures • moteur sans balais d'une très grande puissance • poignée ergonomique • travail sans fatigue grâce au faible poids • station de charge avec compartiments pour la tondeuse et la batterie avec affichage LED • avec tête de coupe GT330 #10 (1,5 mm)

TV

360°

Nouveauté NEW

Made in Germany

Li-Ion

380 g

240 min

63 dB

Contenu : 1 x tondeuse Durati sur batterie, 1 x tête de coupe (GT330), 1 x flacon d'huile Aesculap (GT604), 1 x mode d'emploi, 1 bloc d'alimentation à fiche interchangeable (EU, UK, US, AUS)

Caractéristiques techniques	
Système de tête de coupe	Aesculap SnapOn, Compatible
Motorisation	moteur EC sans balais
Transmission	Levier de serrage / excentrique
Nombre d'oscillations	environ 3.500 tr/min
Type de batterie	Li-Ion
Capacité batterie	2.850 mAh
Autonomie de la batterie	240 min
Durée de recharge	240 min
Niveau sonore	63 dB
Poids	380 g avec batterie et tête de coupe

Réf.	GEA Réf.	Description			€
GT434-OG-GEA	7315-5461-000	avec 1 batterie et tête de coupe GT330 #10 (1,5 mm)	1/9	81	

GEA Tondeuse sur batterie pour bovins

Made in Germany

La tondeuse sur batterie GEA d'Aesculap équipée de batteries lithium-ion et dotée d'un design ergonomique et élancé. La tondeuse GEA convient aussi parfaitement petites mains et séduit par son poids réduit, son faible niveau sonore et la longue autonomie de sa batterie ! L'appareil est également équipé d'un système intelligent de batterie lithium-ion. D'une part, l'appareil bénéficie d'une technologie qui protège les batteries de la surchauffe et le met à l'arrêt jusqu'à son refroidissement si la température des batteries dépasse 50 °C. D'autre part, le chargeur est doté de deux témoins LED indiquant l'état des batteries.

• poids de seulement 900 g, batterie et jeu de peignes inclus • diamètre de 40 mm ou 12,5 cm de circonférence au niveau de la poignée • niveau sonore très agréable • maniable et très courte, seulement 295 mm de long • très bien équilibrée • appareil puissant et endurant • Technologie au lithium, donc sans effet mémoire • Batterie conçue pour un usage professionnel • plus de mise en marche/arrêt involontaire lors de la manipulation grâce à l'interrupteur électronique intégré dans le boîtier • Peigne et contre-peigne Aesculap « Fabriqué en Allemagne »

Li-Ion

900 g

80 min

65 dB

Contenu : 1 x tondeuse à batterie, Batterie lithium-ion, 1 x chargeur, 1 x jeu de peignes, 1 x flacon d'huile, 1 x coffret en plastique

Caractéristiques techniques	
Tension	10,8 V
Système de tête de coupe	Jeu de peignes
Motorisation	Moteur CC
Nombre d'oscillations	environ 2.500 tr/min
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie	10,8 V
Capacité batterie	2.000 mAh
Autonomie de la batterie	80 min
Durée de recharge	55 min
Niveau sonore	65 dB (A)
dimensions	29,5 cm x 7,5 cm x 7,8 cm
Poids	900 g avec batterie et tête de coupe

Témoin LED vert de recharge :
Clignote = batterie en cours de recharge
allumé : batterie pleine

Témoin LED rouge de contrôle de la batterie : Allumé = la batterie n'est pas rechargée car la température est trop élevée (plus de 50 °C) / clignote = batterie défectueuse ou corps étranger entre les contacts de charge

Réf.	GEA Réf.	Couleur			€
GT644-OG-GEA	7315-5151-800	vert opaline	1/6	96	

Réf.	Description	Poids	Capacité batterie		€
GT651	Batterie de rechange[1]	210 g	2.500 mAh	1/14	

[1]Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

- Les couvertures pour veaux soutiennent les défenses immunitaires et évitent les problèmes de diarrhées et autres affections lors des premiers jours après la naissance du veau
- Quand la température descend en dessous de 10 °C, le risque de maladie augmente
- Protège des variations de températures
- A utiliser notamment lorsqu'il fait froid
- En général, les veaux portent les couvertures pour veaux jusqu'à 3 à 4 semaines, et plus longtemps si besoin
- Les couvertures pour veaux ne sont pas adaptées à la stabulation

GEA Couverture pour veau

Couverture pour veau de haute qualité assurant une protection optimale du jeune animal. La plus grande attention a été accordée à l'ajustement, à la finition et aux propriétés des matériaux afin de répondre aux exigences les plus élevées.

• dessus en polyester 210D Ripstop résistant à l'usure et à la déchirure • rembourrage de mousse thermo-isolante d'un faible poids assurant des propriétés climatiques optimales • caractéristiques techniques du dessus : imperméable (colonne d'eau 5 000 mm) et respirant (2 000 g/m²) • la doublure polaire respirante et conductrice d'humidité empêche une transpiration excessive et évacue l'humidité du corps • ajustement testé et optimisé • réglage de la taille avec des sangles élastiques et réglables en longueur, avec fermetures à clip sur la bavette ventrale et les sangles de cuisse ainsi que fermeture scratch sur la bavette • entretien facile • 5.000 mm colonne d'eau • respirant, 2000 g/m²/24 h • lavable en machine à 30 °C

Réf.	GEA Réf.	Couleur	Longueur totale		€
14146-GEA	7315-5152-100	vert	70 cm	1/30	
14147-GEA	7315-5152-200	vert	80 cm	1/30	

GEA Seau à veau avec clapet hygiénique

... avec le clapet entièrement démontable

Le clapet hygiénique avec mécanisme rabattable permet de réduire le nombre de germes dans l'environnement et d'assurer une croissance saine des veaux. Le clapet hygiénique rabattable mis au point avec des professionnels utilise un clapet au lieu d'un clapet antiretour à bille et se prête à un nettoyage facile avec n'importe quelle brosse ronde. Il n'y a plus de coins inaccessibles grâce à la buse d'aspiration amovible. La fermeture à baïonnette permet de détacher la tétine et de la remettre en place en un tour de main. L'outil de séchage offre de la possibilité pour ranger la tétine propre, y compris l'anneau à baïonnette. La couleur transparente du seau permet de voir facilement le niveau, même à distance.

• nettoyage facile • avec graduation imprimée au dos, avec graduation supplémentaire gravée à l'intérieur
• qualité alimentaire • avec anse métallique • résistance aux acides

La clapet hygiénique résout trois problèmes !

1. Nettoyage facile
2. Peu de germes et des veaux en meilleure santé
3. Faibles coûts vétérinaires

1441



1410

1454

Réf.	GEA Réf.	Couleur	Contenance			€
14229-GEA	7315-5073-200	vert transparent	8 l	1/5	180	

Réf.	GEA Réf.	Description	Couleur	matière	longeur	UC	Pièce / UE		€
1441	7315-0429-000	Couvercle pour seau à veau simple	gris	plastique				1/50	
14272		Couvercle pour seau à veau MilkGuard	blanc transparent	plastique				1/50	
1410	7315-0397-000	Plaque d'accrochage simple		métal galvanisé		10 Pièce	10 / Pack	1/10/150	
1454	7315-0433-000	Tétine pour veaux Latex	beige		100 mm	50 Pièce	50 / Pack	1/50/500	
14230-G	7315-5305-800	Clapet hygiénique	gris					1/100	
14224/5-G	7315-5305-700	Valve pour clapet hygiénique				1 Sachet	5 / Sachet	1	

IPCams - Installation simple par « plug&view » : Connecter la caméra au réseau et l'activer sur un smartphone, une tablette ou un PC. Plusieurs utilisateurs peuvent accéder à l'image en direct via smartphone, PC et tablette. Convient à une utilisation en réseau ou sur Internet. L'accès à Internet câblé ou Wi-Fi est essentiel ! Profitez ainsi d'images en direct en moins d'une minute.

IPCam 360 FHD

avec quintuple zoom optique

• la nouvelle articulation permet à la caméra de pivoter à 90° : Positionnement idéal sur les murs, les parois inclinées et les plafonds pour une visibilité panoramique • caméra IP d'extérieur à balayage rapide avec immense champ de vision (panoramique / inclinaison / zoom) : pivotement horizontal de 355° et vertical de 90° • excellente qualité d'image avec 2 mégapixels • boîtier en aluminium résistant aux intempéries • quintuple zoom optique d'une luminosité élevée • vision nocturne de 50 mètres grâce à 6 LED infrarouges • Prise en charge de la plage dynamique étendue (WDR) pour une reproduction uniforme des parties claires et sombres de l'image • contrôle et accès à distance dans le monde entier via une application ou un navigateur, connexion immédiate à l'application par QR code • compatibilité WiFi et conformité ONVIF : compatibilité selon les standards internationaux • application gratuite (eye4 ou Smart Camera) pour iOS et Android • détection de mouvement : démarrage automatique de l'enregistrement sur carte SD (HC/XC), alarme par e-mail • mode d'emploi inclus

prend en charge ONVIF

Contenu : 1 x IPCam 360 FHD, 1 x bloc d'alimentation, 1 x antenne de réseau sans fil, 1 x câble patch

Caractéristiques techniques	10809
Zoom	zoom optique 5x
Capteur d'images	2,7 CMOS
Résolution vidéo compatible	Full HD 1080 (1920 x 1080) / HD 720 (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240)
Fréquence d'image	15 fps (HD) / 25 fps (VGA)
Diaphragme	f/1,6
Champ de visibilité horizontal	355 °
Champ de visibilité vertical	90 °
Angle de vue	40 - 120 °
Nombre de LED	6
Portée optique de nuit	50 m
Mode de transmission	LAN / WLAN
Poids	1,9 kg
Tension	12 V
Puissance	10 W
Capacité mémoire	microSD 32 GB
Indice de protection	IP66

Réf.	longeur	largeur	hauteur		€
10809	33 cm	25 cm	14 cm	1/8	

IPCam 360 FHD Compact

- caméra IP d'extérieur à balayage rapide
- excellente qualité d'image avec 2 mégapixels
- vision nocturne de 50 mètres grâce à 6 LED infrarouges
- très grand champ de vision (panoramique / inclinaison / zoom) : pivotement horizontal de 355° et vertical de 90°, vitesse réglable
- contrôle et accès à distance dans le monde entier via une application ou un navigateur, connexion immédiate à l'application par QR code
- compatibilité WiFi et conformité ONVIF : compatibilité selon les standards internationaux
- détection de mouvement : démarrage automatique de l'enregistrement sur carte SD (HC/XC), alarme par e-mail
- application gratuite (eye4 ou Smart Camera) pour iOS et Android
- boîtier en aluminium résistant aux intempéries
- mode d'emploi inclus

prend en charge ONVIF

Contenu : 1 x IPCam 360 FHD Compact, 1 bloc d'alimentation 230 volts, 1 x câble patch, 1 x antenne de réseau sans fil

Caractéristiques techniques	10825
Zoom	Zoom numérique
Capteur d'images	2,7 CMOS
Résolution vidéo compatible	Full HD 1080 (1920 x 1080) / HD 720 (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240)
Fréquence d'image	15 fps (HD) / 25 fps (VGA)
Diaphragme	f/1,6
Champ de visibilité horizontal	355 °
Champ de visibilité vertical	90 °
Angle de vue	40 - 120 °
Nombre de LED	6
Portée optique de nuit	50 m
Mode de transmission	LAN / WLAN
Poids	1 kg
Tension	12 V
Puissance	10 W
Capacité mémoire	32 GB
Indice de protection	IP66

Réf.	longeur	largeur	hauteur		€
10825	21 cm	21 cm	12,5 cm	1/10	

IPCam 2.0 HD

La caméra en ligne pour tous !

• contrôle et accès à distance dans le monde entier via une application ou un navigateur, connexion immédiate à l'application par QR code • compatibilité WiFi et conformité ONVIF : compatibilité selon les standards internationaux • application gratuite (eye4 ou Smart Camera) pour iOS et Android • Détection de mouvement : démarrage automatique de l'enregistrement, alarme par e-mail, téléchargement de l'image sur le serveur FTP • enregistrement sur carte microSD(HC/XC) • boîtier en aluminium résistant aux intempéries • mode d'emploi inclus

Caractéristiques techniques	10810
Zoom	Zoom numérique
Capteur d'images	1/4" CMOS
Résolution vidéo compatible	HD 720 (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240)
Fréquence d'image	15 fps (HD) / 25 fps (VGA)
Angle de vue	60 °
Nombre de LED	30
Portée optique de nuit	15 m
Portée de l'antenne	50 m
Poids	620 g
Tension	12 V
Puissance	10 W
Capacité mémoire	microSD 32 GB
Indice de protection	IP65

prend en charge ONVIF

360° TV

Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur		€
10810	noir	16 cm	12 cm	8,5 cm	1/10	

Contenu : 1 x IPCam 2.0 HD, 1 x bloc d'alimentation, 1 x antenne de réseau sans fil, 1 x câble patch

IPCam SIM FHD

- caméra de surveillance IP à utiliser avec une carte SIM ou une connexion par câble au réseau local
- optimale pour une utilisation dans des endroits sans connexion de réseau local ou WiFi, p. ex. dans les étables, écuries, entrepôts etc. ou pour la surveillance des pâturages
- commande à distance indépendante du lieu et accès par appli ou navigateur, installation simple de l'appli à l'aide du code QR fourni
- combinable avec un panneau solaire et une batterie AGM pour une utilisation flexible dans des endroits sans alimentation électrique
- quintuple zoom optique permettant une surveillance optimale de même que la possibilité de limiter la zone de surveillance
- détection, suivi et enregistrement des mouvements
- microphone ultrasensible et haut-parleur intégré pour la communication à distance inclus
- vision nocturne optimale grâce à quatre LED extra puissantes qui créent des conditions de lumière du jour dans un rayon allant jusqu'à 50 m
- bras de montage flexible pour un montage vertical ou horizontal

Contenu : 1 IPCam SIM FHD, 1 bloc d'alimentation 230 volts, 1 antenne de réception, 1 x câble patch

Caractéristiques techniques	
Zoom	zoom optique 5x
Capteur d'images	1/3" CMOS
Résolution vidéo compatible	UHD 1296 (2304 x 1296)
Fréquence d'image	25 fps (UHD)
Champ de visibilité horizontal	355 °
Champ de visibilité vertical	95 °
Angle de vue	40 - 120 °
Nombre de LED	4
Portée optique de nuit	50 m
Mode de transmission	3G / 4G / LTE / LAN
Poids	1,33 kg
Tension	12 V
Puissance	13 W
Indice de protection	IP66

Réf.	Couleur		€
10852	blanc	1/8	

Moocall Détecteur de vêlage

L'heure qui précède le vêlage

Ne manquez plus une seule naissance ! Le détecteur de vêlage Moocall vous avertit de tout vêlage imminent. Il vous laisse suffisamment de temps pour engager tous les préparatifs nécessaires et informer le vétérinaire, le cas échéant. Le veau nouveau-né est pris en charge de manière optimale et bénéficie d'une ration de colostrum vitale immédiatement après la naissance. Soyez sur place en temps voulu pour sauver la vache et le veau !

• fixation à la queue 3 jours avant la date prévue pour la mise bas • Messages d'alarme environ une heure avant le vêlage via un texto, un courriel ou l'application • envoi à deux numéros de téléphone et à trois adresses e-mail (au choix) • application gratuite « Breed Manager by Moocall » pour iOS et Android • Appareil successivement utilisable sur tous les animaux • approprié à toutes les races bovines (Limousine, Angus, Simmental, Holstein, Jersey, etc.) grâce à la fermeture à cliquet flexible et réglable • autonomie de la batterie : 30 jours • chargement facile via une interface USB • carte SIM intégrée immédiatement utilisable • tarifs de données, etc. compris dans les frais de service – inclus dans la 1ère année à partir de l'activation • fonctionnement par GSM dans le monde entier, même avec une faible couverture réseau et avec n'importe quel téléphone mobile/smartphone • matière: plastique

avec câble de charge USB

Moocall

Étape par étape :

1. Enregistrer l'appareil en ligne ou par téléphone
2. Chargement de l'appareil
3. Mise en route et envoi du message d'essai
4. Ouverture de la fixation réglable
5. Adaptation du ruban de caoutchouc
6. Pose au niveau de la région pelvienne
7. Tout est prêt !

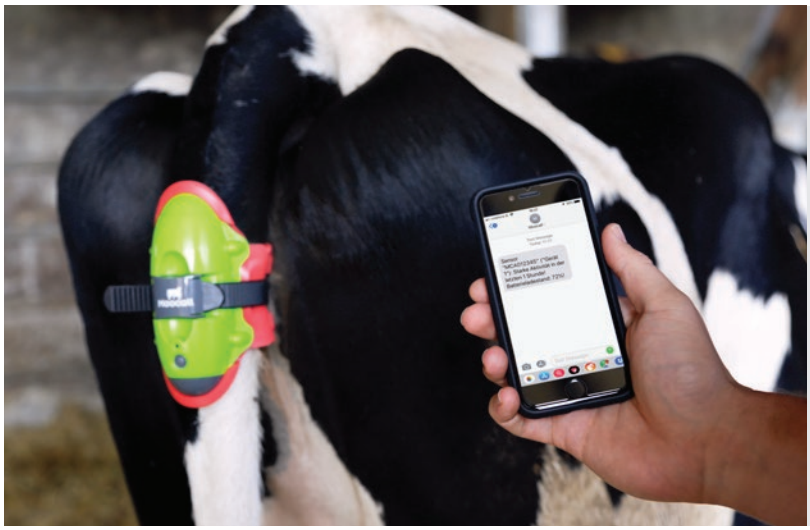

Moocall envoie les messages suivants :

- Le capteur s'est détaché de la queue
- Activité important au cours de la dernière heure (avertissement préalable)
- Activité important au cours des deux dernières heures (avertissement naissance)
- Retrait du capteur pendant 4 heures après 4 jours
- Niveau de batterie faible (20 %)
- Message test

Réf.	Couleur	longeur			€
10500	vert / rouge	19 cm	1/10	220	

Rheintechnik

Le vêlage des vaches et génisses se passe habituellement sans aucune aide. Cependant, la vêleuse mécanique peut sauver des vies si des complications surviennent pendant la phase de la mise bas ! En plus d'un maximum de précision et d'expertise, l'utilisation d'une vêleuse appropriée est particulièrement importante. Des blessures graves et des mort-nés peuvent se produire dans le cas contraire. Avec une vêleuse HK, vous choisissez l'outil le mieux approprié. Depuis le développement de la vêleuse HK par Hermann Kaspar il y a plus de 50 ans, plus de 1,5 million de vêleuses ont été vendues dans le monde entier.

Made in Germany

garantie 3 ans 3

Qu'est-ce qui rend les vêleuses HK uniques ?

La barre de traction

- Tube renforcé - longueur de 180 cm
- Crantage exclusif et breveté de la barre qui maintient le mécanisme en place en dans toutes les positions
- Géométrie de la barre de traction assurant une mise en place plane au lieu d'une fixation ponctuelle des butées, afin de d'améliorer la transmission de la force et de réduire l'usure
- Les arêtes arrondies des crans minimisent l'usure
- Grâce à un procédé d'usinage unique, le tube dispose d'une paroi plus épaisse qui le rend nettement plus solide
- Tube démontable en trois parties pour faciliter le rangement : Les vêleuses HK Rheintechnik sont parfaitement adaptées au transport en voiture (p. ex. pour les vétérinaires)

Appui PVC HK – Le classique

appui PVC robuste avec ailettes latérales

• petit, pratique, léger • optimal pour les vêlages couchés où les modèles d'appuis plus grands ne peuvent, bien souvent, pas être positionnés sous la vache couchée • garantie 3 ans

Appui PVC HK

L'étrier en acier est adapté à la forme du bassin et empêche l'appui de glisser de l'ischion et des muscles longs de l'ischion.

• Le réglage sur 3 positions permet une adaptation à chaque type de morphologie ; ceci signifie que l'étrier est approprié aux races laitières à bassin étroit, de même qu'aux races à viande à bassin plus large • appui large et robuste assurant une fixation encore plus antidérapante • garantie 3 ans

Appui Flexi HK

Protection maximale contre le dérapage. L'étrier épouse la forme du bassin de la vache et évite les dérapages latéraux et verticaux de manière fiable.

• inclinable, mouvement de traction possible dans la direction de la queue et du pis • Étrier en tube d'acier galvanisé à surface lisse qui le rend particulièrement hygiénique et facile à nettoyer • garantie 3 ans

Réf.	Largeur	Diamètre de tube	convient à			€
106820	52 cm	26 mm	Races laitières	1	26	
106821	58 cm	30 mm	Races à viande, Vaches à bassin plus large	1	26	

Accessoires pour vêleuse HK

Réf.	Description	matière	longeur	convient à		€
106907	Raccord fileté pour fixer la rallonge	acier		106908	1	
106908	Rallonge pour vêleuse HK	acier	30 cm		1	

Vêleuse HK avec mécanisme 2020

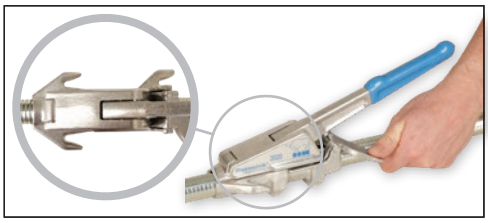

Avantage du mécanisme 2020

• faible poids grâce à la clé à cliquet entièrement en aluminium • avec 3 crochets des lacs de vêlage pour une traction alternée ou simultanée • mécanisme de déblocage rapide et très facile à utiliser, même sous charge • le mécanisme de tous les modèles est mobile de 360° autour du tube et offre une très grande flexibilité • garantie 3 ans

1012

10121

10126

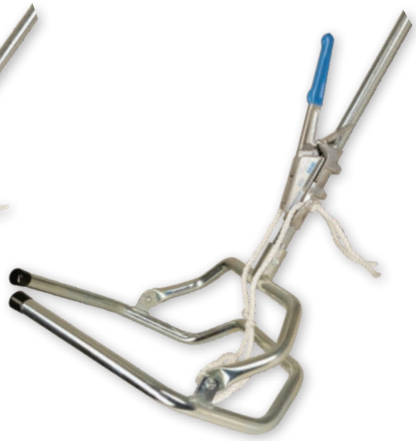

10130
10131

Réf.	Description	Largeur			€
1012	avec appui PVC		1	50	
10121	avec appui PVC et ailettes latérales		1	50	
10126	avec grand appui PVC et étrier latéral réglable	49 - 63 cm	1	30	
10130	avec appui Flexi HK	52 cm	1	50	
10131	avec appui Flexi HK	58 cm	1	16	

Vêleuse HK avec mécanisme 2060

La limitation de la puissance de traction évite l'application de forces excessives au veau. À défaut d'une telle limitation, les forces de traction appliquées peuvent atteindre jusqu'à 600 kg et générer un risque de blessures élevé pour la vache et le veau. L'application de forces jusqu'à 160 kg est absolument suffisante lors de mises bas normales. Le mécanisme 2060 de HK Rheintechnik est doté d'un contrôle à réglage continu de la force de traction. Le levier se bloque dès l'atteinte de la force préréglée. L'interruption du contrôle de la force de traction est également possible en cas de complications.

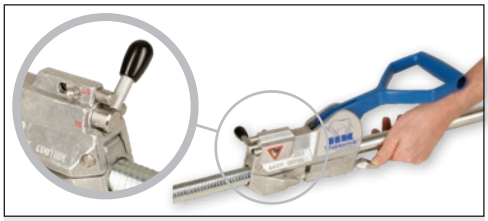

Limitation de la puissance de traction réglable

• faible poids grâce à la clé à cliquet entièrement en aluminium • avec 2 crochets des lacs de vêlage (traction simultanée) • mécanisme de déblocage rapide et très facile à utiliser, même sous charge • le mécanisme de tous les modèles est mobile de 360° autour du tube et offre une très grande flexibilité • garantie 3 ans

102060

10140,10141

Réf.	Description	Largeur			€
102060	avec grand appui PVC et étrier en acier	49 - 63 cm	1	30	
10140	avec appui Flexi HK	52 cm	1	48	
10141	avec appui Flexi HK	58 cm	1	16	

Lac de vêlage pour vêleuse HK

• n'absorbe pas le sang et ne se rigidifie pas • matière: * • à 3 brins • torsadés • par paire

Contrairement au polyamide utilisé au préalable, le PPMF (multi-filament de polypropylène) absorbe au plus 0,1 % d'humidité au lieu jusqu'à 10 %. Il s'agit donc d'une matière qui ne rétrécit pas au séchage, qui se rigidifie moins vite et qui se distingue par une meilleure durée de vie utile. De plus, le lac absorbe à peine le sang et conserve sa couleur.

Réf.	Couleur	longueur		€
103/1	blanc	80 cm	1	
103	blanc	80 cm	1/100	

Vink Vêleuse à traction simultanée

• Traction vers le bas, vers le haut et vers l'arrière • conception robuste et durable • interruption immédiate de la tension de traction en cas de complications • 1 paire de lacs de vêlage comprise dans la livraison • Type de traction: Traction simultanée • acier inoxydable

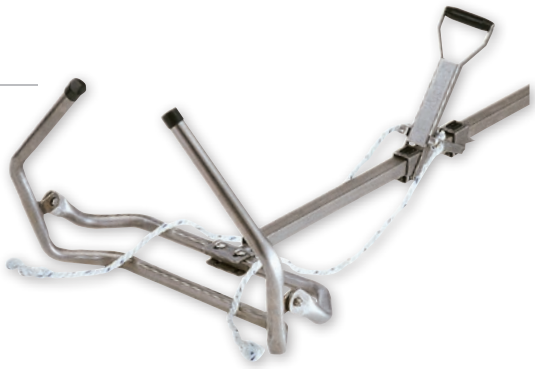

Réf.	longueur			€	
1045	160 cm	1	13		
1046	180 cm	1	13		

Réf.	Description	Couleur	matière	Conditionnement	convient à		€
10451	Lac de rechange pour vêleuse	blanc	Polyamide	par paire	1045, 1046	1/200	

Vink Vêleuse à traction alternée

Avec cette vêleuse, les mises bas difficiles, même les positions retournées, peuvent être réalisées par une seule personne. L'étrier basculant permet un appui et une adaptation flexible sur l'animal, cette conception est facile d'utilisation, assure une parfaite tenue et évite les dérapages. Les mouvements de traction dans tous les sens (bas, haut, arrière) sont possibles, et la tension de traction peut être interrompue en cas de complications. Si nécessaire, l'utilisateur peut faire usage de ses deux mains.

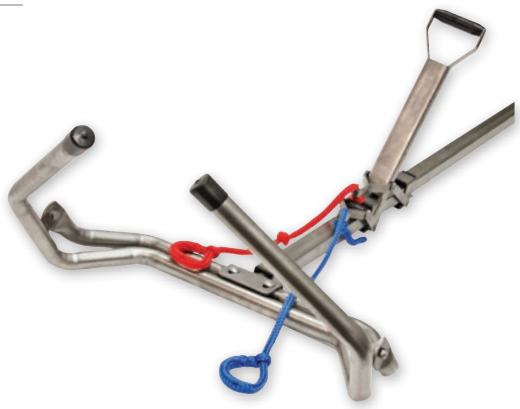

• approprié aux mises bas en position couchée ou debout • avec système de levage pour traction alternée • inusable et en acier inoxydable • 1 paire de lacs de vêlage comprise dans la livraison • Type de traction: Traction alternée

Réf.	longueur	convient à			€
1047	180 cm	Races à viande	1	13	

Réf.	Description	Couleur	matière	Conditionnement	convient à		€
10488	Lac de rechange pour vêleuse	rouge / bleu	Polyamide	par paire	1047	1/50	

Lac de vêlage

• pour une mise bas en douceur des grands animaux • minimise le risque de blessures pour le veau / le poulain • en matériau résistant à l'usure avec deux passants • non tranchant • avec des œillets aux extrémités • peut être nettoyé à l'eau bouillante

1025

1036/1

10259

10255

10255 : périmètre de 140 cm

Caractéristiques techniques	1036/1	1025	10259	10255
Épaisseur matériau	2 mm	6 mm	5 mm	10 mm
Style	tressée	noué	noué	torsadé
Brins	6 x 3	16	16 x 2	3

Réf.	Description	Couleur	matière	longueur	largeur	UC	Pièce / UE			€
1036/1	avec 2 passants d'un Ø de 9 cm	blanc	PA6 (Perlon)	125 cm	2,4 cm	1 Pièce	1 / Pack	1		
1025	avec 2 passants d'un Ø de 1,5 cm	blanc	PPMF (polypropylène)	190 cm	1,2 cm	1 Pièce	1 / Pack	1/25/100	2.700	
10259	avec 2 passants d'un Ø de 2 cm	jaune / rouge	PPMF (polypropylène)	130 cm	1,2 cm	1 Pièce	1 / Pack	1/25/350		
10255	avec bague métallique d'un Ø de 5 cm	blanc	polypropylène	70 cm	0,8 cm	1 Pack	2 / Pack	1/100		

Les premières minutes sont décisives ! Le veau se présente avec les pattes arrière en avant ou a passé trop de temps dans le canal pelvien. La respiration ne se déclenche pas et les voies respiratoires sont bouchées par des glaires. Il est indispensable d'agir sans tarder ! Le veau est souvent tiré vers le haut par les pattes arrière, de sorte que les glaires puissent s'écouler hors des voies respiratoires. Mais c'est exactement le contraire qui se produit : Le veau a encore plus de difficulté à respirer, étant donné que les viscères abdominales font pression sur les poumons et les bronches. L'utilisation de pompes de réanimation, communément appelées « sauveteuses de veaux », présente le gros avantage de ménager le dos de l'éleveur et d'être nettement plus efficace.

Pompe de réanimation HK

selon le Dr. BRON

La pompe de réanimation HK Rheintechnik ressemble à une grande pompe à air. La cloche d'aspiration se place sur le nez et le museau du veau. 1. Aspiration des glaires susceptibles de boucher les voies respiratoires. 2. Après une brève pause, l'air est refoulé dans les voies respiratoires. Les alvéoles pulmonaires et les poumons peuvent se dilater. Le processus peut être répété plusieurs fois jusqu'à ce que le veau commence à respirer de manière autonome.

• matière: métal / plastique • garantie 3 ans

avantages :

- Très robuste : Le cylindre métallique est résistant aux chocs et la cloche d'aspiration en plastique rigide avec un revêtement en caoutchouc est pratiquement indestructible. La pompe de réanimation selon Dr. Bron est donc particulièrement bien appropriée aux situations d'urgence.
- facilement maniable
- Également utilisable par une seule personne

TV

Réf.		€
1032	1	

garantie 3 ans 3

Détecteur de chaleurs pour bovins

Le détecteur de chaleurs sert à déterminer le moment optimal pour la saillie ou l'insémination. L'appareil surveille les changements des sécrétions vaginales pendant le cycle d'ovulation via la mesure de la résistance électrique. Le moment de l'ovulation peut être déterminé avec un maximum de précision.

• accroît le succès de l'insémination et raccourcit l'intervalle entre les vêlages • facilite la détection de chaleurs silencieuses • permet de confirmer une gestation précoce à partir du 19e au 23e jour après l'insémination • les résultats de mesure peuvent être enregistrés et transférés vers l'ordinateur pour une interprétation ultérieure au moyen d'un câble USB • mémoire pour 250 animaux et 200 000 mesures avec indication de la date et de l'heure • avec écran à LED • utilisation facile et rapide • boîtier robuste • à utiliser avec: 4 x 1,5 V - AA (Mignon) LR6 • pile(s) fournie(s)

Réf.		€
10249	1/10	

Détecteur de gestation HK pour vaches

• pas de surprises désagréables telles que les pseudogestations ou avortements spontanés. Le diagnostic certifie la gestation après 90 jours d'insémination par échographie • utilisation de l'appareil ne nécessitant pas de formation particulière • 30 secondes suffisent au diagnostic • pas d'examen transrectal désagréable pour l'animal • l'appareil est porté à la ceinture et les deux mains restent libres pour effectuer la mesure • livraison dans une malette en plastique solide

Réf.		€
1060	1/10	

TV

Gel lubrifiant VetGel

• pour la lubrification et la protection des mains et des bras en cas d'intervention rectale et vaginale et d'intervention lors des mises bas • formule favorisant le passage du sperme (exclusivement contrôlée pour le sperme de verrat)

recommandé par les vétérinaires !

Réf.	Contenu			€
1027	1000 ml / Flacon	1/6	378	
10272	5000 ml / Bidon	1	96	

Bandage de prolapsus

• prévient les élargissements et prolapsus chroniques • matière: Nylon

Réf.		€
1031	1/20	

Couverture pour vache

• couverture chaude bien ajustée pour vaches malades et immobilisées • également utilisable pour protéger les animaux lors des salons et expositions • dessus en polyester Ripstopp résistant à la déchirure de 600 deniers • avec courroies de cuisse réglables, douces et flexibles à l'avant et à l'arrière • hydrofuge jusqu'à 3000 mm de colonne d'eau • 3000 g/m²/24 h (aération) • lavable en machine à 30 °C

Réf.	Couleur	largeur	Longueur totale		€
1546	gris	140 cm	155 cm	1/6	
1548	gris	140 cm	175 cm	1/6	

SHOOF Sangle ventrale pour lève-vache

• pour aider les vaches immobilisées à se relever • aide supplémentaire pour soulever les animaux avec un lève-vache • la sangle est fixée derrière les pattes avant pour apporter un soutien supplémentaire à l'animal • matière PVC robuste et résistante à la déchirure



Réf.	longeur	largeur		€
1069	240 cm	20 cm	1/24	

Lève-vache Profi

• modèle particulièrement résistant et solide – éprouvé depuis des décennies • un appareil indispensable pour aider les vaches qui ne peuvent plus se relever toutes seules (p. ex. affaiblies par un vêlage difficile) • un investissement utile qui devient très rapidement indispensable pour chaque éleveur de vaches laitières • avec des pinces latérales caoutchoutées adaptables à la taille de la vache • relevage de tout animal à l'aide d'un palan ou d'un autre dispositif • matière: métal

Top Seller

Appareil professionnel qui a fait ses preuves !

Réf.	Couleur	convient à	Poids d'animal adm.			€
1067	vert	petites et moyennes races de bovins	900 kg	1	24	
1068	vert	grandes races de bovins, Bovins de boucherie	1.500 kg	1	8	

Lève-vache Standard

• lève-vache économique dans la version standard • pour relever les vaches immobilisées • Réglage en continu des attaches sur la largeur de croupe spécifique • relevage de tout animal à l'aide d'un palan ou d'un autre dispositif • matière: métal

Réf.	Couleur	convient à	Poids d'animal adm.			€
1057	vert	petites et moyennes races de bovins	800 kg	1	42	

Dispositif lève-vache

• pour relever les bovins affaiblis et les soutenir à court et moyen terme • aide la vache à retrouver son entière mobilité • favorise la circulation sanguine • la bavette agrandit la surface de transport et soutient l'animal lors du levage • points de compression nettement diminués grâce à l'appui large • matière PVC robuste et résistante à la déchirure • le rembourrage des sangles au niveau des pis prévient les blessures par frottement • les sangles résistantes dotées de cliquets réglables permettent une adaptation de la longueur même sous charge • toutes les pièces métalliques sont galvanisées • réglable pour diverses tailles • kit livré dans un sac de transport

Nouveau : Qualité optimisée ! - encore plus robuste

bavette haute-ment renforcée

rembourrage des sangles au niveau des pis



utilisation de sangles épaisses pour une plus grande résistance à l'usure

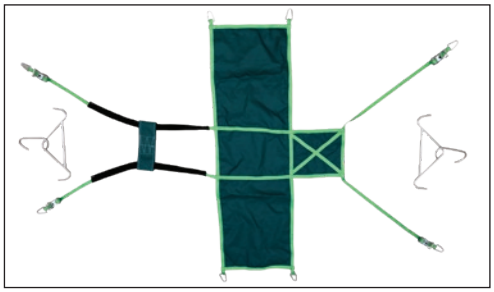

Réf.	Couleur	Poids d'animal adm.			€
1066	vert	1.000 kg	1/2	42	

Entraves avec rembourrage

• sans risque de blesser l'animal grâce au rembourrage • Émerillons empêchant un enchevêtrement de la chaîne • évitent les blessures • facilitent le relevage de la vache après le vêlage • matière: polyester

Réf.	Ecart membres		€
10284	40 cm	1/10/30	

Entraves Top Quality

• Entrave pour bovin avec boucle à rouleau • facilitent le relevage de la vache après le vêlage • évite l'écartement et protège des blessures • mise en place et enlèvement rapides de l'entrave grâce à la boucle à rouleau pratique • Taille réglable : boucle à rouleau permettant d'adapter facilement l'entrave à la patte de la vache tout en garantissant un ajustement optimal • matériau extra épais de la sangle robuste d'une résistance à la déchirure élevée grâce à une structure de fil et une technique de tissage spéciales • Renfort cuir pour un bon maintien de la bouclerie • • matière: Nylon

Made in Germany

Réf.	Ecart membres		€
10291	40 cm	1/10	
10292	22 - 42 cm	1/10	

Entraves

• Entrave pour bovin avec boucle à rouleau • facilitent le relevage de la vache après le vêlage • évite l'écartement et protège des blessures • mise en place et enlèvement rapides de l'entrave grâce à la boucle à rouleau pratique • Taille réglable : boucle à rouleau permettant d'adapter facilement l'entrave à la patte de la vache tout en garantissant un ajustement optimal • sangle en polypropylène très solide, stabilisée aux UV, très résistante et indéchirable grâce à une structure de fil et une technique de tissage spéciales

Made in Germany

Réf.	Ecart membres		€
10281	40 cm	1/10	
10282	20 - 42 cm	1/10	

Entraves

• Entrave pour bovin avec boucle à rouleau • facilitent le relevage de la vache après le vêlage • évite l'écartement et protège des blessures • mise en place et enlèvement rapides de l'entrave grâce à la boucle à rouleau pratique • Taille réglable : boucle à rouleau permettant d'adapter facilement l'entrave à la patte de la vache tout en garantissant un ajustement optimal

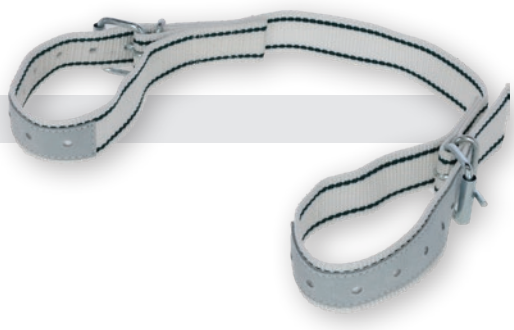

Réf.	Ecart membres		€
10281-X	40 cm	1/10/50	
10282-X	20 - 42 cm	1/10/50	

IPCams - Installation simple par « plug&view » : Connecter la caméra au réseau et l'activer sur un smartphone, une tablette ou un PC. Plusieurs utilisateurs peuvent accéder à l'image en direct via smartphone, PC et tablette. Convient à une utilisation en réseau ou sur Internet. L'accès à Internet câblé ou Wi-Fi est essentiel ! Profitez ainsi d'images en direct en moins d'une minute.

IPCam 360 FHD

avec quintuple zoom optique

• la nouvelle articulation permet à la caméra de pivoter à 90° : Positionnement idéal sur les murs, les parois inclinées et les plafonds pour une visibilité panoramique • caméra IP d'extérieur à balayage rapide avec immense champ de vision (panoramique / inclinaison / zoom) : pivotement horizontal de 355° et vertical de 90° • excellente qualité d'image avec 2 mégapixels • boîtier en aluminium résistant aux intempéries • quintuple zoom optique d'une luminosité élevée • vision nocturne de 50 mètres grâce à 6 LED infrarouges • Prise en charge de la plage dynamique étendue (WDR) pour une reproduction uniforme des parties claires et sombres de l'image • contrôle et accès à distance dans le monde entier via une application ou un navigateur, connexion immédiate à l'application par QR code • compatibilité WiFi et conformité ONVIF : compatibilité selon les standards internationaux • application gratuite (eye4 ou Smart Camera) pour iOS et Android • détection de mouvement : démarrage automatique de l'enregistrement sur carte SD (HC/XC), alarme par e-mail • mode d'emploi inclus

prend en charge ONVIF

Contenu : 1 x IPCam 360 FHD, 1 x bloc d'alimentation, 1 x antenne de réseau sans fil, 1 x câble patch

Caractéristiques techniques	10809
Zoom	zoom optique 5x
Capteur d'images	2,7 CMOS
Résolution vidéo compatible	Full HD 1080 (1920 x 1080) / HD 720 (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240)
Fréquence d'image	15 fps (HD) / 25 fps (VGA)
Diaphragme	f/1,6
Champ de visibilité horizontal	355 °
Champ de visibilité vertical	90 °
Angle de vue	40 - 120 °
Nombre de LED	6
Portée optique de nuit	50 m
Mode de transmission	LAN / WLAN
Poids	1,9 kg
Tension	12 V
Puissance	10 W
Capacité mémoire	microSD 32 GB
Indice de protection	IP66

Réf.	longeur	largeur	hauteur		€
10809	33 cm	25 cm	14 cm	1/8	

IPCam 360 FHD Compact

- caméra IP d'extérieur à balayage rapide
- excellente qualité d'image avec 2 mégapixels
- vision nocturne de 50 mètres grâce à 6 LED infrarouges
- très grand champ de vision (panoramique / inclinaison / zoom) : pivotement horizontal de 355° et vertical de 90°, vitesse réglable
- contrôle et accès à distance dans le monde entier via une application ou un navigateur, connexion immédiate à l'application par QR code
- compatibilité WiFi et conformité ONVIF : compatibilité selon les standards internationaux
- détection de mouvement : démarrage automatique de l'enregistrement sur carte SD (HC/XC), alarme par e-mail
- application gratuite (eye4 ou Smart Camera) pour iOS et Android
- boîtier en aluminium résistant aux intempéries
- mode d'emploi inclus

prend en charge ONVIF

Contenu : 1 x IPCam 360 FHD Compact, 1 bloc d'alimentation 230 volts, 1 x câble patch, 1 x antenne de réseau sans fil

Caractéristiques techniques	10825
Zoom	Zoom numérique
Capteur d'images	2,7 CMOS
Résolution vidéo compatible	Full HD 1080 (1920 x 1080) / HD 720 (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240)
Fréquence d'image	15 fps (HD) / 25 fps (VGA)
Diaphragme	f/1,6
Champ de visibilité horizontal	355 °
Champ de visibilité vertical	90 °
Angle de vue	40 - 120 °
Nombre de LED	6
Portée optique de nuit	50 m
Mode de transmission	LAN / WLAN
Poids	1 kg
Tension	12 V
Puissance	10 W
Capacité mémoire	32 GB
Indice de protection	IP66

Réf.	longeur	largeur	hauteur		€
10825	21 cm	21 cm	12,5 cm	1/10	

IPCam 2.0 HD

La caméra en ligne pour tous !

• contrôle et accès à distance dans le monde entier via une application ou un navigateur, connexion immédiate à l'application par QR code • compatibilité WiFi et conformité ONVIF : compatibilité selon les standards internationaux • application gratuite (eye4 ou Smart Camera) pour iOS et Android • Détection de mouvement : démarrage automatique de l'enregistrement, alarme par e-mail, téléchargement de l'image sur le serveur FTP • enregistrement sur carte microSD(HC/XC) • boîtier en aluminium résistant aux intempéries • mode d'emploi inclus

Caractéristiques techniques	10810
Zoom	Zoom numérique
Capteur d'images	1/4" CMOS
Résolution vidéo compatible	HD 720 (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240)
Fréquence d'image	15 fps (HD) / 25 fps (VGA)
Angle de vue	60 °
Nombre de LED	30
Portée optique de nuit	15 m
Portée de l'antenne	50 m
Poids	620 g
Tension	12 V
Puissance	10 W
Capacité mémoire	microSD 32 GB
Indice de protection	IP65

prend en charge ONVIF

360° TV

Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur		€
10810	noir	16 cm	12 cm	8,5 cm	1/10	

Contenu : 1 x IPCam 2.0 HD, 1 x bloc d'alimentation, 1 x antenne de réseau sans fil, 1 x câble patch

IPCam SIM FHD

- caméra de surveillance IP à utiliser avec une carte SIM ou une connexion par câble au réseau local
- optimale pour une utilisation dans des endroits sans connexion de réseau local ou WiFi, p. ex. dans les étables, écuries, entrepôts etc. ou pour la surveillance des pâturages
- commande à distance indépendante du lieu et accès par appli ou navigateur, installation simple de l'appli à l'aide du code QR fourni
- combinable avec un panneau solaire et une batterie AGM pour une utilisation flexible dans des endroits sans alimentation électrique
- quintuple zoom optique permettant une surveillance optimale de même que la possibilité de limiter la zone de surveillance
- détection, suivi et enregistrement des mouvements
- microphone ultrasensible et haut-parleur intégré pour la communication à distance inclus
- vision nocturne optimale grâce à quatre LED extra puissantes qui créent des conditions de lumière du jour dans un rayon allant jusqu'à 50 m
- bras de montage flexible pour un montage vertical ou horizontal

Contenu : 1 IPCam SIM FHD, 1 bloc d'alimentation 230 volts, 1 antenne de réception, 1 x câble patch

Caractéristiques techniques	
Zoom	zoom optique 5x
Capteur d'images	1/3" CMOS
Résolution vidéo compatible	UHD 1296 (2304 x 1296)
Fréquence d'image	25 fps (UHD)
Champ de visibilité horizontal	355 °
Champ de visibilité vertical	95 °
Angle de vue	40 - 120 °
Nombre de LED	4
Portée optique de nuit	50 m
Mode de transmission	3G / 4G / LTE / LAN
Poids	1,33 kg
Tension	12 V
Puissance	13 W
Indice de protection	IP66

Réf.	Couleur		€
10852	blanc	1/8	

Moocall Détecteur de vêlage

L'heure qui précède le vêlage

Ne manquez plus une seule naissance ! Le détecteur de vêlage Moocall vous avertit de tout vêlage imminent. Il vous laisse suffisamment de temps pour engager tous les préparatifs nécessaires et informer le vétérinaire, le cas échéant. Le veau nouveau-né est pris en charge de manière optimale et bénéficie d'une ration de colostrum vitale immédiatement après la naissance. Soyez sur place en temps voulu pour sauver la vache et le veau !

• fixation à la queue 3 jours avant la date prévue pour la mise bas • Messages d'alarme environ une heure avant le vêlage via un texto, un courriel ou l'application • envoi à deux numéros de téléphone et à trois adresses e-mail (au choix) • application gratuite « Breed Manager by Moocall » pour iOS et Android • Appareil successivement utilisable sur tous les animaux • approprié à toutes les races bovines (Limousine, Angus, Simmental, Holstein, Jersey, etc.) grâce à la fermeture à cliquet flexible et réglable • autonomie de la batterie : 30 jours • chargement facile via une interface USB • carte SIM intégrée immédiatement utilisable • tarifs de données, etc. compris dans les frais de service – inclus dans la 1ère année à partir de l'activation • fonctionnement par GSM dans le monde entier, même avec une faible couverture réseau et avec n'importe quel téléphone mobile/smartphone • matière: plastique

avec câble de charge USB

Moocall

Étape par étape :

1. Enregistrer l'appareil en ligne ou par téléphone
2. Chargement de l'appareil
3. Mise en route et envoi du message d'essai
4. Ouverture de la fixation réglable
5. Adaptation du ruban de caoutchouc
6. Pose au niveau de la région pelvienne
7. Tout est prêt !

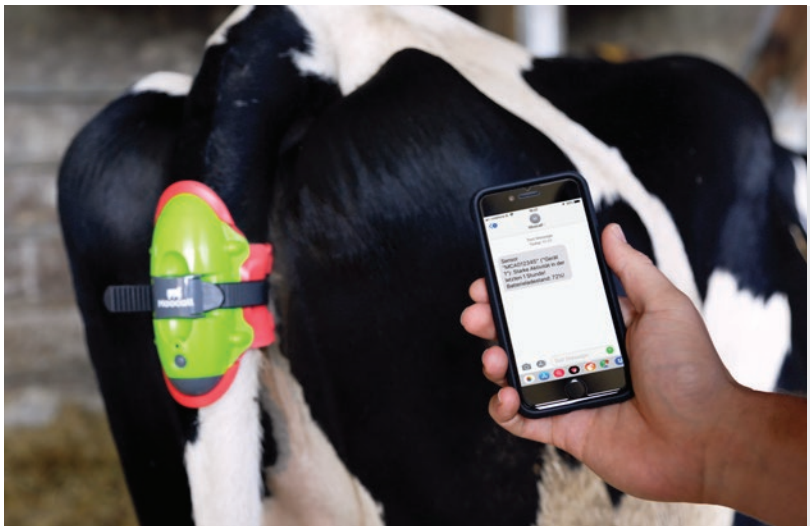

Moocall envoie les messages suivants :

- Le capteur s'est détaché de la queue
- Activité important au cours de la dernière heure (avertissement préalable)
- Activité important au cours des deux dernières heures (avertissement naissance)
- Retrait du capteur pendant 4 heures après 4 jours
- Niveau de batterie faible (20 %)
- Message test

Réf.	Couleur	longeur			€
10500	vert / rouge	19 cm	1/10	220	

Rheintechnik

Le vêlage des vaches et génisses se passe habituellement sans aucune aide. Cependant, la vêleuse mécanique peut sauver des vies si des complications surviennent pendant la phase de la mise bas ! En plus d'un maximum de précision et d'expertise, l'utilisation d'une vêleuse appropriée est particulièrement importante. Des blessures graves et des mort-nés peuvent se produire dans le cas contraire. Avec une vêleuse HK, vous choisissez l'outil le mieux approprié. Depuis le développement de la vêleuse HK par Hermann Kaspar il y a plus de 50 ans, plus de 1,5 million de vêleuses ont été vendues dans le monde entier.

Made in Germany

garantie 3 ans 3

Qu'est-ce qui rend les vêleuses HK uniques ?

La barre de traction

- Tube renforcé - longueur de 180 cm
- Crantage exclusif et breveté de la barre qui maintient le mécanisme en place en dans toutes les positions
- Géométrie de la barre de traction assurant une mise en place plane au lieu d'une fixation ponctuelle des butées, afin de d'améliorer la transmission de la force et de réduire l'usure
- Les arêtes arrondies des crans minimisent l'usure
- Grâce à un procédé d'usinage unique, le tube dispose d'une paroi plus épaisse qui le rend nettement plus solide
- Tube démontable en trois parties pour faciliter le rangement : Les vêleuses HK Rheintechnik sont parfaitement adaptées au transport en voiture (p. ex. pour les vétérinaires)

Appui PVC HK – Le classique

appui PVC robuste avec ailettes latérales

• petit, pratique, léger • optimal pour les vêlages couchés où les modèles d'appuis plus grands ne peuvent, bien souvent, pas être positionnés sous la vache couchée • garantie 3 ans

Appui PVC HK

L'étrier en acier est adapté à la forme du bassin et empêche l'appui de glisser de l'ischion et des muscles longs de l'ischion.

• Le réglage sur 3 positions permet une adaptation à chaque type de morphologie ; ceci signifie que l'étrier est approprié aux races laitières à bassin étroit, de même qu'aux races à viande à bassin plus large • appui large et robuste assurant une fixation encore plus antidérapante • garantie 3 ans

Appui Flexi HK

Protection maximale contre le dérapage. L'étrier épouse la forme du bassin de la vache et évite les dérapages latéraux et verticaux de manière fiable.

• inclinable, mouvement de traction possible dans la direction de la queue et du pis • Étrier en tube d'acier galvanisé à surface lisse qui le rend particulièrement hygiénique et facile à nettoyer • garantie 3 ans

Réf.	Largeur	Diamètre de tube	convient à			€
106820	52 cm	26 mm	Races laitières	1	26	
106821	58 cm	30 mm	Races à viande, Vaches à bassin plus large	1	26	

Accessoires pour vêleuse HK

Réf.	Description	matière	longeur	convient à		€
106907	Raccord fileté pour fixer la rallonge	acier		106908	1	
106908	Rallonge pour vêleuse HK	acier	30 cm		1	

Vêleuse HK avec mécanisme 2020

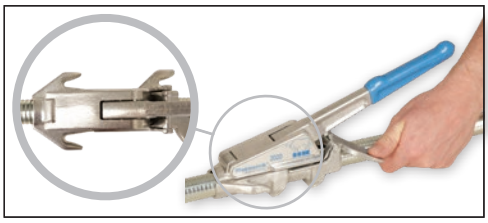

Avantage du mécanisme 2020

• faible poids grâce à la clé à cliquet entièrement en aluminium • avec 3 crochets des lacs de vêlage pour une traction alternée ou simultanée • mécanisme de déblocage rapide et très facile à utiliser, même sous charge • le mécanisme de tous les modèles est mobile de 360° autour du tube et offre une très grande flexibilité • garantie 3 ans

1012

10121

10126

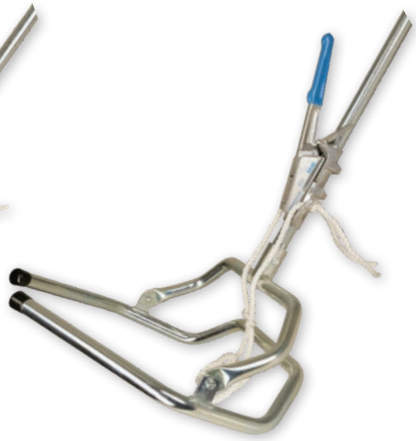

10130
10131

Réf.	Description	Largeur			€
1012	avec appui PVC		1	50	
10121	avec appui PVC et ailettes latérales		1	50	
10126	avec grand appui PVC et étrier latéral réglable	49 - 63 cm	1	30	
10130	avec appui Flexi HK	52 cm	1	50	
10131	avec appui Flexi HK	58 cm	1	16	

Vêleuse HK avec mécanisme 2060

La limitation de la puissance de traction évite l'application de forces excessives au veau. À défaut d'une telle limitation, les forces de traction appliquées peuvent atteindre jusqu'à 600 kg et générer un risque de blessures élevé pour la vache et le veau. L'application de forces jusqu'à 160 kg est absolument suffisante lors de mises bas normales. Le mécanisme 2060 de HK Rheintechnik est doté d'un contrôle à réglage continu de la force de traction. Le levier se bloque dès l'atteinte de la force préréglée. L'interruption du contrôle de la force de traction est également possible en cas de complications.

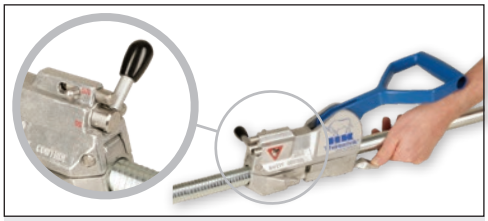

Limitation de la puissance de traction réglable

• faible poids grâce à la clé à cliquet entièrement en aluminium • avec 2 crochets des lacs de vêlage (traction simultanée) • mécanisme de déblocage rapide et très facile à utiliser, même sous charge • le mécanisme de tous les modèles est mobile de 360° autour du tube et offre une très grande flexibilité • garantie 3 ans

102060

10140,10141

Réf.	Description	Largeur			€
102060	avec grand appui PVC et étrier en acier	49 - 63 cm	1	30	
10140	avec appui Flexi HK	52 cm	1	48	
10141	avec appui Flexi HK	58 cm	1	16	

Lac de vêlage pour vêleuse HK

• n'absorbe pas le sang et ne se rigidifie pas • matière: * • à 3 brins • torsadés • par paire

Contrairement au polyamide utilisé au préalable, le PPMF (multi-filament de polypropylène) absorbe au plus 0,1 % d'humidité au lieu jusqu'à 10 %. Il s'agit donc d'une matière qui ne rétrécit pas au séchage, qui se rigidifie moins vite et qui se distingue par une meilleure durée de vie utile. De plus, le lac absorbe à peine le sang et conserve sa couleur.

Réf.	Couleur	longueur		€
103/1	blanc	80 cm	1	
103	blanc	80 cm	1/100	

Vink Vêleuse à traction simultanée

• Traction vers le bas, vers le haut et vers l'arrière • conception robuste et durable • interruption immédiate de la tension de traction en cas de complications • 1 paire de lacs de vêlage comprise dans la livraison • Type de traction: Traction simultanée • acier inoxydable

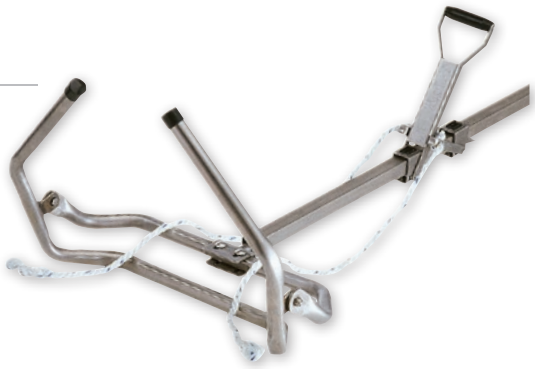

Réf.	longueur			€	
1045	160 cm	1	13		
1046	180 cm	1	13		

Réf.	Description	Couleur	matière	Conditionnement	convient à		€
10451	Lac de rechange pour vêleuse	blanc	Polyamide	par paire	1045, 1046	1/200	

Vink Vêleuse à traction alternée

Avec cette vêleuse, les mises bas difficiles, même les positions retournées, peuvent être réalisées par une seule personne. L'étrier basculant permet un appui et une adaptation flexible sur l'animal, cette conception est facile d'utilisation, assure une parfaite tenue et évite les dérapages. Les mouvements de traction dans tous les sens (bas, haut, arrière) sont possibles, et la tension de traction peut être interrompue en cas de complications. Si nécessaire, l'utilisateur peut faire usage de ses deux mains.

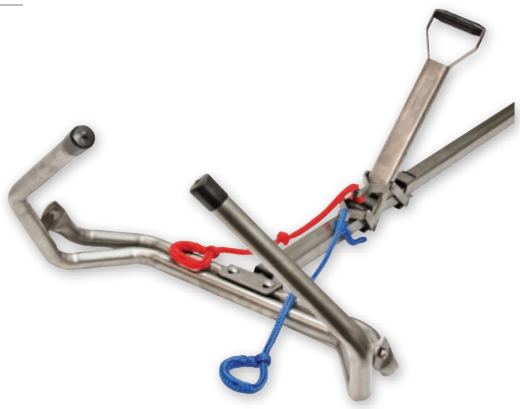

• approprié aux mises bas en position couchée ou debout • avec système de levage pour traction alternée • inusable et en acier inoxydable • 1 paire de lacs de vêlage comprise dans la livraison • Type de traction: Traction alternée

Réf.	longueur	convient à			€
1047	180 cm	Races à viande	1	13	

Réf.	Description	Couleur	matière	Conditionnement	convient à		€
10488	Lac de rechange pour vêleuse	rouge / bleu	Polyamide	par paire	1047	1/50	

Lac de vêlage

• pour une mise bas en douceur des grands animaux • minimise le risque de blessures pour le veau / le poulain • en matériau résistant à l'usure avec deux passants • non tranchant • avec des œillets aux extrémités • peut être nettoyé à l'eau bouillante

1025

1036/1

10259

10255

10255 : périmètre de 140 cm

Caractéristiques techniques	1036/1	1025	10259	10255
Épaisseur matériau	2 mm	6 mm	5 mm	10 mm
Style	tressée	noué	noué	torsadé
Brins	6 x 3	16	16 x 2	3

Réf.	Description	Couleur	matière	longueur	largeur	UC	Pièce / UE			€
1036/1	avec 2 passants d'un Ø de 9 cm	blanc	PA6 (Perlon)	125 cm	2,4 cm	1 Pièce	1 / Pack	1		
1025	avec 2 passants d'un Ø de 1,5 cm	blanc	PPMF (polypropylène)	190 cm	1,2 cm	1 Pièce	1 / Pack	1/25/100	2.700	
10259	avec 2 passants d'un Ø de 2 cm	jaune / rouge	PPMF (polypropylène)	130 cm	1,2 cm	1 Pièce	1 / Pack	1/25/350		
10255	avec bague métallique d'un Ø de 5 cm	blanc	polypropylène	70 cm	0,8 cm	1 Pack	2 / Pack	1/100		

Les premières minutes sont décisives ! Le veau se présente avec les pattes arrière en avant ou a passé trop de temps dans le canal pelvien. La respiration ne se déclenche pas et les voies respiratoires sont bouchées par des glaires. Il est indispensable d'agir sans tarder ! Le veau est souvent tiré vers le haut par les pattes arrière, de sorte que les glaires puissent s'écouler hors des voies respiratoires. Mais c'est exactement le contraire qui se produit : Le veau a encore plus de difficulté à respirer, étant donné que les viscères abdominales font pression sur les poumons et les bronches. L'utilisation de pompes de réanimation, communément appelées « sauveteuses de veaux », présente le gros avantage de ménager le dos de l'éleveur et d'être nettement plus efficace.

Pompe de réanimation HK

selon le Dr. BRON

La pompe de réanimation HK Rheintechnik ressemble à une grande pompe à air. La cloche d'aspiration se place sur le nez et le museau du veau. 1. Aspiration des glaires susceptibles de boucher les voies respiratoires. 2. Après une brève pause, l'air est refoulé dans les voies respiratoires. Les alvéoles pulmonaires et les poumons peuvent se dilater. Le processus peut être répété plusieurs fois jusqu'à ce que le veau commence à respirer de manière autonome.

• matière: métal / plastique • garantie 3 ans

avantages :

- Très robuste : Le cylindre métallique est résistant aux chocs et la cloche d'aspiration en plastique rigide avec un revêtement en caoutchouc est pratiquement indestructible. La pompe de réanimation selon Dr. Bron est donc particulièrement bien appropriée aux situations d'urgence.
- facilement maniable
- Également utilisable par une seule personne

TV

Réf.		€
1032	1	

garantie 3 ans 3

Détecteur de chaleurs pour bovins

Le détecteur de chaleurs sert à déterminer le moment optimal pour la saillie ou l'insémination. L'appareil surveille les changements des sécrétions vaginales pendant le cycle d'ovulation via la mesure de la résistance électrique. Le moment de l'ovulation peut être déterminé avec un maximum de précision.

• accroît le succès de l'insémination et raccourcit l'intervalle entre les vêlages • facilite la détection de chaleurs silencieuses • permet de confirmer une gestation précoce à partir du 19e au 23e jour après l'insémination • les résultats de mesure peuvent être enregistrés et transférés vers l'ordinateur pour une interprétation ultérieure au moyen d'un câble USB • mémoire pour 250 animaux et 200 000 mesures avec indication de la date et de l'heure • avec écran à LED • utilisation facile et rapide • boîtier robuste • à utiliser avec: 4 x 1,5 V - AA (Mignon) LR6 • pile(s) fournie(s)

Réf.		€
10249	1/10	

Détecteur de gestation HK pour vaches

• pas de surprises désagréables telles que les pseudogestations ou avortements spontanés. Le diagnostic certifie la gestation après 90 jours d'insémination par échographie • utilisation de l'appareil ne nécessitant pas de formation particulière • 30 secondes suffisent au diagnostic • pas d'examen transrectal désagréable pour l'animal • l'appareil est porté à la ceinture et les deux mains restent libres pour effectuer la mesure • livraison dans une malette en plastique solide

Réf.		€
1060	1/10	

TV

Gel lubrifiant VetGel

• pour la lubrification et la protection des mains et des bras en cas d'intervention rectale et vaginale et d'intervention lors des mises bas • formule favorisant le passage du sperme (exclusivement contrôlée pour le sperme de verrat)

recommandé par les vétérinaires !

Réf.	Contenu			€
1027	1000 ml / Flacon	1/6	378	
10272	5000 ml / Bidon	1	96	

Bandage de prolapsus

• prévient les élargissements et prolapsus chroniques • matière: Nylon

Réf.		€
1031	1/20	

Couverture pour vache

• couverture chaude bien ajustée pour vaches malades et immobilisées • également utilisable pour protéger les animaux lors des salons et expositions • dessus en polyester Ripstopp résistant à la déchirure de 600 deniers • avec courroies de cuisse réglables, douces et flexibles à l'avant et à l'arrière • hydrofuge jusqu'à 3000 mm de colonne d'eau • 3000 g/m²/24 h (aération) • lavable en machine à 30 °C

Réf.	Couleur	largeur	Longueur totale		€
1546	gris	140 cm	155 cm	1/6	
1548	gris	140 cm	175 cm	1/6	

SHOOF Sangle ventrale pour lève-vache

• pour aider les vaches immobilisées à se relever • aide supplémentaire pour soulever les animaux avec un lève-vache • la sangle est fixée derrière les pattes avant pour apporter un soutien supplémentaire à l'animal • matière PVC robuste et résistante à la déchirure



Réf.	longeur	largeur		€
1069	240 cm	20 cm	1/24	

Lève-vache Profi

• modèle particulièrement résistant et solide – éprouvé depuis des décennies • un appareil indispensable pour aider les vaches qui ne peuvent plus se relever toutes seules (p. ex. affaiblies par un vêlage difficile) • un investissement utile qui devient très rapidement indispensable pour chaque éleveur de vaches laitières • avec des pinces latérales caoutchoutées adaptables à la taille de la vache • relevage de tout animal à l'aide d'un palan ou d'un autre dispositif • matière: métal

Top Seller

Appareil professionnel qui a fait ses preuves !

Réf.	Couleur	convient à	Poids d'animal adm.			€
1067	vert	petites et moyennes races de bovins	900 kg	1	24	
1068	vert	grandes races de bovins, Bovins de boucherie	1.500 kg	1	8	

Lève-vache Standard

• lève-vache économique dans la version standard • pour relever les vaches immobilisées • Réglage en continu des attaches sur la largeur de croupe spécifique • relevage de tout animal à l'aide d'un palan ou d'un autre dispositif • matière: métal

Réf.	Couleur	convient à	Poids d'animal adm.			€
1057	vert	petites et moyennes races de bovins	800 kg	1	42	

Dispositif lève-vache

• pour relever les bovins affaiblis et les soutenir à court et moyen terme • aide la vache à retrouver son entière mobilité • favorise la circulation sanguine • la bavette agrandit la surface de transport et soutient l'animal lors du levage • points de compression nettement diminués grâce à l'appui large • matière PVC robuste et résistante à la déchirure • le rembourrage des sangles au niveau des pis prévient les blessures par frottement • les sangles résistantes dotées de cliquets réglables permettent une adaptation de la longueur même sous charge • toutes les pièces métalliques sont galvanisées • réglable pour diverses tailles • kit livré dans un sac de transport

Nouveau : Qualité optimisée ! - encore plus robuste

bavette haute-ment renforcée

rembourrage des sangles au niveau des pis



utilisation de sangles épaisses pour une plus grande résistance à l'usure

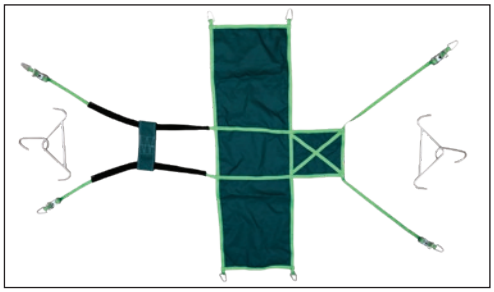

Réf.	Couleur	Poids d'animal adm.			€
1066	vert	1.000 kg	1/2	42	

Entraves avec rembourrage

• sans risque de blesser l'animal grâce au rembourrage • Émerillons empêchant un enchevêtrement de la chaîne • évitent les blessures • facilitent le relevage de la vache après le vêlage • matière: polyester

Réf.	Ecart membres		€
10284	40 cm	1/10/30	

Entraves Top Quality

• Entrave pour bovin avec boucle à rouleau • facilitent le relevage de la vache après le vêlage • évite l'écartement et protège des blessures • mise en place et enlèvement rapides de l'entrave grâce à la boucle à rouleau pratique • Taille réglable : boucle à rouleau permettant d'adapter facilement l'entrave à la patte de la vache tout en garantissant un ajustement optimal • matériau extra épais de la sangle robuste d'une résistance à la déchirure élevée grâce à une structure de fil et une technique de tissage spéciales • Renfort cuir pour un bon maintien de la bouclerie • • matière: Nylon

Made in Germany

Réf.	Ecart membres		€
10291	40 cm	1/10	
10292	22 - 42 cm	1/10	

Entraves

• Entrave pour bovin avec boucle à rouleau • facilitent le relevage de la vache après le vêlage • évite l'écartement et protège des blessures • mise en place et enlèvement rapides de l'entrave grâce à la boucle à rouleau pratique • Taille réglable : boucle à rouleau permettant d'adapter facilement l'entrave à la patte de la vache tout en garantissant un ajustement optimal • sangle en polypropylène très solide, stabilisée aux UV, très résistante et indéchirable grâce à une structure de fil et une technique de tissage spéciales

Made in Germany

Réf.	Ecart membres		€
10281	40 cm	1/10	
10282	20 - 42 cm	1/10	

Entraves

• Entrave pour bovin avec boucle à rouleau • facilitent le relevage de la vache après le vêlage • évite l'écartement et protège des blessures • mise en place et enlèvement rapides de l'entrave grâce à la boucle à rouleau pratique • Taille réglable : boucle à rouleau permettant d'adapter facilement l'entrave à la patte de la vache tout en garantissant un ajustement optimal

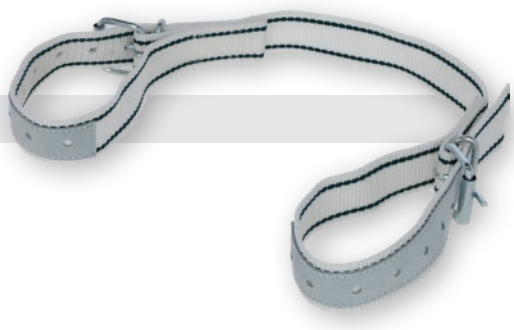

Réf.	Ecart membres		€
10281-X	40 cm	1/10/50	
10282-X	20 - 42 cm	1/10/50	

ColostroStart

Gestion du colostrum

Dans les premiers jours suivant le vêlage, voire juste après la naissance, l'alimentation du jeune veau est décisive pour la suite de son développement. Le colostrum contient plus d'immunoglobulines et de nutriments que le lait de vache ordinaire.
C'est pourquoi les veaux nouveau-nés doivent immédiatement recevoir une plus grande quantité de colostrum de qualité. Il est conseillé de constituer une réserve de colostrum congelé. Ceci permet de garantir une disponibilité constante de colostrum de qualité. Si le colostrum est de qualité médiocre après la naissance (p. ex. pour les génisses), ou que la quantité de colostrum est insuffisante, la réserve de colostrum congelé permettra de combler les besoins des veaux nouveau-nés.
Les produits de notre système de gestion du colostrum ColostroStart vous aident à alimenter vos veaux nouveau-nés en colostrum de manière optimale.
Les poches en aluminium (4 litres) sont faciles à remplir et peuvent être pasteurisées (optionnel), congelées et également réchauffées.
Pour administrer le colostrum, il vous suffit de visser la tétine ou la sonde de drenchage.
Nous avons préparé des kits de vente spécialement adaptés à vos besoins :

14640 : ColostroStartSET 10 : 10 poches à colostrum, 1 tétine et 1 sonde de drenchage
14641 ColostroStartSET 50 : 50 poches à colostrum, 3 tétines et 3 sondes de drenchage

Nous vous proposons le dispositif d'aide au remplissage ColostroFILLER afin de faciliter de remplissage des poches. La poche isotherme optionnelle ColostroCASE permet de garder le colostrum chaud plus longtemps et facilite la digestion.

TV

Fonctionnement :

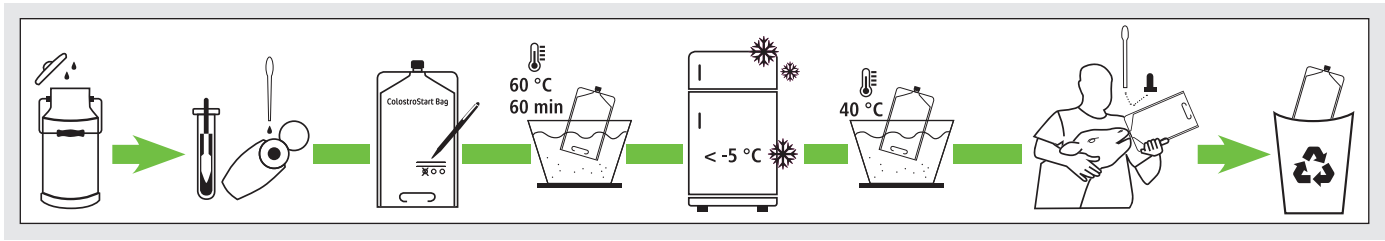

14646

14644

14648

14647

Réf.	Description		€
14640	Set 10	1	
14641	Kit de 50	1	

Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
14642	ColostroStartBAG	1 Pack	5 / Pack	1/20	
14644	Tétine avec écrou-raccord			1	
14646	Poche isotherme ColostroCASE			1/50	
14647	Dispositif d'aide au remplissage ColostroFILLER			1	
14648	Sonde à fermeture vissée			1	

Antahi Poches de colostrum

• poche d'alimentation et de stockage (avec congélation et décongélation) du colostrum • réutilisable • tableau de suivi pour 5 utilisations • distribution des aliments par tétine ou sonde de drenchage • distribution des aliments simple et sûre pour l'animal et l'homme • grande ouverture pour faciliter le remplissage et le nettoyage • dos transparent pour faciliter le contrôle, l'alimentation et le nettoyage • poignée renforcée pour une meilleure prise en main • • matière: plastique

14770 Poches à colostrum Antahi, LOT de 10 : 10 poches à colostrum
14771 Poches à colostrum Antahi, LOT de 50 : 50 poches à colostrum
14772 Poches à colostrum Antahi, lot complet : 10 poches à colostrum, 1 tétine et 1 sonde de drenchage

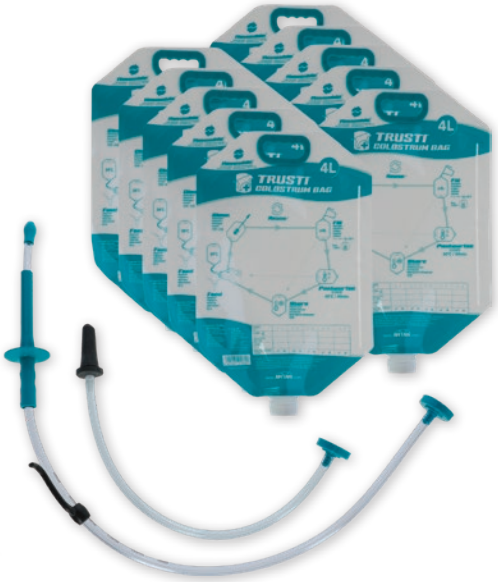

Réf.	Description	Contenance	UC	Pièce / UE		€
14770	Set 10	4 l	1 Pack	10 / Pack	1/5	
14771	Kit de 50	4 l	1 Pack	50 / Pack	1/10	
14772	Kit complet	4 l	1 Pack	10 / Pack	1/5	

Nouveauté NEW

Réf.	Description		€
14773	Sonde de drenchage	1/25	
14774	tétine avec tuyau	1/50	
14775	Tétine avec couvercle	1/50	
14776	Dispositif d'aide au remplissage	1/5	

Antahi Calf Drencher

• biberon / drencheur pour veaux pour un premier apport de colostrum • distribution des aliments possible par tétine ou sonde de drenchage flexible • drencher développé en collaboration avec des éleveurs et des vétérinaires • embout buccal spécial pour un drenchage plus facile et plus sûr • distribution des aliments simple et sûre pour l'animal et l'homme • tuyau de drenchage transparent pour contrôler le débit • valve pour un écoulement optimal du lait • matière: plastique

14761 : Flexi Tuber avec sangle de tête

Nouveauté NEW

Réf.	Description	Contenance		€
14760	Trusti Tuber	4 l	1/4	
14761	Flexi Tuber	4 l	1/4	

Réf.	Description		€
14762	Sonde de drenchage Trusti Tuber	1/20	
14764	tuyau pour sonde de drenchage	1/60	
14765	Tétine avec couvercle	1/40	
14763	Sonde de drenchage Flexi Tuber	1/20	

Réfractomètre

Appareil de mesure du colostrum

• pour une détermination précise et rapide de la qualité du lait colostral • la qualité du colostrum peut être évaluée d'un regard à travers la lentille avec une grande précision • convient pour le colostrum de vache et de jument • emballé dans un étui



Contenu : 1 réfractomètre, 1 pipette, 1 x tournevis, 1 chiffon

Réf.		€
1464	1/40	

Colostromètre

Appareil de mesure du colostrum

• pour une détermination rapide et facile de la qualité du lait colostral • mesure la teneur de gammaglobuline à l'aide de la densité spécifique • La qualité du colostrum est indiquée sur l'échelle de couleur de la broche

Réf.		€
1459	1/100	

Seau à veau

• complet avec tétine Super et clapet à visser • nettoyage facile • plaque de suspension (1410, 1408) et Bucket Guard (1406, 1407) en option • avec graduation • qualité alimentaire • matière: plastique • avec anse métallique • résistance aux acides

Personnalisable.

Réf.	Couleur	Contenance	UC	Pièce / UE			€
144	gris	8 l	5 Pièce	5 / Pack	1/5	240	

Sécurité antidécrochage Bucket Guard

La sécurité anti-décrochage empêche l'animal de détacher le seau à veau de son support.

• convient à tous les seaux à veau • installation adaptable à de nombreux logements pour veaux • compatible avec les couvercles (1441, 14211, 14272)

1406 : Peut être montée ultérieurement sur les plaques d'accrochage existantes (n° art. 1408, 1410).
1407 : possibilité d'accrochage direct du seau à veau

1407



1406



Réf.	Description	Couleur	matière	UC	Pièce / UE			€
1406	pour plaques d'accrochage vissée	gris / vert	plastique	1 Pack	3 / Pack	1/3/60	1.080	
1407	avec porte-seau	gris / vert	plastique	1 Pack	3 / Pack	1/3/60	1.440	

Couvercle pour seau à veau

• protection contre les salissures • réduction de la perte de chaleur par le haut • les seaux d'allaitement avec couvercle se fixent facilement aux plaques d'accrochage

14272:
• couvercle complètement fermé • les mouches ne pénètrent pas à l'intérieur du seau • favorise une hygiène optimale de l'abreuvement

1441

14272

14211

14273

Réf.	Description	Couleur	matière	utilisable pour		€
1441	simple	gris	plastique	pour tous les seaux à veau Kerbl	1/50	
14211	simple	vert	plastique	pour tous les seaux à veau Kerbl	1/50	
14272	MilkGuard	blanc transparent	plastique	pour tous les seaux à veau Kerbl	1/50	
14273	13 l	blanc transparent	plastique	14284 seau à veau 13 l	1/76	

Pièces de rechange pour seau à veau

Plaque d'accrochage

• convient à tous les seaux à veau

1408 : La sécurité permet d'assurer le maintien en position du seau à veau pendant son utilisation et évite qu'il soit basculé vers l'arrière.
• Convient également au montage sur des enclos de niches à veaux.


1410

1408

Réf.	Description	matière	UC	Pièce / UE			€
1408	avec sécurité	métal galvanisé			1/50	800	
1410	simple	métal galvanisé	10 Pièce	10 / Pack	1/10/150	6.000	
1410/2	simple	métal galvanisé	1 Pack	2 / Pack	1	1.800	

Fouet à lait

• pour remuer le lait dans le seau • avec 6 fils métalliques

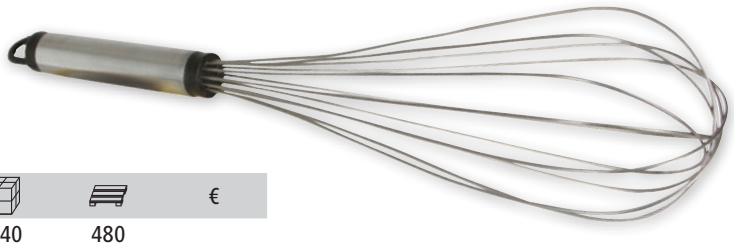

Réf.	matière	longeur			€
14135	acier inoxydable	40 cm	1/40	480	

Clapet à visser

• matière: plastique

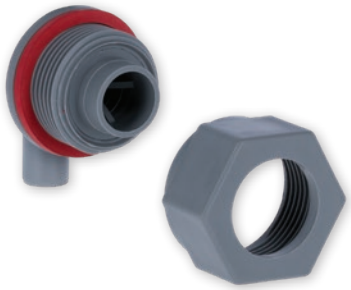
149

14277


14276

Réf.	Description	Couleur	utilisable pour	UC	Pièce / UE		€
149	complet	gris	pour tous les seaux à veau Kerbl	10 Pièce	10 / Pack	1/10	
149/2	complet	gris	pour tous les seaux à veau Kerbl	1 Pack	2 / Pack	1/100	
14276	149 et tétine Super 147	gris	pour tous les seaux à veau Kerbl			1/50	
1490/2	149 et tétine Super 147	gris	pour tous les seaux à veau Kerbl	1 Pack	2 / Pack	1/50	
14277	149 et tétine en latex 1454	gris	pour tous les seaux à veau Kerbl			1/50	

Bague d'étanchéité pour clapet à visser


148


1480


1489

14890/5

Réf.	Description	Couleur	Épaisseur	matière	utilisable pour	UC	Pièce / UE			€
14890/5	Standard	blanc	2 mm	Caoutchouc	Clapet à visser 149, Multi Feeder	1 Pack	5 / Pack	1		
148	Standard	rouge	3 mm	Caoutchouc	Clapet à visser 149	50 Pièce	50 / Sachet	1/50/5000	20.000	
148/5	Standard	rouge	3 mm	Caoutchouc	Clapet à visser 149	1 Pack	5 / Pack	1/100	3.200	
1480	Standard	bleu	4 mm	Caoutchouc	Seau à veau zingué	50 Pièce	50 / Sachet	1/50/5000	40.000	
1480/5	Standard	bleu	4 mm	Caoutchouc	Seau à veau zingué	1 Pack	5 / Pack	1	3.200	
1489	HIKO	rouge	2,5 mm	plastique rigide	Clapet à visser 149	50 Pièce	50 / Sachet	1/50		
1489/5	HIKO	rouge	2,5 mm	plastique rigide	Clapet à visser 149	1 Pack	5 / Pack	1		

Tétine pour veaux

• pour seau à veaux • avec perforation en croix

montage correct

montage erroné

147/5

1454/10

145 147 1453 1454 1477

Réf.	Description	Couleur	longeur	UC	Pièce / UE		€
145	Standard	jaune	100 mm	50 Pièce	50 / Pack	1/50/500	
145/5	Standard	jaune	100 mm	1 Pack	5 / Pack	1/94	
145/10	Standard	jaune	100 mm	1 Pack	10 / Pack	1/40	
146	Standard	jaune	125 mm	50 Pièce	50 / Pack	1/50/500	
146/4	Standard	jaune	125 mm	1 Pack	4 / Pack	1/94	
147	Super	rouge	100 mm	50 Pièce	50 / Pack	1/50/500	
147/5	Super	rouge	100 mm	1 Pack	5 / Pack	1/94	
147/10	Super	rouge	100 mm	1 Pack	10 / Pack	1/40	
1471	Super	rouge	125 mm	50 Pièce	50 / Pack	1/50/500	
1471/4	Super	rouge	125 mm	1 Pack	4 / Pack	1/94	
1453	Veaux	blanc	100 mm	50 Pièce	50 / Pack	1/50/500	
1453/5	Veaux	blanc	100 mm	1 Pack	5 / Pack	1/94	
1453/10	Veaux	blanc	100 mm	1 Pack	10 / Pack	1/40	
1454	Latex	beige	100 mm	50 Pièce	50 / Pack	1/50/500	
1454/5	Latex	beige	100 mm	1 Pack	5 / Pack	1/94	
1454/10	Latex	beige	100 mm	1 Pack	10 / Pack	1/40	
1477	caoutchouc	miel	100 mm	50 Pièce	50 / Pack	1/50/500	
1477/5	caoutchouc	miel	100 mm	1 Pack	5 / Pack	1/94	
1477/10	caoutchouc	miel	100 mm	1 Pack	10 / Pack	1/40	

Tétines

• pour distributeurs de nourriture • avec perforation ronde

perforation ronde

1474 1472 1478

Réf.	Description	Couleur	longeur	UC	Pièce / UE		€
1472	Standard	blanc	100 mm	50 Pièce	50 / Pack	1/50/500	
1472/5	Standard	blanc	100 mm	1 Pack	5 / Pack	1/94	
1474	Super	rouge	100 mm	50 Pièce	50 / Pack	1/50/500	
1474/5	Super	rouge	100 mm	1 Pack	5 / Pack	1/120	
1478	caoutchouc	miel	100 mm			1/50/500	

Tétine pour clapet FixClip

Tétine vital
- favorise une tétée naturelle
- tétée lente et relativement fatigante qui satisfait mieux l'instinct de tétée
- facilite la digestion en stimulant la production de salive

Tétine super
- la tétine standard éprouvée

Tétine en caoutchouc
- idéal pour les jeunes veaux

14248/5 14249/5 14251/5

Réf.	Description	Couleur	UC	Pièce / UE		€
14248/5	Tétine vital	noir	1 Pack	5 / Pack	1/10/100	
14249/5	Tétine super	rouge	1 Pack	5 / Pack	1/10/100	
14251/5	Tétine en caoutchouc	beige	1 Pack	5 / Pack	1/10/40	

Tétine hygiénique

effet antibactérien !

Made in Germany

La tétine hygiénique possède un effet antibactérien avéré grâce à l'ajout d'argent dans le mélange de caoutchouc. Cet effet perdure même en cas d'utilisation prolongée et dépasse la durée de vie d'une tétine ordinaire.

• la forme de tétine standard convient à la plupart des types de clapets (par ex. clapet hygiénique) • sans danger pour la santé • testé DIN EN ISO • qualité alimentaire • matière: Caoutchouc

Réf.	Couleur	longeur	UC	Pièce / UE		€
14730	bleu	100 mm	1 Pack	10 / Pack	1/40	

Tétines Big Softy

• Tétines de remplacement pour bac d'allaitement pour veaux Multi Feeder, seaux à veaux doubles MILK TRAIN et bacs d'allaitement pour veaux MILK BAR



SHOOF INTERNATIONAL LTD

360°

Réf.	Couleur	longeur	UC	Pièce / UE		€
14141	noir	100 mm			1/25/450	
14141/5	noir	100 mm	1 Pack	5 / Pack	1/48	

Biberon à veau avec couvercle

Seau à veau robuste et facile à entretenir, en plastique, avec une poignée pratique pour l'utilisation quotidienne. Un couvercle protège le contenu contre les salissures ; la tétine du biberon peut être enlevée rapidement pour faciliter le nettoyage.

• avec poignée de transport pratique • pour tétine de biberon sans valve (tétine adaptée 14191 non fournie)

14931 14930 14191

Réf.	Description	Couleur	Contenance		€
14930	mi-rond, avec étrier de transport en métal	blanc	6 l	1/20	
14931	rond, poignée à l'arrière	blanc	5 l	1	

Réf.	Description	matière		€
14191	Tétine pour bouteille	caoutchouc	1/50/500	

Bac d'allaitement pour veaux Multi Feeder

• pour alimenter simultanément jusqu'à 5 veaux • facilite l'observation des animaux pendant l'alimentation • avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage • à accrocher aux murs de l'étable, sur un cornadis, un enclos, etc. • fixation et blocage faciles du bac par des rubans élastiques • empilable • transport facile • convient parfaitement à la niche à veaux collective (14521, 14540) et à l'enclos modulaire (14486, 14487, 14488, 14489) • qualité alimentaire • résistance aux produits chimiques, résistance aux acides

Volume par compartiment (14204) : 3 litres
• ne convient pas aux clapets hygiéniques (réf. 14220/2, réf. 14230) et aux clapets Fix-Clip

14204

14204

Nouveauté NEW

14290

Réf.	Description	Portionnement	Couleur	Contenance	longeur	largeur	hauteur			€
14289	seul, avec grands orifices de Ø 38 mm	sans compartiments	vert	30 l	78 cm	43 cm	32 cm	1	39	
14290	avec 5 clapets (149) et 5 tétines Super (147)	sans compartiments	vert	30 l	78 cm	43 cm	32 cm	1		
14291	avec 5 clapets (149) et 5 tétines en latex (1454)	sans compartiments	vert	30 l	78 cm	43 cm	32 cm	1		
14292	avec 5 tétines Big Softy (14141)	sans compartiments	vert	30 l	78 cm	43 cm	32 cm	1		
14204	avec 5 tétines Big Softy (14141)	avec compartiments	vert	30 l	81 cm	43 cm	38 cm	1	48	

Réf.	Description	Couleur	matière	longeur	convient à	UC	Pièce / UE		€
14141/5	Tétines Big Softy	noir		100 mm	14204, 14292, 14202, 14203	1 Pack	5 / Pack	1/48	
14142	Pièce angulaire pour tétines Big Softy et Little Softy avec valve	orange	plastique		14141/5, 14141	1 Pack	10 / Pack	1	
14144	Pièce angulaire pour tétines Big Softy et Little Softy sans valve	blanc	plastique		14141/5, 14141	1 Pack	10 / Pack	1	
14293	Couvercle pour MultiFeeder sans portionnement		plastique		14289, 14290, 14291, 14292			1/16	
14911/5	Clapet à visser 149 et tétine Super 147	gris	plastique		14289, 14290			1	
14912/5	Clapet à visser 149 et tétine en latex 1454	gris	plastique		14289, 14291			1	
14214	Couvercle pour Multi Feeder	noir	polyester		14204, 14218, 14201, 14202, 14215, 14203			1/100	
14910/5	Clapet à visser 149 et tétine Super 147	gris	plastique		14215, 14218	1 Pack	5 / Pack	1	
14915/5	Clapet à visser 149 et tétine en latex 1454	gris	plastique		14215, 14201	1 Pack	5 / Pack	1	

Biberon à veau

• pour l'alimentation individuelle ou pour l'administration de médicaments • complet avec tétine • avec graduation

Réf.	Description	Contenance			€
1425	ronde	1 l	1/20	320	
1426	rectangulaire	2 l	1/20	160	
1461	carré, avec poignée	3 l	1/40	320	

Bouteille pour aliments secs

• complète avec tétine et support en plastique • élaborée pour l'administration d'aliments secs au veau à partir du 2e jour pendant 3 mois afin de stimuler le développement des caillettes • améliore le futur rendement de l'animal (production laitière), évite le gaspillage et optimise considérablement la conversion alimentaire

Réf.	Contenance			€
1428	4 l	1/20	180	

Réf.	Description		€
1429	Tétine pour bouteille pour aliments secs	1/25/300	
1432	Tétine pour biberon	1/25/300	
1437	Support métallique	1/6	

Tétine pour bouteille

• enfilage facile sur les goulots grâce aux languettes • particulièrement doux et pérenne • matière: caoutchouc

Réf.	Description	Couleur	longeur	UC	Pièce / UE		€
14198	pour veaux	beige	100 mm	1 Pack	10 / Pack	1/30	

Tétine pour bouteille

• qualité alimentaire • matière: caoutchouc

Réf.		€
14191	1/50/500	

Tétine flottante

• facilement démontable et nettoyable • pas de retournement possible grâce à la grande taille du flotteur • avec anneau de fixation incassable • avec perforation ronde

Réf.		€
1416	1/100	

Réf.	Description		€
1417	Tétine pour flotteur	1/50/400	

Drencher

• le drencher idéal pour le drenchage des gros animaux • large ouverture (70 mm) pour un remplissage facile d'aliments secs ou liquides • sonde de 12 cm de long • matière: plastique

Tous les couvercles pour Speedy Feeder (bleu), Speedy Drencher (rouge), Easy Drencher et Big Drencher (vert) sont universels.

Réf.	Description	Contenance	Longueur de sonde			€
1424	Easy Drencher	1,2 l	12 cm	1/30	480	
1484	Big Drencher	2,5 l	12 cm	1/20	240	

Réf.	Description	Longueur de sonde		€
14102	Sonde pour Big Drencher	12 cm	1/50	

Calf Drencher Profi

• pour l'administration de liquides et d'électrolytes aux veaux • à fermeture vissée • avec graduation • matière: plastique

avec clapet à 3 niveaux pour le réglage du débit d'absorption



Réf.	Description	Contenance	Longueur de sonde			€
14692	avec sonde flexible	2 l	105 cm	1/10	120	
14693	avec sonde fixe	2 l	48 cm	1/10	120	
14695	avec sonde flexible	4 l	105 cm	1/10	120	

Réf.	Description	Longueur de sonde		€
14698	Sonde flexible, avec couvercle à vis	105 cm	1/50	
14699	Sonde rigide, avec couvercle à vis	48 cm	1/50	

Drench Bag

• sachet de drenchage transparent pour l'administration de liquides et d'électrolytes aux veaux • doté d'un zip pour faciliter le remplissage et le nettoyage • avec sonde flexible et tuyau inclus • avec collier de serrage du tuyau pour réguler le débit d'absorption et obturer le tuyau • avec graduation

Réf.	Contenance	Longueur de sonde			€
14678	2,5 l	152 cm	1/30	300	

Biberon à veau Speedy Feeder

• Drencher avec clapet à 3 niveaux • poignée ergonomique • Goulot de grand diamètre (70 mm) • Fermeture vissée à grande ouverture • tétine « pompe » révolutionnaire • base large assurant une grande stabilité • matière: plastique

1423

Tous les couvercles pour Speedy Feeder (bleu), Speedy Drencher (rouge), Easy Drencher et Big Drencher (vert) sont universels.

Réf.	Contenance			€
1422	2,5 l	1/20	240	
1487	4 l	1/12	144	

Réf.	Description		€
1423	Tétine avec couvercle	1/250	

Tétine pour veaux MilkyTeat

• avec clapet intégré pour faciliter l'allaitement • Tétines de remplacement pour biberon à veaux • pour SpeedyFeeder et MilkyFeeder • matière: Caoutchouc

Réf.	Couleur	UC	Pièce / UE		€
14672	gris	1 Sachet	10 / Sachet	1/30	

Speedy Drencher

• Drencher avec clapet à 3 niveaux • poignée ergonomique • Fermeture vissée à grande ouverture • base large assurant une grande stabilité • matière: plastique

Tous les couvercles pour Speedy Feeder (bleu), Speedy Drencher (rouge), Easy Drencher et Big Drencher (vert) sont universels.

TV

Réf.	Contenance	Longueur de sonde			€
1479	2,5 l	48 cm	1/20	160	
1488	4 l	48 cm	1/12	96	

Réf.	Description	Longueur de sonde		€
1483	Sonde rigide, avec couvercle	48 cm	1/80	

Chauffe-lait MilkPot 50

- réchauffage du lait ou d'un mélange de poudre de lait
- réchauffage rapide et facile jusqu'à 50 litres (comble le vide entre le chauffe-lait et le chariot de distribution à lait)
- réchauffage en douceur au moyen de d'un bain-marie
- pasteurisation possible
- nettoyage facile grâce au couvercle à ouverture amovible
- avec graduation intérieure
- entrée et écoulement propres, verre-regard de contrôle du niveau de remplissage
- thermostat progressif
- écoulement d'1 pouce avec vanne papillon de qualité alimentaire
- avec thermomètre sur tige (qualité alimentaire)
- couvercle inclus

141461:

- permet un mélange sans grumeaux du lait en poudre
- une brève mise en marche de l'agitateur pendant le réchauffage du lait frais peut réduire le temps de chauffage
- facile à installer, il suffit de le placer sur le MilkPot 50 (141450) et de le visser
- 1 000 tr/min
- 370 W
- prêt à brancher

Réf. 141461
Couvercle avec agitateur

Réf. 141450
MilkPot 50

Réf. 141462
Trépied

Agitateur disponible en option
Pieds disponibles en option

Caractéristiques techniques	141450
Contenance	50 l
Tension	230 V CA
Fréquence réseau	50 Hz
Plage de régulation de temp. jusqu'à	0 - 100 °C
Poids	32 kg
Indice de protection	IP54

Réf.	Puissance de chauffage	hauteur	Ø	Type de fiche			€
141450	2.500 W	63 cm	45,5 cm	Fiche à contacts de protection E+F	1	6	

Réf.	Description	Couleur	matière	Ø	Poids		€
141461	Couvercle avec agitateur	bleu	acier inoxydable	44,5 cm	14,5 kg	1	
141462	Trépied		acier inoxydable		5,1 kg	1	

SuperHeat et SuperHeat digital

réchauffage du lait rapide et précis

La nouvelle génération de chauffe-lait pour veau de Kerbl. Innovant et fabriqué en Allemagne.

La forme conique du corps de chauffe augmente la circulation du lait par l'effet de venturi. Le lait chauffé monte et est accéléré par le rétrécissement de la section d'écoulement. Le lait plus froid retombe latéralement et passe par le fond du récipient avant de retraverser le corps de chauffe. L'atout technologique du chauffe-lait SuperHeat est le capteur de température extérieur qui mesure la température du lait froid à proximité directe du fond du récipient, sans forte influence du corps de chauffe. L'avantage est que les chauffe-lait pour veau SuperHeat chauffent sans interruption et qu'ils peuvent atteindre la température requise très rapidement et avec un maximum de précision.

de 18 °C à 42 °C en environ 8 minutes

Chauffe-lait pour veaux SuperHeat Digital

La sonde de température innovante, directement placée dans le lait au point le plus froid proche du fond, permet un chauffage régulier sans interruption du circuit de puissance. Par conséquent, SuperHeat Digital atteint la température de consigne avec une rapidité et une précision extrêmes. La nouvelle forme conique du corps du chauffe favorise la circulation du lait. Le lait chauffé monte et est accéléré par le rétrécissement de la section d'écoulement. L'éleveur peut choisir entre deux programmes de chauffage par simple pression d'un bouton, dont l'un pour les petites quantités jusqu'à 9 litres et l'autre pour les grandes quantités à partir de 9 litres.

• température de consigne atteinte avec une rapidité et une précision extrêmes • enregistrement de la température de consigne, même si l'appareil est débranché • deux programmes de mise en chauffe pour atteindre une température précise • écran rétroéclairé • signal visuel et sonore, par exemple lorsque la température de consigne paramétrée est atteinte • Déconnexion de sécurité en cas de marche à sec • Support de cordon d'alimentation pour que la prise reste toujours au sec • avec poignée en forme d'étrier pratique et éprouvée • facile à nettoyer, grâce au revêtement antisalissant en PTFE • breveté

TV

Made in Germany

Réchauffement rapide et régulier
Grâce au corps de chauffe conique et au capteur de température extérieur, SuperHeat Digital chauffe le lait plus rapidement que les chauffe-lait pour veaux comparables de la même classe de performance.

Caractéristiques techniques	14001
Tension	230 V
Fréquence réseau	50 Hz
Diamètre élément chauffant	16 cm
Profondeur d'immersion	16 - 70 cm
Plage de régulation de temp. jusqu'à	10 - 90 °C
Poids	3,8 kg
Câble de connexion	3 m
Indice de protection	IPX7
Classe de protection	I

écran avec deux programmes de chauffage

corps de chauffe avec capteur de température extérieur

Réf.	Puissance de chauffage	hauteur	Type de fiche			€
14001	2.300 W	80 cm	Fiche à contacts de protection E+F	1	25	

Chauffe-lait pour veaux SuperHeat

La sonde de température innovante, directement placée dans le lait au point le plus froid proche du fond, permet un chauffage régulier sans interruption du circuit de puissance. SuperHeat atteint donc la température attendue avec une rapidité et une précision extrêmes. La nouvelle forme conique du corps de chauffe favorise la circulation du lait. Le lait chauffé monte et est accéléré par le rétrécissement de la section d'écoulement.

• température de consigne atteinte avec une rapidité et une précision extrêmes • signal optique, p. ex. lorsque la température de consigne paramétrée est atteinte • Déconnexion de sécurité en cas de marche à sec • Support de cordon d'alimentation pour que la prise reste toujours au sec • avec poignée en forme d'étrier pratique et éprouvée • facile à nettoyer, grâce au revêtement antisalissant en PTFE • breveté

Grâce au corps de chauffe conique et au capteur de température extérieur, SuperHeat chauffe le lait plus rapidement que les autres chauffes-lait pour veaux de la même classe de performance.

Caractéristiques techniques	14000
Tension	230 V
Fréquence réseau	50 Hz
Diamètre élément chauffant	16 cm
Profondeur d'immersion	16 - 70 cm
Plage de régulation de temp. jusqu'à	10 - 90 °C
Poids	3,8 kg
Câble de connexion	3 m
Indice de protection	IPX7
Classe de protection	I

Réf.	Puissance de chauffage	hauteur	Type de fiche			€
14000	2.300 W	80 cm	Fiche à contacts de protection E+F	1	25	

Chauffe-lait pour veau FastHeat
idéal pour le réchauffage du colostrum

La faible hauteur du corps de chauffe permet un réchauffage de très faibles quantités de lait, idéal pour le colostrum et les quantités de lait jusqu'à 9 litres. La combinaison de la puissance absorbée réduite de 1700 watts et de la conception brevetée du corps de chauffe permet un réchauffage extrêmement efficace du lait.

de 18 °C à 42 °C en 11 minutes environ (seau de 8 litres d'eau)

Chauffe-lait pour veaux FastHeat

• avec paramétrage de température éprouvé, facile à commander et doté du confort habituel • signal optique, p. ex. lorsque la température de consigne paramétrée est atteinte • avec poignée pratique en forme d'étrier • très léger – pèse seulement 2,7 kg (env. 25 % plus léger que les produits standards) • entretien très facile grâce au revêtement en PTFE du corps de chauffe • avec fusible thermique

Caractéristiques techniques	14150
Tension	230 V
Fréquence réseau	50 Hz
Diamètre élément chauffant	16,5 cm
Profondeur d'immersion	8 - 69 cm
Plage de régulation de temp. jusqu'à	90 °C
Poids	2,8 kg
Câble de connexion	3 m
Indice de protection	IPX7

Nettoyage très facile, grâce à sa forme brevetée et son revêtement PTFE.

Réf.	Couleur	Puissance de chauffage	hauteur	Type de fiche			€
14150	blanc	1.700 W	81,5 cm	Fiche à contacts de protection E+F	1	25	

Chauffe-lait pour veaux EasyHeat

• avec poignée pour transport à une main • thermostat réglable • nettoyage facile grâce au corps de chauffe poli en fonte d'aluminium • très stable • forte puissance de chauffe • utilisable avec une hauteur minimale de liquide de 13 cm • avec fixation pour le câble de connexion

Caractéristiques techniques	
Tension	230 V
Fréquence réseau	50 Hz
Diamètre élément chauffant	16 cm
Profondeur d'immersion	13 - 75 cm
Plage de régulation de temp. jusqu'à	0 - 80 °C
Poids	4,7 kg
Câble de connexion	3 m
Indice de protection	IPX7

2 300 W

14170

3 000 W

14172

Réf.	Couleur	Puissance de chauffage	hauteur	Type de fiche			€
14170	vert	2.300 W	86 cm	Fiche à contacts de protection E+F	1	20	
14170-CH	vert	2.300 W	86 cm	Fiche suisse – IP55 – SKI	1	24	
14172	vert	3.000 W	86 cm	Fiche à contacts de protection E+F	1	20	

Chauffe-lait avec poignée en forme d'étrier

• avec poignée pratique en forme d'étrier pour une utilisation à une ou deux mains • thermostat réglable • très stable • forte puissance de chauffe • utilisable avec une hauteur minimale de liquide de 15 cm • avec fusible thermique

De 18 °C à 42 °C en 16 minutes environ
(seau avec 8 litres d'eau).

Caractéristiques techniques	1418
Tension	230 V
Fréquence réseau	50 Hz
Diamètre élément chauffant	16 cm
Profondeur d'immersion	15 - 69 cm
Plage de régulation de temp. jusqu'à	80 °C
Poids	4,6 kg
Câble de connexion	3 m
Indice de protection	IPX7

Réf.	Couleur	Puissance de chauffage	hauteur	Type de fiche			€
1418	blanc	2.300 W	81,5 cm	Fiche à contacts de protection E+F	1	25	

conforme aux directives de protection des animaux
Les directives nationales déterminent les durées d'élevage et les surfaces minimales à affecter aux veaux. Nos niches et box à veaux ainsi que nos enclos modulaires sont conçus en conformité avec ces directives et, de ce fait, parfaitement adaptés aux exigences de l'élevage des veaux.

Kerbl CalfHouse

Le logement idéal pour les veaux

Les niches à veaux combinent tous les avantages pour offrir aux veaux un départ optimal. Les niches à veaux offrent une protection contre toutes les conditions météorologiques à tout moment de l'année. La circulation d'air est simultanément favorisée grâce à la conception du toit et les ouvertures de ventilation, ce qui réduit la prolifération des germes et crée le meilleur climat possible. L'enclos offre des stimuli climatiques extérieurs et étend l'espace disponible.
En théorie comme en pratique, les niches à veaux sont considérées comme le système optimal pour l'élevage, tant au niveau individuel que collectif.

Protection et espace

climat idéal – en été comme en hiver

- matériaux haut de gamme assurant une isolation élevée et une bonne protection contre les UV
- forme de niche qui augmente la circulation d'air et facilite l'évacuation de l'air chaud et humide
- surfaces blanches qui améliorent l'isolation thermique

Construction adaptée à l'animal

- dimensions confortables
- enclos avec renforts verticaux et arceaux de protection latéraux serrés pour éviter les blessures
- surfaces intérieures lisses qui, facilitent le nettoyage et améliorent ainsi considérablement les conditions d'hygiène

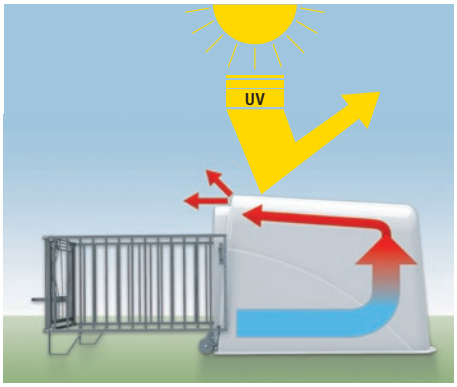

Robustesse

- matériaux très qualitatifs assurant une grande résistance à la rupture et aux chocs ainsi qu'une longue durée de vie des niches à veaux
- épaisseur de parois régulière renforcement latéral qui augmentent la stabilité et apportent une rigidité supplémentaire
- enclos et galvanisée à chaud
- étriers de protection latéraux conférant une plus grande stabilité à l'enclos

confortable pour l'animal comme pour l'éleveur

pratique, confortable et multifonctionnel

- enclos rabattable sur la niche à veau pour faciliter le nettoyage de l'espace situé devant la niche
- portillon pivotant pouvant également être déplacé à l'entrée des niches pour bloquer le veau dans la niche
- niche à veau repliable vers l'avant pour le paillage, le nettoyage et le déplacement dans l'enclos
- grandes roues en caoutchouc plein à permettent un déplacement simple, même sur des sols accidentés
- poignée pour soulever la niche plus facilement
- seuil à l'entrée de la niche qui empêche la litière de se répandre à l'extérieur
- seuil au niveau du sol au passage de porte afin que les personnes et les animaux puissent passer facilement
- arceaux de protection latéraux pour une sécurité du veau accrue et une meilleure stabilité

Enclos léger ou lourd

Pour toutes les niches individuelles, l'enclos est disponible en version légère. Le poids réduit facilite notamment le levage de l'enclos et le déplacement de l'abri replié dans l'enclos, tout en offrant une stabilité élevée.
Pour les modèles CalfHouse Premium Plus, CalfHouse Master Plus et CalfHouse PE UV+, l'enclos est également disponible en version lourde. Cette version est extrêmement robuste et offre, du fait de son poids plus élevé, une résistance et une stabilité augmentée.

.

Niches à veaux individuelles

CalfHouse PE UV+

La fabrication à partir de plastique polyéthylène haute densité, robuste de grande qualité et de stabilisateurs UV intégrés offre une grande stabilité et une longue durée de vie. Le seuil de porte renforcé de tubes d'acier à l'entrée de la niche lui confère une excellente stabilité. Une climatisation optimale de la niche à veau est assurée via un volet d'aération réglable sur plusieurs niveaux et blocable sur tous les niveaux. Il facilite également le remplissage du râtelier à foin. Les surfaces particulièrement lisses facilitent le nettoyage et sont plus hygiéniques.

• les pans de toit inclinés avec des ouvertures d'aération assurent une circulation optimale de l'air, en évacuant l'air chaud et humide vers le haut • les surfaces blanches empêchent l'espace intérieur de surchauffer • les stabilisateurs UV supplémentaires préviennent une chauffe excessive de la niche à veau et réduisent la dégradation des matériaux • Seaux, mangeoire et râtelier à foin non fournis

Conforme aux directives de protection des animaux :
Nos niches à veaux ont été conçues en conformité avec les directives de protection des animaux et sont donc parfaitement adaptées aux exigences de l'élevage de veaux. Plus d'informations en ligne www.kerbl.fr

Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !
Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !

Caractéristiques techniques	14565	14566	14570
matériaux de l'abri	polyéthylène	polyéthylène	polyéthylène
Dimensions extérieures	205 cm x 115 cm x 135 cm	205 cm x 115 cm x 135 cm	205 cm x 115 cm x 135 cm
Dimensions de l'enclos		150 x 110 x 96 cm	150 x 110 x 96 cm
Poids de l'enclos		environ 30 kg	environ 45 kg

Réf.	Description			€	
14565	CalfHouse PE UV+ sans enclos	1	17		
14566	CalfHouse PE UV+ avec enclos léger	1	4		
14570	CalfHouse PE UV+ avec enclos lourd	1	4		

Réf.	Description	matière	longeur	largeur	hauteur	Poids			€	
145620	Enclos léger pour CalfHouse PE UV+	métal galvanisé	150 cm	110 cm	96 cm	30 kg	1	24		
14572	Enclos lourd pour CalfHouse PE UV+	métal galvanisé	150 cm	110 cm	96 cm	45 kg	1	22		
14568	Kit de porte et de roues pour CalfHouse polyéthylène UV+					13 kg	1	34		
14567	Seuil Kit de post-équipement	métal	98 cm	2,5 cm	17 cm	2,2 kg	1	200		
3230	Râtelier à foin petit modèle	métal galvanisé	56 cm	29,5 cm	23 cm		1	78		

CalfHouse Premium Plus

Plus d'espace ! Plus de stabilité !

La niche à veau, dont la longueur et la hauteur ont été augmentées, offre une meilleure protection du veau contre les intempéries, et plus d'espace à l'éleveur lors du soin du veau. La CalfHouse Premium Plus est fabriquée en fibres de verre spéciales d'une densité très élevée. La niche risque moins les fissures et résiste plus facilement aux chocs. En outre, la construction des parois est doublement renforcée sur les bords et au niveau des arêtes de la niche à veau. Cette niche à veau se distingue également par son système d'aération optimisé, qui permet de réguler le climat dans la niche sans courant d'air. Seau non fourni

Conforme aux directives de protection des animaux :
Nos niches à veaux ont été conçues en conformité avec les directives de protection des animaux et sont donc parfaitement adaptées aux exigences de l'élevage de veaux. Plus d'informations en ligne www.kerbl.fr

Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !
Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !

Caractéristiques techniques	14581	14580	14585
matériaux de l'abri	PRV	PRV	PRV
Dimensions extérieures	210 cm x 115 cm x 145,5 cm	210 cm x 115 cm x 145,5 cm	210 cm x 115 cm x 145,5 cm
Dimensions de l'enclos		150 x 110 x 96 cm	150 x 110 x 96 cm
Poids de l'enclos		environ 30 kg	environ 45 kg

Réf.	Description			€	
14581	CalfHouse Premium Plus sans enclos	1	10		
14580	CalfHouse Premium Plus avec enclos léger	1	4		
14585	CalfHouse Premium Plus avec enclos lourd	1	4		

Réf.	Description	matière	longeur	largeur	hauteur	Poids			€	
144720	Enclos léger pour CalfHouse Premium Plus et Master Plus	métal galvanisé	150 cm	110 cm	96 cm	30 kg	1	24		
144322	Enclos lourd pour CalfHouse Premium Plus et Master Plus	métal galvanisé	150 cm	110 cm	96 cm	45 kg	1	22		
14302	Seuil	Mélèze	100 cm	2,3 cm	14,5 cm	1,8 kg	1	168		

CalfHouse Master Plus

La CalfHouse Master Plus bénéficie de notre compétence et de notre grande expérience dans la conception de niches à veau de qualité. Elle réunit les qualités de la série CalfHouse Premium Plus en matière de stabilité, de confort et de bien-être des animaux en proposant un rapport qualité-prix exceptionnel. Avec ses dimensions généreuses, la niche CalfHouse Master Plus fabriquée en plastique renforcé de fibres de verre offre une protection contre les intempéries au veau et assez d'espace pour l'éleveur. Cette niche à veau se distingue également par son système d'aération optimisé, qui permet de réguler le climat dans la niche sans courant d'air.

- Seaux et mangeoire non fournis

Conforme aux directives de protection des animaux :
Nos niches à veaux ont été conçues en conformité avec les directives de protection des animaux et sont donc parfaitement adaptées aux exigences de l'élevage de veaux. Plus d'informations en ligne www.kerbl.fr

Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !
Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !

Caractéristiques techniques	14301	14470	14485
matériaux de l'abri	PRV	PRV	PRV
Dimensions extérieures	200 cm x 115 cm x 135 cm	200 cm x 115 cm x 135 cm	200 cm x 115 cm x 135 cm
Dimensions de l'enclos		150 x 110 x 96 cm	150 x 110 x 96 cm
Poids de l'enclos		environ 30 kg	environ 45 kg

Réf.	Description			€	
14301	CalfHouse Master Plus sans enclos	1	12		
14470	CalfHouse Master Plus avec enclos léger	1	4		
14485	CalfHouse Master Plus avec enclos lourd	1	4		

Réf.	Description	matière	longeur	largeur	hauteur	Poids			€	
144720	Enclos léger pour CalfHouse Premium Plus et Master Plus	métal galvanisé	150 cm	110 cm	96 cm	30 kg	1	24		
144322	Enclos lourd pour CalfHouse Premium Plus et Master Plus	métal galvanisé	150 cm	110 cm	96 cm	45 kg	1	22		
14302	Seuil	Mélèze	100 cm	2,3 cm	14,5 cm	1,8 kg	1	168		

CalfHouse Premium DUO

• élevage et soin plus aisé des veaux, par groupe de deux ou trois • niche pouvant accueillir trois veaux jusqu'à 150 kg • trois postes d'alimentation avec porte-seau et support pour seau à veaux • la partie avant de l'enclos peut servir de barrière à l'entrée de la niche • porte pivotante vers l'intérieur et l'extérieur avec une poignée utilisable d'une seule main • niche rabattable vers l'avant pour faciliter l'accès et le nettoyage • facile à déplacer à la main grâce aux roulettes intégrées, à l'enclos relevable et à une poignée à l'arrière • déplacement aisé de la niche avec le tracteur grâce aux rails de transport spéciaux sur le toit • convient aussi parfaitement aux élevages biologiques pour l'élevage en groupe dès le départ

14618 : Contenu : niche et enclos, rails de levage, seuil métallique, 3 porte-seau et 3 supports pour mangeoire

Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !
Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !

Conforme aux directives de protection des animaux :
Nos niches à veaux ont été conçues en conformité avec les directives de protection des animaux et sont donc parfaitement adaptées aux exigences de l'élevage de veaux. Plus d'informations en ligne www.kerbl.fr

Caractéristiques techniques	
matériaux de l'abri	PRV
Dimensions extérieures	205 cm x 179 cm x 145 cm
Dimensions de l'enclos	169 x 153 x 108 cm
Poids de l'enclos	environ 70 kg

Réf.	Description		€	
14618	CalfHouse Premium DUO avec enclos	1		
14617	CalfHouse Premium DUO sans enclos	1		

Réf.	Description	matière	longeur	largeur	hauteur	Poids			€	
144323	Enclos pour CalfHouse Premium collective	métal galvanisé	169 cm	153 cm	108 cm	107 kg	1	7		

Calfhouse avec cornadis CalfHouse Premium XL

Idéal pour l'élevage jusqu'à 3 veaux. Le cornadis peut être ouvert des deux côtés et pivoté. La fenêtre coulissante à l'arrière facilite, entre autres, la surveillance des animaux et le remplissage du râtelier à foin optionnel. Le cadre de renforcement fixé tout autour de la niche à veau pour garantir une stabilité maximale.

• avec 5 postes d'alimentation, de la place pour des seaux d'allaitement, des bacs à eau et des mangeoires • avec système de retenue : possibilité de blocage individuel ou complet • blocage individuel des mangeoires possible • Porte-seau rabattable vers le haut et verrouillable, réglable en longueur et en hauteur • Mangeoires réglables en largeur • niche facile à transporter avec un tracteur

Conforme aux directives de protection des animaux :
• Nos niches et box à veaux ont été conçus en conformité avec les directives de protection des animaux et sont donc parfaitement adaptés aux exigences de l'élevage des veaux. Lisez d'avantage en ligne sur www.kerbl.com

Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !
Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !

Caractéristiques techniques	
matériaux de l'abri	PRV
Dimensions extérieures	238 cm x 223 cm x 189 cm

Réf.	Description		€	
14539	Calfhouse avec cornadis CalfHouse Premium XL	1		

CalfHouse Premium XL

La grande niche à veaux, fabriquée en plastique renforcé de fibres de verre, peut accueillir jusqu'à 5 veaux (veuillez respecter les directives locales de protection des animaux). La fenêtre coulissante à l'arrière facilite, entre autres, la surveillance des animaux et le remplissage du râtelier à foin (en option). Le renfort complémentaire est fixé tout autour de la niche pour garantir une stabilité maximale. La niche à veau avec enclos offre une vue d'ensemble optimale et permet de mieux surveiller les animaux.

- blocage individuel des mangeoires possible
- les barrières latérales peuvent être pivotées vers l'arrière contre les parois de la niche
- accès facile via la grande porte d'entrée laissant même suffisamment de place pour le chariot de transport
- trous prépercés sur les piétements pour l'ancrage au sol
- niche et enclos faciles à transporter avec un tracteur
- Seaux à veau et mangeoires longues non fournis

14521 : Contenu : Niche avec cadre de renforcement et enclos, anneaux de levage, seuil en bois, porte-seau et deux supports pour mangeoires longues (réf. 14527)

Cornadis :
- avec 5 postes d'alimentation
- avec système de retenue : possibilité de blocage individuel ou complet
- porte-seau repliable vers le haut et verrouillable, réglable en longueur et en hauteur
- mangeoire réglable en largeur
- avec porte-mangeoire
- largeur du cornadis : avec porte-seau, longueur maxi

Polyvalent et robuste

Niches à veaux collectives

Séparateur pour mangeoires en option

niche et enclos faciles à transporter avec un tracteur

Kit double, CalfHouse Premium XL avec enclos (réf. 14530)

- Également disponible en kit double pour accueillir jusqu'à 10 veaux
- Conseil pratique : Avec un élément de d'enclos supplémentaire, le kit double peut facilement être divisé en deux stalles.

Conforme aux directives de protection des animaux :
Nos niches à veaux ont été conçues en conformité avec les directives de protection des animaux et sont donc parfaitement adaptées aux exigences de l'élevage de veaux. Plus d'informations en ligne www.kerbl.fr

Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !
Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !

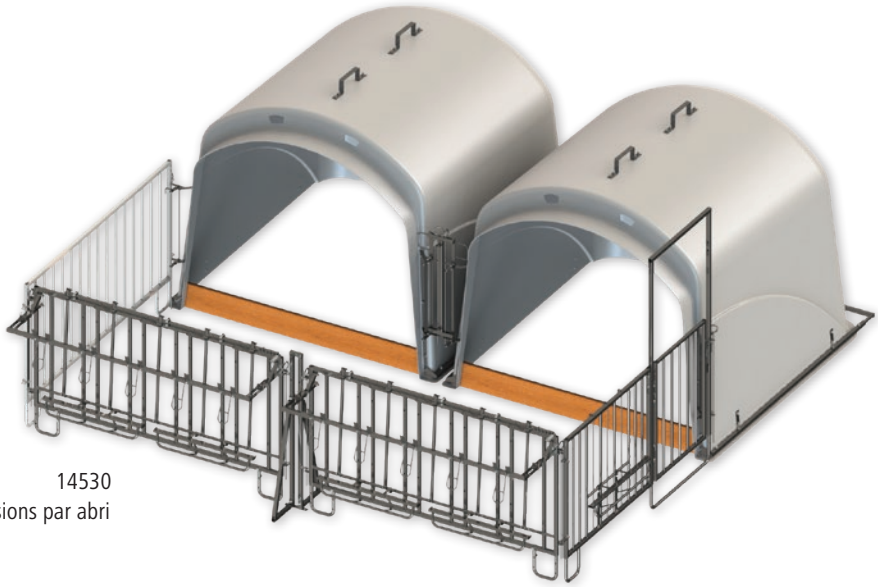

14530
Dimensions par abri

Caractéristiques techniques	14520	14518	14530
matériaux de l'abri	PRV	PRV	PRV
Dimensions extérieures	238 cm x 223 cm x 189 cm	238 cm x 223 cm x 189 cm	238 cm x 223 cm x 189 cm
Dimensions de l'enclos	209 x 221 x 120 cm		209 x 447 x 120 cm

Réf.	Description			€	
14521	CalfHouse Premium XL avec enclos	1			
14518	CalfHouse Premium XL seule	1	4		
14530	CalfHouse Premium XL avec enclos – kit double	1			

Réf.	Description	matière	longeur	largeur	hauteur	UC	Pièce / UE			€	
14466	Auvent	polyester revêtu de PVC	300 cm	270 cm				1			
14524	Cadre de renforcement	métal galvanisé						1			
14526	Porte-mangeoire pour mangeoire longue	métal galvanisé	82 cm	13,5 cm	18 cm			1	90		
14527	Support pour seau 5 places d'alimentation	métal galvanisé	184 cm	42 cm	20 cm			1	36		
14528	Séparateur pour mangeoires	métal galvanisé	37,5 cm	14 cm	55,2 cm	1 Pack	2 / Pack	1	100		
14458	Seuil	Mélèze	203 cm	3,5 cm	19 cm			1	48		
14454	Râtelier à foin	métal galvanisé	113 cm	41 cm	38 cm			1	32		
14522	Enclos pour CalfHouse Premium XL	métal galvanisé						1			

CalfHouse Premium XXL

La grande niche à veaux, fabriquée en plastique renforcé de fibres de verre, offre de la place pour accueillir jusqu'à 7 veaux (veuillez respecter les directives locales de protection des animaux). Le cadre de renforcement supplémentaire tout autour de la niche à veau garantit une stabilité maximale, même pour des veaux plus grands. La plaque d'aération rotative au fond de la niche permet de régler la circulation de l'air. L'anneau de transport intégré au sommet de la niche est conçu pour faciliter le levage et le transport de la niche. La niche à veau avec enclos offre une vue d'ensemble optimale et permet de mieux surveiller les animaux.

- blocage individuel des mangeoires possible
- les barrières latérales peuvent être pivotées vers l'arrière contre les parois de la niche
- accès facile via la grande porte d'entrée laissant même suffisamment de place pour le chariot de transport
- trous prépercés sur les piétements pour l'ancrage au sol
- niche et enclos faciles à transporter avec un tracteur
- Seaux à veau et mangeoires longues non fournis

14540 : Contenu : Niche avec cadre de renforcement et enclos, arceau de levage, seuil en bois, porte-seau et quatre supports pour mangeoires longues (réf. 3268).

Polyvalent et robuste

Cornadis :

- avec 7 postes d'alimentation
- avec système de retenue : possibilité de blocage individuel ou complet
- porte-seau repliable vers le haut et verrouillable, réglable en longueur et en hauteur
- mangeoire réglable en largeur
- avec porte-mangeoire
- largeur du cornadis : avec porte-seau, longueur maxi

le cornadis et les barrières latérales se positionnent selon les besoins

le cadre offre une stabilité supplémentaire à la niche

le cornadis peut ensuite être fixé à la niche

Niches à veaux collectives

niche et enclos faciles à transporter avec un tracteur

Séparateur pour mangeoires en option

Conforme aux directives de protection des animaux :
Nos niches à veaux ont été conçues en conformité avec les directives de protection des animaux et sont donc parfaitement adaptées aux exigences de l'élevage de veaux. Plus d'informations en ligne www.kerbl.fr

Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !
Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !
Pour le déchargement, un chargeur frontal avec fourche est nécessaire !

Caractéristiques techniques	14540	14519
matériaux de l'abri	PRV	PRV
Dimensions extérieures	340 cm x 296 cm x 204 cm	340 cm x 296 cm x 204 cm
Dimensions de l'enclos	280 x 299 x 120 cm	

Réf.	Description		€	
14540	CalfHouse Premium XXL avec enclos	1		
14519	CalfHouse Premium XXL seule	1		

Réf.	Description	matière	longeur	largeur	hauteur	UC	Pièce / UE			€	
14546	Enclos pour CalfHouse Premium XXL	métal galvanisé						1	1		
14526	Porte-mangeoire pour mangeoire longue	métal galvanisé	82 cm	13,5 cm	18 cm			1	90		
14528	Séparateur pour mangeoires	métal galvanisé	37,5 cm	14 cm	55,2 cm	1 Pack	2 / Pack	1	100		
14547	Support pour seau 7 places d'alimentation	métal galvanisé	260 cm	42 cm	20 cm			1	200		

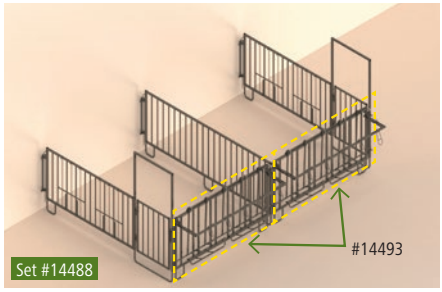

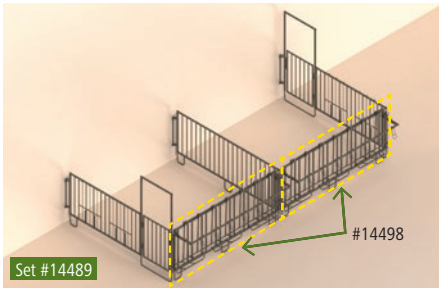

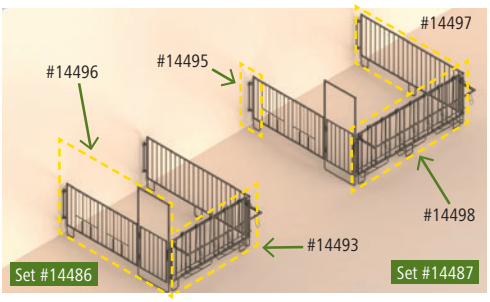

Enclos modulaire

stabulation flexible pour les veaux – formation facile et pratique de (petits) groupes

L'enclos modulaire vous offre la possibilité d'élever les veaux à moindre coût en petits ou plus grands groupes. Les endroits appropriés sont les aires spacieuses et couvertes, les halles ou les stabulations. Il s'agit des enclos bien connus des grandes niches Premium XL et XXL.

• Kerbl propose quatre kits préconfigurés pour 3, 5, 6 et 10 veaux (1,7 m² par animal à partir d'un poids vif de 220 kg)* • Seaux et mangeoires longues non fournis.

14486 État de livraison : 2 x 14495 (support mural), 1 x 14496 (clôture avec porte, longue), 1 x 14497 (grillage de clôture, longue), 1 x 14493 (cornadis, 5 places incluant 2 porte-mangeoire)
14487 État de livraison : 2 x 14495 (support mural), 1 x 14496 (clôture avec porte, longue), 1 x 14497 (grillage de clôture, longue), 1 x 14498 (cornadis, 7 places incluant 3 porte-mangeoire)
14488 État de livraison : 3 x 14495 (support mural), 2 x 14496 (clôture avec porte, longue), 1 x 14497 (grillage de clôture, longue), 2 x 14493 (cornadis, 5 places incluant 4 porte-mangeoire)
14489 État de livraison : 3 x 14495 (support mural), 2 x 14496 (clôture avec porte, longue), 1 x 14497 (grillage de clôture, longue), 2 x 14498 (cornadis, 7 places incluant 6 porte-mangeoire)

* Exemple de calcul basé sur la prescription légale de 1,7 m² par animal, à partir d'un poids de plus de 220 kg.

Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !
Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !
Pour le déchargement, un chargeur frontal avec fourche est nécessaire !

Réf.	Description	matière		€	
14486	Kit individuel pour groupe de 3 veaux	métal galvanisé	1		
14487	Kit individuel pour groupe de 5 veaux	métal galvanisé	1		
14488	Kit double pour 2 groupes de 3 veaux	métal galvanisé	1		
14489	Kit double pour 2 groupes de 5 veaux	métal galvanisé	1		

TV

Niche à veaux

Exemple de configuration
Vous êtes évidemment libre de configurer votre stabulation selon vos besoins.
Vous choisissez tout simplement les éléments dans le tableau ci-après et commandez la combinaison souhaitée. N'oubliez cependant pas de tenir compte des prescriptions légales* de votre région.

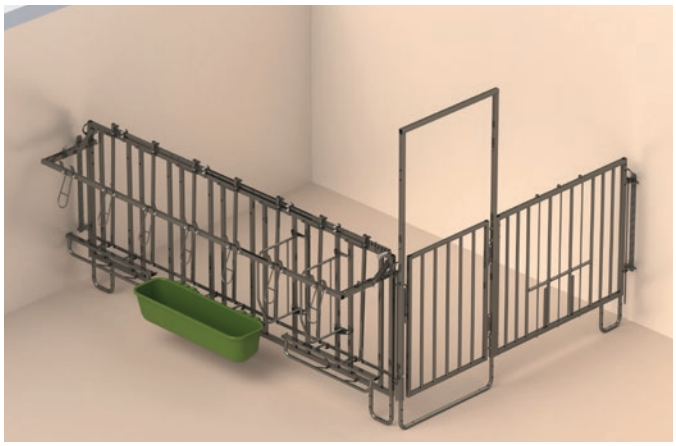

Solutions d'angle courte : 2 x 14495 (support mural), 1 x 14491 (barrière avec porte, courte), 1 x 14498 (cornadis, 7 postes d'alimentation)

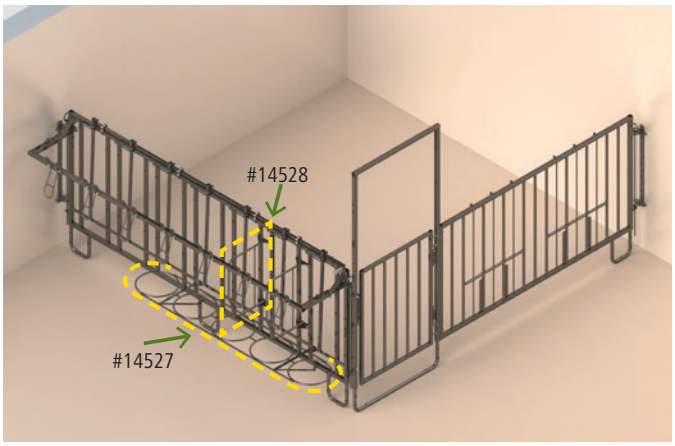

Solution d'angle longue : 2 x 14495 (support mural), 1 x 14496 (barrière avec porte, longue), 1 x 14498 (cornadis, 7 postes d'alimentation)

Accessoire optionnel:
14526 Support pour mangeoire longue : convient à 14493, 14498, 14491, 14496
14527 Support pour 5 seaux d'aliments concentrés : convient à 14493
14547 Support pour 7 seaux d'aliments concentrés : convient à 14498
14528 Séparateur pour mangeoires : convient à 14493, 14498, 14491, 14496

14526 support pour mangeoire longue

14527 Support pour 5 seaux d'aliments concentrés

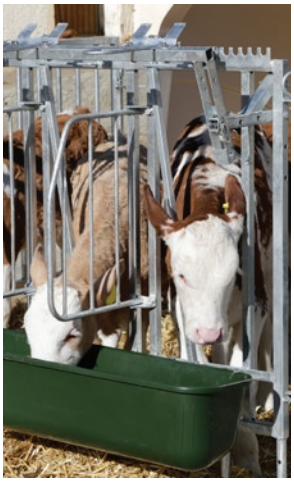

14528 séparateur pour mangeoire

14495 support mural

Réf.	Description	matière	longeur	largeur	hauteur	UC	Pièce / UE		€	
14495	Fixation murale	métal galvanisé	70 cm	12,6 cm	9 cm			1		
14493	Cornadis 5 places avec porte-mangeoire	métal galvanisé	213 cm	52 cm	120 cm			1		
14498	Cornadis 7 places avec porte-mangeoire	métal galvanisé	285 cm	52 cm	120 cm			1		
14491	Barrière avec porte avec 3 postes d'alimentation	métal galvanisé	215 cm	3 cm	120 cm			1		
14496	Barrière avec porte avec 6 postes d'alimentation	métal galvanisé	285 cm	3 cm	120 cm			1		
14492	Séparateur d'enclos court	métal galvanisé	215 cm	3 cm	120 cm			1		
14497	Séparateur d'enclos en long	métal galvanisé	285 cm	3 cm	120 cm			1		
14526	Porte-mangeoire pour mangeoire longue	métal galvanisé	82 cm	13,5 cm	18 cm			1		
14527	Support pour seau 5 places d'alimentation	métal galvanisé	184 cm	42 cm	20 cm			1		
14547	Support pour seau 7 places d'alimentation	métal galvanisé	260 cm	42 cm	20 cm			1		
14528	Séparateur pour mangeoires	métal galvanisé	37,5 cm	14 cm	55,2 cm	1 Pack	2 / Pack	1		

Box modulaire

Les nouveaux box à veaux modulaires de Kerbl vous offrent une flexibilité et une efficacité du travail maximales. Les box peuvent être installés en pose libre ou placés contre un mur. Les panneaux sont faciles et rapides à installer par une seule personne et peuvent être reliés pour former un ou plusieurs box. Vous pouvez commencer par un élevage individuel, puis former de petits groupes en retirant les panneaux latéraux entre des box reliés. Le démontage et le nettoyage sont aussi simples que rapides. La taille des poignées des panneaux permet également de les aligner sur une fourche à palette. Les surfaces des panneaux sont faciles à nettoyer. Le nouveau système d'empilage exclusif permet de trier et de stocker les panneaux, y compris l'élément de porte, de manière peu encombrante.

Exemple de montage

- nouveau système d'empilage exclusif
- un box offre environ 1,8 m² de place (1,60 x 1,15 m)
- possibilité de combiner jusqu'à trois bos pour former un box collectif
- plastique robuste avec bord de raidissement
- parois à surface lisse facile à nettoyer
- l'entrebâillement dans la zone des parois latérales permet au veau de garder un contact avec ses voisins
- élément frontal avec porte pivotante et zone d'abreuvement fixe : idéal pour familiariser les veaux avec les tétines d'abreuvement
- avec un porte-seau et deux fixations pour seau rabattables
- poignées de manutention pour une bonne prise en main
- box à monter et à démonter en un tour de main
- Transport avec fourche à palettes possible
- ouverture de la porte actionnable d'une seule main
- aucun perçage dans le fond n'est requis pour la fixation

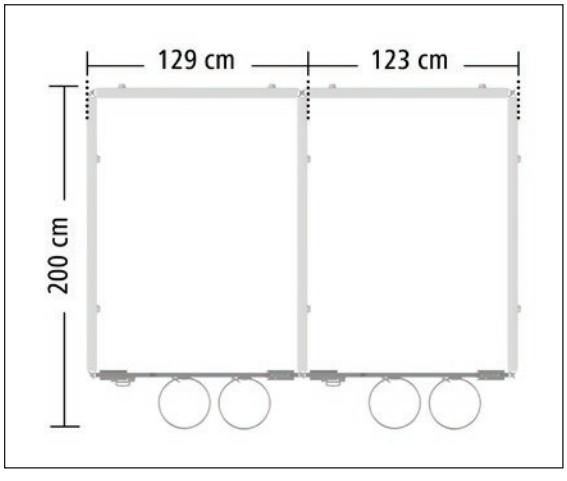

Dimensions extérieures : A = 200 cm, B = 129 cm, C = 123 cm

Conforme aux directives de protection des animaux :
Nos niches à veaux ont été conçues en conformité avec les directives de protection des animaux et sont donc parfaitement adaptées aux exigences de l'élevage de veaux. Plus d'informations en ligne www.kerbl.fr

Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !
Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !

Réf.	Description	matière		€	
14626	Box individuel en pose libre	métal galvanisé / plastique	1		
14627	Box individuel placé contre un mur	métal galvanisé / plastique	1		
14628	Box double en pose libre	métal galvanisé / plastique	1		
14629	Box double placé contre un mur	métal galvanisé / plastique	1		
14630	Extension de box individuel, en pose libre	métal galvanisé / plastique	1		
14631	Extension de box individuel, placé contre un mur	métal galvanisé / plastique	1		

Box à veau

14626

Box individuel en pose libre

14628

Box double en pose libre

14630

Extension de box individuel, en pose libre

14627

Box individuel placé contre un mur

14629

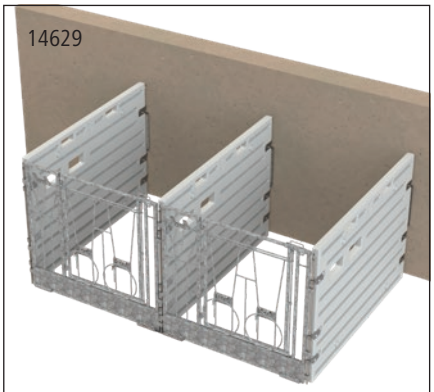

Box double placé contre un mur

14631

Extension de box individuel, placé contre un mur

14628 + 2x 14622
+ 3x 14632

14626 + 14622
+ 2x 14632

14620



14621

14623

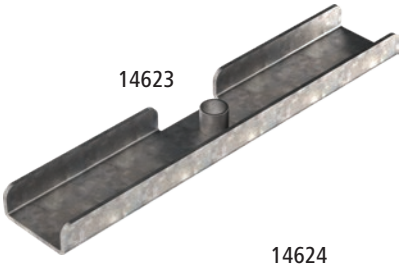

14625

14624

Réf.	Description	matière	longeur	largeur	hauteur		€	
14620	Box modulaire élément frontal de la porte	métal galvanisé	125 cm	10 cm	114 cm	1		
14621	Box modulaire Panneau latéral	plastique	167 cm	8 cm	112 cm	1		
14622	Box modulaire Panneau arrière	plastique	125 cm	8 cm	112 cm	1		
14623	Box modulaire Stabilisateur pour box par lots	métal galvanisé	40 cm	7,5 cm	2,5 cm	1		
14624	Box modulaire Barre de verrouillage	métal galvanisé	110 cm	1,5 cm	2,5 cm	1		
14625	Box modulaire Accessoire de montage mural	métal galvanisé	5,5 cm	4 cm	36 cm	1		
14632	Box modulaire Support de toit	métal galvanisé	127 cm	7 cm	12,5 cm	1		

Case à veau

La case à veau assure un volume d'air frais suffisant pour le veau, sans risque de l'exposer aux courants d'air. Elle le protège également des germes pathogènes nocifs. Dans la case à veau, l'animal ne repose pas directement sur le sol, mais sur une grille surélevée. Le veau est donc maintenu au chaud et au sec. Le portillon en deux parties est idéal pour apprendre aux veaux à utiliser le seau à tétine. L'éleveur peut quitter la case sans déranger la succion du veau.

• cadre métallique stable, galvanisé à chaud • grille de sol en plastique renforcé de fibres de verre (en deux pièces) extrêmement adhérente et antidérapante • parois latérales faciles à nettoyer en panneaux de PVC à surface lisse • l'entrebâillement dans la zone des parois latérales permet au veau de garder un contact avec ses voisins • porte pivotante vers l'intérieur et l'extérieur avec une poignée utilisable d'une seule main • porte pivotante en deux parties • avec un porte-seau et deux fixations pour seau rabattables • poignées rabattables sur l'avant qui facilitent le déplacement de la case • Transport avec fourche à palettes possible • Dispositif de roulement disponible en option • Seau non fourni • livré(e) démonté(e)

14616 : Grâce au plancher basculant, la grande case à veau Premium se prête à une évacuation rapide et confortable du de la litière. Le plancher basculant se verrouille automatiquement dès l'abaissement du chargeur frontal.
• plancher basculant pour un nettoyage rapide, avec verrouillage automatique
14604: Disponible dès : Avril 2025

Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !
Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !

Conforme aux directives de protection des animaux :
Nos niches à veaux ont été conçues en conformité avec les directives de protection des animaux et sont donc parfaitement adaptées aux exigences de l'élevage de veaux. Plus d'informations en ligne www.kerbl.fr

dimensions extérieures avec porte-seau replié

Caractéristiques techniques	14616	14604
Dimensions extérieures	210 cm x 112 cm x 143 cm	200 cm x 112 cm x 143 cm
dimensions intérieures	163 x 103 x 118,5 cm	163 x 103 x 118,5 cm
Poids	143 kg	121 kg

Réf.	Description			€		
14616	Case à veau Premium avec plancher basculant	1	7			
14604	Case à veau Standard	1	7			NEW

Box à veau

• cadre métallique stable, galvanisé à chaud • grille de sol en plastique renforcé de fibres de verre (en deux pièces) extrêmement adhérente et antidérapante • parois latérales faciles à nettoyer en panneaux de PVC à surface lisse • portillon pivotant dans les deux sens • avec un porte-seau et deux fixations pour seau rabattables • blocage individuel des mangeoires possible • les poignées rabattables à l'avant facilitent le déplacement • Dispositif de roulement disponible en option • Transport avec fourche à palettes possible • Toit disponible en option • Seau non fourni • livré(e) démonté(e)

Conforme aux directives de protection des animaux :
Nos niches à veaux ont été conçues en conformité avec les directives de protection des animaux et sont donc parfaitement adaptées aux exigences de l'élevage de veaux. Plus d'informations en ligne www.kerbl.fr

Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !
Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !

Caractéristiques techniques	14610
Dimensions extérieures	173 cm x 93 cm x 131 cm
dimensions intérieures	130 x 85 x 106 cm
Poids	121 kg

dimensions extérieures avec porte-seau replié

TV

Réf.	Description			€	
14610	Box à veau petit modèle	1	6		

Toit pour case à veau

• adaptation ultérieure • deux tailles pour grandes et petites cases à veau
• inclinaison réglable

Réf.	Description	longeur	largeur	hauteur	matière	convient à		€	
14612	petit modèle	153 cm	98 cm	3,5 cm	PVC	14610	1		
14613	grand et Premium	180 cm	120 cm	3,5 cm	PVC	14611, 14616, 14604	1		

Dispositif de roulement pour case à veau

• pour déplacer facilement les cases à veau • convient aux grandes et petites cases à veau • avec deux roues pour une meilleure manœuvrabilité • matière: métal galvanisé / Caoutchouc

Réf.	longeur	largeur	hauteur		€
14609	33 cm	30 cm	140 cm	1	

Panneaux PVC pour case à veau

• facile à nettoyer grâce aux surfaces lisses • les panneaux s'assemblent par emboîtement • coupe à la taille possible • matière: PVC



Réf.	Description	longeur	largeur	hauteur		€
14616-13	pour façade latérale	138 cm	3 cm	25 cm	1	
14611-2	pour façade latérale	165 cm	3 cm	25 cm	1	
14611-3	pour façade arrière	97 cm	3 cm	25 cm	1	

Grille de sol en PRV pour case à veau

• deux tailles pour grandes et petites cases à veau • kit de 2 pièces • taille adaptable avec une scie à tronçonner • surface revêtue de sable • dimensions modulaires : 1,7 x 1,7 cm • matière: PRV

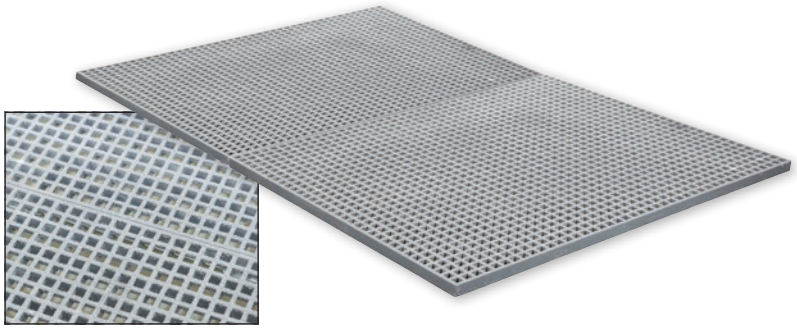

Réf.	Description	longeur	largeur	hauteur	convient à		€	
14610-1	petit modèle (deux pièces)	130 cm	85 cm	2,5 cm	14610	1		
14611-1	grand modèle (deux pièces)	160 cm	100 cm	2,5 cm	14611, 14616, 14604	1		

Kit complémentaire de fenêtre de contact social

• adaptation ultérieure • lot de 2 pour fenêtre de contact social des deux côtés

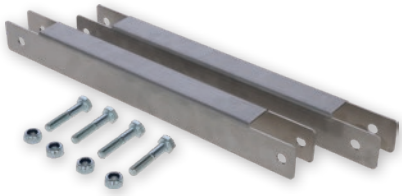

Réf.	longeur	largeur	hauteur	matière	convient à		€	
14605-48	40 cm	11,5 cm	4,5 cm	métal galvanisé	14610, 14611	1		NEW

Case à veau double

- livraison comprenant deux cases à veau completes (14611) avec kit d'extension (14614)
- extension robuste, à déplacer sans problème à la main ou avec un chargeur frontal
- transformation simple et flexible entre case individuelle et double

Caractéristiques techniques	
Dimensions extérieures	201 cm x 214 cm x 131 cm
dimensions intérieures	160 x 200 x 106 cm
Poids	323 kg

Réf.	Description		€	
14615	Case à veau double	1		

Kit d'extension case à veau double pour 14611

• Kit d'extension pour transformer deux cases à veau (14611) en une case double • extension robuste, à déplacer sans problème à la main ou avec un chargeur frontal • rétablissement aussi flexible et simple des 2 cases individuelles

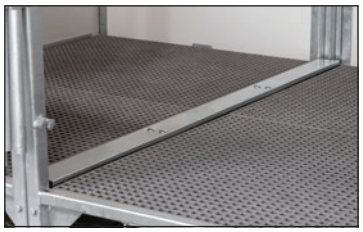

Réf.		€
14614	1	

Mangeoire combinée, petit modèle

Avec râtelier pour le fourrage combiné de foin et d'aliments concentrés. Idéal pour les veaux lors du passage de l'alimentation liquide à solide.

• convient à toutes les tailles de niches à veau individuelles • à suspendre à l'intérieur de l'enclos • Remplissage facile de l'extérieur • Couvercle de protection • mangeoire solide en plastique

Réf.	Couleur	largeur	profondeur	hauteur	Contenance			€
144352	vert	330 mm	512 mm	270 mm	11,5 l	1	40	

Bac à aliments concentrés, petit modèle

Avec insert en métal pour le fourrage d'aliments concentrés.

• convient à toutes les tailles de niches à veau individuelles • à suspendre à l'intérieur de l'enclos • Remplissage facile de l'extérieur • Couvercle de protection • mangeoire solide en plastique

Réf.	Couleur	largeur	profondeur	hauteur	Contenance			€
144353	vert	330 mm	512 mm	270 mm	13 l	1	40	

Mangeoire combinée

Pour le fourrage combiné de foin et d'aliments concentrés

• remplissage facile • Fourrage protégé de la pluie • Ouverture d'écoulement dans la mangeoire facilitant le nettoyage • fixation de l'extérieur sur l'ouverture d'alimentation • convient aux niches à veau individuelles et case à veau • Volume du râtelier : 20 l • Volume de la mangeoire : 5,5 l • avec fixation d'accrochage Bucket Guard, Réf. 1407 • matière: plastique

Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur			€
144355	vert	300 mm	380 mm	720 mm	1	21	

Râtelier à foin

• pour CalfHouse Premium 4/5, niche collective FLIXBOX, CalfHouse Premium XL et CalfHouse Premium XXL • matière: métal galvanisé • à visser

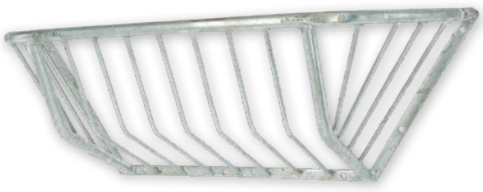

Réf.	longeur	largeur	hauteur	Écartement des barres	épaisseur de barre			€	
14454	113 cm	41 cm	38 cm	75 mm	10 mm	1	32		

Bassine

• bassine universelle • plastique plus résistant aux chocs et aux variations de température • Sur demande, la bassine et le couvercle peuvent être personnalisés • qualité alimentaire

14711:
• grande capacité • avec graduation en litres et en gallons américains • avec rebord • nettoyage facilité de par sa forme arrondie

Personnalisable.

14711

Réf.	Couleur	hauteur	Ø	Contenance		€	
324817	gris	10 cm	21 cm	2 l	1		
324818	vert	10 cm	21 cm	2 l	1		
324997	bleu roi	10 cm	21 cm	2 l	1		NEW
324998	pink	10 cm	21 cm	2 l	1		NEW
324811	gris	12,5 cm	31,5 cm	6 l	1		
324812	vert	12,5 cm	31,5 cm	6 l	1		
324995	bleu roi	12,5 cm	31,5 cm	6 l	1		NEW
324996	pink	12,5 cm	31,5 cm	6 l	1		NEW
324813	vert olive	12,5 cm	31,5 cm	6 l	1		
14711	vert olive	18,5 cm	31,5 cm	8 l	1		

324810

Réf.	Description	Couleur		€
324810	Couvercle pour bassine 2 litres	blanc	1/5/50	
324820	Couvercle pour bassine 6 litres	blanc	1/5/50	

Bassine

• bassine universelle • très robuste et hygiénique • convient parfaitement à une utilisation dans l'étable • matière: acier inoxydable

Réf.	Ø	Contenance		€
324828	30 cm	5,5 l	1/50	

Seau d'écurie et de chantier

• très robuste • matière: plastique

Top Seller

Made in the EU

Personnalisable.

Réf.	Description	Couleur	Ø	Contenance			€
29881		vert olive	33 cm	12 l	1	350	
298800	qualité alimentaire	bleu transparent	33 cm	12 l	1	350	
298801	qualité alimentaire	rose transparent	33 cm	12 l	1	350	

Réf.	Description	Couleur		€
29935	Couvercle pour seau d'écurie et de chantier	noir	1/30	

Support pour seau

• robuste • pour la suspension de seaux et de mangeoires • à accrocher

321216 :
• Anneau porte-seau rabattable si superflu • pour montage mural

Réf.	Description	matière	Ø			€
1444	Standard	métal galvanisé	29,5 cm	1	310	
321216	rabattable, pour montage mural	métal galvanisé	28 cm	1/10	240	
1445	Modèle hollandais	métal galvanisé	28 cm	1	340	

Support pour seau

• convient aux seaux d'écurie et de chantier (29881, 298800, 298801) et mangeoires d'un diamètre de 30 à 33 cm • convient également au montage mural

14527 : pour CalfHouse Premium XL (14520) et cornadis, 5 places (14493) de clôture modulaire
14547 : pour CalfHouse Premium XXL (14540) et cornadis, 7 places (14498) de clôture modulaire

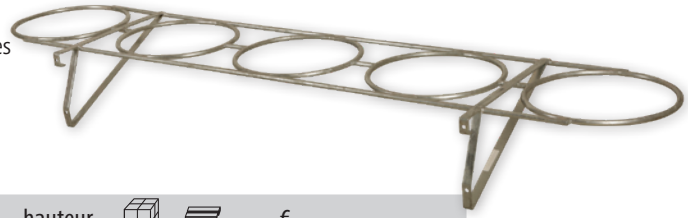

Réf.	Description	matière	longeur	largeur	hauteur			€	
14527	5 places d'alimentation	métal galvanisé	184 cm	42 cm	20 cm	1	36		
14547	7 places d'alimentation	métal galvanisé	260 cm	42 cm	20 cm	1	200		

Mangeoire longue

à accrocher

• particulièrement solide avec plastique renforcé de fibres de verre • pattes de fixation très robustes • s'adapte à presque tous les dispositifs avec une épaisseur allant jusqu'à 50 mm • dimensions : 35 cm de profondeur (28 cm sans support de suspension) • à accrocher



Réf.	Couleur	largeur	profondeur	hauteur	Contenance			€
3268	vert	100 cm	35 cm	24 cm	42 l	1	120	

Réf.	Description	matière	longeur	largeur	hauteur		€
14526	Porte-mangeoire pour mangeoire longue	métal galvanisé	82 cm	13,5 cm	18 cm	1	

Abreuvoir long avec robinet à flotteur

Une alimentation en eau simple de vos animaux, avec une installation facile. Raccorder le tuyau – c'est prêt !

• Robinet à flotteur utilisable des deux côtés du bac • Élément de tuyau et cache en acier inoxydable • raccord à clic pour tuyau d'arrosage inclus • à accrocher • matière: plastique

223113

Caractéristiques techniques	223111
dimensions (l x P x H)	100 cm x 35 cm x 24 cm

Réf.	Couleur	Raccord eau	Contenance		€
223111	vert	1/2"	42 l	1	

Réf.	Description		€
223113	Robinet à flotteur	1/10	

Jeux pour les veaux

Les jeux doivent calmer l'instinct de tétée et répondre aux besoins d'activités des veaux. Ils doivent également éviter les comportements indésirables, comme lorsque les veaux se tètent entre eux. Les veaux s'intéressent rapidement et durablement aux jeux. Les veaux prennent du plaisir à jouer avec les différents jouets.

Un « accessoire d'occupation » dans un parc à veaux créé immédiatement une atmosphère positive et agréable.

Balle à foin

• utiliser la balle à nourriture sous surveillance si elle est placée au sol dans l'écurie, le pâturage ou le paddock* • avec 19 ouvertures d'alimentation • plastique solide et résistant aux UV • peut accueillir jusqu'à 3 kg de foin • Remplissage possible par l'ouverture de 116 mm avec fermeture vissée • peut aussi être suspendue à une cordelette ou une chaîne • pour une utilisation sans risque à des fins d'occupation, nous recommandons la fixation suspendue avec la sangle universelle (3226434)

3210384 : ouverture d'alimentation de 40 mm, spéciale pour petits chevaux

- Les veaux jouent avec la balle en mouvement et y mangent du foin
- Convient à l'élevage collectif

Réf.	Couleur	Ø	Ø de l'ouverture d'alimentation		€
3210385	bleu	40 cm	60 mm	1	
3210386	rouge	40 cm	60 mm	1	
3210388	pink	40 cm	60 mm	1	
3210384	violet	40 cm	40 mm	1	

Réf.	Description		€
3210385-1	Couvercle pour balle à fourrage	1/80	

TV

Made in the EU

HayBag

Le HayBag allie de nombreux avantages en un produit.

• jusqu'à 15 % de perte de fourrage en moins • facile à remplir et à nettoyer • idéal pour l'alimentation en foin adaptée aux besoins de l'animal • usage universel et facile à monter à l'intérieur ou au pâturage

326102 : 12 trous latéraux à 20 cm d'écart
326103 : 15 trous latéraux à 20 cm d'écart
3224774 : 12 trous latéraux à 20 cm d'écart
3230309 : 20 trous latéraux à 20 cm d'écart

- Les veaux doivent aller chercher le foin et mangent tout en s'occupant
- Convient à l'élevage collectif

Réf.	Description	Couleur	hauteur	matière	Ø	Contenance		€	
326102	Small	noir	70 cm	PVC	37 cm	85 l	1/10		
326103	Big	noir	90 cm	PVC	48 cm	195 l	1/6		
3224774	Small	gris	70 cm	Coton	37 cm	85 l	1/12		
3230309	Big	gris	90 cm	Coton	55 cm	210 l	1/12		NEW

Réf.	Description	matière	convient à		€
3224775	Crochet pour filet à foin	Aluminium		1/50	
323506	Fixation murale	métal galvanisé	323500, 326102, 326103, 3224774, 323509, 299135	1/10	
326104	Fixation au sol	métal galvanisé	323520, 326102, 326103, 3224774, 299135, 3230309	1	

Corde à jouer en coton

• en matière organique (100 % coton) • en bobine • tressée

- Les veaux aiment jouer avec et la ronger
- Convient à l'élevage individuel et collectif

Réf.	longeur	Épaisseur		€
22686	300 m	6 mm	1/6	
22681	250 m	8 mm	1/2	
22682	250 m	10 mm	1	
22683	100 m	20 mm	1	

Tétine de jeu et d'occupation

• Les veaux peuvent satisfaire leur instinct de tétée • montage mural facile
• Convient à l'élevage individuel et collectif

Réf.		€
14129	1/125	

Réf.	Description	Couleur	UC	Pièce / UE		€
14128/10	Tétine sans trou pour veaux	bleu	1 Pack	10 / Pack	1	

Jouet en caoutchouc BiteStar

Fabriqué en caoutchouc, BiteStar est le jouet idéal pour vos animaux. Quatre cônes encouragent les animaux à jouer ensemble. Grâce à sa forme ingénieuse, BiteStar continue à intéresser les animaux longtemps.

• jouet en matières organiques et sans danger pour la santé • longue durée de vie • utilisations multiples

22691 : kit à suspendre : suspendu, pour stimuler l'envie de jouer des animaux
• Le kit (22691) comprend : • 1 BiteStar (22690) • 1 cône de suspension (22692) • 1 chaîne de suspension avec anneau (22607)

22691

22690

Réf.	Description	Couleur	matière	Ø		€
22690	simple	beige	Caoutchouc	33 cm	1/15	
22691	avec cône (22692) et chaîne de suspension (22607)	beige	Caoutchouc	33 cm	1/20	

Réf.	Description	matière	longeur	Épaisseur maillon		€
22604	Chaîne d'accrochage avec anneau	acier inoxydable	75 cm	4 mm	1/25/100	
22607	Chaîne d'accrochage avec anneau	métal galvanisé	75 cm	4 mm	1/25/100	
22692	cône de suspension pour BiteStar	acier inoxydable			1/50	

Couvertures pour veaux

- Les couvertures pour veaux soutiennent les défenses immunitaires et évitent les problèmes de diarrhées et autres affections lors des premiers jours après la naissance du veau
- Quand la température descend en dessous de 10 °C, le risque de maladie augmente
- Protège des variations de températures
- A utiliser notamment lorsqu'il fait froid
- En général, les veaux portent les couvertures pour veaux jusqu'à 3 à 4 semaines, et plus longtemps si besoin
- Les couvertures pour veaux ne sont pas adaptées à la stabulation

Couverture pour veau Ripstopp

• dessus en polyester Ripstopp résistant à la déchirure de 600 deniers • avec sangles en nylon et fermetures à clip en plastique • matériau hydrofuge jusqu'à 3000 mm de colonne d'eau • propriétés respirantes qui préviennent une transpiration excessive • lavable en machine à 30 °C

Réf.	Couleur	Longueur totale		€
14155	gris	70 cm	1/25	
14156	gris	80 cm	1/25	

Couverture pour veau ThermoPlus

• dessus en polyester Ripstopp résistant à la déchirure de 600 deniers • avec boucle de poitrail et sangle ventrale anatomiques • fixation solide avec fermeture à scratch complémentaire • hydrofuge jusqu'à 3000 mm de colonne d'eau • garnissage avec 200 g de microfibres pour une protection optimale, même en cas de grand froid • propriétés respirantes qui préviennent une transpiration excessive • lavable en machine à 30 °C

Réf.	Couleur	Longueur totale		€
14148	bleu foncé	70 cm	1/15	
14149	bleu foncé	80 cm	1/15	

Couverture pour veau EasyWear

• couverture pour veau super légère et fonctionnelle pour toute l'année • le garnissage spécial assure une température équilibrée et une excellente isolation thermique • matelassure surpiquée coupe-vent et imperméable • réduction du risque de blessures pour le veau grâce aux ceintures ajustées • fermetures solides en plastique • matière: polyester • lavable en machine à 30 °C

Réf.	Couleur	Longueur totale		€
14194	bleu foncé	70 cm	1/25	
14195	bleu foncé	80 cm	1/25	

Aimant en cage fortissimo

Made in Germany

• Aimants au néodyme d'un pouvoir d'attraction très élevé • La disposition des aimants sur les surfaces extérieures du revêtement en plastique augmente leur efficacité par rapport aux aimants internes • espace intérieur large pour la collecte de corps étrangers • les corps étrangers adhérant aux surfaces extérieures sont entraînés dans l'espace intérieur par la rotation de l'aimant en cage dans l'estomac • breveté

Conception spéciale d'une efficacité élevée avec un grand espace intérieur pour collecter les corps étrangers.

Réf.	Couleur	UC	Pièce / UE		€
21160	beige	10 Pièce	10 / Pack	1/10/180	

Aimant en cage forte

• thérapie et prophylaxie de l'ingestion de corps étrangers du bovin • Système d'aimant actif en ferrite à force d'attraction élevée et effet adhésif pour les meilleurs résultats thérapeutiques possibles • son énorme pouvoir magnétique attire et retient les corps étrangers métalliques même fraîchement incrustés dans la paroi stomacale

Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur	UC	Pièce / UE		€
21150	jaune	100 mm	35 mm	35 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/200	

Aimant en cage

• prophylaxie efficace contre l'ingestion de corps étrangers • il est recommandé d'administrer l'aimant en cage dans son boîtier en plastique à tous les bovins en temps utile et à titre préventif. Sa force magnétique est suffisante pour collecter les corps étrangers ferreux et les retenir dans la cage.

Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur	UC	Pièce / UE		€
2115	vert	100 mm	35 mm	35 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/100	
2115/2	vert	100 mm	35 mm	35 mm	1 Pack	2 / Pack	1	

Aimant

• pour le traitement des corps étrangers digestifs

Réf.	longeur	largeur	hauteur	UC	Pièce / UE		€
2114/12	6 cm	2 cm	1,5 cm	1 Pack	12 / Pack	1/20	

Guide poussoir

pour bolus et aimant en cage

• utilisation d'une seule main • bords arrondis • Manche de la lance : Diamètre intérieur de 36 mm, 11 cm de long, avec ressorts de maintien • convient pour bolus Calzogol (Réf. 15980), bolus Ket-o-Vital (Réf. 15982), bolus Fertilgol (Réf. 15983), bolus Phosphogol (Réf. 15987) et aimants en cage

2129 : pour jeunes animaux et races bovines de petite taille
2139 : pour races bovines de grande taille (par ex. holstein, simmental..)

Réf.	Couleur	matière	longeur		€
2129	vert	acier inoxydable	53 cm	1/30	
2139	vert	acier inoxydable	70 cm	1/30	

Lève-tête pour bovins

- fixation simple et sûre de la tête
- facilite les traitements et l'administration des médicaments et fourrages
- Fixation au cornadis
- convient aux tubes d'un diamètre jusqu'à 7,5 cm
- Réduction du stress et du risque de blessures pour l'animal et l'éleveur
- matière: acier inoxydable

Réf.		€
2164	1	

Test diarrhée pour veaux

Test rapide pour bovins et veaux

Si vous souhaitez savoir si vos jeunes animaux souffrent de colibacilles, de rotavirus, de clostridium ou de cryptosporidies, le test vous permettra d'y voir plus clair. Souvent, les infections s'accompagnent d'infections multiples dues à différents agents pathogènes.

Utilisation :

- prendre un échantillon d'excréments et le mélanger avec le liquide réactif fourni
- placer ensuite le mélange dans la cassette d'essai
- les agents pathogènes peuvent être rapidement identifiés après env. 10 minutes, permettant ainsi de définir les premières mesures à prendre

Manipulation et planification sûres –
pour un élevage des veaux efficace !

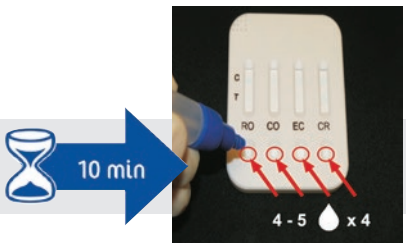

Réf.	Contenu		€
15843	5 Pièce / Pack	1/25	

Label de qualité pour les fourrages de la fédération des agriculteurs bavarois

Les exploitants ayant adhéré au programme « Étables ouvertes » s'engagent à n'utiliser que des aliments distingués par ce sigle. Une traçabilité étendue est ainsi possible pour ces entreprises ! Les produits de qualité Agrochemica sont également certifiés GMP+ et QS.

Qualité pour les aliments A Futter

AGRO CHEMICA

Bolus Calzogol

Qualité pour les aliments A Futter

Bolus de calcium (fièvre vitulaire)

• Les vaches disposant d'un apport en calcium optimal commencent mieux la lactation, sont en meilleure santé et produisent plus de lait. • très haute teneur en calcium (45 g) et vitamine D3 (40 000 U.I.) dissolution lente par bolus ! • Différentes sources en calcium à vitesse de libération différente fournissent à la vache du calcium de manière uniforme • convient très bien aux muqueuses – pas d'irritation du museau, du tube digestif et de la panse • sans chlorure de calcium irritant • utilisation facile et économique – un bolus est suffisant !

Recommandations alimentaires :
- Au moment du vêlage, administrer un bolus avec l'applicateur conformément aux instructions. En cas de besoin, administrer un deuxième bolus env. 12 heures après le vêlage.

Aliment complémentaire minéral diététique pour vaches laitières pour la réduction du risque de fièvre vitulaire.
Teneur élevée en calcium sous forme de sels de calcium facilement résorbables.

Réf.	Poids à l'unité	UC	Pièce / UE		€
15980	175 g	1 Pack	4 / Pack	1/8	

Bolus Phosphogol

Qualité pour les aliments A Futter

Bolus au phosphore pour vaches laitières

Les vaches disposant d'un apport en calcium optimal commencent mieux la lactation, sont en meilleure santé et produisent plus de lait. Les vaches qui mettent bas manquent souvent de phosphore. Le bolus au phosphore permet d'assurer un apport ciblé en phosphore en période de vêlage.

• dans chaque bolus, grande quantité (37 g) de phosphore rapidement disponible ! • apport complémentaire en calcium (15 g) • utilisation facile et économique – un bolus est suffisant ! • l'administration en complément avec le bolus Calzogol garantit un apport suffisant à la fois en calcium et en phosphore

Recommandations alimentaires :
- Au moment du vêlage, administrer un bolus avec l'applicateur conformément aux instructions. En cas de besoin, administrer un deuxième bolus env. 12 heures après le vêlage.

Aliment complémentaire pour vaches laitières

Réf.	Poids à l'unité	UC	Pièce / UE		€
15987	185 g	1 Pack	4 / Pack	1/8	

Bolus Ket-o-Vital®

Bolus énergétique (cétose)

• Des vaches en bonne santé rentrent en gestation plus rapidement et produisent plus de lait. • Le bolus agit sur différents niveaux physiologiques : foie, panse, système immunitaire • les substances glucoplastiques ont un effet positif sur le métabolisme. Le risque de cétose / acétonémie est diminué • une très importante production de lait, des problèmes de vêlage, le stress, la chaleur et le surpoids au moment du vêlage sont des facteurs de risque classiques pour la cétose • dosage et application fiables. Les animaux ont plus d'appétit, sont en meilleure santé et récupèrent plus vite

Recommandations alimentaires :
- Peu après le vêlage, administrer deux bolus à l'aide d'un applicateur de bolus conformément aux instructions. En cas de besoin, administrer un autre bolus 12 heures après le vêlage.

Qualité pour les aliments — A Futter

Aliment complémentaire diététique pour vaches laitières pour la réduction du risque de cétose. Produits de base fournissant du glucose.

Réf.	Poids à l'unité	UC	Pièce / UE		€
15982	135 g	1 Pack	4 / Pack	1/8	

Bolus Fertilgol

Bolus de bêta carotène (fertilité)

• Une gestation rapide raccourcit l'intervalle entre les vêlages et favorise votre succès économique. • pour mâles et femelles reproducteurs, peu avant et pendant la période de saillie ou d'insémination • favorise un bon transfert de l'embryon (animaux récepteurs et donneurs) • la teneur élevée en bêta-carotène de l'aliment favorise la formation du corps jaune, la qualité du colostrum, le cycle d'ovulation et la qualité du sperme • un corps jaune bien développé a une influence positive sur le taux de survie des embryons • utilisation simple et facile grâce à une libération uniforme de bêta-carotène, de vitamines et d'oligoéléments sur une période d'au moins 20 jours • le taux de libération est confirmé par des tests scientifiques

Recommandations alimentaires :
- Bovins femelles : Administrer un premier bolus 30 jours avant le moment de l'insémination. Administrer un deuxième bolus peu avant ou après l'insémination
- Taureaux de monte : Lors de la saison de saillie, administrer un bolus tous les 20 - 30 jours. La période de digestion du bolus dans la panse est de 20 jours

Qualité pour les aliments — A Futter

Aliment complémentaire minéral diététique (pour bovins dotés d'une panse pleinement développée) qui favorise l'œstrus et la reproduction.
Teneur élevée en vitamine A

Réf.	Poids à l'unité	UC	Pièce / UE		€
15983	95 g	1 Pack	8 / Pack	1/8	

Bolus Bufferlyt

Bolus avec une substance tampon et des électrolytes

15985

En cas d'indigestions, de manque d'appétit et de refus de s'abreuver

• Le bicarbonate de sodium est un tampon très efficace. L'utilisation d'un tampon permet de lutter contre l'hyperacidité. L'hyperacidité est souvent la cause de la faiblesse, du teint mat et du refus de s'abreuver des veaux • Les pertes d'électrolytes sont compensées efficacement. Ceci a pour effet de stabiliser le métabolisme d'eau, p. ex. en cas de stress dû au transport et à la chaleur • administration sans stress et sûre. L'administration peut même se faire sans applicateur. Placer simplement le bolus avec la main à la base de la langue dans le sens de la longueur. Le veau avale le bolus sans problème • Guide poussoir non fourni

Recommandations alimentaires :
- Dès les premiers signes de diarrhée, administrer directement un bolus conformément aux instructions. Ensuite, administrer un bolus après chaque repas à l'abreuvoir pendant 2 - 3 jours.

Aliment complémentaire minéral (pour veaux) avec une substance tampon et des électrolytes.

Qualité pour les aliments — A Futter

Réf.	Poids à l'unité	UC	Pièce / UE		€
15984	13 g	1 Pack	15 / Pack	1/12	

Réf.	Description		€
15985	Guide poussoir pour Bolus Bufferlyt	1/12	

Calz-o-Phos Paste

Non disponible en France

NEW

A Futter

Ket-o-Vital Paste

Non disponible en France

NEW

A Futter

Les immunoglobulines sont des protéines naturelles qui ont pour but de protéger les vertébrés des germes pathogènes. De nombreux essais réalisés par des universités ou sur le terrain ont montré que les immunoglobulines naturelles (IgY) des œufs peuvent servir de complément alimentaire pour favoriser le système immunitaire fragile des jeunes animaux. Les IgY ont un rôle décisif pour « compenser le déficit immunitaire » car elles absorbent les agents pathogènes présents dans l'intestin et qui provoquent la diarrhée.

Globigen Colostrum

Améliorateur de colostrum de haute qualité pour un apport supplémentaire d'immunoglobulines dans les premiers jours

• Utilisation lorsque la qualité ou la quantité de colostrum est insuffisante • apport d'immunoglobulines d'œufs • renforce les défenses immunitaires • renforce la santé intestinale • peut réduire la fréquence des diarrhées • améliore la prise de poids • utilisation facile et rapide • peut être mélangé directement dans le colostrum

Conseils alimentaires :
Alimentation avec du lait colostral (colostrum)
Veaux : 50- 100 g par animal et par jour
Agneaux et chevreaux : 5- 10 g par animal et par jour
Durée d'utilisation : 3-4 jours
Mélanger la poudre dans du lait colostral chaud (env. 39 °C), et administrer au cours des 6 heures heures suivant la mise bas.
Afin que la poudre soit bien dissoute, mélanger maximum 100 g de poudre dans un litre de lait, ou maximum 10 g de poudre dans 100 ml de lait.
Alimentation, en l'absence de lait colostral
Veaux : Mélanger 200 g dans 2 litres de lait classique, lait de substitution ou eau
Agneaux et chevreaux : Mélanger 20 g dans 0,2 litres de lait classique, lait de substitution ou eau
Durée d'utilisation : 3-4 jours

15994

Réf.	Contenu		€
15993	1 kg / Seau	1	
15994	2,5 kg / Seau	1	

Aliment complémentaire pour veaux, agneaux et chevreaux

Globigen Dia Stop

Aliment complémentaire diététique de stabilisation de l'équilibre hydro-électrolytique pour favoriser la digestion

• aide le veau en cas de diarrhée • apport d'immunoglobulines d'œufs • peut réduire l'administration d'antibiotiques • renforce la santé intestinale • améliore la prise de poids • peut être utilisé à titre préventif

Recommandations alimentaires :
- Mélanger une cuillerée légèrement bombée (25 g) dans 1 litre d'eau chaude, de boisson lactée de substitution ou de lait chaud (39 °C) 2 fois par jour avant, pendant ou après une indigestion (diarrhée).
- En cas de diarrhée sévère : mélanger 2 fois 50 g de poudre dans 2 litres d'eau tiède.
- Durée d'utilisation : 1 à 7 jours
- Agneaux et chevreaux :
- Comme prophylaxie : 2,5 g 2 fois par jour
- dans des cas aigus : 5 g 2 fois par jour

15995

Réf.	Contenu		€
15995	2 kg / Seau	1	
15996	7,5 kg / Seau	1	

aliment complémentaire diététique pour veaux, agneaux et chevreaux

Globigen Pâte pour veaux

Pâte de stabilisation de la digestion pour veaux

• pour un bon départ dans la vie • apport d'immunoglobulines d'œufs • renforce les défenses immunitaires • renforce la santé intestinale • des intestins en bonne santé augmentent le rendement des animaux • peut être utilisé à titre préventif • Pâte à administrer

Recommandations alimentaires :
- Du 1er au 3ème jour après la naissance, pour booster : 10 ml par animal et par jour
- En cas de situations particulièrement problématiques (risque pathogène élevé) : 10 ml par animal et par jour pendant 3 jours

Réf.	Contenu	UC	Pièce / UE		€
15992	30 ml / Pipette	1 Pack	6 / Pack	1/10	

Aliment complémentaire diététique pour veaux

Papier pour pis UdderoClean

Top Seller

• spécialement conçu pour le nettoyage humide, mais aussi à sec • grande absorption de l'humidité pour un nettoyage humide optimal • résistance élevée à l'humidité et sans peluche • effet stimulant grâce à la structure crêpe • 100 % cellulose vierge • qualité alimentaire • 100 % biodégradable

1579 : avec tube en carton
15787 : sans tube en carton
15800 : sans tube en carton
15895 : sans tube en carton

1579

15787

idéal pour KerbaWasch & lotion nettoyante pour pis

Réf.	Couleur	Contenu	Dimensions feuille (L x l)	UC	Pièce / UE			€
1579	blanc	2 x 200 feuille / Rouleau	24 x 23 cm	5 Pièce	5 / Pack	1/5	315	
15787	blanc	800 feuille / Rouleau	23 x 22 cm	1 Pack	2 / Pack	1	108	
15800	blanc	800 feuille / Rouleau	23 x 22 cm	1 Pack	6 / Pack	1	36	
15895	blanc	1000 feuille / Rouleau	21 x 21 cm	1 Pack	6 / Pack	1	40	

Papier pour pis StimuClean

• en massage à sec, stimule et provoque la montée de lait • peut aussi être utilisé humide (non mouillé) • prévient la propagation des germes • très absorbant (préparation avec un mélange de 3 litres de solution nettoyante) • avec tube en carton

Réf.	Couleur	Contenu	Dimensions feuille (L x l)			€
15798	gris	2 x 780 feuille / Pack	24 x 20 cm	1	66	

Lavette pour pis UdderoClean Super

• lavette réutilisable pour le nettoyage du pis et la réduction des germes
• lavable en machine jusqu'à 95 °C • matière: Tissu non-tissé

lavable à 95 °C

Réf.	Couleur	Contenu	Dimensions feuille (L x l)			€
15666	blanc	50 feuille / Pack	37 x 34 cm	1/6	72	
15667	blanc	50 feuille / Pack	29 x 27 cm	1/8	96	

Papier humide pour pis

• effet stimulant grâce à la structure crêpe • utilisation immédiate et gain de temps • effet nettoyant puissant grâce aux matières premières sélectionnées • 100 % cellulose vierge • qualité alimentaire • Sans ammonium quaternaire

100 % biodégradable

Réf.	Couleur	Contenu	Dimensions feuille (L x l)	UC	Pièce / UE			€
15817	blanc	800 feuille / Seau	20 x 20 cm			1	72	
15818	blanc	800 feuille / Pack recharge	20 x 20 cm	2 Pièce	2 / Carton	1/2	168	

Lavette humide pour pis

• pour usage externe uniquement • Nettoyage des pis • stimulation de la lactation • Raccourcissement de la traite • Nettoyage des mains du trayeur • matière: Tissu non-tissé • Sans ammonium quaternaire

recommandé par les professionnels !

Réf.	Couleur	Contenu	Dimensions feuille (L x l)	UC	Pièce / UE			€
15815	blanc	1000 feuille / Seau	20 x 20 cm	2 Pièce	2 / Carton	1/2	48	
15816	blanc	1000 feuille / Pack recharge	20 x 20 cm	2 Pièce	2 / Carton	1/2	60	

Support de papier pour pis

Nouveauté NEW

• pour la fixation facile du distributeur à lavettes en salle de traite • convient au seau 15817 (papier nettoyant, humide) et au 15837-GEA • accès rapide et montage facile • changement de seau sans outils

Réf.	matière			€
15823	acier inoxydable	1/10	80	

Laine de bois pour pis

Produit purement en bois non traité ! Nous utilisons uniquement les meilleurs pins et épicéas d'Allemagne pour la fabrication de la laine de bois pour pis. Notre laine est donc particulièrement fine et reste douce pour les pis !

• garantie sans produit de protection du bois • à usage unique, économique et hygiénique • rentable • hygiène de la mamelle simple, rapide et en douceur • Effet massant pour une bonne stimulation avant la traite • convient à tous les types d'élevage • le bois brut peut présenter des variations de couleur et de structure ; ces dernières ne présentent en aucun cas un défaut de qualité ! • non traité

Réf.	Contenu			€
15821	12 kg / Sac	1	16	

Rouleau de papier

• extrêmement absorbantes • collées • convient aussi à l'hygiène de la mamelle • qualité alimentaire

Réf.	Description	Couleur	Contenu	Dimensions feuille (L x l)	UC	Pièce / UE			€
29560	2 couches	bleu	1000 feuille / Rouleau	35 x 20,7 cm	1 Pack	2 / Pack	1	60	
29562	3 couches	bleu	500 feuille / Rouleau	35 x 33,7 cm	1 Pack	2 / Pack	1	36	

Bol doseur pour contrôle

• pour évaluer la qualité du lait et la santé du pis avant la traite • les premiers jets de lait de chaque trayon sont recueillis dans une coupelle noire • les modifications du lait (p. ex. les grumeaux) et autres signes d'inflammation du pis sont facilement identifiables grâce à la couleur noire • le lait tiré est recueilli dans le bac collecteur afin d'éviter toute contamination d'autres animaux • avec crochet de ceinture pratique

Réf.	Couleur	matière		€
15678	vert	plastique	1/50	

Bol doseur pour contrôle Premium

• pour contrôler le premier jet de lait de chaque trayon • avec tamis noir • Insert antipulvérisation • avec graduation

Réf.	Couleur	matière		€
15670	vert	plastique	1/50	

Bol doseur pour contrôle

• pour contrôler le premier jet de lait de chaque trayon • avec plateau noir

Réf.	Couleur	matière		€
1529	vert	plastique	1/100	

Plateau pour test de mammite

• pour test de mammite • déposer un échantillon de lait (d'environ 2 ml) des quatre pis dans chaque coupelle

Réf.	Couleur	matière		€
1513	blanc	plastique	1/50	
15131	noir	plastique	1/50	

SHOOF Testeur de mammite

• grâce au testeur en forme de croix, le dépistage d'une mammite devient rapide et efficace • une simple pression de la poignée, qui sert également de réservoir pour le réactif, applique une quantité égale de réactif sur les quatre coupelle de test. Une rotation du poignet permet ensuite de mélanger les échantillons avec le réactif • 300 ml de réactif dans la poignée permettent de tester env. 15 vaches

Réf.	Couleur	matière		€
15132	blanc	plastique	1/50	

Papier indicateur

• sert à la détection rapide des troubles de sécrétion, qui sont souvent les premiers signes d'un début de mammite • papier préparé avec un indicateur spécial en quatre zones témoin, qui sont marquées en fonction des quartiers du pis • application d'un fin jet de lait de chaque trayon sur la zone témoin au début de la traite

Réf.	Contenu		€
1535	25 feuille / Pack	1/200	

Obturateur de trayons en silicone

• obturateur doux en silicone biocompatible pour trayon • mise en place simple et hygiénique dans le trayon grâce à la pièce de préhension



souple et stérile

Réf.	Couleur	matière	Contenu		€
15659	vert	Silicone	20 Pièce / Pack	1/130	

Obturateurs de trayons

• pour calmer les irritations des trayons blessés • la composition de l'obturateur de trayon est proche du sébum du canal du trayon et ne risque donc pas de blesser l'animal • ne contient pas de médicament et n'impose pas d'attente pour la traite • la consistance cireuse s'adapte parfaitement au canal du trayon • évite le collage et la cicatrisation du canal du trayon • forme adaptable à la température corporelle (ne se dissout pas) • si nécessaire, l'obturateur de trayon peut être retiré du canal du trayon avec la main lors de la traite

Réf.	Couleur	UC	Pièce / UE		€
1566	blanc	1 Pack	6 / Pack	1	

pas de délai d'attente !

Sonde trayeuse Uddero Dil

• perlée • avec de la vaseline pour la lubrification • à mettre en place dans le canal du trayon en cas de rétrécissement du canal, de trayon blessé et après une intervention chirurgicale

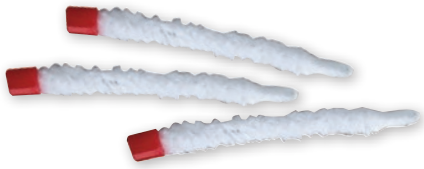

Réf.	Couleur	matière	Contenu	UC	Pièce / UE		€
1554	blanc	Coton	20 Pièce / Boîte	10 Pièce	10 / Carton	1/10/300	

Sonde trayeuse avec pommade

• avec de la vaseline pour la lubrification • à mettre en place dans le canal du trayon en cas de rétrécissement du canal, de trayon blessé et après une intervention chirurgicale

Réf.	Couleur	matière	Contenu		€
1523	blanc	Coton	20 Pièce / Boîte	1/10/300	

Sonde de dilatation

• Sonde de dilatation avec cordon de laine renforcé • Environ 5,5 cm de long • en boîte de 20 à emballage individuel, avec de la vaseline® • effet dilatant et absorbant • à mettre en place dans le canal du trayon • pour éviter un rétrécissement du canal du trayon après une blessure ou une intervention chirurgicale

Réf.	Couleur	Contenu		€
1565	rouge / blanc	20 Pièce / Boîte	1/6/504	

Canule pour trayon

• Les canules pour trayons veillent à ce que le canal du trayon reste dilaté • en cas de blessures du trayon ou de la pointe du trayon, ou d'une dilatation du canal du trayon

Réf.	matière	Contenu		€
1537	plastique	10 Pièce / Boîte	1/12/504	

Soin pour pis

• baume de soin lavable de consistance gélatineuse • contient des huiles végétales qui soignent et redonnent souplesse au tissu des pis • stimule la production laitière et assure un flux rapide du lait • prévient les gerçures, crevasses et fissures de la peau et maintient la souplesse des muscles et tendons • convient au règlement européen de l'agriculture biologique

Top Seller

convient aux exploitations bio

avec des huiles essentielles de qualité

Réf.	Contenu			€
1520	500 ml / Boîte	1/12	600	
1521	1000 ml / Boîte	1/6	396	
15215	2500 ml / Seau	1/4	144	

EUTRA Graisse à traire

• pour améliorer la qualité du lait et la rentabilité des vaches laitières
• pour un soin des pis et des trayons

Véritable graisse à traire suisse !

Réf.	Contenu			€
1516	250 ml / Boîte	1/6	1.344	
1517	500 ml / Boîte	1/6	720	
1518	1000 ml / Boîte	1/6	720	
1519	2000 ml / Seau	1/4	216	
15211	5000 ml / Seau	1/2	70	
15212	10 l / Seau	1	55	

Pansement pour trayons UdderoSoft

• ne colle pas ni à la peau, ni à la plaie • auto-agrippant, doux et élastique

double film de protection pour plus d'hygiène

Ce produit a été spécialement conçu pour le traitement des animaux de grande taille et est exclusivement destiné à une utilisation vétérinaire/aux soins des sabots et des onglons.

Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
15660	beige	5 m	6 cm	1/50	

Filet de protection avec sangle

• livraison avec une ceinture au niveau du poitrail et du cou permettant un ajustement parfait à la taille de la vache • cette protection des trayons évite les blessures pouvant se produire dans les étables trop étroites ou au pâturage • également idéal pour éviter les blessures dues aux coups de sabot

Top Seller

Réf.	Taille		€
1567	M	1/10	
1568	L	1/10	
1569	XL	1/10	

Produit de nettoyage fluide pour les mains

• produit de nettoyage fluide pour les mains, avec un grand pouvoir de nettoyage associé à une protection testée des mains • convient particulièrement aux mains fortement encrassées par des huiles et graisses dans l'atelier, l'agriculture et la maison • pH doux adapté à la peau humaine • parfum citron

sans microplastiques

Réf.	Contenu		€
151180	1000 ml / Flacon avec doseur	1/8	
151181	5000 ml / Bidon	1	

non irritant selon les tests cutanés

Réf.	Description		€
15309	Pompe de dosage manuelle pour bidons	1/40	

Produit de nettoyage pour les mains avec particules abrasives

Produit fluide de nettoyage des mains moyennement ou fortement encrassées par des huiles, graisses, lubrifiants dans l'industrie, les ateliers et l'agriculture

• contient des substances de nettoyage douces et de soin, avec des relipidants de qualité élevée • nettoie la peau en douceur avec des particules abrasives • sans microplastiques • ne bouche pas les siphons et canalisations • pH doux adapté à la peau humaine • testé dermatologiquement • sans silicone, sans solvant, sans savon

151195

sans microplastiques

Réf.	Contenu		€
151193	500 ml / Flacon	1/10	
151194	2500 ml / Flacon	1/6	
151195	2500 ml / Flacon avec pompe doseuse	1/6	

non irritant selon les tests cutanés

Réf.	Description		€
151188	Pompe de dosage pour bouteilles de 2500 ml	1/96	

Pâte de lavage des mains

• avec de la farine de bois spéciale (sans sable) • légèrement parfumée • forte puissance de nettoyage, particulièrement douce • avec des produits abrasifs, doux pour la peau et neutres pour l'environnement • pH doux adapté à la peau humaine • particulièrement économique à l'usage • ne bouche pas les siphons et canalisations • Exemples d'utilisation : pour les salissures de moyennes à fortes dans tous les domaines, p. ex. au contact avec des huiles, graisses, solutions alcalines, lubrifiants, etc. • sans silicone, sans solvant, sans savon

sans microplastiques

Réf.	Contenu		€
151170	500 ml / Boîte	1/24	
151171	5000 ml / Seau	1	
151172	10 l / Seau	1	

non irritant selon les tests cutanés

Brosse lave-mains

• la brosse lave-mains idéale pour les salissures tenaces • dos en plastique solide • avec une rangée de poils épais en polyester

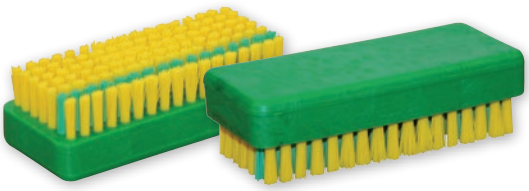

Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur	Longueur des poils		€
29183	vert / jaune	10,5 cm	4,5 cm	3 cm	1 cm	1/30	

Savon mou Edelweiß

L'alternative aux produits nocifs pour l'environnement et aux nettoyants spéciaux beaucoup plus chers. Sans phosphates, silicates, carbonates, sulfates, agents de blanchiment, enzymes, etc. Comporte uniquement des agents lavants bruts facilement dégradables.

• Emploi universel pour rincer, laver et nettoyer • pour un nettoyage en douceur des textiles, des dalles, des sols en pierre ou en PVC, des peintures, du verre, de l'émail, et bien d'autres choses. • également utilisable comme lessive jusqu'à 60 °C • qui prend également l'environnement en compte • sans phosphate, sans formaldéhyde

Réf.	Contenu		€
151175	1000 ml / Seau	1/16	
151176	5000 ml / Seau	1	

Pompe de dosage

• pour bouteilles et bidons d'1 litre avec un dosage d'environ 4 ml • convient pour Domo-Ultra et Domo-Mild de GEA • convient pour test de cellules de lait en bouteilles d'1 litre – réactif N de la société GEA • matière: plastique

151810

Réf.	Débit	Pour Ø d'ouverture		€
151810	4 ml	25 mm	1/250	

Pompe de dosage

• en plastique spécial, résistant à l'huile • permet le remplissage et le transvasement propres des produits chimiques et huiles lubrifiantes courantes • adaptateur inclus pour 5, 10 et 30 litres • pour filetages DIN42, DIN51 et DIN61

151811

Réf.	Débit		€
151811	30 ml	1/40	

Pompe de dosage

• pour bidons avec ressort en acier inoxydable • pour doser les produits de nettoyage et de trempage • en plastique solide et durable • permet le remplissage et le transvasement propres des produits chimiques • avec écrou-raccord • matière: plastique

151812

151813

Réf.	Description	Débit	Pour Ø d'ouverture		€
151812	pour bidons de 5 à 12,5 kg	30 ml	51 mm	1/100	
151813	pour bidons de 20 à 40 kg	30 ml	61 mm	1/100	

Pompe de dosage Profi

• écoulement fixe avec sécurité enfant • Double pression avec un débit important • pour produits de trempage visqueux • matière: plastique

151814

Réf.	Description	Débit	Pour Ø d'ouverture		€
151814	pour bidons de 20 à 40 kg	400 ml	61 mm	1/20	

Réf.	Description		€
151837	Kit de valves pour pompe de dosage	1/100	

Pompe à fût Profi

• Pompe à fût pro en version longue • avec écoulement fixe et sécurité anti-actionnement involontaire (sécurité enfant) • Double pression avec un débit important • résistante à de nombreux produits chimiques, p. ex. les huiles, acides, lessives, liquides chlorés et produits à base de résine • permet également de refouler des produits à viscosité élevée comme la mélasse • avec robinet rotatif antigouttes • matière: polypropylène

151818

gros volume – faible pression – débit facile

Réf.	Description	Débit		€
151818	pour des fûts de 100 - 220 litres avec 2 adaptateurs (55 mm & 69 mm)	400 ml	1/10	

Pompe à fût avec tuyau

• pour produits de nettoyage • avec 2 adaptateurs (55 et 69 mm)
• matière: plastique

151817

Réf.	Description	Pour Ø d'ouverture		€
151817	pour fûts de 200 litres	55 mm	1/32	

Robinet pour bidon

• pour le remplissage et le transvasement rapides et sûrs des fûts et bidons contenant des produits chimiques • matière: plastique

Réf.	Description	Pour Ø d'ouverture		€
151819	pour bidons de 5 à 12,5 kg	51 mm	1/250	
151820	pour bidons de 20 à 40 kg	61 mm	1/200	

151829

Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
151829	Raccord réducteur pour robinets	2 Pièce	2 / Pack	1/2/250	

Pistolet à pression Gilmour

- convient à l'eau chaude ou froide
- Boîtier en fonte
- avec poignée isolée
- Blocage de la poignée pour pulvérisation continue
- Ressort en acier inoxydable
- joint d'étanchéité auto-régulant

151808 : tuyau d'eau d'1/2" de 3 mètres, embout de tuyau et collier de serrage inclus

1574

1573

15731

15732

151808

Réf.	Description	Couleur			€
1573	avec gicleur en plastique et raccord de tuyau (15732)	vert	1/12/24	864	
1574	avec gicleur en laiton et raccord de tuyau (15732)	rouge	1/12/24	864	
151808	avec gicleur en laiton et tuyau d'eau de 3 mètres	rouge	1/10	160	

Réf.	Description	Couleur	matière		€
15731	Adaptateur de tuyau réglage triple	noir	plastique	1/10/500	
15732	Raccord de tuyau	noir	plastique	1/10/500	

Pistolet à pression Komfort

• pistolet à pression de qualité en métal • surface antidérapante et résistante à l'usure pour un travail agréable et moins éprouvant • buse réglable en continu, du jet plein à la pluie fine • avec raccord de tuyau 3 positions et raccord standard (1/2")

15732

15731

Réf.	Raccord	Couleur			€
15741	1/2"	noir	1/24	792	

Top Quality

Réf.	Description	Couleur	matière		€
15731	Adaptateur de tuyau réglage triple	noir	plastique	1/10/500	
15732	Raccord de tuyau	noir	plastique	1/10/500	

Pistolet de nettoyage Anka

• avec raccord de tuyau • réglage variable jet crayon ou jet diffus • débit élevé • Utilisable jusqu'à max.: 7 bar • matière: nylon renforcé de fibres de verre

151874 : Débit de 25 l/min
151873 : Débit de 90 à 115 l/min

151873

151874

Réf.	Raccord	Couleur			€
151874	3/4"	vert / noir	1/100	2.000	
151873	1"	vert / noir	1/80	2.000	

Réf.	Description	Couleur	matière		€
151876	Adaptateur de tuyau 3/4"	noir	plastique	1/10/500	
151875	Adaptateur de tuyau 1"	noir	plastique	1/10/320	

151876

151875

Pistolet de nettoyage Super Jet

• avec raccordement de tuyau • réglage variable jet crayon ou jet diffus • Débit séparément réglable • convient pour une température d'eau de jusqu'à 35 °C • Débit d'eau: 50 l/min • Utilisable jusqu'à max.: 4 - 6 bar • matière: plastique avec revêtement antidérapant



Réf.	Couleur			€
151871	noir / rouge	1/12	360	

Pistolet de nettoyage avec arceau de sécurité

• Intérieur en laiton • Arceau de sécurité en plastique robuste • réglage variable jet crayon ou jet diffus • convient pour une température d'eau jusqu'à 50 °C • filetage femelle de 1/2", pivotant • Débit d'eau: 50 l/min • Utilisable jusqu'à max.: 12 bar • matière: plastique



Réf.	Couleur		€
151870	bleu	1/10	

Lance à mousse ST-73 avec bouteille

• particulièrement résistant aux produits chimiques • 5 positions de dosage définies • réservoir d'une capacité de 2 litres • pulvérisation verticale ou horizontale • brevet déposé • maximum 250 bars / 80 °C • 1/4" IG • adaptateur non fourni

Réf.		€
151798	1/10	

Le réservoir d'1 litre (réf. 151807) est également disponible en option pour le produit de désinfection !

151798 151807

Accessoires pour lance à mousse

151800

151801

151803

151802

Réf.	Description	matière	utilisable pour		€
151807	Réservoir pour lance à mousse, 1 litre	plastique		1/20	
151800	Raccord à visser 1/4" AG x 28 mm	Laiton	Nettoyeurs haute pression professionnels Kärcher et Kränzle	1	
151801	Raccord tournant ST-146, M 22 IG x 1/4" AG		Nettoyeurs haute pression Kärcher	1/20	
151803	Raccord, 1/4"AG	acier inoxydable	Nettoyeurs haute pression Nilfisk / Alto, Ehrle et Kränzle	1/20	
151802	Contre-raccord, M22 AG x 1/4" AG	Laiton	pour tous les nettoyeurs haute pression courants	1/20	

Buse de pulvérisation en laiton

- avec raccord rapide
- débit élevé
- réglage variable jet crayon ou jet diffus
- verrouillable
- matière: Laiton

292101

292104

292107

292110

292113

292115

Réf.	Raccord		€
292100	1/2"	1/10/80	
292101	3/4"	1/10/60	
292102	1"	1/10/50	

Réf.	Description	matière		€
292103	pièce filetée du raccord rapide avec raccord de tuyau 1/2"	Laiton	1/10/200	
292104	pièce filetée du raccord rapide avec raccord de tuyau 3/4"	Laiton	1/10/200	
292105	pièce filetée du raccord rapide avec raccord de tuyau 1"	Laiton	1/10/150	
292106	pièce filetée du raccord rapide 1/2" IG	Laiton	1/10/200	
292107	pièce filetée du raccord rapide 3/4" IG	Laiton	1/10/200	
292108	pièce filetée du raccord rapide 1" IG	Laiton	1/10/200	
292109	pièce filetée du raccord rapide 1/2" AG	Laiton	1/10/210	
292110	pièce filetée du raccord rapide 3/4" AG	Laiton	1/10/200	
292111	pièce filetée du raccord rapide 1" AG	Laiton	1/10/200	
292112	Raccord fileté pour tuyau 3 pièces, pour tuyau 1/ 2"	Laiton	1/10/200	
292113	Raccord fileté pour tuyau 3 pièces, pour tuyau 3/ 4"	Laiton	1/10/100	
292114	Raccord fileté pour tuyau 2 pièces, filet int. 3/4" x raccord 1/2"	Laiton	1/10/300	
292115	Raccord fileté pour tuyau 2 pièces, filet int. 1" x raccord 3/4"	Laiton	1/10/200	
292116	Collier de serrage W4 12 mm / 12-22 mm (1/2")	acier inoxydable	1/10/500	
292117	Collier de serrage W4 12 mm / 20-32 mm (3/4")	acier inoxydable	1/10/300	
292118	Collier de serrage W4 12 mm / 25-40 mm (1")	acier inoxydable	1/10/250	

Brosse ronde

• convient aux zones d'hygiène (HACCP) • résiste à la chaleur jusqu'à: 140 °C • matière des poils: polyester • matière: plastique

Réf.	Couleur	Ø		€
151783	blanc	120 mm	1/5	

Brosse de laiterie

• avec des poils espacés • idéale pour endroits difficilement accessibles
• matière des poils: polyester • matière: plastique

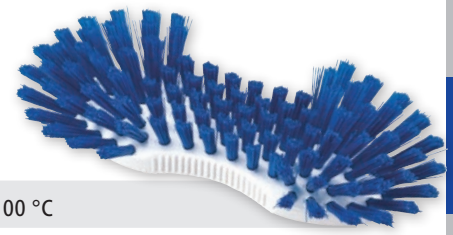

résistance à la chaleur jusqu'à 100 °C

Réf.	Couleur	longeur		€
29177	blanc / bleu	22 cm	1/10	

Brosse de laiterie

• convient aux zones d'hygiène (HACCP) • résiste à la chaleur jusqu'à: 140 °C • matière des poils: polyester • matière: plastique

Réf.	Couleur	longeur		€
151784	blanc	20,5 cm	1/5	

Brosse avec manche

• avec manche ergonomique en plastique • convient aux zones d'hygiène (HACCP)
• résiste à la chaleur jusqu'à: 140 °C • matière des poils: polyester • matière: plastique

151780

Poils résistants à la chaleur jusqu'à 140 °C

29174

Réf.	Description	Couleur	longeur		€
29174	avec manche long	blanc / bleu	40 cm	1/5	
151780	avec manche court	blanc	14 cm	1/5	

Brosse universelle et de cuve

• poils en polypropylène, dureté moyenne • épaisseur des poils: 0,3 mm

résistance à la chaleur jusqu'à 80 °C

29173

29182

29172

Réf.	Description	Couleur	longeur	largeur		€
29172	sans manche	bleu	200 mm	125 mm	1/10	

Réf.	Description	longeur		€
29173	Manche en fibres de verre	100 cm	1/20	
29182	Manche en fibres de verre	145 cm	1/20	

Brosse pour balai-brosse grandes largeurs

• Poils résistants à la chaleur jusqu'à 140 °C • convient aux zones d'hygiène (HACCP) • système de fixation avec écrou-raccord • avec des poils en PBT • avec filetage pour le manche • Manche adapté: 29182

Réf.	Couleur	largeur			€
151781	blanc	40 cm	1/5	330	

Réf.	Description	longeur		€
29182	Manche en fibres de verre	145 cm	1/20	

Brosse flexible

• la brosse de nettoyage idéale • matière des poils: polypropylène • matière: plastique

Réf.	Couleur	longeur		€
29176	blanc	19 cm	1/10/100	

résistance à la chaleur jusqu'à 80 °C

Brosse de nettoyage et de récurage

Bouchon

• dos en plastique résistant à l'humidité • matière des poils: polypropylène

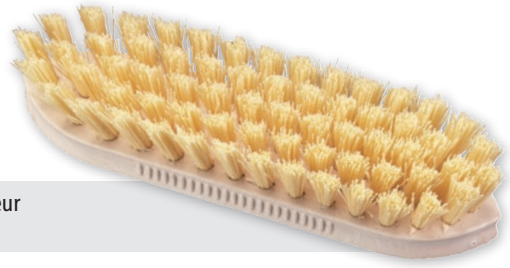

Réf.	Couleur	longeur		€
29178	beige	22 cm	1/30	

résistance à la chaleur jusqu'à 60 °C

Brosse de laiterie

• matière des poils: Polyamide • matière: plastique

Réf.	Couleur	longeur		€
2916	blanc	19 cm	1/50	

résistance à la chaleur jusqu'à 60 °C

Goupillon

• avec poignée en plastique pour une hygiène optimale

Réf.	longeur	Ø		€	
151831	62 cm	70 mm	1/100		
151879	72 cm	90 mm	1/50		NEW

Goupillon droit

Réf.	longeur		€
2914	155 cm	1/50	
2915	30 cm	1/200	

Brosse pour manchons trayeurs

• avec poignée en bois • très résistant

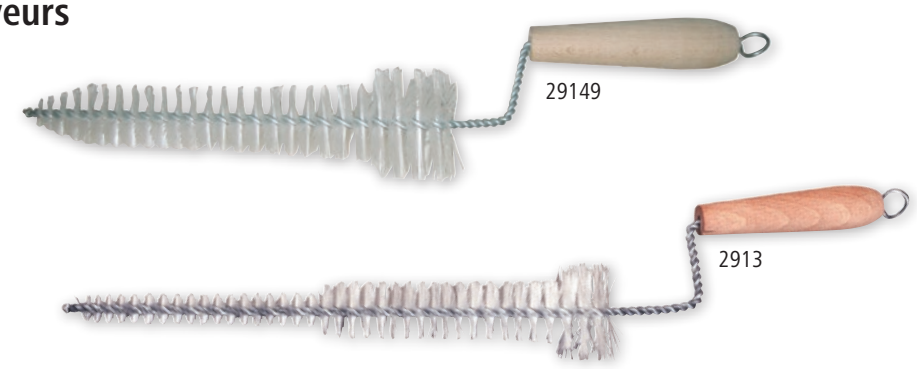

Réf.	Description	longeur		€
2913	3 dimensions de diamètre de brosse	50 cm	1/30	
29149	2 dimensions de diamètre de brosse	40 cm	1/30	

Évier de laiterie

• en polyéthylène de très haute qualité • résistance extrêmement élevée aux chocs à basse température • incassable et résistant aux chocs • résistance extrême aux acides • avec des surfaces lisses faciles à nettoyer • vidange intégrale grâce à l'inclinaison du fond • écoulement pourvu d'un tamis et d'un raccord d'évacuation • console murale ou piétement non fourni • matière: polyéthylène • résistant • qualité alimentaire • toit en pente pour un meilleur écoulement

29414 : charge maximale de 95 kg (si montage sur console murale)
29415 : charge maximale de 150 kg (si montage sur console murale)

résistance aux températures de -65 °C à +85 °C

Réf.	longeur	largeur	hauteur	Contenance			€	
29414	74 cm	62 cm	25 cm	65 l	1	100		
29415	100 cm	62 cm	28 cm	100 l	1	50		

Réf.	Description	matière	convient à		€
29402	Console murale	métal galvanisé	29414	1	
29404	Console murale	métal galvanisé	29415	1	
29419	Piétement	métal galvanisé	29414	1	
29420	Piétement	métal galvanisé	29415	1	

Épilateur thermique PREVENTA

• l'épilateur thermique Preventa élimine rapidement et sans douleur les pilosités du pis grâce à sa flamme « froide » (env. 200 °C) • la lance courbée permet de travailler le dos droit et d'adopter une posture ergonomique • la conception ingénieuse de l'appareil avec un manche dit de « veille » garantit une utilisation rapide et sûre sans préchauffage • Les agents pathogènes tels que les bactéries et virus sont tués en totalité • Prévient les mammites et la maladie de Johne • raccourcissement considérable du temps de préparation à la traite • les pis épilés sont plus faciles à nettoyer • l'hygiène générale du pis est améliorée

15676 : Cartouche à gaz non fournie
• teneur en gaz suffisante pour environ 2 à 3 heures de service (selon la consommation) • grâce au support de fixation à la ceinture fourni, l'utilisation de la cartouche à gaz est très simple et ne demande que peu de temps

[1]**Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.**

15687

15676
Branchement sur cartouche de gaz

Réf.	Description	Longueur de lance	Longueur de tuyau		€
15675	avec branchement sur bouteille à gaz et réducteur de pression	100 cm	300 cm	1	
15676	avec branchement sur cartouche à gaz	100 cm	150 cm	1	

Réf.	Description	convient à	Contenu		€
15687	Détendeur pour le branchement de la bouteille de gaz			1/20	
15683	Cartouche de gaz Propane/Butane[1]	15676	600 ml	1/12	

Tondeuse pour queues de vaches TailWell

Le produit original de Shoof venu de Nouvelle-Zélande pour la tonte des poils de la queue des vaches pour une meilleure hygiène dans l'élevage bovin et laitier ! Une solution unique pour résoudre les problèmes sans entretien, car très robuste !

• facilite le travail difficile de tonte du poil de la queue des vaches laitières • l'élimination des poils de la queue des vaches contaminés par les déjections et l'urine deux fois par an permet d'assurer une hygiène optimale des animaux, du lait et du trayeur • une précoupe des poils n'est pas nécessaire, même s'ils sont très sales ou comportent des croûtes • travaille silencieusement et permet une coupe lisse des poils en maximum 4 secondes par queue • principe : rotation d'une lame extérieure autour d'une lame intérieure – aucun risque de blessure pour l'animal et l'utilisateur • • convient à presque toutes les visseuses sans fil d'au moins 14 volts, 1250 tr/min (visseuse sans fil non fournie) • rangement pratique sans risque dans une malette en plastique • mode d'emploi inclus

18252 Pâte à affûter pour TailWell : Affûtage des lames de la TailWell Standard. Les lames du modèle Titanium ne sont pas affûtables.
Réf. 18235 TailWell Titanium :
• extrêmement durable en raison du revêtement de nitrure de titane des lames • convient spécialement aux grands troupeaux ou aux animaux couchés sur le sable • pour jusqu'à 3000 queues de vache sales ou jusqu'à 6000 queues de vache peu sales

18250

18235

Réf.	Description		€
18250	Standard	1/10	
18235	Titanium	1/10	

18251 18236

TV

Réf.	Description	Contenu		€
18251	Peigne pour TailWell Standard		1/12	
18236	Peigne pour TailWell Titanium		1/18	
1850488	Huile pour tondeuse	100 ml	1/50/200	
18252	Pâte à affûter pour TailWell		1	

Sana Filtre pour bidon

• tissu non-tissé haut de gamme de qualité alimentaire • convient à: Filtre à lait

Réf.	Ø	UC	Pièce / UE		€
46752	115 mm	1 Pack	200 / Pack	1/60	
46753	120 mm	1 Pack	200 / Pack	1/60	
46754	125 mm	1 Pack	200 / Pack	1/60	
46755	140 mm	1 Pack	200 / Pack	1/60	
46756	160 mm	1 Pack	200 / Pack	1/30	
46757	170 mm	1 Pack	200 / Pack	1/35	
46758	180 mm	1 Pack	200 / Pack	1/30	
46759	190 mm	1 Pack	200 / Pack	1/30	
46760	200 mm	1 Pack	200 / Pack	1/30	
46761	220 mm	1 Pack	200 / Pack	1/30	
46762	240 mm	1 Pack	200 / Pack	1/10	
46763	270 mm	1 Pack	200 / Pack	1/10	

Sana Filtre non-tissé pour bidon avec trou

• tissu non-tissé haut de gamme de qualité alimentaire • convient à: Filtre à lait

Réf.	Ø	UC	Pièce / UE		€
46770	220 mm	1 Pack	100 / Pack	1/30	
46771	300 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	

Tamis à lait en acier inoxydable

• pour bacs de refroidissement et bidons • convient aux disques d'ouate d'un Ø de 170 mm • pièces 100 % acier inoxydable • hygiénique, nettoyage facile

acier inoxydable

Contenu : 1 tamis à lait, 2 tôles perforées (1 x droite et 1 x incurvée), 1 filet fin, 1 filet grossier, 1 bague de serrage

Réf.	Contenance		€
15182	10 l	1/5	

Réf.	Description	matière	Ø		€
151631	Tamis Filet	acier inoxydable	170 mm	1	
15183	Tamis Tôle perforée	acier inoxydable	170 mm	1	
15184	Bague de serrage pour tamis à lait	acier inoxydable	170 mm	1	

Bouchon pour machine à traire, conique

• convient aux animaux à trois trayons • forme conique pour une mise en place et un enlèvement facile avec trois doigts • convient à tous les machons trayeurs

Réf.	Couleur	matière	UC	Pièce / UE		€
151040	aquamarin	plastique	10 Pièce	10 / Sachet	1/10/200	

Bouchon pour trayeuse

• idéal pour l'utilisation des trayeuses sur des animaux à trois trayons • résout le problème rapidement et assure une traite propre • convient à tous les machons trayeurs

Réf.	Couleur	matière	UC	Pièce / UE		€
2911	noir	plastique	10 Pièce	10 / Pack	1/10/150	
2911/1	noir	plastique	1 Pack	1 / Pack	1	

Éponge de nettoyage universelle

• pour nettoyer les conduites alimentaires (lait, vin, épicerie fine)

Réf.	Couleur	hauteur	Ø	UC	Pièce / UE		€
4670	blanc	70 mm	40 mm	1 Pack	10 / Pack	1/100	
4671	blanc	70 mm	50 mm	1 Pack	10 / Pack	1/100	
4672	blanc	70 mm	60 mm	1 Pack	10 / Pack	1/80	
4676	blanc	80 mm	70 mm	1 Pack	10 / Pack	1/49	

Tabouret de traite

• avec pied en acier, ressort d'appui et assise en bois • avec équipement d'attache réglable en polyamide • Hauteur d'assise : 34 cm

Réf.		€
2910	1/10	

Seau à lait semi-transparent

• matériau semi-transparent pour faciliter la lecture du niveau de remplissage • plastique très résistant • corps du seau à lait constitué d'une pièce en plastique • surface intérieure lisse et facile à nettoyer • poignée à fond moulé pour faciliter la vidange • avec anse métallique • avec double graduation gravée (kg, lb) • qualité alimentaire

Réf.	Couleur	Contenance	Hauteur du support		€
151030	bleu	30 l	143 mm	1/4	
151031	vert	30 l	143 mm	1/4	

Réf.	Description	matière	Hauteur du support		€
151032	Support métallique acier inoxydable		117 mm	1	
151033	Support métallique acier inoxydable		143 mm	1	

Seau à lait en plastique

- pour l'usage quotidien
- permet de contrôler la production laitière de chaque vache
- convient également aux équipements mobiles
- adaptable aux trayeuses courantes (p. ex. Westfalia)
- matière: Polycarbonate
- avec anse métallique
- avec double graduation (kg, lb)
- qualité alimentaire

Réf.	Description	Couleur	Contenance	Hauteur du support			€
151050	Standard	rouge	30 l	143 mm	1	24	
151051	Standard	bleu	30 l	143 mm	1	24	
151055	court	bleu	30 l	117 mm	1	24	

Couvercle de seau à lait

• polycarbonate transparent – extrêmement résistant et facile d'entretien • version plate • pour seau à lait en plastique et en acier inoxydable de 25 / 30 litres

Réf.	Description	matière	Ø		€
151058	Manchon DI 13 mm + DA 17 mm	Polycarbonate	205 mm	1/20	
151059	Manchon DI 16 mm + DA 20 mm	Polycarbonate	205 mm	1/20	

Réf.	Description		€
151060	Joint en caoutchouc pour couvercle de seau à lait	1/26	

nouvelle forme plate selon les normes de gestion de la qualité standard pour le lait

Séparateur de quartier

• le lait présentant un taux de cellules élevé ainsi que le lait contaminé par des substances étrangères peut être tiré séparément • extrêmement robuste • nettoyage facile • pour trayeuses jusqu'à 57 kP • avec anse de transport

Réf.	Couleur	Contenance		€
15902	blanc / bleu	8 l	1/12	
15903	blanc / bleu	12 l	1/12	

SHOOF Séparateur de quartier

• ce produit sert à traire le lait présentant un taux de cellules élevé ainsi que le lait contaminé par des substances étrangères d'un trayon séparément • incassable • nettoyage facile • avec anse de transport

Réf.	Couleur	Contenance		€
15701	blanc / bleu	8 l	1/12	

Huile pour trayeuse Viscano

- Viscano se distingue par sa viscosité extraordinaire indépendamment des températures extérieures
- garantit une utilisation sans problèmes de toutes les marques de trayeuses à température ambiante élevée et basse
- Viscano se distingue par sa résistance élevée à l'altération et ses très bonnes propriétés anticorrosion et anti-usure
- viscosité à 40 °C: 68 mm^2/s

Ne convient pas et n'est pas autorisé pour les installations GEA

ATTENTION : Respecter toujours les exigences du fabricant se rapportant au produit !

Réf.	Contenu			€
1549	1 l / Flacon	1/12	480	
1570	5 l / Bidon	1/3	90	
1555	10 l / Bidon	1	40	

Thermomètre sur tige

• avec filetage de fixation • Sonde de 38 cm de long • Sonde de 6,2 mm de diamètre • Plage de mesure de 0 à 100 °C ou de 37 à 210 °F • qualité alimentaire

Réf.	matière		€
141453	acier inoxydable	1/10	

Thermomètre numérique

• avec fonction minimum-maximum • capteur de température en acier inoxydable • avec œillet de suspension • avec manchon en plastique et clip de fixation • imperméable • à utiliser avec: 1 x 1,5 V - LR44 • pile(s) fournie(s)

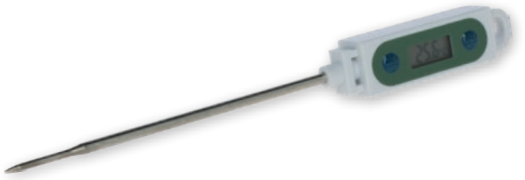



Réf.	Couleur	matière	longeur		€
15172	blanc	plastique	20 cm	1/10/100	

Caractéristiques techniques	
Plage de mesure de température	-50 - 200 °C
unité de température au choix	Celsius °C / Fahrenheit °F

Thermomètre à lait et à fromage

• avec œillet de suspension • Plage de mesure de -10 à 110 °C • résiste à la cuisson

Réf.	matière		€
29144	plastique	1/100	

Sans mercure !

Mesureur

• avec poignée et bec verseur • empilable • matière: polypropylène • résistance aux produits chimiques, résistant aux huiles • avec graduation • qualité alimentaire

Réf.	Couleur	Contenance			€	
291194	transparent	500 ml	1/200	1.600		
291195	transparent	1000 ml	1/120	960		
291196	transparent	2000 ml	1/60	480		
291197	transparent	3000 ml	1/40	360		
291182	transparent	5000 ml	1/24	96		NEW

Waikato Instrument de mesure à lait

• 30 kg – Original Waikato • Les instruments de mesure à lait sont une aide efficace pour les laiteries • l'utilisation régulière d'un instrument de mesure à lait permet d'identifier la productivité laitière en temps utile afin de pouvoir mieux doser l'alimentation des animaux moins performants • l'instrument de mesure à lait affecte un certain pourcentage de la production laitière à un boîtier gradué, qui indique alors la quantité totale • convient également à l'analyse des matières grasses • Certifié ICAR • Support (157116) compris dans la livraison • avec graduation imprimée

Réf.	Couleur		€
15700	bleu	1/6	

WAIKATO MILKING SYSTEMS

Réf.	Description		€
157116	Fixation pour instrument de mesure à lait	1/70	
15705	Suspension transportable	1/10	

157116

Tablier de traite et de lavage

• Qualité supérieure • idéal pour tous les travaux professionnels dans la laiterie, la maison et la ferme • matière plastique de haute qualité • imperméable • extrêmement indéchirable et infroissable • température d'utilisation: -25 - 70 °C

Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
15147	bleu	120 cm	80 cm	1/20	
15151	bleu	125 cm	100 cm	1/20	
15153	bleu	125 cm	125 cm	1/20	
15148	blanc	120 cm	80 cm	1/20	
15150	blanc	125 cm	100 cm	1/20	
15149	vert	120 cm	80 cm	1/20	
15152	vert	125 cm	100 cm	1/20	

Tablier de traite et de lavage en polyuréthane

• tablier de travail extrêmement léger et résistant en polyuréthane • idéal pour tous les travaux en ferme, de jardinage ou ménagers • ajustage facile à la longueur souhaitée au moyen de clips en plastique • extrêmement résistant à la déchirure et indéformable • résistant aux variations de température • imperméable

Composition	
Tissu	100 % polyester
Revêtement	100 % Polyuréthane

Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
15286	bleu	120 cm	80 cm	1/80	
15288	bleu	125 cm	100 cm	1/80	

Tabliers de traite et de lavage avec manches

• utilisation idéale pendant la traite ou pour des travaux de nettoyage • également utilisable pour les examens vétérinaires • en matière Oxford résistante à l'usure • extrêmement indéchirable et infroissable • matière très hydrofuge jusqu'à 5 000 mm de colonne d'eau • grand confort de port grâce au faible poids • avec poche de poitrine refermable • fermeture à scratch réglable dans la nuque • élastique au poignet • avec des attaches pour nouer le tablier au niveau des hanches • matière respirante

Composition	
Tissu	65 % polyester, 35 % Polyamide

Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
15622	bleu	125 cm	135 cm	1/25	
15611	bleu	133 cm	144 cm	1/25	
15612	bleu	138 cm	144 cm	1/25	

Gants à usage unique en nitrile Premium Plus

• manchette extra longue (30 cm) qui empêche le liquide de couler dans le gant • particulièrement bien appropriés à la traite • très robuste pour sollicitations extrêmes • excellente prise en main grâce à la surface micro-rugueuse • utilisable à gauche ou à droite • non stériles • sans nitrosamines, thiurame et thiazole allergènes, sans latex, sans poudre • Testé selon: EN ISO 374/1 (type A), EN ISO 374-5 • AQL 1.5 (qualité standard) • poids taille M: 12 - 13 g • qualité alimentaire

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type A JKOPST

EN 388:2016 +A1:2018 1000 X

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Réf.	Couleur	Taille	longeur	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE			€
153075	bleu clair	6,5 à 7 / S	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
153076	bleu clair	7,5 à 8 / M	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
153077	bleu clair	8,5 à 9 / L	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
153078	bleu clair	9,5 à 10 / XL	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
153079	bleu clair	10,5 à 11 / XXL	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	

Gants à usage unique Nitril Profi

• • 30 cm de long assurant une protection confortable • pour sollicitations extrêmes • utilisable à gauche ou à droite • non stériles • sans latex, sans poudre, sans thiurame, thiazole ni protéines de latex allergènes • Testé selon: EN ISO 374/1 (protection contre les produits chimiques et les micro-organismes), EN 455/1-4 • AQL 1.5 (qualité standard) • poids taille M: 11 - 12 g • qualité alimentaire

MD

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type A JKOPST

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Réf.	Couleur	Taille	longeur	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE			€
15380	bleu	6,5 à 7 / S	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
15381	bleu	7,5 à 8 / M	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
15382	bleu	8,5 à 9 / L	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
15383	bleu	9,5 à 10 / XL	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
15384	bleu	10,5 à 11 / XXL	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	

Gants à usage unique Nitril Long Black

• 30 cm de long assurant une protection confortable • entièrement texturés pour une très bonne prise en main • particulièrement adaptés à la traite : les dépôts blancs dans le lait, qui peuvent être indicateurs de mammite, sont plus faciles à repérer sur le fond noir • utilisable à gauche ou à droite • non stériles • sans thiurame, thiazole ni protéines de latex allergènes, sans latex, sans poudre • Testé selon: EN ISO 374/1 (protection contre les produits chimiques et les micro-organismes) • AQL 1.5 (qualité standard) • poids taille M: 7,3 - 8 g • qualité alimentaire

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type B KPST

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Réf.	Couleur	Taille	longeur	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE			€
15320	noir	6,5 à 7 / S	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
15321	noir	7,5 à 8 / M	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
15322	noir	8,5 à 9 / L	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
15323	noir	9,5 à 10 / XL	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
15324	noir	10,5 à 11 / XXL	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	

Gants à usage unique Nitril Classic

• • utilisable à gauche ou à droite • non stériles • sans nitrosamines, thiurame, thiazole ni protéines de latex allergènes, sans latex, sans poudre • Testé selon: EN 455/1-4 (AQL 1.5), EN ISO 374 (type B) • AQL 1.5 (qualité standard) • poids taille M: 5,3 - 5,6 g • qualité alimentaire

MD

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type B
JKPT

EN ISO 374-5:2016
VIRUS

Réf.	Couleur	Taille	longeur	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE			€
15370	bleu clair	6,5 à 7 / S	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
15372	bleu clair	7,5 à 8 / M	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
15373	bleu clair	8,5 à 9 / L	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
15374	bleu clair	9,5 à 10 / XL	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
15389	bleu clair	10,5 à 11 / XXL	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	

Gants à usage unique en nitrile Sensitive

• • résistant aux produits chimiques • convient comme gant de cuisine • bonne sensibilité au toucher et au port • excellente prise en main grâce aux bouts de doigts à structure micro-rugueuse • utilisable à gauche ou à droite • non stériles • sans nitrosamines, thiurame et thiazole allergènes, sans latex, sans poudre • Testé selon: EN 455/1-4 (AQL 1.5), EN ISO 374 (type B) • poids taille M: 3,3 - 3,5 g • qualité alimentaire

MD

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type B
KPT

EN ISO 374-5:2016
VIRUS

Réf.	Couleur	Taille	longeur	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE			€
153066	bleu clair	6,5 à 7 / S	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
153067	bleu clair	7,5 à 8 / M	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
153068	bleu clair	8,5 à 9 / L	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
153069	bleu clair	9,5 à 10 / XL	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	

les supports muraux adaptés aux gants à usage unique figurent dans la rubrique « Travail et sécurité »

Manchette

• 100 % imperméables • avec élastique • température d'utilisation: -25 - 70 °C • par paire

Composition	
Tissu	100 % polyester avec revêtement PVC

Réf.	Couleur	longeur		€
15385	bleu	40 cm	1/20	

Manchette Softshell

• manchette en matériau élastique Softshell • pratique, avec ouverture pour passer le pouce afin d'éviter tout glissement • Taille unique avec cordon de serrage sur l'avant-bras pour une fixation flexible • hydrofuge jusqu'à 3000 mm de colonne d'eau • respirant à raison de 1000 g/m²/24 h • par paire

Composition	
Tissu	100 % polyester



Réf.	Couleur	longeur		€
15388	bleu foncé	54 cm	1/60	

Manchette Oxford

• manchette haut de gamme en polyester Oxford de grande qualité • avec revêtement spécial imperméable et respirant • avec élastique aux deux extrémités • par paire

Composition	
Tissu	100 % polyester

Réf.	Couleur	longeur		€
15387	bleu	40 cm	1/80	

Manchette jetable

• avec élastique aux deux extrémités • antidéchirure • martelé • Simple épaisseur du matériau : 0,03 mm • matière: polyéthylène

Réf.	Couleur	longeur	largeur	UC	Pièce / UE		€
15397	bleu	45 cm	20 cm	1 Pack	100 / Pack	1/6	

Manchette

Nouveauté NEW

- manchette étanche en matière élastique
- idéal pour différents types d'utilisation, comme la traite, les soins des onglons ou autres tâches manuelles
- maintient les avant-bras au chaud et au sec tout en les protégeant de la saleté
- la matière flexible s'adapte parfaitement à la forme du bras et offre une totale liberté de mouvement, sans serrer
- matériau de haute qualité en caoutchouc de synthèse : hydrofuge, isolant et élastique
- par paire

Réf.	longeur	Taille		€
15853	25 cm	S	1/50	
15854	25,5 cm	M	1/50	
15855	26 cm	L	1/50	
15856	26,5 cm	XL	1/50	
15857	26,5 cm	XXL	1/50	

Écorneur à air chaud AirBuddex

Le nouveau produit innovant de Kerbl. Contrairement aux écorneurs traditionnels, les bourgeons cornuaux sont sclérosés sur toute la surface par l'air chaud. L'application superficielle est facile à réaliser.

• excellents résultats d'écornage grâce à une sclérose et à un bref temps d'application de 2 x 10 secondes par bourgeon cornual • application non invasive. • chauffage très rapide d'environ 60 secondes, immédiatement prêt au service • design fonctionnel et ergonomique d'une répartition optimale du poids • allumage piézo fiable et automatique • livraison dans une mallette métallique pour le transport et le rangement • matière: acier inoxydable • garantie 2 ans

1756

Caractéristiques techniques	1766-0	1766
température maxi d'air chaud	environ 450 °C	environ 450 °C
Durée du travail	120 min	120 min
Poids	675 g	675 g

TV

Réf.	Description	Couleur	longeur	Ø embout		€
1766-0	sans cartouche de gaz	rouge	31 cm	22 mm	1/6	
1766	avec cartouche de gaz[1]	rouge	31 cm	22 mm	1/6	

Réf.	Description	Contenu		€
1756	Cartouche de gaz[1]	110 ml	1/12/72	

[1]envoi dans les pays de l'Union européenne uniquement à des destinataires certifiés selon UE 2020/262 Dangereux. Respectez les précautions d`emploi.

Écorneur rechargeable buddex

Technique Buddex éprouvée au design ergonomique !

• écornage adapté à l'animal : La tête céramique et sa résistance permettent un écornage fiable dans le respect de l'animal • Température sur l'embout : Grâce à la température élevée, de 700 °C sur l'anneau de fusion, l'écornage ne dure que quelques secondes pour le veau • la phase de chauffage ne commence qu'en pressant l'appareil contre le bourgeon. Le risque de brûlure pour l'utilisateur est réduit étant donné qu'il n'a y pas d'embout chauffé au maximum • le Buddex chauffe à 700 °C en seulement 4 secondes ! • grâce à la batterie et à l'absence de câbles gênants, l'utilisateur profite d'une liberté de mouvement maximale pendant l'écornage • • avec bloc d'alimentation de 230 volts • Batterie intégrée à l'appareil • mode d'emploi inclus

Jusqu'à 40 veaux par charge de batterie !

Caractéristiques techniques	1790
Temps de chauffe max.	environ 4 s
Température max. de l'embout	environ 700 °C
Poids	800 g avec batterie

360°

Top Seller

Réf.	Couleur	longeur	Ø embout	Type de fiche		€
1790	vert	19,5 cm	18 mm	Bloc-secteur avec fiche plate Euro	1/10	

Made in Germany

Fer à souder avec transformateur

• avec transformateur de protection 24 volts • avec embout en acier inoxydable • haute concentration de température et réserve de puissance élevée de l'embout (la résistance est logée dans l'embout) • ergonomique du fait de son faible poids • avec poignée ergonomique • avec support en acier inoxydable • matière: acier inoxydable

avec embout en acier inoxydable

Caractéristiques techniques	17460
Tension	24 V
Puissance	250 W
Temps de chauffe max.	environ 11 min
Température max. de l'embout	environ 620 °C
Longueur corps de chauffe	15,5 cm
Poids	630 g câble inclus
longueur câble	4 m

Made in Germany

Réf.	Couleur	longeur	Ø embout	Type de fiche		€
17460	noir	30 cm	18 mm	Fiche profilée	1	

17451 17452

Réf.	Description	matière	Ø		€
17451	Embout	acier inoxydable	18 mm	1/100	
17452	Embout	acier inoxydable	15 mm	1/100	
17455	Corps de chauffe individuel 24 V / 250 W			1/15	

Écorneur à gaz GasBuddex

L'appareil professionnel pour écorner les jeunes animaux avec ménagement. L'écorneur GasBuddex est un outil de première qualité grâce à son temps de chauffe rapide et sa température maximale de 650 °C. La conception en acier inoxydable se porte garante d'une utilisation durable et satisfait aux exigences les plus strictes !

• écornage d'une durée maximale de 10 secondes. • atteinte de la température de service d'environ 650 °C au bout de 3 minutes • conception pratique grâce à la zone de préhension antidérapante et un centre de gravité équilibré • allumage piézo fiable et automatique • livraison dans une mallette métallique pour le transport et le rangement • matière: acier inoxydable • mode d'emploi inclus • garantie 2 ans

Caractéristiques techniques	
Température max. de l'embout	environ 650 °C
Temps de chauffe max.	environ 3 min
Durée du travail	120 - 180 min
Poids	675 g

Réf.	Description	Couleur	longeur	Ø embout		€
1730	avec cartouche de gaz[1]	vert	31 cm	20 mm	1/6	
1731	avec cartouche de gaz[1]	vert	31 cm	15 mm	1/6	
1730-0	sans cartouche de gaz	vert	31 cm	20 mm	1/10	
1731-0	sans cartouche de gaz	vert	31 cm	15 mm	1/10	

1756

Réf.	Description	Ø	Contenu	Contenu		€
1738	Embout pour GasBuddex	25 mm			1/10	
1732	Embout pour GasBuddex	20 mm			1/10	
1733	Embout pour GasBuddex	15 mm			1/10	
1734	Buse à gaz pour GasBuddex				1/10	
1756	Cartouche de gaz[1]		110 ml	110 ml / Boîte	1/12/72	

1738

[1]envoi dans les pays de l'Union européenne uniquement à des destinataires certifiés selon UE 2020/262
Dangereux. Respectez les précautions d`emploi.

Fer à souder à raccordement directe

• avec embout en acier inoxydable • haute concentration de température et réserve de puissance élevée de l'embout (la résistance est logée dans l'embout) • ergonomique du fait de son faible poids • avec poignée ergonomique • avec support en acier inoxydable

17451 17452

avec embout en acier inoxydable

Made in Germany

Réf.	Couleur	longeur	Ø embout		€
17450	noir	30 cm	18 mm	1/15	

Réf.	Description	matière	Ø		€
17451	Embout	acier inoxydable	18 mm	1/100	
17452	Embout	acier inoxydable	15 mm	1/100	

Caractéristiques techniques	17450
Tension	230 V
Fréquence réseau	50 Hz
Puissance	210 W
Temps de chauffe max.	environ 11 min
Température max. de l'embout	620 °C
Longueur corps de chauffe	15,5 cm
Poids	630 g câble inclus
longueur câble	3 m

Écorneur à gaz Portasol 3

• pour un écornage rapide et efficace des veaux • alimenté à gaz avec réservoir à gaz remplissable • boîtier robuste en acier inoxydable • facile d'entretien grâce à la nouvelle structure de l'écorneur • tête en acier inoxydable robuste dernière génération • nouveau système d'allumage avec « clic » pour un allumage simple et rapide du mélange gazeux, un allumage manuel du Portasol 3 est également possible • Livraison dans une malette en plastique solide • mode d'emploi inclus • Gaz non fourni !

température de service d'environ 600 °C

Réf.	longeur	Ø embout		€
1752	23,8 cm	18,5 mm	1/15	

Réf.	Description	Ø	Contenu		€
17520	Embout	15 mm		1/100	
17521	Embout	18,5 mm		1/100	
1753	Cartouche de gaz[1]		200 ml	1/12	

Caractéristiques techniques	1752
Température max. de l'embout	environ 600 °C
Temps de chauffe max.	environ 5 min
Durée du travail	45 min
Poids	320 g

[1]envoi dans les pays de l'Union européenne uniquement à des destinataires certifiés selon UE 2020/262 Dangereux. Respectez les précautions d`emploi.

Crayon à écorner

Crayon pour un usage externe sur les veaux

• pour veaux de 1 à 4 semaines • le crayon permet d'effectuer plusieurs écornages (4 à 6 veaux selon l'utilisation) • avec mode d'emploi

Dangereux. Respectez les précautions d`emploi.

Réf.	UC	Pièce / UE		€
1713	5 Pièce	5 / Pack	1/5/500	

Produit non autorisé en Allemagne et en Autriche !

Scie à fil Liess

• exclusivement destinée à l'écornage • utilisation rapide et facile • Poignées de scie à commander séparément • dans une boîte en plastique

Réf.	Description	longeur		€
1714	dans une boîte en plastique	3,6 m	1/100	
17141	dans une boîte en plastique	12 m	1/100	

Réf.	Description		€
1715	Poignées pour scie à fil, par paires	1/100	

Aesculap : Scie à fil

• scie à fil très solide d'aide au vêlage et pour l'écornage • qualité professionnelle d'Aesculap • dans une boîte en plastique

Réf.	longeur		€
VF676	10 m	1/200	

Spray réfrigérant IceCool

• Spray réfrigérant de traitement par choc thermique • les zones refroidies sont moins sensibles à la douleur • pour la préparation à l'écornage • utilisation facile

Dangereux. Respectez les précautions d`emploi.

Réf.	Contenu		€
15879	400 ml / Bombe aérosol	1/12	

Antitéteurs Müller

L'ORIGINAL

Made in Germany

Antitéteur Müller 2010

LE perfectionnement de MÜLLER ORIGINAL

- un dispositif antibascule supplémentaire spécial empêche les veaux, ainsi que les jeunes animaux et les gros animaux de téter au pis de la vache malgré le port d'un antitéteur
- les avantages connus, par exemple l'emploi d'un matériau superélastique, le réglage facile par une vis à ailettes et un plastique résistant aux UV, s'appliquent aussi au modèle de la série 2010

13151
pour jeunes animaux et gros animaux

Top Quality

13150
pour veaux et jeunes animaux

13152
pour gros animaux

avec dispositif antibascule supplémentaire !

Réf.	Couleur	convient à	UC	Pièce / UE		€
13150	rouge	Veaux, Jeunes animaux	6 Pièce	6 / Pack	1/6/210	
13150/2	rouge	Veaux, Jeunes animaux	1 Pack	2 / Pack	1/105	
13151	orange	Jeunes animaux et grands animaux	6 Pièce	6 / Pack	1/6/210	
13151/2	orange	Jeunes animaux et grands animaux	1 Pack	2 / Pack	1/105	
13152	bleu	Gros animaux	6 Pièce	6 / Pack	1/6/210	
13152/2	bleu	Gros animaux	1 Pack	2 / Pack	1/105	



Antitéteur Müller

• le matériel élastique ainsi qu'une vis se portent garants d'un réglage facile et de la fixation impeccable au cartilage de l'animal • une perte de l'antitéteur est exclue

Top Quality

13161
pour gros animaux



13160
pour jeunes animaux et gros animaux

1316
pour veaux et jeunes animaux

Réf.	matière	Couleur	convient à	UC	Pièce / UE		€
1316	plastique	blanc	Veaux, Jeunes animaux	6 Pièce	6 / Pack	1/6/210	
1316/2	plastique	blanc	Veaux, Jeunes animaux	1 Pack	2 / Pack	1/105	
13160	plastique	jaune	Jeunes animaux et grands animaux	6 Pièce	6 / Pack	1/6/210	
13160/2	plastique	jaune	Jeunes animaux et grands animaux	1 Pack	2 / Pack	1/105	
13161	plastique	beige	Gros animaux	6 Pièce	6 / Pack	1/6/210	
13161/2	plastique	beige	Gros animaux	1 Pack	2 / Pack	1/105	

Antitéteur SuckStop Müller

Made in Germany

L'antitéteur innovant et inédit SuckStop Müller convainc par sa facilité de manipulation, l'effet d'apprentissage obtenu pour l'animal et l'amélioration du bien-être de l'animal.

13142

Particulièrement simple à utiliser

Insertion et enlèvement très faciles de l'antitéteur. L'anneau dispose d'une certaine élasticité qui lui permet d'être fixé sans aucune aide. L'antitéteur s'accroche sur un côté du naseau de l'animal, puis l'anneau est étiré afin de l'introduire de l'autre côté. Les appendices pointent vers le haut.

13141

Top Seller

Effet d'apprentissage à long terme

Les anneaux antitéteurs conventionnels ont des picots dirigés vers l'extérieur, qui irritent les autres animaux et peuvent provoquer une réaction défensive. Une telle situation n'a pas d'effet d'apprentissage pour un animal qui a un fort besoin de téter. L'antitéteur inédit et innovant SuckStop Müller crée une situation bien différente, parce qu'il corrige l'animal qui tète. Les appendices arrondis et dirigés vers l'intérieur font pression sur le naseau de l'animal dès qu'il tente de téter. Cette impulsion perturbe l'action de téter et prévient l'inconduite. L'effet d'apprentissage se produit à long terme après quelques semaines.

13140

Amélioration du bien-être de l'animal

La mise en place de l'antitéteur innovant ne nécessite aucun accessoire. Il n'est pas possible de trop serrer l'anneau et de blesser la cloison nasale.
Les animaux munis de nouveaux anneaux s'alimentent et boivent normalement peu de temps après la pose parce qu'ils ne ressentent aucune douleur. Les veaux peuvent continuer à s'abreuver avec le seau d'allaitement. Les pertes de performance au sein du troupeau sont exclues.

13139

Désormais disponible dans une petite taille spéciale pour veaux !



Réf.	matière	Couleur	convient à	UC	Pièce / UE		€
13139	plastique	bleu	Veaux	6 Pièce	6 / Pack	1/6/210	
13139/2	plastique	bleu	Veaux	1 Pack	2 / Pack	1/105	
13140	plastique	transparent	Veaux, Jeunes animaux	6 Pièce	6 / Pack	1/6/210	
13140/2	plastique	transparent	Veaux, Jeunes animaux	1 Pack	2 / Pack	1/105	
13141	plastique	jaune	Jeunes animaux, Gros animaux	6 Pièce	6 / Pack	1/6/210	
13141/2	plastique	jaune	Jeunes animaux, Gros animaux	1 Pack	2 / Pack	1/105	
13142	plastique	blanc	Gros animaux	6 Pièce	6 / Pack	1/6/210	
13142/2	plastique	blanc	Gros animaux	1 Pack	2 / Pack	1/105	

Antitéteur

• barrière mécanique efficace pour éviter la succion mutuelle • permet une ingestion d'aliments et d'eau sans entrave • montage facile et sans outil grâce au mécanisme à ressort • sevrage sans stress et sans pointes

Réf.	matière	largeur		€
136	Aluminium	13,3 cm	1/100	

Entrave Easy Release

Nouveauté NEW

• minimise le risque de blessure pour l'animal et l'homme en cas d'utilisation correcte • système de fermeture rapide permettant une ouverture et un réglage rapides, faciles et sans risque pour l'animal, même sous tension, ce qui évite toute pression inutile sur l'animal • la position inclinée à 45° des arceaux empêche l'ouverture autonome de l'entrave pour vaches • bonne forme ajustée grâce au marquage de la partie inférieure par un embout noir • qualité robuste grâce à une épaisseur de paroi renforcée • taille en réglage minimum (L x l x H) : 53 x 28 x 4 cm

Réf.	matière	Conditionnement			€
1155	métal galvanisé	en carton individuel	1/8	120	
1156	acier inoxydable	en carton individuel	1/8	120	

Entrave

• entrave capable d'éviter les ruades si elle est posée correctement • adaptable à différentes tailles d'animaux • les rangées de trous décalées de 45° et les boulons d'arrêt d'un ø de 9 mm permettent un réglage ergonomique de la longueur et préviennent une ouverture involontaire • Marquage du côté long (= inférieur) indiqué par l'embout noir

Réf.	matière	Conditionnement			€
111	métal galvanisé	non emballée	1/10	240	
112	acier inoxydable	en carton individuel	1/10	160	

Pièces de rechange pour entrave

115

1147
(avec broche 9 mm)

116

Réf.	Description	matière	utilisable pour	UC	Pièce / UE			€
115	Embout de rechange individuel	plastique	tous les modèles	10 Pièce	10 / Pack	1/10/500	20.400	
116	Ressort de rechange individuel (broche de 7 mm)	métal galvanisé	Modèles précédents 114, 1143	10 Pièce	10 / Pack	1/10/1000	50.000	
1142	Kit de pièces de rechange avec ressorts et embouts		Modèles précédents 114, 1143	1 Pack	2 / Pack	1		
1144	Kit de ressorts de rechange	métal galvanisé	Modèles précédents 114, 1143	1 Pack	4 / Pack	1		

Muselière pour veau

• empêche de manger des aliments non voulus, par exemple en cas de maladie • utilisation aisée • matière: plastique

Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !

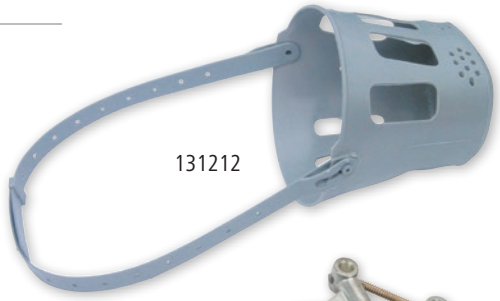

131212

Réf.	Description	Couleur		€
131211	sans sangle de fixation	gris	1/300	
131212	avec sangles de fixation	gris	1/240	

Entrave pour vaches Amerika

• évite la ruade, surtout pour les animaux particulièrement têtus • indispensable pour les examens, et en cas de traitements médicaux ou d'inséminations

Réf.	Couleur			€
113	bleu	1	50	

ATTENTION : Ne sert pas d'aide au levage !

Licol bovin premium EUROFARM

Licol

• extrêmement robuste et résistant aux sollicitations maximales • matériau doux • avec bandeau et muserolle réglables • renforcé cuir • avec anneau ovale et maillon D • avec motif crénelé • avec boucle ronde simple

Réf.	Couleur	convient à			€
12515	vert olive / noir	Veaux	1/10	500	
12501	vert olive / noir	Bovins, Taurillon	1	750	

Made in Germany

Licol pour vaches avec chaîne mentonnière

• extrêmement robuste et résistant aux sollicitations maximales • matériau doux • avec bandeau réglable et chaîne sous-menton pour mener l'animal en toute sécurité • renforcé cuir • avec bouclerie très robuste • avec motif crénelé • avec boucle ronde simple

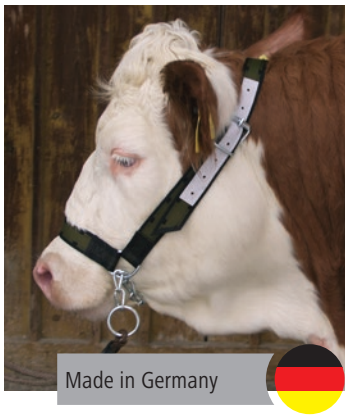

Made in Germany

Réf.	Couleur			€
125010	vert olive / noir	1/10	500	

Licol pour taureau

• en cuir lourd et très résistant à l'usure • double couture • bouclerie robuste • avec boucle ronde simple • matière: Cuir

Réf.	Couleur			€
12510	vert clair	1/20	80	

Licol de présentation

• double réglage • avec boucle ronde simple • matière: polypropylène

Réf.	Couleur		€
12613	rouge	1/50	
12614	bleu	1/50	

Une réponse adaptée à chaque type de bovins

- Boucles et chaînes massives et zinguées, très robustes
- Résistance à l'usure et à l'arrachement par tissage spécial
- Utilisation d'une sangle souple, très épaisse pour une haute résistance
- Renfort cuir pour un bon maintien de la bouclerie

Made in Germany

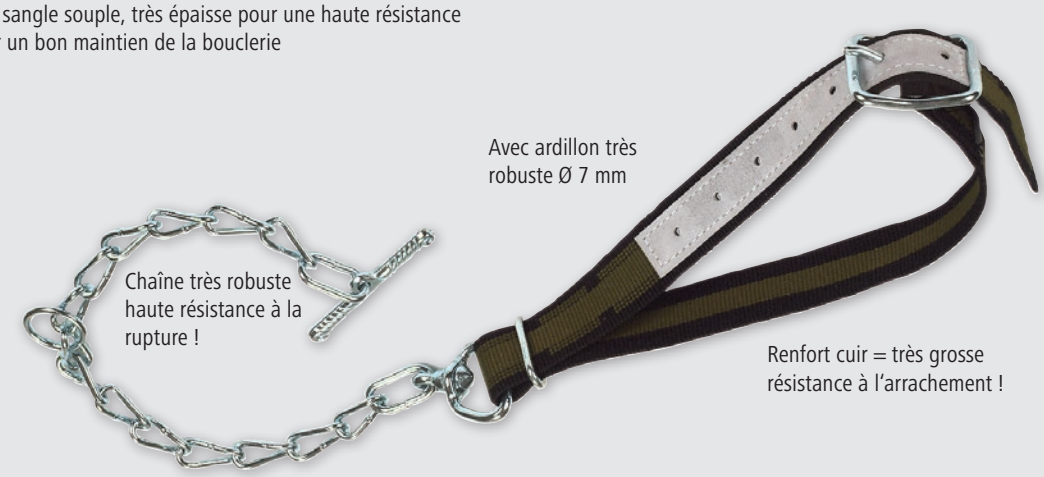

Attache veaux de qualité

• maillons galvanisés • avec boucle ronde simple

Top Quality

Réf.	Collier pour chien	Attache	Épaisseur maillon		€
12461	85 x 4 cm	Chaîne simple avec virole et dispositif d'attache	5 mm	1/10/50	

Réf.	Description	Couleur	longeur	largeur		€
12460	Collier avec anneau ovale et maillon D	noir / vert olive	85 cm	4 cm	1/10/100	

Attache jeunes bovins de qualité

• maillons galvanisés • avec boucle ronde simple

Réf.	Collier pour chien	Attache	Épaisseur maillon		€
125303	100 x 4 cm	Chaîne simple avec virole et dispositif d'attache	5 mm	1/10/50	

Réf.	Description	Couleur	longeur	largeur		€
12508	Collier avec anneau ovale et maillon D	noir / vert olive	100 cm	4 cm	1/10	

Chaîne pour attache veaux et jeunes bovins

• maillons galvanisés

Réf.	Attache	longeur	Épaisseur maillon		€
12462	Chaîne simple avec virole et dispositif d'attache	60 cm	5 mm	1/10/50	
1238	Chaîne simple avec mousqueton et dispositif d'attache	63 cm	5 mm	1/10/50	

Attache bovins avec collier Top Quality

• maillons galvanisés • avec boucle ronde simple

Top Quality

Made in Germany

Avec des boucles rondes massives
résistant à d'extrêmes tractions

Réf.	Collier pour chien	Attache	Épaisseur maillon		€
12504	130 x 4 cm	Chaîne double avec mousqueton et dispositif d'attache	6 mm	1/10	
12414	130 x 4 cm	Chaîne double avec petite fermeture de sécurité et dispositif d'attache	6 mm	1/10	
12500	130 x 4 cm	Sangle d'attache au sol double avec mousqueton et anneaux		1/10	

Réf.	Description	Couleur	longeur	largeur		€
12502	Collier avec anneau ovale et maillon D	noir / vert olive	130 cm	4 cm	1/10	
12503	Double sangle d'attache au sol avec mousqueton		75 cm		1/10/60	
125251	Double sangle d'attache au sol avec petit anneau		60 cm		1/10/50	

Chaîne pour attache bovin

• maillons galvanisés

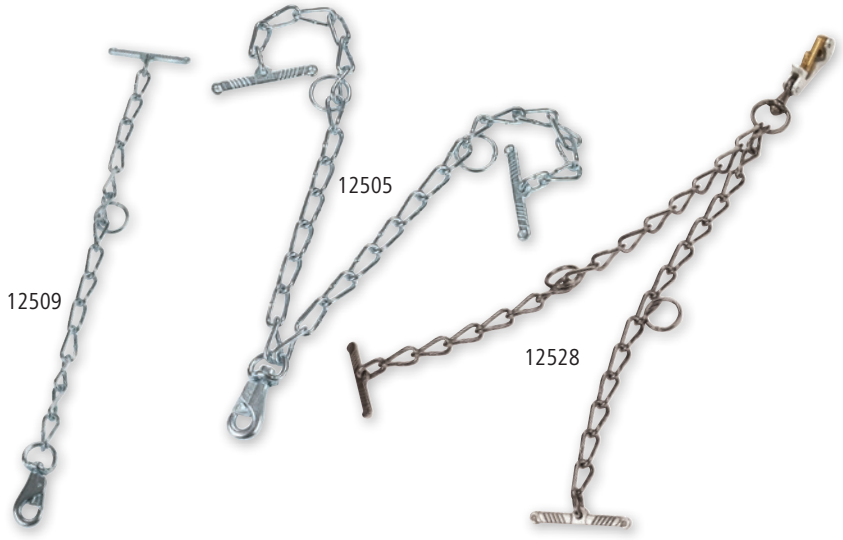

Réf.	Attache	longeur	Épaisseur maillon		€
12509	Chaîne simple avec mousqueton et dispositif d'attache	66 cm	6 mm	1/10/40	
12505	Chaîne double avec mousqueton et dispositif d'attache	70 cm	6 mm	1/20	
12528	Chaîne double avec petite fermeture de sécurité et dispositif d'attache	82 cm	6 mm	1/10	

Attache taurillons de qualité

• maillons galvanisés • avec double ardillon

Made in Germany

Avec double ardillon résistant à un effort de traction maximal

Top Quality

Réf.	Collier pour chien	Attache	Épaisseur maillon		€
12520	150 x 5 cm	Chaîne double avec virole, maillon D et dispositif d'attache	7 mm	1/5/10	

Réf.	Description	Couleur	longeur	largeur		€
12521	Collier avec anneau ovale et maillon D	noir / vert olive	150 cm	5 cm	1/10	

Attache taureaux de qualité

• maillons galvanisés • avec double ardillon

Avec double ardillon résistant à un effort de traction maximal
Goujons à renforcement spécial pour garantir une sécurité optimale

Made in Germany

Réf.	Collier pour chien	Attache	Épaisseur maillon		€
1228	170 x 7 cm	Chaîne double avec virole, maillon D et dispositif d'attache	7 mm	1/5	
12411	170 x 7 cm	Chaîne double avec grande fermeture de sécurité et dispositif d'attache	7 mm	1/5	

Réf.	Description	Couleur	longeur	largeur		€
1230	Collier avec anneau ovale et maillon D	noir / vert olive	170 cm	7 cm	1/5/30	

Soins pour sabots et onglons

Les gants de protection anticoupure figurent dans la rubrique des gants du catalogue Travail et sécurité.

Disque de parage ProTrim

Ce disque spécialement conçu pour le soin des onglons convainc par un excellent enlèvement des rognures, une surface de coupe nette et une prise en main exceptionnelle.

• excellent traitement du parage et des onglons • surface de coupe très nette ne nécessitant pas de parage de finition • faible poids et disposition asymétrique des lames assurant un fonctionnement encore plus silencieux • bord fermé qui restreint le rejet de rognures et pare au risque de blessures pour l'animal et l'utilisateur • 6 lames de parage réversibles interchangeables en métal dur incluses • lames de parage réversibles utilisables sur 4 faces d'un excellent rapport qualité-prix • manipulation très facile, entre autres grâce à des raccords vissés à desserrage rapide • matière: Aluminium

16366

Réf.	Ø	Hauteur de coupe		€
16366	114 mm	2 mm	1/30	

16367

Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
16367	Kit de lames	1 Pack	10 / Pack	1/10	

Disque de parage

• corps de base de la lame composé d'aluminium pour une manipulation facile • faible poids assurant un fonctionnement encore plus silencieux • position inclinée des lames qui permet un enlèvement plus rapide des rognures avec ménagement • surface de coupe très nette ne nécessitant pas de parage de finition • lames de parage utilisables recto verso (les lames sont réversibles) • peut être remplacé individuellement • manipulation très facile, entre autres grâce à des raccords vissés à desserrage rapide • Hauteur de coupe : 1,2 mm (1,8 mm avec support) • matière: Aluminium

DLG SIGNUM TEST 2/05 bestanden

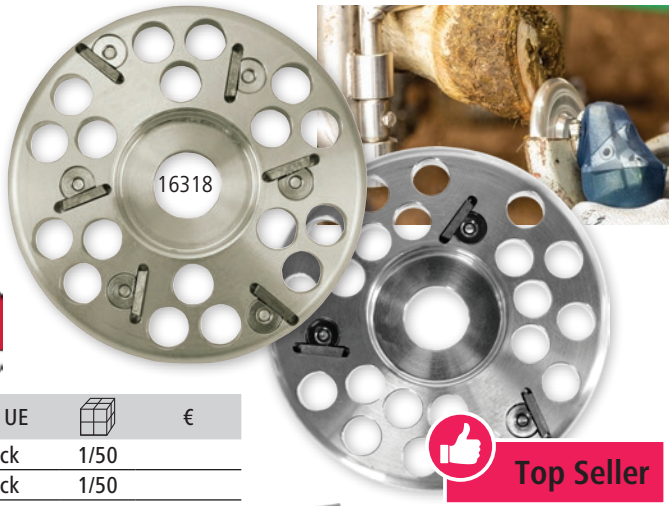

Réf.	Description	Ø	UC	Pièce / UE		€
16318	6 Cut	120 mm	1 Pack	1 / Pack	1/50	
16316	3 Cut	120 mm	1 Pack	1 / Pack	1/50	

Réf.	Description		€
16320	Kit de lames Profi (3 lames et vis)	1/25	

16320

Disque de parage P6

une géométrie optimisée et la position des lignes de coupe permettent un excellent traitement du parage et des onglons aucun autre outil n'est nécessaire pour la finition du parage après l'utilisation du P6

• disque plein : plus silencieux et vibrations réduites qui augmentent la durée de vie utile du disque • surface de travail inclinée : manipulation parfaite et ergonomie élevée • lame en carbure au grain très fin d'une résistance au choc améliorée permettant de parer les onglons jusqu'à 600 bovins (à condition qu'il n'y ait pas d'inclusions de pierre !) • géométrie de coupe : angle d'attaque optimal des lames pour une coupe nette et un enlèvement d'un gain de temps de 40 % par rapport aux disques habituels • matière: métal

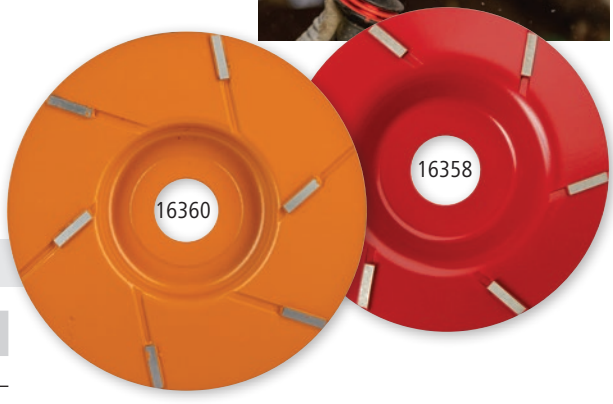

Développé en collaboration avec des pareurs professionnels !

Réf.	Couleur	Ø	Hauteur de coupe		€
16358	rouge	105 mm	1,5 mm	1/50	
16360	orange	125 mm	1,5 mm	1/50	

Disque de parage 2Cut

- pour traitement de la sole, de la muraille, de l'ergot et de l'espace interdigité
- enlèvement élevé pour un travail rapide
- faible poids et disposition asymétrique des lames assurant un fonctionnement encore plus silencieux
- forme particulière permettant de voir l'onglon
- lames de parage réversibles utilisables sur 2 faces d'un excellent rapport qualité-prix
- maniement facile : vissage direct du disque sur l'axe de la meuleuse d'angle
- Matériau : aluminium à haute rigidité avec un revêtement dur comme de l'acier

Made in the EU NEW

Made in the EU

pour meuleuses d'angle à partir de 800 watts, filetage M14x2

Réf.	Diamètre actif	Épaisseur du disque	Épaisseur totale	Hauteur de coupe		€
163001	100 mm	11,5 mm	20 mm	1,3 mm	1	

Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
163003	Lame de rechange hard	1 Pack	10 / Pack	1	
163004	Lame de rechange soft	1 Pack	10 / Pack	1	

163003



Disque de parage 4Cut

- pour traitement de la sole, de la muraille, de l'ergot et de l'espace interdigité
- enlèvement élevé sans poussière pour un travail rapide
- le faible poids et la combinaison de lames en carbure rondes et rectangulaires assurent un fonctionnement encore plus silencieux
- la forme particulière permet de voir l'onglon et prévient les manipulations pour effectuer les différentes coupes
- lames de parage réversibles utilisables sur deux faces et lames circulaires à rotation quadruple d'un rapport qualité-prix optimale
- maniement facile : vissage direct du disque sur l'axe de la meuleuse d'angle
- Matériau : aluminium à haute rigidité avec un revêtement dur comme de l'acier

Made in the EU NEW

Made in the EU

pour meuleuses d'angle à partir de 800 watts, filetage M14x2

Réf.	Diamètre actif	Épaisseur du disque	Épaisseur totale	Hauteur de coupe		€
163002	101 mm	10,5 mm	19,4 mm	1,1 mm	1	

Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
163003	Lame de rechange hard	1 Pack	10 / Pack	1	
163004	Lame de rechange soft	1 Pack	10 / Pack	1	
163005	Lame de rechange R5	1 Pack	10 / Pack	1	

163005

Disque de parage Standard

• Disque de parage composé d'une plaque d'acier tournée avec des éléments en carbure • excellent rapport qualité/prix • avec mode d'emploi

Réf.	Ø	Granulation face avant	Granulation face arrière	Version	UC	Pièce / UE		€
16348	115 mm	30		une face	1 Pack	1 / Pack	1/40	
16349	125 mm	30		une face			1/30	
16359	115 mm	30	30	bilatérale	1 Pack	1 / Pack	1/35	

Disque de parage large

• Disque de parage composé d'une plaque d'acier tournée avec des éléments en carbure
• excellent rapport qualité/prix • avec mode d'emploi

Réf.	Ø	Garniture	Granulation face avant	Version		€
16353	125 mm	large	40	une face	1/50	

Disque de parage

• pour meuleuses d'angle • surface à structure ondulée • pour le parage et le nettoyage des sabots et onglons

Utiliser impérativement une protection de disque en travaillant !

Réf.	Ø	UC	Pièce / UE		€
1627	115 mm	5 Pièce	5 / Pack	1/5/200	
1627/2	115 mm	1 Carton	2 / Carton	1/80	
1631	127 mm	5 Pièce	5 / Pack	1/5/200	
1631/2	127 mm	1 Carton	2 / Carton	1/80	

Rénettes ProfiLoop

rénette pour l'utilisation professionnelle avec lame à boucle pour un travail de part et d'autre

• lame à boucle pour droitiers et gauchers ou pour un travail des deux côtés • acier spécial fortement allié pour plus de longévité et une plus grande résistance à l'affûtage • affûtage spécial pour un tranchant et un comportement de coupe extraordinaires • poignée ergonomique en bois de hêtre à traitement thermique • transmission parfaite de la force grâce à un effet de levier optimisé entre la poignée et la lame

Made in the EU

utilisation ambidextre

Réf.	longeur	Côté tranchant	Longueur de lame	Largeur de lame	Longueur du tranchant		€
16825	195 mm	double tranchant	55 mm	12 mm	40 mm	1/10/100	

Rénettes SuperProfi

La rénette des pareurs et maréchaux-ferrants professionnels, ainsi que de toutes les personnes à la recherche de l'outil parfait pour le soin des sabots et des onglons !

• acier spécial fortement allié pour plus de longévité et une plus grande résistance à l'affûtage
• affûtage scalpel à 0° pour un tranchant et un comportement de coupe extraordinaires
• poignée ergonomique en bois de hêtre à traitement thermique

Made in the EU

aussi tranchant qu'un scalpel

16814

16815

Réf.	longeur	Côté tranchant	Longueur de lame	Largeur de lame	Longueur du tranchant		€
16814	210 mm	simple tranchant à droite	70 mm	10 mm	57 mm	1/10/100	
16815	210 mm	simple tranchant à gauche	70 mm	10 mm	57 mm	1/10/100	

360°

Rénettes Profi

• en acier de haute qualité spécialement conçu pour outils de coupe • coupe améliorée • affûtabilité optimisée • tranchant de lame traité pour un travail plus précis • poignée ergonomique en bois pour un travail sans fatigue

Top Seller

Made in the EU

Réf.	longeur	Côté tranchant	Longueur de lame	Largeur de lame	Longueur du tranchant	UC	Pièce / UE	€
16801	20 cm	simple tranchant à droite	82 mm	11 mm	71 mm		1/10/200	
16801/1	20 cm	simple tranchant à droite	82 mm	11 mm	71 mm		1/10/100	
16802	20 cm	simple tranchant à droite	80 mm	17 mm	70 mm		1/10/200	
16803	20 cm	simple tranchant à gauche	82 mm	11 mm	71 mm		1/10/200	
16803/1	20 cm	simple tranchant à gauche	82 mm	11 mm	71 mm		1/10/100	
16804	20 cm	simple tranchant à gauche	80 mm	17 mm	70 mm		1/10/200	
16805	20 cm	double tranchant	80 mm	17 mm	70 mm		1/10/200	
16805/1	20 cm	double tranchant	80 mm	17 mm	70 mm		1/10/100	

Rénettes

• outil rentable à bonne capacité de coupe et d'affûtage • Lame en acier inoxydable • avec poignée en bois façonnée

Réf.	longeur	Côté tranchant	Longueur de lame	Largeur de lame	Longueur du tranchant		€
16163	21 cm	simple tranchant à droite	83 mm	11 mm	69 mm	1/10/200	
16164	21 cm	simple tranchant à gauche	83 mm	11 mm	69 mm	1/10/200	
16160	21 cm	double tranchant	85 mm	12 mm	48 mm / 68 mm	1/10/200	

DICK Fusil à affûter diamant

Made in Germany

• outil professionnel • surfaçage diamant pour affûter les lames et coudes (sillon) de toutes les rénettes • poignée ergonomique avec trou d'accrochage • grande longévité • pour tous les outils tranchants

Réf.	longeur		€
16169	31 cm	1/5	

Pierre à aiguiser

• spéciale pour l'affûtage des rénettes • forme ovale

Réf.		€
1612	1/200	

Tablier de parage avec ouverture au niveau des jambes

• en matériau PVC résistant • avec de nombreuses poches et possibilités de rangement pour les outils de maréchalerie • taille unique et réglable grâce à des sangles • ouverture réglable au niveau des jambes pour s'adapter aux cuisses grâce à un système de sangles • lavable facilement à l'eau et avec un détergent doux • matériau souple pour une liberté de mouvement suffisante

Nouveauté NEW

163101

Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
163101	gris	128 cm	78 cm	1/12	

Tablier de parage

• en matériau PVC résistant • avec de nombreuses poches et possibilités de rangement pour les outils de maréchalerie • taille unique et réglable grâce à des sangles • version longue sans séparation des jambes • lavable facilement à l'eau et avec un détergent doux • matériau souple pour une liberté de mouvement suffisante

Nouveauté NEW

163102

Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
163102	gris	123 cm	73 cm	1/14	

Coupe sabots et onglons

• avec double rapport • avec vis de réglage et mâchoires interchangeables

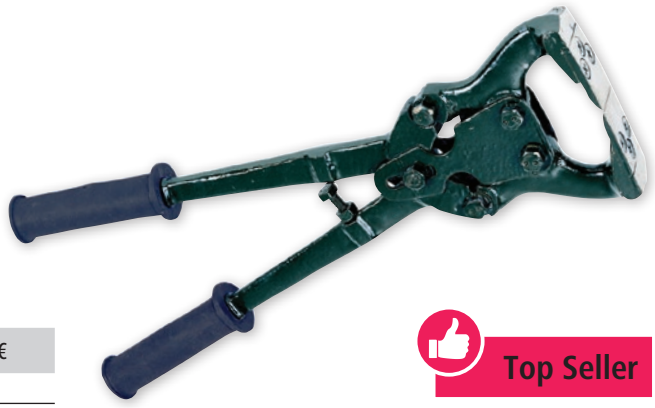

Top Seller

Réf.	Couleur	longeur		€
163	vert foncé	41 cm	1/10	

Réf.	Description		€
164	Mâchoires de coupe, par paires	1/100	

Pince coupante diagonale pour onglons

• idéale pour préparer les onglons secs et durs • légèrement courbée

Réf.	Couleur	longeur		€
165	vert	64 cm	1/5	

DICK Râpe à sabots

• plate avec poignée en plastique • grande performance : une face à grosse dentelure très affûtée pour dégrossir, une face à dentelure fine pour la finition

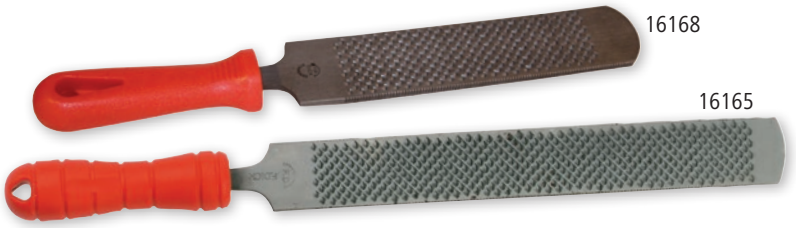

Réf.	Longueur de taille	largeur	hauteur		€
16168	20 cm	4,5 cm	0,5 cm	1/5	
16165	30 cm	4,2 cm	0,5 cm	1/5	

Made in Germany

Râpe à manche

• Longueur du manche : 12,5 cm

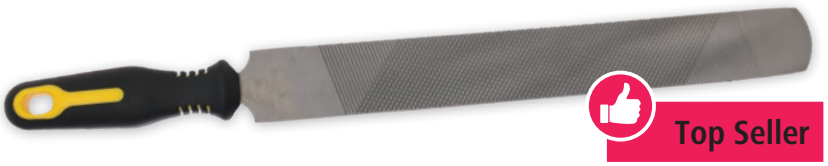

Réf.	Longueur de taille		€
16161	35 cm	1/5/20	

Râpe à sabots

• version droite • avec face à grosse dentelure très affûtée

Réf.	Longueur de taille	largeur	hauteur		€
1616	35 cm	3,6 cm	0,75 cm	1/5/40	

DICK Rogne-pied

• Rogne-pied en forme de hache • lame polie et affûtée • acier carbone inoxydable de qualité élevée • avec poignée « softgrip » en PVC

Réf.	longeur	Largeur de lame		€
1657	36 cm	3,1 cm	1/10	

Made in Germany

Rogne-pied à manche

• affûté • matière: acier inoxydable

Réf.	longeur	Largeur de lame		€
1615	30 cm	3 cm	1/10/60	

DICK Mailloche de maréchalerie

• modèle robuste

Réf.	matière	longeur		€
32670	Hêtre	30 cm	1/25	

Made in Germany

KNIPEX Tricoise à talon

• avec rivets • également utilisable comme pince à ferrer • Dureté des lames d'env. 56 HRc • Acier spécial pour outils, trempé à l'huile

Réf.	longeur		€
1618	30 cm	1/6	

Pince arrache fers

• modèle robuste

Réf.	longeur		€
16182	36 cm	1/5/25	

Pince à sonder

• acier forgé • avec branches droites

Réf.	longeur		€
1619	30 cm	1/6/30	

Marteau de maréchalerie

• version forgée • avec manche renforcé

Réf.	longeur		€
1650	33 cm	1/12/48	

Pince crocodile

• pour le rivetage des clous

Réf.	longeur		€
1666	35 cm	1/6/36	

Hipposandale Tubbease™

Tubbease™ a été développé en Nouvelle-Zélande dans l'idée de créer pour les chevaux un chausson de traitement respirant pour les sabots à problèmes (p. ex. en cas d'ulcère de la sole). Grâce aux bandes en scratch livrées avec les chaussures, Tubbease™ peut être fixée de manière idéale à la jambe du cheval.

• l'intérieur de la chaussure n'est ni chaud ni étouffant, car l'air peut s'échapper par le dessus • la partie inférieure couverte d'un revêtement caoutchouté empêche efficacement la pénétration d'humidité et permet en même temps de faire en sorte que le liquide de traitement reste appliqué au sabot • grâce au climat optimal à l'intérieur de la chaussure, le sabot conserve sa solidité • une semelle intérieure en EVA épaisse réduit la douleur à la pression ressentie par le cheval (p. ex. en cas d'ulcère de la sole) et prolonge la durée de vie de Tubbease™ • différents remèdes peuvent être utilisés pour traiter les abcès, le pourrissement, les blessures aux sabots, les éclatements de sabot ou autres avec Tubbease™ • Le design Tubbease™ est protégé (NZ 417646) • fond EVA non fourni !

Réf.	Couleur	Taille	Ø		€
3211765	violet	XS	7,5 cm	1/30	
3210559	pink	S	11 cm	1/30	
3226303	vert	S / M	13 cm	1/30	
3210560	rouge	M	14 cm	1/30	
3210561	bleu	L	16 cm	1/30	
3210596	jaune	XXL	17,5 cm	1/30	

Important : utiliser uniquement pendant le repos

Réf.	Description	Couleur	Taille		€
3211766	Semelle EVA Tubbease™	violet	XS	1/2/30	
3211767	Fermeture à scratch, par paires	violet		1/40	
3210595	Semelle EVA Tubbease™	pink	S	1/2/30	
3222300	Fermeture à scratch, par paires	pink		1/40	
3226304	Semelle EVA Tubbease™	vert	S / M	1/2/30	
3226305	Fermeture à scratch, par paires	vert		1/30	
3210564	Semelle EVA Tubbease™	rouge	M	1/2/30	
3222301	Fermeture à scratch, par paires	rouge		1/40	
3210565	Semelle EVA Tubbease™	bleu	L	1/2/30	
3222302	Fermeture à scratch, par paires	bleu		1/40	
3210597	Semelle EVA Tubbease™	jaune	XXL	1/2/30	
3222304	Fermeture à scratch, par paires	jaune		1/40	

SHOOF INTERNATIONAL LTD TV

SHOOF Chausson pour onglons

• en polyuréthane durable et résistant à l'usure • ce chausson a été élaboré pour résoudre le problème mondial du traitement des dommages (blessures) aux onglons des bovins • idéal pour les soins palliatifs d'onglons soumis à de fortes sollicitations sur des surfaces dures, p. ex. les sols en béton, en cas de pourriture des onglons, de pinces pliés, de malformations, de coupures de la sole causées par des pierres tranchantes, etc. • réduit la pénétration de la saleté et des bactéries • prévient les infections

Réf.	Couleur	Taille	Version		€
16501	jaune	M	bilatérale	1/10/100	
16505	jaune	M	à droite	1/10/100	
16509	jaune	M	à gauche	1/25/100	
16502	bleu	L	bilatérale	1/10	
16506	bleu	L	à droite	1/10/80	
16510	bleu	L	à gauche	1/10/80	

16501 16502

Réf.	Description		€
16520	Kit de rechange pour vaches	1/20/400	

SHOOF INTERNATIONAL LTD

Chaussure de traitement pour sabots et onglons

Chaussure de traitement résistante et robuste en toile avec deux bandes. Idéale pour le traitement des sabots ou des onglons avec des baumes ou des solutions.

• avec une bande en plastique résistante permettant à la solution de traitement d'avoir un effet optimal • Taille unique (15 x 30 cm)

Réf.	longeur	largeur		€
16143	30 cm	15 cm	1/50	

Bandage pour onglons VetLastic Nature

• bandage cohésif très adhérent • facilement déchirable à la main • excellente tenue, même dans des conditions difficiles • bandage en viscose, caoutchouc naturel et élasthanne • très doux et souple • livraison dans une boîte distributrice étanche à l'air sans emballage plastique individuel supplémentaire

l'alternative naturelle

Réf.	Couleur	longeur	largeur	UC	Pièce / UE		€	
16578	pink	450 cm	7,5 cm	1 Pack	12 / Pack	1/16		NEW
16579	pink	450 cm	10 cm	1 Pack	12 / Pack	1/12		NEW
16576	blanc	450 cm	7,5 cm	1 Pack	12 / Pack	1/16		
16577	blanc	450 cm	10 cm	1 Pack	12 / Pack	1/12		

Bandage pour onglons Vetlastic

Top Seller

Bandage auto-adhésif spécialement conçu pour le soin des onglons et les interventions vétérinaires ! VetLastic se distingue par son tissu dense avec un épais revêtement en latex qui augmente l'adhésion ! Malgré une épaisseur dense de la matière, VetLastic s'enlève facilement en tirant de manière transversale !

- bandage auto-adhésif d'une élasticité moyenne
- résiste longtemps à la déchirure tout en restant facile à enlever
- ne colle pas aux poils, mais uniquement sur lui-même
- matière synthétique moderne haute technologie renforcée de latex
- pose facile même aux endroits délicats

Particulièrement recommandé pour l'hiver grâce au revêtement en latex plus épais ! Recommandé par les pareurs !

Réf.	Couleur	longeur	largeur	UC	Pièce / UE		€
1663	vert clair	450 cm	7,5 cm			1/24/144	
16572	vert clair	450 cm	7,5 cm	1 Pack	25 / Pack	1/8	
1664	vert clair	450 cm	10 cm			1/18/108	
16575	vert clair	450 cm	10 cm	1 Pack	25 / Pack	1/6	
1675	rouge	450 cm	7,5 cm			1/24/144	
16570	rouge	450 cm	7,5 cm	1 Pack	25 / Pack	1/8	
1676	rouge	450 cm	10 cm			1/18/108	
16573	rouge	450 cm	10 cm	1 Pack	25 / Pack	1/6	
1667	bleu	450 cm	7,5 cm			1/24/144	
16571	bleu	450 cm	7,5 cm	1 Pack	25 / Pack	1/8	
1668	bleu	450 cm	10 cm			1/18/108	
16574	bleu	450 cm	10 cm	1 Pack	25 / Pack	1/6	
1672	noir	450 cm	7,5 cm			1/24/144	
1673	noir	450 cm	10 cm			1/18/108	

Ce produit a été spécialement conçu pour le traitement des animaux de grande taille et est exclusivement destiné à une utilisation vétérinaire/aux soins des sabots et des onglons.

Bandage auto-adhésif EquiLastic

• bandage auto-adhésif hautement élastique • résiste longtemps à la déchirure tout en restant facile à enlever • ne colle pas aux poils, mais uniquement sur lui-même • pose facile même aux endroits délicats • bande à utiliser en toutes saisons pour protéger les sous-bandes et autres applications

Top Seller

Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
1683	bleu	450 cm	5 cm	1/12/288	
1688	bleu	450 cm	7,5 cm	1/12/192	
1695	bleu	450 cm	10 cm	1/12/144	
1684	blanc	450 cm	5 cm	1/12/288	
1690	blanc	450 cm	7,5 cm	1/12/192	
1692	blanc	450 cm	10 cm	1/12/144	
1685	rouge	450 cm	5 cm	1/12/288	
1687	rouge	450 cm	7,5 cm	1/12/192	
1694	rouge	450 cm	10 cm	1/12/144	
1686	noir	450 cm	5 cm	1/12/288	
1689	noir	450 cm	7,5 cm	1/12/192	
1697	noir	450 cm	10 cm	1/12/144	
16550	vert	450 cm	5 cm	1/12/288	
16552	vert	450 cm	7,5 cm	1/12/192	
16554	vert	450 cm	10 cm	1/12/144	
16551	lilas	450 cm	5 cm	1/12/288	
16553	lilas	450 cm	7,5 cm	1/12/192	
16555	lilas	450 cm	10 cm	1/12/144	

Le bandage idéal pour l'équitation et le soin des onglons !

Le bandage d'été idéal pour le soin des onglons !

Ce produit a été spécialement conçu pour le traitement des animaux de grande taille et est exclusivement destiné à une utilisation vétérinaire/aux soins des sabots et des onglons.

Couteau à bandage

Développé par des professionnels du parage

• retrait facile et sans risque de blessures des bandages à onglons • forme courbe sans risque de blessures • lame très tranchante et remplaçable • convient également au retrait des bracelets, colliers de marquage, etc. ou à l'ouverture de balles de paille



Réf.	longeur		€
16830	80 cm	1/10	

Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
16831	Lame de rechange pour couteau à bandage	1 Pack	10 / Pack	1/10	

Couteau à bandage

• retrait facile et sans risque de blessures des bandages à onglons • lame inox courbée et arrondie sans risque de blessures • manche de 100 cm de long pour enlever les bandages en salle de traite et dans les box en respectant une distance de sécurité

Réf.	longeur	Lames		€
16821	100 cm	1	1/10/40	

L'Original

DLG SIGNUM TEST
06/03 bestanden

La résine à prise rapide Technovit 6091, de par ses multiples qualités, est un auxiliaire indispensable de la médecine vétérinaire pour les problèmes de sabots. Dans certains domaines thérapeutiques, Technovit 6091 accompagne la thérapie de l'animal et raccourcit même les délais de traitement souvent longs. Pour le traitement des sabots et des onglons, Technovit 6091 permet : D'immobiliser l'onglon en cas de maladies infectieuses, fixer les pointes d'ongles, couvrir les défauts de sabots et les seimes, former le sabot, le traitement orthopédique du sabot, surtout pour les poulains (fourbure, problèmes orthopédiques du sabot).

Technovit® 6091

Le produit universel et irremplaçable pour le traitement des onglons

• le classique parmi les systèmes de traitement des onglons ! • Le système leader sur le marché depuis de nombreuses années en termes d'immobilisation des onglons avec des semelles en bois !

16220 : La poudre est désormais conditionnée en 12 sachets de 70 g !

Technovit® 6091 avec accélérateur
• des températures extérieures faibles retardent généralement le temps de durcissement de la colle des systèmes de soin des onglons • l'accélérateur de Technovit propose un avantage unique : le temps de polymérisation est raccourci jusqu'à 50 % • une solution efficace pour les mois les plus froids

Température	Dosage recommandé de l'accélérateur : Liquide	temps de durcissement avec accélérateur	temps de durcissement sans accélérateur
+ 5 °C	1 : 7	env. 13 minutes	env. 24 minutes
+ 10 °C	1 : 10	env. 9 minutes	env. 15 minutes
+ 20 °C		env. 5 minutes	env. 8 minutes

Réf.	Description	Applications		€
16153	sans accélérateur	kit pour 4 traitements	1/54	
1622	sans accélérateur	pack de 10	1/6	
16220	sans accélérateur	pack de 12	1/6	
16154	avec accélérateur	kit pour 4 traitements	1/54	
16122	avec accélérateur	pack de 10	1/6	

Réf.	Description	Contenu		€
1623	Poudre Technovit® 6091	1000 g	1/70	
16232	Accélérateur Technovit® 6091	70 ml	1/120	
1624	Liquide Technovit® 6091	500 ml	1/24	

Dangereux. Respectez les précautions d`emploi.

recommandé par les parEurs professionnels !

Technobase® 8000

Résine universelle pour applications vétérinaires

- mise en œuvre rapide : immédiatement modelable après le mélange
- Technobase 8000 polymérise à une température ambiante de 20 °C en moins de 4 à 5 minutes
- grandes capacités d'adhésion qui permettent que l'onglon blessé sera guéri avant l'usure de la semelle en bois compensatrice
- modelable sans coller : la pâte reste modelable et souple jusqu'à la polymérisation finale.
- faible température exothermique, de sorte à pouvoir fixer des attelles extra-cutanées en toute sécurité et sans protections textiles gênantes

Réf.	Applications		€
16251	kit pour 14 traitements	1/6	
16259	kit pour 4 traitements	1/54	

Réf.	Description	Contenu		€
16231	Spatule en bois pour Technobase 8000		1/100	
16257	Liquide pour Technobase 8000	500 ml	1	
16258	Poudre pour Technobase 8000	1000 g	1/70	

Dangereux. Respectez les précautions d`emploi.

TV

16240

16292

16241

16299

16291

Technovit®-2-Bond

La colle polyuréthane bicolore rapide bicomposante pour le traitement des onglons !

• Aperçu des avantages : • sèche dans une délai de 30 secondes • application possible dans un angle de 45° et de 90° • la remise en charge de l'onglon est possible après env. 3 minutes (en cas de stockage correct du produit conforme à plus de 15 °C) • adhère fortement et durablement sur les semelles en bois et blocs de caoutchouc • utilisation facile – sans mélange ni déchets

Le kit comprend :	16239	16240
1 x cartouche 160 ml avec 2 colles à composants	x	x
10 canules de mélange	x	x
10 semelles en bois Spécial XL	x	x
1 pistolet de dosage	x	-

Réf.	Description	Applications		€
16239	Kit de base avec pistolet doseur	pack de 10	1	
16240	Kit sans pistolet doseur	pack de 10	1	

Réf.	Description	Contenu	UC	Pièce / UE		€
16241	Cartouche Technovit®-2-Bond	160 ml / Cartouche			1/10	
16291	Cartouche Technovit®-2-Bond	210 ml / Cartouche			1/12	
16292	Pistolet doseur Type 160				1/10	
16299	Pistolet doseur Type 210				1/5	
16243	Canule mélangeuse Type 160		1 Pack	10 / Pack	1/10/240	
16248	Cartouche Technovit®-2-Bond 1 paire de gants incluse	160 ml / Cartouche			1	
16294	Canule mélangeuse long – jusqu'à 10 °C		1 Pack	12 / Pack	1/10	NEW
16295	Canule mélangeuse court – à partir de 10 °C		1 Pack	12 / Pack	1/10	NEW

Dangereux. Respectez les précautions d`emploi.

Technobase® 2CB

Colle ultime deux composants pour un usage professionnel

• La coloration bleue indique immédiatement que le mélange est correct • recette approuvée pour une vitesse de durcissement optimisée • application possible dans un angle de 45° et de 90° • la remise en charge de l'onglon est possible après env. 3 minutes (en cas de stockage correct du produit conforme à plus de 15 °C) • adhère fortement et durablement sur les semelles en bois et blocs de caoutchouc

16282 : cartouche de 210 ml facile à ouvrir et à refermer en quelques tours de main et sans outil
16286 : Les cartouches à usage unique de 25 ml offrent une bonne alternative à ceux qui ne veulent pas utiliser de grandes cartouches en raison de leurs besoins restreints.
• Le contenu de 25 ml est spécialement prévu pour une utilisation unique et la canule mélangeuse adaptée est intégrée à l'emballage hermétique !

16299

16286

16282

Temps de réaction à température ambiante :	
à partir de 25 °C	env. 15 secondes
15 - 25 °C	env. 20 secondes
5 - 15 °C	env. 25 secondes
jusqu'à 5 °C	env. 35 secondes

Réf.	Description	Contenu		€
16282	Cartouche	210 ml / Cartouche	1/12	
16287	1 paire de gants incluse	210 ml / Cartouche	1	
16286	Cartouche avec canule mélangeuse incluse	25 ml / Cartouche	1/15	
16285	Kit spécial éleveurs	4 x 25 ml / Cartouche	1	

Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€	
16299	Pistolet doseur Type 210			1/5		
16294	Canule mélangeuse long – jusqu'à 10 °C	1 Pack	12 / Pack	1/10		NEW
16295	Canule mélangeuse court – à partir de 10 °C	1 Pack	12 / Pack	1/10		NEW

Dangereux. Respectez les précautions d`emploi.

Réservoir chauffant HeatBox

Mis au point pour l'utilisation de colles bicomposantes de soin des onglons en hiver ! Heatbox est la solution parfaite pour maintenir 2 cartouches à une température optimale pendant l'utilisation dans l'étable

• une chambre thermique pour les cartouches dans le pistolet et pour les cartouches de rechange • convient à toutes les cartouches de 200 ml courantes telles que Technobase 2CB • température constante de 20 °C dans la chambre via un thermostat intégré • témoin lumineux de contrôle de l'alimentation électrique • avec support mural de fixation sur la cage de parage ou une poutre / conduite • livraison avec câble automobile et bloc d'alimentation pour branchement sur une prise 230 volts • pistolets doseurs adaptés : Réf. 16299, 16292

Caractéristiques techniques	16279
Tension	12 V CC
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Poids	1,5 kg
Indice de protection	IPX4
Classe de protection	III (SELV)

Réf.	Couleur	Puissance de chauffage	longeur	largeur	hauteur		€
16279	gris	30 W	17 cm	12 cm	17,5 cm	1/6	

Traitement des onglons Walkease

Pour une intervention rapide en cas de problèmes d'onglons

La combinaison innovante de la semelle en EVA et de la colle instantanée permet de faciliter le soin des onglons

• extrêmement rapide – l'onglon peut être remis en charge au bout de 10 secondes • extrêmement économique – quelques gouttes de colle suffisent pour une prise sûre • extrêmement confortable – pas de mélange de liquides et de poudres • extrêmement simple – traiter l'onglon nettoyé avec une râpe spéciale, puis appliquer la colle sur la semelle, appuyer pendant environ 10 secondes – c'est terminé !

- Le bloc pour onglon est disponible en 4 tailles, un matériau spécial amortit les chocs et assure une usure régulière !
- Le bloc spécial, en biais « Wedgy » (16488) répond aux nouvelles attentes en termes de repos des onglons afin de décharger les tendons et les ligaments et de permettre une usure correcte, en particulier sur des sols rugueux.

Contenu : 10 semelles Walkease, 1 pack de tubes de colle (10 x 2 ml), 1 râpe, 1 paire de gants à usage unique, 1 x mode d'emploi

Important : La préparation optimale de l'onglon nettoyé avec la râpe Shoof est la condition d'une adhérence parfaite ! L'onglon et la semelle doivent être propres et secs !

Dangereux. Respectez les précautions d`emploi.

Réf.	Couleur	Taille	Applications		€
16481	jaune	M	pack de 10	1/12	
16482	bleu	L	pack de 10	1/12	

SHOOF INTERNATIONAL LTD

Réf.	Description	Taille	Contenu	UC	Pièce / UE		€
16483	Bloc pour onglons Walkease	S		1 Pack	10 / Pack	1/10	
16484	Bloc pour onglons Walkease	M		1 Pack	10 / Pack	1/10	
16485	Bloc pour onglons Walkease	L		1 Pack	10 / Pack	1/10	
16488	Bloc pour onglons Walkease « Wedgy », large-oblique			1 Pack	10 / Pack	1/10	
16486	Colle Walkease		2 ml	1 Pack	10 / Pack	1/12	
16487	Râpe Walkease					1/50	

Semelle en bois cunéiforme

- recommandée pour augmenter la zone du coussinet d'un sabot de faible hauteur
- convient aussi aux onglons « normaux » sur des sols hautement abrasifs (p. ex. le béton)

recommandé par les pareurs professionnels !

Réf.	Description	longeur		€
16132	Normal	112 mm	1/50	
16133	XL	130 mm	1/50	

Semelle en bois, plate

• version extra plate (50 % moins haute que la semelle en bois standard) pour des utilisations qui imposent une mise en charge plus précoce de l'onglon blessé • prévention des problèmes de tendons pouvant apparaître lors d'un port de la semelle de trop longue durée • à utiliser essentiellement sur des sols en caoutchouc n'entraînant qu'une faible abrasion • mise au point avec des pareurs d'après les dernières techniques de parage

Réf.	longeur		€
16134	112 mm	1/50	
16135	130 mm	1/80	

Semelle en bois Standard

Réf.	Description	longeur	UC	Pièce / UE		€
16105	XL	130 mm			1/50	
16105/10	XL	130 mm	1 Pack	10 / Pack	1/50	
16104	Normal	112 mm			1/100	
16104/10	Normal	112 mm	1 Pack	10 / Pack	1/10	
16104/2	Normal	112 mm	1 Pack	2 / Pack	1	

Semelle en bois Spécial pour colle en cartouche

360°

La nouvelle semelle en bois de Kerbl a été spécialement conçu pour les colles bicomposantes pour onglons et pour faciliter l'application de semelles en bois ! Par rapport aux semelles standards, cette semelle offre des rainures nettement plus larges, avec suffisamment d'espace pour la colle pour onglons. La colle peut créer une structure stable dans les rainures bien plus grandes. La semelle peut être pressée complètement contre l'onglon lors de l'application, mais il reste suffisamment de colle dans les rainures pour assurer une fixation à toute épreuve. La consommation de colle est réduite.

• conçu avec la participation de pareurs expérimentés • fixation simple et sure • colle créant une structure stable grâce aux rainures intégrées • très forte adhérence • utilisation universelle – la rainure latérale permet également d'utiliser de la poudre liquide

La semelle en bois parfaite pour l'utilisation avec la colle bicomposante pour onglons !

Réf.	Description	longeur	UC	Pièce / UE		€
16150	Normal	112 mm			1/100	
16150/10	Normal	112 mm	1 Pack	10 / Pack	1/10	
16151	XL	130 mm			1/50	
16151/10	XL	130 mm	1 Pack	10 / Pack	1/5	

structure stable de la colle

Kromberg Bandage à onglons

• protection et fixation de compresses

Top Seller

Made in Germany

Réf.	Couleur	longeur	largeur	UC	Pièce / UE		€
1638	noir	25 m	45 mm	3 Pièce	3 / Pack	1/5/60	

certoplast Bandage à onglons

• protection et fixation de compresses • Type Certoplast/Vorverk

Made in Germany

Réf.	Couleur	longeur	largeur	UC	Pièce / UE		€
16381	noir	25 m	45 mm	3 Pièce	3 / Pack	1/5/60	

Bandage à onglons ClawTape

• Ruban textile de soin des onglons • protection et fixation de compresses • avec une colle haute qualité à base de caoutchouc • pouvoir adhésif élevé • adhésion sur les deux faces • simple d'utilisation car facilement déchirable à la main

Réf.	Couleur	longeur	largeur	UC	Pièce / UE		€
16378	noir	25 m	45 mm	5 Pièce	5 / Pack	1/5/60	

certoplast Bandage pour onglons Typ 513

• tissu en viscose de haute qualité, combiné à un adhésif autocollant particulièrement puissant à base de caoutchouc synthétique • adhère sur presque tous les supports • doux et souple • facilement déchirable à la main • Composition du tissu : 100 % viscose

Made in Germany

Nouveauté NEW

Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
16494	noir	50 m	50 mm	1/3/9	

Bandage à onglons VetTape

• adhésif caoutchouc très collant • fixation sûre • parfaitement approprié aux pansements et soins des sabots • respirant

recommandé par les vétérinaires !

Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
16388	blanc	50 m	50 mm	1/12	
16390	noir	50 m	50 mm	1/12	

Bandage à onglons Silbertape

• version imperméable (convient aux stabulations) • haute résistance
• très bonne adhérence • application facile

Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
16385	argent	50 m	50 mm	1/24	

Technobase® Silbertape Pro

Le bandage à onglons robuste et hydrorésistant adhère parfaitement à tous les supports et se détache facilement à la main.

• excellente adhésion, même sur supports rugueux et poussiéreux • imperméable
• doux et souple • se déchire à la main • composé d'un tissu de PET avec de la colle de caoutchouc synthétique

Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
16493	argent	50 m	50 mm	1/24	

tesa® Bandage à onglons

• Ruban textile en coton • respirant et collant sur une face
(évite que la paille et d'autres impuretés restent collés)

Réf.	Couleur	longeur	largeur	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE		€
16382	noir	50 m	50 mm	0,3 mm	3 Pièce	3 / Pack	1/3/18	

Technobase® Soin pour onglons SaliVera

Nouveauté NEW

Gel à formule spécialement conçue pour le soin et le nettoyage des onglons et sabots particulièrement sollicités. Grâce à l'acide salicylique, la peau de l'espace interdigital reste saine.

• facile à appliquer grâce à la viscosité optimisée • le gel convient aux vaches laitières, veaux, chevaux, moutons et chèvres • 500 ml en flacon souple à fermeture vissée

Utilisation :
• Pour obtenir un meilleur résultat, il est possible de renforcer l'efficacité des soins en recouvrant le sabot d'une protection préservant de l'eau et de l'humidité. Ne pas laisser agir plus de 48 heures.

Dangereux. Respectez les précautions d`emploi.

Réf.	Contenu			€
163630	500 ml / Flacon	1/6	768	

contient de l'acide salicylique et de l'aloe vera

Bac pédiluve SuperKombi

Plusieurs bacs pédiluves SuperKombi peuvent être combinés, côte à côte, ou les uns derrière les autres. Selon la place disponible dans l'étable, vous pouvez créer une situation optimale pour vos vaches. Le placement des bacs les uns derrière les autres garantit une meilleure hygiène : Le premier bac permet de rincer les onglons et de les débarrasser des saletés et restes d'excréments. Le second bain, soit le bain de traitement, reste ainsi plus longtemps exempt de souillures et peut être utilisé plus longtemps. Le nouveau fond profilé assure une sécurité de marche optimale. Les animaux traversent les bacs plus tranquillement et le contact avec la solution désinfectante dure plus longtemps et son effet est plus efficace. La forme et la hauteur des picots du fond profilé veillent à ce que l'onglon de la vache soit écarté et permet ainsi au bain pour onglons de mieux atteindre l'espace interdigital entre les onglons, où il peut déployer son effet soignant.

• agrandissement possible en longueur ou en largeur • Polyéthylène haute résistance répondant à des exigences extrêmes en matière de résistance à l'usure et aux produits chimiques • convient à toutes les solutions pour bac à onglons • avec graduation • matière: polyéthylène

juxtaposition aisée grâce aux points d'ancrage spécialement conçus à cet effet

TV

Top Quality

Made in the EU

possibilité d'aligner les bacs pédiluves les uns derrière les autres grâce aux emboîtements prévus à cet effet

avec graduation

Fond spécial profilé à picots



16601



Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur	Contenance			€	
16603	noir	203 cm	83 cm	18,5 cm	200 l	1	25		

Réf.	Description		€
16601	Écoulement pour bac pédiluve / bac de pâture	1/100	

Bac pédiluve SuperKombi Mini

pour moutons

Plusieurs bacs pédiluves SuperKombi Mini peuvent être combinés les uns derrière les autres pour un bain des onglons idéal. Selon la place disponible dans l'étable, ou en pâture, vous pouvez créer une situation optimale pour vos animaux. Le placement des bacs les uns derrière les autres offre une meilleure hygiène : le premier bac permet de rincer les onglons et de les débarrasser des saletés et des restes d'excréments. Le second bain, soit le bain de traitement, reste plus longtemps exempt de souillures et peut être utilisé plus longtemps. Le nouveau fond profilé assure une sécurité de marche optimale. Les animaux traversent les bacs plus tranquillement et le contact avec la solution désinfectante dure plus longtemps et son effet est plus efficace. La forme et la hauteur des picots du fond profilé veillent à l'écartement des onglons des animaux et permet ainsi au bain pour onglons de mieux atteindre l'espace interdigital entre les onglons, où il peut déployer son effet soignant.

• flexible et agrandissable en longueur • Polyéthylène haute résistance répondant à des exigences extrêmes en matière de résistance à l'usure et aux produits chimiques • convient à toutes les solutions pour bac à onglons • avec graduation

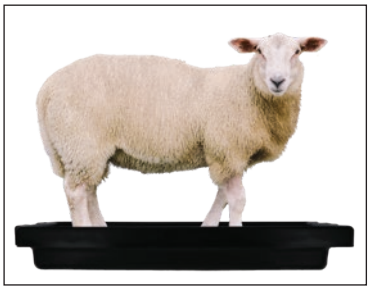

16601

Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur	Contenance			€
16610	noir	120 cm	40 cm	18 cm	50 l	1	40	

Réf.	Description	matière		€
16601	Écoulement pour bac pédiluve / bac de pâture	plastique	1/100	

Tapis désinfectant Standard

• pour onglons • sans housse

Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur			€
16416	bleu	180 cm	90 cm	4 cm	1	25	

Réf.	Description		€
16414	Housse	1	

tailpainter Applicateur

• applicateur pour une application rapide et sûre de la peinture de repérage de chaleur sur les vaches • tige télescopique assurant une distance suffisante par rapport à l'animal et réduisant le risque de blessure • poignée ergonomique en D sur la barre pour une prise en main sûre et ferme, et une application précise • facilite l'application de la couleur par l'arrière dans la salle de traite ou sur la table d'alimentation • possibilité de monter manche long inclus (30 cm) à n'importe quel angle si nécessaire • la rotation de la tête appliqueuse de 90° permet d'appliquer la peinture verticalement (p. ex. dans le couloir de contention) • réservoir de peinture d'un litre intégré, suffisant pour marquer 120 vaches • rouleau à peinture spécial pour une application régulière et sans perte de la peinture de marquage (30 % de consommation en moins par rapport aux méthodes de marquage traditionnelles) • remplacement facile de la tête appliqueuse et du réservoir de peinture en cas de changement de couleur • convient pour la peinture de repérage des chaleurs Daisy Paint, le flacon de 750 ml peut être vissé sur la tige télescopique à la place du réservoir de peinture

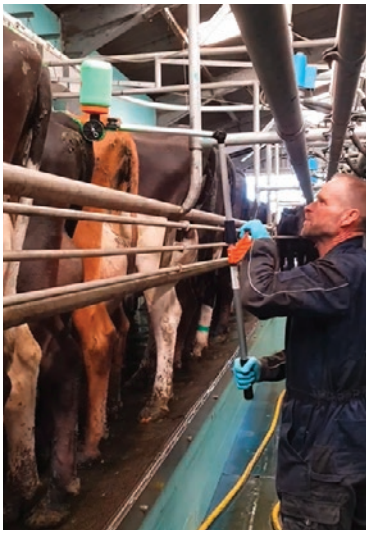

20716

20718

20720

20719

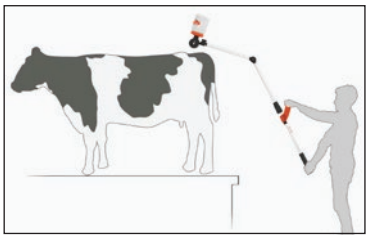

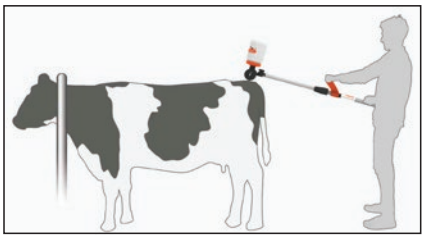



20717

Réf.	Description				€
20716	1 réservoir de peinture et 1 tête appliqueuse avec rouleau inclus			1/6	
20717	2 réservoirs de peinture et 2 têtes appliqueuses avec rouleaux inclus			1/6	

Réf.	Description	Contenance	UC	Pièce / UE	€
20718	Réservoir de peinture	1 l		1/9	
20719	tête appliqueuse avec rouleau			1/10	
20720	Rouleau à peinture		1 Pack	3 / Pack	1/15	

Ciseau à marquer

• lame courbe • matière: acier inoxydable

Réf.	longeur		€
208	17,5 cm	1/10/300	

Bracelet

L'Original

• pour le marquage durable • neutre • pour différencier les vaches dans les stabulations
• matière: plastique

Personnalisable.

Made in Germany

Top Seller

Ouverture facile à la main !

TV

Réf.	Couleur	longeur	largeur	UC	Pièce / UE		€
20104	vert	37 cm	3 cm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/250	
20110	jaune	37 cm	4 cm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/250	
20111	rouge	37 cm	4 cm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/250	
20112	bleu	37 cm	4 cm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/250	
20113	vert	37 cm	4 cm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/250	
20114	orange	37 cm	4 cm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/250	

Bracelet de marquage Quick Strap

• pour le marquage des vaches, par exemple lors des traitements du pis • fixation facile des bracelets de marquage aux pattes des animaux • fermeture réglable à volonté s'adaptant parfaitement aux fines et grosses pattes • ouverture facile et rapide à la main • surface mate se prêtant à une inscription personnalisée • pour un marquage à court ou long terme • plastique ultra robuste

SHOOF INTERNATIONAL LTD

Réf.	Couleur	longeur	largeur	UC	Pièce / UE		€
20190	rouge	34 cm	3 cm	1 Pack	5 / Pack	1/150	
20191	bleu	34 cm	3 cm	1 Pack	5 / Pack	1/150	
20192	vert	34 cm	3 cm	1 Pack	5 / Pack	1/150	
20193	jaune	34 cm	3 cm	1 Pack	5 / Pack	1/150	

Bracelet de marquage

• pour le marquage des vaches, p. ex. en cas de tarissements, de mammites, de traitement des onglons, etc. • avec fermeture scratch

20895 : couleurs assorties (3 x jaune, 3 x rouge, 2 x bleu, 2 x vert)

Réf.	Couleur	longeur	UC	Pièce / UE		€
2089	jaune	36 cm	1 Pack	10 / Pack	1/100	
20892	rouge	36 cm	1 Pack	10 / Pack	1/100	
20893	bleu	36 cm	1 Pack	10 / Pack	1/100	
20894	vert	36 cm	1 Pack	10 / Pack	1/100	
20895	mélangé	36 cm	1 Pack	10 / Pack	1/100	

Bracelet

• bracelet avec fermoir à boucle pour bovins • convient à tous les podomètres courants (entre autres GEA / Nedap, Lemmer-Fullwood) • fixation simple et sure • matériau tissé très robuste pour le marquage de longue durée

Made in Germany

20102

20103

Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
20102	bleu	40 cm	4 cm	1/10/400	
20103	bleu	30 cm	3 cm	1/10/500	

Plaquettes numérotées

• 1 chiffre • à enfiler • numéro de collier pour le marquage et l'identification des vaches ou autres gros animaux • convient aux colliers de marquage jusqu'à 40 mm de large • très bonne lisibilité des chiffres • en plastique robuste pour une longue durée de vie • kit de 10, disponible avec des chiffres identiques ou mélangés • dimensions: 44 mm x 46 mm

Nouveauté NEW

207479

207469

207489

207499

UC	Pièce / UE		€
1 Pack	10 / Pack	1/100	

Chiffre	Set 0-9	0	1	2	3	4	5	6 / 9	7	8
orange	207469	207460	207461	207462	207463	207464	207465	207466	207467	207468
rouge	207479	207470	207471	207472	207473	207474	207475	207476	207477	207478
jaune	207489	207480	207481	207482	207483	207484	207485	207486	207487	207488
bleu	207499	207490	207491	207492	207493	207494	207495	207496	207497	207498

Plaquette numérotée pour collier Duo

1 chiffre

Made in Germany

• facile à mettre et à enlever grâce à la conception en deux parties • identification optimale grâce au code couleur pratique, au marquage des deux côtés et au grand format (54 x 59 mm) • convient aux colliers de marquage jusqu'à 40 mm de large • breveté • dimensions: 54 mm x 15 mm x 59 mm

Facilite grandement le travail

Les numéros pour colliers Duo facilitent grandement le travail, surtout lorsqu'il y a des changements dans l'élevage. Les numéros pour colliers traditionnels doivent être enfilés sur le collier, ce qui est problématique, voire impossible, en raison des saletés qui s'accumulent très rapidement. Dans certains cas, il faut même démonter le collier tout entier avec le transpondeur, le capteur ou le poids, même s'il ne faut changer qu'un seul numéro. Les numéros pour colliers Duo quant à eux sont faciles à ouvrir et peuvent ainsi être placés ou retirés à souhait. Pour les animaux attachés, cette manipulation peut même se faire sans retirer le collier.

Reconnaissance optimale

Le code de couleur spécial (une couleur par chiffre) et le grand format permettent de reconnaître facilement les animaux de loin, même si des chiffres sont partiellement cachés ou si la lumière est mauvaise. Grâce au marquage des deux côtés et au code de couleur, les colliers retournés ne vous poseront plus de problèmes.

Réf.	Chiffre	Couleur	UC	Pièce / UE		€
209420	0	noir	1 Pack	6 / Pack	1/45	
209421	1	jaune	1 Pack	6 / Pack	1/45	
209422	2	orange	1 Pack	6 / Pack	1/45	
209423	3	rouge	1 Pack	6 / Pack	1/45	
209424	4	violet	1 Pack	6 / Pack	1/45	
209425	5	bleu	1 Pack	6 / Pack	1/45	
209426	6	vert	1 Pack	6 / Pack	1/45	
209427	7	gris	1 Pack	6 / Pack	1/45	
209428	8	marron	1 Pack	6 / Pack	1/45	
209429	9	blanc	1 Pack	6 / Pack	1/45	

TV

360°

Accessoire pour plaquette numérotée de collier Duo

20944 : pour insérer et retirer la broche plus facilement

Réf.	Description	matière	UC	Pièce / UE		€
20943/12	Broches de rechange	plastique	1 Pack	12 / Pack	1	
20944	Outil de montage				1/100	

Plaquettes numérotées

pour le marquage dans la nuque

La plaquette numérotée est placée debout sur la nuque de l'animal et facilite considérablement son identification. Les plaquettes numérotées fixées au collier sont fréquemment cachées en stabulation et l'éleveur ne peut pas les voir. Les plaquettes numérotées positionnées debout sur la nuque sont plus faciles à identifier en stabulation, notamment dans le box de couchage ou le cornadis où une plaquettes numérotée placée latéralement n'est souvent pas visible.

• très solide • à enfiler • convient aux colliers de marquage jusqu'à 40 mm de large

Réf.	Marquage	Couleur	UC	Pièce / UE		€
208430	neutre	jaune	1 Pack	25 / Pack	1/100	

Poids pour collier de marquage

• maintient le collier de marquage dans la bonne position • noyau métallique enrobé de plastique résistant aux chocs • convient aux colliers de marquage jusqu'à 40 mm de large • avec maillon ovale

Réf.	Couleur	Poids		€
20810	vert	500 g	1/10	

Personnalisable.

Collier de marquage Premium

• collier de marquage de haute qualité pour bovins avec boucle à rouleau • la boucle à rouleau permet un réglage facile et individuelle de la longueur et garantit une adaptation confortable • sangle en polypropylène très solide, stabilisée aux UV, très résistante et indéchirable grâce à une structure de fil et une technique de tissage spéciales

Top Quality

Made in Germany

Top Seller

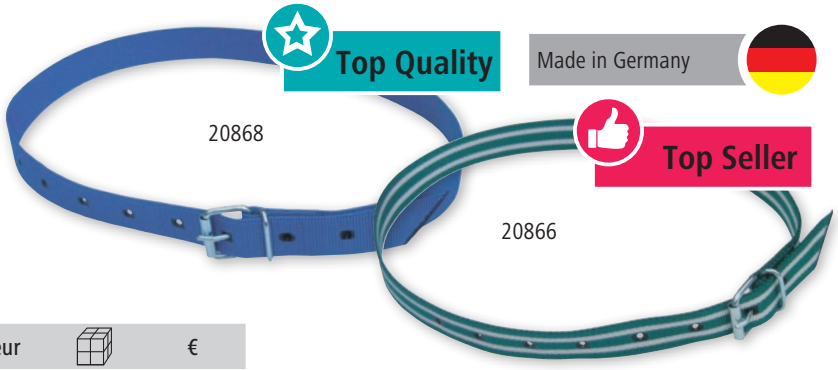

Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
20887	blanc / noir	90 cm	40 mm	1/10/150	
20889	blanc / noir	120 cm	40 mm	1/10	
20878	blanc / noir	135 cm	40 mm	1/10	
20898	vert / blanc	120 cm	40 mm	1/10	
20866	vert / blanc	135 cm	40 mm	1/10	
20868	bleu	120 cm	40 mm	1/10	
20869	bleu	135 cm	40 mm	1/10	

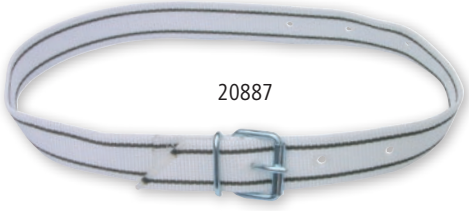

Collier de marquage

• collier de marquage pour bovins avec boucle à rouleau • la boucle à rouleau permet un réglage facile et individuelle de la longueur et garantit une adaptation confortable

Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
20887-X	blanc / noir	90 cm	40 mm	1/10/100	
20889-X	blanc / noir	120 cm	40 mm	1/10/100	
20878-X	blanc / noir	135 cm	40 mm	1/10/60	
20898-X	vert / blanc	120 cm	40 mm	1/10/60	
20866-X	vert / blanc	135 cm	40 mm	1/10/60	
20868-X	bleu	120 cm	40 mm	1/10/60	
20869-X	bleu	135 cm	40 mm	1/10/60	

Collier de marquage Premium

• collier de marquage de haute qualité pour bovins avec fermoir à anneau • le fermoir à anneau permet un réglage facile et continu de la longueur et garantit une adaptation confortable • sangle en polypropylène très solide, stabilisée aux UV, très résistante et indéchirable grâce à une structure de fil et une technique de tissage spéciales

Made in Germany

Top Quality



Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
2088	blanc / noir	130 cm	40 mm	1/10	

Collier de marquage

• collier de marquage pour bovins avec fermoir à anneau • le fermoir à anneau permet un réglage facile et continu de la longueur et garantit une adaptation confortable

Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
2088-X	blanc / noir	130 cm	40 mm	1/10/80	

Collier de marquage Premium

• avec fermeture à clip

Made in Germany

Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
20923	vert / blanc	130 cm	40 mm	1/10	
20925	bleu	130 cm	40 mm	1/10	
20921	blanc / noir	130 cm	40 mm	1/10	
20924	vert / blanc	90 cm	40 mm	1/10/100	
20926	bleu	90 cm	40 mm	1/10/100	

Supports de pierre à lécher et pierres à lécher

Support de pierre à lécher

• support pratique et résistant pour pierres à lécher carrées • avec trous de montage renforcés • convient pour sel à lécher de 2 kg (324804) ou pierre à lécher carrée minérale ou de sel de 10 x 5 cm maximum • en plastique résistant • à visser ou à clouer

Réf.	Couleur			€
324803	noir	1/60	900	

Support de pierre à lécher

• support innovant en plastique robuste résistant aux chocs • pour différents types de blocs ronds ou rectangulaires • à visser

32480 : avec support pour blocs ronds jusqu'à 3 kg amovible par exemple l'Equisal

Made in the EU

breveté

Réf.	Couleur	longeur	largeur	Support de pierre à lécher			€
32479	vert foncé	18,5 cm	19 cm	sans support	1	150	
32480	vert foncé	18,5 cm	19 cm	avec support rond	1	150	

Support de pierre à lécher

• sans arêtes saillantes • convient aussi aux pierres à sel de 15 kg • Dimensions intérieures : 191 x 194 mm • matière: plastique • à visser ou à clouer

Made in the EU

Réf.	Couleur	longeur	largeur	Support de pierre à lécher			€	
324793	noir	20,2 cm	20,6 cm	sans support	1	275		
325812	pink	20,2 cm	20,6 cm	sans support	1	275		NEW
325818	bleu roi	20,2 cm	20,6 cm	sans support	1	275		NEW

Support de pierre à lécher

• matière: métal galvanisé

Réf.	longeur	largeur	hauteur			€
32472	20,5 cm	20,5 cm	23,5 cm	1	150	

Mangeoire pour veaux et moutons

• idéale pour aliment complémentaire pendant l'allaitement

Made in the EU

Réf.	largeur	profondeur	hauteur	Contenance			€
3257	23 cm	22 cm	21 cm	6 l	1	200	

Mangeoire robuste

• plastique anti-éclats • avec bouchon de vidange

Made in the EU

Top Seller

Réf.	Couleur	largeur	profondeur	hauteur	Contenance			€
32460	vert foncé	33 cm	28 cm	33,5 cm	9 l	1	150	

Mangeoire

• plastique anti-éclats • rectangulaire

Top Seller

Made in the EU

Réf.	Description	Couleur	largeur	profondeur	hauteur	Contenance			€
3258	sans rebord anti-gaspillage	vert	42 cm	30 cm	32 cm	15 l	1	100	
32582	avec rebord anti gaspillage (non monté !)	vert	42 cm	30 cm	32 cm	15 l	1	100	

Réf.	Description	Couleur	matière		€
32581	Rebord anti-gaspillage	vert	plastique	1/25	

Mangeoire avec tiges métalliques

• plastique anti-éclats • les tiges métalliques sont facilement démontables • avec bouchon de vidange

Made in the EU

Réf.	Couleur	largeur	profondeur	hauteur	Contenance			€
32465	vert	33 cm	28 cm	33,5 cm	9 l	1	30	

Mangeoire d'angle

• complet avec rebord anti-gaspillage et anti-morsure (non monté)
• matière: plastique • pour montage en angle

Made in the EU

Réf.	Couleur	largeur	profondeur	hauteur	Contenance			€
32592	vert	60 cm	45 cm	30 cm	31 l	1	50	

Réf.	Description	Couleur	matière		€
32591	Rebord anti-gaspillage pour mangeoire d'angle	vert	plastique	1/25	

Mangeoire rectangulaire

• très robuste et résistante • avec bordure et structure tubulaire pour éviter les blessures • matière: métal galvanisé à chaud • avec bouchon de vidange 15 mm

Top Seller

Réf.	longeur	largeur	hauteur	Contenance			€
32483	45 cm	34 cm	24 cm	35 l	1	16	

Mangeoire triangulaire

• très robuste et résistante • avec bordure et structure tubulaire pour éviter les blessures • matière: métal galvanisé à chaud • pour montage en angle • avec bouchon de vidange 15 mm

Réf.	longeur	largeur	hauteur	Contenance			€
32482	44 cm	44 cm	24 cm	35 l	1	16	

Mangeoire semi-circulaire

• très robuste et résistante • avec bordure et structure tubulaire pour éviter les blessures • matière: métal galvanisé à chaud • avec bouchon de vidange 15 mm

Réf.	longeur	largeur	hauteur	Contenance			€
32484	55 cm	35 cm	24 cm	28 l	1	16	

Bouchon obturateur pour mangeoires

• vissage facile et sûr grâce à un filetage M12 x 18 • idéal pour mangeoires 32460, 32465, 32482, 32483, 32484, 32490, 32495, 32496

Réf.		€
32498	1/100/300	

râtelier carré standard avec cornadis

• idéal pour les bottes rondes ou carrées de max. 1,8 m de longueur ou de diamètre • bac au sol renforcé par 2 tubes supplémentaires • pour le remplir, il est possible d'ouvrir les 2 côtés • attelage à trois points nouvellement développé avec logements escamotables pour barre d'attelage • très faibles pertes de nourriture • dimensions intérieures du bac : env. 1,9 x 1,9 m • livraison sous forme de kit à monter avec protection des angles du toit sur le pourtour • bascules réglables en hauteur (adaptation à la taille de l'animal) • matière: métal galvanisé à chaud

En cas d'utilisation d'aliments qui sont susceptibles d'attaquer la couche de zinc (ensilage par exemple), il faut appliquer une couche de protection au préalable.

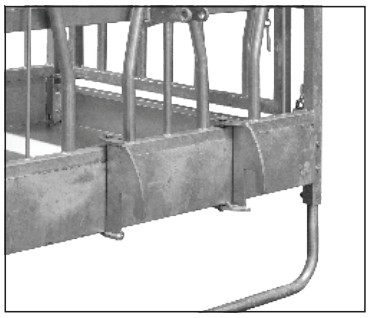



291344 + 291260

291344

Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !

Réf.	longeur	largeur	hauteur	Râteliers			€	
291289	230 cm	230 cm	250 cm	12	1	6		

Réf.	Description	matière	longeur	largeur	convient à			€	
291344	Cadre pour filet à foin	métal galvanisé	181 cm	181 cm	291255, 291256, 291289	1	100		NEW

Râtelier carré standard avec cornadis pour bovins sans cornes

- idéal pour les bottes rondes ou carrées de max. 1,8 m de longueur ou de diamètre
- 1 x renfort carré
- pour le remplir, il est possible d'ouvrir les 2 côtés
- attelage trois points
- très faibles pertes de nourriture
- livraison sous forme de kit à monter avec protection des angles du toit sur le pourtour et arceaux de protection trois points
- dimensions intérieures du bac : env. 1,9 x 1,9 m
- matière: métal galvanisé à chaud

Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !

Réf.	longeur	largeur	hauteur	Râteliers			€	
291294	230 cm	230 cm	250 cm	12	1	6		

Réf.	Description	matière			€	
291299	Cornadis, individuel	métal galvanisé à chaud	1	6		

En cas d'utilisation d'aliments qui sont susceptibles d'attaquer la couche de zinc (ensilage par exemple), il faut appliquer une couche de protection au préalable.

Cloche à foin pour balles rondes

• pour balles rondes de max. ø 160 x H 125 cm ou ø 130 x H 135 cm • plastique anti-cassure et anti-gel avec protection UV intégrée • construction robuste • avec ouvertures d'alimentation sûres pour les animaux et anti-blessure • gouttières d'évacuation de l'eau par les ouvertures d'alimentation • avec œillet de transport intégré, convient à la fourche de chargeur frontal • avec œillets intégrés pour la fixation du sol à la cloche à foin • fond (disponible séparément) pour la conservation à sec des balles, peut être fixé à la cloche à foin pour le transport

Made in the EU

Caractéristiques techniques	14557	14558
hauteur	164 cm	164 cm
Diamètre extérieur	185 cm	185 cm
Diamètre intérieur	160 cm	160 cm
Râteliers	5	10

Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !

Réf.	Couleur	convient à			€	
14557	vert olive	Bovins / Chevaux	1	6		
14558	vert olive	Brebis / Chèvres / Veaux / Poneys	1	6		

Réf.	Description	Couleur	matière	convient à		€	
14559	Fond pour cloche à foin	vert olive	plastique stabilisé UV	14557, 14558	1		
14556	Ancrage au sol pour cloche à foin et fond		métal	14557, 14558, 14559	1/10		

Râtelier rectangulaire Hobby

• idéal pour les bottes rondes ou carrées de max. 1,4 m de longueur ou de diamètre • bac au sol renforcé par 2 tubes supplémentaires • pour le remplir, il est possible d'ouvrir les 2 côtés • attelage à trois points nouvellement développé avec logements escamotables pour barre d'attelage • très faibles pertes de nourriture • dimensions intérieures du bac : env. 1,50 x 1,50 m • bascules réglables en hauteur (adaptation à la taille de l'animal) • livraison sous forme de kit à monter avec protection des angles du toit sur le pourtour • matière: métal galvanisé à chaud

En cas d'utilisation d'aliments qui sont susceptibles d'attaquer la couche de zinc (ensilage par exemple), il faut appliquer une couche de protection au préalable.

Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !

Réf.	longeur	largeur	hauteur	Râteliers			€
291300	150 cm	150 cm	240 cm	8	1	6	

Râtelier rond à 8 places

pour aliments en vrac ou bottes compactes

• râtelier • livré sous forme de kit à monter • 4 pièces, transport en break possible • avec ce segment, il est possible d'installer des râteliers de mur ou d'angle à l'extérieur ou dans des stabulations • pas d'attelage trois points • matière: métal galvanisé à chaud

Caractéristiques techniques	291257
hauteur	116 cm
Diamètre extérieur	150 cm
Diamètre intérieur	132,5 cm
Râteliers	8

Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !

Réf.			€	
291257	1	5		

Panneau de pré

• idéal pour la construction mobile et flexible d'enclos, ainsi que de boxes et stabulations provisoires • également utilisable en tant qu'enclos pour manèges • également pour la construction de postes de contention et de passages • hauteur du tube supérieur 1,60 m • l'arceau de sécurité empêche les animaux de se blesser. Lorsqu'ils sautent, ils ne peuvent pas passer à travers les barreaux • en tube plat ovale de 50 x 30 mm • écart entre les barreaux 20 cm • attache rapide par chaîne qui facilite le raccord de plusieurs panneaux • grande stabilité avec un poids minime • très bonne stabilité grâce aux piètements forme U



Tuyau ovale plat

Attache rapide par chaîne galvanisée à chaud

très bonne stabilité grâce aux piètements forme U

Arceau de sécurité anti-rebond

Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !

Réf.	Description	matière	longeur	hauteur			€	
442591	Panneau de pré sans porte	acier galvanisé à chaud	240 cm	170 cm	1	35		
442592	Panneau de pré sans porte	acier galvanisé à chaud	300 cm	170 cm	1	36		
442593	Panneau de pré sans porte	acier galvanisé à chaud	360 cm	170 cm	1	18		



442591

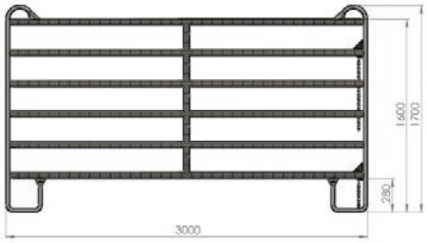

442592

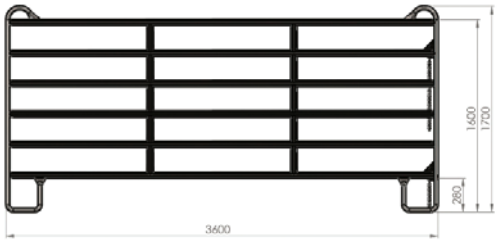

442593

Panneau de pré avec porte

- permet de laisser un passage dans l'enclos
- largeur de la porte 1 m
- Verrou de sûreté pour ouverture et fermeture du panneau

Exemple de montage


Verrou de fermeture

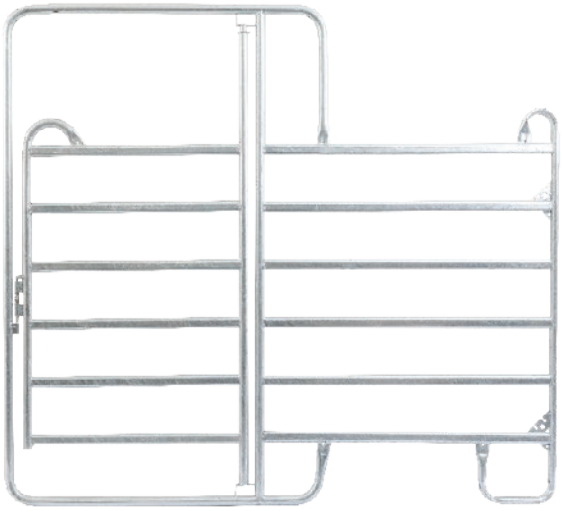

Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !

Réf.	Description	matière	longeur	hauteur			€	
442594	Panneau de pré avec porte	acier galvanisé à chaud	240 cm	220 cm	1	18		
442595	Panneau de pré avec porte	acier galvanisé à chaud	300 cm	220 cm	1	18		
442596	Panneau de pré avec porte	acier galvanisé à chaud	360 cm	220 cm	1	18		

Extension

pour la construction de passages et d'installations de traitement mobiles

• diverses utilisations, p. ex. pour la vaccination, le contrôle des boucles ou le chargement et tri du troupeau

442621


Exemple de montage

Réf.	Description	matière	largeur	hauteur		€
442620	Extension Porte coulissante, individuelle	métal galvanisé à chaud	85 cm	200 cm	1	
442621	Extension Cadre de raccordement pour panneaux	métal galvanisé à chaud	85 cm	186 cm	1	

Fixation murale / au sol pour panneaux de pré

• pour la fixation des panneaux de clôture ou claies amovibles au mur ou au sol • sans la vis près du mur, il est possible de fixer les panneaux en les inclinant légèrement pour compenser les petites pentes du terrain ou les côtes • matière: métal galvanisé à chaud

Réf.		€
442573	1/10	

Connecteur pour panneaux de pré

• idéal pour relier deux panneaux de pré (tubes ovales plats) • nous recommandons d'utiliser toujours deux connecteurs pour un assemblage fiable de deux panneaux de pré • permet également de relier les panneaux de pré en angle • convient à tous les panneaux de pré, avec ou sans porte • matière: métal galvanisé à chaud

Réf.		€
442574	1/20	

Protection de barrière d'herbage et panneau de pré

- solution innovante et fiable pour bloquer l'accès aux portes et panneaux de clôture : empêche les chevaux de passer la tête ou les jambes entre les tubes d'acier et de se blesser en restant bloqués
- idéal pour les box mobiles, les paddocks et les séparations, exclusivement destiné à l'utilisation en extérieur dans le secteur agricole ou industriel
- compatible avec l'ensemble des portes et panneaux de clôture courants
- convient à chaque taille et race de cheval
- le regroupement de plusieurs protections de panneau permet de recouvrir les portes ou panneaux pré de toute taille ; découpe individuelle possible
- fixation simple et aisée grâce au faible poids du produit, aux pièces de montage fournies et aux trous pré-percés
- protège le cheval et la litière ou les aliments contre le vent et les courants d'air, sans assombrir la zone située derrière
- matière: PVC stabilisé UV

Nouveauté

utilisable pour panneaux et barrière

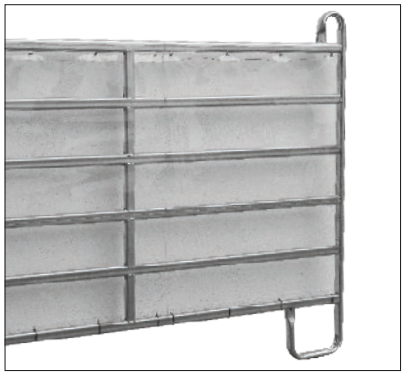

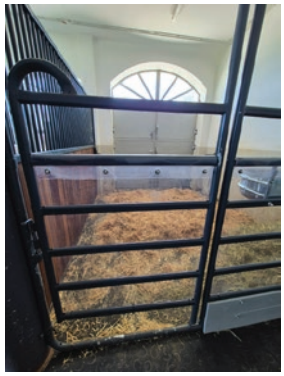

Réf.	Couleur	longeur	largeur	Épaisseur matériau			€
442628	transparent	1,5 m	1 m	2,5 mm	1	48	

Contenu : 1 bâche PVC de 1,5 m x 1 m x 2,5 mm, vis, rondelles, écrous et attaches autobloquantes, notice de montage

Barrière d'herbage réglable pour clôture chevaux

Protection fiable et durable pour vos chevaux au niveau des portes et passages dangereux.

• version très robuste dont les dimensions produit satisfont aux directives en vigueur dans le domaine de l'élevage de chevaux • l'écart entre les tubes est conçu de manière à ce que les chevaux ne risquent pas de se coincer dans la porte sans pouvoir se dégager eux-mêmes • l'arceau protecteur d'écartement fourni empêche les chevaux d'accéder à l'espace étroit entre la porte et les charnières, ou de sauter et se blesser • solide porte de clôture en acier galvanisée à chaud

Nouveauté

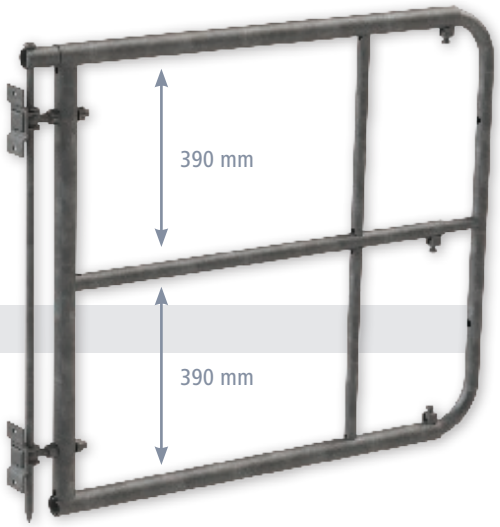

conforme aux directives en vigueur relatives à l'élevage de chevaux

Contenu : 1 x barrière d'herbage, 1 arceau protecteur d'écartement, 2 x charnière, 1 x verrou, 6 x vis à bois (12 x 80 mm)

disponible à partir de : mars 2025

Réf.	Description	Possibilité de réglage	hauteur	matière			€
442910	Barrière d'herbage réglable pour clôture chevaux	1 - 1,7 m	90 cm	acier galvanisé à chaud	1	40	

Barrière d'herbage réglable

• barrière d'herbage solide en acier zingué

442904:
• NOUVEAUTÉ : nos barrières de clôture réglables éprouvées de 90 cm de haut dorénavant également disponibles en version compacte flexible de 1,0 à 1,7 m de large

Contenu : 1 x barrière d'herbage, 2 x charnière, 1 x verrou, 6 x vis à bois (12 x 80 mm)

l'ajustement des charnières peut être compensé par le réglage des boulons de charnières !

Possibilité de rallonger avec vis de blocage

Option de fermeture disponible
• fermeture possible avec un cadenas disponible en option

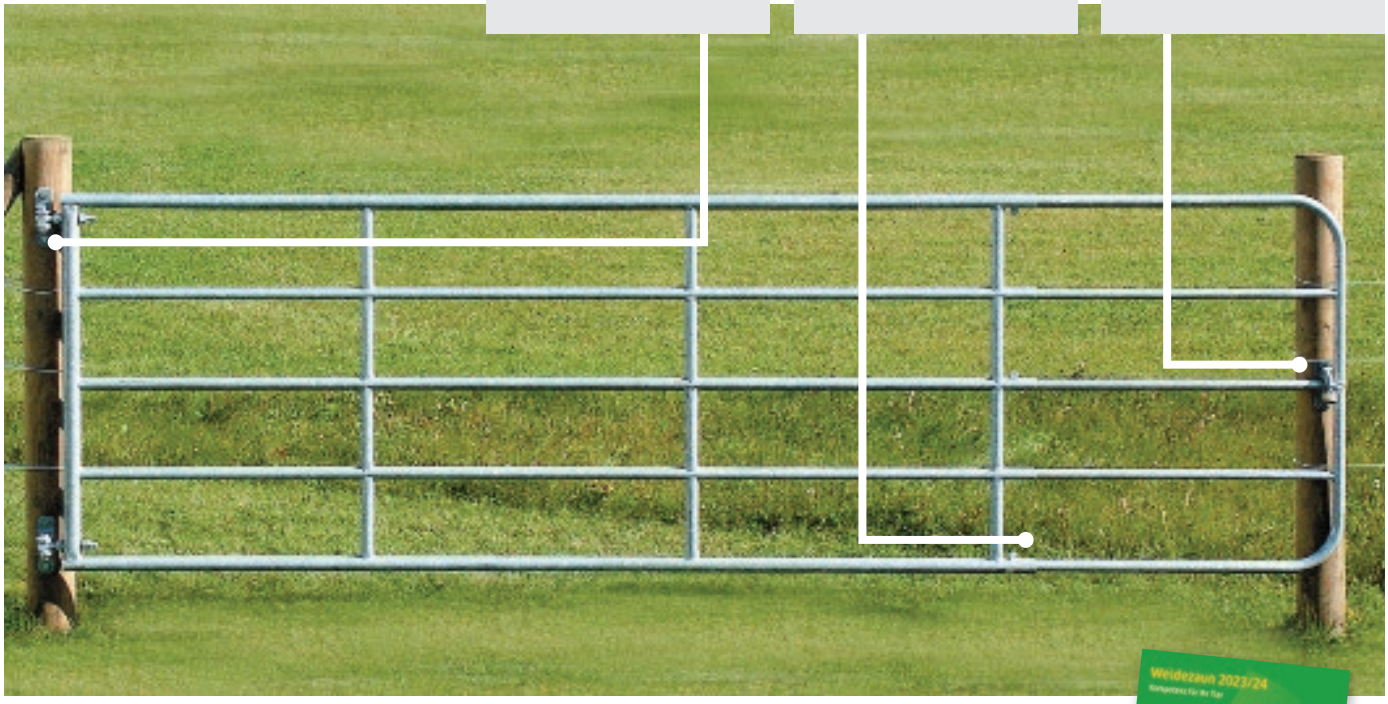

442579

442578

Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !
disponible à partir de : mars 2025

Vous trouverez de nombreux autres accessoires pour porte de clôture dans le catalogue « Clôture électrique » de KERBL !

Réf.	Description	Possibilité de réglage	hauteur	matière			€	
442900	Barrière d'herbage réglable	2 - 3 m	90 cm	acier galvanisé à chaud	1	50		
442901	Barrière d'herbage réglable	3 - 4 m	90 cm	acier galvanisé à chaud	1	23		
442902	Barrière d'herbage réglable	4 - 5 m	90 cm	acier galvanisé à chaud	1	23		
442904	Barrière d'herbage réglable	1 - 1,7 m	90 cm	acier galvanisé à chaud	1	40		NEW
44893	Barrière d'herbage réglable	1 - 1,7 m	110 cm	acier galvanisé à chaud	1			
44892	Barrière d'herbage réglable	2 - 3 m	110 cm	acier galvanisé à chaud	1			
44891	Barrière d'herbage réglable	3 - 4 m	110 cm	acier galvanisé à chaud	1			
44895	Barrière d'herbage réglable	4 - 5 m	110 cm	acier galvanisé à chaud	1			
442557	Barrière d'herbage réglable	5 - 6 m	110 cm	acier galvanisé à chaud	1	23		

Réf.	Description	matière	longeur	Ø		€	
442577	Piquet pour barrière d'herbage avec capot en plastique	métal galvanisé à chaud	2 m	88 mm	1		
442578	Support de fermeture pour piquet de porte	métal galvanisé à chaud			1		
442579	Logement d'axe de charnière (par deux) pour piquet de barrière	métal galvanisé à chaud			1		
442940	Verrou de fermeture pour barrière d'herbage	métal galvanisé à chaud			1		

Kit de montage pour barrière d'herbage

• pour monter facilement votre barrière d'herbage au piquet • matériau : métal galvanisé à chaud

Le kit se compose de : 2 x charnière, 1 x verrou (442558), 6 x vis à bois

Réf.		€
44890	1	

Option de verrouillage pour barrière d'herbage

• permet la fermeture de votre barrière d'herbage à l'aide d'un cadenas • cadenas non fourni • matière: métal galvanisé à chaud

Réf.		€
442558	1	

Verrou à clapet pour barrière d'herbage

• le clapet permet une ouverture de la porte dans les deux sens • le montage du fermoir s'effectue à l'aide des vis fournies sur le piquet et la porte • s'utilise avec toutes les barrières d'herbage • matière: métal



Réf.	Couleur		€
441025	noir	1/6	

Raccord pour barrières d'herbage

• permet la conception et/ou la liaison fiable de portes à deux battants • mécanisme de fermeture sûr avec fonction d'encliquetage, peut être verrouillé en option avec un cadenas (non fourni) • convient à toutes les barrières d'herbage et extensibles • matière: métal galvanisé à chaud

Accessoires recommandés : Mandrin de fixation pour barrières d'herbage (442572)

Réf.		€
442571	1	

Roue pour barrières d'herbage

• roue en caoutchouc plein Ø 200 mm • parties métalliques galvanisées à chaud • réglable en hauteur de manière flexible

Réf.		€
442559	1	

Mandrin de fixation pour barrières d'herbage

• permet de fixer les barrières d'herbage ouvertes dans n'importe quelle position • Idéal lors du montage de barrières d'herbage à deux battants, pour bloquer l'autre battant lors de l'ouverture d'un battant – accessoires recommandés : raccord pour barrière (442571) • convient à toutes les barrières d'herbage et extensibles • montage très simple et rapide : les vis et tous les étriers sont fournis • réglable en hauteur de manière flexible grâce à des trous oblongs, ce qui permet de fixer des barrières d'herbage avec des gardes au sol plus élevées • matière: métal galvanisé à chaud

Réf.		€
442572	1	

Abreuvoir avec valve E21

Top Quality

• abreuvoir en acier inoxydable, soupape tubulaire et corps robuste en fonte • idéal pour races laitières, car gros débit • bol extra grand et large (Ø 27 cm, hauteur 12 cm) • Acier inoxydable pour assurer une hygiène optimale de l'eau • fixation 4 points murale ou sur tube • Matériel de fixation non fourni

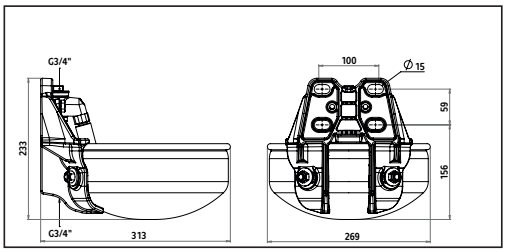

Caractéristiques techniques	
Possibilité de raccordement	par le haut ou le bas
Débit	14 l/min à 3 bar, 20 l/min à 5 bar

Réf.	Raccord eau	Contenance			€
221860	G 1/2"	5 l	1	60	
2218605	G 3/4"	5 l	1	60	

221886

22365

Réf.	Description	matière	Hauteur du support		€
22365	Arceaux de fixation sur tuyau, par paires	métal		1/25	
221971	Étrier de protection Taille 2	métal galvanisé à chaud	20 cm	1/4	
221886	Valve			1/20	

Abreuvoir avec valve G51

Top Seller

• grand bol en fonte • surface émaillée de haute qualité • forme de cuvette facile à nettoyer • pour le montage mural et sur tube

émaillage

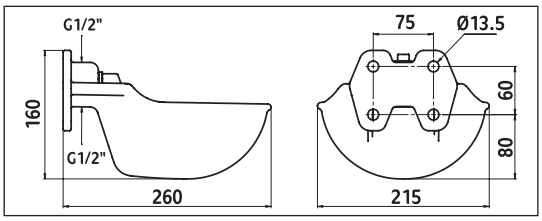

Caractéristiques techniques	221851
Possibilité de raccordement	par le haut ou le bas
Débit	8 l/min à 3 bar

Réf.	Couleur	Raccord eau	Contenance			€
221851	noir	G 1/2"	1,7 l	1	84	

221886

22365

Réf.	Description	matière	Raccord	Hauteur du support		€
221885	Jeu de soupapes tubulaires				1/20	
221886	Valve				1/20	
22365	Arceaux de fixation sur tuyau, par paires	métal			1/25	
221970	Étrier de protection Taille 1	métal galvanisé à chaud		20 cm	1/4	
22209	Bouchon borgne	plastique	1/2"		1/200/1000	

Abreuvoirs K75

- débit d'eau réglable (jusqu'à 11 litres/minute max.)
- avec bouchon de vidange inclus pour un nettoyage facile
- pour le montage mural et sur tube
- matière: polypropylène

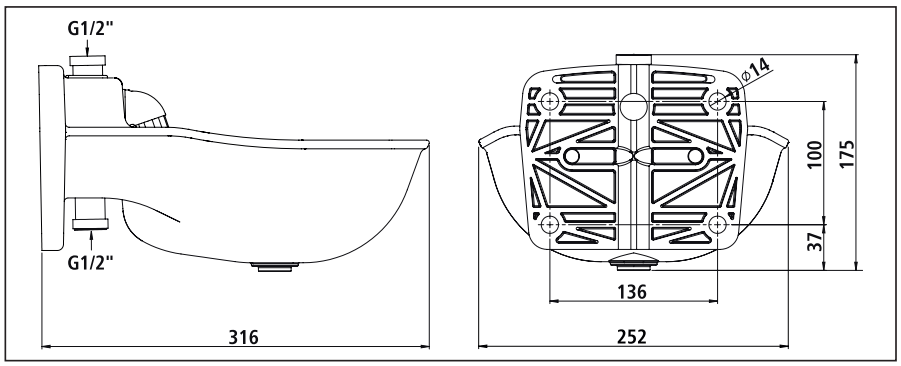

Caractéristiques techniques	221875	221876
Possibilité de raccordement	par le haut ou le bas	par le haut ou le bas
Débit	11 l/min à 3 bar	11 l/min à 3 bar

Réf.	Couleur	Raccord eau	Contenance			€
221875	vert	G 1/2"	2,8 l	1	60	
221876	vert	G 3/4"	2,8 l	1	60	

221886

Réf.	Description	Couleur	matière	Raccord	convient à	Hauteur du support		€
222019	Arceaux de fixation sur tuyau, par paires		métal thermolaqué				1	
221971	Étrier de protection Taille 2		métal galvanisé à chaud			20 cm	1/4	
221886	Valve						1/20	
222018	Vis de régulation		Nylon				1/200	
2220405	Bouchon de vidange		plastique				1/30/450/720	
22209	Bouchon borgne	noir	plastique	1/2"	221500, 221800, 222000, 222500, 222005, 222010		1/200/1000	
2218606	Bouchon borgne	noir	plastique	3/4"			1/200	

Abreuvoirs Mod. 221500

Top Seller

• grand modèle en fonte thermolaquée • Palette en acier inoxydable • pour le montage mural et sur tube

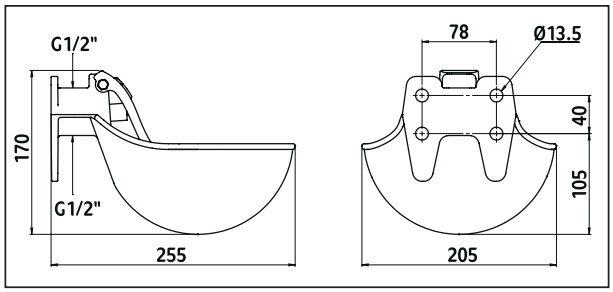

Caractéristiques techniques	
dimensions (l x P x H)	20,5 cm x 25,5 cm x 17 cm
Possibilité de raccordement	par le haut ou le bas
Débit	5 l/min à 3 bar
Poids	3,7 kg

22202 22210

Réf.	Couleur	Raccord eau	Contenance	UC	Pièce / UE			€
221500	noir	G 1/2"	1,45 l	2 Pièce	2 / Carton	1/2	96	
221501	noir	G 1/2"	1,45 l			1	105	

Réf.	Description	matière	Raccord	Hauteur du support	UC	Pièce / UE		€
22202	Valve	Laiton					1/10/400	
22202/1	Valve	Laiton			1 Pack	1 / Pack	1	
22210	Plaque de maintien du tube	métal					1/100	
221970	Étrier de protection Taille 1	métal galvanisé à chaud		20 cm			1/4	
22209	Bouchon borgne	plastique	1/2"				1/200/1000	

Abreuvoir avec palette en acier inoxydable G16

• Bol en fonte grise émaillée • en emballage individuelle • pour le montage mural et sur tube

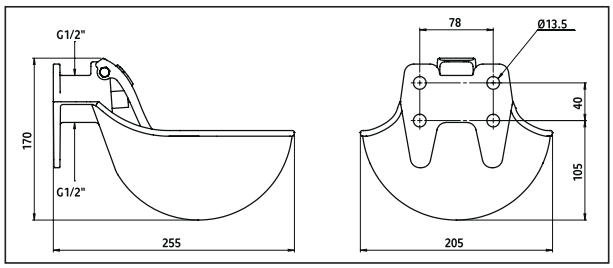

émaillage

Caractéristiques techniques	221600
dimensions (l x P x H)	20,5 cm x 25,5 cm x 17 cm
Possibilité de raccordement	par le haut ou le bas
Débit	5 l/min à 3 bar
Poids	3,7 kg

22202 22210

Réf.	Couleur	Raccord eau	Contenance			€
221600	noir	G 1/2"	1,45 l	1	120	

Réf.	Description	matière	Raccord	Hauteur du support	UC	Pièce / UE		€
22202	Valve	Laiton					1/10/400	
22202/1	Valve	Laiton			1 Pack	1 / Pack	1	
22210	Plaque de maintien du tube	métal					1/100	
221970	Étrier de protection Taille 1	métal galvanisé à chaud		20 cm			1/4	
22209	Bouchon borgne	plastique	1/2"				1/200/1000	

Abreuvoirs Mod. 222000

• grand modèle en fonte thermolaquée • Palette verrouillable • Palette en fonte grise • pour le montage mural et sur tube

Palette verrouillable

22202

22210

Caractéristiques techniques	222000
dimensions (l x P x H)	20,5 cm x 26 cm x 18,5 cm
Possibilité de raccordement	par le haut ou le bas
Débit	5 l/min à 3 bar
Poids	4,5 kg

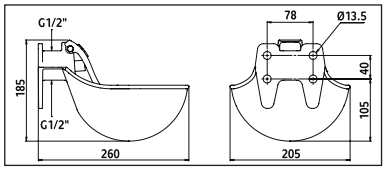

Réf.	Couleur	Raccord eau	Contenance	UC	Pièce / UE			€
222000	noir	G 1/2"	1,5 l	2 Pièce	2 / Carton	1/2	96	

Réf.	Description	matière	UC	Pièce / UE		€
22202	Valve	Laiton			1/10/400	
22202/1	Valve	Laiton	1 Pack	1 / Pack	1	
22210	Plaque de maintien du tube	métal			1/100	
221970	Étrier de protection Taille 1	métal galvanisé à chaud			1/4	

Abreuvoir avec flotteur S522

• abreuvoir avec flotteur en polypropylène d'un bon rapport qualité/prix • avec bouchon de vidange pour un entretien facile

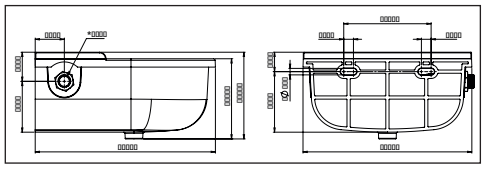

Caractéristiques techniques	22522
dimensions (l x P x H)	25,5 cm x 29 cm x 14,5 cm
Possibilité de raccordement	à gauche ou à droite
Débit	6,5 l/min à 3 bar

22523

Réf.	Couleur	Raccord eau	Contenance			€
22522	vert	G 1/2"	3 l	1/9	189	

Réf.	Description	matière		€
22523	Robinet à flotteur		1/100	
22524	Bouchon de vidange		1/1500	
221971	Étrier de protection Taille 2	métal galvanisé à chaud	1/4	

Abreuvoir avec flotteur S190

• raccord de 1/2'' pour robinet à flotteur haute pression (22192) • Couvercle du flotteur en acier inoxydable • Robinet à flotteur fourni • matière: fonte grise thermolaquée

Caractéristiques techniques	22190
dimensions (l x P x H)	22 cm x 26 cm x 15,5 cm
Débit	5 l/min à 3 bar
Poids	6 kg



Réf.	Couleur	Raccord eau	Contenance			€
22190	vert	G 1/2"	2 l	1	72	



22192

Réf.	Description	matière		€
22192	Robinet à flotteur Haute pression		1/50	
221971	Étrier de protection Taille 2	métal galvanisé à chaud	1/4	

Abreuvoir avec flotteur S195

• Abreuvoir en fonte de grande qualité, émaillé noir • Livraison avec robinet à flotteur

émaillage

Caractéristiques techniques	22195
dimensions (l x P x H)	25,8 cm x 15 cm
Possibilité de raccordement	à gauche ou à droite
Débit	6,5 l/min à 3 bar

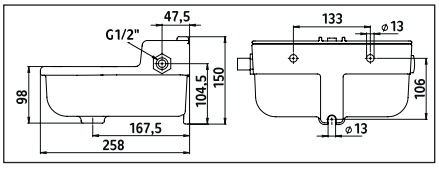

Réf.	Couleur	Raccord eau	Contenance			€
22195	noir	G 1/2"	3 l	1	60	



22192

Réf.	Description	matière		€
22192	Robinet à flotteur Haute pression		1/50	
221973	Étrier de protection Taille 3	métal galvanisé à chaud	1/4	

Abreuvoir à flotteur en acier inoxydable S1098

• abreuvoir à flotteur non corrosif et robuste en acier inoxydable • avec valve flotteur à haut débit
• recouvrement du robinet repliable et à fermeture automatique

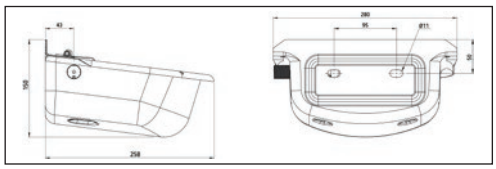

Caractéristiques techniques	221098
dimensions (l x P x H)	28 cm x 26 cm x 13 cm
Possibilité de raccordement	à gauche ou à droite
Débit	6,5 l/min à 3 bar

Réf.	Raccord eau	Contenance			€
221098	G 1/2"	2,5 l	1	60	

Réf.	Description		€
22192	Robinet à flotteur Haute pression	1/50	



22192

Abreuvoir avec flotteur Biglac 25

• bac d'une profondeur de 17,5 cm en polyéthylène haute résistance à bord intérieur, pour prévenir les gaspillages en buvant • à niveau d'eau constant • Vidange dans le fond • le robinet à flotteur n'est pas accessible aux animaux et résiste à une pression de 9 bars • plaque de fixation galvanisée • Raccordement avec un tuyau en acier inoxydable tressé, en haut ou en bas, à droite ou à gauche, filetage femelle de 1/2" • convient à 15 gros bovins • pour le montage mural et sur tube

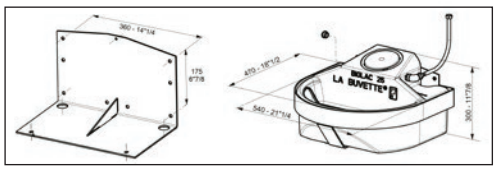

Caractéristiques techniques	22349
Possibilité de raccordement	de gauche, de droite, en haut ou en bas
Débit	34 l/min à 4 bar

Réf.	Couleur	Raccord eau	Contenance			€
22349	vert	1/2" IG	25 l	1	16	

Bac de pâture

• matériau robuste, résistant et indéformable • Résistant aux UV et au gel • design sophistiqué • bord stable, incurvé vers l'intérieur • forme ovale pour un chargement facile dans une camionnette • large conduit d'écoulement pour une vidange rapide (écoulement art. 16601 fourni) • Arrivée d'eau et robinet à flotteur protégés des animaux • nettoyage facile grâce aux surfaces lisses et aux bords arrondis, pas d'endroits inaccessibles • empilable • Possibilité d'ancrage au sol (accessoire non fourni) • convient pour les robinets à flotteur 220P (41 l/min à 3 bars) et XtraFlo (250 l/min à 3 bars) • Robinet à flotteur non fourni !

223624

223623

Bord intérieur renforcé et position du flotteur optimisée, pour une meilleure régulation du niveau d'eau

Réf.	Couleur	Contenance	longeur	largeur	hauteur			€	
223623	vert	550 l	150 cm	115 cm	62 cm	1	6		
223624	vert	1000 l	235 cm	125 cm	61 cm	1	6		

Réf.	Description	matière		€
223440	Robinet à flotteur XtraFlo Top Entry		1/10/20	
223441	Robinet à flotteur 220P		1	
16601	Écoulement pour bac pédiluve / bac de pâture	plastique	1/100	
223629	Ancrage au sol		1/10	

Bac de pâture

• empilable • bac de pâture solide et économique pour l'extérieur • avec bordure pour une stabilité optimale • Ajout d'un flotteur mobile à accrocher 222905 possible • installation simple et facile • matière: plastique stabilisé UV

223517

223518

222905

Réf.	Description	Couleur	longeur	largeur	hauteur	Contenance			€	
223518	sans bouchon de vidange	vert foncé	102 cm	72 cm	38 cm	150 l	1	45		
223517	avec bouchon de vidange	vert foncé	130 cm	81 cm	63 cm	380 l	1	35		

Réf.	Description	matière		€
222905	Valve flotteur mobile	acier inoxydable	1/50	
16601	Écoulement pour bac pédiluve / bac de pâture	plastique	1/100	

Abreuvoir avec flotteur SN190

pour basse pression

• bol en fonte grise thermolaquée • Volume du bac : 2 litres • Couvercle du flotteur en acier inoxydable • Raccord G 1/2'' pour robinet à flotteur basse pression (22182) • Livraison avec robinet à flotteur • pour fixation murale

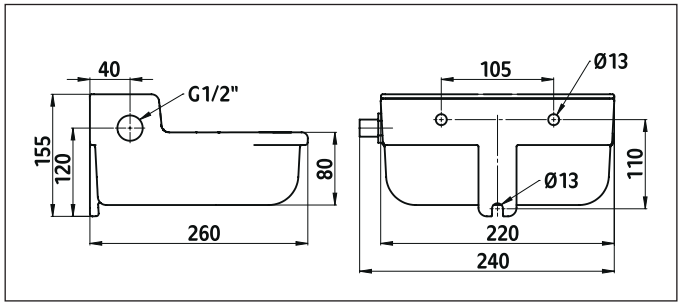

Caractéristiques techniques	22215
dimensions (l x P x H)	24 cm x 26 cm x 15,5 cm
Possibilité de raccordement	à gauche ou à droite
Débit	4 l/min à 0,5 bar, 6 l/min à 3 bar
Poids	6 kg

Réf.	Couleur	Raccord eau	Contenance			€
22215	vert	G 1/2"	2 l	1	72	

Réf.	Description	matière		€
22182	Robinet à flotteur Basse pression		1/50	
221971	Étrier de protection Taille 2	métal galvanisé à chaud	1/4	

Plaque d'adaptation pour le réservoir de pâturage

• matière: métal

Réf.		€
221757	1/5	

Abreuvoirs KN50

pour basse pression

• abreuvoir en plastique de qualité supérieure • avec valve basse pression • Palette verrouillable (accessoire séparé) • Livraison sans étriers de fixation ni plaques de stabilisation • pour le montage mural et sur tube

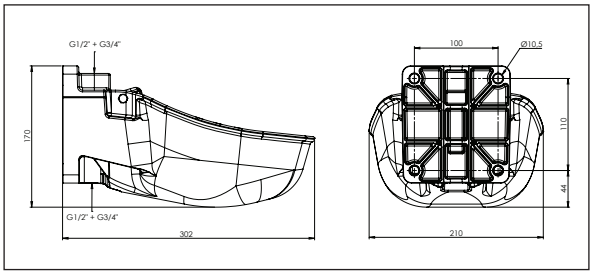

Caractéristiques techniques	225035
dimensions (l x P x H)	21 cm x 30,2 cm x 17 cm
Possibilité de raccordement	par le haut ou le bas
Débit	7,2 l/min à 0,5 bar, 10,8 l/min à 0,75 bar
Poids	0,95 kg

Réf.	Couleur	Raccord eau	Contenance			€
225035	vert	G 1/2" / G 3/4"	2,2 l	1	120	

223437

22501

Réf.	Description	Couleur	matière	Raccord	Hauteur du support		€
221757	Plaque d'adaptation pour le réservoir de pâturage		métal			1/5	
2218606	Bouchon borgne	noir	plastique	3/4"		1/200	
221971	Étrier de protection Taille 2		métal galvanisé à chaud		20 cm	1/4	
223437	Valve basse pression		plastique			1/100/400	
22501	arceau de fixation sur tuyau avec plaques de stabilisation par paire		métal			1/25	
225034	Palette		plastique			1/40	

Abreuvoir adapté au réservoir de pâturage

• Abreuvoir en aluminium anti-corrosion • adaptable sur toutes citernes • complet avec joint d'étanchéité (221753) • complet avec soupape basse pression

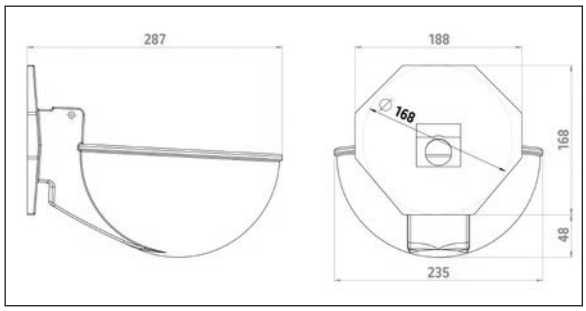

Caractéristiques techniques	22175
dimensions (l x P x H)	23,5 cm x 28,7 cm
Débit	10 l/min à 0,2 bar

Réf.	Raccord eau	Contenance			€
22175	Bride	2,6 l	1	90	

Réf.	Description		€
22176	Valve basse pression	1/50/250	
221753	Joint d'étanchéité octogonal	1/100	

22176

Abreuvoirs N20

• corps en fonte massif, émaillé avec bol particulièrement grand et profond • avec valve basse pression • complet avec joint d'étanchéité • Plaque d'adaptation pour le raccordement direct aux réservoirs de pâturage • plaque d'adaptation non fournie (à commander séparément) • pour le montage mural et sur tube

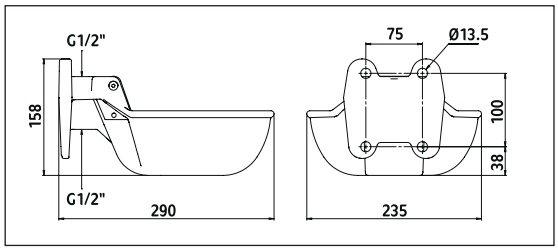

22176

Caractéristiques techniques	222030
dimensions (l x P x H)	23,5 cm x 29 cm x 15,8 cm
Possibilité de raccordement	par le haut ou le bas
Débit	10 l/min à 0,2 bar

Réf.	Couleur	Raccord eau	Contenance			€
222030	noir	G 1/2"	2 l	1	55	

Réf.	Description	matière		€
221757	Plaque d'adaptation pour le réservoir de pâturage	métal	1/5	
221758	Joint d'étanchéité pour plaque d'adaptation	Carton	1/100	
22176	Valve basse pression		1/50/250	

Abreuvoir adapté au réservoir de pâturage KN50

• abreuvoir en plastique de qualité supérieure • avec plaque d'adaptation pour le raccordement direct au réservoir de pâturage • complet avec soupape basse pression • complet avec joint d'étanchéité • pour fixation sur cuve

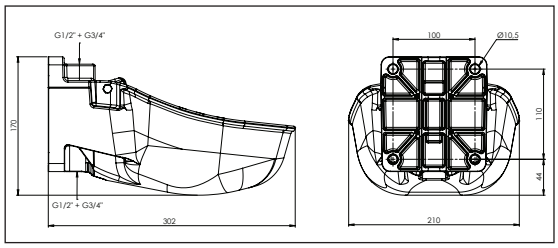

Caractéristiques techniques	221755
dimensions (l x P x H)	21 cm x 30,2 cm x 17 cm

Réf.	Description	Couleur	Contenance		€
221755	avec plaque d'adaptation	vert	2,2 l	1	

Réf.	Description	matière		€
221757	Plaque d'adaptation pour le réservoir de pâturage	métal	1/5	
221758	Joint d'étanchéité pour plaque d'adaptation	Carton	1/100	
225034	Palette	plastique	1/40	
223437	Valve basse pression	plastique	1/100/400	

Double abreuvoir à flotteur pour réservoir de pâturage S60

• abreuvoir en plastique de qualité supérieure • pour jusqu'à 40 grands bovins • entièrement monté pour faciliter la pose dans le réservoir de pâturage • avec bord intérieur de prévention du gaspillage d'eau • 2 bouchons de vidange inclus pour faciliter le nettoyage • possibilité de monter des écoulements plus larges ultérieurement (réf. 16601) • Rabat supérieur d'accès rapide à la valve • avec bouchon de vidange

entièrement monté pour faciliter la pose dans le réservoir de pâturage

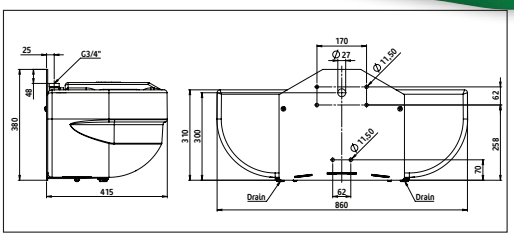

Caractéristiques techniques	223619
dimensions (l x P x H)	90 cm x 45 cm x 35 cm
Possibilité de raccordement	par le haut, le bas ou l'arrière
Débit	24 l/min à 1 bar
Poids	15 kg

Réf.	Description	Couleur	Contenance			€
223619	pour le réservoir de pâturage	vert	58 l	1	8	

Réf.	Description	matière		€
223441	Robinet à flotteur 220P		1	
16601	Écoulement pour bac pédiluve / bac de pâture	plastique	1/100	

Kit de raccordement pour conteneur IBC

• pour raccorder un abreuvoir à un conteneur IBC • tuyau blindé flexible 70 cm • avec accessoire de raccordement (voir contenu de la livraison)

Réf.		€
221980	1/20	

Contenu : 1 x tuyau blindé 70 cm (raccordement 2 x 3/4" IG), 1 x adaptateur pour conteneur IBC avec joint (S60 x 6 sur 3/4" AG), 1 x réduction de 3/4" AG à 1/2" IG, 1 x raccord double 1/2" AG sur 1/2" AG, 1 x raccord double 3/4" AG x 3/4" AG

Plaque de montage pour cuve IBC

• Plaque de montage pour fixer un abreuvoir à une cuve IBC • adapté à tous les abreuvoirs avec soupape basse pression • matière: métal

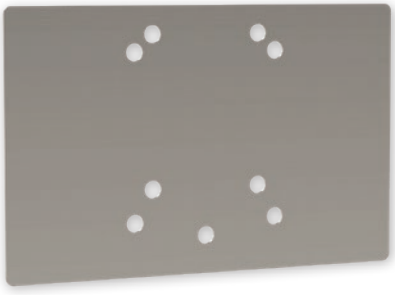

Quels sont les abreuvoirs compatibles ?	
Réf. 22215	Abreuvoirs à flotteur SN190
Réf. 225035	Abreuvoirs KN50
Réf. 222030	Abreuvoir N20

Réf.	longeur	largeur		€
221981	275 mm	175 mm	1/10	

Abreuvoir long avec robinet à flotteur

Une alimentation en eau simple de vos animaux, avec une installation facile. Raccorder le tuyau – c'est prêt !

• Robinet à flotteur utilisable des deux côtés du bac • Élément de tuyau et cache en acier inoxydable • raccord à clic pour tuyau d'arrosage inclus • à accrocher • matière: plastique

223111

223113

Réf.	Couleur	Raccord eau	Contenance		€
223111	vert	1/2"	42 l	1	

Réf.	Description		€
223113	Robinet à flotteur	1/10	

Caractéristiques techniques	223111
dimensions (l x P x H)	100 cm x 35 cm x 24 cm

Abreuvoir à écoulement rapide en acier inoxydable

• Bac d'abreuvoir en acier inoxydable • Console murale et piétement galvanisé • grande ouverture d'écoulement et fond du bac incliné pour une vidange rapide de l'eau et l'autonettoyage du bac • Bouchon d'étanchéité à expansion pour l'ouverture et la fermeture rapides de l'écoulement • Raccord de vidange adapté pour conduite standard d'un Ø 100 • avec robinet à flotteur haute pression 3/4" • Cache de valve facile à ouvrir • Pour la protection contre le gel jusqu'à -15 °C : Chauffage électrique 200 W, intégré (réf. 221142, 221143, 221152, 221153) ou à adapter ultérieurement (réf. 221094), fonctionnement avec transformateur (non fourni !) • Valve XtraFlo de 250 l/min à 3 bars disponible en option

résistant au gel jusqu'à environ -15 °C avec chauffage

Caractéristiques techniques :	Abreuvoir 100 cm (dimension intérieure)	Abreuvoir 190 cm (dimension intérieure)
dimensions extérieures avec console murale (L x l x H)	117 x 60 x 64 cm	207 x 60 x 64 cm
dimensions extérieures avec piétement (L x l x H)	122 x 58 x 102 cm	212 x 58 x 102 cm
Raccord eau	à gauche ou à droite	à gauche ou à droite
Débit d'eau	54 l/min à 5 bars, 41 l/min à 3 bars	54 l/min à 5 bars, 41 l/min à 3 bars

Réf.	Description	Puissance de chauffage	Tension	Raccord eau	Longueur intérieure	Contenance		€
221140	avec piétement			G 3/4"	100 cm	50 l	1	
221141	avec console murale			G 3/4"	100 cm	50 l	1	
221150	avec piétement			G 3/4"	190 cm	95 l	1	
221151	avec console murale			G 3/4"	190 cm	95 l	1	
221142	avec piètement et chauffage	200 W	24 V	G 3/4"	100 cm	50 l	1	
221143	avec console murale et chauffage	200 W	24 V	G 3/4"	100 cm	50 l	1	
221152	avec piètement et chauffage	200 W	24 V	G 3/4"	190 cm	95 l	1	
221153	avec console murale et chauffage	200 W	24 V	G 3/4"	190 cm	95 l	1	

Réf.	Description	convient à		€
221145	Piétement pour abreuvoir à écoulement rapide en acier inoxydable	221140, 221150	1	
221146	Console murale pour abreuvoir à écoulement rapide en acier inoxydable	221141, 221151	1	
223441	Robinet à flotteur 220P		1	
223440	Robinet à flotteur XtraFlo Top Entry		1/10/20	
221094	Chauffage de rechange/d'appoint 200 W		1/6	
221144	Bouchon d'étanchéité pour abreuvoir à écoulement rapide en acier inoxydable		1/20/80	

Abreuvoir basculant en acier inox

avec mécanisme de basculement

• bac d'abreuvoir plat en acier inoxydable • Console murale et piétement galvanisé • nettoyage rapide et hygiénique grâce au mécanisme de basculement et au cache du flotteur rabattable • Robinet à flotteur avec raccord 1/2'' • utilisable jusqu'à 6 bars sans réducteur de pression

Nouveauté NEW

résistant au gel jusqu'à environ -15 °C avec chauffage

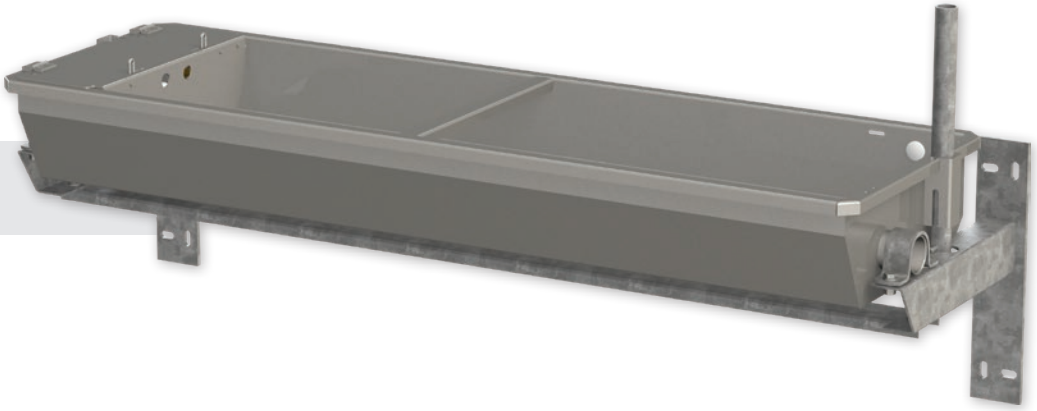

221056

Conseil pratique : Équipement ultérieur avec chauffage supplémentaires 100 W ou 200 W possible. Pour tous les abreuvoirs basculants (également avant 2010), seules les références 221048 et 221047 sont adaptées.

Variantes avec chauffage :
- Chauffage sous le capot du robinet à flotteur
- à utiliser avec transformateur (non inclus !)

221038

221057

Caractéristiques techniques :	Abreuvoir basculant 30 l	Abreuvoir basculant 50 l	Abreuvoir basculant 70 l
dimensions intérieures du bac (L x l x H)	89 x 40 x 17 cm	139 x 40 x 17 cm	188 x 40 x 17 cm
dimensions extérieures avec console murale (L x l x H)	103 x 50 x 43 cm	153 x 50 x 43 cm	203 x 50 x 43 cm
dimensions extérieures avec piétement (L x l x H)	103 x 45 x 87,5 cm	153 x 45 x 87,5 cm	203 x 45 x 87,5 cm
Raccord eau	à gauche ou à droite	à gauche ou à droite	à gauche ou à droite
Débit d'eau	30 l/min à 3 bars	30 l/min à 3 bars	30 l/min à 3 bars

Caractéristiques techniques	
Possibilité de raccordement	à gauche ou à droite
Débit	30 l/min à 3 bar

Réf.	Description	Puissance de chauffage	Tension	Raccord eau	Contenance			€
221170	avec console murale			G 1/2"	30 l	1	12	
221171	avec console murale et chauffage	100 W	24 V	G 1/2"	30 l	1	12	
221172	avec piétement			G 1/2"	30 l	1	12	
221173	avec piètement et chauffage	100 W	24 V	G 1/2"	30 l	1	12	
221174	avec console murale			G 1/2"	50 l	1	12	
221175	avec console murale et chauffage	200 W	24 V	G 1/2"	50 l	1	12	
221176	avec piétement			G 1/2"	50 l	1	12	
221177	avec piètement et chauffage	200 W	24 V	G 1/2"	50 l	1	12	
221178	avec console murale			G 1/2"	70 l	1	12	
221179	avec console murale et chauffage	200 W	24 V	G 1/2"	70 l	1	12	
221180	avec piétement			G 1/2"	70 l	1	12	
221181	avec piètement et chauffage	200 W	24 V	G 1/2"	70 l	1	12	

Réf.	Description		€
221056	Chauffage 100 W, 24 V – pour abreuvoirs basculants à partir de 2010 (forme rectangulaire)	1	
221057	Chauffage 200 W, 24 V – pour abreuvoirs basculants à partir de 2010 (forme rectangulaire)	1	
221048	Chauffage 100 W, 24 V – pour abreuvoirs basculants jusqu'à 2009 (forme en W)	1	
221047	Chauffage 200 W, 24 V – pour abreuvoirs basculants jusqu'à 2009 (forme en W)	1	
221038	Robinet à flotteur	1/30	

Abreuvoir chauffant 24 volts – comment cela fonctionne-t-il ?

Le chauffage de l'eau à l'aide d'un abreuvoir est très facile !

Tout ce qu'il vous faut est un abreuvoir chauffant, un thermostat et un transformateur (en raison du fonctionnement à 24 volts). Combien de transformateurs pour combien d'abreuvoirs ? C'est simple ! Si vous voulez utiliser un abreuvoir d'une puissance de 80 watts, un transformateur de 100 watts suffit.

Si vous souhaitez raccorder un câble chauffant 24 volts, ajoutez simplement la puissance absorbée (en watts) du câble et vous obtenez la puissance minimale requise pour le transformateur. Ne mesurez pas le transfo trop précisément afin de disposer d'une réserve en cas d'installations supplémentaires.

Pour le choix des transformateurs, prenez en compte la perte de puissance dans les câbles d'alimentation. Vous trouverez dans ce catalogue un exemple de calcul et un tableau avec les valeurs de pertes de puissance.

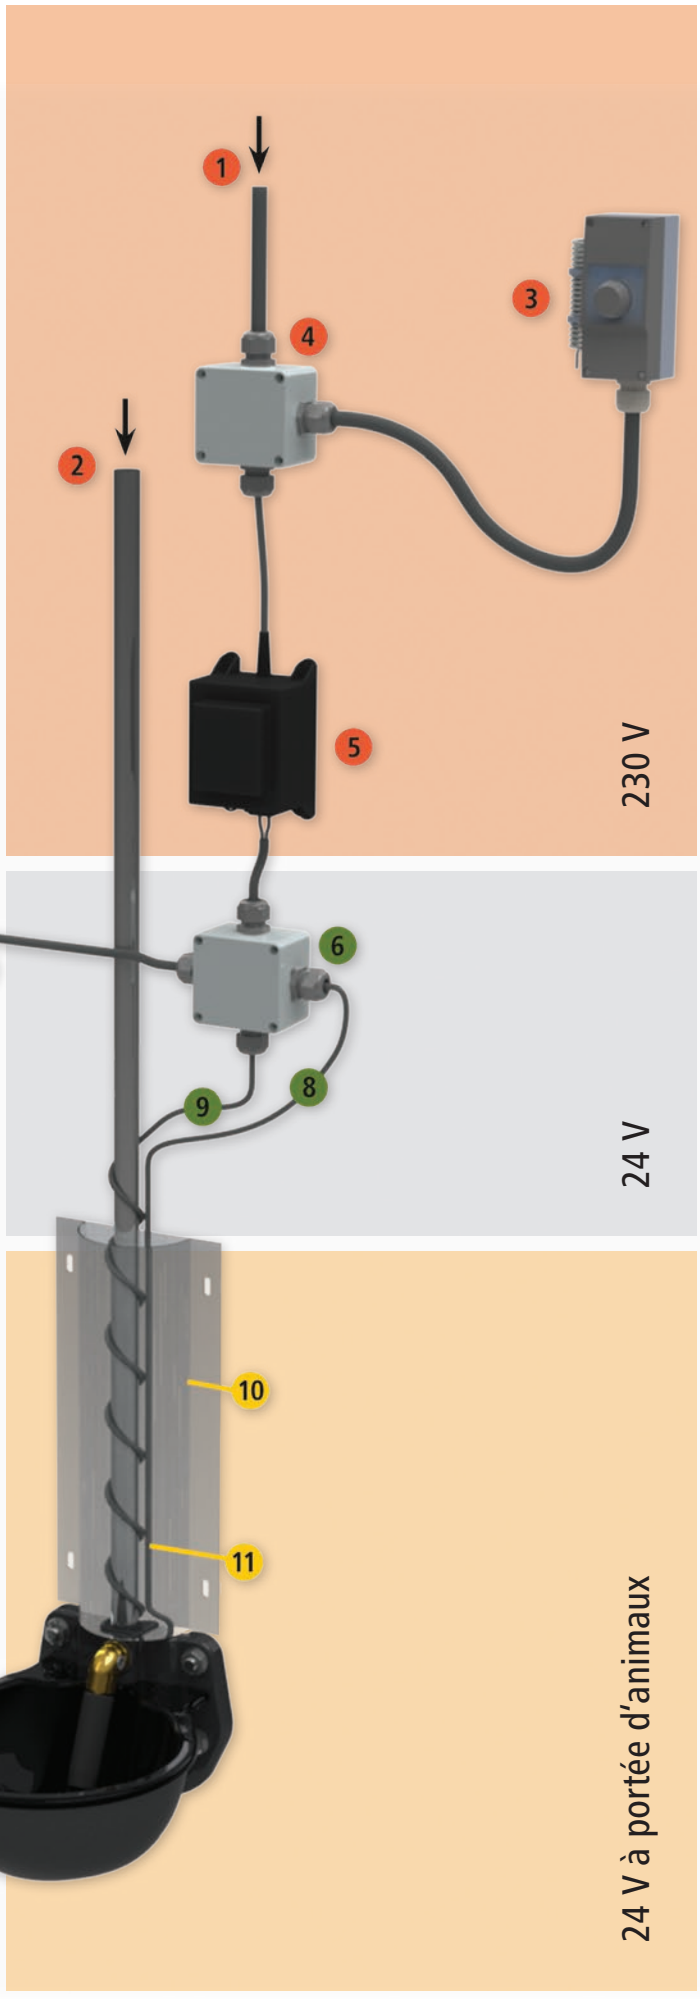

Schéma de raccordement

1. Raccord secteur 230 volts, protégé séparément par fusible
2. Bouche d'eau, conduite de dérivation ou système à circulation possible
3. Thermostat antigel 230 volts (222794)
4. Boîtier de distribution, catégorie de protection minimale IP54
5. Transformateur 230 volts CA => 24 volts CA, 100 watts (222796), 200 watts (222797), 300 watts (222626), 400 watts (222798)
6. Boîtier de distribution, catégorie de protection minimale IP54
7. Alimentation 24 volts pour les autres bacs chauffants ou câble chauffant
8. Alimentation 24 volts pour raccordement au seau d'allaitement
9. Cordon chauffant 24 volts pour protection antigel (22358, 223581), (si non connecté à un circuit de chauffage)
10. Tôle de protection pour le maintien hors portée des animaux (221975)
11. Isolement de la conduite
12. Abreuvoirs chauffants (p. ex. 222010)

Abreuvoir chauffant H10

• Abreuvoir en fonte de grande qualité, émaillé noir • Bol en fonte, thermolaquée noir • Débit d'eau sur la soupape tubulaire réglable • nouveau concept de chauffage avec valve chauffante pour la protéger du gel • bol facile à monter, la soupape doit être à proximité de l'installation • Alimentation électrique via un transformateur d'au moins 100 watts (non fourni !) • convient pour les systèmes de chauffage à circulation • connexion de courant simple grâce au boîtier à bornes se trouvant à l'extérieur • pour le montage mural et sur tube

Coque supérieure
Élément chauffant
Coque inférieure

broche 24 V connectable à la conduite 24 V sans démontage du bol

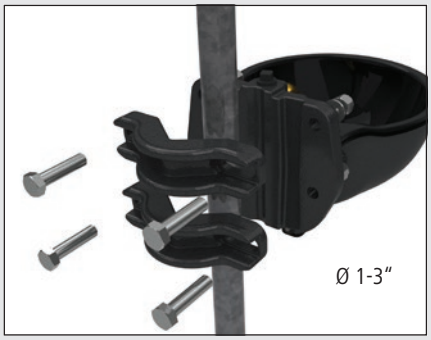

Ø 1-3"

résistant au gel jusqu'à env. -20 °C

80 W ou 50 W

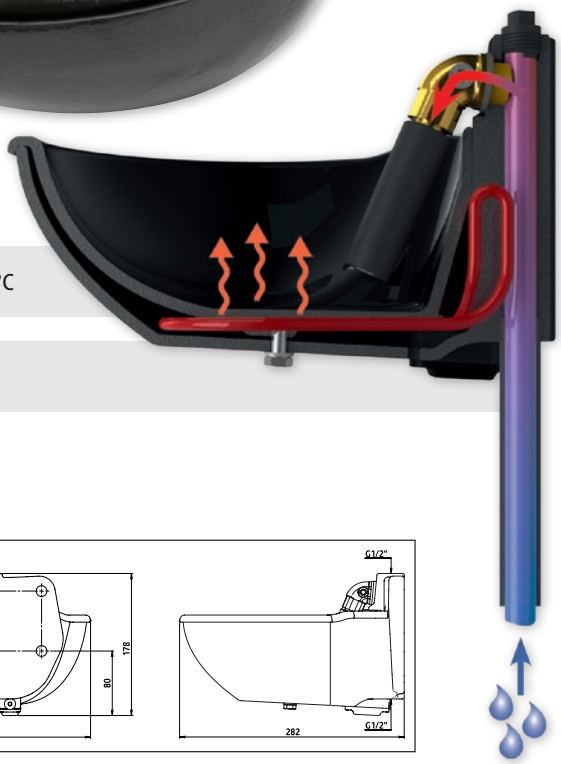

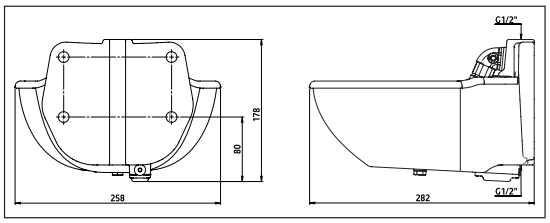

Caractéristiques techniques	
dimensions (l x P x H)	25,8 cm x 28,2 cm x 17,8 cm
Possibilité de raccordement	par le haut ou le bas
Débit	8 l/min à 3 bar
Poids	11,5 kg

Réf.	Couleur	Puissance de chauffage	Tension	Raccord eau	Contenance			€
222005	noir	50 W	24 V	G 1/2"	1,6 l		1	48	
222010	noir	80 W	24 V	G 1/2"	1,6 l		1	48	

Réf.	Description	matière	longeur	largeur	hauteur	Raccord	convient à	Hauteur du support		€
222019	Arceaux de fixation sur tuyau, par paires	métal thermolaqué							1	
221971	Étrier de protection Taille 2	métal galvanisé à chaud						20 cm	1/4	
221975	protection antimordillement pour conduites	tôle d'acier galvanisée	100 cm	13,2 cm	8 cm				1	
221886	Valve								1/20	
222018	Vis de régulation	Nylon							1/200	
22209	Bouchon borgne	plastique				1/2"	221500, 221800, 222000, 222500, 222005, 222010		1/200/1000	

Abreuvoir à flotteur chauffant SH30

• Abreuvoir en plastique de haute qualité avec câble chauffant intégré • thermostat de protection contre le gel intégré (température de mise en marche : environ +3 °C, température d'arrêt : environ +13 °C) • Remplacement facile du cordon chauffant • convient pour les systèmes de chauffage à circulation • Couvercle de soupape à crochet à déclic pour accès rapide • convient également au raccord basse pression avec la soupape réf. 22182 • avec bouchon de vidange pour un entretien facile • pour le montage mural et sur tube

- 222062+ 222063 : avec cordon chauffant (env. 31 W) pour le chauffage de l'abreuvoir et de la soupape
- 222064+ 222065 : avec câble chauffant (env. 73 W) pour le chauffage de l'abreuvoir, de la soupape et jusqu'à 2 mètres de conduite (chauffage auxiliaire du tuyau)
- pour la version 24 V, un transformateur est nécessaire (non fourni)

résistant au gel jusqu'à env. -15 °C



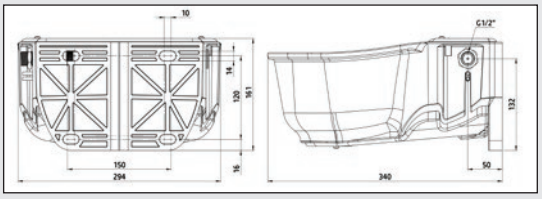

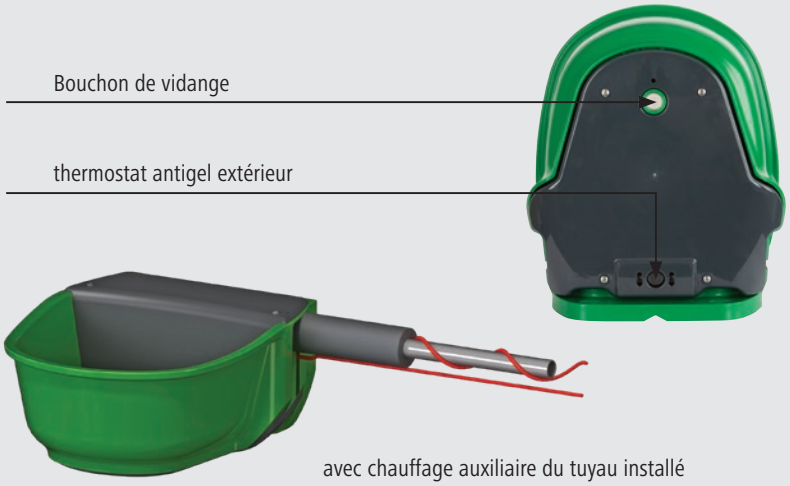

avec chauffage auxiliaire du tuyau installé

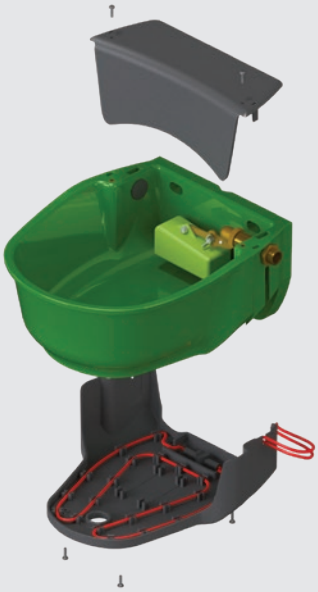

Le couvercle situé sur la partie inférieure de l'abreuvoir évite que la chaleur produite par le câble chauffant ne s'échappe.

4 variantes	avec chauffage auxiliaire de tuyau, 73 watts	sans chauffage auxiliaire de tuyau, 31 watts
24 V	222065	222063
230 V	222064	222062



Caractéristiques techniques	
dimensions (l x P x H)	295 mm x 340 mm x 161 cm
Possibilité de raccordement	à gauche ou à droite
Débit	6 l/min à 3 bar
Poids	2,7 kg

Réf.	Couleur	Chauffage auxiliaire tuyau	Puissance de chauffage	Tension	Raccord eau	Contenance			€
222062	vert	sans chauffage auxiliaire du tuyau	31 W	230 V	G 1/2"	5 l	1	42	
222063	vert	sans chauffage auxiliaire du tuyau	31 W	24 V	G 1/2"	5 l	1	42	
222064	vert	avec chauffage auxiliaire du tuyau	73 W	230 V	G 1/2"	5 l	1	42	
222065	vert	avec chauffage auxiliaire du tuyau	73 W	24 V	G 1/2"	5 l	1	42	

Réf.	Description	matière	Hauteur du support		€
222019	Arceaux de fixation sur tuyau, par paires	métal thermolaqué		1	
22192	Robinet à flotteur Haute pression			1/50	
22182	Robinet à flotteur Basse pression			1/50	
221973	Étrier de protection Taille 3	métal galvanisé à chaud	22 cm	1/4	
2220405	Bouchon de vidange	plastique		1/30/450/720	

Cordon chauffant 24 V

• pour la protection de vos abreuvoirs • pour la mise en service, un transformateur 24 V est nécessaire • Tension: 24 V • IPX7

Réf.	Puissance de chauffage	longeur			€
22358	15 W	1,5 m	1/60	720	
223581	30 W	3 m	1/40	720	

Transformateur 230 volts / 24 volts

Nouveauté NEW

• convertit la tension de 230 volts en courant alternatif (CA) en courant alternatif (CA) sécurisé de 24 volts • protection contre les courts-circuits et les surcharges par fusible pour courant faible faciles à remplacer dans le circuit de sortie • limiteur de température à réarmement automatique intégré de protection contre la surchauffe • boîtier avec scellement sous vide : la meilleure protection possible contre l'humidité, les charges mécaniques et électroniques • Indice de protection IP44 – En cas de branchement de la fiche de raccordement 230 volts dans un boîtier de protection approprié : IP54

• Du côté secondaire, le câble de sortie est raccordé au consommateur dans une boîte à bornes (non fournie). • Jusqu'à IP67 selon la conception de la boîte à bornes côté secondaire.

Réf.	Intensité		€
223140	100 VA	1	
223141	200 VA	1	
223142	300 VA	1	
223143	400 VA	1	

Quel transformateur faut-il choisir ?

Si vous voulez utiliser un abreuvoir d'une puissance (d'alimentation) de 80 W, un transformateur de 100 W (réf. 222796) suffit. Si vous voulez raccorder en plus un câble chauffant de 24 V, il vous suffit d'ajouter sa puissance absorbée (= valeur en watts). Pour choisir le transformateur, prévoyez une réserve de puissance de 15 % (coefficient 1,15).

Exemple de calcul pour le transformateur :	
2 abreuvoirs d'une puissance de 100 watts	= 200 watts
1 câble de chauffage 24 V de 30 watts pour protection antigel	= 30 watts
1 câble de chauffage 24 V de 15 watts pour protection antigel	= 15 watts
puissance totale usager	= 245 watts
Réserve (approx. 15 %) 245 watts x 1,15	= 282 watts
Choisir un transformateur d'une puissance de 300 watts dans ce cas.	

Quel câble utiliser ?

Si votre alimentation 24 V doit couvrir une distance importante entre le transformateur et le chauffage, tenez compte de la section de câble choisie afin d'éviter une perte de tension importante due à la longueur du câble.

Calcul permettant d'obtenir la section de câble minimum : **Puissance x longueur du câble : 3 200 W/m**
Dans l'exemple du haut, le résultat pour une distance de 25 m entre le transformateur et le chauffage serait le suivant : **(282 W x 25 m : 3 200 W/m) mm² = 2,2 mm²**

Dans ce cas, il faudrait utiliser un câble d'une section de 2,5 mm².

Cordon chauffant avec thermostat

• protège votre canalisation d'eau du gel jusqu'à -45 °C • thermostat de protection contre le gel intégré (température de mise en marche : environ +3 °C, température d'arrêt : environ +13 °C) • ne convient pas aux tuyaux de chauffage • ne pas isoler le thermostat en cas d'isolement de la conduite • Protégez la zone que les animaux peuvent grignoter avec une protection contre les morsures • classe de résistance mécanique M1 (ne convient pas pour les gouttières ou autres applications avec charge mécanique) • câble chauffant certifié VDE (sauf le câble chauffant de 49 m) • 230 volts • Longueur du câble de connexion: 2 m • Tension: 230 V • Certification VDE • IPX7

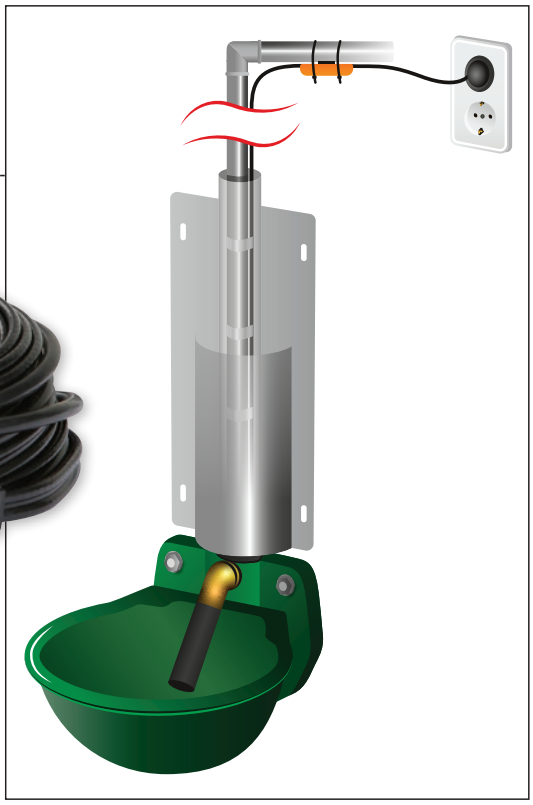

résistant au gel jusqu'au plus -45 °C

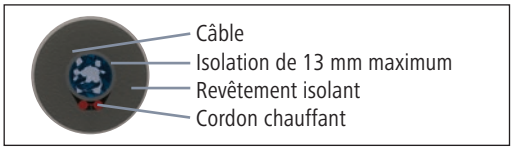



Réf.	Puissance de chauffage	Longueur du câble chauffant	Type de fiche			€
223582	16 W	1 m	Fiche à contacts de protection E+F	1/16	320	
223585	32 W	2 m	Fiche à contacts de protection E+F	1/16	320	
223586	64 W	4 m	Fiche à contacts de protection E+F	1/16	320	
223587	128 W	8 m	Fiche à contacts de protection E+F	1/16	320	
223588	192 W	12 m	Fiche à contacts de protection E+F	1/16	192	
223590	224 W	14 m	Fiche à contacts de protection E+F	1/16	192	
223589	288 W	18 m	Fiche à contacts de protection E+F	1/10	120	
223591	384 W	24 m	Fiche à contacts de protection E+F	1/10	120	
223592	592 W	37 m	Fiche à contacts de protection E+F	1/5	75	
223593	784 W	49 m	Fiche à contacts de protection E+F	1/5	60	

Ne pas monter sans protection contre les morsures des animaux - utiliser uniquement un cordon chauffant 24 volts ! Ne pas raccourcir le câble de chauffage !

VDE-REG 8533

Câbles chauffants antigel

- empêchent l'eau des conduites de geler
- un thermostat dans le câble chauffant connecte automatiquement le câble

À quoi faut-il faire attention avec les câbles chauffants 230 volts :

- conformément à VDE0100, le montage doit être effectué par du personnel spécialisé et qualifié
- toujours fixer le câble chauffant sur la partie inférieure du tuyau
- la conduite d'eau doit être mise à la terre
- les câbles chauffants 230 volts sont prêts à l'utilisation, il suffit de les connecter à une alimentation électrique avec disjoncteur (disjoncteur différentiel 30 mA)
- le raccourcissement des câbles chauffants est interdit
- le câble chauffant ne doit pas être de 600 mm plus court ou plus long que le tronçon de tuyau à chauffer
- enrouler la surlongueur autour du tuyau (veillez à ce que les enroulements soient espacés d'au moins 50 mm)
- ne pas plier le câble chauffant et respecter un rayon de courbure minimal de 20 mm environ
- fixer les câbles chauffants au tuyau avec une bande adhésive ou de l'Alu-Tape (222809)
- l'utilisation du câble chauffant est strictement limitée aux conduites d'eau en plastique homologuées pour eau chaude et toujours remplies d'eau
- en cas d'utilisation sur des tuyaux en plastique, envelopper le tuyau d'Alu-Tape (222809) avant la pose du câble chauffant
- en cas d'utilisation de tuyaux en plastique, veuillez consulter les consignes de montage spéciales fournies séparément
- la conduite et le câble chauffant devraient être pourvus d'une isolation ininflammable de 13 mm maximum
- le thermostat du câble chauffant doit être positionné à l'endroit le plus froid de la conduite
- ne pas utiliser de câbles chauffants 230 volts dans des endroits à risque d'abroutements

Pompe de circulation C10

pompe de circulation avec élément chauffant intégré pour usage toute l'année

La solution idéale pour alimenter les animaux avec de l'eau à température constante. Le mouvement constant de l'eau et la fonction de chauffage assurent une double protection contre le gel.

• 3 niveaux de commutation : 0 = arrêt, 1 = circulation, 2 = circulation et chauffage • réglage automatique de la température de l'eau sélectionnée • coupure de sécurité automatique en cas de surchauffe • LED sur le coffret de commande brille si l'élément chauffant est connecté et chauffe • valve d'échappement rapide sur le corps de chauffe • pompe de circulation avec trois différents niveaux de vitesse • montage facile par une personne qualifiée • encombrement réduit par fabrication compacte • très facile à entretenir • composants faciles à déconnecter et à démonter • pour abreuvoirs avec une conduite circulaire de 250 m maxi (pour diamètre de conduite de 3/4") • boîtier inox • indicateur de débit et thermomètre disponible comme accessoires en option • Raccord eau: 1" (arrivée et sortie) • Tension: 230 V

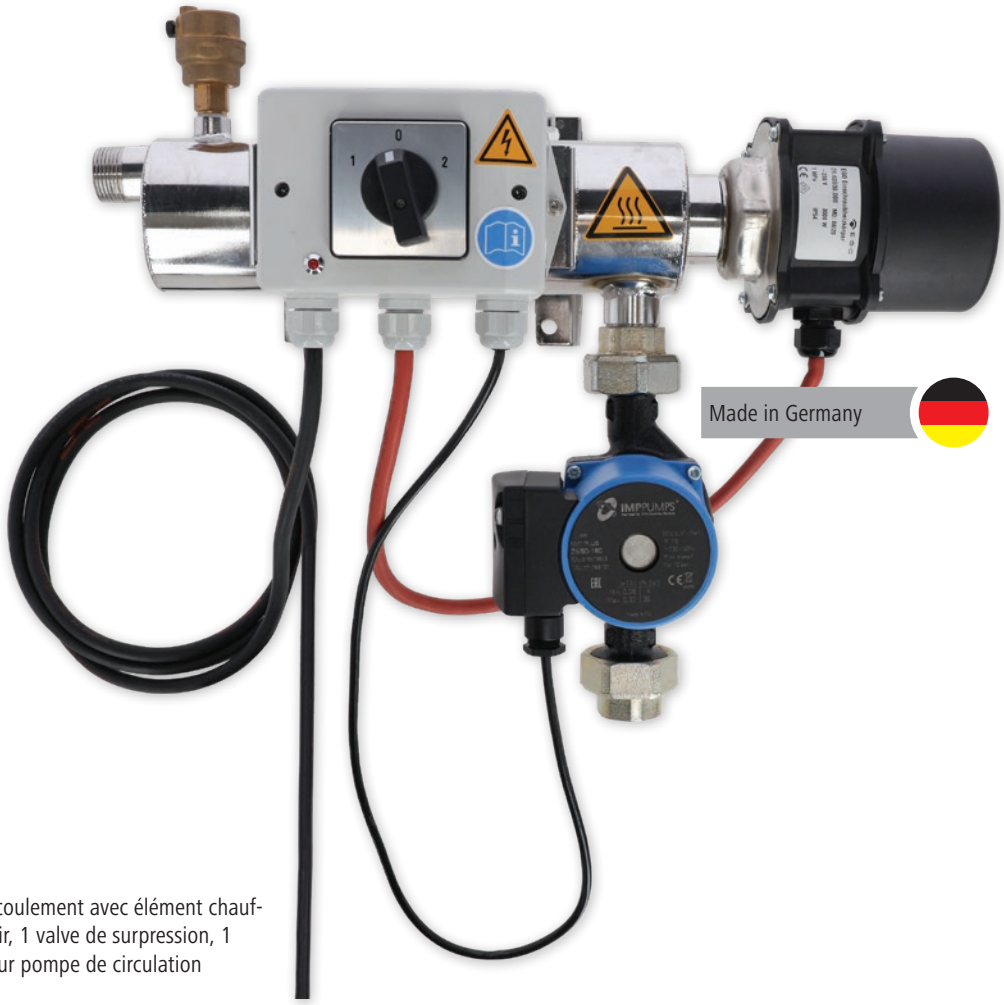

223131

223132

Contenu : 1 pompe de circulation, 1 tube d'écoulement avec élément chauffant intégré, 1 valve antiretour, 1 purgeur d'air, 1 valve de surpression, 1 raccord à vis de la pompe G 1 ½" - Rp. 1" pour pompe de circulation

Réf.	longeur	largeur	hauteur	Capacité de la pompe	Puissance de chauffage			€
223130	52 cm	41,5 cm	26,5 cm	50 W	3.000 W	1	12	

Réf.	Description		€
223131	Indicateur de débit avec particules en suspension - filet de raccordement DN25 G1"	1	
223132	raccord de thermomètre avec thermomètre - taille de raccordement DN25	1	

De plus amples informations sur la pompe de circulation et tout ce qui concerne les abreuvoirs vous sont données dans notre brochure « Abreuvoirs ».

Abreuvoir thermique

- isolation élevée grâce à la double paroi garnie de mousse thermique
- Protection contre le gel grâce à l'apport d'eau continu
- température de l'eau constante et agréable pour les animaux tout au long de l'année (env. 3 à 5 °C en hiver, env. 10 à 12 °C en été)
- vidange et rinçage rapides grâce aux grands orifices d'évacuation d'un ø de 100 mm
- boîtier fermé pour éviter les salissures et garantir une hygiène optimale de l'eau
- pas de raccordement de courant nécessaire
- avec joints de sol, joints de rechange pour robinet à flotteur et bouchons de vidange, tuyau flexible en acier inoxydable, isolation de tuyau, ancre de sol
- pour la pose au sol
- avec bouchon de vidange 100 mm
- matière: plastique

Duo :
- au moins 20 animaux
- pour l'apport en eau jusqu'à 30 animaux

Uno :
- au moins 10 animaux
- pour l'apport en eau jusqu'à 15 animaux

223600

223610

Robinet à flotteur avec débit d'eau jusqu'à 35 l/min

Grandes ouvertures d'évacuation

Caractéristiques techniques	223600	223610
dimensions (l x P x H)	108,5 cm x 70 cm x 52,5 cm	60 cm x 70 cm x 52,5 cm
Possibilité de raccordement	par le bas	par le bas
Débit	24 l/min à 3 bar	24 l/min à 3 bar

résistant au gel jusqu'à env. -30 °C

Réf.	Description	Raccord eau	Contenance			€	
223600	Duo	G 1/2"	100 l	1	4		
223610	Uno	G 1/2"	40 l	1	8		

Réf.	Description		€
223601	Robinet à flotteur	1/10	

Schéma de raccordement

1. Sol
2. Joint isolant pour sol
3. tuyau inox tressé
4. bandes isolantes doubles
5. Robinet à flotteur
6. Balle
7. Isolation par mousse rigide polyuréthane
8. écoulement rapide important
9. Dalle en béton (au moins 15 cm d'épaisseur)
10. profondeur à l'abri du gel (0,8 à 2,0 m, en fonction de la région)
11. Tuyau d'alimentation en eau 1/2''
12. Fond ouvert afin que la chaleur du sol puisse remonter
13. Tuyau : Diamètre min. 30 cm

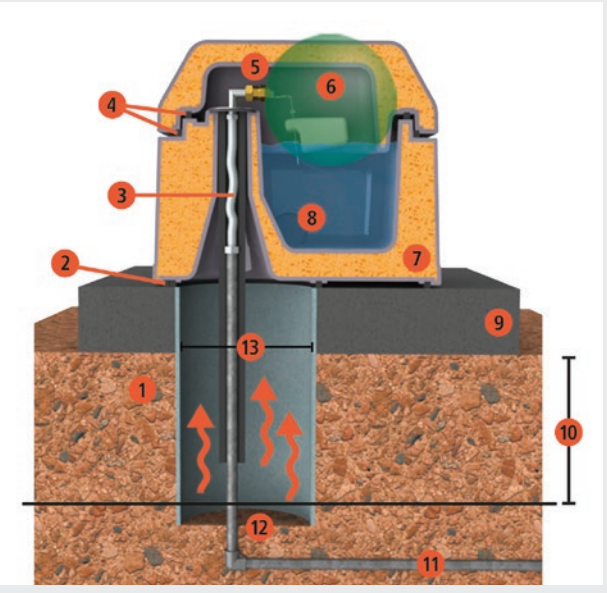

Balance pour animaux AniScale

Balance électronique avec cage de pesée pour les grands animaux jusqu'à 1500 kg pour une pesée aisée, en toute sécurité et avec précision.

• cage de pesée avec barres de pesée et écran d'affichage pour la pesée de précision des animaux vivants • construction robuste, parfaitement adaptée à la pesée de grands animaux • pour raccorder la balance à animaux à la cage de pesée, utiliser le cadre de raccordement adapté (442621) afin de ne pas fausser le résultat de la pesée

291355

291366 : Kit de barres de pesée
- barre de pesée en acier avec écran d'affichage pour la pesée de précision des animaux vivants
- convient à différentes utilisations, notamment la cage de pesée, postes de traitement, balances de passage, etc.
- anneaux de fixation intégrés permettant de visser les barres de pesée au sol
- trous filetés dans les barres de pesée pour visser les barres à une plateforme de pesage
- unité d'affichage avec grand écran à cristaux liquides éclairé, cornière de fixation et câble de signalisation de 4,5 m de long
- construction robuste, résistante aux intempéries et adaptée aux climats des stabulations
- réglage sur différentes unités de mesure : kg, lb, t
- Fonctions : Pesage des animaux, pesage de contrôle, fonction de comptage
- batterie intégrée pour fonctionnement sans fil, peut également servir de bloc d'alimentation
- non étalonnable
- mode d'emploi inclus

291325 : Cage de pesée avec plateforme
- avec deux portes coulissantes robustes d'entrée et de sortie
- deux panneaux de 240 cm chacun inclus
- facile à intégrer aux palissades ou aux passages
- recouvert de tapis en caoutchouc pour conférer plus de sécurité aux animaux et amortir les bruits

Caractéristiques techniques	
Ecran d'affichage	LCD
Précision de pesage	+/- 1 kg
Unité de pesage commutable	kg / lb / t
Capacité batterie	4 Ah
Indice de protection	IP67

291366

Réf.	Description	Plage de pesée		€
291355	Kit complet	0 - 1.500 kg	1	

Réf.	Description	matière	longeur	largeur	hauteur	Capacité batterie		€	
291356	Plateforme avec kit de barres de pesée sans cage de pesée						1		
291325	Cage de pesée avec plateforme sans kit de barres de pesée	métal galvanisé à chaud	265,7 cm	88 cm	200 cm		1		
291321	Plateforme seul	métal galvanisé à chaud					1		
291366	Kit de barres de pesée avec écran d'affichage		100 cm			4 Ah	1		
442620	Extension Porte coulissante, individuelle	métal galvanisé à chaud		85 cm	200 cm		1		
442591	Panneau de pré sans porte	acier galvanisé à chaud	240 cm		170 cm		1		
442621	Extension Cadre de raccordement pour panneaux	métal galvanisé à chaud		85 cm	186 cm		1		



Exemple de montage

442620

442621

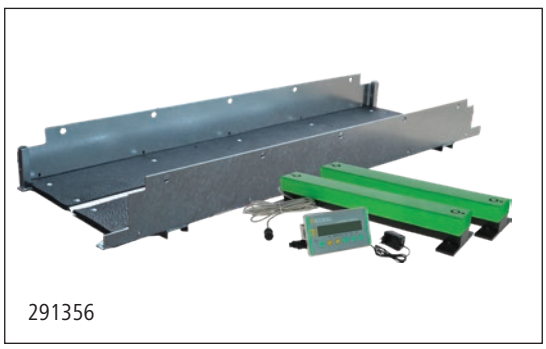

291356

Kit de barres de pesée avec écran d'affichage

• barre de pesée en acier avec écran d'affichage pour la pesée de précision des animaux vivants • convient à différentes utilisations, notamment la cage de pesée, postes de traitement, balances de passage, etc. • anneaux de fixation intégrés permettant de visser les barres de pesée au sol • trous filetés dans les barres de pesée pour visser les barres à une plateforme de pesage • unité d'affichage avec grand écran rétro éclairé, cornière de fixation et câble de signalisation de 4,5 m de long • construction robuste, résistante aux intempéries et adaptée aux climats des stabulations • Fonctions : Pesage des animaux, pesage de contrôle, fonction de comptage • batterie intégrée pour fonctionnement sans fil, peut également être relié au bloc d'alimentation • non étalonnable • mode d'emploi inclus

Caractéristiques techniques	
Ecran d'affichage	LCD
Précision de pesage	+/- 1 kg
Unité de pesage commutable	kg / lb / t
Capacité batterie	4 Ah
Indice de protection	IP67
Cellule de pesée	acier inoxydable
Barre de pesage	acier peint

Réf.	longeur	Plage de pesée			€
291365	60 cm	0 - 1.500 kg	1	15	
291366	100 cm	0 - 1.500 kg	1	15	

Contenu : 2 barres de pesée, 1 unité d'affichage, 1 bloc d'alimentation de 12 volts, 500 mA

Réf.	Description		€	
291314	Support pour unité d'affichage	1/5		

Mètre ruban Animeter

• pour l'évaluation de la prise de poids des bovins et porcins • enroulement automatique par simple pression du bouton

Réf.	Couleur	longeur		€
219	vert	2,5 m	1/24	

Cage de pesée pour animaux

• convient aux veaux jusqu'à 250 kg maxi, aux porcs et aux ovins • accès via des portes pivotantes avec mécanisme de fermeture à enclenchement automatique • changement sans outil des portes de l'ouverture à droite à l'ouverture à gauche • déverrouillage fiable possible de l'extérieur • constructions robuste en acier galvanisée à chaud • limitations latérales proches du sol servant de protection anticontact • les rails au sol avec des crans d'arrêt intégrés de la balance pour animaux PS2000 garantissent une bonne stabilité • possibilité d'élargir le couloir de contention au moyen de panneaux et de barres d'assemblage optionnels • balance non fournie

291360 + 291311

Réf.	Description	matière	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Hauteur de passage		€	
291360	Cage de pesée pour animaux PS 2000	métal galvanisé à chaud	200 cm	78 cm	158 cm	1		

Réf.	Description	matière	longeur		€	
291360-6	Panneaux pour cage de pesage	métal	200 cm	1		
291360-8	tige d'assemblage pour cage de pesage	métal		1		

Balance pour animaux

La balance pour animaux PS est synonyme d'une pesée simple, confortable et précise. Elle se distingue par son installation et son utilisation très facile et n'exige pratiquement pas d'entretien.

• à utiliser avec: 4 x 1,5 V - AAA (Micro) Alcaline • pile(s) et bloc d'alimentation fournis
• mode d'emploi inclus

Plateforme PS 1000 / PS 2000 :
• Capacité : 500 kg (PS 1000) ou 1000 kg (PS 2000) • construction en acier robuste, thermolaquée à surface anti-dérapante profilée, rampes d'accès des deux côtés et pieds réglables en hauteur pour la compensation d'irrégularités du sol • mobile grâce à un faible poids et la poignée de transport intégrée
Cage de pesage (291360) pour balances pour animaux PS 2000 disponible comme accessoire optionnel

Plateforme PS 3000 :
• capacité : 1 500 kg • construction en acier robuste, thermolaquée, de grande surface, conçue pour les animaux de grande taille • le tapis anti-dérapant intégré assure une très bonne tenue

Unité d'affichage :
• LCD (PS 1000/2000) ou écran LED (PS 3000) à affichage numérique • câble de raccordement à la plateforme 5 m • fonctionnement secteur 230 V ou sur pile (bloc d'alimentation secteur et pile fournis) • interface RS232 (Full-Duplex) pour le raccordement d'imprimantes, écrans externes, etc. (câble RS232 fourni) • arrêt automatique • boîtier en inox (PS 1000/2000) ou plastique ABS de qualité (PS 3000) • fixation murale incl. • support (hauteur 1 m) disponible en option

Fonctions :
• Hold (fonction de pesage d'animaux) : Au cours des premières secondes suivant la montée de l'animal, le poids moyen déterminé est affiché à l'écran ; jusqu'à la montée de l'animal suivant sur la plateforme. Idéal en cas de variations de poids liées à la montée d'animaux énervés• Print : Envoi des données via l'interface RS232 • Units : Commutation de l'affichage entre kg et lb• Tare : Fonction de tare (affichage du poids net)

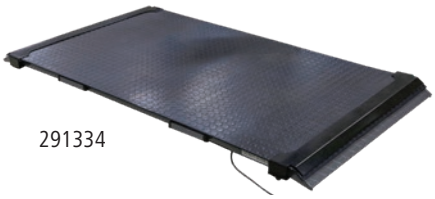

291334

Caractéristiques techniques	291310	291311	291312
Ecran d'affichage	LCD	LCD	LED
Fonction de tarage	100 % du domaine de pesée	100 % du domaine de pesée	100 % du domaine de pesée
Capacité de surcharge	150 %	150 %	150 %
Plateau de pesage	141,6 x 51,4 x 6,4 cm	149,8 x 76,2 x 6,4 cm	200 x 100 x 10 cm
Poids plateau de pesage	34 kg	55 kg	135 kg
Précision de pesage	+/- 0,5 kg	+/- 1 kg	+/- 1,5 kg
Unité de pesage commutable	kg / lb	kg / lb	kg / lb
fonctionnement sur pile(s)	4 x 1,5 V - AAA (Micro) Alcaline	4 x 1,5 V - AAA (Micro) Alcaline	4 x 1,5 V - AAA (Micro) Alcaline

Réf.	Description	Graduation de pesée (d)	Plage de pesée			€	
291310	PS 1000	200 g	500 kg	1	8		
291311	PS 2000	500 g	1.000 kg	1	6		
291312	PS 3000	500 g	1.500 kg	1	7		

Réf.	Description	matière	longeur	largeur	hauteur		€	
291314	Support pour unité d'affichage					1/5		
291333	Support caoutchouc avec kit de fixation pour balances pour animaux PS 1000		132 cm	51 cm	4 cm	1		
291334	Support caoutchouc avec kit de fixation pour balances pour animaux PS 2000		140 cm	76 cm	4 cm	1		
291360	Cage de pesée pour animaux PS 2000	métal galvanisé à chaud				1		

Station météo numérique 7 en 1 – WiFi

Grâce à la station météo numérique, vous gardez toujours un œil sur le temps qu'il fait chez vous, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. La station météo est idéale pour les agriculteurs, les jardiniers amateurs et tous les propriétaires d'une maison et d'un jardin soucieux de disposer de données météorologiques précises.

- station météo intelligente 7 en 1 avec mesure des conditions extérieures, poste intérieur avec écran couleur et connexion à l'application météorologique intelligente Kerbl Smart Weather
- pour mesurer la température, l'humidité, la pluie, la vitesse et la direction du vent, l'indice UV, la pression atmosphérique et le point de rosée
- accessible de partout grâce à la connexion à l'application, sans publicité, avec surveillance des tendances météorologiques locales
- affichage de différentes valeurs historiques
- avec capteur solaire comme principale source d'énergie et batteries de courant de secours si l'énergie solaire ne suffit pas
- montage stable et simple du poste extérieur grâce à une barre de montage solidaire du poste
- grande portée entre l'unité extérieure et l'unité intérieure jusqu'à 150 m à champ libre
- guide étape par étape pour la configuration de l'application Kerbl Smart Weather
- compatible avec weatherCloud
- Station météo : 408 x 350 x 367 mm
- Poste de mesure intérieur (écran) : 191,6 x 127 x 28,8 mm
- poste de mesure extérieur en plastique, support en fer
- exige 3 piles AA pour le poste extérieur et 3 piles AAA pour le poste intérieur (piles non fournies)

Nouveauté NEW

Réf.		€
291394	1/2	

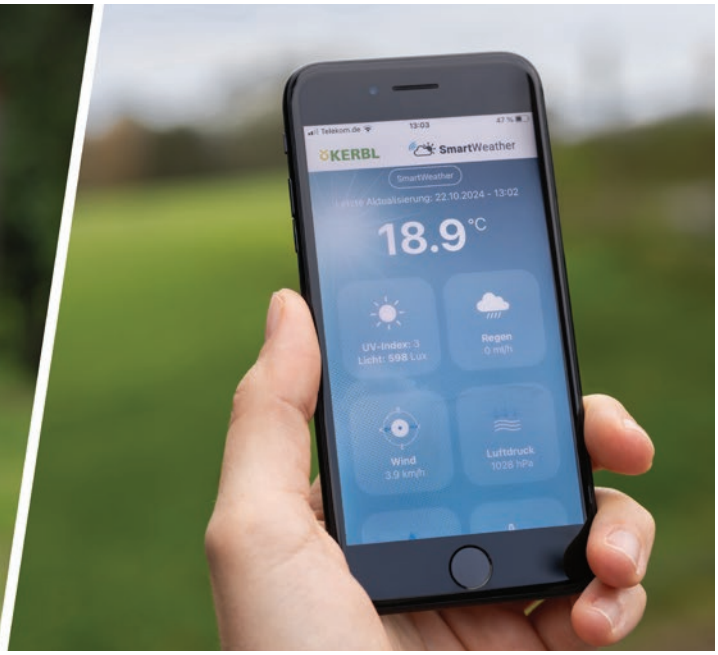

Thermo-hygromètre numérique

• station météo numérique sans fil avec capteur intérieur et capteur extérieur • pour mesurer l'humidité et la température • avec prévisions météorologiques, indication de l'heure et de la date • bonne vue d'ensemble du climat grâce à l'enregistrement des valeurs maximales et minimales • transmission du signal jusqu'à 60 m entre la station météo et le capteur extérieur • grande précision de mesure et temps de réaction rapide (50 s) • peut être suspendu ou posé • possibilité de basculer entre °C et °F • Station météo à utiliser avec : 2 x 1,5 volt - AAA • Capteur extérieur à alimenter avec : 2 x 1,5 volt - AAA • pile(s) fournie(s)

Réf.	matière	longeur	largeur	hauteur		€
291393	plastique	12,9 cm	10 cm	2,5 cm	1/24	

Pluviomètre avec anneau de comptage

• montage facile sur piquet jusqu'à 27 mm de diamètre • Relevé facile des précipitations : 1 trait de graduation = 1 mm = 1 l/m² • l'anneau gradué réglable permet de totaliser les précipitations mensuelles en toute facilité. Continuer de tourner l'anneau rotatif pour remonter jusqu'au niveau actuel des précipitations. • avec graduation imprimée • à accrocher

291199

Réf.	Couleur	matière		€
291199	vert	plastique	1/16	

Pelle à grains numérique

• pour peser les aliments pour chevaux, chiens, chats, poules, etc. • écran d'affichage numérique bien lisible • différentes unités de mesure (gramme, millilitre, tasse et once) • fonction de tare pour faciliter la pesée • partie de la pelle amovible et lavable au lave-vaisselle pour faciliter le nettoyage • en plastique de qualité alimentaire • immédiatement prêt à l'emploi grâce à la pile fournie • à utiliser avec: 1 x 3 V - CR2032 • pile(s) fournie(s)

Réf.	longeur	Plage de pesée		€
3228274	23 cm	0 - 800 g	1/40	

Caractéristiques techniques	
fonctionnement sur pile(s)	1 x 3 V - CR2032

Pelle à grains avec manche intérieur

• poignée intérieure ergonomique • en plastique durable et résistant aux UV

Réf.	Couleur	Contenance			€	
29626	vert clair	2000 g	1/22	264		NEW

Pelle à grains

• forme carrée • conception robuste • avec poignée ergonomique • multiples usages

Personnalisable.

Réf.	Couleur	matière	Contenance			€
29689	vert	plastique	1000 g	1/64	768	

Pelle à grains

• en plastique robuste

Réf.	Couleur	Contenance			€	
29624	vert clair	500 g	1/80	960		NEW
29625	vert clair	2000 g	1/40	480		NEW
29694	vert clair	2000 g	1/60	720		

Pelle à grains

• matière: plastique • avec graduation

Nouveauté NEW

Réf.	Couleur	Contenance			€
29726	transparent	2 l	1/48	576	
29800	bleu roi	2 l	1/48	576	
29801	pink	2 l	1/48	576	

Pelle doseuse à grains

• pour le dosage et la pesée

Réf.	Description	matière	Contenance			€
29758	rectangulaire	Aluminium	900 g	1/50	800	
29796	ronde	Aluminium	900 g	1/80	800	
29760	rectangulaire	Aluminium	1600 g	1/75	600	
29797	ronde	Aluminium	1600 g	1/50	400	
29761	rectangulaire	Aluminium	2500 g	1/50	400	
29798	ronde	Aluminium	2500 g	1/40	320	

Pelle doseuse à grains avec manche intérieur

• pratique • usages multiples

Réf.	matière	Contenance			€
29762	Aluminium	1250 g	1/50	300	
29763	Aluminium	2000 g	1/40	240	

Conteneur à aliments empilable

Nouveauté NEW

• conteneur à aliments empilable pour la conservation des aliments pour animaux, denrées alimentaires ou produits similaires • à base de plastique de qualité alimentaire • convient parfaitement à l'empilement, chaque caisse pouvant supporter une charge maximale de 90 kg • prélèvement facile du contenu grâce à la position fixe du couvercle • remplissage facile de la caisse grâce à l'ouverture complète du couvercle et à son mécanisme spécial permettant de le fixer en position ouverte • couvercle offrant suffisamment de place pour l'étiquetage individuel de la mangeoire • couvercle verrouillable par un cadenas • protection antivol ingénieuse : couvercle impossible à relever par l'arrière en l'état fermé • avec support latéral pour la pelle à grains • couvercle universel convenant aux deux tailles (40 et 60 litres) • construction spéciale du couvercle avec gouttières d'écoulement de l'eau

Réf.	Description	longeur	largeur	hauteur	Contenance		€
3210252	couvercle inclus	57,8 cm	39 cm	34,5 cm	40 l	1	
3210253	couvercle inclus	57,8 cm	39 cm	49 cm	60 l	1	

Réf.	Description	matière	convient à		€
3210254	couvercle pour conteneur empilable	plastique	3210253, 3210252	1/11	

Réservoir d'aliments

Made in Italy

Le réservoir d'aliments en plastique de qualité alimentaire offre un lieu de stockage sûr et hermétique des aliments secs pour chiens, chevaux, chats, etc.

• couvercle à verrouillage doté d'une fermeture à clip robuste empêchant la pénétration des insectes et évitant que les animaux puissent se servir eux-mêmes • conservation hermétique grâce à un joint caoutchouc pour une fraîcheur durable • matière: plastique • qualité alimentaire

80830 : pour env. 6 kg d'aliments secs
80831 : pour env. 10 kg d'aliments secs
80832 : pour env. 15 kg d'aliments secs, avec roulettes

Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur	Contenance			€
80830	blanc / marron	33 cm	22 cm	41 cm	15 l	1/6	198	
80831	blanc / marron	39 cm	24 cm	51 cm	25 l	1/6	144	
80832	blanc / marron	45 cm	27 cm	61 cm	40 l	1/6	90	

Conteneur à aliments

Made in Italy

• pour conserver le fourrage • couvercle avec clips de fermeture solides inclus • pour protéger des saletés, des insectes et éviter que les animaux ne se servent seuls • matière: plastique • qualité alimentaire

81329 : pour env. 3 kg de fourrage
82268 : pour env. 8 kg de fourrage
82269 : pour env. 16 kg de fourrage

Réf.	Description	Couleur	hauteur	Ø	Contenance			€
81329	Speedy	argent	31 cm	27 cm	8 l	1/8	288	
82268	Jerry	argent	46 cm	32 cm	23 l	1/6	108	
82269	Tom	argent	61 cm	40 cm	46 l	1/6	84	

Conteneur à aliments

Made in Italy

• en plastique résistant pour utilisation comme caisse de fourrage ou autre • extrêmement léger à vide, facile à transporter grâce aux poignées • avec couvercle de protection contre les saletés et les insectes

Réf.	Couleur	hauteur	Ø	Contenance		€
3210251	noir	64 cm	45 cm	70 l	1	

Conteneur à aliments

Made in Italy

• semi-transparent pour voir immédiatement le niveau de remplissage • pour conserver le fourrage • avec couvercle de protection contre les saletés et les insectes • matière: polyéthylène • qualité alimentaire

Réf.	Couleur	hauteur	Ø	Contenance		€
3210249	blanc	60 cm	45 cm	70 l	1	
3210250	blanc	65 cm	52 cm	100 l	1	

Graisse multi-usages 2 Viscano

Made in Germany

• utilisable pour la lubrification des paliers lisses et à roulements soumis à des sollicitations normales • utilisable à des vitesses faibles à élevées, à des températures basses et élevées, comme graisse universelle et pour la lubrification des machines en général de même que pour les points de graissage exigeants • assure une bonne étanchéité et résistance dans des environnements humides ou poussiéreux • facile à refouler, même à travers de longues conduites de lubrification

Plage de température d'utilisation : -30 °C à +120 °C

Réf.	Contenu			€
29866	400 g / Cartouche	1/12	1.008	

Graisse polyvalente, graphitée Viscano Premium

• pour le graissage de paliers soumis à des pressions et des chocs extrêmes • recommandé pour roulements et paliers lisses de tous types dans des conditions de fonctionnement sévères • particulièrement adapté aux mouvements de glissement relativement lents • propriétés antifriction évidentes • hydrorésistant, accrochant, résistant à la pression et anticorrosion • Grade NLGI 2

Plage de température d'utilisation : -30 °C à +120 °C

Réf.	Contenu			€
29865	400 g / Cartouche	1/24	720	

Spray de marquage Forst Neon

La peinture de marquage fluo à base d'alcool éthylique biologique d'une faible odeur et à très haute luminosité convient parfaitement au bois, au métal, au béton, à l'asphalte et à la pierre. Le liant est intégralement biodégradable et composé à 100 % de matières premières renouvelables.

• spray de marquage dans des couleurs fluo intensives et lumineuses • peu odorant • longue durée de vie jusqu'à 24 mois (en fonction des conditions météorologiques et de l'emplacement) • Qualité certifiée KWF • bonne adhérence même sur les surfaces humides et gelées • convient au bois, mais aussi au métal, au béton, à l'asphalte et à la pierre

Réf.	Couleur	Contenu			€
291400	orange fluo	500 ml / Bombe aérosol	1/12	1.008	
291401	jaune fluo	500 ml / Bombe aérosol	1/12	1.008	
291402	rouge fluo	500 ml / Bombe aérosol	1/12	1.008	
291403	rose fluo	500 ml / Bombe aérosol	1/12	1.008	
291404	bleu fluo	500 ml / Bombe aérosol	1/12	1.008	
291405	vert fluo	500 ml / Bombe aérosol	1/12	1.008	

Dangereux. Respectez les précautions d`emploi.

Balai large

• dos en bois • manche adapté au support de manche Ø 24 mm : 2962 • manche adapté au support de manche Ø 27 mm : 2961 • avec poils en élasthanne • avec support de manche vissé

Top Quality

Réf.	Manche	Couleur	largeur	Ø fixation manche			€
2943	sans manche	rouge	40 cm	24 mm	1		
2944	sans manche	rouge	50 cm	24 mm	1		
2945	sans manche	rouge	60 cm	27 mm	1		
2946	sans manche	rouge	80 cm	27 mm	1		
29461	sans manche	rouge	100 cm	27 mm	1		

Notre meilleure vente !

Tous les balais de fabrication allemande !

Made in Germany

Balai large Kompakt

• dos en bois • avec poils en élasthanne • avec support de manche • Manche adapté: 2962

Réf.	Manche	Couleur	largeur	Ø fixation manche			€
29473	sans manche	rouge	40 cm	24 mm	1		
29441	sans manche	rouge	50 cm	24 mm	1		
29477	sans manche	rouge	60 cm	24 mm	1		

Balai large

• dos en bois • Poils Arenga-Elaston • avec support de manche

29478 : manche adapté 2962
29481 : manche adapté 2961

Réf.	Manche	Couleur	largeur	Ø fixation manche			€
29478	sans manche	noir / rouge	50 cm	24 mm	1/10	200	
29481	sans manche	noir / rouge	60 cm	28 mm	1/10	120	

Balai large en crin de cheval

• dos en bois • pour poussières fines • poils très denses • avec poils en crin de cheval • avec support de manche • Manche adapté: 2962

Réf.	Manche	Couleur	largeur	Ø fixation manche			€
29463	sans manche	noir	40 cm	24 mm	1/10	160	
29471	sans manche	noir	50 cm	24 mm	1/10	120	
29474	sans manche	noir	60 cm	24 mm	1/10	120	

Balai large avec bord racleur

• idéal pour éliminer la glace, la neige tassée, les chewing-gums, les cigarettes, etc. • livré complètement monté avec support de manche vissé • dos en bois • tôle d'acier galvanisée de 1,2 mm • Largeur : 26,5 cm • avec poils en élasthanne • Manche adapté: 2961

Réf.	Manche	Couleur	largeur	Ø fixation manche			€
29433	sans manche	rouge	40 cm	27 mm	1		
29434	sans manche	rouge	60 cm	27 mm	1		

Balai-brosse

• dos en bois avec support de manche métallique • avec poils en polypropylène • avec support de manche • Manche adapté: 2962

Réf.	Manche	largeur	Ø fixation manche			€
29528	sans manche	30 cm	24 mm	1/10	480	

Réf.	Description	matière	longeur		€
2962	Manche à usages multiples non conique	Peuplier	130 cm	1/25	

Seau en galva

• protection anticorrosion maximale • matière: métal galvanisé à chaud • avec anse

Réf.	hauteur	Contenance			€
29181	26 cm	9 l	1/12	396	
2918	27,5 cm	11 l	1/12	396	
2919	28 cm	14 l	1/12	360	

Seau en acier inoxydable

• polissage brillant à l'intérieur et l'extérieur • matière: Acier inoxydable AISI 201 • avec anse

29377 : avec jauge graduée

Réf.	Contenance			€
29375	5,7 l	1/24	480	
29376	8,5 l	1/16	192	
29377	12,3 l	1/12	144	

acier inoxydable

Seau d'écurie et de chantier

• très robuste • matière: plastique

Personnalisable.

Top Seller

Made in the EU

Réf.	Description	Couleur	Ø	Contenance			€
29881		vert olive	33 cm	12 l	1	350	
298800	qualité alimentaire	bleu transparent	33 cm	12 l	1	350	
298801	qualité alimentaire	rose transparent	33 cm	12 l	1	350	

Réf.	Description	Couleur	matière		€
29935	Couvercle pour seau d'écurie et de chantier	noir	plastique	1/30	

Seau universel

• seau universel robuste en plastique de haute qualité • idéal pour une utilisation polyvalente domestique, au jardin et en agriculture • stabilité et durabilité élevées • avec anse métallique

Nouveauté NEW

Réf.	Couleur	Contenance			€
298841	vert	10 l	1	600	

Seau d'écurie et de chantier Jumbo

• version très robuste • en plastique robuste • intérieur ultra lisse pour une vidange parfaite • avec anse métallique

Made in the EU

Réf.	Couleur	Contenance			€
29882	vert	20 l	1	180	

Personnalisable.

Pelle aluminium avec manche Mini

La robuste pelle à ensilage pour enfants en aluminium léger, à manche en bois ergonomique, est idéale à partir de 5 ans. Grâce à sa conception adaptée aux enfants, elle convient bien à l'ensilage et à des tâches simples dans l'étable. Un outil pratique pour les agriculteurs en herbe.

- pelle alliant robustesse et longévité, mais suffisamment légère pour les enfants
- manche ergonomique en bois solide, idéal pour les petites mains
- convient aux enfants d'au moins 5 ans
- taille adaptée aux enfants, pour participer au travail de la ferme tout en s'amusant
- idéale pour ensiler ou pour remuer des aliments et des matières légères dans l'étable

Réf.	Manche	matière	longeur	largeur	Ø fixation manche		€
29714	avec manche en hêtre 90 cm	Aluminium	107 cm	26 cm	28 mm	1	

Réf.	Description	matière	longeur	Ø		€
29593	Manche de pelle	Hêtre	90 cm	28 mm	1	

Pelle Francfort avec manche Mini

La pelle pour enfants robuste en métal avec un manche ergonomique en bois est idéale à partir de 5 ans. Grâce à sa conception adaptée aux enfants, elle permet de remuer le sable en toute sécurité et d'effectuer des tâches simples dans le bâtiment d'élevage. Le compagnon idéal pour les petits agriculteurs !

- pelle alliant robustesse et longévité, mais suffisamment légère pour les enfants
- manche ergonomique en bois solide, idéal pour les petites mains
- convient aux enfants d'au moins 5 ans
- taille adaptée aux enfants, pour participer au travail de la ferme tout en s'amusant
- idéale pour remuer du sable, du gravier et des matières légères dans l'étable

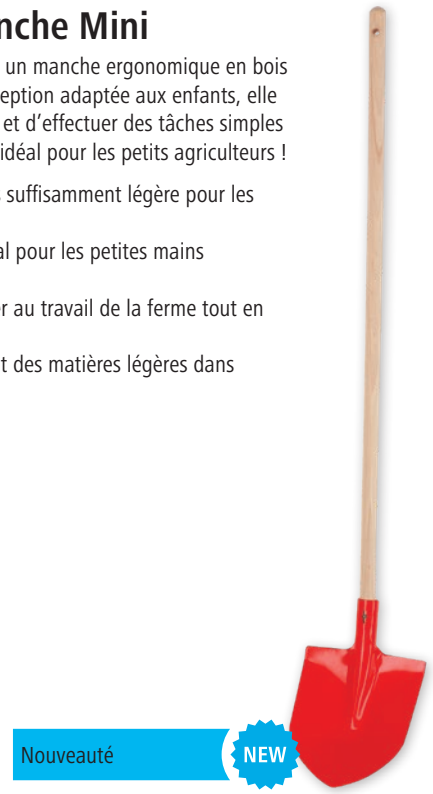

Réf.	Manche	Couleur	matière	longeur	largeur	Ø fixation manche		€
29518	avec manche en hêtre 90 cm	rouge	métal	107 cm	18 cm	28 mm	1/5	

Réf.	Description	matière	longeur	Ø		€
29593	Manche de pelle	Hêtre	90 cm	28 mm	1	

Balai de cantonnier avec manche Mini

Le balai de cantonnier pour les enfants – à la fois robuste, ergonomique et léger – idéal pour les petits balayeurs d'au moins 5 ans qui veulent donner un coup de main dans les exploitations !

- poils synthétiques robustes
- manche ergonomique en bois de hêtre, adapté aux petites mains d'enfant
- idéal pour participer au travail de la ferme à partir de 5 ans
- poids léger et taille adaptée aux enfants
- produit idéal dans le jardin ou à la ferme

Nouveauté NEW

Réf.	Manche	longeur	largeur		€
29499	avec manche en hêtre 100 cm	110 cm	31 cm	1	

Fourche à copeaux EcoFork Mini

La fourche d'écurie pour enfants EcoFork est un outil robuste et léger, aux couleurs attrayantes avec un manche ergonomique, qui offre aux agriculteurs en herbe d'au moins 5 ans une possibilité ludique de participer au travail de la ferme.

- allie robustesse et longévité ; en plastique quasiment incassable
- manche léger en aluminium pour les petites mains
- convient aux enfants d'au moins 5 ans
- taille adaptée aux enfants, l'idéal pour aider à la ferme tout en s'amusant
- produit sûr et fonctionnel, spécialement conçu pour les besoins et aptitudes des enfants

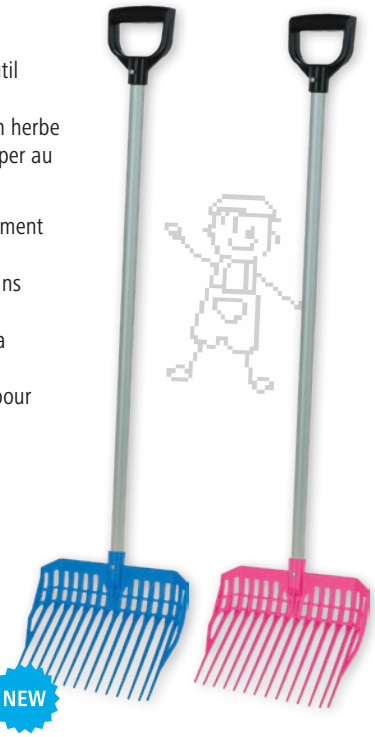

Nouveauté NEW

Réf.	Manche	Couleur	longeur	largeur	Dents		€
3230573	sans manche	pink	27,2 cm	31 cm	14	1/40	
3230574	avec manche	pink	113 cm	31 cm	14	1	
3230576	sans manche	bleu roi	27,2 cm	31 cm	14	1/40	
3230577	avec manche	bleu roi	113 cm	31 cm	14	1	

Réf.	Description	matière	longeur	Longueur réglable		€	
3230536	Manche télescopique en aluminium	Aluminium		85 - 150 cm	1/20		NEW
3230575	Manche en aluminium avec poignée en D	Aluminium	93 cm		1/20		

Puiseur à lisier

• avec douille • multiples usages

2987 : manche adapté 29613
29871 : manche adapté 29583

Réf.	Description	Ø	Contenance		€
2987	plastique	23 cm	4,4 l	1/25	
29871	métal galvanisé	24 cm	6,5 l	1	

Racloir à fourrage

- extrêmement stable et durable
- multiples usages
- convient pour l'ensilage, les céréales, le lisier ou la neige
- avec des coins pointus pour une meilleure accessibilité des angles et bords
- Manche adapté: 29246

Réf.	Manche	Couleur	matière	largeur			€
29245	sans manche	vert foncé	plastique	65 cm	1	180	

Réf.	Description	longeur		€
29246	Manche pour racloir à fourrage à poignée en D	112 cm	1	

Râteau d'écurie

• très léger et robuste • réversible • grande polyvalence, p. ex. pour nettoyer les boxes de couchage • Râteau et racloir en un

Réf.	Manche	Couleur	matière	largeur	Ø fixation manche			€
29244	sans manche	noir	nylon renforcé de fibres de verre	40 cm	28 - 28,5 mm	1/4/24	288	

Racloir à déjections

• avec support de manche • Manche adapté: 29613

2927

2926

Réf.	Manche	matière	largeur	Ø fixation manche			€
2926	sans manche	Tôle d'acier	35 cm	33 mm	1	500	
2927	sans manche	fer forgé	35 cm	33 mm	1	500	

Réf.	Description	matière	longeur		€
29613	Manche de racloir à déjections	Frêne	150 cm	1/25	

Racloir à lisier

• sans filetage • avec support de manche

29242 : manche adapté 2961, 29603, 29604, 29611
29300 : manche adapté 29604

29242

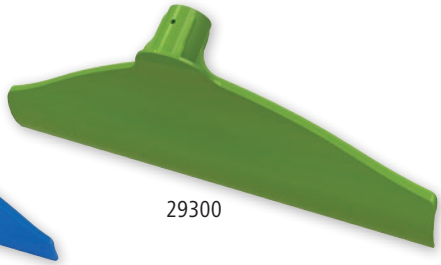
29300

Réf.	Manche	Couleur	matière	largeur	Ø fixation manche			€
29242	sans manche	bleu	plastique	36 cm	25 mm	1/20	600	
29300	sans manche	vert	plastique	40 cm	27 mm	1/20	600	

Racloir à déjections et fumier

• multiples usages • avec support de manche

Réf.	Manche	Couleur	matière	largeur	Ø fixation manche			€
29243	sans manche	vert	polypropylène	35 cm	28 mm	1/30	800	

Racloir à déjections et fumier

• très robuste grâce au renforcement métallique • réversible • élimination très propre des liquides grâce à une lèvre intégrée en caoutchouc mousse • utilisation polyvalente, p. ex. comme racloir à fourrage, eau ou neige • avec support de manche

Réf.	Manche	Couleur	matière	largeur	Ø fixation manche			€
29287	sans manche	vert	polypropylène	46 cm	27 mm	1/15	300	

Réf.	Description	Couleur	largeur		€
29288	Caoutchouc pour racloir à déjections et lisier	noir	46 cm	1/15	



Racloir à déjections et fumier

• avec caoutchouc de raclage interchangeable et résistant à l'ammoniaque • vissé • un mélange de caoutchouc de qualité à insert textile garantit une flexibilité optimale tout en empêchant les ruptures et fissures • durabilité extrême liée à une abrasion minimale • avec support de manche • Manche adapté: 29612

Mélange de caoutchouc de qualité à insert textile

Réf.	Manche	matière	largeur	Ø fixation manche			€
291285	sans manche	acier thermolaqué	30 cm	30 mm	1	400	
291266	sans manche	acier thermolaqué	35 cm	30 mm	1	350	
291267	sans manche	acier thermolaqué	40 cm	30 mm	1	300	
291268	sans manche	acier thermolaqué	55 cm	30 mm	1	275	

Réf.	Description	Couleur	matière	longeur	largeur	convient à		€
291286	Caoutchouc pour racloir à déjections et lisier	noir	Caoutchouc		30 cm	291285	1/100	
291271	Caoutchouc pour racloir à déjections et lisier	noir	Caoutchouc		35 cm	291266	1/100	
291272	Caoutchouc pour racloir à déjections et lisier	noir	Caoutchouc		40 cm	291267	1/100	
291273	Caoutchouc pour racloir à déjections et lisier	noir	Caoutchouc		55 cm	291268	1/100	
29612	Manche pour racloir à déjections et lisier		Frêne	160 cm			1/25	

Racloir courbe à déjections et lisier

• avec caoutchouc de raclage interchangeable et résistant à l'ammoniaque • vissé • un mélange de caoutchouc de qualité à insert textile garantit une flexibilité optimale tout en empêchant les ruptures et fissures • durabilité extrême liée à une abrasion minimale • Support de manche réglable en continu via une vis à ailettes • avec support de manche • Manche adapté: 29612

Mélange de caoutchouc de qualité à insert textile

Réf.	Manche	matière	largeur	Ø fixation manche			€
291270	sans manche	acier thermolaqué	50 cm	32 mm	1	180	
291269	sans manche	acier thermolaqué	66 cm	32 mm	1	120	

Réf.	Description	Couleur	matière	longeur	largeur	convient à		€
291274	Caoutchouc pour racloir à déjections et lisier courbe	noir	Caoutchouc		66 cm	291269	1/100	
291275	Caoutchouc pour racloir à déjections et lisier courbe	noir	Caoutchouc		50 cm	291270	1/100	
29612	Manche pour racloir à déjections et lisier		Frêne	160 cm			1/25	

Racloir courbe à déjections et lisier

• acier galvanisé • vissé • avec caoutchouc de raclage interchangeable et résistant à l'ammoniaque • un mélange de caoutchouc de qualité à insert textile garantit une flexibilité optimale tout en empêchant les ruptures et fissures • durabilité extrême liée à une abrasion minimale • construction extrêmement solide à dos renforcé • Support de manche réglable en continu via une vis à ailettes • avec support de manche • Manche adapté: 29612



Réf.	Manche	matière	largeur	Ø fixation manche			€
29232	sans manche	acier zingué	58 cm	32 mm	1	150	
29233	sans manche	acier zingué	66 cm	32 mm	1	120	
29234	sans manche	acier zingué	73 cm	32 mm	1	80	

Réf.	Description	matière	longeur	largeur	convient à		€
29235	Caoutchouc pour racloir à déjections et lisier courbe	Caoutchouc		58 cm	29232	1/10/50	
29236	Caoutchouc pour racloir à déjections et lisier courbe	Caoutchouc		66 cm	29233	1/10/30	
29237	Caoutchouc pour racloir à déjections et lisier courbe	Caoutchouc		73 cm	29234	1/10/50	
29612	Manche pour racloir à déjections et lisier	Frêne	160 cm			1/25	

Racloir à eau

• Manche universel avec cache de serrage vissé : fixation rapide et sans outils de tout type de manche d'un diamètre de 18 à 26 mm • conception très robuste • avec protection antiprojections • lame en caoutchouc de qualité : n'absorbe pas l'eau, durable, résistante à l'usure, élastique et déformable pour obtenir un résultat optimal même sur un sol rugueux ou irrégulier • Lame en caoutchouc rivetée • Support de manche avec cache de serrage vissé

Réf.	Manche	matière	largeur	Ø fixation manche			€
29284	sans manche	métal galvanisé	45 cm	18 - 26 mm	1/10	560	
29285	sans manche	métal galvanisé	55 cm	18 - 26 mm	1/10	400	
29286	sans manche	métal galvanisé	75 cm	18 - 26 mm	1/10	320	

TV

Racloir à eau Premium

• métal zingué • conception très robuste • parfait pour un usage professionnel intensif et de grandes surfaces • avec caoutchouc vissé interchangeable • avec support de manche prémonté • Manche adapté: 2961

Réf.	Manche	matière	largeur	Ø fixation manche			€
29272	sans manche	métal galvanisé	40 cm	24 mm	1/10	300	
29273	sans manche	métal galvanisé	50 cm	24 mm	1/10	300	
29274	sans manche	métal galvanisé	60 cm	24 mm	1/10	250	
29275	sans manche	métal galvanisé	80 cm	28 mm	1/10	200	

Top Quality

Réf.	Description	Couleur	matière	largeur		€
29276	Caoutchouc pour racloir à eau Premium	noir	Caoutchouc	40 cm	1/50	
29277	Caoutchouc pour racloir à eau Premium	noir	Caoutchouc	50 cm	1/50	
29278	Caoutchouc pour racloir à eau Premium	noir	Caoutchouc	60 cm	1/50	
29279	Caoutchouc pour racloir à eau Premium	noir	Caoutchouc	80 cm	1/50	

Racloir à eau

• métal zingué • avec protection antiprojections • Racloir en caoutchouc • avec support de manche • Manche adapté: 2962

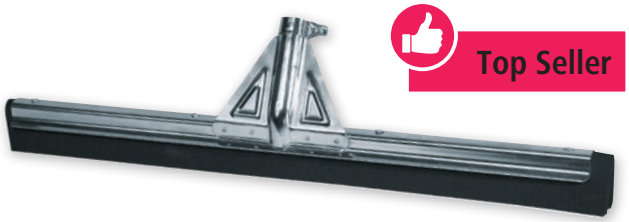

Top Seller

Réf.	Manche	matière	largeur	Ø fixation manche			€
29281	sans manche	métal galvanisé	45 cm	23 mm	1/10	350	
29282	sans manche	métal galvanisé	55 cm	23 mm	1/10	250	
29283	sans manche	métal galvanisé	75 cm	23 mm	1/10	360	

Racloir en caoutchouc

• métal zingué • sans manche • racloir en caoutchouc fortement riveté empêchant tout détachement de la lame • avec support de manche • Manche adapté: 2962

Réf.	matière	largeur	Ø fixation manche			€
29466	métal galvanisé	45 cm	24 mm	1/10	770	
29467	métal galvanisé	60 cm	24 mm	1/10	560	

Tapis désinfectant

• pour les entrées des exploitations et zones sensibles aux germes pathogènes • le revêtement extérieur, robuste et perméable, permet au liquide de pénétrer dans le tapis • le revêtement imperméable du fond et sur les côtés empêche la perte de liquide

Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur	Contenance			€
16490	bleu	55 cm	45 cm	3 cm	6 l	1	100	
16413	bleu	85 cm	60 cm	3 cm	8 l	1	100	

Bac de désinfection Premium

• possibilité rapide et simple de désinfecter les bottes • permet d'éviter la propagation des germes dans l'exploitation • Polyéthylène haute résistance répondant à des exigences extrêmes en matière de résistance à l'usure et aux produits chimiques • convient à tous les désinfectants standard • avec fond profilé pour une protection optimale contre le glissement • avec graduation (litres, IMP GAL, US LIQ GAL) • également utilisable comme bac collecteur pour les tapis désinfectants (réf. 3282838, 16490) • poignées latérales intégrées

Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur	Contenance			€
16594	noir	74 cm	57 cm	14,5 cm	40 l	1	132	

Réf.	Description	Couleur	longeur	largeur	hauteur	Contenance		€
3282838	Plaque de grattage KratzPad	vert	40 cm	60 cm			1/10	
16490	Tapis désinfectant	bleu	55 cm	45 cm	3 cm	6 l	1	

Bac en plastique universel

• le fond lisse permet un nettoyage facile • poignées latérales intégrées
• matériau : plastique

Utilisation comme bac de désinfection des bottes :

- possibilité rapide et simple de désinfecter les bottes
- permet d'éviter la propagation des germes dans l'étable
- convient à tous les désinfectants standard
- également utilisable comme bac collecteur pour les tapis désinfectants (réf. 16490)

Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur	Contenance			€
16536	bleu	63 cm	39 cm	17 cm	29,5 l	1	140	

Épandeur de litière en poudre

• spécialement conçu pour l'épandage des poudres de litière hygiéniques telles que l'agent de dessiccation pour étable SECHE-ETABLE ou la chaux • convient pour toutes les visseuses sans fil courantes (600 tr/min minimum, mandrin de 13 mm) • répartition uniforme de la litière dans les boxes de couchage permettant de réaliser une économie considérable de litière • orifice de rejet réglable pour un dosage exact de la chaux ou poudre • très rentable : 100 g de poudre suffisent pour 120 boxes • Poids de remplissage : 8 à 10 kg • matériau du réservoir : polyéthylène basse densité • avec sangle

TV

Réf.	Couleur	Contenance	Poids		€
291910	bleu	12 l	3 kg	1	

Pelle aluminium

• Rebord galvanisé • Épaisseur matériau: 2 mm • avec support de manche • Manche adapté: 29589, 29674, 29585, 29581

2967

2970

2973

Réf.	Manche	Taille	matière	largeur	Ø fixation manche			€
2967	sans manche	9	Aluminium	36 cm	36 mm	1/10	220	
2970	sans manche	7	Aluminium	32 cm	36 mm	1/10	280	
2973	sans manche	5	Aluminium	28 cm	36 mm	1/10	350	

Pelle aluminium Profi

• Rebord galvanisé • épaisseur d'env. 2,5 mm sans manche • avec support de manche • Manche adapté: 29581, 29589, 29674, 29585

Top Quality

29675

2977

épaisseur de matériau de 2,5 mm

Réf.	Manche	Taille	matière	largeur	Ø fixation manche			€
29675	sans manche	9	Aluminium	36 cm	38 mm	1/10	200	
2977	sans manche	7	Aluminium	32 cm	38 mm	1/10	280	

Pelle aluminium

• avec rebord • Épaisseur matériau: 2 mm • avec support de manche • Manche adapté: 29583

29691

Réf.	Manche	Taille	matière	largeur			€
29691	avec manche en hêtre 135 cm	9	Aluminium	36 cm	1/5	70	

Pelle spéciale en alu Profi

• avec rebord • épaisseur d'env. 2,5 mm sans manche • avec support de manche

29679

épaisseur de matériau de 2,5 mm

Réf.	Manche	Taille	matière	largeur			€
29679	avec manche en hêtre 135 cm	9	Aluminium	36 cm	1/5	70	

Accessoires pour pelles en alu et pelles Profi en alu

Réf.	Description	Taille	matière	longeur		€
2969	Bord pour pelle en alu avec 5 rivets	9	métal	36 cm	1/10/50	
2972	Bord pour pelle en alu avec 5 rivets	7	métal	32 cm	1/10/50	
29732	Bord pour pelle en alu avec 4 rivets	5	métal	28 cm	1/10/50	
29721	Rivets seuls pour rebord				1/10/1000	
29581	Manche de pelle 1ère qualité		Frêne	130 cm	1/25	

Pelle à neige et à céréales

• différentes possibilités de prise en main • pour un travail ergonomique • légère et solide • Matériau du rebord : aluminium • avec support de manche • Manche adapté: 29589, 29581

Réf.	Description	Manche	Couleur	matière	longeur	largeur	hauteur	Ø fixation manche			€
29665	sans rebord	sans manche	vert	plastique	41 cm	39 cm	11 cm	39 mm	1/5	150	
29666	avec rebord	sans manche	vert	plastique	44 cm	39 cm	17 cm	39 mm	1/5	150	
296710	avec rebord	avec manche en aluminium et poignée en D	vert	plastique	42 cm	40 cm	10 cm	39 mm	1/5	50	

Pelle à neige et à céréales

• différentes possibilités de prise en main • pour un travail ergonomique • Épaisseur matériau: 2 mm • avec support de manche • Manche adapté: 29589, 29674, 29585, 29581

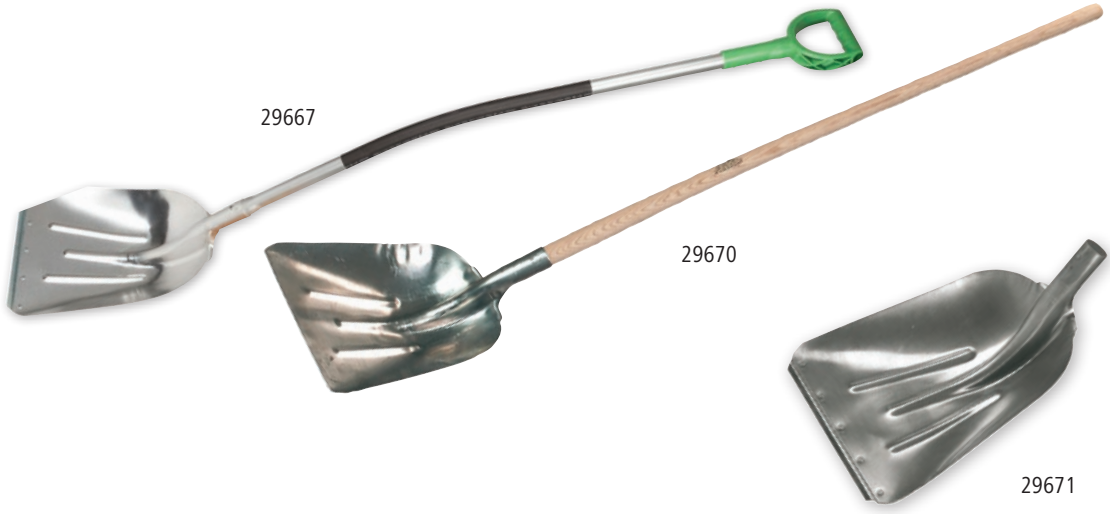

Réf.	Description	Manche	matière	longeur	largeur	Ø fixation manche			€
29670	sans rebord	avec manche en hêtre	Aluminium	41 cm	33 cm	39 mm	1/5		
29671	avec rebord	sans manche	Aluminium	41 cm	33 cm	39 mm	1/10	160	
29667	avec rebord	avec manche en aluminium et poignée en D	Aluminium	41 cm	33 cm	39 mm	1/5	25	

Réf.	Description	matière		€
29673	Arête avec rivets	métal	1/10/150	

Fourches qualité européenne en acier supérieur !

Fourche à copeaux

• forgée main et trempée • avec douille à ressort • Manche adapté: 29581, 2959



Réf.	Manche	matière	longeur	largeur	Dents	Ø fixation manche			€
50100	sans manche	acier	31 cm	23 cm	4	38 mm	1/5	500	
50102	sans manche	acier	31 cm	24 cm	5	38 mm	1/5	400	

Fourche à fourrage

• forgée main et trempée • avec douille à ressort • Manche adapté: 29581, 2959



Réf.	Manche	matière	longeur	largeur	Dents	Ø fixation manche			€
50104	sans manche	acier	30 cm	30 cm	3	38 mm	1/5	500	

Fourche à fourrage et à balles

• forgée main et trempée • avec douille • Manche adapté: 29581, 2959

Réf.	Manche	matière	longeur	largeur	Dents	Ø fixation manche			€
502720	sans manche	acier	26 cm	13 cm	2	38 mm	1/5	600	
50105	sans manche	acier	28 cm	21 cm	3	38 mm	1/5	600	
50106	sans manche	acier	26 cm	20 cm	3	38 mm	1/5	600	

Houe à fumier

• forgée main et trempée • avec douille • Manche adapté: 29581, 2959

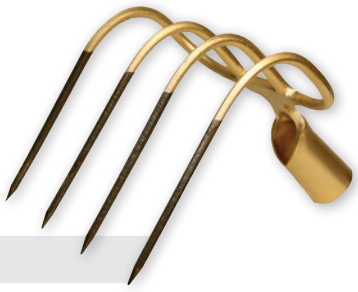

Toutes les fourches forgées d'une pièce !

Réf.	Manche	matière	longeur	largeur	Dents	Ø fixation manche			€
294430	sans manche	acier	21 cm	17 cm	3	38 mm	1/5	500	
29115	sans manche	acier	21 cm	20 cm	4	38 mm	1/5	500	

Kit pour rideau à bandes

Protection du froid et des courants d'air exclusivement destinée à une utilisation agricole, industrielle ou en extérieur dans d'autres domaines d'application.

• Protection contre la poussière, les projections et le bruit pour machines et installations • Prévention des courants d'air • utilisation dans les halles et hangars agricoles et industriels ainsi que dans les paddocks • grande perméabilité à la lumière • bords longitudinaux arrondis • grande résistance à l'usure • Pièces métalliques en acier inoxydable AISI 304 de grande qualité

Tôles basculantes déjà installées sur les bandes PVC

Réf.			€
291162	1	16	

Le kit se compose de : 5 x bandes PVC 30 x 225 cm, épaisseur 3 mm, 5 x tôles basculantes 30 cm, 2 x barres de crochets (longueur totale 130 cm)

Réf.	Description	longeur	largeur	UC	Pièce / UE		€
291163	Bandes PVC perforées et assemblées	225 cm	30 cm			1	
291154-1	Kit de vis et écrous pour plaques basculantes			1 Sachet	8 / Sachet	1/400	

Hygromètre pour le foin et la paille

garantie 3 ans 3

• Appareil de mesure numérique pour l'humidité et la température du foin, de la paille et de l'ensilage • avec une sonde de 55 cm de long qui mesure les variations de la conductibilité électrique du foin et de la paille et les convertit en pourcentage d'humidité • possibilité de stockage de 50 données • à utiliser avec: 1 x bloc 9 V 6LF22 Alcaline au manganèse • pile(s) fournie(s) • garantie 3 ans

Caractéristiques techniques	29356
fonctionnement sur pile(s)	1 x bloc 9 V 6LF22 Alcaline au manganèse
Ecran d'affichage	LCD 3 chiffres
Plage de mesure de température	1 - 100 °C
Précision mesure d'humidité	10 - 80 %
Longueur câble de sonde	140 cm

Réf.	Couleur		€
29356	jaune	1/20	

Hay Cutter TF 2000 M

• pour une utilisation verticale ou horizontale, permet de débiter les balles de foin sans dégagement de poussière • sa coupe impeccable, sa maniabilité et sa facilité d'utilisation pratiquement sans entretien permettent un travail rapide et aisé • le débiteur de foin TF 2000 M permet de débiter les balles de foin ou de fourrage, les fourrages pressés et d'ensilage (foin, maïs, millet, feuilles de betteraves ou ensilage d'herbe dans le silo...) • avec lames protégées • coupe des balles de foin sans limite de profondeur • Niveau de puissance sonore : 103,5 LWA • Niveau de vibrations ISO 5349 : 5,9 m/sec2

Caractéristiques techniques	29190
Tension	230 V CA
Fréquence réseau	50 Hz
Puissance	1.400 W
Poids	13,4 kg
Largeur de coupe	25 cm
Hauteur de coupe	60 cm
Niveau sonore	89,9 LpAm

Réf.	Couleur		€
29190	noir / bleu	1	

Dispositif de décharge pour BigBags

360°

• pour la vidange simple et contrôlé de BigBags au moyen d'un coulisseau refermable • montage rapide en seulement quelques secondes sur des sacs vides ou déjà remplis • Il suffit de poser le conteneur souple sur le dispositif de décharge • La pointe renforcée en biseau s'enfonce d'elle-même dans le tissu • des crochets de retenue intégrés fixent le dispositif de décharge pour l'empêcher de tomber lors du levage du conteneur souple • convient à tout type de matières en vrac, telles que fourrage, engrais, semences, pellets, sel, gravier et granulés • matière: métal galvanisé

Réf.	hauteur	diamètre	Diamètre intérieur		€
29428	459 mm	210 mm	150 mm	1	

Décharge Raimo BigBag

• pour la vidange simple et contrôlé de BigBags au moyen d'un coulisseau refermable • convient à tous les types de matériaux fluides, tels que les semences, l'engrais, les aliments, etc. • pas de gaspillage étant donné que le matériau non utilisé reste dans le BigBag • montage rapide en seulement quelques secondes sur des sacs vides ou déjà remplis – les lames intégrées percent le trou dans le BigBag au moment du vissage • extrêmement robuste et réutilisable

29389

29425

Réf.	Description			€
29389	avec rallonge	1	76	
29425	sans rallonge	1	126	

Éclairage de bâtiment d'élevage et de ferme

Né pour une utilisation durable dans des environnements rudes !

Fiez-vous à l'expérience de Kerbl : Nos éclairages ont été spécialement développés pour garantir un usage durable dans les bâtiments d'élevage ou dans des environnements tout autant exigeants.

Dans les bâtiments d'élevage, les éclairages sont non seulement soumis à un fort taux d'humidité et de poussière, mais également à une forte contrainte chimique à cause des procédés de nettoyage. Il faut particulièrement veiller à protéger les éclairages de trop importantes concentrations d'ammoniac.
Afin de garantir une durée de vie élevée, nous veillons tout particulièrement à la conception technique, à l'utilisation de composants électroniques et de matériaux adaptés ainsi qu'à doter nos éclairages LED de finitions de qualité.

Nous ne nous fions pas seulement à nos propres compétences, mais soumettons également nos produits à des tests de sécurité et de contrainte réalisés par des instituts d'essai indépendants et reconnus, comme l'Organisme de contrôle et de normalisation allemand (TÜV Süd) ou le laboratoire de la Société Allemande d'Agriculture (DLG).

ANERKANNT 2024 · DLG · WWW.DLG.ORG

KERBL FARMTUBE

✔ **Ammoniakbeständigkeit**

DLG-Prüfbericht 7478

La technologie LED est rentable dans le bâtiment d'élevage
Les LED ont une haute efficacité et sont donc très efficaces, leur rendement lumineux est très élevé.

L'investissement pour un nouvel équipement ou une rénovation est en général relativement élevé comparé à une technique d'éclairage classique. Toutefois, il est vite amorti grâce aux économies considérables et réalisées rapidement pendant l'utilisation.

Plus de lait grâce à plus de lumière
La durée et l'intensité de l'éclairage ainsi que la couleur de la lumière influencent fortement la lactation, la fertilité et le bien-être des animaux. Ainsi, l'éclairage est un élément primordial pour l'élevage laitier.
Des études scientifiques ont démontré qu'il est possible d'augmenter la production de lait de 5 à 15 % en moyenne grâce à de longues phases de lumière du jour avec 16 heures de clarté et 8 heures d'obscurité. Il faut simplement respecter une intensité lumineuse régulière située entre 150 et 200 lux.

Lampe à LED HiLED Premium Farmer

Nouveauté NEW

garantie 8 ans 8

Top Quality

La lampe à LED spécialement conçue pour l'agriculture, d'une qualité de pointe en termes de matériaux, d'électronique et de finition, offre un supplément de sécurité, résistance et durée de vie pour l'utilisation dans des conditions difficiles.

• résiste à l'ammoniaque (certifié DLG) • un pilote de LED isolé avec protection intégrée contre les sur tensions, les courts-circuits et la marche à vide offre une sécurité supplémentaire aux LED et augmente leur durée de vie • un spectre lumineux optimisé favorise la fertilité, le système immunitaire, le bien-être et les performances des animaux • indice de reproduction des couleurs élevé pour une perception particulièrement naturelle des couleurs, p. ex. du sang, de l'urine, du lait ou d'autres objets éclairés • extrêmement efficace grâce à un rendement lumineux élevé • forme du dissipateur thermique permettant une évacuation optimale de la chaleur • protégé contre les projections d'eau et les poussières (classe de protection IP65) • sans vacillement et, par conséquent, également adapté aux animaux sensibles • couvercle en verre trempé • avec marquage D conformément à la norme DIN EN 60598-2-24, et ainsi adapté pour les zones présentant un danger d'incendie dû à la présence de poussières et de fibres inflammables (grange à paille, fourrage, litière, etc.) • convient à une utilisation en extérieur • certification GS • garantie 8 ans

D

Caractéristiques techniques	
Tension	100 - 277 V CA
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Rendement lumineux	160 lm/W
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur)	120 °
Durée de vie de la puce (L70)	> 100.000 h
Type de LED	SMD
Fonction de variation	1…10 V, 10 V PWM, résistance de 0 - 100 kΩ
matière	Aluminium coulé sous pression avec revêtement anti-corrosion / verre trempé / acier inoxydable
Utilisation température ambiante	-30 - 50 °C
Rendu des couleurs (CRI)	Ra > 80
Facteur de puissance	> 0,9
Indice de protection	IP65

Réf.	Puissance	longeur	largeur	hauteur	Fonction de variation	Flux lumineux	Température de couleur		€
345910	100 W	14,9 cm	25,3 cm	25,3 cm	graduable	16.000 lm	5.700 K	1/8	
345911	150 W	15,5 cm	30,8 cm	30,8 cm	graduable	24.000 lm	5.700 K	1/4	
345912	200 W	16 cm	35,4 cm	35,4 cm	graduable	32.000 lm	5.700 K	1/4	
345913	240 W	16 cm	40,5 cm	40,5 cm	graduable	38.400 lm	5.700 K	1/4	

Réf.	Description	Couleur	matière	convient à		€
345914	arceau de montage au plafond et au mur Lampe à LED HiLed Premium Farmer	noir	métal	345910	1/10	
345915	arceau de montage au plafond et au mur Lampe à LED HiLed Premium Farmer	noir	métal	345911	1/10	
345916	arceau de montage au plafond et au mur Lampe à LED HiLed Premium Farmer	noir	métal	345912	1/10	
345917	arceau de montage au plafond et au mur Lampe à LED HiLed Premium Farmer	noir	métal	345913	1/10	

Lampe à LED HiLED Pro

Nouveauté NEW

garantie 5 ans 5

La lampe à LED de grande qualité convient aussi bien au secteur agricole qu'à de nombreux autres domaines d'utilisation dans le commerce et l'industrie.

• résiste à l'ammoniaque • extrêmement efficace grâce à un rendement lumineux élevé • forme du dissipateur thermique permettant une évacuation optimale de la chaleur • protégé contre les projections d'eau et les poussières (classe de protection IP65) • sans vacillement et, par conséquent, également adapté aux animaux sensibles • couvercle en verre trempé • avec marquage D conformément à la norme DIN EN 60598-2-24, et ainsi adapté pour les zones présentant un danger d'incendie dû à la présence de poussières et de fibres inflammables (grange à paille, fourrage, litière, etc.) • convient à une utilisation en extérieur • garantie 5 ans

Caractéristiques techniques	
Tension	100 - 277 V CA
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Rendement lumineux	160 lm/W
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur)	120 °
Durée de vie de la puce (L70)	> 80.000 h
Type de LED	SMD
Fonction de variation	1…10 V, 10 V PWM, résistance de 0 - 100 kΩ
matière	Aluminium coulé sous pression avec revêtement anti-corrosion / verre trempé / acier inoxydable
Utilisation température ambiante	-30 - 50 °C
Rendu des couleurs (CRI)	Ra > 80
Facteur de puissance	> 0,9
Indice de protection	IP65

D

Réf.	Puissance	longeur	largeur	hauteur	Fonction de variation	Flux lumineux	Température de couleur		€
345920	100 W	15,5 cm	23,8 cm	23,8 cm	graduable	16.000 lm	5.700 K	1/8	
345921	150 W	16,2 cm	25,5 cm	25,5 cm	graduable	24.000 lm	5.700 K	1/8	
345922	200 W	16,6 cm	29,9 cm	29,9 cm	graduable	32.000 lm	5.700 K	1/4	

Réf.	Description	Couleur	matière		€
345923	arceau de montage au plafond et au mur Lampe à LED HiLED Pro	noir	métal	1/20	

Lampe à LED HiLED Evo

Nouveauté NEW

garantie 3 ans 3

La lampe à LED compacte est le choix idéal pour un éclairage particulièrement économique dans de multiples domaines, notamment pour les bâtiments d'exploitation peu sollicités ainsi que pour le commerce et l'industrie.

• non recommandé pour les bâtiments d'élevage avec de fortes concentrations d'ammoniaque • extrêmement efficace grâce à un rendement lumineux élevé • design compact et efficace • protégé contre les projections d'eau et les poussières (classe de protection IP66) • couvercle en polycarbonate • garantie 3 ans

Caractéristiques techniques	
Tension	100 - 240 V CA
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Rendement lumineux	150 lm/W
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur)	120 °
Durée de vie de la puce (L70)	> 50.000 h
Type de LED	SMD
Fonction de variation	1…10 V, 10 V PWM, résistance de 0 - 100 kΩ
matière	Aluminium coulé sous pression avec revêtement anti-corrosion / Polycarbonate / acier inoxydable
Utilisation température ambiante	-30 - 50 °C
Rendu des couleurs (CRI)	Ra > 80
Facteur de puissance	> 0,9
Indice de protection	IP66

Réf.	Puissance	longeur	largeur	hauteur	Fonction de variation	Flux lumineux	Température de couleur		€
345930	75 W	15,8 cm	26,5 cm	26,5 cm	graduable	11.250 lm	5.700 K	1/2	
345931	125 W	15,8 cm	26,5 cm	26,5 cm	graduable	18.750 lm	5.700 K	1/2	
345932	175 W	16 cm	30 cm	30 cm	graduable	26.250 lm	5.700 K	1/2	

Réf.	Description	Couleur	matière		€
345933	arceau de montage au plafond et au mur Lampe à LED HiLED Evo	noir	métal	1/36	

Lampe à LED MultiLED Premium Farmer

Nouveauté NEW

garantie 8 ans 8

Top Quality

La lampe à LED spécialement conçue pour l'agriculture, d'une qualité de pointe en termes de matériaux, d'électronique et de finition, offre un supplément de sécurité, résistance et durée de vie pour l'utilisation dans des conditions difficiles. Grâce aux modules orientables indépendamment les uns des autres, la lampe permet un réglage, la répartition de lumière et offre un très grand nombre de possibilités d'utilisation comme projecteur ou projecteur pour halle.

• résiste à l'ammoniaque (certifié DLG) • un pilote de LED isolé avec protection intégrée contre les sur tensions, les courts-circuits et la marche à vide offre une sécurité supplémentaire aux LED et augmente leur durée de vie • extrêmement efficace grâce à un rendement lumineux élevé • forme du dissipateur thermique permettant une évacuation optimale de la chaleur • protégé contre les projections d'eau et les poussières (classe de protection IP65) • sans vacillement et, par conséquent, également adapté aux animaux sensibles • couvercle en verre trempé • avec marquage D conformément à la norme DIN EN 60598-2-24, et ainsi adapté pour les zones présentant un danger d'incendie dû à la présence de poussières et de fibres inflammables (grange à paille, fourrage, litière, etc.) • convient à une utilisation en extérieur • certification GS • garantie 8 ans

D

Caractéristiques techniques	
Tension	100 - 277 V CA
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Rendement lumineux	160 lm/W
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur)	120 °
Durée de vie de la puce (L70)	> 100.000 h
Type de LED	SMD
Fonction de variation	1…10 V, 10 V PWM, résistance de 0 - 100 kΩ
matière	Aluminium coulé sous pression avec revêtement anti-corrosion / verre trempé / acier inoxydable
Utilisation température ambiante	-40 - 50 °C
Rendu des couleurs (CRI)	Ra > 80
Facteur de puissance	> 0,9
Indice de protection	IP65

Réf.	Description	Puissance	longeur	largeur	hauteur	Fonction de variation	Flux lumineux	Température de couleur		€
345970	2 modules pivotants	150 W	12,7 cm	35,3 cm	30 cm	graduable	19.500 lm	5.700 K	1/4	
345971	4 modules pivotants	300 W	12,7 cm	58 cm	30 cm	graduable	48.000 lm	5.700 K	1/2	

Lampe à LED MultiLED Pro

Nouveauté NEW

garantie 5 ans 5

La lampe à LED de grande qualité convient aussi bien au secteur agricole qu'à de nombreux autres domaines d'utilisation dans le commerce et l'industrie. Grâce aux modules orientables indépendamment les uns des autres, la lampe permet un réglage individuel de la répartition de lumière et offre un très grand nombre de possibilités d'utilisation comme projecteur ou projecteur pour halle.

• résiste à l'ammoniaque • extrêmement efficace grâce à un rendement lumineux élevé • forme du dissipateur thermique permettant une évacuation optimale de la chaleur • protégé contre les projections d'eau et les poussières (classe de protection IP65) • sans vacillement et, par conséquent, également adapté aux animaux sensibles • couvercle en verre trempé • avec marquage D conformément à la norme DIN EN 60598-2-24, et ainsi adapté pour les zones présentant un danger d'incendie dû à la présence de poussières et de fibres inflammables (grange à paille, fourrage, litière, etc.) • convient à une utilisation en extérieur • garantie 5 ans

Caractéristiques techniques	
Tension	100 - 277 V CA
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Rendement lumineux	160 lm/W
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur)	120 °
Durée de vie de la puce (L70)	> 80.000 h
Type de LED	SMD
Fonction de variation	1…10 V, 10 V PWM, résistance de 0 - 100 kΩ
matière	Aluminium coulé sous pression avec revêtement anti-corrosion / verre trempé / acier inoxydable
Utilisation température ambiante	-40 - 50 °C
Rendu des couleurs (CRI)	Ra > 80
Facteur de puissance	> 0,9
Indice de protection	IP65

D

Réf.	Description	Puissance	longeur	largeur	hauteur	Fonction de variation	Flux lumineux	Température de couleur		€
345975	2 modules pivotants	150 W	12,7 cm	35,3 cm	30 cm	graduable	19.500 lm	5.700 K	1/4	
345976	3 modules pivotants	225 W	13,5 cm	44,1 cm	30 cm	graduable	36.000 lm	5.700 K	1/3	

Projecteur extérieur LED Comfort Pro

Le projecteur LED de haute qualité à lentille intégrée assure un éclairage extrêmement homogène et réduit en même temps l'éblouissement et les effets d'ombre et de lumière. Il convient parfaitement à l'éclairage ciblé et confortable des manèges et autres surfaces à l'intérieur et à l'extérieur.

• la lentille intégrée assure un rayonnement extrêmement large et orienté vers l'avant • La lumière est dirigée vers l'endroit où elle est requise : pollution lumineuse réduite • l'éblouissement et les effets d'ombre et de lumière sont atténués • protégé contre les immersions temporaires et hermétique à la poussière (indice de protection IP67) • sans vacillement et, par conséquent, également adapté aux animaux sensibles • couverclé en verre trempé • avec arceau de montage intégré et câbles d'alimentation de 1,5 m • montage sur mât d'éclairage au moyen d'un adaptateur disponible en option (345413) • adaptés pour l'intérieur et l'extérieur • garantie 5 ans

Nouveauté NEW

garantie 5 ans 5

Top Quality

rayonnement extrêmement large et dirigé vers l'avant



345413

Caractéristiques techniques	
Tension	100 - 277 V CA
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Rendement lumineux	160 lm/W
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur)	150 °
Durée de vie de la puce (L70)	> 100.000 h
Fonction de variation	1…10 V, 10 V PWM, résistance de 0 - 100 kΩ
matière	aluminium thermolaquée / Polycarbonate / acier inoxydable / verre trempé
Utilisation température ambiante	-40 - 50 °C
Rendu des couleurs (CRI)	Ra > 80
Facteur de puissance	> 0,9
Résistance aux chocs	IK08
Indice de protection	IP67

Réf.	Puissance	longeur	largeur	hauteur	Fonction de variation	Flux lumineux	Température de couleur		€
345410	50 W	21,7 cm	32,3 cm	5,1 cm	graduable	8.000 lm	5.700 K	1/5	
345411	100 W	34,3 cm	36,9 cm	5,6 cm	graduable	16.000 lm	5.700 K	1/3	
345412	200 W	39,3 cm	42,2 cm	5,8 cm	graduable	32.000 lm	5.700 K	1/2	

Réf.	Description		€
345413	Adaptateur pour le montage sur mât dédié	1/20	

Projecteur extérieur LED

Comfort Pro 200 W pour une luminosité parfaite pour le cavalier et le cheval
Les chevaux, en tant qu'animaux des steppes, ont un besoin élevé en lumière et, en tant qu'animaux de proie, ils ont simultanément besoin d'un vaste champ de vision (340°). Ils voient principalement dans des tons de vert et de bleu et ne s'adaptent que lentement aux changements entre la lumière et l'obscurité. Le projecteur extérieur LED Comfort Pro 200 W est adapté à ces besoins et particularités et convient donc parfaitement à l'éclairage des manèges. Il offre une intensité lumineuse élevée avec un spectre lumineux adapté aux chevaux. Un éclairage homogène réduit l'éblouissement et le contraste entre le lumière et l'ombre, et dirige la lumière uniquement vers l'endroit où elle est requise. Luminosité optimale pour le cavalier et le cheval ! De plus amples informations vous sont données dans la brochure « L'éclairage à LED pour chevaux ».

comparaison entre l'éclairage d'un manège avec Comfort Pro 200 W (illustration à gauche) et avec un projecteur extérieur standard (illustration à droite)

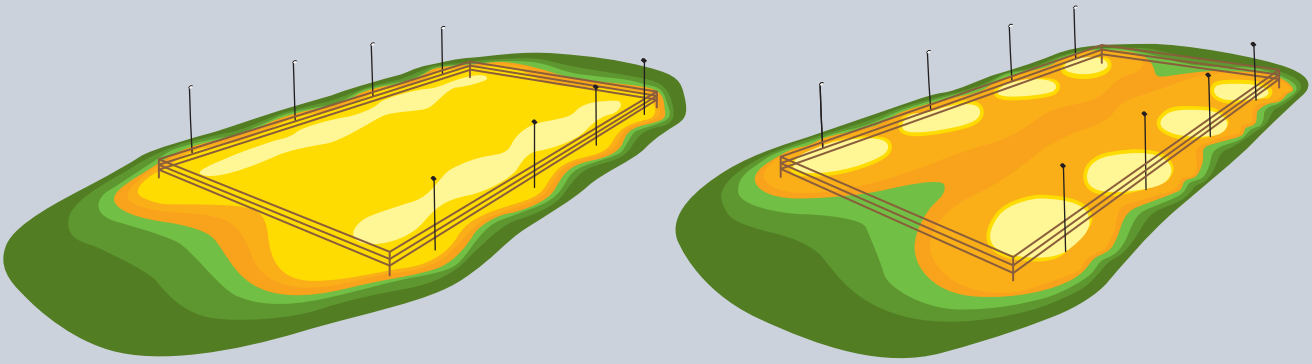

Boîtier de contrôle pour éclairage LED

La commande d'éclairage permet d'allumer ou d'éteindre l'éclairage artificiel en fonction de l'heure et de la lumière ambiante, et d'obtenir une intensité lumineuse constante grâce à la fonction de variation automatique de la luminosité (par ex. au moins 200 lux). Elle veille ainsi à un éclairage optimal chaque jour et chaque saison tout en réduisant la consommation électrique. Le confort pour les animaux et les êtres humains !

• pour régler l'éclairage en fonction de la lumière naturelle et l'heure • quatre circuits d'éclairage différents (groupes) peuvent être commandés, dont deux avec fonction de graduation • convient aux lampes LED avec interface 1…10 V • boîtier standard prévu pour le montage en saillie dans le local technique • protection contre l'humidité et la poussière (IP65) • convient, p. ex., pour jusqu'à 50 lampes de 150 watts (jusqu'à 15 lampes aux circuits de graduation 1 et 2, et jusqu'à 10 lampes aux circuits 3 et 4) • capteur de lumière compris dans la livraison (possibilité d'installation de max. quatre capteurs de lumière) • entrée pour jusqu'à quatre signaux • utilisation agréable à l'écran via trois touches • avec documentation et description des bornes détaillées • matière du boîtier: plastique

lampe ovale LED comme veilleuse en option (345606) commandable via un circuit séparé

installation aisée assurée par votre électricien

Caractéristiques techniques	345000
Tension d'alimentation	230 V / 400 V
Fusible	B16 A
Pôles de connexion	3 pôles
Courant max. par sortie	16 A
Courant total max. circuits 3 et 4	16 A
Nombre de circuits	4
Nombre de circuits à intensité variable	2
Puissance de commutation max.	11 kVA
Fonction de variation circuits 1 et 2	1...10 V
Nombre max. de capteurs de lumière	4
Nombre max. de signaux de boutons	4
Indice de protection	IP65

Réf.	matière	largeur	hauteur		€
345000	plastique	300 mm	450 mm	1	

Réf.	Description	longeur	largeur	hauteur		€
345001	Capteur contrôle de luminosité	11 cm	6,5 cm	3,5 cm	1	

345001

Tubes LED et luminaires pour locaux humides

Tube LED FarmTUBE

• spécialement conçue pour une utilisation en bâtiment d'élevage • résiste à l'ammoniaque (certifié DLG) • convient au nettoyage haute pression (type de protection IP69K) • sans vacillement et, par conséquent, parfaitement approprié aux volailles • éclairage homogène et non-éblouissant grâce à l'enveloppe satinée • boîtier stable et résistant aux chocs en PMMA extrudé, avec couvercles en acier inoxydable • efficacité énergétique élevée • convient au plafond bas à moyens • avec câblage traversant et connexions des deux côtés pour une installation en série rapide et simple • avec clips de montage en acier inoxydable pour un montage direct ou suspendu • avec marquage D conformément à la norme DIN EN 60598-2-24, et ainsi adapté pour les zones présentant un danger d'incendie dû à la présence de poussières et de fibres inflammables (grange à paille, fourrage, litière, etc.) • certification GS • garantie 5 ans

Caractéristiques techniques	345640	345641	345642
Tension	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Fréquence réseau	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Rendement lumineux	140 lm/W	150 lm/W	150 lm/W
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur)	113 °	113 °	113 °
Durée de vie de la puce (L70)	> 50.000 h	> 50.000 h	> 50.000 h
Fonction de variation	1...10 V	1...10 V	1...10 V
Rendu des couleurs (CRI)	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Indice de protection			

Nouveauté NEW

garantie 5 ans 5

Réf.	Puissance	longeur	largeur	hauteur	Fonction de variation	Flux lumineux	Température de couleur		€
345640	20 W	620 mm	86 mm	86 mm	graduable	2.800 lm	6.000 K	1/4	
345641	40 W	1.220 mm	86 mm	86 mm	graduable	6.000 lm	6.000 K	1/4	
345642	60 W	1.520 mm	86 mm	86 mm	graduable	9.000 lm	6.000 K	1/4	

Tube LED FarmLINE

Idéale pour un usage intensif dans des environnements humides, mouillés ou poussiéreux !

• pour l'éclairage des étables, manèges, des halles industrielles et de stockage, des granges, des ateliers, etc. • avec puces LED haute performance intégrées (des tubes fluorescents ou LED ne sont pas nécessaires) • protégé contre les projections d'eau et les poussières (classe de protection IP65) • avec marquage D conformément à la norme DIN EN 60598-2-24, et ainsi adapté pour les zones présentant un danger d'incendie dû à la présence de poussières et de fibres inflammables (grange à paille, fourrage, litière, etc.) • boîtier robuste et résistant aux chocs en PC • éclairage homogène et non-éblouissant grâce à l'enveloppe satinée • avec clips de montage en acier inoxydable • garantie 3 ans

garantie 3 ans 3

Caractéristiques techniques	
Tension	220 - 240 V CA
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Rendement lumineux	128 lm/W
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur)	120 °
Durée de vie de la puce (L70)	> 50.000 h
matière	Polycarbonate / acier inoxydable
Utilisation température ambiante	-20 - 40 °C
Rendu des couleurs (CRI)	Ra > 80
Facteur de puissance	> 0,9
Indice de protection	IP65
Classe de protection	I

Réf.	Puissance	longeur	largeur	hauteur	Fonction de variation	Flux lumineux	Température de couleur		€
345470	25 W	119 cm	9,5 cm	7,5 cm	intensité non variable	3.200 lm	6.000 K	1/6	
345471	50 W	149 cm	9,5 cm	7,5 cm	intensité non variable	6.400 lm	6.000 K	1/6	

Tubes LED et luminaires pour locaux humides

Tube LED SlimLINE

Nouveauté NEW

garantie 3 ans 3

• pour l'éclairage des bâtiments d'élevage, écuries, manèges, granges, halles industrielles et de stockage, ateliers, caves, etc. • pour locaux de faible et moyenne hauteur du plafond et idéal pour remplacer les tubes fluorescents • sans vacillement et, par conséquent, parfaitement approprié aux volailles • éclairage homogène et non-éblouissant grâce à l'enveloppe satinée • boîtier robuste et résistant aux chocs en PC • protégé contre les projections d'eau et les poussières (classe de protection IP66) • câble de connexion et clips de montage en acier inoxydable inclus • avec marquage D conformément à la norme DIN EN 60598-2-24, et ainsi adapté pour les zones présentant un danger d'incendie dû à la présence de poussières et de fibres inflammables (grange à paille, fourrage, litière, etc.) • garantie 3 ans

Caractéristiques techniques	
Tension	220 - 240 V CA
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Rendement lumineux	140 lm/W
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur)	120 °
Durée de vie de la puce (L70)	> 50.000 h
matière	Polycarbonate / acier inoxydable
Utilisation température ambiante	-20 - 40 °C
Rendu des couleurs (CRI)	Ra > 80
Facteur de puissance	> 0,9
Indice de protection	IP66

D

Réf.	Puissance	longeur	largeur	hauteur	Fonction de variation	Flux lumineux	Température de couleur		€
345461	35 W	120 cm	5,2 cm	5,4 cm	intensité non variable	4.900 lm	6.000 K	1/12	
345462	45 W	150 cm	5,2 cm	5,4 cm	intensité non variable	6.300 lm	6.000 K	1/12	

Lampe à vasque pour locaux humides avec tubes LED

• 2 tubes LED (de 22 watts, 150 cm chacun) compris dans la livraison (certification TÜV-GS) • pas de disjoncteur de dérivation nécessaire • protégé contre les projections d'eau et les poussières (classe de protection IP65) • boîtier incassable en ABS avec couvercle en polycarbonate • matériel de fixation et clips de montage en acier inoxydable inclus • câblage traversant 3 x 1,5 mm² • passe-câble M20 de part et d'autre • convient exclusivement aux tubes LED T8

Caractéristiques techniques	
Tension	220 - 240 V
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Rendu des couleurs (CRI)	Ra > 80
culot de lampe	G13

Réf.	Puissance	longeur	largeur	hauteur	Fonction de variation	Température de couleur		€
345672	22 W	157 cm	10 cm	5,5 cm	intensité non variable	6.500 K	1/8	

Lampe à vasque pour locaux humides pour tubes LED

• convient exclusivement aux tubes LED T8 • pas de disjoncteur de dérivation nécessaire • protégé contre les projections d'eau et les poussières (classe de protection IP65) • boîtier incassable d'une résistance élevée à l'ammoniac • avec clips de montage en acier inoxydable • avec marquage D conformément à la norme DIN EN 60598-2-24, et ainsi adapté pour les zones présentant un danger d'incendie dû à la présence de poussières et de fibres inflammables (grange à paille, fourrage, litière, etc.)

ampoules non fournies

D

Réf.	Couleur	longeur		€
34567	gris	150 cm	1/9	
345670	gris	120 cm	1/12	

Caractéristiques techniques	34567	345670
Tension	220 - 240 V CA	220 - 240 V CA
Fréquence réseau	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Puissance max. du tube LED utilisé	24 W	18 W
culot de lampe	G13	G13
Indice de protection	IP65	IP65
Classe de protection	I	I

Tubes LED et luminaires pour locaux humides

Les tubes LED EcoTUBE et EcoTUBE Plus sont au top de la technologie LED, et convainquent par leur haut rendement lumineux, leur efficacité élevée et leur rapport qualité-prix particulièrement intéressant !

En comparaison avec les tubes lumineux traditionnels, ils permettent d'importantes économies d'énergie et vous offrent de nombreux avantages :

- très longue durée de vie et haute résistance à l'allumage et à l'extinction
- rendement lumineux entier à basses températures
- intensité lumineuse entière immédiate, pas de vacillement ni de ronronnement
- éclairage homogène et non-éblouissant
- haute restitution des couleurs (Ra > 80), adaptée à presque tous les établissements conformément à la directive sur les lieux de travail
- boîtier robuste
- sans mercure

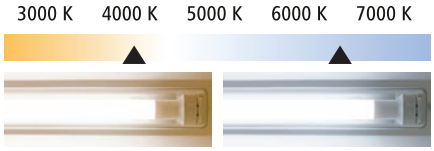

4 000 K (blanc neutre)

6 500 K (blanc lumière du jour)

Tube LED EcoTUBE

garantie 5 ans 5

• Tube de luminaire en verre avec revêtement synthétique spécial antifléchissement qui offre simultanément une protection optimale contre les éclats • angle d'éclairage très élevé qui veille à un éclairage particulièrement homogène • sans vacillement et donc également adapté aux volailles d'une capacité de résolution visuelle élevée • très efficace grâce à un rendement lumineux élevé • convient exclusivement aux lampes possédant un ballast électromagnétique conventionnel (KVG/VVG) • certifiés TÜV • garantie 5 ans

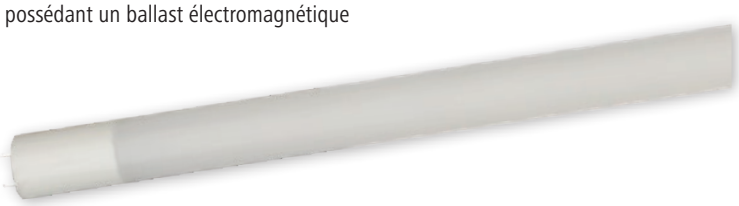

Caractéristiques techniques	
Tension	220 - 240 V CA
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur)	210 °
Durée de vie de la puce (L70)	> 50.000 h
Rendu des couleurs (CRI)	Ra > 80
culot de lampe	G13
Forme de l'ampoule	T8

sans vacillement

Réf.	Puissance	longeur	Fonction de variation	Flux lumineux	Température de couleur		€
345650	21 W	150 cm	intensité non variable	2.750 lm	6.500 K	1/10	
345651	17 W	120 cm	intensité non variable	2.200 lm	6.500 K	1/10	

Tube LED EcoTUBE Plus

garantie 5 ans 5

• Tube de luminaire en verre avec revêtement synthétique spécial antifléchissement qui offre simultanément une protection optimale contre les éclats • angle d'éclairage très élevé qui veille à un éclairage particulièrement homogène • sans vacillement et donc également adapté aux volailles d'une capacité de résolution visuelle élevée • rendement lumineux très élevé • extrêmement efficace grâce à un rendement lumineux élevé • convient exclusivement aux lampes possédant un ballast électromagnétique conventionnel (KVG/VVG) • certifiés TÜV • garantie 5 ans

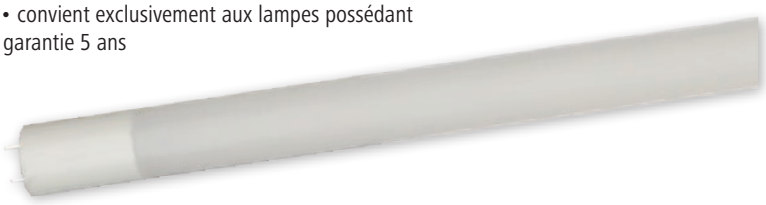

Caractéristiques techniques	
Tension	220 - 240 V CA
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur)	210 °
Durée de vie de la puce (L70)	> 50.000 h
Rendu des couleurs (CRI)	Ra > 80
culot de lampe	G13
Forme de l'ampoule	T8

sans vacillement

Réf.	Puissance	longeur	Fonction de variation	Flux lumineux	Température de couleur		€
345654	24 W	150 cm	intensité non variable	4.000 lm	4.000 K	1/10	
345652	24 W	150 cm	intensité non variable	4.000 lm	6.500 K	1/10	
345655	18 W	120 cm	intensité non variable	3.000 lm	4.000 K	1/10	
345653	18 W	120 cm	intensité non variable	3.000 lm	6.500 K	1/10	

Philips Ampoule LED CorePro E27

Produit de remplacement peu coûteux de l'ampoule à incandescence. Idéal pour les applications d'éclairage générales.

• finition mate – forme de goutte • faible consommation d'énergie • garantie 2 ans



Caractéristiques techniques	
Tension	220 - 240 V
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur)	200 °
Durée de vie de la puce (L70)	> 15.000 h
Rendu des couleurs (CRI)	Ra > 80
culot de lampe	E27

Réf.	Puissance	longeur	largeur	hauteur	Fonction de variation	Classe d'efficacité énergétique	correspond à la puissance d'une lampe à incandescence	Flux lumineux	Température de couleur			€
345960	4,9 W	110 mm	60 mm	60 mm	intensité non variable	F	environ 40 W	470 lm	2.700 K	1/10	1.440	
345961	8 W	110 mm	60 mm	60 mm	intensité non variable	F	environ 60 W	806 lm	2.700 K	1/10	1.440	
345962	13 W	110 mm	60 mm	60 mm	intensité non variable	E	environ 100 W	1.521 lm	2.700 K	1/10	1.440	

Philips Ampoule LED CorePro E14

Produit de remplacement peu coûteux de l'ampoule à incandescence. Idéal pour les applications d'éclairage générales.

• finition mate – forme de bougie • faible consommation d'énergie • garantie 2 ans

Nouveauté NEW



Caractéristiques techniques	
Tension	220 - 240 V
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Durée de vie de la puce (L70)	> 15.000 h
Rendu des couleurs (CRI)	Ra > 80
culot de lampe	E14

Réf.	Puissance	longeur	largeur	hauteur	Fonction de variation	Classe d'efficacité énergétique	correspond à la puissance d'une lampe à incandescence	Flux lumineux	Température de couleur			€
345966	2,8 W	106 mm	35 mm	35 mm	intensité non variable	F	environ 25 W	250 lm	2.700 K	1/10	3.920	
345967	5 W	106 mm	35 mm	35 mm	intensité non variable	F	environ 40 W	470 lm	2.700 K	1/10	3.920	
345968	7 W	106 mm	35 mm	35 mm	intensité non variable	E	environ 60 W	806 lm	2.700 K	1/10	3.360	

Projecteur extérieur LED

• pour un éclairage homogène des bâtiments d'élevage, granges, abris, cours, jardins, etc. • avec puces LED à économie d'énergie • jusqu'à 90 % de consommation d'énergie en moins • rendement lumineux élevé de 120 lm/W • angle réglable grâce à l'étrier de montage mobile • boîtier robuste en fonte d'aluminium avec verre de sécurité • protégé contre la poussière et les projections d'eau • câble de connexion d'1 mètre inclus • zone de détection, durée de fonctionnement et luminosité d'activation réglables (si modèles avec détecteur de mouvement) • certification GS • garantie 2 ans

Caractéristiques techniques	
Tension	220 - 240 V
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Rendement lumineux	120 lm/W
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur)	110 °
Durée de vie de la puce (L70)	~ 30.000 h
matière	Fonte d'aluminium
Rendu des couleurs (CRI)	Ra > 80
longueur câble	100 cm
Indice de protection (sans détecteur de mouvement)	IP65
Indice de protection (avec détecteur de mouvement)	IP44

345664

345668

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
www.tuv.com ID 1111292967

GS geprüfte Sicherheit

Réf.	Description	Puissance	largeur	hauteur	profondeur	Fonction de variation	Flux lumineux	Température de couleur			€
345660	sans détecteur de mouvement	10 W	8,8 cm	3,2 cm	6,2 cm	intensité non variable	1.200 lm	5.000 K	1/50	1.200	
345661	sans détecteur de mouvement	20 W	10 cm	3,5 cm	7 cm	intensité non variable	2.400 lm	5.000 K	1/30	1.200	
345662	sans détecteur de mouvement	30 W	13,5 cm	3,5 cm	11 cm	intensité non variable	3.600 lm	5.000 K	1/20	600	
345663	sans détecteur de mouvement	50 W	18 cm	3,5 cm	14,3 cm	intensité non variable	6.000 lm	5.000 K	1/18	648	
345664	sans détecteur de mouvement	100 W	21 cm	16,5 cm	3,5 cm	intensité non variable	12.000 lm	5.000 K	1/10	350	
345665	avec détecteur de mouvement	10 W	8,8 cm	4,5 cm	12,5 cm	intensité non variable	1.200 lm	5.000 K	1/40	960	
345666	avec détecteur de mouvement	20 W	10 cm	5 cm	14 cm	intensité non variable	2.400 lm	5.000 K	1/30	540	
345667	avec détecteur de mouvement	30 W	13,5 cm	5 cm	17,5 cm	intensité non variable	3.600 lm	5.000 K	1/30	540	
345668	avec détecteur de mouvement	50 W	18 cm	5 cm	20,7 cm	intensité non variable	6.000 lm	5.000 K	1/16	384	

Projecteur extérieur LED SolarLED Solina

Nouveauté NEW

• luminaire solaire rechargeable compact avec panneau solaire intégré • capteurs de mouvement inclus • teinte de lumière réglable (blanc chaud, blanc neutre, blanc froid) • batterie lithium-ion amovible avec port de recharge USB-C • angle d'inclinaison du luminaire et du panneau solaire réglable individuellement

Caractéristiques techniques	
Rendement lumineux	123 lm/W
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur)	120 °
matière	Plastique ABS / Polycarbonate
Tension nominale de la batterie	3,7 V
Type de batterie	Li-Ion
Capacité batterie	2.600 Ah
Durée d'éclairage	environ 8 h
Type de panneau solaire	polycristallin
Puissance panneau solaire	2 W
Tension nominale du panneau solaire	5,5 V
Indice de protection	IP54

4 modes de fonctionnement :
- luminosité de 3 %, luminosité de 100 % pendant 30 secondes en cas de détection de mouvement
- luminaire éteint, luminosité de 100 % pendant 30 secondes en cas de détection de mouvement
- luminosité de 3 %, sans détection de mouvement
- luminaire éteint

Réf.	Puissance	longeur	largeur	hauteur	Flux lumineux	Température de couleur		€
345695	13 W	16,8 cm	4 cm	19,1 cm	1.600 lm	3.000 K / 4.000 K / 6.500 K	1/20	

Projecteur extérieur LED SolarLED Elio

Nouveauté NEW

• luminaire solaire rechargeable avec panneau solaire externe • capteur de mouvement et capteur de luminosité inclus • avec télécommande de réglage de la luminosité et du mode • longueur du câble : 5 m • batterie lithium-ion amovible • angle d'inclinaison du luminaire et du panneau solaire réglable individuellement

Caractéristiques techniques	
Rendement lumineux	150 lm/W
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur)	120 °
matière	Plastique ABS / verre trempé
Tension nominale de la batterie	3,7 V
Type de batterie	Li-Ion
Capacité batterie	15.000 mAh
Durée de recharge	4 - 6 h
Durée d'éclairage	environ 11 h
Type de panneau solaire	monocristallin
Puissance panneau solaire	15 W
Tension nominale du panneau solaire	5 V
Indice de protection	IP65

4 modes de fonctionnement :
- fonctionnement manuel (Marche/Arrêt)
- mode minuterie (le luminaire s'allume au crépuscule pour la période sélectionnée de 3, 5 ou 8 heures)
- mode automatique (le luminaire s'allume à 100 % au crépuscule et réduit progressivement sa luminosité à 30 %)
- fonctionnement par capteur (luminosité de 20 %, luminosité de 100 % pendant environ 15 secondes en cas de détection de mouvement)

Réf.	Puissance	longeur	largeur	hauteur	Flux lumineux	Température de couleur		€
345696	8 W	27 cm	4,9 cm	30,6 cm	1.200 lm	4.000 K	1/5	

Réf.	Description	longeur	largeur	hauteur		€
345696-1	Panneau solaire	390 mm	235 mm	17 mm	1/10	
345696-2	Câble de rechange / rallonge	5 m			1/20	

Lampe ovale LED

360°

• idéale pour les zones de passage, garages, caves, etc. • boîtier en plastique robuste avec couvercle satiné • protégée contre les projections d'eau • montage au plafond ou au mur • avec puces LED à économie d'énergie • jusqu'à 80 % de consommation d'énergie en moins • convient à une utilisation en extérieur • garantie 2 ans

Idéal comme veilleuse en association avec la commande d'éclairage (345000).

Caractéristiques techniques	345606
Tension	220 - 240 V CA
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Rendement lumineux	80 lm/W
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur)	100 °
Durée de vie de la puce (L70)	> 30.000 h
Rendu des couleurs (CRI)	Ra > 80
Indice de protection	IP54

Réf.	Puissance	longeur	largeur	hauteur	Fonction de variation	Flux lumineux	Température de couleur			€
345606	5,5 W	16,9 cm	11,5 cm	7,6 cm	intensité non variable	450 lm	6.500 K	1/12/24	432	

Projecteur de chantier LED WorkFire 7 000

360°

• boîtier robuste en aluminium coulé sous pression • châssis tubulaire robuste • avec pieds réglable en continu • luminaire orientable 360° • avec anse en plastique • cordon d'alimentation 230 volts avec fiche à contact de protection • avec puces LED à économie d'énergie • jusqu'à 80 % de consommation d'énergie en moins • convient à une utilisation en extérieur

Caractéristiques techniques	
Tension	220 - 240 V CA
Fréquence réseau	50 Hz
Rendement lumineux	100 lm/W
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur)	120 °
Durée de vie de la puce (L70)	environ 50.000 h
Type de LED	SMD
matière	Fonte d'aluminium
Rendu des couleurs (CRI)	Ra > 80
longueur câble	4 m
Indice de protection	IP65

Réf.	Couleur	Puissance	longeur	largeur	hauteur	Fonction de variation	Flux lumineux	Température de couleur			€
345623	jaune / noir	70 W	29 cm	18 cm	32 cm	intensité non variable	7.000 lm	5.000 K	1/5	90	

Projecteur LED mobile à batterie WorkFire 2 500 hybride

• boîtier en plastique robuste • réglage variable du support • avec poignée de transport pouvant servir de suspension • avec fonction de charge Powerbank • Batterie lithium-ion avec affichage de la charge et protection intégrée contre la surcharge et la décharge excessive • Source DEL : 30 watts COB • câble USB et bloc d'alimentation USB inclus • double fonctionnement (batterie / secteur) • interrupteur marche/arrêt • étanche à la poussière protégé contre les projections d'eau • convient à une utilisation en extérieur

Caractéristiques techniques	345608
Rendement lumineux	83 lm/W
Durée de vie de la puce (L70)	> 50.000 h
Niveaux d'éclairage	3 niveaux d'éclairage
Modes et niveaux d'éclairage	100 % / 50 % / Signal lumineux rouge clignotant
matière	plastique
Tension	5 V
Type de batterie	Li-Ion
Capacité batterie	8.000 mAh
Durée de recharge	8 h
Durée d'éclairage	~ 1,5 h 100 %, ~ 3 h 50 %, ~ 6 h Clignotement
Rendu des couleurs (CRI)	Ra > 70
Indice de protection	IP65

Réf.	Couleur	Puissance	longeur	largeur	hauteur	Flux lumineux	Température de couleur			€
345608	noir / jaune	30 W	20,5 cm	18 cm	6,5 cm	2.500 lm	6.500 K	1/4/8	192	

Projecteur LED mobile WorkFire 2200

• projecteur à LED puissant et rechargeable de 2200 lumens • pied dépliable à 90°, à poser ou à suspendre • anneau mousqueton et aimant intégré pour faciliter la fixation • boîtier robuste et compact avec protection des bords • avec affichage de l'état de charge et fonction de batterie externe • idéal pour travailler dans des endroits peu éclairés : atelier, chantier, plein air, camping • interface de charge USB-C (batterie lithium-ion rechargeable incluse) • câble USB inclus

Nouveauté NEW

Caractéristiques techniques	
Niveaux d'éclairage	4 niveaux d'éclairage
Modes et niveaux d'éclairage	25 % / 50 % / 100 % / Clignotement
Durée de recharge	2,5 h
Durée d'éclairage	environ 9 h
Indice de protection	IP54

Réf.	Couleur	Puissance	longeur	largeur	hauteur	Flux lumineux		€
345627	noir / gris	20 W	11,5 cm	11,5 cm	4,7 cm	2.200 lm	1/30	

Made in Germany

Top Seller

Protecteur de lampe infrarouge

- pour la croissance et la récupération des animaux
- maintient la température corporelle des animaux nouveau-nés et malades
- avec protecteur en aluminium de 21 cm de diamètre et panier de protection
- fentes d'aération assurant une bonne circulation d'air et une bonne répartition de la chaleur, ainsi qu'une longue durée de vie de la lampe
- convient aux porcelets, veaux, agneaux, chèvres, poussins et petits animaux
- avec chaîne de fixation (capacité de charge 20 kg maxi)
- ampoule de 175 W maximum pour appareils avec grille de protection standard
- ampoules non fournies

22318 : emballage individuel en carton
2229L : luminaire de 250 watts maximum pour appareils avec grille de protection longue

2228

2229L

Caractéristiques techniques	
Tension	230 V
Fréquence réseau	50 Hz
culot de lampe	E27
Indice de protection	IPX4
Classe de protection	II

Réf.	longueur câble	Type d'interrupteur	Grille de protection	Type de fiche	UC	Pièce / UE			€
2228	2,5 m		Standard	Fiche profilée – IP44	2 Pièce	2 / Carton	1/2	192	
22281	2,5 m	avec économiseur	Standard	Fiche profilée – IP44	2 Pièce	2 / Carton	1/2	192	
2229	5 m		Standard	Fiche profilée – IP44	2 Pièce	2 / Carton	1/2	192	
22318	5 m		Standard	Fiche profilée – IP44			1	96	
22291	5 m	avec économiseur	Standard	Fiche profilée – IP44	2 Pièce	2 / Carton	1/2	192	
2229L	5 m		en long	Fiche profilée – IP44	2 Pièce	2 / Carton	1/2	192	
22291-S55	5 m	avec économiseur	Standard	Fiche suisse – IP55 – SKII	2 Pièce	2 / Carton	1/2	192	

Réf.	Description		€
22296	douille en porcelaine pour grille de protection	1/15/300	

Philips Lampe infrarouge économique

• version robuste grâce au verre pressé • économisez dès à présent jusqu'à 30 % d'énergie (par rapport aux lampes infrarouges usuelles) • cette lampe est caractérisée par sa rentabilité (durée de vie d'environ 5000 heures en moyenne), une excellente diffusion de chaleur – dirigée directement sur l'animal de manière ciblée – et le réchauffage direct de la peau de l'animal. Elle permet d'équilibrer le bilan thermique et de favoriser la circulation sanguine dans les couches tissulaires et musculaires • utilisation universelle, p. ex. pour les volailles, porcelets, la thérapie vétérinaire, les processus de séchage du fourrage et de l'alimentation en agriculture • convient au protecteur de lampe infrarouge • résistante aux éclaboussures • culot de lampe: E27 • PAR 38

Réf.	Couleur	Puissance			€
22302	rouge	100 W	1/12	396	
22303	rouge	175 W	1/12	396	
22304	transparent	100 W	1/12	396	
22309	transparent	175 W	1/12	396	

Économisez jusqu'à 30 % d'énergie !

PHILIPS

Bac de pansage

• pour ranger les instruments correctement • matière: plastique

Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur			€
321776	bleu	38 cm	25 cm	11,5 cm	1/30	360	
321778	vert	38 cm	25 cm	11,5 cm	1/30	360	

Thermomètre numérique pour animaux de grande taille

• avec sonde de 14 cm • grande précision • enregistrement de la dernière valeur • arrêt automatique • imperméable • indicateur de remplacement des piles • à utiliser avec: 1 x 3 V - CR2032 Lithium-ion • pile(s) fournie(s)

Caractéristiques techniques	
Plage de mesure de température	32 - 43,9 °C
Durée de la mesure	8 s
unité de température au choix	Celsius °C / Fahrenheit °F
Précision mesure de température	+/- 0,1 °C

Réf.		€
2138	1/6/24	

Réf.	Description		€
29918	Pile bouton de 3 V	1/20	

Thermomètre numérique topTEMP

• Thermomètre numérique pour mesure rectale pour animaux • ergonomique et adapté à l'anatomie des animaux • à utiliser avec: 1 x 1,5 V - AAA (Micro) • pile(s) fournie(s)

Caractéristiques techniques	
Plage de mesure de température	32 - 42 °C
Durée de la mesure	10 - 15 s
unité de température au choix	Celsius °C / Fahrenheit °F
Précision mesure de température	+/- 0,1 °C
Poids	69 g

Réf.		€
21124	1/32	

Thermomètre numérique

• grande précision • mesure rapide en 10 secondes (rectale) ou 17 secondes (orale) • signal sonore automatique à la fin de la mesure • enregistrement de la dernière valeur • arrêt automatique • avec enveloppe de protection transparente • imperméable • indicateur de remplacement des piles • à utiliser avec: 1 x 1,5 V - R41 Alcaline au manganèse • pile(s) fournie(s)

Caractéristiques techniques	
Plage de mesure de température	32 - 42 °C
Durée de la mesure	10 - 17 s
Précision mesure de température	+/- 0,1 °C

Réf.	Description	Couleur		€
2136	avec sonde rigide	violet	1/10/240	
2137	avec sonde flexible	orange	1/10/240	

Thermomètre numérique BigScreen

• avec sonde flexible • grande précision • avec rétro-éclairage des indications : vert – pas de fièvre, rouge – fièvre • signal sonore automatique à la fin de la mesure • enregistrement de la dernière valeur • arrêt automatique • imperméable • indicateur de remplacement des piles • à utiliser avec: 1 x 3 V - CR2032 Lithium • pile(s) fournie(s)

Caractéristiques techniques	2130
Plage de mesure de température	32 - 43,9 °C
Durée de la mesure	10 s
unité de température au choix	Celsius °C / Fahrenheit °F
Précision mesure de température	+/- 0,1 °C

Réf.		€
2130	1/6/24	

Réf.	Description		€
29918	Pile bouton de 3 V	1/20	

HSW ECO-MATIC® avec adaptateur pour flacon

Seringue doseuse automatique avec cylindre en plastique haute résistance, de conception ergonomique, réglage facile du dosage et panier de protection pour les flacons de médicaments fragiles.

- avec panier en plastique pour flacons jusqu'à 100 ml
- design ergonomique et maniement des plus simples pour de petites quantités à injecter
- Dosage à réglage en continu et précis
- grande précision de dosage même en cas d'infimes quantités
- canule métallique anti-usure
- panier en plastique haute résistance offrant une protection contre les coups ou les chocs
- remplacement simple et rapide des flacons de médicaments
- peut être nettoyé à l'eau bouillante
- prix et performance exceptionnels

Réf.	Embout canule	Dosage minimal	Dosage maximal	Dosages	Valve		€
23131	Embout Luer-Lock	0,1 ml	0,3 ml	réglable	fixe	1/25	
23126	Embout Luer-Lock	0,1 ml	1 ml	réglable	fixe	1/25	
23120	Embout fileté	0,2 ml	2 ml	réglable	fixe	1/25	
23121	Embout Luer-Lock	0,2 ml	2 ml	réglable	fixe	1/25	
23122	Embout fileté	0,5 ml	5 ml	réglable	fixe	1/25	
23123	Embout Luer-Lock	0,5 ml	5 ml	réglable	fixe	1/25	

HSW ECO-MATIC® avec tube plongeur

Seringue doseuse automatique avec cylindre en plastique haute résistance, de conception ergonomique, réglage facile du dosage et tube plongeur pour le raccordement aux bouteilles, flacons et bidons.

- canule métallique anti-usure
- réglage de dosage précis
- design ergonomique et maniement des plus simples
- Livraison avec tube
- compatible avec le kit de capuchons de prélèvement et d'aération (réf. 31397)
- peut être nettoyé à l'eau bouillante

Réf.	Embout canule	Dosage minimal	Dosage maximal	Dosages	Valve		€	
23110	Embout Luer-Lock	0,2 ml	2 ml	en continu	fixe	1/25		
23111	Embout Luer-Lock	0,5 ml	5 ml	en continu	fixe	1/25		
23180	embout Luer-Lock (flexible avec embout de drenchage et pour-on interchangeable)	0,5 ml	6 ml	par 0,5 ml	interchangeable	1/20		NEW
23181	embout Luer-Lock (flexible avec embout de drenchage et pour-on interchangeable)	0,5 ml	10 ml	par 0,5 ml	interchangeable	1/20		NEW

HSW ECO-MATIC® avec kit d'adaptation universel

Seringue doseuse automatique avec cylindre en plastique haute résistance, de conception ergonomique, réglage facile du dosage et dotée de divers adaptateurs pour bouteilles, flacons et bidons.

• avec kit adaptateur universel trois pièces pour loger des flacons de différentes forme et tailles (10 à 500 ml et plus grands) • Les adaptateurs universels ne sont pas compatibles avec les seringues HSW ECO-MATIC® à panier en plastique (réf. 23120-23123, 23126, 23131) • design ergonomique et maniement des plus simples pour de petites quantités à injecter • réglage de dosage précis • grande précision de dosage même en cas d'infimes quantités • canule métallique anti-usure • remplacement simple et rapide des flacons de médicaments • peut être nettoyé à l'eau bouillante • prix et performance exceptionnels

HENKE SASS WOLF

Réf.	Embout canule	Dosage minimal	Dosage maximal	Dosages	Valve	Embout du flacon		€
23136	Embout Luer-Lock	0,1 ml	0,3 ml	en continu	fixe	avant	1/25	
23137	Embout Luer-Lock	0,1 ml	1 ml	en continu	fixe	avant	1/25	
23138	Embout Luer-Lock	0,2 ml	2 ml	en continu	fixe	avant	1/25	
23139	Embout Luer-Lock	0,5 ml	5 ml	en continu	fixe	avant	1/25	
23182	embout Luer-Lock (flexible avec embout de drenchage et pour-on interchangeable)	0,5 ml	6 ml	par 0,5 ml	interchangeable	arrière	1/20	NEW
23183	embout Luer-Lock (flexible avec embout de drenchage et pour-on interchangeable)	0,5 ml	10 ml	par 0,5 ml	interchangeable	arrière	1/20	NEW

Kit de capuchons de prélèvement et d'aération

• pour toutes les seringues automatiques avec tube plongeur • 1 x Ø 20 mm blanc pour flacons 50/100 ml + 1 x Ø 30 mm bleu pour flacons 250/500 ml + 1 x Ø 33 mm vert pour flacons à partir de 500 ml

Made in the EU

HENKE SASS WOLF

Réf.		€
31397	1/50	

HSW ECO-MATIC® Twin

Seringue doseuse automatique avec cylindre en plastique haute résistance pour l'administration simultanée de deux médicaments.

• Seringue Premium en plastique avec deux cylindres séparés en plastique extrêmement résistant et embout de canule métallique résistant à l'usure • dosage déterminé par cylindre (différentes combinaisons de dosage possibles) • design ergonomique, maniement des plus simples, faible poids • réglage de la distance entre les canules • Position du cylindre réglable • Adaptateur pour flacons et/ou tube plongeur possible • La livraison inclut deux adaptateurs universels pour flacons (Ø 20 mm et Ø 30 mm), deux adaptateurs pour tubes (Ø 4-6 mm) et deux tuyaux en PVC (Ø 4 mm)



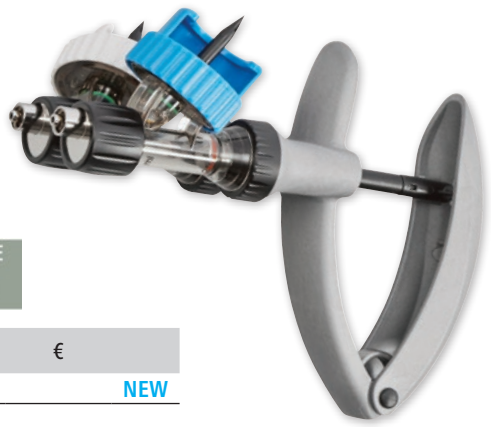

Réf.	Dosage		€
23170		1/20	
23171		1/20	
23172		1/20	

HENKE SASS WOLF

Réf.	Description		€	
31528	Pont de liaison	1		NEW

HSW ECO-MATIC® Drencher

Made in the EU

seringue automatique à remplissage automatique de conception ergonomique pour l'application orale ou pour-on

• spécialement conçue pour les bovins et les ovins • tailles de 6 ml, 10 ml, 12,5 ml et 30 ml avec adaptateur séparé également utilisable comme seringue d'injection • Dosage réglable via la molette de dosage • design ergonomique et agréable • Robustesse et longévité grâce à l'utilisation de matériaux très résistants et durables • faible poids • Réglage du dosage: par dose



23150

23153

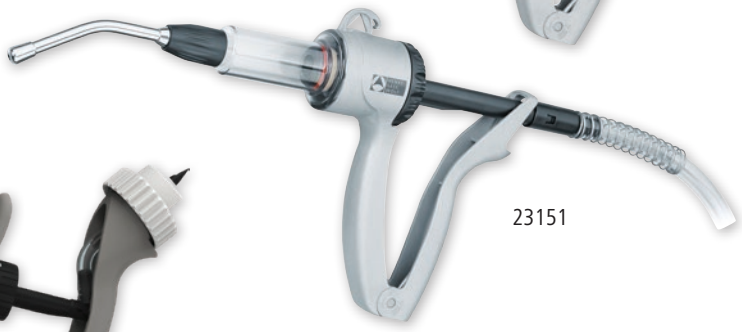

23151

23186

23184

27400

Réf.	Description	Dosage minimal	Dosage maximal	Dosages	Valve		€
23150	comme injecteur	0,5 ml	12,5 ml	par 0,5 ml	interchangeable à l'avant	1/25	
23151	comme drencher avec embout métallique	0,5 ml	12,5 ml	par 0,5 ml	interchangeable à l'avant	1/25	
23152	comme drencher avec embout métallique	5 ml	30 ml	par 1,0 ml	interchangeable à l'avant	1/25	
23153	pour-On avec embout en plastique	7,5 ml	70 ml	par 2,5 ml	interchangeable à l'avant	1/25	
23184	version tube avec embout de drenchage (interchangeable)	0,5 ml	6 ml	par 0,5 ml	interchangeable à l'avant et dans le piston	1/20	NEW
23185	version tube avec embout de drenchage (interchangeable)	0,5 ml	10 ml	par 0,5 ml	interchangeable à l'avant et dans le piston	1/20	NEW
23186	version flacon avec embout de drenchage (interchangeable)	0,5 ml	6 ml	par 0,5 ml	interchangeable à l'avant et dans le piston	1/20	NEW
23187	version flacon avec embout de drenchage (interchangeable)	0,5 ml	10 ml	par 0,5 ml	interchangeable à l'avant et dans le piston	1/20	NEW

Réf.	Description		€
27400	Réservoir à dos pour seringue	1	
31254	Adaptateur Luer-Lock pour utilisation comme seringue d'injection (uniquement pour 12,5 ml + 30 ml)	1	

HK détecteur de gestation

pour moutons, chèvres, alpagas et poneys shetlandais

Si vous souhaitez éviter les problèmes et les mauvaises surprises dans le déroulement de votre élevage (pseudo-gestation, troubles de la fécondité, etc.), afin de parer aux pertes de rentabilité en résultant, l'utilisation du détecteur de gestation HK vous apporte la sécurité dont vous avez besoin. Le détecteur de gestation HK est l'appareil qu'il vous faut pour détecter les brebis et chèvres en gestation 60 jours après la dernière insémination avec un taux de fiabilité nettement supérieur à 90 %.

• fonctionnement sur pile ou sur batterie rechargeable • mise en marche et à l'arrêt par simple pression d'un bouton • avec coupure automatique • boîtier protégé contre la pénétration d'humidité • indication visuel et sonore de la gestation • Livraison sans chargeur • livraison dans une malette en plastique solide

Réf.		€
2785	1/5	

Réf.	Description		€
22132	Chargeur de batterie	1	

Harnais marqueur

• pour le repérage couleur des brebis couvertes • Livraison sans bloc

2735

2736

2797
avec bloc de cire



Réf.	matière	Couleur	Type de fermeture		€
2735	Cuir	vert clair	avec boucle ardillon	1/10/50	
2797	Polyamide	petrol	avec fermeture clip	1/50	
2736	Polyamide	petrol	avec boucle de fermeture	1/50	

Bloc marqueur

• pour harnais marqueur • Bloc de couleur dans un étui métallique • convient pour l'été et l'hiver

Réf.	Couleur			€
2793	rouge	1/10	3.220	
2794	bleu	1/10	3.220	
2795	vert	1/10	3.220	
2796	jaune	1/10	3.220	

RAIDEX Bloc marqueur

• pour harnais marqueur • Bloc de couleur dans un étui métallique • convient pour l'été et l'hiver

Réf.	Couleur			€
2737	rouge	1/10	3.360	
2738	bleu	1/10	3.360	
2739	vert	1/10	3.360	
2756	jaune	1/10	3.360	

Bac d'allaitement pour agneaux

• complet avec plaque d'accrochage, tétines et clapets • aplati sur deux côtés • avec graduation • qualité alimentaire • matière: plastique • avec anse métallique

Nouveauté NEW

271

2769

276

27515

1410

14272 14211 1441

27514

277

2784

27111

274

275

27120

Réf.	Description	Couleur	Contenance	Abreuvoirs			€	
276	avec 5 tétines rouges (réf. 277)	gris	8 l	5	1	240		
27515	avec 5 tétines rouges (réf. 277)	rose transparent	8 l	5	1	240		NEW
2769	avec 3 tétines rouges (réf. 277)	gris	8 l	3	1	240		
271	avec 6 tétines en caoutchouc (réf. 274)	vert	8 l	6	1	240		
27514	avec 5 tétines Little Softy (réf. 27120)	blanc transparent	8 l	5	1	240		

Réf.	Description	Couleur	matière	UC	Pièce / UE		€
149	Clapet à visser complet	gris	plastique	10 Pièce	10 / Pack	1/10	
277	Tétines	rouge	Caoutchouc	20 Pièce	20 / Pack	1/20/1000	
277/5	Tétines	rouge	Caoutchouc	1 Pack	5 / Pack	1	
2784	Tétines	blanc	Caoutchouc	20 Pièce	20 / Pack	1/20/1000	
27111	Tétines	beige	Caoutchouc	20 Pièce	20 / Pack	1/20/1000	
274	Tétine pour agneaux	jaune	Caoutchouc	6 Pièce	6 / Pack	1/6/600	
274/6	Tétine pour agneaux	jaune	Caoutchouc	1 Pack	6 / Pack	1	
275	valve pour tétine 274		métal	6 Pièce	6 / Sachet	1/6/1200/14400	
275/6	valve pour tétine 274		métal	1 Pack	6 / Pack	1	
27120	Tétines Little Softy	blanc		25 Pièce	25 / Pack	1/25/250	
27120/5	Tétines Little Softy	blanc		1 Sachet	5 / Sachet	1	
1441	Couvercle pour seau à veau simple	gris	plastique			1/50	
14211	Couvercle pour seau à veau simple	vert	plastique			1/50	
14272	Couvercle pour seau à veau MilkGuard	blanc transparent	plastique			1/50	
1410	Plaque d'accrochage simple		métal galvanisé	10 Pièce	10 / Pack	1/10/150	

Bac d'allaitement pour agneaux

• pour nourrir jusqu'à 6 agneaux • vidange intégrale grâce à l'inclinaison du fond • à accrocher aux murs de l'étable, sur un cornadis, un enclos, etc. • empilable • matière: plastique • avec anse métallique

Contenu : 1 bac d'allaitement pour agneaux, 6 tétines (réf. 274), 6 clapets (réf. 275)

274

275

Réf.	Couleur	Contenance	Abreuvoirs			€
27510	vert foncé	2 x 5 l	6	1/10	300	

Réf.	Description	Couleur	matière	UC	Pièce / UE		€
274	Tétine pour agneaux	jaune	Caoutchouc	6 Pièce	6 / Pack	1/6/600	
274/6	Tétine pour agneaux	jaune	Caoutchouc	1 Pack	6 / Pack	1	
275	valve pour tétine 274		métal	6 Pièce	6 / Sachet	1/6/1200/14400	
275/6	valve pour tétine 274		métal	1 Pack	6 / Pack	1	
324482	Couvercle pour seau et mangeoire	noir		1 Pack	2 / Pack	1/100	

Bac d'allaitement pour agneaux

• pour nourrir jusqu'à 6 agneaux • avec crochet métallique pour fixation aux murs de l'étable, sur un cornadis, un enclos, etc. • empilable • qualité alimentaire • matière: plastique • avec anse métallique

Contenu : 1 bac d'allaitement pour agneaux, 6 tétines (réf. 274), 6 clapets (réf. 275)

274

275

Réf.	Couleur	Contenance	Abreuvoirs			€
27500	vert	12 l	6	1	100	

Réf.	Description	Couleur	matière	UC	Pièce / UE		€
274	Tétine pour agneaux	jaune	Caoutchouc	6 Pièce	6 / Pack	1/6/600	
274/6	Tétine pour agneaux	jaune	Caoutchouc	1 Pack	6 / Pack	1	
275	valve pour tétine 274		métal	6 Pièce	6 / Sachet	1/6/1200/14400	
275/6	valve pour tétine 274		métal	1 Pack	6 / Pack	1	
324482	Couvercle pour seau et mangeoire	noir		1 Pack	2 / Pack	1/100	

Biberon agneau

• complet avec tétine • avec anneau de suspension dans le bas du biberon • avec graduation • matière: plastique

2780

277

Réf.	Couleur	Contenance			€
2780	blanc	1000 ml	1/20	320	

Réf.	Description	Couleur	matière	UC	Pièce / UE		€
277	Tétines	rouge	Caoutchouc	20 Pièce	20 / Pack	1/20/1000	
277/5	Tétines	rouge	Caoutchouc	1 Pack	5 / Pack	1	

Tétine pour biberon agneau

• matière: Caoutchouc

Réf.	UC	Pièce / UE		€
2710	6 Pièce	6 / Pack	1/6/600	
2710/6	1 Pack	6 / Pack	1	

Tétine vissable pour agneaux

• compatible avec tous les filetages de biberon d'un diamètre extérieur de 25 mm • reproduit la forme de la mamelle maternelle • valve à battant spéciale pour éviter l'aspiration d'air • matière: Latex

Nouvelle qualité améliorée avec un caoutchouc plus solide !

Réf.	Couleur	UC	Pièce / UE		€
2783/5	rouge / jaune	1 Pack	5 / Pack	1/20/200	

Tétine pour bouteille

• enfilage facile sur les goulots grâce aux languettes • particulièrement doux et pérenne
• matière: caoutchouc

Réf.	Description	Couleur	longeur	UC	Pièce / UE		€
27130	pour agneaux	beige	60 mm	1 Pack	10 / Pack	1/40	

Biberon agneau Anti-Vac

• complet avec tétine • régulation particulière du flux • ouverture large du biberon pour faciliter le remplissage • avec graduation imprimée
• matière: plastique

279

Réf.	Couleur	Contenance			€
278	transparent	450 ml	1/24/144	1.440	

Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
279	Tétine pour 278			1/50/1000	
279/2	Tétine pour 278	1 Pack	2 / Pack	1/60	

Support pour biberon d'agneau

• à accrocher aux barrières, enclos, etc. • pour 5 biberons agneau • convient pour biberons agneau Anti-Vac (réf. 278) • avec revêtement plastique, très résistant à l'usure • livraison sans biberon

Réf.	Couleur			€
27110	vert foncé	1	36	

Bac pédiluve SuperKombi Mini

pour moutons

Plusieurs bacs pédiluves SuperKombi Mini peuvent être combinés les uns derrière les autres pour un bain des onglons idéal. Selon la place disponible dans l'étable, ou en pâture, vous pouvez créer une situation optimale pour vos animaux. Le placement des bacs les uns derrière les autres offre une meilleure hygiène : le premier bac permet de rincer les onglons et de les débarrasser des saletés et des restes d'excréments. Le second bain, soit le bain de traitement, reste plus longtemps exempt de souillures et peut être utilisé plus longtemps. Le nouveau fond profilé assure une sécurité de marche optimale. Les animaux traversent les bacs plus tranquillement et le contact avec la solution désinfectante dure plus longtemps et son effet est plus efficace. La forme et la hauteur des picots du fond profilé veillent à l'écartement des onglons des animaux et permet ainsi au bain pour onglons de mieux atteindre l'espace interdigital entre les onglons, où il peut déployer son effet soignant.

- flexible et agrandissable en longueur
- Polyéthylène haute résistance répondant à des exigences extrêmes en matière de résistance à l'usure et aux produits chimiques
- convient à toutes les solutions pour bac à onglons
- avec graduation

16601

Fond spécial profilé à picots

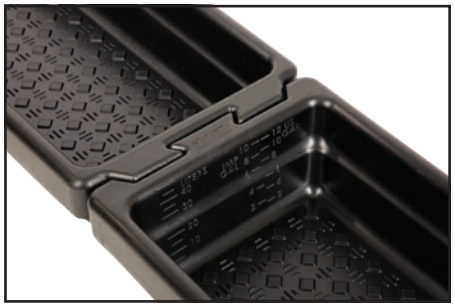

possibilité d'aligner les bacs pédiluves les uns derrière les autres grâce aux emboîtements prévus à cet effet

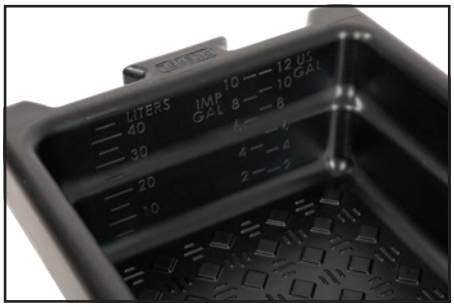

avec graduation

Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur	Contenance			€
16610	noir	120 cm	40 cm	18 cm	50 l	1	40	

Réf.	Description	matière		€
16601	Écoulement pour bac pédiluve / bac de pâture	plastique	1/100	

« Vous trouverez les produits de désinfection et de soins à la fin de la rubrique des Soins pour sabots et onglons. »

Tondeuse ovins constanta4

Made in Germany

• grâce à son moteur d'une technologie éprouvée, le système Constanta4 bénéficie d'une énorme puissance • la Constanta4 n'abandonne jamais, même si les poils des animaux sont emmêlés ou incrustés de saleté • le peigne glisse facilement et sans perte de puissance à travers les toisons les plus épaisses • système de ventilation spécial avec une roue de ventilateur nouvelle génération et un nouveau guidage de l'air qui permet d'améliorer considérablement la dynamique de la ventilation • filtre à air remplaçable sans outil • Coque facile d'entretien avec zone de préhension ergonomique pour un travail sans fatigue • Les jeux de peigne avec revêtement HRC ont une durée de vie extraordinaire avec une aptitude à l'affûtage améliorée et une capacité de coupe hors du commun

Contenu : 1 tondeuse ovins constanta4, 1 x jeu de peignes, 1 x flacon d'huile, 1 x tournevis, 1 x coffret en plastique

Caractéristiques techniques	18993
Tension	230 V CA
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Puissance	400 W
Nombre d'oscillations	environ 2.400 tr/min
Niveau sonore	87 dB
longueur câble	3 m
dimensions	35,5 cm x 8 cm x 10,8 cm
Poids	1.468 g sans fil
Classe de protection	II

DLG FOKUS TEST 10/12 Schurqualität

Réf.	Couleur	Dents peigne / contre-peigne	Type de tonte		€
18993	vert	13 / 4	Tonte de moutons, animaux très sales	1/8	

Réf.	Description	Dents peigne	Dents contre-peigne	UC	Pièce / UE		€
18913	Jeu de peignes	13	4	1 Pack	1 / Pack	1/50	
18931	Tête de coupe sans jeu de peignes					1	
18978	Jeu de peignes Contre-peigne		4			1/50	
18988	Peigne	13				1/50	

Tondeuse constanta4

• convient aussi parfaitement à la tonte des lamas et alpagas • technique reposant sur la tondeuse pour ovins Constanta4

18534
Peigne

18978
Contre-peigne

Caractéristiques techniques	
Tension	230 V
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Puissance	400 W
Système de tête de coupe	Jeu de peignes
Nombre d'oscillations	environ 2.400 tr/min
Niveau sonore	87 dB
longueur câble	3 m
dimensions	34 cm x 10 cm x 6 cm
Poids	1.510 g sans fil
Classe de protection	II

Contenu : 1 tondeuse pour animaux Constanta4, 1 x jeu de peignes, 1 x flacon d'huile, 1 x tournevis, 1 x mode d'emploi, 1 x coffret en plastique

Réf.	Couleur	Dents peigne / contre-peigne	Type de tonte			€
18989	vert	20 / 4	Tonte de lamas, Tonte d'alpagas, Tonte de moutons	1/8	48	

Réf.	Description	Dents peigne	Dents contre-peigne		€
18978	Jeu de peignes Contre-peigne		4	1/50	
18534	Jeu de peignes Peigne	20		1/50	

Tablier à manches longues pour produits phytosanitaires

• à porter pour éviter tout contact direct avec les produits phytosanitaires non dilués (par ex. lors du remplissage et du nettoyage des pulvérisateurs ou du remplissage du semoir) • enfilage et retrait faciles pour empêcher la propagation de résidus de produits chimiques jusque dans la cabine du tracteur • couvre aussi une grande partie du dos • manches longues • fermeture scratch au cou • taille unique descendant jusqu'aux bottes • la longueur des manches et du tablier peut être facilement raccourcie à la taille appropriée • développé en coopération avec SYNGENTA • lavable et réutilisable • certification selon EN ISO 13688:2013 et EN ISO 27065:2017 niveau de performance C2 (essai PROWL) et EN 14605+A1:2009 [PB3] • à utiliser dans l'agriculture, la viticulture et l'arboriculture fruitière • 100 % polyéthylène

ISO 27065:2017
C3

Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
15619	vert foncé	125 cm	100 cm	1/50	

Kit de protection phytosanitaire

Équipement de protection individuelle pour la manipulation de produits phytosanitaires et le transport de marchandises dangereuses (conformité ADR).

Le kit comprend : 1 lunettes de protection proches du visage selon EN 166 3B (réf. 34520), 1 paire de gants en nitrile taille 10 / XL conf. à EN 374 Type A / ISO 18889, 1 flacon de lavage oculaire contenant une solution tamponnée au phosphate de 250 ml à 4,9 % selon EN 15154-4 (réf. 34534), 1 demi-masque de protection respiratoire Vulcano selon EN 149 (réf. 34535) avec 1 paire de filtres combinés A1B1E1K1P3 R convenant à plusieurs domaines d'utilisation, selon EN 14387 (réf. 345154), 1 tablier à manches longues selon EN ISO 27065 C3 (réf. 15619), livraison dans une malette de rangement pratique et étanche à la poussière de 39 x 29 x 10,5 cm

Réf.		€
345110	1/4	

Trousse de secours d'entreprise

Nouveauté NEW

Ce kit de premiers secours compact est conforme à la norme DIN 13157 et contient tout ce qui est requis pour parer aux urgences.

• • boîtier en plastique résistant aux chocs • inclus support mural et matériel de montage pour l'utilisation stationnaire • imprimé avec champs pour des inscriptions

petite trousse de secours avec matériel de pansement suivant DIN 13157 :
- entreprises administratives et commerciales : 1 à 50 collaborateurs
- entreprises de production et de transformation : 1 à 20 collaborateurs
- chantiers : 1 à 10 collaborateurs

Réf.	longeur	largeur	hauteur		€
345112	26 cm	8,5 cm	18 cm	1/8	

291243

34354

34361

Combinaison de lavage et de nettoyage avec capuche

• le tissu résistant est imperméable, respirant et convient parfaitement aux travaux rudes et soutenus dans le domaine agricole • avec des coutures étanches thermocollées • Fermeture éclair à rabat avec un boutonnage supplémentaire • avec ceinture élastique incorporée dans la zone dorsale • poignets à fermeture étanche et bas de jambe doublé offrant une protection optimale contre la saleté et l'humidité • la combinaison peut être portée dans ou sur des bottes • Capuche avec élastique au niveau du visage et fermeture à scratch à l'arrière de la tête pour un ajustement individuel à la taille de la tête • un soufflet de protection intégré à la base du col empêche la pénétration de l'humidité • avec boucle d'accrochage sur la nuque • avec fermeture éclair bidirectionnelle • lavable à 30 °C

Composition	
Tissu	100 % polyester

Réf.	Couleur	Taille		€
291243	bleu foncé	M	1/5	
291244	bleu foncé	L	1/5	
291245	bleu foncé	XL	1/15	
291246	bleu foncé	XXL	1/15	
291247	bleu foncé	XXXL	1/5	

Combinaison phytosanitaire Typ 4

• combinaison de protection contre les éclaboussures de produits chimiques, cat. III, type 4B, 5B et 6B, convient à l'emploi de produits phytosanitaires • Prévention des infections dues au sang et aux virus • blanche avec fermeture éclair à rabat autoadhésif rouge • tissu non tissé à l'intérieur offrant un confort de port agréable, et polyéthylène résistant aux éclaboussures à l'extérieur • respirant, tout en étant imperméable • capuche en 3 pièces • Boucle de fixation pour éviter que les manches ne glissent vers le haut • ajustement parfait grâce à des élastiques au niveau des bras, des jambes et de la taille • conformité EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 14605:2005+A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003+AC:2004, EN 369, ISO 14644 classes ISO-7, ISO-8, ISO-9 • Utilisations : Manipulation de produits chimiques agricoles, lutte contre les maladies, lutte antiparasitaire, industrie alimentaire, élimination des sites contaminés, élimination de l'amiante, applications en salle blanche, etc. • Catégorie d'EPI: III

EPI de catégorie III

Réf.	Couleur	Taille	Poids		€
34354	blanc / rouge	L	63 g/m²	1/50	
34355	blanc / rouge	XL	63 g/m²	1/50	
34356	blanc / rouge	XXL	63 g/m²	1/50	

Combinaison de protection chimique Typ 5/6

• protège des poussières nocives et des éclaboussures de réactifs liquides • capuche en 3 pièces • EPI de catégorie III, étanche aux particules, EN-13034-1 • protection limitée contre les éclaboussures • matière respirante • avec élastique d'adaptation optimale de la capuche et coupe optimale au niveau de la taille • composée de 3 couches de matériau SMS non-tissé

Réf.	Couleur	Taille	Poids		€
34361	bleu	L	55 g/m²	1/50	
34362	bleu	XL	55 g/m²	1/50	
34363	bleu	XXL	55 g/m²	1/50	
34364	bleu	XXXL	55 g/m²	1/50	

EPI de catégorie III



Manteau à usage unique

• à manches longues • non stériles • matière: polyéthylène

Réf.	Couleur	longeur	UC	Pièce / UE		€
3427	vert	135 cm	1 Pack	20 / Pack	1/5	

3427

3428

Manteau à usage unique

• à manches longues • idéal pour visiteurs • avec boutons-pression
• matière: polyéthylène

Réf.	Couleur	longeur		€
3428	blanc	120 cm	1/50	

Combinaison jetable

• protège de la poussière, de la crasse et des éclaboussures • avec capuche et fermeture éclair • Élastiques au niveau des bras, des jambes et de la ceinture • légère, douce et résistante à la traction • matière: polypropylène

Réf.	Couleur	Taille	Poids		€
34382	vert	L	70 g/m²	1/50	
34383	vert	XL	70 g/m²	1/50	
34384	vert	XXL	70 g/m²	1/50	
3408	blanc	M	45 g/m²	1/50	
3409	blanc	L	45 g/m²	1/50	
3430	blanc	XL	45 g/m²	1/50	
3431	blanc	XXL	45 g/m²	1/50	
3479	blanc	XXXL	45 g/m²	1/50	
3407	bleu	M	55 g/m²	1/50	
3432	bleu	L	55 g/m²	1/50	
3433	bleu	XL	55 g/m²	1/50	
3434	bleu	XXL	55 g/m²	1/50	
3482	bleu	XXXL	55 g/m²	1/50	

34382
très résistante
à la déchirure

3408

3432

Gilet de sécurité

• avec 2 bandes réfléchissantes • taille unique • extrêmement réfléchissant • EN ISO 20471:2013

Réf.	Couleur	UC	Pièce / UE		€
34645/1	jaune fluo	1 Pack	1 / Pack	1	

Brassard réfléchissant

• élastique • extrêmement réfléchissant • avec fermeture scratch

Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
34646/1	jaune fluo	340 mm	50 mm	1/100	

Surchaussures et surbottes jetables

• avec élastique • Épaisseur matériau: 0,07 mm • matière: polyéthylène martelé

15360

15375

Réf.	Description	Couleur	longeur	hauteur	UC	Pièce / UE		€
15375	version botte	blanc transparent	40 cm	50 cm	1 Pack	100 / Pack	1/5	
15360	version bottine	bleu transparent	40 cm	29 cm	1 Pack	100 / Pack	1/5	

Surchaussures et surbottes jetables

• version chaussure • protège les chaussures de l'eau et de la poussière • permet de protéger les sols contre les salissures • avec élastique • rouleau déchirable peu encombrant (40 pièces/rouleau) • convient aux pointures jusqu'à 47 • Épaisseur matériau: 0,027 mm • matière: CPE (film de polyéthylène)

Réf.	Couleur	longeur	largeur	UC	Pièce / UE		€
15138	bleu	41 cm	14,5 cm	1 Pack	40 / Pack	1/40	

Charlotte jetable

• prévient l'apport de germes • forme ronde (Ø de 53 cm) • avec ruban caoutchouc élastique • matière: Polypropylène non-tissé

Réf.	Couleur	UC	Pièce / UE		€
15378	bleu clair	1 Pack	100 / Pack	1/10	

Bonnet anti-odeurs

Protège vos cheveux des odeurs !

• protège des odeurs d'étable, de gras, de brûlé et de fumée, de transpiration, etc. • résistant au vent et aux intempéries • respirant et thermorégulant • confort de port maximal • coutures robustes et coupe améliorée grâce à un ourlet encore plus élastique • offre aussi suffisamment de place aux cheveux longs et volumineux • Matériau : Softshell avec protection anti-odeurs incorporé • matière respirante • lavable à 30 °C

Composition	
Tissu	80 % polyester, 20 % Polyuréthane

Réf.	Description	Couleur	Taille		€
15345	unisexe	noir	XXS / XS	1/20	
15346	unisexe	noir	S / M	1/20	
15347	unisexe	noir	L / XL	1/20	

Foulard anti-odeur

Protège vos cheveux des odeurs !

• protège des odeurs d'étable, de gras, de brûlé et de fumée, de transpiration, etc. • résistant au vent et aux intempéries • respirant et thermorégulant • confort de port maximal • coutures robustes et coupe améliorée grâce à un ourlet encore plus élastique • offre aussi suffisamment de place aux cheveux longs et volumineux • Matériau : Softshell avec protection anti-odeurs incorporé • matière respirante • lavable à 30 °C

Composition	
Tissu	80 % polyester, 20 % Polyuréthane

Réf.	Description	Couleur	Taille		€
15348	Femme	noir	XS / S	1/20	
15349	Femme	noir	M / L	1/20	
15350	Femme	noir	XL	1/20	

Gant à usage unique pour vétérinaires avec protection de l'épaule

• idéal pour les vétérinaires • tient sans fixation • hypersensible
• à usage unique / jetable • qualité alimentaire

Réf.	Couleur	Taille	longeur	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE			€
15376	vert transparent	taille unique	120 cm	25 micron = 0,025 mm	1 Pack	50 / Pack	1/10	360	

Gant vétérinaire à usage unique VETtop

• idéal pour les vétérinaires • particulièrement résistant • hypersensible • à usage unique / jetable • qualité alimentaire

Réf.	Couleur	Taille	longeur	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE			€
1536	transparent	taille unique	90 cm	28 micron = 0,028 mm	1 Pack	100 / Pack	1/15	360	

Gant vétérinaire à usage unique VETbasic

• domaines d'utilisation variés : pour éleveurs, vétérinaires, peut aussi servir de gant pour station-service • à usage unique / jetable • qualité alimentaire

Réf.	Couleur	Taille	longeur	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE			€
15364	orange	taille unique	90 cm	25 micron = 0,025 mm	1 Pack	100 / Pack	1/15	360	

Masque à usage unique FFP1 NR D

• protège jusqu'à une densité 4 fois supérieure à la valeur MAK* • contre la poussière, le pollen, la rouille, la poussière de brique, les aérosols aqueux • Conforme à: EN 149:2001+A1:2009

valve d'expiration qui réduit la résistance à l'expiration et qui permet également une dissipation plus rapide de l'humidité et de la chaleur

34512/3

34511/10

*valeur MAK = concentration maximale sur le poste de travail (valeur seuil)

Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
34511/10	sans valve	1 Pack	10 / Pack	1/12	
34512/3	avec valve d'expiration	1 Pack	3 / Pack	1/5/60	

Masque à usage unique FFP2 NR D

• protège jusqu'à une densité 10 fois supérieure à la valeur MAK* • contre le quartz, le ciment, la poussière des céréales et du bois, les fumées métalliques, les virus, les spores fongiques, les solutions aqueuses des phytosanitaires • Conforme à: EN 149:2001+A1:2009

valve d'expiration qui réduit la résistance à l'expiration et qui permet également une dissipation plus rapide de l'humidité et de la chaleur

*valeur MAK = concentration maximale sur le poste de travail (valeur seuil)

Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
34695/3	avec valve d'expiration	1 Pack	3 / Pack	1/5/60	
34695/10	avec valve d'expiration	1 Pack	10 / Pack	1/12	

Masque de protection respiratoire avec valve FFP3 NR D

• protège jusqu'à une densité 30 fois supérieure à la valeur MAK* • contre la poussière d'acier inoxydable, l'amiante, la suie de diesel, la laine de verre, les virus / bactéries • valve d'expiration qui réduit la résistance à l'expiration et qui permet également une dissipation plus rapide de l'humidité et de la chaleur • Conforme à: EN 149:2001+A1:2009

*valeur MAK = concentration maximale sur le poste de travail (valeur seuil)

Réf.	UC	Pièce / UE		€
34694/3	1 Pack	3 / Pack	1/5/60	
34694/10	1 Pack	10 / Pack	1/12	

Type	modèle	Protection	Exemples d'application
Masque hygiénique	345103/50	pas d'équipement de protection individuelle (EPI)	poussière dense, gouttes de liquide, infections par gouttelettes
FFP1	34512/3 34511/10	4 fois la valeur de la concentration maximale au poste de travail*	Poussière, pollen, rouille, poussière de brique, aérosols aqueux
FFP2	34695/3 34695/10	10 fois la valeur de la concentration maximale au poste de travail*	quartz, ciment, poussière de céréales et de bois, vapeurs métalliques, spores fongiques, aérosols, virus, solutions aqueuses de produits phytosanitaires
FFP3	34694/3 34694/10	30 fois la valeur de la concentration maximale au poste de travail*	Poussière d'inox, amiante, suie de diesel, laine de verre, virus / bactéries

Solution de lavage oculaire

- flacon de lavage oculaire stérile contenant une solution de rinçage tamponnée au phosphate (4,9 %)
- en cas de brûlures aux yeux dues à des substances chimiques
- haut pouvoir tampon, particulièrement douce grâce à l'absence de composants étrangers à l'organisme et de conservateurs
- pour l'utilisation pendant les déplacements ou le remplissage de stations et de malettes de premiers secours, avec embout ergonomique de lavage oculaire et protection antipoussières
- Durée de rinçage : env. 2,5 minutes
- Conservation : > 3 ans
- conforme à la norme DIN EN 15154-4

Réf.	Contenance		€
34534	250 ml	1/10/80	

NORAMAX Safety S5

Bottes de sécurité NORA en polyuréthane avec embout en acier et semelle intermédiaire en acier

• extrêmement légères, ne pèsent que 970 g • excellent confort de port grâce à la semelle intérieure anatomique et la tige de forme ergonomique • souples à froid et isolantes au froid jusqu'à -20 °C • extrêmement résistantes à l'usure grâce à un système polyuréthane innovant de BASF – « ELASTOPAN » • semelle extérieure extrêmement antidérapante (SRC) grâce à au profil géométrique • semelle extérieure profilée autonettoyante • Semelle intérieure standard NORA en polyuréthane : extrêmement amortissante et d'une extrême absorption d'humidité • très bonne résistance aux graisses animales, lisier, sang, acides organiques, bases, hydrocarbonate, alcool • surface peu salissante et facile à nettoyer • embout en acier confortable, asymétrique et spacieux en prenant la largeur de 11 pour base • Tire-bottes • Testé selon: EN ISO 20345:2011 S5 CI HI SRC

Réf.	Couleur	Taille			€
347580	vert olive	36	1/6	84	
347581	vert olive	37	1/6	84	
347582	vert olive	38	1/6	84	
347583	vert olive	39	1/6	84	
347584	vert olive	40	1/6	84	
347585	vert olive	41	1/6	84	
347586	vert olive	42	1/6	84	
347587	vert olive	43	1/6	84	
347588	vert olive	44	1/6	84	
347589	vert olive	45	1/6	84	
347590	vert olive	46	1/6	84	
347591	vert olive	47	1/6	84	
347592	vert olive	48	1/6	84	
347593	vert olive	49	1/6	84	

NORACOMP S5

Bottes de sécurité NORA PU non métalliques avec embout de protection en fibre de verre et semelle intérieure en Kevlar.

Nouveauté NEW

• excellent confort de port grâce à la semelle intérieure anatomique et la tige de forme ergonomique • très bonne forme ajustée sur base d'une largeur de 11 : embout de protection en fibre de verre extra large et asymétrique, évidement pour la cheville • souple à froid et isolant au froid jusqu'à -40 °C • très résistant grâce au système PU de BASF – « ELASTOPAN » avec fonction supplémentaire de protection contre le froid • matériau support antibactérien • protection flexible du métatarse (protection du coude-pied) grâce à un matériau renforcé dans la zone de serrage de la botte ; protège les métatarsiens des blessures dues à la chute d'objets et aux chocs • semelle extérieure profilée autonettoyante • Tire-bottes • résistance quasi totale aux huiles et graisses animales, au lisier, au sang, aux acides organiques, aux bases, au carbonate d'hydrogène, à l'alcool, aux détergents • Testé selon: EN ISO 20345 S5 CI SR

Réf.	Couleur	Taille			€
347831	vert olive	37	1/6	84	
347832	vert olive	38	1/6	84	
347833	vert olive	39	1/6	84	
347834	vert olive	40	1/6	84	
347835	vert olive	41	1/6	84	
347836	vert olive	42	1/5	70	
347837	vert olive	43	1/5	70	
347838	vert olive	44	1/5	70	
347839	vert olive	45	1/5	70	
347840	vert olive	46	1/5	70	
347841	vert olive	47	1/5	70	
347842	vert olive	48	1/5	70	
347843	vert olive	49	1/5	70	

NORATHERM S5

Bottes de sécurité NORA en polyuréthane thermique avec embout en acier et semelle intermédiaire en acier

• extrêmement légères, ne pèsent que 1300 g • souples à froid et isolantes au froid jusqu'à -50 °C • excellent confort de port grâce à la semelle intérieure anatomique et la tige de forme ergonomique • très bon déroulé du pied grâce à la tige flexible au niveau du cou-de-pied • extrêmement résistantes à l'usure grâce à un système polyuréthane innovant de BASF – « ELASTOPAN » • semelle extérieure extrêmement antidérapante (SRC) grâce à au profil géométrique • semelle extérieure profilée autonettoyante • Semelle intérieure standard NORA en polyuréthane : extrêmement amortissante et d'une extrême absorption d'humidité • très bonne résistance aux graisses animales, lisier, sang, acides organiques, bases, hydrocarbonate, alcool • surface peu salissante et facile à nettoyer • Tire-bottes • Testé selon: EN ISO 20345:2011.S5.CI.HI.SRC

Réf.	Couleur	Taille			€
347594	vert olive	39	1/6	84	
347595	vert olive	40	1/6	84	
347596	vert olive	41	1/6	84	
347597	vert olive	42	1/5	70	
347598	vert olive	43	1/5	70	
347599	vert olive	44	1/5	70	
347600	vert olive	45	1/5	70	
347601	vert olive	46	1/5	70	
347602	vert olive	47	1/5	70	
347603	vert olive	48	1/5	70	

NORAMAX Non Safety

Bottes de travail NORA en polyuréthane sans embout en acier et semelle intermédiaire en acier

• extrêmement légères, ne pèsent que 850 g • excellent confort de port grâce à la semelle intérieure anatomique et la tige de forme ergonomique • souples à froid et isolantes au froid jusqu'à -20 °C • extrêmement résistantes à l'usure grâce à un système polyuréthane innovant de BASF – « ELASTOPAN » • semelle extérieure extrêmement antidérapante (SRC) grâce à au profil géométrique • semelle extérieure profilée autonettoyante • Semelle intérieure standard NORA en polyuréthane extrêmement amortissante et d'une extrême absorption d'humidité • très bonne résistance aux graisses animales, lisier, sang, acides organiques, bases, hydrocarbonate, alcool • surface peu salissante et facile à nettoyer • Tire-bottes • Testé selon: EN ISO 20345:2011 CI SRC

Réf.	Couleur	Taille			€
347670	vert olive	36	1/6	84	
347671	vert olive	37	1/6	84	
347672	vert olive	38	1/6	84	
347673	vert olive	39	1/6	84	
347674	vert olive	40	1/6	84	
347675	vert olive	41	1/6	84	
347676	vert olive	42	1/6	84	
347677	vert olive	43	1/6	84	
347678	vert olive	44	1/6	84	
347679	vert olive	45	1/6	84	
347680	vert olive	46	1/6	84	
347681	vert olive	47	1/6	84	
347682	vert olive	48	1/6	84	
347683	vert olive	49	1/6	84	

nora Bottes de travail en PVC IDRO HIGH

• convient à tous temps • Dessus robuste : polychlorure de vinyle (PVC), conforme REACH et sans phtalates • excellent confort de port grâce à la semelle intérieure de forme anatomique • doublure en polyester antibactérien • résistance au lisier, à la chaux, au ciment, aux lessives alcalines, aux huiles, aux graisses et à de nombreux acides • souples à froid et isolantes au froid jusqu'à -30 °C • Hauteur de la tige: environ 35 cm • Testé selon: UNI EN ISO 20347:2012 OB E SRA

Réf.	Couleur	Taille			€
347772	vert olive	36	1/5	230	
347773	vert olive	37	1/5	230	
347774	vert olive	38	1/5	230	
347775	vert olive	39	1/5	230	
347776	vert olive	40	1/5	180	
347777	vert olive	41	1/5	180	
347778	vert olive	42	1/5	180	
347779	vert olive	43	1/5	180	
347780	vert olive	44	1/5	180	
347781	vert olive	45	1/5	180	
347782	vert olive	46	1/5	180	
347783	vert olive	47	1/5	180	
347784	vert olive	48	1/5	180	

nora Bottes de travail en PVC IDRO LOW

• convient à tous temps • facile et rapide à chausser et à déchausser grâce à la tige mi-haute • Dessus robuste : polychlorure de vinyle (PVC), conforme REACH et sans phtalates • doublure en polyester antibactérien • Très bonne résistance : au lisier, à la chaux, au ciment, aux lessives alcalines, aux huiles, aux graisses et à de nombreux acides • souples à froid et isolantes au froid jusqu'à -30 °C • Hauteur de la tige: environ 24 cm • Testé selon: UNI EN ISO 20347:2012 OB E SRA

Réf.	Couleur	Taille			€
347759	vert olive	36	1/5	230	
347760	vert olive	37	1/5	230	
347761	vert olive	38	1/5	230	
347762	vert olive	39	1/5	230	
347763	vert olive	40	1/5	230	
347764	vert olive	41	1/5	230	
347765	vert olive	42	1/5	230	
347766	vert olive	43	1/5	180	
347767	vert olive	44	1/5	180	
347768	vert olive	45	1/5	180	
347769	vert olive	46	1/5	180	
347770	vert olive	47	1/5	180	
347771	vert olive	48	1/5	180	

nora Chaussure en polyuréthane COMFY

• extrêmement léger, étanche et adaptable au froid • résistance à l'abrasion et durabilité grâce au nouveau système PU « ELASTOPAN » de BASF • semelle profilée antidérapante et autonettoyante • utilisation polyvalente grâce à la résistance élevée aux graisses animales, au lisier, au sang, aux acides organiques, aux bases, à l'hydrocarbonate et à l'alcool • semelle intérieure amovible en PU, amortissant les pas et antibactérienne, avec semelle de propreté en microfibre • confort de port élevé • lavable

Une chaussure en polyuréthane qui répond à toutes les exigences... idéale pour le jardinage et les loisirs, de même que dans le domaine professionnel.

	€
1/5	

Taille	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
vert olive	347632	347633	347634	347635	347636	347637	347638	347639	347640	347641	347642	347643	347644
bleu	347800	347801	347802	347803	347804	347805	347806	347807	347808	347809	347810	347811	347812

nora Semelle intérieure en polyuréthane pour chaussure

• semelle intérieure amovible en polyuréthane • avec doublure en microfibres antibactérienne • amortissante • indéformable • lavable

	€
1/15	

Taille	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
gris foncé	347645	347646	347647	347648	347649	347650	347651	347652	347653	347654	347655	347656	347657

nora Semelle intérieure en polyuréthane pour bottes de sécurité

• semelle intérieure respirante et légère en PU pour botte de sécurité nora • bon amortissement d'une faible déformation rémanente à la compression (< à 5 %) • dessus en polyester antibactérien • gestion active de l'humidité pour un climat agréable dans la chaussure>

	€
1/10	

Taille	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
noir	347604	347605	347606	347607	347608	347609	347610	347611	347612		347614	347615	347616	347617

BEKINA® BOOTS

Niveau de confort plus élevé - forme plus large

Niveau de sécurité plus élevé - embout acier plus haut

Niveau d'antidérapance plus élevé - profil de semelle optimisé

Bekina Bottes de sécurité S5 Steplite® Easygrip

• en polyuréthane hyperléger : 40 % plus léger que le caoutchouc ou le PVC • avec embout en acier et semelle intermédiaire en acier • Livraison avec une semelle intérieure triple couche antidérapante • durable : longévité de 3 à 4 supérieure à celle des bottes en PVC • semelle antidérapante et antisalissures • résistance au lisier, aux carburants, huiles, graisses, lessives et acides • bonne isolation thermique jusqu'à -20 °C • Testé selon: EN ISO20345:2011.S5.SRC

NEOTANE® TECHNOLOGY

Plus d'informations sur NEOTANE Technology disponibles sur www.kerbl.fr !

Réf.	Couleur	Taille			€
34140	vert olive	36	1/5	80	
34141	vert olive	37	1/5	80	
34142	vert olive	38	1/5	80	
34143	vert olive	39	1/5	80	
34144	vert olive	40	1/5	80	
34145	vert olive	41	1/5	80	
34146	vert olive	42	1/5	80	
34147	vert olive	43	1/5	80	
34148	vert olive	44	1/5	80	
34149	vert olive	45	1/5	80	
34150	vert olive	46	1/5	80	
34151	vert olive	47	1/5	80	
34152	vert olive	48	1/5	80	

Bekina Bottes de sécurité S5 StepliteX® Solidgrip

• en polyuréthane hyperléger : 40 % plus léger que le caoutchouc ou le PVC • durable : longévité de 3 à 4 supérieure à celle des bottes en PVC • meilleur confort : ajustement extra large et haut • meilleure sécurité : embout en acier surélevé et semelle en acier éprouvée • semelle antidérapante et antisalissures • résistance au lisier, aux carburants, huiles, graisses, lessives et acides • bonne isolation contre la chaleur et le froid jusqu'à -30 °C • Livraison avec une semelle intérieure double couche d'amortissement des chocs • Testé selon: EN ISO 20345:2011.S5.SRC

NEOTANE® TECHNOLOGY

Plus d'informations sur NEOTANE Technology disponibles sur www.kerbl.fr !

steplite® X

Réf.	Couleur	Taille			€
3485	vert olive	36	1/5	80	
3486	vert olive	37	1/5	80	
3487	vert olive	38	1/5	80	
3488	vert olive	39	1/5	80	
3489	vert olive	40	1/5	80	
3490	vert olive	41	1/5	80	
3491	vert olive	42	1/5	80	
3492	vert olive	43	1/5	80	
3493	vert olive	44	1/5	80	
3494	vert olive	45	1/5	80	
3495	vert olive	46	1/5	80	
3496	vert olive	47	1/5	80	
3497	vert olive	48	1/5	80	
3498	vert olive	49	1/5	80	

BEKINA® BOOTS

Niveau de confort plus élevé - forme plus large

Niveau de sécurité plus élevé - embout acier plus haut

Niveau d'antidérapance plus élevé - profil de semelle optimisé

Bekina Bottes de sécurité S5 StepliteX® Thermoprotec

• très légères, sans compromettre la sécurité, protection des orteils et semelle sans métal • Dessus en polyuréthane expansé • profil de semelle antisalissures et antidérapant • performance d'isolation exceptionnelle – fraiches l'été, chaudes l'hiver (jusqu'à -40 °C) • Livraison avec une semelle intérieure double couche d'amortissement des chocs • résistant aux huiles, résistances aux carburants, résistance aux acides • Testé selon: EN ISO 20345:2011.S5.SRC

NEOTANE® TECHNOLOGY

Plus d'informations sur NEOTANE Technology disponibles sur www.kerbl.fr !

StepliteX® Thermoprotec est la combinaison idéale entre une botte d'été et une botte d'hiver. Découvrez le confort d'une botte d'été qui possède également les propriétés thermiques d'une botte d'hiver.

Réf.	Couleur	Taille			€
34341	vert olive	37	1/4	64	
34342	vert olive	38	1/4	64	
34343	vert olive	39	1/4	64	
34344	vert olive	40	1/4	64	
34345	vert olive	41	1/4	64	
34346	vert olive	42	1/4	64	
34347	vert olive	43	1/4	64	
34348	vert olive	44	1/4	64	
34349	vert olive	45	1/4	64	
34350	vert olive	46	1/4	64	
34351	vert olive	47	1/4	64	
34352	vert olive	48	1/4	64	

Semelle intérieure double couche

• semelle intérieure de forme ergonomique pour plus de confort dans la botte et pour améliorer l'aération • traitement antibactérien • renfort d'amortissement des chocs au niveau du talon • action respirante améliorée • convient à toutes les bottes BEKINA® • lavable à 30 °C

	€
1/40	

Taille	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
vert	34106	34107	34108	34109	34110	34111	34112	34113	34114	34115	34116	34117	34118	34119

Semelle intérieure triple couche

• isolation optimale grâce à la couche supérieure supplémentaire en feutre • Couche de feutre anti-odeur • effet rembourré sur toute la semelle intérieure • effet antidérapant optimal dans la botte grâce à la semelle caoutchoutée • convient à toutes les bottes BEKINA® • lavable à 30 °C

	€
1/40	

Taille	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
vert	34174	34175	34176	34177	34178	34179	34180	34181	34182	34183	34184	34185	34186

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

Dunlop® Bottes de sécurité Purofort® S5

Top Seller

• Protection des orteils : Embout en acier • Protection antiperforation : Semelle intermédiaire en acier • Dessus en polyuréthane expansé • Réflecteurs pour plus de sécurité • Doublure rouge Dunlop en tissu antibactérien • semelle extérieure profilée en polyuréthane, antidérapante et antisalissante • semelle intérieure améliorée en matière de confort et de longévité • profil large pour tous les types de sols • Technologie Purofort® qui garantit une bonne isolation thermique jusqu'à -20 °C • résistance partielle à l'huile, aux carburants et aux acides • antistatiques • idéales pour l'utilisation dans le domaine agraire • Testé selon: EN ISO 20345:2011.S5.CI.SRA

Doublure en tissu antibactérien

Réf.	Couleur	Taille			€
34750	vert olive	37	1/6	90	
34751	vert olive	38	1/6	90	
34752	vert olive	39	1/6	90	
34753	vert olive	40	1/6	90	
34754	vert olive	41	1/6	90	
34755	vert olive	42	1/6	90	
34756	vert olive	43	1/6	60	
34757	vert olive	44	1/6	60	
34758	vert olive	45	1/6	60	
34759	vert olive	46	1/6	60	
34760	vert olive	47	1/6	60	
34761	vert olive	48	1/6	60	

Dunlop® Bottes de sécurité Purofort®+ S5

• large espace pour les orteils • semelle intérieure de forme anatomique • Dessus en polyuréthane expansé • Doublure rouge Dunlop en tissu antibactérien • semelle intérieure de forme anatomique Premium • semelle extérieure profilée en polyuréthane, antidérapante, peu salissante et facile à nettoyer avec un cran pour faciliter le maintien sur des barreaux d'échelle • antistatiques • résistance partielle à l'huile, aux carburants et aux acides • Technologie Purofort® qui garantit une bonne isolation thermique jusqu'à -20 °C • profil facile à nettoyer – très pratique lors d'une utilisation dans l'agriculture • Protection des orteils : Embout en acier • Protection antiperforation : Semelle intermédiaire en acier • Testé selon: EN ISO 20345:2011.S5.CI.SRC

Doublure en tissu antibactérien

Réf.	Couleur	Taille			€
34770	vert olive	36	1/6	90	
34771	vert olive	37	1/6	90	
34772	vert olive	38	1/6	90	
34773	vert olive	39	1/6	90	
34774	vert olive	40	1/6	90	
34775	vert olive	41	1/6	90	
34776	vert olive	42	1/6	90	
34777	vert olive	43	1/6	72	
34778	vert olive	44	1/6	72	
34779	vert olive	45	1/6	72	
34780	vert olive	46	1/6	60	
34781	vert olive	47	1/6	72	
34782	vert olive	48	1/6	72	
34783	vert olive	49 / 50	1/6	60	

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

Dunlop® Bottes de sécurité Purofort® TerraPRO

La Dunlop Purofort® TerraPRO est le choix parfait pour tous ceux souhaitant une botte de sécurité haute performance avec le confort d'une sneaker.

• botte de sécurité haute performance avec le confort d'une sneaker • la forme ajustée innovante Sneaker-fit offre un maintien ferme et empêche le talon de glisser • le matériau breveté Purofort® est léger, flexible et confortable, et contribue à prévenir la fatigue des pieds • semelle extérieure certifiée SRC pour son excellente adhérence • avec indicateur d'usure sur la semelle pour signaler que le profil est usé • les canaux pratiqués dans la semelle extérieure évacuent la boue et l'eau sous la botte pour assurer votre sécurité à chaque pas • isolation contre le froid jusqu'à -20 °C • classé S5 avec embout de protection en acier et semelle intermédiaire certifiés EN ISO 20345:2011

Réf.	Couleur	Taille			€
347813	vert olive	37	1/6	90	
347814	vert olive	38	1/6	90	
347815	vert olive	39	1/6	90	
347816	vert olive	40	1/6	90	
347817	vert olive	41	1/6	90	
347818	vert olive	42	1/6	90	
347819	vert olive	43	1/6	60	
347820	vert olive	44	1/6	60	
347821	vert olive	45	1/6	60	
347822	vert olive	46	1/6	60	
347823	vert olive	47	1/6	60	
347824	vert olive	48	1/6	60	

Dunlop® Bottes de sécurité Work-It S5

La botte de travail offre une sécurité de travail maximale (classée S5) à petit prix. Résistante à l'huile, antidérapante, étanche, avec un embout en acier et une semelle intermédiaire en acier assurant une protection accrue, elle sert de compagnon efficace pour tous les défis dans l'industrie, l'agriculture et le jardin.

• botte de travail classée S5 d'un prix d'entrée de gamme avantageux • avec embout en acier de protection des orteils et semelle intermédiaire en acier comme protection antiperforation • dessus 100 % étanche et résistant à l'huile • semelle extérieure résistante à l'huile avec propriétés antistatiques • semelle antidérapante (classification SR la plus élevée) • design léger et moderne d'une forme ajustée améliorée • certifié conforme aux standards EN les plus récents (EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG)

Réf.	Couleur	Taille			€
347787	vert olive	38	1/6	144	
347788	vert olive	39	1/6	144	
347789	vert olive	40	1/6	144	
347790	vert olive	41	1/6	144	
347791	vert olive	42	1/6	120	
347792	vert olive	43	1/6	120	
347793	vert olive	44	1/6	108	
347794	vert olive	45	1/6	108	
347795	vert olive	46	1/6	108	
347796	vert olive	47	1/5	90	
347797	vert olive	48	1/5	90	
347798	vert olive	49	1/5	90	
347799	vert olive	50	1/5	90	

Dunlop® Bottes de sécurité Purofort® Thermo+ S5

• Protection des orteils : Embout en acier • Protection antiperforation : Semelle intermédiaire en acier • Dessus en polyuréthane expansé • Doublure rouge Dunlop en tissu antibactérien • semelle intérieure de forme anatomique Premium • semelle extérieure profilée en polyuréthane, antidérapante et antisalissante • antistatiques • résistance partielle à l'huile, aux carburants et aux acides • idéales pour une utilisation dans les laiteries • avec une isolation de jusqu'à -50 °C, le Thermo+ excelle dans des conditions météorologiques défavorables • idéales pour le travail par temps froids, p. ex. dans les exploitations d'élevage. L'épaisseur de la semelle extérieure pare au refroidissement du pied et le profil très profond convient particulièrement bien aux zones mouillées • antichocs et extrêmement résistantes • Testé selon: EN ISO 20345:2011.S5.CI.SRC

Doublure en tissu antibactérien

Réf.	Couleur	Taille			€
34880	vert olive	37 / 38	1/6	60	
34881	vert olive	39 / 40	1/6	60	
34882	vert olive	41	1/6	60	
34883	vert olive	42	1/5	50	
34884	vert olive	43	1/5	50	
34885	vert olive	44 / 45	1/5	50	
34886	vert olive	46	1/5	50	
34887	vert olive	47	1/5	50	
34888	vert olive	48	1/5	50	

Dunlop® Bottes d'hiver Blizzard

• design attrayant d'un agréable confort de port • doublure épaisse et moelleuse en fourrure synthétique • Dessus et semelle en PVC • excellente isolation contre le froid • semelle intermédiaire amortissante de couleur différente • ourlet imperméable à lacer • semelle extérieure extrêmement antidérapante

Réf.	Couleur	Taille			€
34850	vert olive / noir	36	1/6	72	
34851	vert olive / noir	37	1/6	72	
34852	vert olive / noir	38	1/6	72	
34853	vert olive / noir	39	1/6	54	
34854	vert olive / noir	40	1/6	54	
34855	vert olive / noir	41	1/6	54	
34856	vert olive / noir	42	1/6	54	
34857	vert olive / noir	43	1/6	54	
34858	vert olive / noir	44	1/6	54	
34859	vert olive / noir	45	1/6	54	
34860	vert olive / noir	46	1/6	54	
34861	vert olive / noir	47	1/6	54	
34862	vert olive / noir	48	1/6	54	

Dunlop® Bottes de travail Dee

Top Seller

• bottes étanches mi-hautes en PVC pour le travail, le jardin et les loisirs • Tige vert foncé, semelle noire • résistance partielle aux huiles, acides, engrais, désinfectants et autres réactifs divers • avec semelle extérieure profilée Dunlop® • Doublure intérieure en polyester facile d'entretien • Hauteur de la tige: environ 26 cm

hauteur de tige extrêmement basse d'environ 26 cm

Réf.	Couleur	Taille			€
34951	vert olive	37	1/10	240	
34952	vert olive	38	1/10	240	
34953	vert olive	39	1/10	240	
34954	vert olive	40	1/10	240	
34955	vert olive	41	1/10	240	
34956	vert olive	42	1/10	240	
34957	vert olive	43	1/10	240	
34958	vert olive	44	1/10	240	
34959	vert olive	45	1/10	180	
34960	vert olive	46	1/10	180	
34961	vert olive	47	1/10	180	

Dunlop® Semelle intérieure Comfort

convient à Purofort® FieldPRO, Purofort® FieldPRO Thermo+ et Purofort® TerraPRO

• semelle intérieure ergonomique, douce et confortable en EVA pour un confort unique que vous ressentirez tout au long de la journée • forme optimisée pour une tenue optimale • rembourrage d'absorption des chocs au niveau du talon • robuste et résistant à l'abrasion • élimination améliorée de l'humidité qui garantit des pieds secs

	€	Taille	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1/10		noir	347747	347748	347749	347750	347751	347752	347753	347754	347755	347756	347757	347758

Dunlop® Semelle intérieure Comfort

convient à Purofort®+ S5 et Purofort® Thermo+ S5

• Absorption : les nouvelles semelles intérieures absorbent jusqu'à 3 fois plus d'humidité que leur propre poids • Amélioration des propriétés d'absorption d'énergie de 100 % • contrôle des odeurs amélioré de 30 % • conservent mieux sa forme à l'enfilage et au retrait de la botte, tout en restant dans la botte • composées de Poliyou®, un composant du polyuréthane, qui fait qu'elles conviennent parfaitement aux bottes Dunlop Purofort • semelle intérieure de forme ergonomique avec amortissement trizone pour des bottes encore plus confortables • encore plus respirantes grâce à des « canaux de ventilation » au niveau des orteils

	€	Taille	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49 / 50
1/10		noir	34891	34892	34893	34894	34895	34896	34897	34898	34899	34900	34901	34902	34903

Bottes NeoLite

• idéales pour l'écurie et au pâturage • Semelle profilée auto-nettoyante et antidérapante • grâce aux propriétés thermo-isolantes du caoutchouc synthétique, les bottes gardent les pieds au chaud même en hiver • très confortable grâce au faible poids et à la tige en caoutchouc synthétique flexible

pied imperméable

Réf.	Description	Couleur	Taille		€
322071	hautes	noir	36	1/10	
322072	hautes	noir	37	1/10	
322073	hautes	noir	38	1/10	
322074	hautes	noir	39	1/10	
322075	hautes	noir	40	1/10	
322076	hautes	noir	41	1/10	
3222071	hautes	noir	42	1/10	
3222072	hautes	noir	43	1/10	
3222073	hautes	noir	44	1/10	
3222074	hautes	noir	45	1/10	

360°

Composition	
Tige	100 % caoutchouc synthétique
Semelle de propreté	100 % PVC
Pied	100 % PVC

Bottes NeoLite

• idéales pour l'écurie et au pâturage • Semelle profilée auto-nettoyante et antidérapante • grâce aux propriétés thermo-isolantes du caoutchouc synthétique, les bottes gardent les pieds au chaud même en hiver • très confortable grâce au faible poids et à la tige en caoutchouc synthétique flexible

pied imperméable

Réf.	Description	Couleur	Taille		€
3210190	mi-hautes	noir	36	1/10	
3210191	mi-hautes	noir	37	1/10	
3210192	mi-hautes	noir	38	1/10	
3210193	mi-hautes	noir	39	1/10	
3210194	mi-hautes	noir	40	1/10	
3210195	mi-hautes	noir	41	1/10	
3222098	mi-hautes	noir	42	1/10	
3222099	mi-hautes	noir	43	1/10	
3222100	mi-hautes	noir	44	1/10	
3222101	mi-hautes	noir	45	1/10	

360°

Composition	
Tige	100 % caoutchouc synthétique
Semelle de propreté	100 % PVC
Pied	100 % PVC

Bac tire-bottes / chaussures EasyOut

Bac tire-bottes/chaussures innovant. Conçu pour un déchaussage aisé, sans utiliser les mains, et pour le rangement hygiénique des chaussures et des bottes.

• une invention innovante et une solution idéale, à la fois hygiénique et pratique, pour retirer chaussures et bottes • pour retirer les bottes et les chaussures en gardant les mains libres • compartiment intégré pour recueillir la boue et les salissures • structure robuste et conception polyvalente ; convient à toutes les bottes et chaussures • convient à toutes les pointures de bottes/chaussures • nettoyage facile par simple rinçage à l'eau • idéal pour les entrées de maisons et de bureaux, les fermes ainsi que les sites industriels et les chantiers • matière: PPC (polypropylène copolymère)

Nouveauté NEW

Réf.	Description	longeur	largeur			€
329092	pour une paire	45,2 cm	28 cm	1/10	240	
329093	pour deux paires	45,2 cm	53 cm	1/10	192	

Lave-botte

Le lave-bottes avec prise d'eau se porte garant d'un nettoyage simple, rapide et hygiénique de vos bottes de travail.

• nettoyage en profondeur sans effort • bouche d'eau et possibilité de raccorder un produit nettoyant ou désinfectant • stable et antidérapant avec étrier de maintien • version robuste en acier inoxydable • nettoyage complet grâce au grattoir et aux 5 brosses robustes • montage facile

Réf.	Raccord			€
296900	1/2"	1	40	

Réf.	Description		€
29321	Brosse de sol	1/20	
29322	Brosse latérale en haut	1/20	
29323	Brosse latérale en bas	1/20	

cit Tue-mouches électrique orig. Halley

- Économique et rentable : Faible consommation électrique
- Efficace et pratique : Efficace à la lumière du jour ou artificielle !
- À suspendre (anneau d'accrochage) ou à poser !
- Avec technologie LED de pointe !

cit Tue-mouches Halley LED

Les tue-mouches de la série Halley LED 3500 volts assurent une destruction super efficace des mouches et des insectes avec une très faible consommation d'énergie.

360°

• série de tue-mouches nouvellement développée avec des lampes LED-UVA • haute tension de 3500 volts pour une destruction efficace des mouches et des insectes • protection contre les projections d'eau IPX4 pour une utilisation dans les stabulations ou les environnements humides • construction en aluminium allégée • avec chaîne de suspension et bac collecteur • technologie LED de dernière génération d'une grande force d'attraction des insectes avec une consommation électrique minimale

Caractéristiques techniques	299991	299993	299992	299994
Tension	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Fréquence réseau	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Rayon d'action	150 m²	250 m²	150 m²	250 m²
Haute tension	3.500 V	3.500 V	3.500 V	3.500 V
Heures de fonctionnement lampe	environ 15.000 h	environ 15.000 h	environ 15.000 h	environ 15.000 h
Indice de protection	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
matière du boîtier	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
dimensions (l x P x H)	50,3 cm x 13 cm x 34,2 cm	66,3 cm x 13 cm x 52 cm	50,3 cm x 13 cm x 34,2 cm	66,3 cm x 13 cm x 52 cm

Réf.	Description	Couleur de lampe		€
299991	LED 30	bleu	1/2	
299993	LED 40	bleu	1/2	
299992	LED 30	vert	1/2	
299994	LED 40	vert	1/2	

IP X4

Réf.	Description	Puissance	Couleur		€
299995	Tube de rechange LED pour Halley LED 30	9 W	bleu	1/100	
299997	Tube de rechange LED pour Halley LED 40	12 W	bleu	1/100	
299996	Tube de rechange LED pour Halley LED 30	9 W	vert	1/100	
299998	Tube de rechange LED pour Halley LED 40	12 W	vert	1/100	

cit Tue-mouches Eco-Kill Inox

Le tue-mouches doté d'une électronique protégée contre les projections d'eau ! IPX4 garantit une sécurité adaptée aux étables ou à l'extérieur et à tous les endroits où l'humidité est présente ! Identique à l'EcoKill Inox par sa forme, ses caractéristiques et sa version, sauf la protection contre les projections d'eau !

• testé TÜV-GS

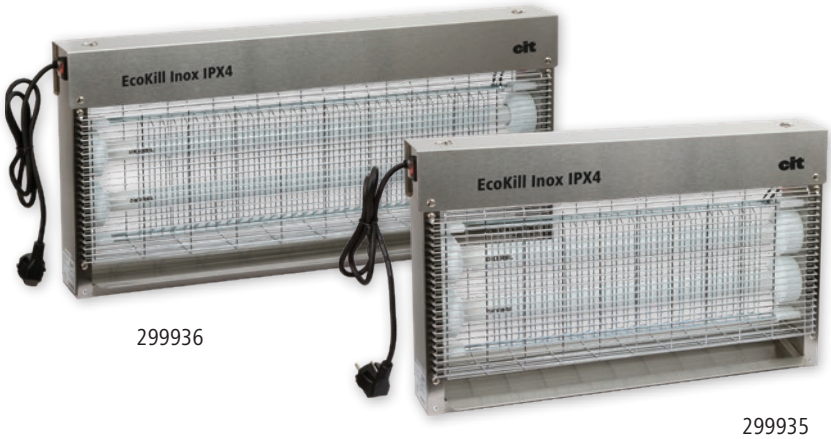

299936

299935

Caractéristiques techniques	299935	299936
Tension	220 - 240 V	220 - 240 V
Fréquence réseau	50 Hz	50 Hz
Rayon d'action	150 m²	200 m²
Indice de protection	IPX4	IPX4
matière du boîtier	acier inoxydable	acier inoxydable
dimensions (l x P x H)	56 cm x 11,5 cm x 32,5 cm	72 cm x 12 cm x 32,5 cm

Réf.	Lampes			€
299935	2 x 15 W	1/3	48	
299936	2 x 18 W	1/2	30	

Réf.	Description	Puissance	Couleur		€
299986	Tube de rechange	15 W	bleu	1/100	
299987	Tube de rechange	18 W	bleu	1/25	

360°

IP X4

cit Tue-mouches EcoKill Inox

Les tue-mouches électriques avec boîtier acier inox de grande qualité. Tous les modèles EcoKill Inox sont contrôlés TÜV-GS et équipés de lampes UV à longue durée de vie. Le boîtier en acier inox est d'aspect mat, peut être nettoyé et il ne se détériore pas. Sa construction ergonomique avec sa grille extérieure lui assure des propriétés de capture optimales.

• extrêmement solide grâce à son boîtier en acier inoxydable • avec chaîne de suspension et bac collecteur • rapport qualité/prix excellent • inoxydable et anti-éraflures • lampe UVA spéciale avec grande attraction des insectes • testé TÜV-GS

299930

Caractéristiques techniques	
Tension	220 - 240 V
Fréquence réseau	50 Hz
Rayon d'action	80 m²
Haute tension	2.200 V
matière du boîtier	acier inoxydable
dimensions (l x P x H)	34 cm x 11,5 cm x 32,5 cm

Réf.	Description	Lampes			€
299930	Modèle 2012	2 x 6 W	1	60	

Réf.	Description	Puissance	Couleur		€
299812	Tube de rechange	6 W	bleu	1/250	

360°

Tube de rechange

- convient aux modèles Halley 2138 et 2214 sans technique LED
- convient également pour EcoKill et EcoKill Inox

299811

299813

Réf.	Couleur	Puissance			€
299811	bleu	15 W	1/25	4.000	
299813	bleu	18 W	1/25	1.250	
299817	bleu	40 W	1/25	625	

cit Tue-mouches EcoKill LED

• avec lampe à LED d'une faible consommation d'énergie et d'une longue durée de vie • extrêmement léger grâce à une structure en aluminium • avec chaîne de suspension et bac collecteur • excellent rapport qualité/prix • inoxydable et anti-éraflures • lampe UVA spéciale à LED d'une forte attraction des insectes

Caractéristiques techniques	
Tension	220 - 240 V
Fréquence réseau	50 Hz
Rayon d'action	150 m²
Haute tension	2.200 V
Heures de fonctionnement lampe	environ 15.000 h
matière du boîtier	Aluminium
dimensions (l x P x H)	48 cm x 7 cm x 26 cm

Réf.			€
299938	1/3	60	

Réf.	Description	Puissance	Couleur		€	
299944	Tube de rechange LED	7 W	vert	1/100		NEW
299988	Tube de rechange LED	7 W	bleu	1/100		

cit Piège à insectes UV avec ventilateur

Nouveauté NEW

Ce piège à insectes avec ventilateur attrape les insectes volants tels que moustiques, mouches et mites. Les insectes sont attirés par la lumière UV. Dès qu'ils s'approchent, le ventilateur les aspire dans le bac collecteur.

• contre toutes les espèces d'insectes volants • la lumière UV attire les insectes et le flux d'air les aspire dans le boîtier • l'air de ventilation dessèche les insectes pris au piège • fonctionne sans substances toxiques ou chimiques • le collecteur peut être facilement démonté et les insectes déshydratés peuvent être jetés avec les déchets organiques • avec lampe UV à LED pour une autonomie atteignant jusqu'à 15 000 heures • pour des pièces de 40 m² maximum

Caractéristiques techniques	
Tension	5 V
Rayon d'action	40 m²
Heures de fonctionnement lampe	environ 15.000 h
Niveau sonore	environ 45 dB
matière du boîtier	plastique
longueur câble	120 cm

Réf.	Couleur		€
299947	blanc	1/16	

Recommandation d'application :
• Placez le piège à un endroit sombre, à un mètre au-dessus du sol. Reliez le piège à mouches à l'alimentation électrique, le piège à moustiques attrapera automatiquement les moustiques. Plus le lieu d'installation est sombre, plus le degré d'efficacité est élevé.

cit Piège à insectes solaire d'extérieur

Nouveauté NEW

- lutte efficacement contre les mouches, moustiques (piqueurs), mites et autres insectes volants grâce à une haute tension de 1000 volts
- la lumière UV attire les insectes et la haute tension les élimine
- le panneau solaire recharge la batterie pendant la journée pour une durée d'éclairage nocturne allant jusqu'à 8 heures
- le capteur allume automatiquement la LED UV à la tombée de la nuit
- protégé contre les projections d'eau IP24 pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- équipé d'un piquet de terre et d'un support de table
- LED : 4 watts
- Capacité de la batterie : 2200 mAh

Caractéristiques techniques	
Tension	5 V
Rayon d'action	45 m²
Haute tension	1.000 V
longueur câble	100 cm
Indice de protection	IP24

Réf.		€
299948	1/12	

Contenu : 1 piège à insectes solaire, 1 piquet de terre, 1 dessus de table, 1 câble de chargement (USB sans chargeur)

cit Répulsif pour mouches et guêpes avec récipient pour huiles essentielles

Nouveauté NEW

• montage possible facilement et partout pour repousser les mouches et les guêpes • grâce aux tourbillons d'air générés par les pales rotatives et réfléchissantes, combinés aux huiles essentielles dans la coupe, les mouches et les guêpes ont du mal à voler • utilisable aussi bien à l'extérieur sous un toit de protection qu'à l'intérieur • produit également utilisable suspendu au-dessus de la tête • inclus câble de charge USB et batteries pour une utilisation de longue durée

Contenu : 1 répulsif mouches et guêpes, 1 câble de charge USB (0,5 m)

Caractéristiques techniques	
hauteur	25 cm
Capacité batterie	1.200 mAh
Rotation	2.100 tr/min
matière du boîtier	Plastique ABS
Matériau des pales de rotor	PVC

Réf.	Couleur		€
299946	noir	1/20	

cit Rouleau attrape-mouches FlyMaster

Bande collante avec effet spécial 3D pour lutter contre les mouches et les insectes volants

• l'impression 3D simule des bords et zébrures en tant que lieux d'atterrissage intéressants pour les mouches et augmente l'effet d'attraction sur les mouches • avec un nouveau revêtement adhésif amélioré • convient au règlement européen de l'agriculture biologique • • 100 % exempt d'insecticide

Made in the EU

convient aux exploitations bio

Réf.	Longueur rouleau	Largeur du rouleau	Fixation			€
299904	9 m	30 cm	avec support de suspension	1/15	540	
299905	7 m	10 cm	avec support de suspension	1/70	2.800	

cit Rouleau attrape-mouches MuscaRoll

- bande collante pour lutter contre les mouches et les insectes volants
- convient au règlement européen de l'agriculture biologique
-
- 100 % exempt d'insecticide

299908

299907

299790

Top Seller

convient aux exploitations bio

Réf.	Longueur rouleau	Largeur du rouleau	Fixation			€
299907	7 m	30 cm	avec support de suspension	1/15/30	540	
299908	9 m	30 cm	avec support de suspension	1/15/30	540	
299790	10 m	25 cm	avec cordon de maintien	1/24	864	

cit Rouleau attrape-mouches FlyMaster

• Les insectes sont attirés par le papier et restent englués • le nouvel imprimé sur le papier jaune intensifie l'efficacité du rouleau, en incitant les mouches à s'y poser • simple – propre – efficace – sans produits toxiques – 100 % efficace •

Made in the EU

convient aux exploitations bio

Top Seller

299789

29978

avec du papier jaune à effet attrayant pour les mouches

299847

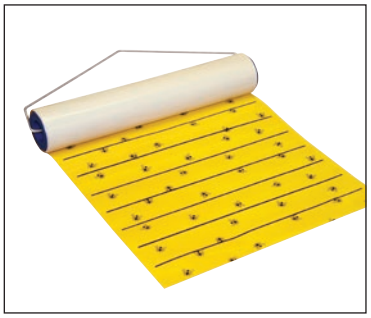

Réf.	Longueur rouleau	Largeur du rouleau	Fixation			€
29978	7 m	30 cm	avec support de suspension	1/15	540	
299847	9 m	30 cm	avec support de suspension	1/15	540	
299789	10 m	40 cm	avec support de suspension	1/15	450	

cit Feuilles attrape-mouches FlyMaster

• 6 feuilles 595 x 300 mm • Attrape les mouches grâce à son agent appétant dans les écuries, laiteries et maisons • Une feuille permet de capturer plus de 5000 insectes et couvre 200 m2 • utilisation : Installer la feuille attrape-mouche en entier ou découpée – enlever le film protecteur - c'est prêt ! • convient au règlement européen de l'agriculture biologique • 100 % exempt d'insecticide

convient aux exploitations bio

Made in the EU

avec du papier jaune à effet attrayant pour les mouches

Réf.	longeur	largeur			€
299842	59,5 cm	30 cm	1/60	1.400	

cit Ruban attrape-mouches d'étables, kit complet FlyMaster

Made in the EU

• alternative pour attraper les insectes dans l'étable sans produit chimique • le matériel utilisé est roulé sur l'enrouleur fourni • montage facile • Rouleau facilement interchangeable • convient au règlement européen de l'agriculture biologique •

29976

100 % exempt d'insecticide

Réf.	Description	Longueur rouleau			€
29976	Adhésif	400 m	1	96	
299776	Cordon adhésif	440 m	1	96	

29977

Réf.	Description	Longueur rouleau		€
29977	cit Rouleau de ruban attrape-mouches FlyMaster Adhésif	400 m	1	
299777	cit Rouleau de ruban attrape-mouches FlyMaster Cordon adhésif	440 m	1	

Rouleau de ruban attrape-mouches

Made in the EU

• Rouleau attrape-mouches de rechange, convenant par p. ex. aux systèmes des sociétés Flyson, Fly-End, Silva

Réf.	Longueur rouleau			€
299779	440 m	1	240	

cit Attrape-mouches Twister

• les rubans collants sont élaborés à partir de produits tels que résines, huiles et graisses • la colle attire les insectes et le ruban offre une surface de capture idéale • sortir le twister de sa boîte à l'aide du passant rouge, déployer toute sa longueur et fixer ensuite le ruban au plafond du local avec le clou fourni • Livraison en présentoir à partir de 24 pièces ! • Pack de 4 • convient au règlement européen de l'agriculture biologique

Le produit classique – 100 % exempt de produits toxiques !

Réf.	UC	Pièce / UE			€
299839	1 Pack	4 / Pack	1/24/144	3.456	

cit ratStop Smart

Nouveauté NEW

• le piège efficace tue les rats de manière fiable et rapide par choc sur la nuque • avec module WIFI intégré pour l'ajout dans le réseau domestique • application dédiée pour les mobiles pour la surveillance des fonctions, comme l'état de la batterie et l'ouverture ou la fermeture du piège • contrôle systématique des pièges déclenchés et non déclenchés • surveillance parfaite grâce à la possibilité de transferts réguliers des enregistrements d'activité à l'adresse e-mail saisie • activation simple du piège dans l'application avec une seule touche • longue autonomie atteignant plusieurs mois • pile(s) non fournie(s)

application « Smart RodentStop » dans « Kerbl Welt»
• téléchargement de « Kerbl Welt» dans l'AppStore ou Google Playstore • sélection de l'application « Smart RodentStop » • activation du piège par pression sur la « touche bleue » • l'application permet de numériser le piège et de l'ajouter

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

Caractéristiques techniques	
Tension	2 x 1,5 V - AA (Mignon)
Wi-Fi standard	IEEE 802.11 b/n/g 2,4 GHz
Fréquence radio	2,4 GHz
Température de fonctionnement	0 - 40 °C
humidité en fonctionnement (sans condensation)	20 - 85 %
dimensions (l x P x H)	27 cm x 7 cm x 5 cm

Réf.		€
2998255	1/20	

Contenu : 1 piège intelligent, 1 antenne

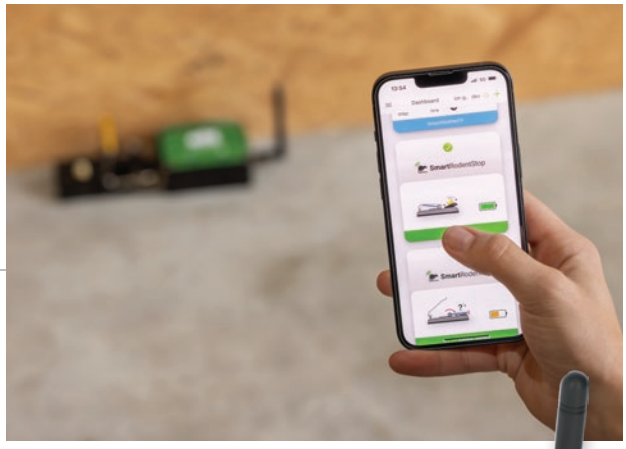

cit mouseStop Smart

• avec module WIFI intégré pour l'ajout dans le réseau domestique • application dédiée pour les mobiles pour la surveillance des fonctions, comme l'état de la batterie et l'ouverture ou la fermeture du piège • contrôle systématique des pièges déclenchés et non déclenchés • surveillance parfaite grâce à la possibilité de transferts réguliers des enregistrements d'activité à l'adresse e-mail saisie • activation simple du piège dans l'application avec une seule touche • longue autonomie atteignant plusieurs mois • pile(s) non fournie(s)

application « Smart RodentStop » dans « Kerbl Welt»
• téléchargement de « Kerbl Welt» dans l'AppStore ou Google Playstore • sélection de l'application « Smart RodentStop » • activation du piège par pression sur la « touche bleue » • l'application permet de numériser le piège et de l'ajouter

Nouveauté NEW

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

Caractéristiques techniques	
Tension	2 x 1,5 V - AA (Mignon)
Wi-Fi standard	IEEE 802.11 b/n/g 2,4 GHz
Fréquence radio	2,4 GHz
Température de fonctionnement	0 - 40 °C
humidité en fonctionnement (sans condensation)	20 - 85 %
dimensions (l x P x H)	22 cm x 5,5 cm x 3,2 cm

Contenu : 1 piège intelligent, 1 antenne

Réf.		€
2998254	1/40	

cit Piège à souris mouseStop

• piège à souris efficace et prêt à l'emploi, avec appât spécial • capture garantie grâce à la puissance étalonnée du mécanisme de déclenchement • en plastique résistant

• simple • sûr • éprouvé

299822 : Livraison dans un présentoir en cas de commande de 16 pièces

Top Seller

Made in the EU

299823

Réf.	Description	UC	Pièce / UE			€
299822	par paire	1 Pack	2 / Pack	1/16	1.440	
299823	par paire dans un présentoir de comptoir	44 Pack	88 / Présentoir	1/44	880	
2998252	multipack (5 mouseStop, y compris 5 appâts de rechange)	1 Pack	5 / Pack	1/36	432	

Réf.	Description	matière	UC	Pièce / UE		€
299824	Appâts de rechange mouseStop	plastique	1 Pack	6 / Pack	1/20/720	

cit Piège à souris Snapper

• en plastique résistant

Réf.	longeur	largeur	UC	Pièce / UE			€
299826	11 cm	5 cm	1 Pack	2 / Pack	1/100	1.000	

cit Piège à souris Luna

• en bois de hêtre certifié PEFC™ • arceau de frappe, arceau supérieur, ressort de frappe et clips de maintien en fil d'acier cuivré • mécanisme de bascule en bois pour déclencher le piège • force de frappe définie par la combinaison de l'arceau de frappe et du ressort de frappe • étrier d'appât pour garnir le piège en toute sécurité • utilisation à l'intérieur et à l'extérieur avec toit de protection

Réf.	UC	Pièce / UE			€
299602	1 Pack	2 / Pack	1/50	6.300	

Made in Germany

cit Piège à rats ratStop

- piège à rats efficace et prêt à l'emploi, avec déclencheur spécial
- efficacité garantie grâce à un mécanisme éprouvé
- en plastique résistant
- matière: plastique

Made in the EU

Top Seller

299825 : Livraison dans un présentoir en cas de commande de 12 pièces.

• simple • sûr • éprouvé

Réf.	Description	UC	Pièce / UE			€
299825	simple	1 Pack	1 / Pack	1/12	696	
2998250	individuel dans un présentoir de comptoir	25 Pièce	25 / Présentoir	1/25	500	
2998253	multipack (2 ratStop, y compris 2 appâts de rechange)	1 Pack	2 / Pack	1/18	216	

Réf.	Description	matière	UC	Pièce / UE		€
2998251	Appâts de rechange ratStop	plastique	1 Pack	3 / Pack	1/10	

360°

cit Piège à rats Snapper

• en plastique résistant

Réf.	longeur	largeur	UC	Pièce / UE			€
299834	14 cm	7,5 cm	1 Pack	1 / Pack	1/40	560	

cit Piège à rats Luna

Made in Germany

• en bois de hêtre certifié PEFC™ • arceau de frappe, arceau supérieur, ressort de frappe et clips de maintien en fil d'acier cuivré • mécanisme de bascule en bois pour déclencher le piège • force de frappe définie par la combinaison de l'arceau de frappe et du ressort de frappe • étrier d'appât pour garnir le piège en toute sécurité • utilisation à l'intérieur et à l'extérieur avec toit de protection

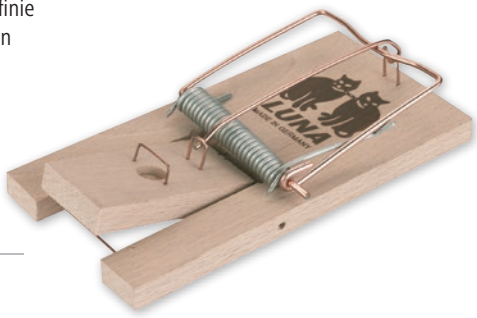

Réf.	UC	Pièce / UE			€
299613	1 Pack	1 / Pack	1/30	2.880	

cit Piège à rat Wina

piège à rat puissant pour grands rongeurs dans le domaine agraire

Made in Germany

• corps du piège massif en deux parties en bois de hêtre certifié PEFC™ • arceau de frappe et ressort double face en fil d'acier à ressort galvanisé pour une force de frappe maximale et durable en cas d'utilisation multiple à l'extérieur • étrier de tension et crochet d'appât en fil d'acier galvanisé pour garantir la résistance aux intempéries • crochet en fil métallique pour fixer l'appât • mécanisme de déclenchement par levier qui évite les fausses prises douloureuses au niveau des pattes et du dos des rongeurs • utilisation essentiellement prévue à l'extérieur

Attention : risque de blessure maximal dû à la force de frappe !

Appât conseillé: poisson fumé, fromage, viande, etc.

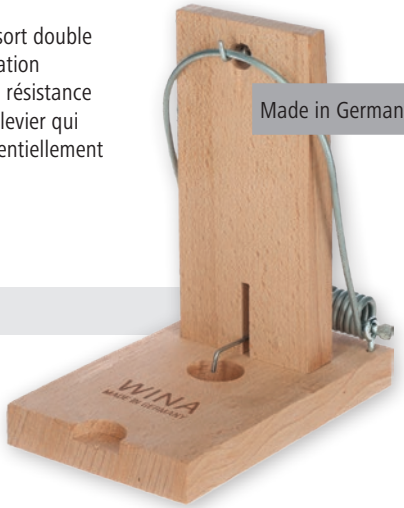

Réf.	longeur	largeur	hauteur			€
299450	15,5 cm	9,3 cm	17,5 cm	1/20	640	

Index

A

Abreuvoir à écoulement rapide en acier inoxydable ... 170
Abreuvoir à flotteur chauffant SH30 ... 174
Abreuvoir à flotteur en acier inoxydable S1098 ... 163
Abreuvoir adapté au réservoir de pâturage ... 166
Abreuvoir adapté au réservoir de pâturage KN50 ... 167
Abreuvoir avec flotteur Biglac 25 ... 163
Abreuvoir avec flotteur S190 ... 162
Abreuvoir avec flotteur S195 ... 162
Abreuvoir avec flotteur S522 ... 161
Abreuvoir avec flotteur SN190 ... 165
Abreuvoir avec palette en acier inoxydable G16 ... 160
Abreuvoir avec valve E21 ... 158
Abreuvoir avec valve G51 ... 158
Abreuvoir basculant en acier inox ... 171
Abreuvoir chauffant H10 ... 173
Abreuvoir long avec robinet à flotteur ... 68, 169
Abreuvoir thermique ... 178
Abreuvoirs K75 ... 159
Abreuvoirs KN50 ... 166
Abreuvoirs Mod. 221500 ... 160
Abreuvoirs Mod. 222000 ... 161
Abreuvoirs N20 ... 167
Accessoire pour plaquette numérotée de collier Duo ... 145
Accessoires pour lance à mousse ... 90
Aimant ... 72
Aimant en cage ... 72
Aimant en cage forte ... 72
Aimant en cage fortissimo ... 72
AirBuddex Écorneur à air chaud ... 105
Amerika Entrave pour vaches ... 111
Ampoule LED CorePro E14 ... 214
Ampoule LED CorePro E27 ... 214
Animeter Mètre ruban ... 180
AniScale Balance pour animaux ... 179
Anka Pistolet de nettoyage ... 89
Anti-Vac Biberon agneau ... 227
Antitéteur ... 110
Antitéteur Müller ... 109
Antitéteur Müller 2010 ... 109
Antitéteur SuckStop Müller ... 110
Applicateur ... 142
Appui Flexi HK ... 28
Appui PVC HK ... 28
Appui PVC HK – Le classique ... 28
Attache bovins avec collier Top Quality ... 114
Attache jeunes bovins de qualité ... 113
Attache taureaux de qualité ... 115
Attache taurillons de qualité ... 115
Attache veaux de qualité ... 113
Attrape-mouches Twister ... 257

B

Bac à aliments concentrés, petit modèle ... 66
Bac d'allaitement pour veaux Multi Feeder ... 42
Bac d'allaitement pour agneaux ... 224, 225
Bac de désinfection Premium ... 196
Bac de pansage ... 218
Bac de pâture ... 164
Bac en plastique universel ... 196
Bac pédiluve SuperKombi ... 135
Bac pédiluve SuperKombi Mini ... 136, 228
Bac tire-bottes / chaussures EasyOut ... 249
Bague d'étanchéité pour clapet à visser ... 39
Balai-brosse ... 188
Balai de cantonnier avec manche Mini ... 191
Balai large ... 188
Balai large avec bord racleur ... 188
Balai large en crin de cheval ... 188
Balai large Kompakt ... 188
Balance pour animaux ... 181
Balance pour animaux AniScale ... 179
Balle à foin ... 69
Bandage à onglons ... 133, 134
Bandage à onglons ClawTape ... 133
Bandage à onglons Silbertape ... 134
Bandage à onglons VetTape ... 134
Bandage auto-adhésif EquiLastic ... 126
Bandage de prolapsus ... 32
Bandage pour onglons Typ 513 ... 133
Bandage pour onglons Vetlastic ... 125
Bandage pour onglons VetLastic Nature ... 125
Barrière d'herbage réglable ... 156
Barrière d'herbage réglable pour clôture chevaux ... 155
Bassine ... 67
Benny Brosse ... 140
Biberon à veau ... 43
Biberon à veau avec couvercle ... 41
Biberon à veau Speedy Feeder ... 45
Biberon agneau ... 226
Biberon agneau Anti-Vac ... 227
Big Softy Tétines ... 41
Biglac 25 Abreuvoir avec flotteur ... 163
BigScreen Thermomètre numérique ... 219
BiteStar Jouet en caoutchouc ... 70
Blizzard Bottes d'hiver ... 246
Bloc marqueur ... 223
Boîtier de contrôle pour éclairage LED ... 210
Bol doseur pour contrôle ... 80
Bol doseur pour contrôle Premium ... 80
Bolus Bufferlyt ... 75
Bolus Calzogol ... 74
Bolus Fertilgol ... 75
Bolus Ket-o-Vital® ... 75
Bolus Phosphogol ... 74
Bonnet anti-odeurs ... 234
Bottes d'hiver Blizzard ... 246
Bottes de sécurité Purofort® S5 ... 244
Bottes de sécurité Purofort® TerraPRO ... 245
Bottes de sécurité Purofort® Thermo+ S5 ... 246
Bottes de sécurité Purofort®+ S5 ... 244
Bottes de sécurité S5 Steplite® Easygrip ... 242
Bottes de sécurité S5 StepliteX® Solidgrip ... 242
Bottes de sécurité S5 StepliteX® Thermoprotec ... 243
Bottes de sécurité Work-It S5 ... 245
Bottes de travail Dee ... 247
Bottes de travail en PVC IDRO HIGH ... 240
Bottes de travail en PVC IDRO LOW ... 240
Bottes NeoLite ... 248
Bouchon obturateur pour mangeoires ... 150
Bouchon pour machine à traire, conique ... 96
Bouchon pour trayeuse ... 96
Bouteille pour aliments secs ... 43
Box à veau ... 63, 64
Box modulaire ... 61
Bracelet ... 143, 144
Bracelet de marquage ... 143
Bracelet de marquage Quick Strap ... 143
Brassard réfléchissant ... 233
Brosse ... 7
Brosse à vaches DUO ... 6
Brosse à vaches Free Maxi ... 5
Brosse à vaches MaxiSwing ... 5
Brosse à vaches MidiSwing ... 4
Brosse à vaches UNO ... 6
Brosse avec manche ... 91
Brosse Benny ... 140
Brosse Bully ... 8
Brosse d'étable Texas ... 140
Brosse de laiterie ... 91, 92
Brosse de nettoyage et de récurage ... 92
Brosse étrille dure ... 137
Brosse étrille laiton ... 137
Brosse flexible ... 92, 140
Brosse FlexiDuo ... 8
Brosse FlexiSwing ... 7
Brosse lave-mains ... 85
Brosse pour balai-brosse grandes largeurs ... 91
Brosse pour manchons trayeurs ... 93
Brosse ronde ... 91
Brosse sur poteau HAPPYCOW ... 138
Brosse universelle et de cuve ... 91
Brosse XL ... 139
Bucket Guard Sécurité antidécrochage ... 38
buddex Écorneur rechargeable ... 105
Bufferlyt Bolus ... 75
Bully Brosse ... 8
Buse de pulvérisation en laiton ... 90

C

C10 Pompe de circulation ... 177
Cage de pesée pour animaux ... 180
Calf Drencher ... 36
Calf Drencher Profi ... 44
Calfhouse avec cornadis CalfHouse Premium XL ... 55
CalfHouse Master Plus ... 53
CalfHouse PE UV+ ... 51
CalfHouse Premium DUO ... 54
CalfHouse Premium Plus ... 52
CalfHouse Premium XL ... 55
CalfHouse Premium XL Calfhouse avec cornadis ... 55
CalfHouse Premium XXL ... 57
Calz-o-Phos Paste ... 76
Calzogol Bolus ... 74
Caméra ... 24
Canule pour trayon ... 82
Case à veau double ... 65
Chaîne pour attache bovin ... 114
Chaîne pour attache veaux et jeunes bovins ... 113
Charlotte jetable ... 234
Chauffe-lait avec poignée en forme d'étrier ... 49
Chauffe-lait MilkPot 50 ... 46
Chauffe-lait pour veaux EasyHeat ... 49
Chauffe-lait pour veaux FastHeat ... 48
Chauffe-lait pour veaux SuperHeat ... 48
Chauffe-lait pour veaux SuperHeat Digital ... 47
Chausson pour onglons ... 124
Chaussure de traitement pour sabots et onglons ... 124
Chaussure en polyuréthane COMFY ... 241
Ciseau à marquer ... 143
Clapet à visser ... 39
ClawTape Bandage à onglons ... 133
Cloche à foin pour balles rondes ... 152
Collier de marquage ... 146, 147
Collier de marquage Premium ... 146, 147
Colostromètre ... 37
ColostroStart ... 35
Colostrum ... 77
Combinaison de lavage et de nettoyage avec capuche ... 232
Combinaison de protection chimique Typ 5/6 ... 232
Combinaison jetable ... 233
Combinaison phytosanitaire Typ 4 ... 232
Comfort Pro Projecteur extérieur LED ... 208
Comfort Semelle intérieure ... 247
COMFY Chaussure en polyuréthane ... 241
Commande d'éclairage LED ... 210
Connecteur pour panneaux de pré ... 154
constanta4 Tondeuse ... 230
constanta4 Tondeuse ovins ... 229
Conteneur à aliments ... 186
Conteneur à aliments empilable ... 185
Corde à jouer en coton ... 70
Cordon chauffant 24 V ... 175
Cordon chauffant avec thermostat ... 176
Coupe sabots et onglons ... 121
Couteau à bandage ... 126
Couvercle de seau à lait ... 97
Couvercle pour seau à veau ... 38
Couverture pour vache ... 32
Couverture pour veau ... 22
Couverture pour veau EasyWear ... 71
Couverture pour veau Ripstopp ... 71
Couverture pour veau ThermoPlus ... 71
Crayon à écorner ... 108

D

Décharge Raimo BigBag ... 201
Dee Bottes de travail ... 247
Detail Tondeuse sur batterie ... 20
Détecteur de chaleurs pour bovins ... 31
Détecteur de gestation ... 223
Détecteur de gestation HK pour vaches ... 31
Détecteur de vêlage ... 27
Dia Stop ... 77
Dispositif de décharge pour BigBags ... 201
Dispositif de roulement pour case à veau ... 64
Dispositif lève-vache ... 33
Disque de parage ... 116, 118
Disque de parage 2Cut ... 117
Disque de parage 4Cut ... 117
Disque de parage large ... 118
Disque de parage P6 ... 116
Disque de parage ProTrim ... 116
Disque de parage Standard ... 118
Disque filtrant ... 12
Double abreuvoir à flotteur pour réservoir de pâturage S60 168
Drench Bag ... 44
Drencher ... 44
DUO Brosse à vaches ... 6
Duo Plaquette numérotée pour collier ... 145

E

E21 Abreuvoir avec valve ... 158
Easy Release Entrave ... 111
EasyHeat Chauffe-lait pour veaux ... 49
EasyOut Bac tire-bottes / chaussures ... 249

EasyWear Couverture pour veau 71
ECO-MATIC® avec adaptateur pour flacon 220
ECO-MATIC® avec kit d'adaptation universel 221
ECO-MATIC® avec tube plongeur 220
ECO-MATIC® Drencher 222
ECO-MATIC® Twin 221
EcoFork Mini Fourche à copeaux 191
EcoKill Inox Tue-mouches 251
EcoKill LED Tue-mouches 252
Écorneur à air chaud AirBuddex 105
Écorneur à gaz GasBuddex 106
Écorneur à gaz Portasol 3 107
Écorneur rechargeable buddex 105
EcoTUBE Plus Tube LED 213
EcoTUBE Tube LED 213
Edelweiß Savon mou 86
Enclos modulaire 59
Entrave 111
Entrave Easy Release 111
Entrave pour vaches Amerika 111
Entraves 34
Entraves avec rembourrage 34
Entraves Top Quality 34
Épandeur de litière en poudre 196
Épilateur thermique PREVENTA 94
Éponge de nettoyage pour tube laitier 13
Éponge de nettoyage universelle 96
EquiLastic Bandage auto-adhésif 126
Étrille en acier avec peigne à crinière 137
Étrille ovale zinguée 137
Étrille plastique finlandaise 137
Évier de laiterie 93
Extension 154

F

FarmLINE Tube LED 211
FarmTUBE Tube LED 211
FastHeat Chauffe-lait pour veaux 48
Fer à souder à raccordement directe 107
Fer à souder avec transformateur 106
Fertilgol Bolus 75
Feuilles attrape-mouches FlyMaster 256
FFP1 NR D Masque à usage unique 236
FFP2 NR D Masque à usage unique 236
FFP3 NR D Masque de protection respiratoire avec valve236
Filet de protection avec sangle 84
Filtre chaussette pour lait 120 g/m² 11
Filtre chaussette pour lait 140 g/m² 12
Filtre chaussette pour lait 55 g/m² 12
Filtre chaussette pour lait 70 g/m² 11
Filtre non-tissé pour bidon avec trou 95
Filtre pour bidon 95
Fixation murale / au sol pour panneaux de pré 154
FlexiDuo Brosse 8
FlexiSwing Brosse 7
FlyMaster Feuilles attrape-mouches 256
FlyMaster Rouleau attrape-mouches 255, 256
FlyMaster Ruban attrape-mouches d'étables, kit complet . . 257
FoamExpert Gobelet trempeur 15
Forst Neon Spray de marquage 187
forte Aimant en cage 72
fortissimo Aimant en cage 72
Fouet à lait 39
Foulard anti-odeur 234
Fourche à copeaux 199
Fourche à copeaux EcoFork Mini 191
Fourche à fourrage 199
Fourche à fourrage et à balles 199
Free Maxi Brosse à vaches 5
Fusil à affûter diamant 120

G

G16 Abreuvoir avec palette en acier inoxydable 160
G51 Abreuvoir avec valve 158
Gant à usage unique pour vétérinaires avec protection de l'épaule 235
Gant vétérinaire à usage unique VETbasic 235
Gant vétérinaire à usage unique VETtop 235
Gants à usage unique en nitrile Premium Plus 101
Gants à usage unique en nitrile Sensitive 102
Gants à usage unique Nitril 17
Gants à usage unique Nitril Classic 102
Gants à usage unique Nitril Long Black 101
Gants à usage unique Nitril Profi 101
GasBuddex Écorneur à gaz 106
Gel lubrifiant VetGel 32
Gilet de sécurité 233
Gilmour Pistolet à pression 88
Gobelet trempeur FoamExpert 15
Gobelet trempeur NonReturn 15
Gobelet trempeur NonReturn Twin 15
Goupillon 92
Goupillon droit 92
Graisse à traire 83
Graisse multi-usages 2 Viscano 187
Graisse polyvalente, graphitée Viscano Premium 187
Grille de sol en PRV pour case à veau 65
Guide poussoir 72

H

H10 Abreuvoir chauffant 173
Halley LED Tue-mouches 250
HAPPYCOW Brosse sur poteau 138
Harnais marqueur 223
Hay Cutter TF 2000 M 200
HayBag 69
HeatBox Réservoir chauffant 131
HiLED Evo Lampe à LED 205
HiLED Premium Farmer Lampe à LED 203
HiLED Pro Lampe à LED 204
Hipposandale Tubbease™ 124
HK détecteur de gestation 223
Hobby Râtelier rectangulaire 152
Houe à fumier 199
Huile en spray* WL-75 10
Huile pour pompes à vide VCL 22 10
Huile pour trayeuse Viscano 98
Hygromètre pour le foin et la paille 200

I

IceCool Spray réfrigérant 108
IDRO HIGH Bottes de travail en PVC 240
IDRO LOW Bottes de travail en PVC 240
Instrument de mesure à lait 99
IPCam 2.0 HD 26
IPCam 360 FHD 24
IPCam 360 FHD Compact 25
IPCam SIM FHD 26

J

Jouet en caoutchouc BiteStar 70
Jumbo Seau d'écurie et de chantier 189

K

K75 Abreuvoirs 159
Ket-o-Vital Paste 76
Ket-o-Vital® Bolus 75
Kit complémentaire de fenêtre de contact social 65
Kit d'extension case à veau double pour 14611 65
Kit de barres de pesée avec écran d'affichage 180
Kit de capuchons de prélèvement et d'aération 221
Kit de montage pour barrière d'herbage 157
Kit de protection phytosanitaire 231
Kit de raccordement pour conteneur IBC 168
Kit pour rideau à bandes 200
Kit robot de base 9
KN50 Abreuvoir adapté au réservoir de pâturage 167
KN50 Abreuvoirs 166
Komfort Pistolet à pression 88
Kompakt Balai large 188
KratzPad Plaque de grattage 141

L

Lac de vêlage 30
Lac de vêlage pour vêleuse HK 30
Laine de bois pour pis 79
Lampe à LED HiLED Evo 205
Lampe à LED HiLED Premium Farmer 203
Lampe à LED HiLED Pro 204
Lampe à LED MultiLED Premium Farmer 206
Lampe à LED MultiLED Pro 207
Lampe à vasque pour locaux humides avec tubes LED . 212
Lampe à vasque pour locaux humides pour tubes LED . 212
Lampe infrarouge économique 218
Lampe ovale LED 216
Lance à mousse ST-73 avec bouteille 90
Lave-botte 249
Lavette humide pour pis 79
Lavette pour pis ProfilacDermatex 14
Lavette pour pis UdderoClean Super 78
Lève-tête pour bovins 73
Lève-vache Profi 33
Lève-vache Standard 33
Licol 112
Licol de présentation 112
Licol pour bovin 112
Licol pour taureau 112
Licol pour vaches avec chaîne mentonnière 112
Lingette de nettoyage pour caméra 9
Luna Piège à rats 260
Luna Piège à souris 259

M

Mailloche de maréchalerie 122
Manchette 18, 103, 104
Manchette jetable 104
Manchette Oxford 103
Manchette Softshell 103
Mandrin de fixation pour barrières d'herbage 157
Mangeoire 149
Mangeoire avec tiges métalliques 150
Mangeoire combinée 66
Mangeoire combinée, petit modèle 66
Mangeoire d'angle 150
Mangeoire longue 68
Mangeoire pour veaux et moutons 149
Mangeoire rectangulaire 150
Mangeoire robuste 149
Mangeoire semi-circulaire 150
Mangeoire triangulaire 150
Manteau à usage unique 233
Marteau de maréchalerie 123
Masque à usage unique FFP1 NR D 236
Masque à usage unique FFP2 NR D 236
Masque de protection respiratoire avec valve FFP3 NR D236
Master Plus CalfHouse 53
MaxiSwing Brosse à vaches 5
Mesureur 99
Mètre ruban Animeter 180
MidiSwing Brosse à vaches 4
MilkPot 50 Chauffe-lait 46
MilkyTeat Tétine pour veaux 45
Mini Balai de cantonnier avec manche 191
Mini Pelle aluminium avec manche 190
Mini Pelle Francfort avec manche 190
Mod. 221500 Abreuvoirs 160
Mod. 222000 Abreuvoirs 161
mouseStop Piège à souris 259
mouseStop Smart 258
Müller 2010 Antitéteur 109
Müller Antitéteur 109
Multi Feeder Bac d'allaitement pour veaux 42
MultiLED Premium Farmer Lampe à LED 206
MultiLED Pro Lampe à LED 207
MuscaRoll Rouleau attrape-mouches 255
Muselière pour veau 111

N

N20 Abreuvoirs 167
NeoLite Bottes 248
Nitril Classic Gants à usage unique 102
Nitril Gants à usage unique 17
Nitril Long Black Gants à usage unique 101
Nitril Profi Gants à usage unique 101
NonReturn Gobelet trempeur 15
NonReturn Twin Gobelet trempeur 15
NORACOMP S5 238
NORAMAX Non Safety 239
NORAMAX Safety S5 238
NORATHERM S5 239

O

Obturateur de trayons en silicone 82
Obturateurs de trayons 82
Option de verrouillage pour barrière d'herbage 157
Original Glide Spray 10
Oxford Manchette 103

P

P6 Disque de parage 116

Panneau de pré 153
Panneau de pré avec porte 154
Panneaux PVC pour case à veau 64
Pansement pour trayons UdderoSoft 84
Papier humide pour pis 79
Papier indicateur 81
Papier pour pis ProfilacDermacel 14
Papier pour pis Sowotaan 200 13
Papier pour pis Sowotaan Jumbo 13
Papier pour pis Sowotaan Wet 14
Papier pour pis StimuClean 78
Papier pour pis UdderoClean 78
Pâte de lavage des mains 85
Pâte pour veaux 77
PE UV+ CalfHouse 51
Pelle à céréales 198
Pelle à grains 184
Pelle à grains avec manche intérieur 184
Pelle à grains numérique 183
Pelle à neige et à céréales 198
Pelle aluminium 197
Pelle aluminium avec manche Mini 190
Pelle aluminium Profi 197
Pelle doseuse à grains 184
Pelle doseuse à grains avec manche intérieur 184
Pelle Francfort avec manche Mini 190
Pelle spéciale en alu Profi 197
Phosphogol Bolus 74
Pièces de rechange pour entrave 111
Piège à insectes solaire d'extérieur 253
Piège à insectes UV avec ventilateur 253
Piège à rat Wina 260
Piège à rats Luna 260
Piège à rats ratStop 260
Piège à rats Snapper 260
Piège à souris Luna 259
Piège à souris mouseStop 259
Piège à souris Snapper 259
Pierre à aiguiser 120
Pince à sonder 123
Pince arrache fers 123
Pince coupante diagonale pour onglons 121
Pince crocodile 123
Pistolet à pression Gilmour 88
Pistolet à pression Komfort 88
Pistolet de nettoyage Anka 89
Pistolet de nettoyage avec arceau de sécurité 89
Pistolet de nettoyage Super Jet 89
Plaque d'adaptation pour le réservoir de pâturage 165
Plaque d'accrochage 39
Plaque de grattage 141
Plaque de grattage KratzPad 141
Plaque de montage pour cuve IBC 168
Plaquette numérotée pour collier Duo 145
Plaquettes numérotées 144, 145
Plateau pour test de mammite 81
Pluviomètre avec anneau de comptage 183
Poches de colostrum 36
Poids pour collier de marquage 146
Pompe à fût avec tuyau 87
Pompe à fût Profi 87
Pompe de circulation C10 177
Pompe de dosage 86
Pompe de dosage Profi 87
Pompe de réanimation 31
Pompe de réanimation HK 31
Portasol 3 Écorneur à gaz 107
PortaSpray Pulvérisateur angulaire 16
Premium Bac de désinfection 196
Premium Bol doseur pour contrôle 80
Premium Collier de marquage 146, 147
Premium DUO CalfHouse 54
Premium Plus CalfHouse 52
Premium Plus Gants à usage unique en nitrile 101
Premium Racloir à eau 195
Premium XL CalfHouse 55
PREVENTA Épilateur thermique 94
Produit de nettoyage fluide pour les mains 85
Produit de nettoyage pour les mains avec particules abrasives 85
Profi Calf Drencher 44
Profi Lève-vache 33
Profi Pelle aluminium 197
Profi Pelle spéciale en alu 197
Profi Pompe à fût 87
Profi Pompe de dosage 87
Profi Rénettes 120
ProfilacDermacel Papier pour pis 14
ProfilacDermatex Lavette pour pis 14
ProfiLoop Rénettes 119
Projecteur de chantier LED WorkFire 7 000 216
Projecteur extérieur LED 214
Projecteur extérieur LED Comfort Pro 208
Projecteur extérieur LED SolarLED Elio 215
Projecteur extérieur LED SolarLED Solina 215
Projecteur LED mobile à batterie WorkFire 2 500 hybride . . 217
Projecteur LED mobile WorkFire 2200 217
ProStream Pulvérisateur pour trayon 16
Protecteur de lampe infrarouge 218
Protection de barrière d'herbage et panneau de pré . . . 155
ProTrim Disque de parage 116
Puiseur à lisier 192
Pulvérisateur angulaire PortaSpray 16
Pulvérisateur pour trayon ProStream 16
Purofort® S5 Bottes de sécurité 244
Purofort® TerraPRO Bottes de sécurité 245
Purofort® Thermo+ S5 Bottes de sécurité 246
Purofort®+ S5 Bottes de sécurité 244

Q

Quick Strap Bracelet de marquage 143

R

Raccord pour barrières d'herbage 157
Racloir à déjections 193
Racloir à déjections et fumier 193, 194
Racloir à eau 195
Racloir à eau Premium 195
Racloir à fourrage 192
Racloir à lisier 193
Racloir courbe à déjections et lisier 194
Racloir en caoutchouc 195
Racloir en tôle 139
Raimo BigBag Décharge 201
Râpe à manche 122
Râpe à sabots 122
Râteau d'écurie 192
Râtelier à foin 66
râtelier carré standard avec cornadis 151
Râtelier carré standard avec cornadis pour bovins sans cornes 151
Râtelier rectangulaire Hobby 152
Râtelier rond à 8 places 152
ratStop Piège à rats 260
ratStop Smart 258
Réfractomètre 37
Rénettes 120
Rénettes Profi 120
Rénettes ProfiLoop 119
Rénettes SuperProfi 119
Répulsif pour mouches et guêpes avec récipient pour huiles essentielles 254
Réservoir chauffant HeatBox 131
Réservoir d'aliments 185
Ripstopp Couverture pour veau 71
Robinet pour bidon 87
Rogne-pied 122
Rogne-pied à manche 122
Roue pour barrières d'herbage 157
Rouleau attrape-mouches FlyMaster 255, 256
Rouleau attrape-mouches MuscaRoll 255
Rouleau de papier 80
Rouleau de ruban attrape-mouches 257
Ruban attrape-mouches d'étables, kit complet FlyMaster . . 257

S

S1098 Abreuvoir à flotteur en acier inoxydable 163
S190 Abreuvoir avec flotteur 162
S195 Abreuvoir avec flotteur 162
S5 Steplite® Easygrip Bottes de sécurité 242
S5 StepliteX® Solidgrip Bottes de sécurité 242
S5 StepliteX® Thermoprotec Bottes de sécurité 243
S522 Abreuvoir avec flotteur 161
S60 Double abreuvoir à flotteur pour réservoir de pâturage 168
SaliVera Soin pour onglons 135
SalvoCare Mint Soin pour pis 19
Sangle ventrale pour lève-vache 32
Savon mou Edelweiß 86
Scie à fil 108
Scie à fil Liess 108
Seau à lait 19
Seau à lait en plastique 97
Seau à lait semi-transparent 97
Seau à veau 38
Seau à veau avec clapet hygiénique 23
Seau d'écurie et de chantier 67, 189
Seau d'écurie et de chantier Jumbo 189
Seau en acier inoxydable 189
Seau en galva 189
Seau universel 189
Sécurité antidécrochage Bucket Guard 38
Semelle en bois cunéiforme 132
Semelle en bois Spécial pour colle en cartouche 132
Semelle en bois Standard 132
Semelle en bois, plate 132
Semelle intérieure 241
Semelle intérieure Comfort 247
Semelle intérieure double couche 243
Semelle intérieure en polyuréthane pour bottes de sécurité 241
Semelle intérieure en polyuréthane pour chaussure . . . 241
Semelle intérieure triple couche 243
Sensitive Gants à usage unique en nitrile 102
Séparateur de quartier 98
SH30 Abreuvoir à flotteur chauffant 174
Silbertape Bandage à onglons 134
Silbertape Pro 134
SlimLINE Tube LED 212
SN190 Abreuvoir avec flotteur 165
Snapper Piège à rats 260
Snapper Piège à souris 259
Softshell Manchette 103
Soin pour onglons SaliVera 135
Soin pour pis 83
Soin pour pis SalvoCare Mint 19
SolarLED Elio Projecteur extérieur LED 215
SolarLED Solina Projecteur extérieur LED 215
Solution de lavage oculaire 237
Sonde de dilatation 82
Sonde trayeuse avec pommade 82
Sonde trayeuse Uddero Dil 82
Sowotaan 200 Papier pour pis 13
Sowotaan Jumbo Papier pour pis 13
Sowotaan Wet Papier pour pis 14
Speedy Drencher 45
Speedy Feeder Biberon à veau 45
Spray de marquage Forst Neon 187
Spray réfrigérant IceCool 108
Standard Disque de parage 118
Standard Lève-vache 33
Standard Semelle en bois 132
Standard Tapis désinfectant 136
Station météo numérique 7 en 1 – WiFi 182
StimuClean Papier pour pis 78
SuckStop Müller Antitéteur 110
Super Jet Pistolet de nettoyage 89
SuperHeat Chauffe-lait pour veaux 48
SuperHeat Digital Chauffe-lait pour veaux 47
SuperKombi Bac pédiluve 135
SuperKombi Mini Bac pédiluve 136, 228
SuperProfi Rénettes 119
Support de papier pour pis 79
Support de pierre à lécher 148
Support mural pour gants à usage unique 17
Support pour biberon d'agneau 227
Support pour seau 68
Surchaussures et surbottes jetables 234

T

Tablier à manches longues pour produits phytosanitaires . . 231
Tablier de parage 121
Tablier de parage avec ouverture au niveau des jambes 121
Tablier de traite 18
Tablier de traite avec poches 18
Tablier de traite et de lavage 100
Tablier de traite et de lavage en polyuréthane 100
Tabliers de traite et de lavage avec manches 100
Tabouret de traite 96
TailWell Tondeuse pour queues de vaches 94
Tamis à lait en acier inoxydable 95
Tapis désinfectant 196
Tapis désinfectant Standard 136
Technovit®-2-Bond 129
Technovit® 6091 127
Test diarrhée pour veaux 73
Testeur de mammite 81
Tétine de jeu et d'occupation 70
Tétine flottante 43
Tétine hygiénique 41

Tétine pour biberon agneau 226
Tétine pour bouteille. 43, 227
Tétine pour clapet FixClip 40
Tétine pour veaux 40
Tétine pour veaux MilkyTeat 45
Tétine vissable pour agneaux 226
Tétines 40
Tétines Big Softy 41
Texas Brosse d'étable 140
Thermo-hygromètre numérique. 183
Thermomètre à lait et à fromage. 99
Thermomètre numérique. 99, 219
Thermomètre numérique BigScreen 219
Thermomètre numérique pour animaux de grande taille 219
Thermomètre numérique topTEMP 219
Thermomètre sur tige 99
ThermoPlus Couverture pour veau 71
Toit pour case à veau 64
Tondeuse constanta4 230
Tondeuse ovins constanta4. 229
Tondeuse pour queues de vaches TailWell. 94
Tondeuse sur batterie Detail 20
Tondeuse sur batterie pour bovins 21
Top Quality Attache bovins avec collier. 114
Top Quality Entraves 34
topTEMP Thermomètre numérique 219
Traitement des onglons Walkease. 131
Transformateur 230 volts / 24 volts. 175
Tricoise à talon 123
Trousse de secours d'entreprise. 231
Tubbease™ Hipposandale. 124
Tube de rechange 252
Tube LED 212
Tube LED EcoTUBE 213
Tube LED EcoTUBE Plus. 213
Tube LED FarmLINE. 211
Tube LED FarmTUBE 211
Tube LED SlimLINE 212
Tue-mouches à LED. 250
Tue-mouches EcoKill Inox 251
Tue-mouches EcoKill LED 252
Tue-mouches Halley LED 250
Twister Attrape-mouches 257
Typ 4 Combinaison phytosanitaire. 232
Typ 5/6 Combinaison de protection chimique 232
Typ 513 Bandage pour onglons 133

U

Uddero Dil Sonde trayeuse 82
UdderoClean Papier pour pis 78
UdderoClean Super Lavette pour pis 78
UdderoSoft Pansement pour trayons. 84
UNO Brosse à vaches 6

V

VCL 22 Huile pour pompes à vide 10
Vêleuse à traction alternée 30
Vêleuse à traction simultanée 30
Vêleuse HK avec mécanisme 2020 29
Vêleuse HK avec mécanisme 2060 29
Verrou à clapet pour barrière d'herbage 157
VETbasic Gant vétérinaire à usage unique. 235
VetGel Gel lubrifiant 32
Vetlastic Bandage pour onglons 125
VetLastic Nature Bandage pour onglons 125
VetTape Bandage à onglons 134
VETtop Gant vétérinaire à usage unique 235
Viscano Graisse multi-usages 2. 187
Viscano Huile pour trayeuse 98
Viscano Premium Graisse polyvalente, graphitée. 187

W

Walkease Traitement des onglons. 131
Wina Piège à rat. 260
WL-75 Huile en spray* 10
Work-It S5 Bottes de sécurité 245
WorkFire 2 500 hybride Projecteur LED mobile à batterie . . 217
WorkFire 2200 Projecteur LED mobile. 217
WorkFire 7 000 Projecteur de chantier LED. 216

X

XL Brosse 139

Kerbl France Sarl
3, rue Henri Rouby
BP 46 - ZI SOULTZ
68501 GUEBWILLER CEDEX
France
Téléphone +33 (0)3 89 62 15 00
Fax +33 (0)3 89 83 04 46
E-Mail info@kerbl-france.com
www.kerbl-france.com

Nous nous efforçons d'améliorer sans cesse nos gammes de produits et d'être toujours à la pointe du progrès. Nous nous réservons le droit de modifier nos produits. À la publication de ce nouveau catalogue, tous les catalogues et les listes de prix antérieurs concernant ces produits perdent leur validité. Les informations peuvent contenir des erreurs d'impression ou typographiques. Les prix et les données erronnés peuvent être modifiés sans préavis. Les couleurs ou versions peuvent varier selon les techniques d'impression ! Ce catalogue ne peut être réimprimé - même partiellement - sans autorisation préalable.

© 06/2025

© GEA Farm Technologies GmbH. All rights reserved. Subject to modifications.