



LANDBOUW- BENODIGDHEDEN

VERSIE 7



Beste boer,

bij ons vindt u wat u nodig heeft voor een succesvolle melkproductie.

GEA Farm Technologies biedt u product- en gebruikersoplossingen voor de melkproductie en veehouderij, van stal- en bedrijfsconceptontwerp en -planning tot het dagelijkse kudde- en bedrijfsmanagement. Het uitgebreide productportfolio dekt wereldwijd alle kuddegroottes en verschillende klantvereisten. Met onze expertise op het gebied van melkproductie, automatisch voeren en mesttechnologie en als proactieve partner met de juiste hygiëne- en serviceproducten ondersteunen wij u gedurende de gehele levenscyclus van de installaties - zodat u op de lange termijn succesvol bent!

Onze beproefde samenwerking met de Kerbl Groep breidt onze productportfolio: in de huidige catalogus voor landbouwbenodigdheden kunt u ook kiezen uit meer dan 10.000 aanvullende artikelen en profiteert u van de hoogste kwaliteit en uitstekende service.

GEA Farm Technologies GmbH en Kerbl Group



<https://www.instagram.com/geafarming>
<https://www.facebook.com/GEAFarming>



Kalveropfok 04 - 23



Kalveropfok 24 - 70

Camerabewaking
Verloshulp
Kalvervoeding
Kalverhuisvesting
Voedingssupplementen



Melkveehouderij 71 - 104

Uierverzorging en melkhygiëne
Melkfilter
Melkerijaccessoires
Melkkleding



Rundveeteelt en -houderij 105 - 141

Onthoornig
Zuigontwenning
Tomen en aanbinden
Hoef- en klauwverzorging
Vachtverzorging
Scheerapparaten
Merken
Voedertroggen en hooiruiven
Drinkbakken en vorstbescherming



Stal- en boerderijbenodigheden 142 - 217

Weegschalen en meetinstrumenten
Scheppen en vorken
Vochtmeettoestel
tuin
stal- en erfverlichting
Sjorren en tillen



Varkensfokkerij en -houderij 218

Biggenopfok en verloshulp
Castreren en couperen
Tandverzorging
Speelmateriaal en dwangmiddelen
Drinkvoorzieningen
Voederkommen voor biggen en voederautomaten
Kunstmatige inseminatie
Merking en tatoeëring



Veterinair assortiment 219 - 222

diagnose
Chirurgie
wondverzorging
Veterinaire hulpmiddelen
injectie (spuiten en canules)
Toedienhulpmiddel



Schapenfokkerij en -houderij 223 - 230

Lammerenopfok
Gezondheid en hygiëne
Klauwverzorging
Tomen en aanbinden
Scheerapparaten
Troggen en ruiven
Grote hokken en panelen
Schapennetten



Beschermingsmiddelen 231 - 249

Beschermende kleding
Laarzen
Handschoenen



Bestrijding van ongedierte 250 - 260

Elektrische bestrijding van insecten
Chemische bestrijding van insecten
Bestrijding van ratten en muizen
Bestrijding van slakken en woelmuizen

Garantie

De garantiegegevens in deze catalogus zijn gebaseerd op de algemene garantievoorzwaarden van Albert Kerbl GmbH. De actuele versie van de algemene garantievoorzwaarden is te vinden op: <https://www.kerbl.com/guarantee>. Deze kunnen op verzoek ook elektronisch of per post worden toegezonden.

De garantie-informatie bij producten is gebaseerd op de garantievoorzwaarden van de fabrikanten. Deze zijn bij de betreffende fabrikant verkrijgbaar.



Toelichting op onze verpakings- en verkoopenheden!

BE	Stuks / VE	€
1 blister	6 / blister	Prijs / 1 blister
1 zakje	10 / zakje	Prijs / 1 zakje
12 stuks	12 / zakje	Prijs / 1 stuk
1 pak	30 / pak	Prijs / 1 pak
40 stuks	40 / pak	Prijs / 1 stuk
1 doos	5 / doos	Prijs / 1 doos
8 stuks	8 / doos	Prijs / 1 stuk
1 display	10 / display	Prijs / 1 display
6 stuks	6 / display	Prijs / 1 stuk



BE

Besteleenheid voor de handel
Er moet steeds een veelvoud van het aangegeven aantal worden besteld (bijv. BE = 12 stuks, dan in stappen van 12).



Stuks / VE

Aantal stuks per bestel-/verpakkingseenheid



Prijs / €

Prijs voor 1 BE
Als de kolom BE niet ingevuld of aanwezig is, heeft de prijs betrekking op 1 stuk.
Bij alle aangegeven prijzen gaat het om de adviesprijzen van de fabrikant inclusief wettelijke btw.



1/10/100

Verpakkingseenheden
Mogelijke verpakkingseenheden voor 1 BE.



12

Pallet
Aantal BE per pallet.



Expeditebedrijf
Alle met dit symbool aangeduide artikelen moeten wegens hun omvang/grootte of het gewicht worden geleverd door een vervoersbedrijf. Hierdoor ontstaan extra transportkosten! Optimaliseer de transportkosten door de bestelling van hele palletunits!

Professioneel productadvies

Heeft u specifiek advies nodig over onze producten?

Onze speciaal opgeleide productexperts zijn te allen tijde beschikbaar om uw vragen te beantwoorden en u telefonisch of via e-mail gedetailleerde informatie te verstrekken over de volgende productgebieden.

Meer informatie over de verschillende productgebieden vindt u op onze website.





Service	Telefoonnummer	E-mail
IP-camera		
Duitsland:	+49 8086 933-545	support_ipcam@kerbl.com
Oostenrijk:	+43 4224 81555-645	kamera@kerbl-austria.at
Internationaal:	+49 8086 933-545	support_ipcam@kerbl.com
Led-verlichting		
Duitsland:	+49 8086 933-551	led@kerbl.com
Oostenrijk:	+43 4224 81555-646	led@kerbl-austria.at
Internationaal:	+49 8086 933-551	led@kerbl.com
Drinktechniek		
Duitsland:	+49 8086 933-520	traenketechnik@kerbl.com
Oostenrijk:	+43 4224 81555-647	traenketechnik@kerbl-austria.at
Internationaal:	+49 8086 933-520	drinkingbowls@kerbl.com
Scheerapparaten		
Duitsland:	+49 8086 933-552	schermaschinen@kerbl.com
Oostenrijk:	+43 4224 81555-648	schermaschinen@kerbl-austria.at
Internationaal:	+49 8086 933-552	clippers@kerbl.com
Bestrijding van ongedierte		
Duitsland:	+49 8086 933-554	schaedlingsbekaempfung@kerbl.com
Oostenrijk:	+43 4224 81555-649	schaedlingsbekaempfung@kerbl-austria.at
Internationaal:	+49 8086 933-554	pestcontrol@kerbl.com
Afrastering voor weiden		
Duitsland:	+49 8086 933-577	weidezaun@kerbl.com
Oostenrijk:	+43 4224 81555-651	weidezaun@kerbl-austria.at
Internationaal:	+49 8086 933-577	fencing@kerbl.com
Klauwverzorging		
Duitsland:	+49 8086 933-541	klauenpflege@kerbl.com
Oostenrijk:	+43 4224 81555-653	klauenpflege@kerbl-austria.at
Internationaal:	+49 8086 933-541	clawcare@kerbl.com
Hobbyfarming		
Duitsland:	+49 8086 933-323	hobbyfarming@kerbl.com
Oostenrijk:	+43 4224 81555-655	hobbyfarming@kerbl-austria.at
Internationaal:	+49 8086 933-323	hobbyfarming@kerbl.com
Smartfarming		
Duitsland:	+49 8086 993-301	smartfarming@kerbl.com
Oostenrijk:	+43 4224 81555-654	smartfarming@kerbl-austria.at
Internationaal:	+49 8086 993-301	smartfarming@kerbl.com
Kalverhokken		
Duitsland:	+49 8086 933-305	kaelberhuetten@kerbl.com
Internationaal:	+49 8086 933-305	calfhouse@kerbl.com
Koepoetsmachines		
Duitsland:	+49 8086 933-322	kuhputzmaschine@kerbl.com
Internationaal:	+49 8086 933-322	cowcleaner@kerbl.com

Onze dealer-webshop: Online bestellen – voordelen veiligstellen!

Handelaars die via onze webshop bestellen, genieten van bijzondere voordelen!

Bestellingen via het web krijgen bij ons voorrang en wij garanderen een zo snel mogelijke levering. Bovendien kunt u bij ons 24 uur op 24 in onze webshop bestellen.

Daarnaast ontvangt u vooraf een pakbon per e-mail, informatie over het soort zending en aanvullende verzendingsgegevens om uw bestelde artikelen te volgen.

Laat uw beheerder u voor de online shop activeren en profiteer ook van alle voordelen!

www.kerbl.fr

GEA




Krabborstels van topkwaliteit

Koeien hebben de behoefte zich te schuren en te krabben. Daardoor reinigen ze zichzelf en bevrijden ze zich van parasieten, eczeem en mijten. Het borstelen stimuleert en bevordert de bloedsomloop. Het gebruik van een koepoetsmachine of veeborstel is een essentiële bijdrage tot de gezondheid en het welzijn van de koe en dus een basisvoorwaarde voor een hoge melkproductie. De dieren worden rustiger, hun welzijn wordt verhoogd.

Vind de passende borstel voor uw gebruiks- en montageplaats. Onze elektrische veekrabborstels kunnen eenvoudig worden gemonteerd en beschikken over een optimale borsteldichtheid voor een optimale borstel- en massagebeleving van de dieren. Alle frame-onderdelen zijn in verzinkte uitvoering en werden voor het zwaarste gebruik in loop-

stallen getest. Bovendien zijn de elektrische borstels voorzien van een intelligente besturing met display. Door de draaimoment-afhankelijke veiligheidsuitschakeling stoppen de borstels bij een te grote weerstand, zoals indraaiende staartharen. In de uitgebreide gebruikershandleiding, die bij elk apparaat meegeleverd wordt, staan alle belangrijke gegevens voor montage, onderhoud en foutoplossing.


De elektrische borstels zijn vrijwel onderhoudsvrij. Door de correcte smering van de drukpunten en de tijdige vervanging van de borstelwalzen, wordt de levensduur van de borstels en de aantrekkingskracht voor de dieren verhoogd.

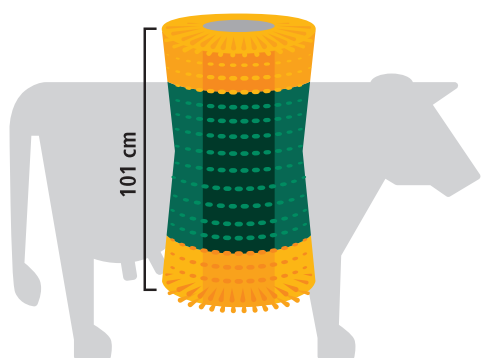

MaxiSwing



geschikt voor volwassen runderen

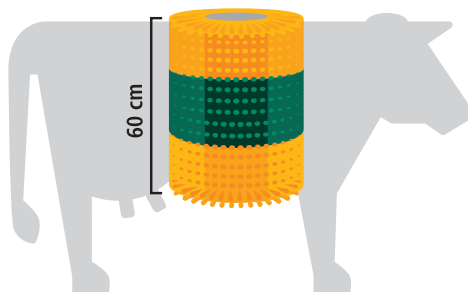

MidiSwing



geschikt voor runderen vanaf 1 jaar
en volwassen runderen

GEA Koeborstel MidiSwing

Met de verticaal slingerende borstel wordt bijna elk deel van het lichaam bereikt, vooral kop en romp worden grondig gereinigd. De krabborstel MidiSwing is voor runderen vanaf 1 jaar en volwassen runderen geschikt.

- de Swing-serie wordt door het licht optillen van de borstels door de dieren zelf geactiveerd
- hoogwaardige borstels garanderen langdurig gebruik
- geoptimaliseerd opleggewicht van de borstels zorgt voor diervriendelijk gebruik
- permanente smering van de aandrijving tijdens de volledige levensduur van de machine
- slimme elektronica voor storingsvrije en onderhoudsarme werking
- de wisselende looprichting van de borstel na elke activering zorgt voor een gelijkmatige slijtage van de borstels
- door de draaimoment-afhankelijke veiligheidsuitschakeling stopt de borstel bij een te grote weerstand en waarborgt zo de veiligheid in de stal
- een noodstop-schakelaar zorgt voor een veilige en comfortabele bediening
- alle stalen onderdelen thermisch verzinkt

Technische gegevens

Spanning	230 V
Netfrequentie	50 - 60 Hz
Vermogen	250 W
Toerental	27 omw/min
Gewicht	47 kg
Beschermingsklasse	IP54
Ø borstel	430 mm
Borstelmateriaal	Polypropyleen

Een hoogwaardig product - ontwikkeld en geproduceerd door Kerbl

Nieuwigheid

NEW

Made in Germany



Art.nr.	Klantnr.	Kleur	Breedte	Diepte	Hoogte		€
18850-GEA	7314-5200-300	opaalgroen / oranje	43,5 cm	125 cm	148 cm	1	

GEA Koeborstel MaxiSwing

De speciale positie van de borstel van de in verticale pendelvorm vergemakkelijkt de reiniging van de vacht van kop tot romp. De borstel is van alle zijden bereikbaar en draait in elke richting en onder bijna elke hoek zodat elk lichaamsdeel van het dier bereikbaar is. Voorts bestaat het probleem niet dat de borstel opspringt, zoals dat bij horizontaal gemonteerde borstels wel het geval is!

- de Swing-serie wordt door het licht optillen van de borstels door de dieren zelf geactiveerd
- hoogwaardige borstels garanderen langdurig gebruik
- geoptimaliseerd opleggewicht van de borstels zorgt voor diervriendelijk gebruik
- permanente smering van de aandrijving tijdens de volledige levensduur van de machine
- slimme elektronica voor storingsvrije en onderhoudsarme werking
- besturing met duidelijk zichtbaar display voor het aangeven van de bedrijfstoestand
- variabele instelmogelijkheid van de borstelwerkingstijd (10 - 300 s)
- de wisselende looprichting van de borstel na elke activering zorgt voor een gelijkmatige slijtage van de borstels
- door de draaimoment-afhankelijke veiligheidsuitschakeling stopt de borstel bij een te grote weerstand en waarborgt zo de veiligheid in de stal
- een noodstop-schakelaar zorgt voor een veilige en comfortabele bediening
- alle stalen onderdelen thermisch verzinkt

Een hoogwaardig product - ontwikkeld en geproduceerd door Kerbl

Technische gegevens

Spanning	230 V
Netfrequentie	50 - 60 Hz
Vermogen	550 W
Toerental	50 omw/min
Gewicht	105 kg
Beschermingsklasse	IP56
Borstellengte	1.010 mm
Ø borstel	350 - 490 mm
Borstelmateriaal	Polypropyleen

Art.nr.	Klantnr.	Kleur	Breedte	Diepte	Hoogte		€
18860-GEA	7314-5200-200	opaalgroen / oranje	49 cm	134 cm	190 cm	1	



Nieuwigheid

NEW

Made in Germany

TV

GEA



GEA Koeborstel Free Maxi

De Free Maxi zorgt ervoor dat de dieren de reinigings- en massage-intensiteit zelf kunnen bepalen.

- verticaal slingerende borstel zonder stroomaansluiting
- ook ideaal als bezighoudmateriaal geschikt
- geschikt voor binnen en buiten
- hoogwaardige borstels garanderen langdurig gebruik
- Zeer robuust
- voordelig en onderhoudsarm
- thermisch verzinkte scharnierende ophanging met glijlagerbussen

Een hoogwaardig product - ontwikkeld en geproduceerd door Kerbl

Technische gegevens

Borstelmateriaal	Polypropyleen
------------------	---------------

Art.nr.	Art.nr.	Kleur		€
18865-GEA	7314-5200-400	opaalgroen / oranje	1	



Nieuwigheid

NEW

Made in Germany



GEA Koeborstel UNO

Door de diagonale, conische rangschikking worden rug, staart en flanken, maar ook het hoofd geborsteld. De UNO is vrijwel overal zonder extra frame monteerbaar. De besturing is goed beschermd in de machinebehuizing geïntegreerd.

- de koeborstel wordt door het licht optillen van de borstel door de dieren zelf geactiveerd
- hoogwaardige borstels garanderen langdurig gebruik
- geoptimaliseerd opleggewicht van de borstels zorgt voor diervriendelijk gebruik
- permanente smering van de aandrijving tijdens de volledige levensduur van de machine
- slimme elektronica voor storingsvrije en onderhoudsarme werking
- besturing met duidelijk zichtbaar display voor het aangeven van de bedrijfstoestand
- variabele instelmogelijkheid van de borstelwerkingstijd (10 - 300 s)
- de wisselende looprichting van de borstel na elke activering zorgt voor een gelijkmatige slijtage van de borstels
- door de draaimoment-afhankelijke veiligheidsuitschakeling stopt de borstel bij een te grote weerstand en waarborgt zo de veiligheid in de stal
- een noodstop-schakelaar zorgt voor een veilige en comfortabele bediening
- alle stalen onderdelen thermisch verzinkt

Made in Germany



Nieuwigheid

NEW

TV

Een hoogwaardig product - ontwikkeld en geproduceerd door Kerbl

Technische gegevens

Spanning	230 V
Netfrequentie	50 Hz
Vermogen	370 W
Toerental	46 omw/min
Beschermingsklasse	IP56
Ø borstel	270 - 500 mm



Art.nr.	Art.nr.	Kleur		€
18690-GEA	7314-5200-000	opaalgroen / oranje	1	



Beschermingsframe is optioneel verkrijgbaar



GEA Koeborstel DUO

Door het royaal borstelen, reinigen en masseren van hoofd, hals, rug, romp en flanken wordt de huid beter doorbloed en de stofwisseling gestimuleerd. De machine met 2 borstels maakt een gelijktijdige reiniging van de flanken en de rug mogelijk.

- de koeborstel wordt door het licht optillen van de borstel door de dieren zelf geactiveerd
- hoogwaardige borstels garanderen langdurig gebruik
- geoptimaliseerd opleggewicht van de borstels zorgt voor diervriendelijk gebruik
- permanente smering tijdens de volledige levensduur van de aandrijving
- slimme elektronica voor storingsvrije en onderhoudsarme werking
- besturing met duidelijk zichtbaar display voor het aangeven van de bedrijfstoestand
- variabele instelmogelijkheid van de borstelwerkingstijd (10 - 300 s)
- de wisselende looprichting van de borstel na elke activering zorgt voor een gelijkmatige slijtage van de borstels
- door de draaimoment-afhankelijke veiligheidsuitschakeling stopt de borstel bij een te grote weerstand en waarborgt zo de veiligheid in de stal
- een noodstop-schakelaar zorgt voor een veilige en comfortabele bediening
- alle stalen onderdelen thermisch verzinkt

Nieuwigheid

NEW

Made in Germany



TV

Een hoogwaardig product - ontwikkeld en geproduceerd door Kerbl

Technische gegevens

Spanning	230 V
Netfrequentie	50 Hz
Vermogen	370 W
Toerental	60 omw/min
Beschermingsklasse	IP54
Borstelmateriaal	Polyamide

Art.nr.	Art.nr.	Kleur		€
18820-GEA	7314-5200-100	opaalgroen / oranje	1	



GEA Krabborstel

• zorgt voor een ideale reiniging en verzorging van de vacht • met name kop en hals kunnen worden geborsteld • stevig in de body verankerde, hoogwaardige borstels garanderen een langdurig gebruik • geschikt voor runderen en kalveren, paarden en nog veel meer • veelvuldig bewezen • voor gebruik voor binnen en buiten geschikt • diverse montage mogelijkheden (wanden, hoeken, stallen, palen) • verzonken bevestigingsgaten voorkomen eventueel letsel van de dieren



TV

Nieuwigheid

NEW

Made in Germany



Top Quality

Art.nr.	Art.nr.	Kleur	Breedte	Hoogte	Diepte	Borstelmateriaal	Borstellengte			€
293100-GEA	7315-5496-100	opaalgroen / oranje	22 cm	50 cm	9 cm	Polyamide	5 cm	1	100	

GEA Krabborstel FlexiSwing

FlexiSwing is de eenvoudige en voordelige oplossing om het welzijn van runderen en paarden te vergroten. De veeborstel kan eenvoudig buiten of binnen worden gemonteerd en biedt de dieren de mogelijkheid om zich te laten borstelen en vormt tevens een leuke bezigheid.

• verticaal slingerende borstel zonder stroomaansluiting • biedt de dieren de mogelijkheid om de reinigings- en massage-intensiteit zelf te bepalen • optimale tegendruk voor verschillende diersoorten en -formaten door robuuste veerophanging • geschikt voor binnen en buiten • hoogwaardige borstels en thermisch verzinkte stalen onderdelen garanderen duurzaamheid • voordelig en onderhoudsarm alternatief voor elektrische krabborstels • eenvoudige montage • levering in drie pakketten

Nieuwigheid

NEW



Inhoud van de levering: 1 x borstelemheid, 1 x veer, 1 x bevestigingsarm, 1 x bedieningshandleiding

Technische gegevens	
Gewicht	42 kg
Borstellengte	750 mm
Ø borstel	300 - 435 mm
Borstelmateriaal	Polypropyleen

Art.nr.	Art.nr.	Kleur	Diepte	Hoogte		€
18670-GEA	7315-5495-900	opaalgroen / oranje	101,5 cm	151 cm	1	

Art.nr.	Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Materiaal	passend voor		€
18670-1	18670-1	Veer voor HAPPYCOW		Verenstaal	18670	1	
18671-GEA	7315-5496-000	GEA Vervangende borstel FlexiSwing	opaalgroen / oranje		18670-GEA	1	

GEA Krabborstel Bully

- maakt een voor het soort typisch schuren bij hoofd en zijanten van het lichaam mogelijk • zeer robuuste constructie van thermisch verzinkt staal, ontwikkeld voor de stierenmesterij • flexibele montage op stallen of wanden • in hoogte verstelbare en flexibele montage dankzij geïntegreerde sleufgaten • hoogwaardige, robuuste borstels • vervangbare borstellijsten • borstelrug van 100 % recyclingmateriaal • geschikt voor het Duitse initiatief voor dierenwelzijn „Initiative Tierwohl“ rundmesterij • montageset voor omheining optioneel verkrijgbaar



Nieuwigheid

NEW

Made in Germany



Art.nr.	Art.nr.	Kleur	Breedte	Hoogte	Borstelmateriaal			€
293130-GEA	7315-5496-200	opaalgroen / oranje	30 cm	90 cm	Polyamide	1	10	

Art.nr.	Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Materiaal		€
293130-2-GEA	7315-5496-300	GEA vervangende borstel voor krabborstel Bully	opaalgroen / oranje		1	
293151	7315-5468-200	Montageset omheining 2"		metaal vuurverzinkt	1/6	
293152	7315-5468-300	Montageset omheining 2 1/2"		metaal vuurverzinkt	1/6	

GEA Krabborstel FlexiDuo

- compleet met veer • de bijzonder robuuste constructie van deze borstel garandeert een hoog gebruikskomfort • dieren van verschillende hoogte kunnen zich zonder problemen schuren • de enorme flexibiliteit is zelfs bestand tegen buitengewone belastingen (bijv. springende dieren) • speciale nylonborstels voor de reiniging en verzorging van de vacht • borstelrug van 100 % recyclingmateriaal • stabiele veerophanging



Nieuwigheid

NEW



Top Quality

Art.nr.	Art.nr.	Kleur	Borstellengte	Borstelbreedte			€
29325-GEA	7315-5496-400	opaalgroen / oranje	50 cm	10 cm	1	24	

Art.nr.	Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Materiaal			€
29302-GEA	7315-5496-500	GEA Vervangende borstel FlexiDuo	opaalgroen / oranje		1/2		
29326	7315-2208-000	Bovendeel met veer zonder borstel		Metaal	8,7 cm	1/2	24

GEA Robotstarterset

Stel bestaande uit: 1 GEA spuitolie WL-75, 500 ml, 1 x originele GEA Glide siliconenspray, 400 ml, 1 x camerareinigingsdoekjes, 350 vellen, 1 x GEA uilverzorgend middel SalvoCare Mint, 50 ml, 1 x GEA melkersschort, maat L, 1 x wandhouder roestvrij staal met veel voor wegwerphandschoenen, 1 x GEA wegwerphandschoen nitril zwart, maat XL, 100 stuks/verpakking

Nieuwigheid

NEW



Art.nr.	Art.nr.		€
151202-GEA	7315-5466-100	1	

GEA Camerareinigingsdoekjes

• aanbevolen voor de reiniging van de camera van de melkrobot • sterk absorberende en stabiele papieren doekjes • voor optimale resultaten moet een origineel reinigingsmiddel van GEA worden gebruikt

Nieuwigheid

NEW



Art.nr.	Art.nr.	Inhoud	Bladformaat (l x b)			€
15852-GEA	7315-5460-500	350 Pagina's / Pack	70 x 80 mm	1/51	1.020	

GEA spuitolie WL-75

universele spuitolie voor uiteenlopende toepassingen binnen de agrarische industrie.

Made in Germany



Art.nr.	Klantnr.	Inhoud			€
151850-GEA	7315-4974-800	500 ml / Spuitbus	1/12	672	



GEA vacuümpompolie VCL 22

De originele vacuümpompolie VCL 22 is speciaal ontworpen om vacuümpompen van GEA te smeren. De betrouwbaarheid van uw vacuümpomp is gecontroleerd in uitgebreide tests met VCL 22.

• om de vacuümpomp te smeren • van uiterst zuivere basisoliën • bevat anticorrosie additieven waardoor de verouderingsbestendigheid van uw vacuümpomp verzekerd is • gecertificeerd conform DIN 51 502 van klasse VCL

Made in Germany



151885-GEA



151825-GEA



151824-GEA



151823-GEA

Art.nr.	Art.nr.	Inhoud	BE	Stuks / VE			€
151823-GEA	7315-0809-000	1 l / Fles	6 Stuks	6 / Doos	1/6	264	
151824-GEA	7315-0810-000	5 l / jerrycan	2 Stuks	2 / Doos	1/2	90	
151825-GEA	7315-0811-000	10 l / jerrycan			1	20	
151885-GEA	7315-5460-700	20 l / jerrycan			1	24	NEW
151826-GEA	7315-0812-000	200 l / Vat			1	2	

GEA Original Glide Spray

siliconen- en rubberonderhoudsspray

• vermindert montagetijd en krachtinspanning • verzorgt en beschermt op duurzame wijze • voorkomt vroegtijdige veroudering op duurzame wijze en verlengt de gebruiksduur • voorkomt het vastvriezen van afdichtingen • frist de kleur op en verfraait het uiterlijk • vrijgegeven voor tepelsilicone, silicone-melkslangen en alle rubberen onderdelen voor melkinstallaties

Made in Germany




Art.nr.	Klantnr.	Inhoud	BE	Stuks / VE			€
291207-GEA	7315-2394-000	400 ml / Spuitbus	6 Stuks	6 / Doos	1/6	840	



GEA melkbuisfilters


- Voor melkinstallaties
- veilige doorloop tijdens de filtratie
- hoogwaardig materiaal geschikt voor levensmiddelen



GEA Melkbuisfilter 70 g/m²

Ons beproefde standaard filter voor dagelijks gebruik

- 70 g/m² • geschikt voor levensmiddelen • genaaid

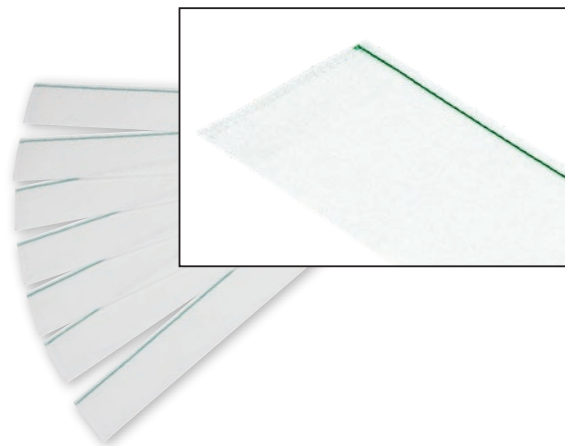


Art.nr.	Klantnr.	Breedte	Lengte	Geschikt voor	BE	Stuks / VE		€
46536-GEA	7315-5062-300	51 mm	610 mm	Meltec	1 Verp	200 / Doos	1/10	
46278-GEA	7319-0001-000	57 mm / 60 mm	250 mm	GEA / Lister / Meltec / Lemmer Fullwood	4 Verp	370 / Doos	1/4	
46192-GEA	7315-4976-000	57 mm / 60 mm	320 mm	DeLaval / Manus / Flaco / Utina / Gascoigne-Melotte	1 Verp	370 / Doos	1/4	
46280-GEA	7319-0002-000	57 mm / 60 mm	455 mm	GEA / Meltec / Gascoigne-Melotte	4 Verp	370 / Doos	1/4	
46283-GEA	7319-0004-000	57 mm / 60 mm	530 mm	Lemmer Fullwood / GEA (Mlone)	4 Verp	370 / Doos	1/4	
46197-GEA	7315-4976-100	57 mm / 60 mm	620 mm	DeLaval / Manus / Flaco / DEC / Gascoigne-Melotte	1 Verp	370 / Doos	1/4	
46286-GEA	7319-0006-000	75 mm / 78 mm	605 mm	GEA / Boumatic / S.A.C.	8 Verp	200 / Doos	1/8	
46290-GEA	7319-0007-000	75 mm / 78 mm	800 mm	GEA / Impulsa / Meltec	1 Verp	200 / Doos	1/10	
46535-GEA	7315-5062-200	124 mm	851 mm	Meltec / Westfalia Systemat	1 Verp	200 / Doos	1/4	
46534-GEA	7315-5062-100	124 mm	914 mm	AR Performer	1 Verp	200 / Doos	1/4	
46288-GEA	7315-4906-000	155 mm	785 mm		1 Verp	200 / Doos	1	

GEA Melkbuisfilter 120 g/m²

De robuuste versie voor een continubedrijf bij hoge belastingen
speciaal aanbevolen voor melkrobots

- 120 g/m² • geschikt voor levensmiddelen • genaaid

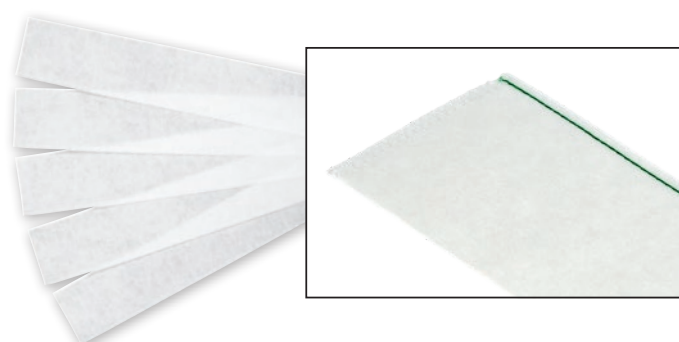


Art.nr.	Klantnr.	Breedte	Lengte	Geschikt voor	BE	Stuks / VE		€
46281-GEA	7315-4931-000	57 mm / 60 mm	455 mm	GEA / Meltec / Gascoigne-Melotte	1 Verp	100 / Verp	1/10	
46284-GEA	7319-0005-000	57 mm / 60 mm	530 mm	Lemmer Fullwood / GEA (Mlone) / GEA Monobox	1 Verp	100 / Verp	1/10	
46287-GEA	7315-4932-000	57 mm / 60 mm	620 mm	DeLaval / Manus / Flaco / DEC / Gascoigne-Melotte	1 Verp	100 / Verp	1/10	
46285-GEA	7315-4933-000	75 mm / 78 mm	605 mm	GEA / Boumatic / S.A.C. / Lely (melkrobots)	1 Verp	100 / Verp	1/8	
46291-GEA	7319-0008-000	75 mm / 78 mm	800 mm	GEA / Impulsa / Meltec	1 Verp	100 / Verp	1/10	
46292-GEA	7315-4935-000	125 mm	860 mm	diversen	1 Verp	100 / Verp	1/4	

GEA Melkbuisfilter 140 g/m²

De allrounder voor de hoogste eisen

- 140 g/m² • geschikt voor levensmiddelen • genaaid

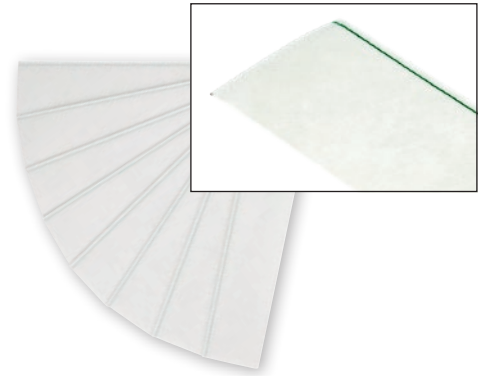


Art.nr.	Klantnr.	Breedte	Lengte	BE	Stuks / VE		€
46520-GEA	7315-4918-000	57 mm / 60 mm	455 mm	1 Verp	100 / Verp	1/10	
46521-GEA	7315-4919-000	57 mm / 60 mm	530 mm	1 Verp	100 / Verp	1/10	
46522-GEA	7315-4920-000	57 mm / 60 mm	620 mm	1 Verp	100 / Verp	1/10	
46523-GEA	7315-4921-000	75 mm / 78 mm	605 mm	1 Verp	100 / Verp	1/8	
46524-GEA	7315-4922-000	75 mm / 78 mm	800 mm	1 Verp	100 / Verp	1/10	

GEA Melkbuisfilter 55 g/m²

Het filigrane filter voor gebruik in melkinstallaties voor schapen en geiten

- 55 g/m² • geschikt voor levensmiddelen • genaaid

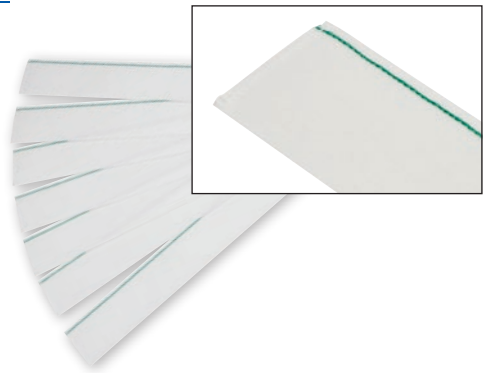

Art.nr.	Klantnr.	Breedte	Lengte	Geschikt voor	BE	Stuks / VE		€
46282-GEA	7319-0003-000	57 mm / 60 mm	455 mm	GEA / Meltec / Gascoigne-Melotte	1 Verp	250 / Verp	1/4	

GEA Filterschijf

- passend voor GEA pulsatoren




Art.nr.	Klantnr.	Breedte	Lengte	Oppervlaktegewicht	Geschikt voor	BE	Stuks / VE		€
46274-GEA	7315-4106-000	50 mm	110 mm	38 g/m ²	Constand Pulsator (tot 1987)	1 Verp	12 / Verp	1	
46275-GEA	7315-4107-000	50 mm	116 mm	38 g/m ²	Constand Pulsator (vanaf 1987)	1 Verp	12 / Verp	1/1000	
46276-GEA	7315-4108-000	46,5 mm	70 mm	80 g/m ²	omschakelingsventielen, magneetventielen	1 Verp	12 / Verp	1	

GEA Spons om melkleidingen te reinigen

- om restanten uit de melkbuizen van melkinstallaties te verwijderen
- herbruikbaar - gewoon met warm water uitspoelen • veilig in gebruik
- extra stevige voorkant • Materiaal: polyurethaan

witte spons: na het melken
grijze spons: na het spoelen



Art.nr.	Klantnr.	Beschrijving	BE	Stuks / VE		€
46271-GEA	7315-4103-000	voor plexiglasleidingen Ø 40 mm	1 Verp	12 / Verp	1/10	
46272-GEA	7315-4104-000	voor roestvrijstalen leidingen Ø 40 mm	1 Verp	12 / Verp	1/7	
46273-GEA	7315-4105-000	voor plexiglas- en roestvrijstalen leidingen Ø 50 mm	1 Verp	12 / Verp	1/6	

GEA Uierpapier Sowotaan 200

- hoogwaardig wegwerpuierpapier • extra sterke natte treksterkte
- uitermate geschikt voor de vochtige uierreiniging met water of een uierreinigingsoplossing

Made in Germany



Gebruiksaanwijzing:

De reiniging van de uier met uierpapier moet na het voormelken plaatsvinden, opdat kiemen die zich in de voormelk bevinden niet aan de uier blijven hangen. Gebruik voor elk dier een schone uierdoek.



Art.nr.	Klantnr.	Kleur	Inhoud	BE	Stuks / VE			€
15831-GEA	7315-0742-000	wit	200 Pagina's / Rol	1 Verp	10 / Verp	1	63	


GEA Uierpapier Sowotaan Jumbo

- hoogwaardig wegwerpuierpapier • extra sterke natte treksterkte
- uitermate geschikt voor de vochtige uierreiniging met water of een uierreinigingsoplossing • kan ook in droge toestand gebruikt worden

Made in Germany



Art.nr.	Klantnr.	Kleur	Inhoud	BE	Stuks / VE			€
15833-GEA	7315-0744-000	wit	1000 Pagina's / Rol	1 Verp	6 / Verp	1	36	

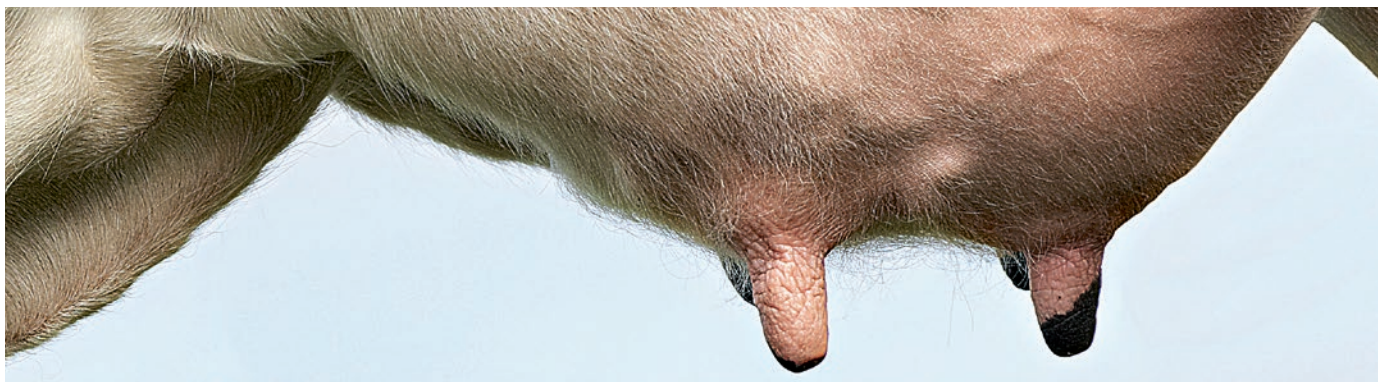

GEA Uierpapier ProfilacDermacel

- zeer absorberend en stabiel uierpapier in Airlaid-kwaliteit
- uitermate geschikt voor de droge uierreiniging • ruw oppervlak verwijdert vuil op de uier • tepelstimulerend • aanbevolen voor de camerareiniging van uw robot!



Made in Germany



Aanbevolen voor GEA CameraCleanse AMS & GEA CameraCleanse descaler AMS

Art.nr.	Klantnr.	Kleur	Inhoud	BE	Stuks / VE			€
15832-GEA	7315-0743-000	wit	350 Pagina's / Rol	1 Verp	6 / Verp	1	36	

GEA Uierpapier Sowotaan Wet

- vochtig wegwerpuierpapier voor de natte reiniging van de uier • als starterset raden wij aan om het uierpapier (15837-GEA) en de emmer met deksel (15786-GEA) samen te bestellen



Gedrenkt in origineel GEA uierreiniger!

Art.nr.	Klantnr.	Kleur	Inhoud	BE	Stuks / VE			€
15837-GEA	7315-4950-000	wit	900 Pagina's / Rol	2 Verp	2 / Stuks	1/2	120	

Art.nr.	Klantnr.	Beschrijving	Kleur		€
15823		Houder voor uierpapieremmer		1/10	
15834-GEA	7315-4975-400	emmer leeg zonder deksel	wit	1	
15786-GEA	7315-4974-400	emmer leeg met deksel	wit	1	

GEA Uierdoek ProfilacDermatex

- herbruikbare vlies-uierdoek • maximaal 300 x wasbaar • beste reinigingsresultaten door oppervlak met goede grip • Materiaal: Vliesstof



Art.nr.	Klantnr.	Kleur	Inhoud	Bladformaat (l x b)			€
15666-GEA	7315-4971-000	groen	50 Pagina's / Pack	340 x 370 mm	1/6	72	
15667-GEA	7315-4972-000	groen	50 Pagina's / Pack	270 x 290 mm	1/8	96	

GEA Dipbeker NonReturn

• door de terugloopbeveiliging komt geen gebruikt dipmiddel terug in de fles • zuiver dipmiddel, volledige werking aan de tepels van de koe • zelf ontwikkelde injectiebeschermrand met uiteinde in een overloopkamer: minder overlopen, minder verspilling • zachte plastic fles voor onvermoeibaar werken ook bij een groot dierenbestand • praktische gordelhaak



Art.nr.	Klantnr.	Kleur	Inhoud			€
15623-GEA	7315-5415-700	groen	300 ml	1/20	640	

Art.nr.	Klantnr.	Beschrijving	Kleur	Inhoud		€
15626-GEA	7315-5416-000	Reservefles voor dipbeker	wit transparant	300 ml	1/10	

GEA Dipbeker NonReturn Twin

• uitstekend geschikt om filmvormende of „barrière-dips“ met hoge viscositeit gemakkelijk aan te brengen • dubbele slang neemt dezelfde hoeveelheid dipmiddel op, maar kan met slechts de helft van de kracht worden ingedrukt • door de terugloopbeveiliging komt geen gebruikt dipmiddel terug in de fles • zuiver dipmiddel, volledige werking aan de tepels van de koe • zelf ontwikkelde injectiebeschermrand met uiteinde in een overloopkamer: minder overlopen, minder verspilling • zachte plastic fles voor onvermoeibaar werken ook bij een groot dierenbestand • praktische gordelhaak



voor dikvloeibare middelen

Art.nr.	Klantnr.	Kleur	Inhoud			€
15627-GEA	7315-5415-800	groen	300 ml	1/20	540	

Art.nr.	Klantnr.	Beschrijving	Kleur	Inhoud		€
15626-GEA	7315-5416-000	Reservefles voor dipbeker	wit transparant	300 ml	1/10	

GEA Dipbeker FoamExpert

• met speciale schuimvormende zeefinzet in de houder • snel, gelijkmatig opschuimen gewoon door samendrukken • om te reinigen licht te demonteren • zachte plastic fles voor onvermoeibaar werken ook bij een groot dierenbestand • praktische gordelhaak



schuimvormend



Art.nr.	Klantnr.	Kleur	Inhoud			€
15628-GEA	7315-5415-900	groen	300 ml	1/20	540	

Art.nr.	Klantnr.	Beschrijving	Kleur	Inhoud		€
15626-GEA	7315-5416-000	Reservefles voor dipbeker	wit transparant	300 ml	1/10	

GEA Dipsproeier PortaSpray

- hoogwaardig kwalitatieve sproeikop met metalen mondstuk • speciaal hoekig sproeimondstuk voor optimale tepelreiniging en exact dippen • gebruik uitsluitend verstuijfbare dipmiddelen



Art.nr.	Klantnr.	Kleur	Inhoud			€
15642-GEA	7315-4974-900	groen	600 ml	1/25	400	

GEA tepelsproeiapparaat ProStream

Tepelsproeiapparaat met verstelbaar mondstuk. Kan gebruikt worden als mastitis-profylaxe met dipmiddelen of als sproeiapparaat voor tussentijdse desinfectie van de melkbekers. Een zelfregulerend drukventiel zorgt voor altijd optimale sproeiveel. De voorziening van maximaal 50 spuitpistolen is mogelijk, daardoor kan het systeem met de omvang van uw bedrijf meegroeien. Geen elektrische aansluiting nodig.

- met jarenlang beproefd sproeimechanisme • met vacuümbediende sproeipomp, toevoerslang, 3 flexibele spiraalslangen en 3 spuitpistolen



Druk instelbaar

Druk zelfregulend

- Zorgt voor gelijkmatige doorstroming bij maximaal 5 gelijktijdig actieve spuitpistolen

Ontlastingsventiel

- Maakt de installatie drukloos bij het uitschakelen van het vacuüm via ventielen en activeert een terugspoeling van het filter in de dipmiddeltoevoer

Uitbreidbaar tot maximaal 50 spuitpistolen

- Aanpasbaar aan de eisen van de grootste kuddes

Art.nr.	Klantnr.	Beschrijving			€
151846-GEA	7315-5084-000	basisapparaat m 3 sproeibuisen	1	15	
151847-GEA	7315-5084-100	basisapparaat	1	15	

Art.nr.	Art.nr.	Beschrijving	Lengte		€
151845	7315-0822-000	spuitpistool ProStream eenmalig gebruik met greep	30 cm	1/200	
151844	7315-0821-000	sproeibuis ProStream zonder greep	16 cm	1	
151843	7315-0820-000	Spiraalslang voor tepelsproeiapparaat ProStream		1/40	
151841	7315-0819-000	Uitbreidingsset ProStream met sproeibuis van 1 m		1/40	
151840	7315-0818-000	Reserveonderdelenset ProStream		1	

GEA Wegwerphandschoen Nitril

- getextureerd, daardoor bijzonder goede grip • uitermate geschikt als melkhandschoen: witte vlokken in de melk, een teken van mastitis, kunnen tegen de zwarte achtergrond gemakkelijker worden herkend • links en rechts bruikbaar
- onsteriel • vrij van allergieverwekkende nitrosaminen, thiuramen, thiazolen en latexproteïnen, vrij van latex, poedervrij
- getest volgens: EN ISO 374-1, EN ISO 374-5 • 1.5 AQL (kwaliteitsnorm) • geschikt voor levensmiddelen



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016 Type B



Art.nr.	Klantnr.	Kleur	Maat	Lengte	Hardheid van het materiaal	BE	Stuks / VE			€
15315-GEA	7315-5151-200	zwart	6,5-7 / S	24 cm	5,5 mil = 0,13 mm	1 Verp	100 / Verp	1/10	360	
15316-GEA	7315-5151-300	zwart	7,5-8 / M	24 cm	5,5 mil = 0,13 mm	1 Verp	100 / Verp	1/10	360	
15317-GEA	7315-5151-400	zwart	8,5-9 / L	24 cm	5,5 mil = 0,13 mm	1 Verp	100 / Verp	1/10	360	
15318-GEA	7315-5151-500	zwart	9,5-10 / XL	24 cm	5,5 mil = 0,13 mm	1 Verp	100 / Verp	1/10	360	
15319-GEA	7315-5151-600	zwart	10,5-11 / XXL	24 cm	5,5 mil = 0,13 mm	1 Verp	100 / Verp	1/10	360	

GEA Wandhouder voor wegwerphandschoenen

- van roestvrij staal: stabiel en roestvrij ook in vochtige omstandigheden (bijv. in de melkstand)
- om te schroeven • kan verticaal en horizontaal worden aangebracht • zit goed vast en past voor alle maten door veer die de dispenser naar voren duwt



Art.nr.	Klantnr.	Materiaal			€
15339-GEA	7315-5151-700	Rvs	1/8	192	

GEA Melkersschort

- zeer robuuste professionele melkersschort voor het werk in melkstand en melkkamer • uiterst scheur- en knikvast • wasbaar en van robuust, flexibel materiaal • beperkt zuurbestendig • Temperatuurbestendigheid: -30 - 50 °C

Samenstelling

Textiel	100 % polyester
Coating	100 % pvc

Art.nr.	Klantnr.	Kleur	Maat	Lengte	Breedte		€
15613-GEA	7315-0677-000	groen	M	115 cm	100 cm	1/20	
15614-GEA	7315-0678-000	groen	L	125 cm	118 cm	1/20	
15615-GEA	7315-0679-000	groen	XL	140 cm	124 cm	1/20	



GEA Melkersschort met zakken

- zeer robuuste professionele melkersschort voor het werk in melkstand en melkkamer • met zakken voor uw gereedschap tijdens het melken • met schouderriemen en extra riem om naar voor en achter te sluiten • met elk 2 waterafvoeren in de zakken • uiterst scheur- en knikvast • beperkt zuurbestendig • wasbaar en van robuust, flexibel materiaal • Temperatuurbestendigheid: -30 - 50 °C

Samenstelling

Textiel	100 % polyester
Coating	100 % pvc

Art.nr.	Klantnr.	Kleur	Maat	Lengte	Breedte		€
15616-GEA	7315-0680-000	groen	S	110 cm	118 cm	1/40	
15617-GEA	7315-0681-000	groen	L	125 cm	118 cm	1/20	



GEA Mouwbeschermers

- verstelbaar aan de bovenste boord • uitermate geschikt voor het werk in Side-By-Side melkstandden • waterdichte melkersmouwen • met rubberen trekkoord aan beide uiteinden • paarsgewijs

Samenstelling

Textiel	100 % pvc
---------	-----------

Art.nr.	Klantnr.	Kleur	Lengte	Stuks / VE		€
15398-GEA	7315-5075-000	groen	50 cm	2 / Stuks	1/100	



Mouwbeschermers

- waterdichte mouwbeschermers van elastisch materiaal • ideaal voor verschillende toepassingsgebieden zoals melken, klauwverzorging of andere kluswerkzaamheden • houdt de onderarmen warm, droog en schoon • het flexibele materiaal past zich perfect aan de armvorm aan en biedt een optimale bewegingsvrijheid zonder te knellen • hoogwaardig materiaal van synthetisch rubber: waterafstotend, isolerend en elastisch • paarsgewijs

Art.nr.	Art.nr.	Lengte	Maat		€
15853-GEA	7315-5496-600	25 cm	S	1/50	
15854-GEA	7315-5496-700	25,5 cm	M	1/50	
15855-GEA	7315-5496-800	26 cm	L	1/50	
15856-GEA	7315-5496-900	26,5 cm	XL	1/50	
15857-GEA	7315-5497-000	26,5 cm	XXL	1/50	

Nieuwigheid

NEW



GEA Melkemmer

- voor dagelijks gebruik • maakt een controle van de melkproductie van elke koe afzonderlijk mogelijk • ook voor mobiele melkinstallaties • passend voor GEA melkinstallaties • passend voor GEA roestvrijstalen deksel
- voor colostrum of abnormale melk • Materiaal: Polycarbonaat • met metalen draagbeugel • met dubbele schaalverdeling (kg, lb) • geschikt voor levensmiddelen



Art.nr.	Klantnr.	Kleur	Inhoud	Beugelhoogte			€
151052-GEA	7315-4974-700	groen	30 l	14 cm	1	24	

Art.nr.	Klantnr.	Beschrijving	Materiaal	Ø		€
151058	7315-0772-000	Melkemmerdeksel steun binnendiameter 13 mm x buitendiameter 17 mm	Polycarbonaat	205 mm	1/20	
151059	7315-0773-000	Melkemmerdeksel steun binnendiameter 16 mm x buitendiameter 20 mm	Polycarbonaat	205 mm	1/20	
151060	7315-0774-000	Rubberen afdichting voor melkemmerdeksel			1/26	

GEA Uierverzorgend middel SalvoCare Mint

- met pepermuntolie • verzorgt belaste tepels en uiers • door de verzorgende ingrediënten wordt het weefsel van de uiers soepel gehouden • tegelijkertijd heeft SalvoCare Mint een voor het dier aangename koelende werking • zorgt bij regelmatige toepassing voor gezonde uiers en hoogwaardige melk • geen wachttijd



Art.nr.	Item no.	Inhoud		€
15260-GEA	7315-0611-000	500 ml / Hangfles	1/6	
15310-GEA	7315-5074-000	1000 ml / Hangfles	1/6	
15264-GEA	7315-0615-000	2500 ml / Dispenserfles	1/3	

Art.nr.	Art.nr.	Beschrijving		€
15568	7315-0674-000	Doseerder voor 2500 ml dispenserfles	1/72	



GEA Accutondeuse Detail

De nieuwe accutondeuse overtuigt door zijn uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding in beproefde Aesculap-kwaliteit. Door het lage, uitgebalanceerde gewicht in combinatie met de geperfectioneerde Aesculap-performance, bij gelijktijdig geperfectioneerde acculooptijd ontstaat een product van buitengewone klasse in het SnapOn-segment.

- hoge scheersnelheid door het hoge aantal scheerbewegingen van 3500 per minuut voor een optimaal scheerresultaat
- krachtige accu met lithium-ionetechniek maakt een lange looptijd van meer dan 3 uur mogelijk
- krachtige, kool- borstelloze motor voor een enorme scheerkracht
- ergonomisch gevormde greep
- onvermoeibaar werken door het heel lage gewicht
- laadstation met laadschachten voor apparaat en accu met led-weergave
- incl. scheerkop GT330 #10 (1,5 mm)



Nieuwigheid

NEW

Made in Germany



Inhoud van de levering: 1 x accutondeuse Durati, 1 x scheerkop (GT330), 1 x Aesculap olie (GT604), 1 x bedieningshandleiding, 1 x transformator met verwisselbare stekker (EU, VK, VS, AUS)

Technische gegevens

Scheerkopsysteem	Aesculap SnapOn, uitwisselbaar
Aandrijving	borstelloze EC-motor
Tandwielkast	Tuimelarm / excentriek
Aantal scheerbewegingen	ongeveer 3.500 scheerbewegingen/min
Accutechnologie	Li-ion
Accucapaciteit	2.850 mAh
Acculooptijd	240 min
Acculaadtijd	240 min
Geluidsniveau	63 dB
Gewicht	380 g incl. accu en scheerkop



Art.nr.	Art.nr.	Beschrijving			€
GT434-OG-GEA	7315-5461-000	incl. 1 accu en scheerkop GT330 #10 (1,5 mm)	1/9	81	

GEA Accuscheerapparaat voor runderen

Het kabelloze GEA scheerapparaat van Aesculap, voorzien van lithium-ion batterijen en met een ergonomisch en slank design. Het GEA scheerapparaat is ook perfect geschikt voor vrouwenhanden en overtuigt door een laag gewicht, een lage geluidsontwikkeling en een lange accu-looptijd! Het apparaat is eveneens voorzien van een intelligent lithium-ion-batterijsysteem. Enerzijds beschermt de accutechnologie het apparaat tegen oververhitting en schakelt het apparaat bij een accutemperatuur van > 50 °C uit, totdat het is afgekoeld. Anderzijds geeft de lader informatie over de staat van de accu's via twee led-lampjes.

- extreem licht, slechts 900 g incl. accu en scheermessen • slechts 40 mm diameter resp. 12,5 cm omvang rond greep • zeer aangenaam volume • met een lengte van 295 mm zeer kort en handzaam
- zeer goed uitgebalanceerd • krachtig en onvermoeibaar • lithium-technologie, daardoor geen memory-effect • accu die ook voor professioneel gereedschap wordt ingezet • geen abusievelijk in- en uitschakelen meer bij het omvatten dankzij de in de behuizing verzonken drukknop • Aesculap scheermes „Made in Germany“

Made in Germany



Inhoud van de levering: 1 x accuscheermachine, Lithium-ionaccu, 1 x lader, 1 x scheermessenset, 1 x olieflesje, 1 x hardschalige koffer

Technische gegevens	
Spanning	10,8 V
Scheerkopsysteem	Set scheermessen
Aandrijving	DC-motor
Aantal scheerbewegingen	ongeveer 2.500 scheerbewegingen/min
Accutechnologie	Li-ion
Accuspanning	10,8 V
Accucapaciteit	2.000 mAh
Acculooptijd	80 min
Acculaadtijd	55 min
Geluidsniveau	65 dB (A)
Afmetingen	29,5 cm x 7,5 cm x 7,8 cm
Gewicht	900 g incl. accu en scheerkop

Laadindicatie-led groen:
knippert = accu wordt opgeladen
brandt = accu vol

Indicatie-led voor batterij rood: brandt = accu wordt niet geladen, omdat de temperatuur te hoog is (boven 50 °C) / knippen = accu defect of vreemd voorwerp tussen de laadcontacten

Art.nr.	Art.nr.	Kleur			€
GT644-OG-GEA	7315-5151-800	opaalgroen	1/6	96	

Art.nr.	Beschrijving	Gewicht	capaciteit accu		€
GT651	Reserveaccu	210 g	2.500 mAh	1/14	

- Kalverdekens ondersteunen het immuunsysteem tijdens de eerste dagen en voorkomen diarreeproblemen en andere aandoeningen
- Bij temperaturen onder 10 °C verhoogt het risico op een ziekte
- Bescherming bij onverwachte weersverandering
- Vermijding van koudstress bij pasgeboren kalveren
- De kalveren dragen de kalverdekens doorgaans 3 tot 4 weken, indien nodig ook langer
- Kalverdekens zijn niet geschikt voor groepen

GEA Kalverdekken

Hoogwaardige kalverdekens voor een optimale bescherming van het kalf. Er werd met name rekening gehouden met de pasvorm, de afwerkingskwaliteit en de materiaaleigenschappen, zodat dit product aan de hoogste eisen voldoet.

• robuust en scheurvast 210D ripstop-bovenmateriaal van polyester • thermo-isolerende vulling van schuim-plastic voor optimale klimateigenschappen bij een laag gewicht • technische materiaaleigenschappen van het bovenmateriaal: waterdicht (5000 mm waterkolom) en ademend (2000 g/m²) • ademende en vochtafvoerende fleecvoering voorkomt overmatig zweten en transporteert het vocht weg van het lichaam • beproefde en geoptimaliseerde pasvorm • flexibele maataanpassing dankzij in lengte verstelbare en elastische banden met kliksluitingen bij buikflap en beenriemen alsook klittenbandsluiting bij buikflap • onderhoudsvriendelijk • 5.000 mm waterkolom • ademend met 2000 g/m²/24 h • machinewasbaar op 30 °C



Art.nr.	Klantnr.	Kleur	Totale lengte		€
14146-GEA	7315-5152-100	groen	70 cm	1/30	
14147-GEA	7315-5152-200	groen	80 cm	1/30	

GEA Drinkemmer met hygiëneventiel

... die met de klap!

Het hygiëneventiel met klepmechanisme zorgt voor een kiemgereduceerde omgeving en een gezonde groei van kalveren. Het in samenwerking met mensen uit de praktijk ontwikkelde hygiëneventiel met klap maakt in plaats van een kogel terugslagventiel gebruik van een klap en kan met elke willekeurige ronde borstel gemakkelijk worden gereinigd. Door het afneembare zuigstuk behoren lastige hoeken tot het verleden. Door de bajonetsluiting kan de speen in een handomdraai worden verwijderd en teruggeplaatst. De drooghulp biedt ruimte voor de opslag van de gereinigde speen incl. de bajonetting. Dankzij transparante kleur van de emmer kan het vulniveau ook op afstand eenvoudig worden herkend.

- Gemakkelijk te reinigen • met opgedrukte schaalverdeling aan de achterkant, met aanvullend een gegraveerde schaalverdeling aan de binnenkant • geschikt voor levensmiddelen • met metalen draagbeugel
- zuurbestendig

Het hygiëneventiel lost drie problemen in één klap op!

1. Gemakkelijk te reinigen
2. Daardoor minder kiemen - gezondere kalveren
3. Daardoor lagere dierenartskosten



Art.nr.	Klantnr.	Kleur	Inhoud			€
14229-GEA	7315-5073-200	groen transparant	8 l	1/5	180	

Art.nr.	Klantnr.	Beschrijving	Kleur	Materiaal	Lengte	BE	Stuks / VE		€
1441	7315-0429-000	Deksel voor drinkemmer eenvoudig	Grijs	Kunststof				1/50	
14272		Deksel voor drinkemmer MilkGuard wit transparant		Kunststof				1/50	
1410	7315-0397-000	Ophangplaat eenvoudig		Metaal verzinkt		10 Stuks	10 / Verp	1/10/150	
1454	7315-0433-000	Kalverspenen Latex	beige		100 mm	50 Stuks	50 / Verp	1/50/500	
14230-G	7315-5305-800	Hygiëneventiel	Grijs					1/100	
14224/5-G	7315-5305-700	Ventielklep voor hygiëneventiel				1 Zak	5 / Zak	1	

IPCam's - uitermate eenvoudige installatie dankzij 'plug & view': Sluit de camera op het netwerk aan en activeer deze op smartphone, tablet of pc. Nu hebben meerdere gebruikers via de smartphone, pc of tablet toegang tot de live-beelden. Geschikt voor gebruik in een netwerk of via internet. Een bekabelde of draadloze toegang tot internet is een voorwaarde! Zo ontvangt u live afbeeldingen in minder dan een minuut.

IPCam 360 FHD

met 5x optische zoom

- het nieuwe draaischarnier kan 90 ° worden gedraaid en traploos worden gefixeerd: Ideale positionering op wanden, schuine vlakken en plafonds voor een zicht naar alle kanten
- snel zwenkende outdoor-IP-camera met enorm zichtveld (pan / tilt / zoom): zwenkt horizontaal met 355 ° en verticaal met 90 °
- uitstekende beeldkwaliteit met 2 megapixels
- weerbestendige aluminium behuizing
- heldere optiek met 5x zoom
- 50 meter nachtzicht door 6 infrarood-leds
- WDR-ondersteuning (Wide Dynamic Range) voor een gelijkmatige weergave van zowel lichte als donkere beeldvlakken
- Bediening op afstand en wereldwijd toegang via app of browser, directe verbinding met de app via QR-code
- wifi-compatibel en ONVIF-conform: compatibiliteit volgens internationale standaard
- kosteloze app (eyecloud) voor iOS en Android
- Bewegingsherkenning: automatische opname-start op SD(HC/XC)-kaart, alarm via e-mail
- incl. gebruikershandleiding



ondersteunt ONVIF

Inhoud van de levering: 1 x IPCam 360 FHD, 1 x netvoeding, 1 x wifi-antenne, 1 x patchkabel

Technische gegevens	10809
Zoom	5x optische zoom
Beeldsensor	2,7 CMOS
Ondersteunde videoresolutie	Full HD 1080 (1920 x 1080) / HD 720 (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240)
Beeldsnelheid	15 fps (HD) / 25 fps (VGA)
oogklep	f/1,6
zichtbereik horizontaal	355 °
Zichtbereik verticaal	90 °
Kijkhoek	40 - 120 °
Aantal leds	6
nachtzichtbereik	50 m
Transmissiewijze	LAN / WLAN
Gewicht	1,9 kg
Spanning	12 V
Vermogen	10 W
Geheugencapaciteit	microSD 32 GB
Beschermingsklasse	IP66

Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte		€
10809	33 cm	25 cm	14 cm	1/8	



IPCam 360 FHD Compact

- snel draaiende outdoor-IP-camera
- uitstekende beeldkwaliteit met 2 megapixels
- 50 meter nachtzicht door 6 infrarood-leds
- enorm gezichtsveld (pan/tilt/zoom): draait 355° horizontaal en 90° verticaal, snelheid instelbaar
- Bediening op afstand en wereldwijd toegang via app of browser, directe verbinding met de app via QR-code
- wifi-compatibel en ONVIF-conform: compatibiliteit volgens internationale standaard
- Bewegingsherkenning: automatische opname-start op SD(HC/XC)-kaart, alarm via e-mail
- kosteloze app (eyecloud) voor iOS en Android
- weerbestendige aluminium behuizing
- incl. gebruikershandleiding

ondersteunt
ONVIF



Inhoud van de levering: 1 x IPCam 360 FHD Compact, 1 x 230 Volt-netvoeding, 1 x patchkabel, 1 x wifi-antenne

Technische gegevens	10825
Zoom	Digitale zoom
Beeldsensor	2,7 CMOS
Ondersteunde videoresolutie	Full HD 1080 (1920 x 1080) / HD 720 (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240)
Beeldsnelheid	15 fps (HD) / 25 fps (VGA)
oogklep	f/1,6
zichtbereik horizontaal	355 °
Zichtbereik verticaal	90 °
Kijkhoek	40 - 120 °
Aantal leds	6
nachtzichtbereik	50 m
Transmissiewijze	LAN / WLAN
Gewicht	1 kg
Spanning	12 V
Vermogen	10 W
Geheugencapaciteit	32 GB
Beschermingsklasse	IP66

Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte		€
10825	21 cm	21 cm	12,5 cm	1/10	



GEA



IPCam 2.0 HD

De internet-camera voor iedereen!

- Bediening op afstand en wereldwijd toegang via app of browser, directe verbinding met de app via QR-code • wifi-compatibel en ONVIF-conform: compatibiliteit volgens internationale standaard • kosteloze app (eyecloud) voor iOS en Android • bewegingsdetectie: automatische opnamestart, alarm via e-mail, beelden uploaden naar FTP-server • Opname op microSD(HC/XC)-kaart • weerbestendige aluminium behuizing • incl. gebruikershandleiding

Technische gegevens	10810
Zoom	Digitale zoom
Beeldsensor	1/4" CMOS
Ondersteunde videoresolutie	HD 720 (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240)
Beeldsnelheid	15 fps (HD) / 25 fps (VGA)
Kijkhoek	60 °
Aantal leds	30
nachtzichtbereik	15 m
Bereik antenne	50 m
Gewicht	620 g
Spanning	12 V
Vermogen	10 W
Geheugencapaciteit	microSD 32 GB
Beschermingsklasse	IP65

ondersteunt ONVIF



Inhoud van de levering: 1 x IPCam 2.0 HD, 1 x netvoeding, 1 x wifi-antenne, 1 x patchkabel

Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte		€
10810	zwart	16 cm	12 cm	8,5 cm	1/10	

IPCam SIM FHD

- IP-bewakingscamera voor gebruik met SIM-kaart of netwerkverbinding via kabel (LAN)
- optimaal voor gebruik op locaties zonder LAN-aansluiting of WLAN, bijv. in stallen, magazijnen of voor de bewaking van weilanden
- locatieonafhankelijke bediening op afstand en toegang via app of browser, eenvoudige installatie van de app via de meegeleverde QR-code
- kan worden gecombineerd met extern zonnepaneel en AGM-batterij voor flexibel gebruik op plaatsen zonder stroomvoorziening
- 5-voudige optische zoom voor optimale bewaking, het te bewaken gebied kan worden afgebakend
- bewegingsherkenning, -tracking en -registratie
- incl. zeer gevoelige microfoon en geïntegreerde luidspreker voor communicatie op afstand
- optimaal zicht, s nachts door vier extra sterke leds, die voor een lichtsterkte van daglicht zorgen met een bereik van 50 meter
- flexibele montagearm voor verticale of horizontale montage

Inhoud van de levering: 1 x IPCam SIM FHD, 1 x 230 Volt-netvoeding, 1 x ontvangstantenne, 1 x patchkabel

Technische gegevens	
Zoom	5x optische zoom
Beeldsensor	1/3" CMOS
Ondersteunde videoresolutie	UHD 1296 (2304 x 1296)
Beeldsnelheid	25 fps (UHD)
zichtbereik horizontaal	355 °
Zichtbereik verticaal	95 °
Kijkhoek	40 - 120 °
Aantal leds	4
nachtzichtbereik	50 m
Transmissiewijze	3G / 4G / LTE / LAN
Gewicht	1,33 kg
Spanning	12 V
Vermogen	13 W
Beschermingsklasse	IP66

Art.nr.	Kleur		€
10852	wit	1/8	



Moocall Geboortemelder

Het uur voor de geboorte!

Mis nooit meer een geboorte! De geboortemelder van Moocall heeft zich duizenden keren bewezen en informeert u op betrouwbare wijze over een aanstaande geboorte. U hebt voldoende tijd om alle voorbereidingen te treffen en eventueel de dierenarts te verwittigen. Het pasgeboren kalf wordt optimaal verzorgd en krijgt direct na de geboorte het levensnoodzakelijke colostrum toegediend. Help tijdig en red koe en kalf!

- 3 dagen voor de berekende geboortedatum plaatsen • Alarmmeldingen ca. een uur voor geboorte via sms, e-mail of app • stuurt melding naar twee telefoonnummers en drie e-mailadressen (instelbaar) • gratis app „Breed Manager by Moocall“ voor iOS en Android • Apparaat is achter elkaar voor alle dieren inzetbaar • geschikt voor alle runderrassen door flexibel instelbare ratelsluiting (Limousin, Angus, Fleckvieh, Holstein, Jersey enz.) • 30 dagen acculooptijd • eenvoudig opladen via USB-aansluiting • ingebouwde simkaart – direct gebruiksklaar • Datatarieven enz. in servicekosten opgenomen - in het 1e jaar vanaf activering inclusief • werkt wereldwijd via gsm, zelfs bij een slechte netwerkdekking en in combinatie met elke mobiele telefoon/smartphone • Materiaal: Kunststof

met USB-laadkabel




Stap voor stap:

1. Registreer het apparaat online of telefonisch
2. Laad het apparaat op
3. Schakel het apparaat in en verstuur een testmelding
4. Open de ratelsluiting
5. Pas de rubberen pads aan
6. Breng het apparaat ter hoogte van de schaamdelen aan
7. Klaar!

Moocall stuurt de volgende meldingen:

- Sensor is losgekomen van de staart
- Hoge activiteit in het afgelopen uur (voorafgaande waarschuwing)
- Hoge activiteit in de afgelopen twee uur (geboortearm)
- Verwijdering van sensor na 4 dagen gedurende 4 uur
- Lage accustatus (20 %)
- Testmelding

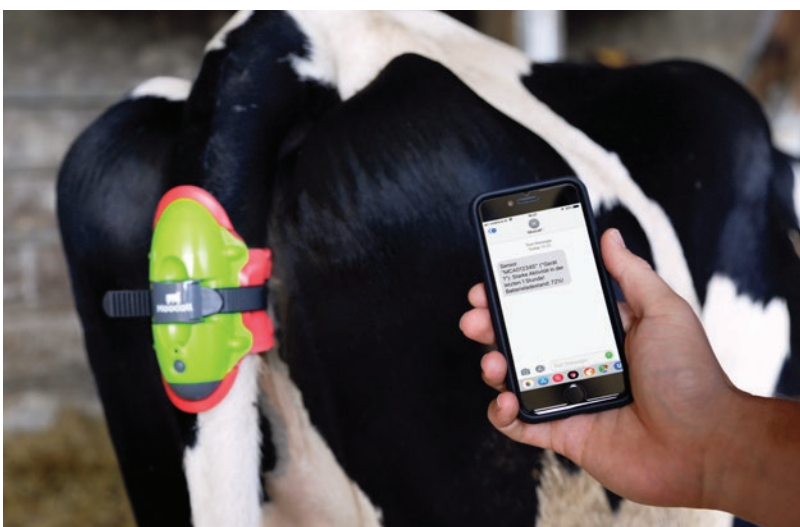

Art.nr.	Kleur	Lengte			€
10500	groen / rood	19 cm	1/10	220	



Doorgaans kalven koeien en vaarzen zonder hulp. Wanneer er echter complicaties tijdens de uitdrijvingsfase optreden, zijn mechanische verloshulpmiddelen een levensreddende oplossing! Daarnaast is naast een zorgvuldige toepassing en vakennis de inzet van een geschikt geboortehulpmiddel van groot belang. Anders kunnen letsel of doodgeboren kalveren het gevolg zijn. Met een HK-verloshulpmiddel kiest u voor het juiste instrument. Sinds Hermann Kaspar meer dan 50 jaar geleden het HK-verloshulpmiddel heeft ontwikkeld, werd het apparaat al meer dan 1,5 miljoen keer verkocht.

Made in Germany




3 jaar garantie



Wat maakt het HK verloshulpmiddel zo uniek?

De trekstang

- Stabiele, dikke stalen buis - lengte 180 cm
- Uniek, gepatenteerd groevenpatroon biedt een stevige houvast van de mechaniek
- Geometrie van de trekstang zorgt ervoor dat de vergrendelplaten niet op één punt, maar over het hele oppervlak kunnen aanzetten. Dit leidt tot een betere krachtoverbrenging en een verminderde slijtage
- De afgeronde randen van de groeven minimaliseren de slijtage verder
- Door het unieke bewerkingsproces heeft de buis een grotere minimale wanddikte en dus een hogere stabiliteit
- De buis kan in drie delen worden gedemonteerd en kan daarom handzaam worden opgeborgen: De HK Rheintech verlos-hulpmiddelen zijn optimaal voor het transport in personenauto's (bijv. door dierenartsen) geschikt

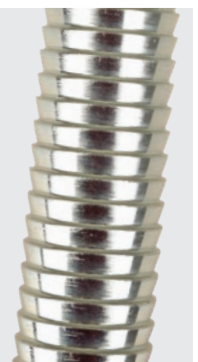

HK opzetsteun van kunststof - de klassieker

robuuste opzetsteun van kunststof met zijdelings hoeksteunen

- klein, handzaam, licht • optimaal voor liggende geboorten, waar grotere aanzetsteunen vaak niet onder de liggende koe kunnen worden gepositioneerd • 3 jaar garantie

HK opzetsteun van kunststof

De stalen beugel is aan de vorm van het bekken aangepast, wat het afglijden van de zitbeenderen en de lange spieren van de zitbeenderen voorkomt.

- 3-voudige verstelmogelijkheid maakt een individuele aanpassing voor elk dier mogelijk, d.w.z. de beugel is zowel voor melkrassen met smalle bekkens als voor vleesrassen met brede bekkens geschikt • brede, robuuste opzetsteun voor een nog stroevare zit • 3 jaar garantie



HK-Flexi beugel

Beste bescherming tegen wegglijden. De beugel omsluit het bekken van het moederdier en voorkomt op betrouwbare wijze het naar beneden en opzij wegglijden.

- kantelbaar, trekbeweging naar de staart toe en naar de uier toe mogelijk • Beugel van verzinkte stalen buis met glad oppervlak, dus hygiënisch en eenvoudig te reinigen • 3 jaar garantie

Art.nr.	Bekkenbreedte	Pijpdiameter	Geschikt voor			€
106820	52 cm	26 mm	Melkrassen	1	26	
106821	58 cm	30 mm	Vleesrassen, koeien met breed bekken	1	26	


Accessoires voor HK-verloshulpmiddel

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	Lengte	passend voor		€
106907	Draadstuk voor de montage van het verlengstuk	Staal		106908	1	
106908	Verlenging voor HK-verloshulpmiddel	Staal	30 cm		1	

HK verloshulp met mechanisme 2020

Voordelen van de Mechanik 2020

- laag gewicht, want ratel is volledig gemaakt van aluminium • met 3 haken voor het inhaken van het verlostouw, zodat zowel een afwisselende als een gelijkverdeelde trekkracht mogelijk is • zeer eenvoudig te bedienen snelontgrendeling, ook onder belasting • het mechanisme van alle modellen kan 360° om de buis heen worden bewogen, wat voor een onbeperkte flexibiliteit zorgt • 3 jaar garantie

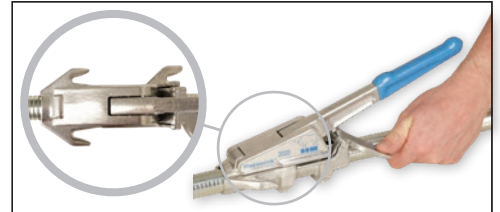

Art.nr.	Beschrijving	Bekkenbreedte			€
1012	met opzetsteun van kunststof		1	50	
10121	met opzetsteun van kunststof en zijdelings hoeksteunen		1	50	
10126	met grote aanzetsteunen van kunststof en verstelbare zijbeugel	49 - 63 cm	1	30	
10130	met HK-Flexi beugel	52 cm	1	50	
10131	met HK-Flexi beugel	58 cm	1	16	

HK verloshulp met mechanisme 2060

De beperking van de trekkracht voorkomt dat met te grote krachten aan het kalf wordt getrokken. Zonder regeling kunnen trekkrachten tot 600 kg worden bereikt, met een aanzienlijk risico op letsel bij koe en kalf. Bij normale geboorten zijn krachten tot 160 kg echter ruimschoots voldoende. Het mechanisme 2060 van HK Rheintech is uitgerust met een traploos instelbare regeling van de trekkracht. De hendel blokkeert zodra de vooraf ingestelde kracht wordt bereikt. In geval van nood kan de trekkrachtregeling ook worden uitgeschakeld.

- laag gewicht, want ratel is volledig gemaakt van aluminium • met 2 haken voor het inhaken van het verlostouw (gelijkverdeelde trekkracht) • zeer eenvoudig te bedienen snelontgrendeling, ook onder belasting • het mechanisme van alle modellen kan 360° om de buis heen worden bewogen, wat voor een onbeperkte flexibiliteit zorgt • 3 jaar garantie



Instelbare beperking van de trekkracht



Art.nr.	Beschrijving	Bekkenbreedte			€
102060	met grote aanzetsteunen van kunststof en stalen beugel	49 - 63 cm	1	30	
10140	met HK-Flexi beugel	52 cm	1	48	
10141	met HK-Flexi beugel	58 cm	1	16	

Reservetouw voor HK-verloshulpmiddel

• neemt geen bloed op en verstijft niet • Materiaal: PPMF • met 3-strengen • gedraaid • paarsgewijs

In tegenstelling tot de eerder gebruikte polyamide neemt PPMF slechts maximaal 0,1 % vocht op in plaats van 10 %. Daardoor krimpt het niet tijdens het drogen, wordt het minder snel stijf en is het langer houdbaar. Bovendien neemt het touw nauwelijks bloed op en blijft het hygiënisch wit.

Art.nr.	Kleur	Lengte		€
103/1	wit	80 cm	1	
103	wit	80 cm	1/100	

Vink verloshulpmiddel met gelijkverdeelde trekkracht

• Trekbeweging naar onderen toe, naar boven toe en naar achteren toe mogelijk • robuuste en duurzame constructie • bij complicaties kan de trekspanning direct worden gevierd • 1 paar verlostouwen bij de levering inbegrepen • Soort trekbeweging: gelijkverdeelde trekkracht • Rvs

Art.nr.	Lengte			€
1045	160 cm	1	13	
1046	180 cm	1	13	

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Materiaal	verpakt	passend voor		€
10451	Reservetouw voor verloshulpmiddel	wit	Polyamide	paarsgewijs	1045, 1046	1/200	

Vink verloshulpmiddel met afwisselende trekkracht

Met behulp van dit verloshulpmiddel kan ook één persoon zelfstandig het moederdier assisteren bij moeilijke verlossingen, ook bij stuitligging. De opzetbeugel omsluit de achterhand van het dier en voorkomt het wegglijden. De beugel past zich op elk ras aan. Trekbewegingen mogelijk naar alle zijden (onder, boven, achter) en de trekspanning kan bij complicaties direct worden gevierd. De gebruiker heeft zo nodig beide handen vrij.

• geschikt voor liggend en staand uitgevoerde verlossingen • met hendelwerk om aan wisselende zijden te trekken • slijtvast en gemaakt van roestvrij staal • 1 paar verlostouwen bij de levering inbegrepen • Soort trekbeweging: afwisselende trekkracht

Art.nr.	Lengte	Geschikt voor			€
1047	180 cm	Vleesrassen	1	13	

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Materiaal	verpakt	passend voor		€
10488	Reservetouw voor verloshulpmiddel	rood / blauw	Polyamide	paarsgewijs	1047	1/50	



Verlostouw

• als behoedzame verloshulp voor veeartsen • minimaliseert de kans op letsel bij kalf/veulen • van robuust materiaal met twee lussen • knelt niet af • met ogen aan de uiteinden • kan worden uitgekookt

10255: omvang 140 cm

Technische gegevens	1036/1	1025	10259	10255
Hardheid van het materiaal	2 mm	6 mm	5 mm	10 mm
Staal	gevlochten	geknoopt	geknoopt	gevlochten
Strengen	6 x 3	16	16 x 2	3

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Materiaal	Lengte	Breedte	BE	Stuks / VE			€
1036/1	met 2 lussen, elk Ø 9 cm	wit	PA6 (perlon)	125 cm	2,4 cm	1 Stuks	1 / Verp	1		
1025	met 2 lussen, elk Ø 1,5 cm	wit	PPMF (polypropyleen)	190 cm	1,2 cm	1 Stuks	1 / Verp	1/25/100		2.700
10259	met 2 lussen, elk Ø 2 cm	geel / rood	PPMF (polypropyleen)	130 cm	1,2 cm	1 Stuks	1 / Verp	1/25/350		
10255	met metalen ring Ø 5 cm	wit	Polypropyleen	70 cm	0,8 cm	1 Verp	2 / Verp	1/100		

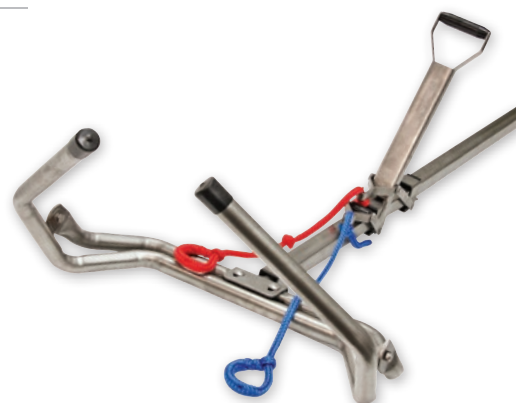

De eerste minuten zijn beslissend! Het kalf wordt met de achterpoten eerst geboren of verblijft te lang in het geboortekanaal. Het begint niet te ademen, er zit slijm in de luchtwegen. Er moet nu snel worden gehandeld! Vaak wordt het kalf aan de achterpoten opgetrokken of over een rooster gehangen, zodat het slijm uit de luchtwegen loopt. Maar het tegendeel is dan het geval: Het ademen wordt hierdoor nog verder bemoeilijkt, want de inwendige organen drukken op de longen en de bronchiën. Duidelijk beter voor de rug van de boer en effectiever is de inzet van beademingspompen, ook wel „kalverredders“ genoemd.

HK-beademingspomp

conform Dr. Bron

De beademingspomp van HK Rheintechnik is vergelijkbaar met een grote luchtpomp. De zuignap wordt over de neus en mond van het kalf geleid. 1. Met een krachtige slag wordt het slijm uit de ademwegen verwijderd. 2. Daarna wordt het slijm uit de pomp geperst en wordt er lucht in de luchtwegen gepompt. Longblaasjes en longvleugels kunnen zich ontvouwen. Het proces kan meerdere malen herhaald worden tot het kalf zelfstandig begint te ademen.

• Materiaal: Metaal / Kunststof • 3 jaar garantie

Voordelen:

- Bijzonder robuust: De cilinder van metaal is ongevoelig voor stoten, het masker van hard kunststof met rubberen afdichting is eveneens vrijwel onverwoestbaar. Hierdoor is de beademingspomp volgens Dr. Bron uitstekend geschikt voor de hectische toepassing bij noodgevallen.
- Eenvoudig gebruik
- Kan ook door één gebruiker worden bediend



TV

Art.nr.  €
1032 1

3 jaar garantie



Bronstdetector voor runderen

De bronstdetector wordt gebruikt voor het bepalen van het optimale moment om te dekken of te insemineren. Het apparaat meet de karakteristieke veranderingen in het vaginale slijm tijdens de ovulatiecyclus door het meten van de elektrische weerstand. Het ovulatietijdstip kan hierdoor exact worden bepaald.

- verhoogt het inseminatiesucces en verkort de tussenkalftijd • vergemakkelijkt de bepaling van een stille tocht • kan worden gebruikt voor de bevestiging van een vroege dracht vanaf de 19e tot de 23e dag na de dekking • meetresultaten kunnen worden opgeslagen en voor een latere analyse via een USB-kabel naar de computer worden overgezet • geheugen voor 250 dieren en 200.000 metingen met datum en tijd • met led-display • eenvoudige en snelle bediening • robuuste behuizing • te gebruiken met: 4 x 1,5 V - AA (Mignon) LR6 • Accu bij de levering inbegrepen



Art.nr.  €
10249 1/10

HK drachtdiagnose voor koeien

- geen onaangename verrassingen zoals schijnzwangerschap of ongemerkte abortus van de vrucht door de snelle, eenvoudige en zekere vaststelling van de zwangerschap vanaf 90 dagen na de bevruchting door middel van een echolood • geen kennis vooraf of lange inwerktijd vereist • de duur van het onderzoek bedraagt meestal minder dan 30 seconden • geen voor het dier onaangenaam transrectaal onderzoek nodig en zodoende zonder enig risico • u kunt het toestel gemakkelijk aan een riem dragen, zodat uw beide handen vrij blijven om de meting uit te voeren • Levering in robuuste kunststof koffer



Art.nr.  €
1060 1/10

TV



Glijmiddel VetGel

- voor het glibberig maken van handen en armen en ook als uitstekende huidbescherming tijdens ingrepen bij de geboorte, rectale en vaginale onderzoeken
- spermavriendelijke receptuur (uitsluitend getest voor sperma van beren)



Aanbevolen door dierenartsen!

Art.nr.	Inhoud			€
1027	1000 ml / Fles	1/6	378	
10272	5000 ml / jerrycan	1	96	

Prolapsbandage

- verhindert uitbreiding en chronisch worden van een verzakking • Materiaal: nylon

Art.nr.		€
1031	1/20	



Koedeken


- verwarmend dek dat goed zit, voor zieke koeien en koeien die vastliggen • ook bruikbaar als bescherming tijdens beurzen • bovenmateriaal van scheurvast 600 Denier polyester-ripstopp • met zachte, flexibel verstelbare beenriemen voor en achter • sterk waterafstotend tot 3000 mm waterkolom • 3000 g/m²/24 h (ventilatie) • machinewasbaar op 30 °C

Art.nr.	Kleur	Breedte	Totale lengte		€
1546	Grijs	140 cm	155 cm	1/6	
1548	Grijs	140 cm	175 cm	1/6	



SHOOF Buikband voor heftoestel

- vergemakkelijkt het oprichten van vastliggende koeien • dient als extra steun bij het oprichten van de dieren met een heftoestel • riem wordt achter de voorpoten gefixeerd en biedt de dieren extra houvast • robuust scheurvast pvc-materiaal



Art.nr.	Lengte	Breedte		€
1069	240 cm	20 cm	1/24	



SHOOF
INTERNATIONAL LTD

Koelift Profi

- bijzonder robuuste en stabiele uitvoering - decennialang beproefd • een onontbeerlijk toestel voor koeien, die niet meer op eigen kracht kunnen gaan staan (bijvoorbeeld door een zware worp) • een goede investering die zichzelf snel terugverdient en een must voor elke melkveehouder • de met rubber beklede grijpklampen kunnen aan de grootte van de koe worden aangepast • met behulp van een takel of een ander toestel kan elk dier overeind gezet worden • Materiaal: Metaal



Top Seller



Het beproefde professionele apparaat!

Art.nr.	Kleur	Geschikt voor	toel. gewicht van het dier			€
1067	groen	kleine tot middelgrote runderrassen	900 kg	1	24	
1068	groen	grote runderrassen, Vleesrundersen	1.500 kg	1	8	

Koelift Standard

- aantrekkelijk geprijsde koelift in standaarduitvoering • voor het oprichten van vastliggende koeien • de klampen zijn traploos in te stellen op de specifieke breedte van de bak • met behulp van een takel of een ander toestel kan elk dier overeind gezet worden • Materiaal: Metaal



Art.nr.	Kleur	Geschikt voor	toel. gewicht van het dier			€
1057	groen	kleine tot middelgrote runderrassen	800 kg	1	42	

Koelift

- ontwikkeld ten behoeve van ondersteuning van zwakke koeien op korte en middellange termijn • geeft de koe haar volledige mobiliteit terug • bevordert de bloedcirculatie • borstbeschermer vergroot het draagvlak en ondersteunt het dier bij het optillen • door het brede steunvlak zijn er duidelijk minder drukpunten • robuust scheurvast pvc-materiaal • wattering van de riemen ter hoogte van de uier voorkomt schuurwonden • slijtvaste riemen met instelbare ratel maken de aanpassing van de riemenlengte ook onder belasting mogelijk • Alle metalen onderdelen galvanisch verzinkt • instelbaar op verscheidene maten • wordt geleverd als een compleet pakket in een draagtas


Nieuw: Geoptimaliseerde kwaliteit! - nog robuuster



extra versterkte
borstbeschermer




wattering van de riemen
ter hoogte van de uier



Verwerking van dickere
riemen voor meer ste-
vigheid



Art.nr.	Kleur	toel. gewicht van het dier			€
1066	groen	1.000 kg	1/2	42	

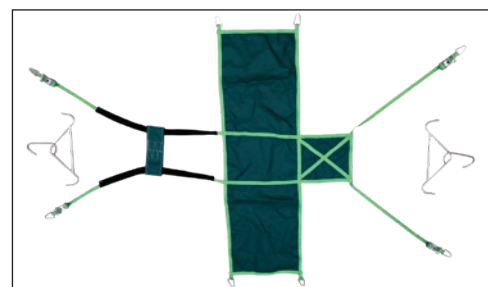

Anti-spreidband met bekleding

- bijzonder diervriendelijk dankzij de bekleding • draaistuk voorkomt dat de ketting in war raakt • beschermt tegen letsel • vergemakkelijkt het opstaan van de koeien na het kalveren • Materiaal: polyester



Art.nr.	Beenafstand		€
10284	40 cm	1/10/30	

Anti-spreidband Top Quality

- Anti-spreidband met rolgesp • vergemakkelijkt het opstaan van de koeien na het kalveren • voorkomt spreiden en beschermt tegen letsel • door de praktische rolgesp kan de anti-spreidband snel en zonder moeite worden aangebracht en verwijderd • in grootte verstelbaar: anti-spreidband kan door de rolgesp makkelijk aan de individuele kluisteromvang van de koe worden aangepast en garandeert een optimale houvast • extra dik riemmateriaal met hoge robuustheid en scheurvastheid dankzij speciale garestructuur en weeftechniek • Aanvullende lederversteviging zodat de doorngesp goed vastzit • aanbevolen door de beroepsverenigingen! • Materiaal: nylon

Made in Germany



aanbevolen door de beroepsverenigingen!

Art.nr.	Beenafstand		€
10291	40 cm	1/10	
10292	22 - 42 cm	1/10	



Made in Germany



Anti-spreidband

- Anti-spreidband met rolgesp • vergemakkelijkt het opstaan van de koeien na het kalveren • voorkomt spreiden en beschermt tegen letsel • door de praktische rolgesp kan de anti-spreidband snel en zonder moeite worden aangebracht en verwijderd • in grootte verstelbaar: anti-spreidband kan door de rolgesp makkelijk aan de individuele kluisteromvang van de koe worden aangepast en garandeert een optimale houvast • hoogvast, uv-gestabiliseerd PP-riemmateriaal met hoge robuustheid en scheurvastheid dankzij speciale garestructuur en weeftechniek

aanbevolen door de beroepsverenigingen!


Art.nr.	Beenafstand		€
10281	40 cm	1/10	
10282	20 - 42 cm	1/10	



Anti-spreidband

- Anti-spreidband met rolgesp • vergemakkelijkt het opstaan van de koeien na het kalveren • voorkomt spreiden en beschermt tegen letsel • door de praktische rolgesp kan de anti-spreidband snel en zonder moeite worden aangebracht en verwijderd • in grootte verstelbaar: anti-spreidband kan door de rolgesp makkelijk aan de individuele kluisteromvang van de koe worden aangepast en garandeert een optimale houvast

aanbevolen door de beroepsverenigingen!

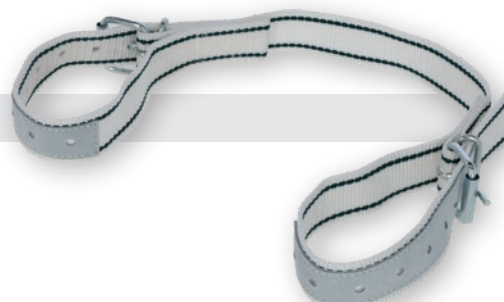

Art.nr.	Beenafstand		€
10281-X	40 cm	1/10/50	
10282-X	20 - 42 cm	1/10/50	

IPCam's - uitermate eenvoudige installatie dankzij 'plug & view': Sluit de camera op het netwerk aan en activeer deze op smartphone, tablet of pc. Nu hebben meerdere gebruikers via de smartphone, pc of tablet toegang tot de live-beelden. Geschikt voor gebruik in een netwerk of via internet. Een bekabelde of draadloze toegang tot internet is een voorwaarde! Zo ontvangt u live afbeeldingen in minder dan een minuut.

IPCam 360 FHD

met 5x optische zoom

- het nieuwe draaischarnier kan 90 ° worden gedraaid en traploos worden gefixeerd: Ideale positionering op wanden, schuine vlakken en plafonds voor een zicht naar alle kanten
- snel zwenkende outdoor-IP-camera met enorm zichtveld (pan / tilt / zoom): zwenkt horizontaal met 355 ° en verticaal met 90 °
- uitstekende beeldkwaliteit met 2 megapixels
- weerbestendige aluminium behuizing
- heldere optiek met 5x zoom
- 50 meter nachtzicht door 6 infrarood-leds
- WDR-ondersteuning (Wide Dynamic Range) voor een gelijkmatige weergave van zowel lichte als donkere beeldvlakken
- Bediening op afstand en wereldwijd toegang via app of browser, directe verbinding met de app via QR-code
- wifi-compatibel en ONVIF-conform: compatibiliteit volgens internationale standaard
- kosteloze app (eyecloud) voor iOS en Android
- Bewegingsherkenning: automatische opname-start op SD(HC/XC)-kaart, alarm via e-mail
- incl. gebruikershandleiding



ondersteunt ONVIF

Inhoud van de levering: 1 x IPCam 360 FHD, 1 x netvoeding, 1 x wifi-antenne, 1 x patchkabel

Technische gegevens	10809
Zoom	5x optische zoom
Beeldsensor	2,7 CMOS
Ondersteunde videoresolutie	Full HD 1080 (1920 x 1080) / HD 720 (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240)
Beeldsnelheid	15 fps (HD) / 25 fps (VGA)
oogklep	f/1,6
zichtbereik horizontaal	355 °
Zichtbereik verticaal	90 °
Kijkhoek	40 - 120 °
Aantal leds	6
nachtzichtbereik	50 m
Transmissiewijze	LAN / WLAN
Gewicht	1,9 kg
Spanning	12 V
Vermogen	10 W
Geheugencapaciteit	microSD 32 GB
Beschermingsklasse	IP66

Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte		€
10809	33 cm	25 cm	14 cm	1/8	



IPCam 360 FHD Compact

- snel draaiende outdoor-IP-camera
- uitstekende beeldkwaliteit met 2 megapixels
- 50 meter nachtzicht door 6 infrarood-leds
- enorm gezichtsveld (pan/tilt/zoom): draait 355° horizontaal en 90° verticaal, snelheid instelbaar
- Bediening op afstand en wereldwijd toegang via app of browser, directe verbinding met de app via QR-code
- wifi-compatibel en ONVIF-conform: compatibiliteit volgens internationale standaard
- Bewegingsherkenning: automatische opname-start op SD(HC/XC)-kaart, alarm via e-mail
- kosteloze app (eyecloud) voor iOS en Android
- weerbestendige aluminium behuizing
- incl. gebruikershandleiding

ondersteunt
ONVIF



Inhoud van de levering: 1 x IPCam 360 FHD Compact, 1 x 230 Volt-netvoeding, 1 x patchkabel, 1 x wifi-antenne

Technische gegevens	10825
Zoom	Digitale zoom
Beeldsensor	2,7 CMOS
Ondersteunde videoresolutie	Full HD 1080 (1920 x 1080) / HD 720 (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240)
Beeldsnelheid	15 fps (HD) / 25 fps (VGA)
oogklep	f/1,6
zichtbereik horizontaal	355 °
Zichtbereik verticaal	90 °
Kijkhoek	40 - 120 °
Aantal leds	6
nachtzichtbereik	50 m
Transmissiewijze	LAN / WLAN
Gewicht	1 kg
Spanning	12 V
Vermogen	10 W
Geheugencapaciteit	32 GB
Beschermingsklasse	IP66

Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte		€
10825	21 cm	21 cm	12,5 cm	1/10	



IPCam 2.0 HD

De internet-camera voor iedereen!

- Bediening op afstand en wereldwijd toegang via app of browser, directe verbinding met de app via QR-code • wifi-compatibel en ONVIF-conform: compatibiliteit volgens internationale standaard • kosteloze app (eyecloud) voor iOS en Android • bewegingsdetectie: automatische opnamestart, alarm via e-mail, beelden uploaden naar FTP-server • Opname op microSD(HC/XC)-kaart • weerbestendige aluminium behuizing • incl. gebruikershandleiding

Technische gegevens	10810
Zoom	Digitale zoom
Beeldsensor	1/4" CMOS
Ondersteunde videoresolutie	HD 720 (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240)
Beeldsnelheid	15 fps (HD) / 25 fps (VGA)
Kijkhoek	60 °
Aantal leds	30
nachtzichtbereik	15 m
Bereik antenne	50 m
Gewicht	620 g
Spanning	12 V
Vermogen	10 W
Geheugencapaciteit	microSD 32 GB
Beschermingsklasse	IP65

ondersteunt ONVIF



Inhoud van de levering: 1 x IPCam 2.0 HD, 1 x netvoeding, 1 x wifi-antenne, 1 x patchkabel

Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte		€
10810	zwart	16 cm	12 cm	8,5 cm	1/10	

IPCam SIM FHD

- IP-bewakingscamera voor gebruik met SIM-kaart of netwerkverbinding via kabel (LAN)
- optimaal voor gebruik op locaties zonder LAN-aansluiting of WLAN, bijv. in stallen, magazijnen of voor de bewaking van weilanden
- locatieonafhankelijke bediening op afstand en toegang via app of browser, eenvoudige installatie van de app via de meegeleverde QR-code
- kan worden gecombineerd met extern zonnepaneel en AGM-batterij voor flexibel gebruik op plaatsen zonder stroomvoorziening
- 5-voudige optische zoom voor optimale bewaking, het te bewaken gebied kan worden afgebakend
- bewegingsherkenning, -tracking en -registratie
- incl. zeer gevoelige microfoon en geïntegreerde luidspreker voor communicatie op afstand
- optimaal zicht, s nachts door vier extra sterke leds, die voor een lichtsterkte van daglicht zorgen met een bereik van 50 meter
- flexibele montagearm voor verticale of horizontale montage

Inhoud van de levering: 1 x IPCam SIM FHD, 1 x 230 Volt-netvoeding, 1 x ontvangstantenne, 1 x patchkabel

Technische gegevens	
Zoom	5x optische zoom
Beeldsensor	1/3" CMOS
Ondersteunde videoresolutie	UHD 1296 (2304 x 1296)
Beeldsnelheid	25 fps (UHD)
zichtbereik horizontaal	355 °
Zichtbereik verticaal	95 °
Kijkhoek	40 - 120 °
Aantal leds	4
nachtzichtbereik	50 m
Transmissiewijze	3G / 4G / LTE / LAN
Gewicht	1,33 kg
Spanning	12 V
Vermogen	13 W
Beschermingsklasse	IP66

Art.nr.	Kleur		€
10852	wit	1/8	



Moocall Geboortemelder

Het uur voor de geboorte!

Mis nooit meer een geboorte! De geboortemelder van Moocall heeft zich duizenden keren bewezen en informeert u op betrouwbare wijze over een aanstaande geboorte. U hebt voldoende tijd om alle voorbereidingen te treffen en eventueel de dierenarts te verwittigen. Het pasgeboren kalf wordt optimaal verzorgd en krijgt direct na de geboorte het levensnoodzakelijke colostrum toegediend. Help tijdig en red koe en kalf!


- 3 dagen voor de berekende geboortedatum plaatsen • Alarmmeldingen ca. een uur voor geboorte via sms, e-mail of app • stuurt melding naar twee telefoonnummers en drie e-mailadressen (instelbaar) • gratis app „Breed Manager by Moocall“ voor iOS en Android • Apparaat is achter elkaar voor alle dieren inzetbaar • geschikt voor alle runderrassen door flexibel instelbare ratelsluiting (Limousin, Angus, Fleckvieh, Holstein, Jersey enz.) • 30 dagen acculooptijd • eenvoudig opladen via USB-aansluiting • ingebouwde simkaart – direct gebruiksklaar • Datatarieven enz. in servicekosten opgenomen - in het 1e jaar vanaf activering inclusief • werkt wereldwijd via gsm, zelfs bij een slechte netwerkdekking en in combinatie met elke mobiele telefoon/smartphone • Materiaal: Kunststof

met USB-laadkabel



Stap voor stap:

1. Registreer het apparaat online of telefonisch
2. Laad het apparaat op
3. Schakel het apparaat in en verstuur een testmelding
4. Open de ratelsluiting
5. Pas de rubberen pads aan
6. Breng het apparaat ter hoogte van de schaamdelen aan
7. Klaar!

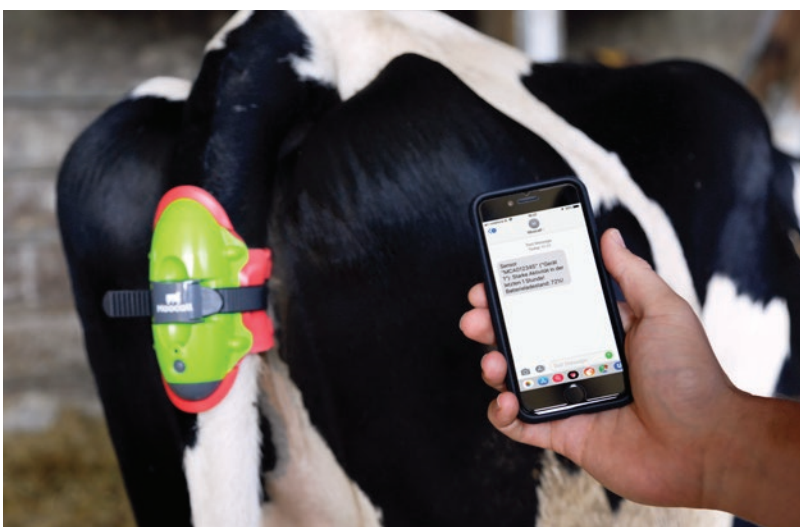

Moocall stuurt de volgende meldingen:

- Sensor is losgekomen van de staart
- Hoge activiteit in het afgelopen uur (voorafgaande waarschuwing)
- Hoge activiteit in de afgelopen twee uur (geboortearm)
- Verwijdering van sensor na 4 dagen gedurende 4 uur
- Lage accustatus (20 %)
- Testmelding

Art.nr.	Kleur	Lengte			€
10500	groen / rood	19 cm	1/10	220	



Doorgaans kalven koeien en vaarzen zonder hulp. Wanneer er echter complicaties tijdens de uitdrijvingsfase optreden, zijn mechanische verloshulpmiddelen een levensreddende oplossing! Daarnaast is naast een zorgvuldige toepassing en vakennis de inzet van een geschikt geboortehulpmiddel van groot belang. Anders kunnen letsel of doodgeboren kalveren het gevolg zijn. Met een HK-verloshulpmiddel kiest u voor het juiste instrument. Sinds Hermann Kaspar meer dan 50 jaar geleden het HK-verloshulpmiddel heeft ontwikkeld, werd het apparaat al meer dan 1,5 miljoen keer verkocht.

Made in Germany




3 jaar garantie



Wat maakt het HK verloshulpmiddel zo uniek?

De trekstang

- Stabiele, dikke stalen buis - lengte 180 cm
- Uniek, gepatenteerd groevenpatroon biedt een stevige houvast van de mechaniek
- Geometrie van de trekstang zorgt ervoor dat de vergrendelplaten niet op één punt, maar over het hele oppervlak kunnen aanzetten. Dit leidt tot een betere krachtoverbrenging en een verminderde slijtage
- De afgeronde randen van de groeven minimaliseren de slijtage verder
- Door het unieke bewerkingsproces heeft de buis een grotere minimale wanddikte en dus een hogere stabiliteit
- De buis kan in drie delen worden gedemonteerd en kan daarom handzaam worden opgeborgen: De HK Rheintech verlos-hulpmiddelen zijn optimaal voor het transport in personenauto's (bijv. door dierenartsen) geschikt

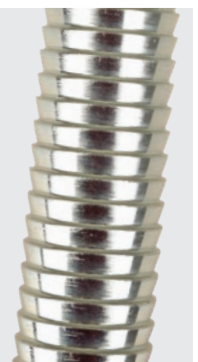

HK opzetsteun van kunststof - de klassieker

robuuste opzetsteun van kunststof met zijdelings hoeksteunen

- klein, handzaam, licht • optimaal voor liggende geboorten, waar grotere aanzetsteunen vaak niet onder de liggende koe kunnen worden gepositioneerd • 3 jaar garantie

HK opzetsteun van kunststof

De stalen beugel is aan de vorm van het bekken aangepast, wat het afglijden van de zitbeenderen en de lange spieren van de zitbeenderen voorkomt.

- 3-voudige verstelmogelijkheid maakt een individuele aanpassing voor elk dier mogelijk, d.w.z. de beugel is zowel voor melkrassen met smalle bekkens als voor vleesrassen met brede bekkens geschikt • brede, robuuste opzetsteun voor een nog stroevere zit • 3 jaar garantie



HK-Flexi beugel

Beste bescherming tegen wegglijden. De beugel omsluit het bekken van het moederdier en voorkomt op betrouwbare wijze het naar beneden en opzij wegglijden.

- kantelbaar, trekbeweging naar de staart toe en naar de uier toe mogelijk • Beugel van verzinkte stalen buis met glad oppervlak, dus hygiënisch en eenvoudig te reinigen • 3 jaar garantie

Art.nr.	Bekkenbreedte	Pijpdiameter	Geschikt voor			€
106820	52 cm	26 mm	Melkrassen	1	26	
106821	58 cm	30 mm	Vleesrassen, koeien met breed bekken	1	26	


Accessoires voor HK-verloshulpmiddel

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	Lengte	passend voor		€
106907	Draadstuk voor de montage van het verlengstuk	Staal		106908	1	
106908	Verlenging voor HK-verloshulpmiddel	Staal	30 cm		1	

HK verloshulp met mechanisme 2020

Voordelen van de Mechanik 2020

- laag gewicht, want ratel is volledig gemaakt van aluminium • met 3 haken voor het inhaken van het verlostouw, zodat zowel een afwisselende als een gelijkverdeelde trekkracht mogelijk is • zeer eenvoudig te bedienen snelontgrendeling, ook onder belasting • het mechanisme van alle modellen kan 360° om de buis heen worden bewogen, wat voor een onbeperkte flexibiliteit zorgt • 3 jaar garantie

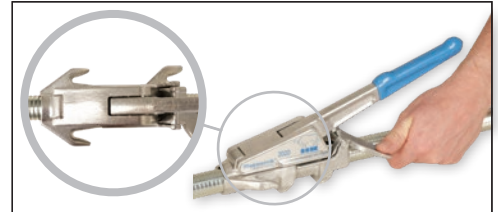

Art.nr.	Beschrijving	Bekkenbreedte			€
1012	met opzetsteun van kunststof		1	50	
10121	met opzetsteun van kunststof en zijdelings hoeksteunen		1	50	
10126	met grote aanzetsteunen van kunststof en verstelbare zijbeugel	49 - 63 cm	1	30	
10130	met HK-Flexi beugel	52 cm	1	50	
10131	met HK-Flexi beugel	58 cm	1	16	

HK verloshulp met mechanisme 2060

De beperking van de trekkracht voorkomt dat met te grote krachten aan het kalf wordt getrokken. Zonder regeling kunnen trekkrachten tot 600 kg worden bereikt, met een aanzienlijk risico op letsel bij koe en kalf. Bij normale geboorten zijn krachten tot 160 kg echter ruimschoots voldoende. Het mechanisme 2060 van HK Rheintech is uitgerust met een traploos instelbare regeling van de trekkracht. De hendel blokkeert zodra de vooraf ingestelde kracht wordt bereikt. In geval van nood kan de trekkrachtregeling ook worden uitgeschakeld.

- laag gewicht, want ratel is volledig gemaakt van aluminium • met 2 haken voor het inhaken van het verlostouw (gelijkverdeelde trekkracht) • zeer eenvoudig te bedienen snelontgrendeling, ook onder belasting • het mechanisme van alle modellen kan 360° om de buis heen worden bewogen, wat voor een onbeperkte flexibiliteit zorgt • 3 jaar garantie



Instelbare beperking van de trekkracht



Art.nr.	Beschrijving	Bekkenbreedte			€
102060	met grote aanzetsteunen van kunststof en stalen beugel	49 - 63 cm	1	30	
10140	met HK-Flexi beugel	52 cm	1	48	
10141	met HK-Flexi beugel	58 cm	1	16	

Reservetouw voor HK-verloshulpmiddel

• neemt geen bloed op en verstijft niet • Materiaal: PPMF • met 3-strengen • gedraaid • paarsgewijs

In tegenstelling tot de eerder gebruikte polyamide neemt PPMF slechts maximaal 0,1 % vocht op in plaats van 10 %. Daardoor krimpt het niet tijdens het drogen, wordt het minder snel stijf en is het langer houdbaar. Bovendien neemt het touw nauwelijks bloed op en blijft het hygiënisch wit.

Art.nr.	Kleur	Lengte		€
103/1	wit	80 cm	1	
103	wit	80 cm	1/100	

Vink verloshulpmiddel met gelijkverdeelde trekkracht

• Trekbeweging naar onderen toe, naar boven toe en naar achteren toe mogelijk • robuuste en duurzame constructie • bij complicaties kan de trekspanning direct worden gevierd • 1 paar verlostouwen bij de levering inbegrepen • Soort trekbeweging: gelijkverdeelde trekkracht • Rvs

Art.nr.	Lengte			€
1045	160 cm	1	13	
1046	180 cm	1	13	

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Materiaal	verpakt	passend voor		€
10451	Reservetouw voor verloshulpmiddel	wit	Polyamide	paarsgewijs	1045, 1046	1/200	

Vink verloshulpmiddel met afwisselende trekkracht

Met behulp van dit verloshulpmiddel kan ook één persoon zelfstandig het moederdier assisteren bij moeilijke verlossingen, ook bij stuitligging. De opzetbeugel omsluit de achterhand van het dier en voorkomt het wegglijden. De beugel past zich op elk ras aan. Trekbewegingen mogelijk naar alle zijden (onder, boven, achter) en de trekspanning kan bij complicaties direct worden gevierd. De gebruiker heeft zo nodig beide handen vrij.

• geschikt voor liggend en staand uitgevoerde verlossingen • met hendelwerk om aan wisselende zijden te trekken • slijtvast en gemaakt van roestvrij staal • 1 paar verlostouwen bij de levering inbegrepen • Soort trekbeweging: afwisselende trekkracht

Art.nr.	Lengte	Geschikt voor			€
1047	180 cm	Vleesrassen	1	13	

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Materiaal	verpakt	passend voor		€
10488	Reservetouw voor verloshulpmiddel	rood / blauw	Polyamide	paarsgewijs	1047	1/50	



Verlostouw

• als behoedzame verloshulp voor veeartsen • minimaliseert de kans op letsel bij kalf/veulen • van robuust materiaal met twee lussen • knelt niet af • met ogen aan de uiteinden • kan worden uitgekookt

10255: omvang 140 cm

Technische gegevens	1036/1	1025	10259	10255
Hardheid van het materiaal	2 mm	6 mm	5 mm	10 mm
Staal	gevlochten	geknoopt	geknoopt	gevlochten
Strengen	6 x 3	16	16 x 2	3

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Materiaal	Lengte	Breedte	BE	Stuks / VE			€
1036/1	met 2 lussen, elk Ø 9 cm	wit	PA6 (perlon)	125 cm	2,4 cm	1 Stuks	1 / Verp	1		
1025	met 2 lussen, elk Ø 1,5 cm	wit	PPMF (polypropyleen)	190 cm	1,2 cm	1 Stuks	1 / Verp	1/25/100		2.700
10259	met 2 lussen, elk Ø 2 cm	geel / rood	PPMF (polypropyleen)	130 cm	1,2 cm	1 Stuks	1 / Verp	1/25/350		
10255	met metalen ring Ø 5 cm	wit	Polypropyleen	70 cm	0,8 cm	1 Verp	2 / Verp	1/100		

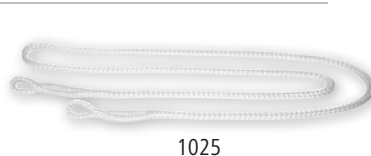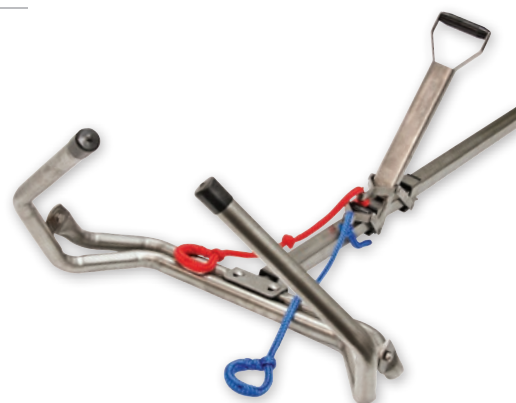

De eerste minuten zijn beslissend! Het kalf wordt met de achterpoten eerst geboren of verblijft te lang in het geboortekanaal. Het begint niet te ademen, er zit slijm in de luchtwegen. Er moet nu snel worden gehandeld! Vaak wordt het kalf aan de achterpoten opgetrokken of over een rooster gehangen, zodat het slijm uit de luchtwegen loopt. Maar het tegendeel is dan het geval: Het ademen wordt hierdoor nog verder bemoeilijkt, want de inwendige organen drukken op de longen en de bronchiën. Duidelijk beter voor de rug van de boer en effectiever is de inzet van beademingspompen, ook wel „kalverredders“ genoemd.

HK-beademingspomp

conform Dr. Bron

De beademingspomp van HK Rheintechnik is vergelijkbaar met een grote luchtpomp. De zuignap wordt over de neus en mond van het kalf geleid. 1. Met een krachtige slag wordt het slijm uit de ademwegen verwijderd. 2. Daarna wordt het slijm uit de pomp geperst en wordt er lucht in de luchtwegen gepompt. Longblaasjes en longvleugels kunnen zich ontvouwen. Het proces kan meerdere malen herhaald worden tot het kalf zelfstandig begint te ademen.

• Materiaal: Metaal / Kunststof • 3 jaar garantie

Voordelen:

- Bijzonder robuust: De cilinder van metaal is ongevoelig voor stoten, het masker van hard kunststof met rubberen afdichting is eveneens vrijwel onverwoestbaar. Hierdoor is de beademingspomp volgens Dr. Bron uitstekend geschikt voor de hectische toepassing bij noodgevallen.
- Eenvoudig gebruik
- Kan ook door één gebruiker worden bediend



TV

Art.nr.  €
1032 1

3 jaar garantie



Bronstdetector voor runderen

De bronstdetector wordt gebruikt voor het bepalen van het optimale moment om te dekken of te insemineren. Het apparaat meet de karakteristieke veranderingen in het vaginale slijm tijdens de ovulatiecyclus door het meten van de elektrische weerstand. Het ovulatie-tijdstip kan hierdoor exact worden bepaald.

- verhoogt het inseminatiesucces en verkort de tussenkalftijd • vergemakkelijkt de bepaling van een stille tocht • kan worden gebruikt voor de bevestiging van een vroege dracht vanaf de 19e tot de 23e dag na de dekking • meetresultaten kunnen worden opgeslagen en voor een latere analyse via een USB-kabel naar de computer worden overgezet • geheugen voor 250 dieren en 200.000 metingen met datum en tijd • met led-display • eenvoudige en snelle bediening • robuuste behuizing • te gebruiken met: 4 x 1,5 V - AA (Mignon) LR6 • Accu bij de levering inbegrepen



Art.nr.  €
10249 1/10

HK drachtdiagnose voor koeien

- geen onaangename verrassingen zoals schijnzwangerschap of ongemerkte abortus van de vrucht door de snelle, eenvoudige en zekere vaststelling van de zwangerschap vanaf 90 dagen na de bevruchting door middel van een echolood • geen kennis vooraf of lange inwerktijd vereist • de duur van het onderzoek bedraagt meestal minder dan 30 seconden • geen voor het dier onaangenaam transrectaal onderzoek nodig en zodoende zonder enig risico • u kunt het toestel gemakkelijk aan een riem dragen, zodat uw beide handen vrij blijven om de meting uit te voeren • Levering in robuuste kunststof koffer



Art.nr.  €
1060 1/10

TV



Glijmiddel VetGel

- voor het glibberig maken van handen en armen en ook als uitstekende huidbescherming tijdens ingrepen bij de geboorte, rectale en vaginale onderzoeken
- spermavriendelijke receptuur (uitsluitend getest voor sperma van beren)



Aanbevolen door dierenartsen!

Art.nr.	Inhoud			€
1027	1000 ml / Fles	1/6	378	
10272	5000 ml / jerrycan	1	96	

Prolapsbandage

- verhindert uitbreiding en chronisch worden van een verzakking • Materiaal: nylon

Art.nr.		€
1031	1/20	



Koedeken


- verwarmend dek dat goed zit, voor zieke koeien en koeien die vastliggen • ook bruikbaar als bescherming tijdens beurzen • bovenmateriaal van scheurvast 600 Denier polyester-ripstopp • met zachte, flexibel verstelbare beenriemen voor en achter • sterk waterafstotend tot 3000 mm waterkolom • 3000 g/m²/24 h (ventilatie) • machinewasbaar op 30 °C

Art.nr.	Kleur	Breedte	Totale lengte		€
1546	Grijs	140 cm	155 cm	1/6	
1548	Grijs	140 cm	175 cm	1/6	



SHOOF Buikband voor heftoestel

- vergemakkelijkt het oprichten van vastliggende koeien • dient als extra steun bij het oprichten van de dieren met een heftoestel • riem wordt achter de voorpoten gefixeerd en biedt de dieren extra houvast • robuust scheurvast pvc-materiaal



Art.nr.	Lengte	Breedte		€
1069	240 cm	20 cm	1/24	



SHOOF
INTERNATIONAL LTD

Koelift Profi

- bijzonder robuuste en stabiele uitvoering - decennialang beproefd • een onontbeerlijk toestel voor koeien, die niet meer op eigen kracht kunnen gaan staan (bijvoorbeeld door een zware worp) • een goede investering die zichzelf snel terugverdient en een must voor elke melkveehouder • de met rubber beklede grijpklampen kunnen aan de grootte van de koe worden aangepast • met behulp van een takel of een ander toestel kan elk dier overeind gezet worden • Materiaal: Metaal



Top Seller



Het beproefde professionele apparaat!

Art.nr.	Kleur	Geschikt voor	toel. gewicht van het dier			€
1067	groen	kleine tot middelgrote runderrassen	900 kg	1	24	
1068	groen	grote runderrassen, Vleesrunderen	1.500 kg	1	8	

Koelift Standard

- aantrekkelijk geprijsde koelift in standaarduitvoering • voor het oprichten van vastliggende koeien • de klampen zijn traploos in te stellen op de specifieke breedte van de bak • met behulp van een takel of een ander toestel kan elk dier overeind gezet worden • Materiaal: Metaal



Art.nr.	Kleur	Geschikt voor	toel. gewicht van het dier			€
1057	groen	kleine tot middelgrote runderrassen	800 kg	1	42	

Koelift

- ontwikkeld ten behoeve van ondersteuning van zwakke koeien op korte en middellange termijn • geeft de koe haar volledige mobiliteit terug • bevordert de bloedcirculatie • borstbeschermer vergroot het draagvlak en ondersteunt het dier bij het optillen • door het brede steunvlak zijn er duidelijk minder drukpunten • robuust scheurvast pvc-materiaal • wattering van de riemen ter hoogte van de uier voorkomt schuurwonden • slijtvaste riemen met instelbare ratel maken de aanpassing van de riemenlengte ook onder belasting mogelijk • Alle metalen onderdelen galvanisch verzinkt • instelbaar op verscheidene maten • wordt geleverd als een compleet pakket in een draagtas


Nieuw: Geoptimaliseerde kwaliteit! - nog robuuster



extra versterkte
borstbeschermer




wattering van de riemen
ter hoogte van de uier



Verwerking van dickere
riemen voor meer ste-
vigheid



Art.nr.	Kleur	toel. gewicht van het dier			€
1066	groen	1.000 kg	1/2	42	

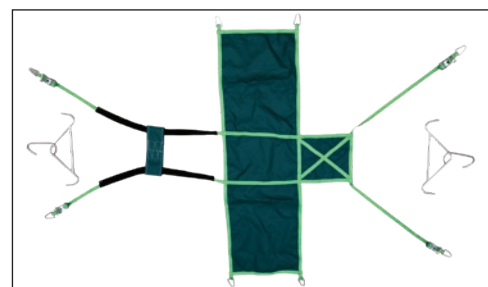

Anti-spreidband met bekleding

- bijzonder diervriendelijk dankzij de bekleding • draaistuk voorkomt dat de ketting in war raakt • beschermt tegen letsel • vergemakkelijkt het opstaan van de koeien na het kalveren • Materiaal: polyester



Art.nr.	Beenafstand		€
10284	40 cm	1/10/30	

Anti-spreidband Top Quality

- Anti-spreidband met rolgesp • vergemakkelijkt het opstaan van de koeien na het kalveren • voorkomt spreiden en beschermt tegen letsel • door de praktische rolgesp kan de anti-spreidband snel en zonder moeite worden aangebracht en verwijderd • in grootte verstelbaar: anti-spreidband kan door de rolgesp makkelijk aan de individuele kluisteromvang van de koe worden aangepast en garandeert een optimale houvast • extra dik riemmateriaal met hoge robuustheid en scheurvastheid dankzij speciale garestructuur en weeftechniek • Aanvullende lederversteviging zodat de doorngesp goed vastzit • aanbevolen door de beroepsverenigingen! • Materiaal: nylon

Made in Germany



aanbevolen door de beroepsverenigingen!

Art.nr.	Beenafstand		€
10291	40 cm	1/10	
10292	22 - 42 cm	1/10	



Made in Germany



Anti-spreidband

- Anti-spreidband met rolgesp • vergemakkelijkt het opstaan van de koeien na het kalveren • voorkomt spreiden en beschermt tegen letsel • door de praktische rolgesp kan de anti-spreidband snel en zonder moeite worden aangebracht en verwijderd • in grootte verstelbaar: anti-spreidband kan door de rolgesp makkelijk aan de individuele kluisteromvang van de koe worden aangepast en garandeert een optimale houvast • hoogvast, uv-gestabiliseerd PP-riemmateriaal met hoge robuustheid en scheurvastheid dankzij speciale garestructuur en weeftechniek

aanbevolen door de beroepsverenigingen!


Art.nr.	Beenafstand		€
10281	40 cm	1/10	
10282	20 - 42 cm	1/10	



Anti-spreidband

- Anti-spreidband met rolgesp • vergemakkelijkt het opstaan van de koeien na het kalveren • voorkomt spreiden en beschermt tegen letsel • door de praktische rolgesp kan de anti-spreidband snel en zonder moeite worden aangebracht en verwijderd • in grootte verstelbaar: anti-spreidband kan door de rolgesp makkelijk aan de individuele kluisteromvang van de koe worden aangepast en garandeert een optimale houvast

aanbevolen door de beroepsverenigingen!

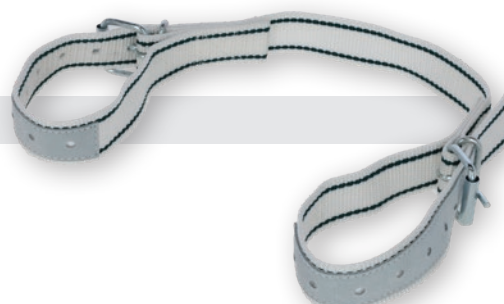

Art.nr.	Beenafstand		€
10281-X	40 cm	1/10/50	
10282-X	20 - 42 cm	1/10/50	

ColostroStart

Colostrum management

Het voederen van het kalf tijdens de eerste levensdagen of zelfs direct na de geboorte is doorslaggevend voor de verdere ontwikkeling. De biestmelk, ook colostrum genoemd, heeft een hoger aandeel aan immunoglobulinen en voedingsstoffen in vergelijking met normale koeienmelk.

Daarom moet het pasgeboren kalf onmiddellijk hoogwaardig colostrum in grotere hoeveelheden krijgen. Wij adviseren om een colostrum-voorraad met bevroren colostrum aan te leggen. Zo is er altijd een beschikbare voorraad hoogwaardige biestmelk voorhanden. Indien na de geboorte de kwaliteit van het colostrum slecht is (bijv. bij vaarzen) of de hoeveelheid colostrum te weinig is, kan men een beroep doen op het ingevroren colostrum.

De artikelen van ons Colostrum-management-systeem ColostroStart helpen u om uw pasgeboren kalveren optimaal van colostrum te voorzien.

De aluminium zakjes (4 liter) kunnen eenvoudig worden gevuld en ze kunnen moeiteloos worden gepasteuriseerd (optioneel), ingevroren en ook opnieuw verwarmd.

Om colostrum te voederen schroeft u eenvoudig de speen of de drenchersonde erop.

- voeren met een speen of drenchsonde

Wij hebben voor u verkoopsets op maat samengesteld:


- 14640: ColostroStartSET 10: 10 colostrumzakken, 1 speen en 1 drenchersonde
- 14641 ColostroStartSET 50: 50 colostrumzakken, 3 speenen en 3 drenchersondes

Om de zakjes comfortabel te vullen, bieden wij u de vulhulp ColostroFILLER aan. De optionele drinkzak ColostroCASE houdt de biestmelk langer warm en vergemakkelijkt het voederen.



En zo werkt het:

TV

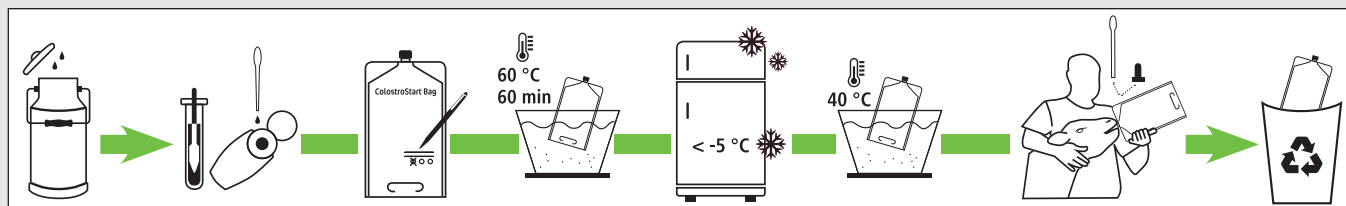

14646



14647

Art.nr.	Beschrijving		€
14640	Set 10	1	
14641	Set 50	1	

Art.nr.	Beschrijving	BE	Stuks / VE		€
14642	ColostroStartBAG	1 Verp	5 / Verp	1/20	
14644	Speen met wartel			1	
14646	Drinkzak ColostroCASE			1/50	
14647	Vulhulp ColostroFILLER			1	
14648	Sonde met schroefsluiting			1	

Antahi Colostrumzakken

- Zakken voor voeding en opslag (met invriezen en ontdooien) van colostrum
- herbruikbaar • Documentatietabel voor 5 toepassingen • voeren met een speen of drenchsonde • eenvoudig, veilig en ontspannen voeren voor dier en mens • grote opening voor eenvoudig vullen en schoonmaken • transparante achterkant voor controleren, voeren en schoonmaken • versterkte handgreep voor betere hanteling • optionele pasteurisatie met Antahi Trusti Pasteur Pro (14889) • Materiaal: Kunststof

14770 Antahi Colostrum Bags SET 10: 10 colostrumzakken

14771 Antahi Colostrum Bags SET 50: 50 colostrumzakken

14772 Antahi Colostrum Bags complete set: 10 colostrumzakken, 1 speen en 1 drenchsonde



Art.nr.	Beschrijving	Inhoud	BE	Stuks / VE		€
14770	Set 10	4 l	1 Verp	10 / Verp	1/5	
14771	Set 50	4 l	1 Verp	50 / Verp	1/10	
14772	Compleetset	4 l	1 Verp	10 / Verp	1/5	

Nieuwigheid

NEW

Art.nr.	Beschrijving		€
14773	Drenchsonde	1/25	
14774	Speen met slang	1/50	
14775	Speen met deksel	1/50	
14776	Vulhulp	1/5	

Antahi Calf Drencher

- Kalverfles/-drencher voor de eerste verstrekking colostrum • voeren met een speenopzetstuk of flexibele drenchsonde mogelijk • met boeren en dierenartsen ontwikkelde drencher • speciaal mondstuk voor eenvoudiger en veiliger drenchen • eenvoudig, veilig en ontspannen voeren voor dier en mens • transparante drenchslang voor controle van de doorstroming • Ventiel voor optimale melkstroom • Materiaal: Kunststof

14761: Flexi Tuber met hoofdband



Nieuwigheid

NEW

Art.nr.	Beschrijving	Inhoud		€
14760	Trusti Tuber	4 l	1/4	
14761	Flexi Tuber	4 l	1/4	

Art.nr.	Beschrijving		€
14762	Drenchsonde Trusti Tuber	1/20	
14764	Slang voor drenchsonde	1/60	
14765	Speen met deksel	1/40	
14763	Drenchsonde Flexi Tuber	1/20	

Refractometer


Colostrum-meettoestel

- voor een nauwkeurigere en snelle bepaling van de kwaliteit van biestmelk
- met een overtuigende nauwkeurigheid kan het kwaliteitsniveau van de biestmelk met één blik door de lens worden afgelezen
- geschikt voor koeien- en paardencolostrum
- verpakt in een hoogwaardige houder



Inhoud van de levering: 1 x refractometer, 1 x pipet, 1 x schroevendraaier, 1 x stoffen doek

Art.nr.		€
1464	1/40	



Colostrometer

Colostrum-meettoestel

- voor een eenvoudige en snelle bepaling van de kwaliteit van biestmelk
- hiermee wordt het gehalte gammaglobulinen gemeten aan de hand van de specifieke dichtheid
- colostrum-kwaliteit kan op de kleurenschaal op de meter worden afgelezen



Art.nr.		€
1459	1/100	

Kalverdrinkemmer

- compleet met Super-speen en schroefventiel • Gemakkelijk te reinigen • indien nodig ophangplaat (1410, 1408) en Bucket Guard (1406, 1407) • met gegraveerde schaalverdeling • geschikt voor levensmiddelen
- Materiaal: Kunststof • met metalen draagbeugel • zuurbestendig



In klantspecifieke presentatie verkrijgbaar.

Art.nr.	Kleur	Inhoud	BE	Stuks / VE			€
144	Grijs	8 l	5 Stuks	5 / Verp	1/5	240	

Uitwerpbeveiliging Bucket Guard


Door de uitwerpbeveiliging kan het dier de drinkemmer niet uit de emmerhouder werpen.

- geschikt voor alle drinkemmers • achteraf te plaatsen op talloze kalverhuisvestingen • met deksel (1441, 14211, 14272) compatibel


1406: Kan achteraf op bestaande ophangplaten (art.nr. 1408, 1410) worden geplaatst.

1407: drinkemmer kan direct worden opgehangen

1407



1406




Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Materiaal	BE	Stuks / VE			€
1406	voor geschroefde ophangplaten	Grijs / groen	Kunststof	1 Verp	3 / Verp	1/3/60	1.080	
1407	met emmerhouder	Grijs / groen	Kunststof	1 Verp	3 / Verp	1/3/60	1.440	

Deksel voor drinkemmer

- bescherming tegen vervuiling • minder warmteverlies naar boven toe
- drinkemmers met gemonteerd deksel kunnen moeiteloos aan ophangplaten worden bevestigd

14272:

- compleet gesloten deksel • vliegen komen niet in de emmer terecht
- ondersteunt een optimale drinkhygiëne



1441



14272



14211



14273


Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Materiaal	te gebruiken voor		€
1441	eenvoudig	Grijs	Kunststof	voor alle Kerbl-drinkemmers	1/50	
14211	eenvoudig	groen	Kunststof	voor alle Kerbl-drinkemmers	1/50	
14272	MilkGuard	wit transparant	Kunststof	voor alle Kerbl-drinkemmers	1/50	
14273	13 l	wit transparant	Kunststof	14284 drinkemmer 13 l	1/76	

Ophangplaat

- geschikt voor alle drinkemmers

1408: Door de emmerbeveiliging blijft de drinkemmer tijdens het drinken op zijn plaats en kan niet naar achter weggeduwd worden.


- Ook geschikt voor de montage op kalverhokomheiningen.

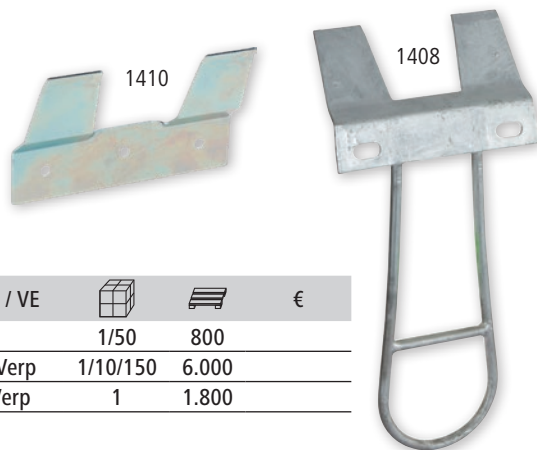

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	BE	Stuks / VE			€
1408	met emmerbeveiliging	Metaal verzinkt			1/50	800	
1410	eenvoudig	Metaal verzinkt	10 Stuks	10 / Verp	1/10/150	6.000	
1410/2	eenvoudig	Metaal verzinkt	1 Verp	2 / Verp	1	1.800	

Sneeuwbezem


- ideaal geschikt voor het omroeren van kalvermelk in de emmer • met 6 draadbogen

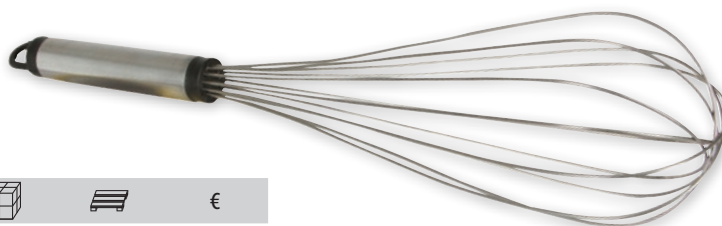

Art.nr.	Materiaal	Lengte			€
14135	Rvs	40 cm	1/40	480	


Schroefventiel

- Materiaal: Kunststof

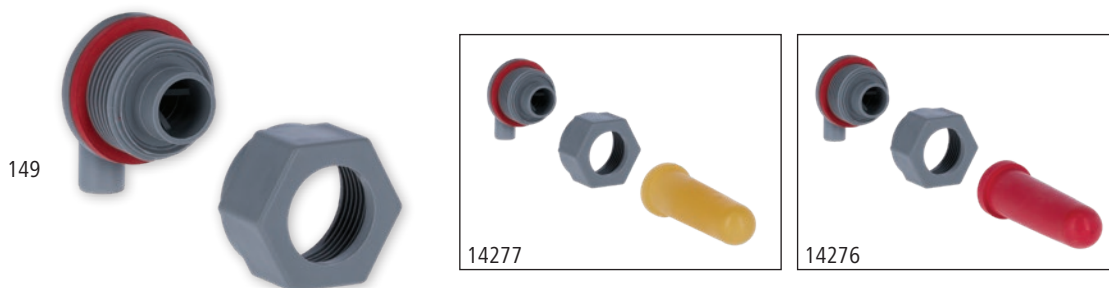

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	te gebruiken voor	BE	Stuks / VE		€
149	uiteinden compleet	Grijs	voor alle Kerbl-drinkemmers	10 Stuks	10 / Verp	1/10	
149/2	uiteinden compleet	Grijs	voor alle Kerbl-drinkemmers	1 Verp	2 / Verp	1/100	
14276	149 en Super-speen 147	Grijs	voor alle Kerbl-drinkemmers			1/50	
1490/2	149 en Super-speen 147	Grijs	voor alle Kerbl-drinkemmers	1 Verp	2 / Verp	1/50	
14277	149 en latex-speen 1454	Grijs	voor alle Kerbl-drinkemmers			1/50	

Afdichtingsring voor Schroefventiel

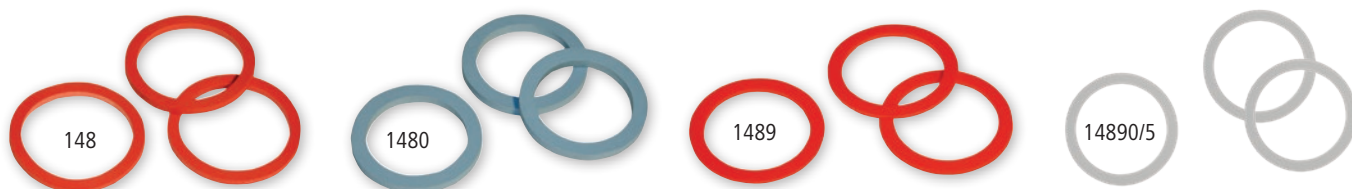

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Sterkte	Materiaal	te gebruiken voor	BE	Stuks / VE			€
14890/5	standaard	wit	2 mm	Rubber	Schroefventiel 149, Multi Feeder	1 Verp	5 / Verp	1		
148	standaard	rood	3 mm	Rubber	Schroefventiel 149	50 Stuks	50 / Zak	1/50/5000	20.000	
148/5	standaard	rood	3 mm	Rubber	Schroefventiel 149	1 Verp	5 / Verp	1/100	3.200	
1480	standaard	blauw	4 mm	Rubber	Drinkemmer verzinkt	50 Stuks	50 / Zak	1/50/5000	40.000	
1480/5	standaard	blauw	4 mm	Rubber	Drinkemmer verzinkt	1 Verp	5 / Verp	1	3.200	
1489	HIKO	rood	2,5 mm	hard plastic	Schroefventiel 149	50 Stuks	50 / Zak	1/50		
1489/5	HIKO	rood	2,5 mm	hard plastic	Schroefventiel 149	1 Verp	5 / Verp	1		

Kalverspenen

• voor kalverdrinkemmer • met kruisperforatie



Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Lengte	BE	Stuks / VE		€
145	standaard	geel	100 mm	50 Stuks	50 / Verp	1/50/500	
145/5	standaard	geel	100 mm	1 Verp	5 / Verp	1/94	
145/10	standaard	geel	100 mm	1 Verp	10 / Verp	1/40	
146	standaard	geel	125 mm	50 Stuks	50 / Verp	1/50/500	
146/4	standaard	geel	125 mm	1 Verp	4 / Verp	1/94	
147	Super	rood	100 mm	50 Stuks	50 / Verp	1/50/500	
147/5	Super	rood	100 mm	1 Verp	5 / Verp	1/94	
147/10	Super	rood	100 mm	1 Verp	10 / Verp	1/40	
1471	Super	rood	125 mm	50 Stuks	50 / Verp	1/50/500	
1471/4	Super	rood	125 mm	1 Verp	4 / Verp	1/94	
1453	Kalveren	wit	100 mm	50 Stuks	50 / Verp	1/50/500	
1453/5	Kalveren	wit	100 mm	1 Verp	5 / Verp	1/94	
1453/10	Kalveren	wit	100 mm	1 Verp	10 / Verp	1/40	
1454	Latex	beige	100 mm	50 Stuks	50 / Verp	1/50/500	
1454/5	Latex	beige	100 mm	1 Verp	5 / Verp	1/94	
1454/10	Latex	beige	100 mm	1 Verp	10 / Verp	1/40	
1477	Caoutchouc	honing	100 mm	50 Stuks	50 / Verp	1/50/500	
1477/5	Caoutchouc	honing	100 mm	1 Verp	5 / Verp	1/94	
1477/10	Caoutchouc	honing	100 mm	1 Verp	10 / Verp	1/40	

Zuiger

• voor drinkautomaten • met ronde perforatie



Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Lengte	BE	Stuks / VE		€
1472	standaard	wit	100 mm	50 Stuks	50 / Verp	1/50/500	
1472/5	standaard	wit	100 mm	1 Verp	5 / Verp	1/94	
1474	Super	rood	100 mm	50 Stuks	50 / Verp	1/50/500	
1474/5	Super	rood	100 mm	1 Verp	5 / Verp	1/120	
1478	Caoutchouc	honing	100 mm			1/50/500	



Speen voor FixClip-ventiel

Vital-speen

- bevorderen een natuurlijk zuiggedrag
- door langzaam en in vergelijking moeizamer zuigen wordt de zuigdrang beter bevredigd
- verhoogt de speekselproductie en stimuleert zo de spijsvertering

,Super'-speen

- de beproefde standaard speen

Speen van natuurlijk rubber

- met name voor jonge kalveren geschikt

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	BE	Stuks / VE		€
14248/5	Vital-speen	zwart	1 Verp	5 / Verp	1/10/100	
14249/5	,Super'-speen	rood	1 Verp	5 / Verp	1/10/100	
14251/5	Speen van natuurlijk rubber	beige	1 Verp	5 / Verp	1/10/40	





Hygiënische speen

met antibacteriële werking!

De hygiënische speen beschikt aantoonbaar over een antibacteriële werking door de toevoeging van zilver aan de rubbermix. Die blijft ook gedurende een lang gebruik, langer dan de levensduur van een gewone speen, behouden.

- standaard speenvorm past bij de meeste ventielsoorten (bijv. hygiëneventiel)
- onbedenklijk voor de gezondheid
- DIN EN ISO-getest
- geschikt voor levensmiddelen
- Materiaal: natuurlijk rubber



Art.nr.	Kleur	Lengte	BE	Stuks / VE		€
14730	blauw	100 mm	1 Verp	10 / Verp	1/40	

Zuiger Big Softy

- reservespeen voor kalverdrinkbak Multi Feeder, dubbele kalverdrinkbak MILK TRAIN en kalverdrinkbakken MILK BAR



Art.nr.	Kleur	Lengte	BE	Stuks / VE		€
14141	zwart	100 mm			1/25/450	
14141/5	zwart	100 mm	1 Verp	5 / Verp	1/48	

Kalverdrinkemmer met deksel

Robuuste, onderhoudsvriendelijke kalverdrinkemmer van kunststof met praktische draaggreep voor dagelijks gebruik. Een deksel beschermt de inhoud tegen vuil, de flessenspeen kan snel worden verwijderd voor eenvoudige reiniging.

- met praktische draaggreep
- voor flessenspenen zonder ventiel (bijpassende speen 14191 niet inbegrepen)



14931



14930



14191

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Inhoud		€
14930	half rond met metalen draagbeugel	wit	6 l	1/20	
14931	rond, handgreep op rug	wit	5 l	1	


Art.nr.	Beschrijving	Materiaal		€
14191	Flesspeen	Caoutchouc	1/50/500	

Kalverdrinkbak Multi Feeder

- om tegelijkertijd maximaal 5 kalveren te drenken • vereenvoudigt de observatie van de dieren tijdens de melkopname • met afgeronde hoeken, daardoor zeer eenvoudig te reinigen • om aan stalwanden, vreetroosters, hekken en dergelijke op te hangen • eenvoudige fixatie en beveiliging van de kuip met elastische rubberen linten • stapelbaar • gemakkelijk te transporteren • optimaal geschikt voor het grote kalverhok (14440, 14520, 14540) en de modulaire afrastering (14486, 14487, 14488, 14489) • geschikt voor levensmiddelen • chemicaliënbestendig, zuurbestendig

14204: volume per portievak: 3 liter

- niet geschikt voor hygiëneventielen (art. 14220/2, art. 14230) en FixClip-ventielen

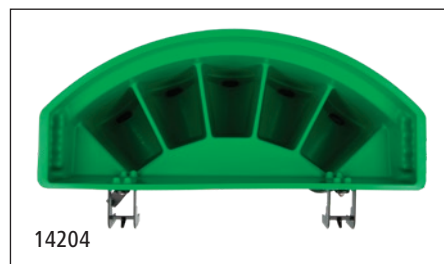

14204



14290



14204

Art.nr.	Beschrijving	Portioneren	Kleur	Inhoud	Lengte	Breedte	Hoogte			€
14289	apart, met grote openingen Ø 38 mm	zonder portionering	groen	30 l	78 cm	43 cm	32 cm	1	39	
14290	met 5 kleppen (149) en 5 Super-spenen (147)	zonder portionering	groen	30 l	78 cm	43 cm	32 cm	1		
14291	met 5 ventielen (149) en 5 latex spenen (1454)	zonder portionering	groen	30 l	78 cm	43 cm	32 cm	1		
14292	met 5 Big Softy-spenen (14141)	zonder portionering	groen	30 l	78 cm	43 cm	32 cm	1		
14204	met 5 Big Softy-spenen (14141)	met portionering	groen	30 l	81 cm	43 cm	38 cm	1	48	

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Materiaal	Lengte	passend voor	BE	Stuks / VE		€
14141/5	Zuiger Big Softy	zwart		100 mm	14204, 14292, 14202, 14203	1 Verp	5 / Verp	1/48	
14142	Hoekstuk voor spenen Big Softy en Little Softy met ventiel	oranje	Kunststof		14141/5, 14141	1 Verp	10 / Verp	1	
14144	Hoekstuk voor spenen Big Softy en Little Softy zonder ventiel	wit	Kunststof		14141/5, 14141	1 Verp	10 / Verp	1	
14293	Deksel voor MultiFeeder zonder portionering		Kunststof		14289, 14290, 14291, 14292			1/16	
14911/5	Schroefventiel 149 en Super-speen 147	Grijs	Kunststof		14289, 14290			1	
14912/5	Schroefventiel 149 en latex-speen 1454	Grijs	Kunststof		14289, 14291			1	
14214	Afdekkap voor Multi Feeder	zwart	polyester		14204, 14218, 14201, 14202, 14215, 14203			1/100	
14910/5	Schroefventiel 149 en Super-speen 147	Grijs	Kunststof		14215, 14218	1 Verp	5 / Verp	1	
14915/5	Schroefventiel 149 en latex-speen 1454	Grijs	Kunststof		14215, 14201	1 Verp	5 / Verp	1	

Melkfles

- voor het opfokken van individuele dieren en voor het toedienen van medicatie • compleet met speen • met schaalverdeling

Art.nr.	Beschrijving	Inhoud			€
1425	rond	1 l	1/20	320	
1426	hoekig	2 l	1/20	160	
1461	hoekig, met handgreep	3 l	1/40	320	



Droogvoerfles

- compleet met speen en houder van kunststof • ontwikkeld ten behoeve van voedermiddelen voor het fokken van de kalveren, die vanaf de tweede dag gedurende circa drie maanden worden toegediend en de ontwikkeling van de voormaag aanzienlijk stimuleren • de toekomstige nuttige opbrengst (melkproductie) van het dier wordt zo verhoogd en het gebruik van veevoer wordt aanzienlijk verbeterd

Art.nr.	Inhoud			€
1428	4 l	1/20	180	

Art.nr.	Beschrijving		€
1429	Speen voor droogvoerfles	1/25/300	
1432	Melkspeen voor melkfles	1/25/300	
1437	Metalen houder	1/6	



Flesspeen

- met lipjes voor makkelijk aantrekken • bijzonder zacht met lange standtijd • Materiaal: Caoutchouc

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Lengte	BE	Stuks / VE		€
14198	voor kalveren	beige	100 mm	1 Verp	10 / Verp	1/30	



Flesspeen

- geschikt voor levensmiddelen • Materiaal: Caoutchouc

Art.nr.		€
14191	1/50/500	



Vlotterspeen

- simpel uit elkaar te nemen en schoon te maken • door het extra grote drijflichaam kan de speen niet meer kantelen • met breukvast bevestigingssoog • met ronde perforatie

Art.nr.		€	Art.nr.	Beschrijving		€
1416	1/100		1417	Speen voor vlotterspeen	1/50/400	

Drencher

- de ideale toedienfles voor groot vee • brede opening (70 mm) voor het eenvoudig vullen van droog of vloeibaar voedsel • 12 cm lang toedienstuk
- Materiaal: Kunststof



Alle deksels voor Speedy Feeder (blauw), Speedy Drencher (rood), Easy Drencher en Big Drencher (groen) zijn universeel passend.

Art.nr.	Beschrijving	Inhoud	Sondelengte			€
1424	Easy Drencher	1,2 l	12 cm	1/30	480	
1484	Big Drencher	2,5 l	12 cm	1/20	240	

Art.nr.	Beschrijving	Sondelengte		€
14102	Sonde voor Big Drencher	12 cm	1/50	

Calf Drencher Profi

- voor vloeistoftherapie en elektrolytische behandeling van kalveren • met schroefsluiting • met schaalverdeling • Materiaal: Kunststof

met 3-traps ventiel voor het instellen van de drinksnelheid



Art.nr.	Beschrijving	Inhoud	Sondelengte			€
14692	met flexibele sonde	2 l	105 cm	1/10	120	
14693	met vaste sonde	2 l	48 cm	1/10	120	
14695	met flexibele sonde	4 l	105 cm	1/10	120	

Art.nr.	Beschrijving	Sondelengte		€
14698	Sonde flexibel met schroefsluiting	105 cm	1/50	
14699	Sonde vast met schroefsluiting	48 cm	1/50	

Drench Bag

- transparante voederzak voor vloeistoftherapie en elektrolytische behandeling van kalveren • met ritssluiting voor eenvoudig vullen en reinigen • met flexibele sonde incl. slang • met slangklep om de drinksnelheid te regelen en om de slang af te sluiten • met gegraveerde schaalverdeling



Art.nr.	Inhoud	Sondelengte			€
14678	2,5 l	152 cm	1/30	300	



Kalverfles Speedy Feeder

• drinkfles met 3-traps ventiel • ergonomische bidirectionele handgreep • Flessenhals met grote (70 mm) diameter • Schroefsluiting met grote flesopening • revolutionaire „pomp“-speen • groot basisvlak zorgt voor hoge standstabiliteit • Materiaal: Kunststof



1423



Alle deksels voor Speedy Feeder (blauw), Speedy Drencher (rood), Easy Drencher en Big Drencher (groen) zijn universeel passend.

Art.nr.	Inhoud			€
1422	2,5 l	1/20	240	
1487	4 l	1/12	144	

Art.nr.	Beschrijving		€
1423	Speen met deksel	1/250	

Kalverspenen MilkyTeat

• met geïntegreerd klapventiel om eenvoudig drinken te geven • Reservespeen voor het intrekken in kalverflessen • passend voor SpeedyFeeder en MilkyFeeder • Materiaal: natuurlijk rubber

Art.nr.	Kleur	BE	Stuks / VE		€
14672	Grijs	1 Zak	10 / Zak	1/30	



Speedy Drencher

• drinkfles met 3-traps ventiel • ergonomische bidirectionele handgreep • Schroefsluiting met grote flesopening • groot basisvlak zorgt voor hoge standstabiliteit • Materiaal: Kunststof



Alle deksels voor Speedy Feeder (blauw), Speedy Drencher (rood), Easy Drencher en Big Drencher (groen) zijn universeel passend.

TV

Art.nr.	Inhoud	Sondelengte			€
1479	2,5 l	48 cm	1/20	160	
1488	4 l	48 cm	1/12	96	

Art.nr.	Beschrijving	Sondelengte		€
1483	Sonde vaststaand met deksel	48 cm	1/80	



Melkverwarmer MilkPot 50

- voor verwarmen van melk of melkvervanger
- snel en eenvoudig verwarmen van tot wel 50 liter (slaat brug tussen elektrische dompelaars en mobiele melktanks met complexe uitrusting)
- voorzichtig verwarmen via waterbad
- pasteuriseren mogelijk
- eenvoudige reiniging dankzij deksel dat helemaal open kan
- met schaalverdeling aan de binnenkant
- waterbad: eigen inlaat en afvoer, kijkglas voor vulstandcontrole
- traploze thermostaat
- 1 inch grote afvoer met schijfventiel afkomstig uit de voedingsmiddelenindustrie
- met staafthermometer (geschikt voor levensmiddelen)
- incl. deksel

141461:

- maakt klontvrij oproeren van melkvervanger mogelijk
- kort inschakelen van roerwerk tijdens het opwarmen van verse melk kan opwarmtijd verkorten
- eenvoudige montage door plaatsen op MilkPot 50 (141450) en vast-schroeven
- 1.000 tpm
- 370 W
- stekkerklaar



Art.nr. 141461

Deksel met roerwerk

Art.nr. 141450

MilkPot 50



Art.nr. 141462

Steunpoten



Roerwerk optioneel verkrijgbaar
steunpoten optioneel verkrijgbaar

Technische gegevens	141450
Inhoud	50 l
Spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Temperatuurregelbereik tot	0 - 100 °C
Gewicht	32 kg
Beschermingsklasse	IP54

Art.nr.	verwarmend vermogen	Hoogte	Ø	Stekkertype			€
141450	2.500 W	63 cm	45,5 cm	Schuko-stekker E+F	1	6	

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Materiaal	Ø	Gewicht		€
141461	Deksel met roerwerk	blauw	Rvs	44,5 cm	14,5 kg	1	
141462	Steunpoten		Rvs		5,1 kg	1	

SuperHeat en SuperHeat Digital

snel en nauwkeurig melk verwarmen

De nieuwe generatie kalvermelkverwarmers van Kerbl. Innovatie en kwaliteit Made in Germany.

De conische vorm van de verwarmers bevordert de melkcirculatie door gebruik te maken van het Venturi-effect. De warme melk stijgt op en wordt door de smallere stromingsdoorsnede extra versneld. De koudere melk valt aan de zijkant naar beneden en circuleert via de bodem van de emmer weer door de verwarmers. Dit is waar de SuperHeat kalvermelkverwarmers hun technologische voorsprong tonen. De externe temperatuursensor meet rechtstreeks de temperatuur van de koude melk bij de bodem, zonder sterk beïnvloed te worden door de verwarmers. Hierdoor kunnen de SuperHeat kalvermelkverwarmers zonder onderbreking verwarmen en bereiken ze heel snel en nauwkeurig de ingestelde temperatuur. van 18 °C naar 42 °C in ca. 8 minuten

Kalvermelkverwarmer SuperHeat Digital

Door de innovatieve temperatuursensor die rechtstreeks in de melk op het meest koele punt op de bodem meet, is een doorlopende verwarming zonder timer-voorziening mogelijk. Hierdoor bereikt de SuperHeat Digital de normtemperatuur zeer snel en nauwkeurig. De nieuwe vorm van de conische verwarmers bevordert bovendien de melkcirculatie. De warme melk stijgt op en wordt door de smallere stromingsdoorsnede extra versneld. De boer kan met een druk op de knop tussen twee verwarmingsprogramma's kiezen: een voor kleine hoeveelheden tot 9 liter en een voor grote hoeveelheden vanaf 9 liter.

- nauwkeurig en zeer snel bereiken van de normtemperatuur
- slaat de ingestelde normtemperatuur op, ook als het apparaat van het lichtnet wordt losgekoppeld
- twee verwarmingsprogramma's voor een nauwkeurige temperatuurinstelling
- Verlicht display
- optische en akoestische signaalweergave, bijv. bij het bereiken van de ingestelde gewenste temperatuur
- Veiligheidsuitschakeling bij droog bedrijf
- Aansluitkabelhouder, zodat de netstekker altijd droog blijft
- met praktische en beproefde beugelgreep
- eenvoudig te reinigen dankzij vuilafstotende PTFE-coating
- gepatenteerd



TV

Made in Germany



snelle en gelijkmatige verwarming

Door de conische verwarmers en de externe temperatuursensor is de SuperHeat Digital sneller dan vergelijkbare kalvermelkverwarmers van dezelfde prestatieklasse.

Technische gegevens	14001
Spanning	230 V
Netfrequentie	50 Hz
Diameter verwarmingselement	16 cm
Onderdompeling	16 - 70 cm
Temperatuurregelbereik tot	10 - 90 °C
Gewicht	3,8 kg
Aansluitkabel	3 m
Beschermingsklasse	IPX7
Beschermingsklasse	I



display met twee verwarmingsprogramma's



verwarmer met temperatuursensor aan de buitenkant



Art.nr.	verwarmend vermogen	Hoogte	Stekkertype			€
14001	2.300 W	80 cm	Schuko-stekker E+F	1	25	


Kalvermelkverwarmer SuperHeat

Door de innovatieve temperatuursensor die rechtstreeks in de melk op het meest koele punt op de bodem meet, is een doorlopende verwarming zonder timer-voorziening mogelijk. Hierdoor bereikt de SuperHeat normtemperatuur zeer snel en nauwkeurig. De nieuwe vorm van de conische verwarmers bevordert bovendien de melkcirculatie. De warme melk stijgt op en wordt door de smallere stromingsdoorsnede extra versneld.

- nauwkeurig en zeer snel bereiken van de normtemperatuur • optische signaalweergave, bijvoorbeeld bij het bereiken van de ingestelde gewenste temperatuur • Veiligheidsuitschakeling bij droog bedrijf • Aansluitkabelhouder, zodat de netstekker altijd droog blijft • met praktische en beproefde beugelgreep • eenvoudig te reinigen dankzij vuilafstotende PTFE-coating • gepatenteerd

Door de conische verwarmers en de aanvullende externe temperatuursensor is de SuperHeat sneller dan vergelijkbare kalvermelkverwarmers van dezelfde prestatieklasse.

Technische gegevens	14000
Spanning	230 V
Netfrequentie	50 Hz
Diameter verwarmingselement	16 cm
Onderdompeling	16 - 70 cm
Temperatuurregelbereik tot	10 - 90 °C
Gewicht	3,8 kg
Aansluitkabel	3 m
Beschermingsklasse	IPX7
Beschermingsklasse	I

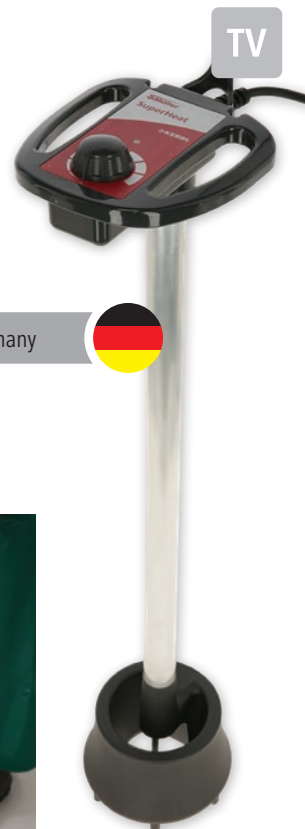

Made in Germany



Art.nr.	verwarmend vermogen	Hoogte	Stekkertype			€
14000	2.300 W	80 cm	Schuko-stekker E+F	1	25	



De FastHeat kalvermelkverwarmer ideaal voor de verwarming van colostrum

De lage bouwhoogte van de verwarmers maakt de verwarming van kleine melkhoeveelheden mogelijk, ideaal voor bijv. colostrum en melkhoeveelheden tot 9 liter. De combinatie van een verlaagd opgenomen vermogen van 1.700 watt en het gepatenteerde design van het verwarmingselement maken een zeer efficiënte verwarming van de melk mogelijk.
van 18 °C naar 42 °C in ca. 11 minuten (emmer met 8 liter water)


Kalvermelkverwarmer FastHeat

- met beproefde temperatuurregelaar, dus simpel te bedienen met het vertrouwde gebruiksgemak • optische signaalweergave, bijvoorbeeld bij het bereiken van de ingestelde gewenste temperatuur • met praktische beugelgreep • Zeer licht - slechts 2,7 kg (ca. 25 % lichter dan standaardproducten) • eenvoudig te reinigen dankzij verwarmingselement met PTFE-laag • met thermozekering

Technische gegevens	14150
Spanning	230 V
Netfrequentie	50 Hz
Diameter verwarmingselement	16,5 cm
Onderdompeling	8 - 69 cm
Temperatuurregelbereik tot	90 °C
Gewicht	2,8 kg
Aansluitkabel	3 m
Beschermingsklasse	IPX7



Zeer gemakkelijk schoon te maken, dankzij de gepatenteerde vorm en de PTFE-laag!

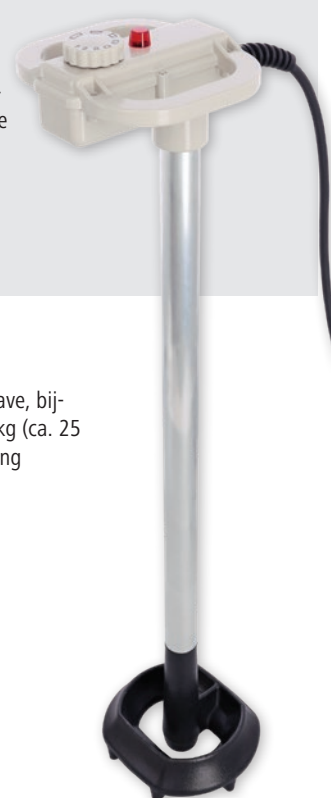

Art.nr.	Kleur	verwarmend vermogen	Hoogte	Stekkertype			€
14150	wit	1.700 W	81,5 cm	Schuko-stekker E+F	1	25	

Kalvermelkverwarmer EasyHeat

- met greep voor werken met één hand • traploos instelbare thermostaat • eenvoudig te reinigen dankzij gepolijst verwarmingselement van gegoten aluminium • zeer standvast • krachtige verwarmingsprestaties • al vanaf een vulhoogte van ca. 13 cm inzetbaar • met ophanging voor aansluitkabel



Technische gegevens

Spanning	230 V
Netfrequentie	50 Hz
Diameter verwarmingselement	16 cm
Onderdompeling	13 - 75 cm
Temperatuurregelbereik tot	0 - 80 °C
Gewicht	4,7 kg
Aansluitkabel	3 m
Beschermingsklasse	IPX7



Art.nr.	Kleur	verwarmend vermogen	Hoogte	Stekkertype			€
14170	groen	2.300 W	86 cm	Schuko-stekker E+F	1	20	
14170-CH	groen	2.300 W	86 cm	Zwitserse stekker - IP55 - SKI	1	24	
14172	groen	3.000 W	86 cm	Schuko-stekker E+F	1	20	

Kalfsmelkverwarmer met beugelgreep

- met praktische beugelgreep voor bediening met een of beide handen • traploos instelbare thermostaat • zeer standvast • krachtige verwarmingsprestaties • al bij een vulhoogte van ca. 15 cm gereed voor gebruik • met thermozekering

Van 18 °C tot 42 °C in ca. 16 minuten
(emmer met 8 liter water).

Technische gegevens

Spanning	230 V
Netfrequentie	50 Hz
Diameter verwarmingselement	16 cm
Onderdompeling	15 - 69 cm
Temperatuurregelbereik tot	80 °C
Gewicht	4,6 kg
Aansluitkabel	3 m
Beschermingsklasse	IPX7



Art.nr.	Kleur	verwarmend vermogen	Hoogte	Stekkertype			€
1418	wit	2.300 W	81,5 cm	Schuko-stekker E+F	1	25	

geschikt conform voorschriften voor dierenbescherming

In nationale verordeningen wordt vastgelegd hoe lang en op welk minimaal oppervlak kalveren mogen worden gehouden. Onze kalverhokken en -boxen en onze modulaire afrasteringen zijn op deze richtlijnen afgestemd en optimaal geschikt voor de eisen van de kalveropfok.



Kerbl CalfHouse

Het ideale thuis voor kalveren

Kalverhokken combineren alle voordelen om kalveren de best mogelijke start te geven. De hutten bieden het hele jaar door bescherming tegen weer en wind. Tegelijkertijd wordt de luchtcirculatie bevorderd door de stijgende dakhelling en ventilatieopeningen, wat de kiembelasting verlaagt en voor een optimaal microklimaat zorgt. De uitloop zorgt voor prikkels van het buitenklimaat en breidt de royale ruimte nog verder uit. **Daarom zijn kalverhokken van Kerbl ook zonder enige beperking geschikt voor gebruik in de ecologische/biologische veehouderij!**

In de wetenschap en de praktijk worden kalverhokken beschouwd als optimaal huisvestingssysteem, zowel voor afzonderlijke dieren als voor groepen.

beschermd en ruim

optimaal klimaat – zowel in de zomer alsook in de winter


- hoge isolerende werking en uv-bescherming dankzij hoogwaardige materialen
- bevordering van de luchtcirculatie door de vorm van de hut en afvoer van vochtige warme lucht
- witte oppervlakken voorkomen opwarming

diervriendelijke constructie

- grote ruimte
- omheining met weinig afstand tussen de verticale spijlen en zijdelingse beschermbeugels om verwondingen te voorkomen
- gladde binnenvlakken voorkomen het oplikken van materiaalvezels, vergemakkelijken de reiniging en verbeteren hierdoor de hygiënische omstandigheden aanzienlijk

Robuustheid

- hoogwaardige materialen waarborgen breukveiligheid en botsbestendigheid en een lange levensduur van het kalverhok
- gelijkmatige wanddikten en stabilisatiebogen aan de zijkant verhogen de standvastheid en bieden aanvullende torsiestijfheid
- robuuste, thermisch verzinkte omheining
- veiligheidsbeugels aan de zijkant geven de omheining extra stabiliteit

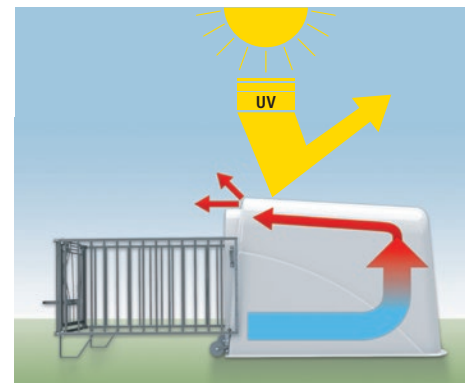

Comfort voor mens en dier

Praktisch, comfortabel en multifunctioneel

- om het voorste deel schoon te maken, kan de omheining boven het kalverhok worden geklapt
- de draaideur kan, om de toegang voor het kalf te versperren, optioneel ook naar de ingang van het kalverhok worden verplaatst
- kalverhok kan in de afrastering worden getuimeld om deze te vullen met strooisel, schoon te maken en te verplaatsen
- grote massief rubberen banden met naaldlager maken een eenvoudige verplaatsing mogelijk, ook bij een moeilijke ondergrond
- handgreep om het hok gemakkelijker op te tillen
- drempel bij de ingang van het hok voorkomt dat strooisel uit het hok komt
- gelijkvloerse drempel bij de omheining voor een ongehinderde toegang voor mens en dier
- veiligheidsbeugels aan de zijkant vermijden dat kalveren ontsnappen en geven extra stabiliteit



Lichte of zware omheining

Voor alle individuele kalverhokken is de omheining in een lichte uitvoering verkrijgbaar. Het verlaagde gewicht vergemakkelijkt bijvoorbeeld het optillen van de omheining en het verplaatsen van het in de omheining getuimelde hok, biedt tegelijkertijd echter een hoge stabiliteit.

Bij CalfHouse Premium Plus, CalfHouse Master Plus en CalfHouse PE UV+ is de omheining ook in een zware uitvoering leverbaar. Deze is extreem robuust en biedt dankzij het verhoogde gewicht een nog betere standvastheid.



CalfHouse PE UV+

Voor een hoge stabiliteit en duurzaamheid zorgt de vervaardiging van hoogwaardige, slagvaste HDPE-kunststof met geïntegreerde uv-stabilisatoren. De met stalen buizen versterkte drempel bij de ingang van het hok zorgt voor een hoge stabiliteit. Een optimaal klimaat in het kalverhok wordt door de meertraps instelbare en in alle standen vast te zetten ventilatieklep gewaarborgd. De klep vergemakkelijkt eveneens het vullen van de hooiruif. De extra gladde binnenvlakken zorgen voor een eenvoudige reiniging en verbeteren hierdoor de hygiëne.

- de stijgende dakhelling met ventilatieopeningen zorgt voor een optimale luchtcirculatie, zodat vochtige en warme lucht naar boven toe kan ontsnappen
- witte oppervlakken voorkomen oververhitting in de binnenruimte
- extra UV-stabilisatoren voorkomen een te sterke verwarming van het kalverhok en verminderen de natuurlijke degeneratie van het materiaal
- Emmer, voerbox en hooiruif zijn niet bij de levering inbegrepen



Geschikt conform voorschriften voor dierenbescherming:

Onze kalverhokken en -boxen zijn op de voorschriften voor dierenbescherming afgestemd en optimaal geschikt voor de eisen van de kalveropfok. Lees meer online op www.kerbl.de

Lokale voorschriften voor dierenbescherming dienen in acht te worden genomen!
Houd rekening met aparte transportkosten!

Technische gegevens	14565	14566	14570
Materiaal hut	polyetheen	polyetheen	polyetheen
Buitenmaten	205 cm x 115 cm x 135 cm	205 cm x 115 cm x 135 cm	205 cm x 115 cm x 135 cm
Afmetingen omheining		150 x 110 x 96 cm	150 x 110 x 96 cm
Gewicht omheining		ongeveer 30 kg	ongeveer 45 kg

Art.nr.	Beschrijving			€	
14565	CalfHouse PE UV+ zonder omheining	1	17		
14566	CalfHouse PE UV+ met omheining	1	4		
14570	CalfHouse PE UV+ met zware omheining	1	4		

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht			€	
145620	Omheining licht voor CalfHouse PE UV+	Metaal verzinkt	150 cm	110 cm	96 cm	30 kg	1	24		
14572	Omheining zwaar voor CalfHouse PE UV+	Metaal verzinkt	150 cm	110 cm	96 cm	45 kg	1	22		
14568	Deur- en bandenset voor CalfHouse PE UV+					13 kg	1	34		
14567	drempel Uitbreidingsset	Metaal	98 cm	2,5 cm	17 cm	2,2 kg	1	200		
3230	Hooiruif klein model	Metaal verzinkt	56 cm	29,5 cm	23 cm		1	78		



CalfHouse Premium Plus

Meer ruimte! Meer stabiliteit!

Het in de lengte en hoogte nog ruimere kalverhok biedt het kalf nu nog meer bescherming tegen weersinvloeden en biedt de boer meer ruimte bij de behandeling van het kalf. Het CalfHouse Premium Plus bestaat uit een speciaal glasvezelweefsel met een zeer hoge oppervlaktemassa. Hierdoor beschikt het materiaal ook over een extreem hoge scheurvastheid en botsbestendigheid. Bovendien zijn de wanden van het kalverhok bij alle randen en kanten extra versterkt. Ook dit kalverhok wordt gekenmerkt door het geoptimaliseerde ventilatiesysteem waardoor het klimaat in de hut zonder tocht kan worden gereguleerd. Emmer is niet bij de levering inbegrepen



Geschikt conform voorschriften voor dierenbescherming:

Onze kalverhokken en -boxen zijn op de voorschriften voor dierenbescherming afgestemd en optimaal geschikt voor de eisen van de kalveropfok. Lees meer online op www.kerbl.de

Lokale voorschriften voor dierenbescherming dienen in acht te worden genomen!
Houd rekening met aparte transportkosten!

Technische gegevens	14581	14580	14585
Materiaal hut	Glasvezelversterkt kunststof	Glasvezelversterkt kunststof	Glasvezelversterkt kunststof
Buitenmaten	210 cm x 115 cm x 145,5 cm	210 cm x 115 cm x 145,5 cm	210 cm x 115 cm x 145,5 cm
Afmetingen omheining		150 x 110 x 96 cm	150 x 110 x 96 cm
Gewicht omheining		ongeveer 30 kg	ongeveer 45 kg

Art.nr.	Beschrijving			€	
14581	CalfHouse Premium Plus zonder omheining	1	10		
14580	CalfHouse Premium Plus met omheining	1	4		
14585	CalfHouse Premium Plus met zware omheining	1	4		

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht			€	
144720	Omheining licht voor CalfHouse Premium Plus en Master Plus	Metaal verzinkt	150 cm	110 cm	96 cm	30 kg	1	24		
144322	Omheining zwaar voor CalfHouse Premium Plus en Master Plus	Metaal verzinkt	150 cm	110 cm	96 cm	45 kg	1	22		
14302	drempel	Larijs	100 cm	2,3 cm	14,5 cm	1,8 kg	1	168		



CalfHouse Master Plus

Het 10.000 keer beproefde CalfHouse Master Plus profiteert van onze competentie en onze jarenlange ervaring op het gebied van het ontwerp van hoogwaardige kalverhokken en combineert alle beproefde eigenschappen van de Calf-House-serie wat betreft stabiliteit, comfort en dierenwelzijn – voor een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Met zijn royale afmetingen biedt het uit glasvezelversterkte kunststof vervaardigde CalfHouse Master Plus het kalf bescherming tegen weersinvloeden en ruimte voor behandelingen door de boer. Ook dit kalverhok wordt gekenmerkt door het geoptimaliseerde ventilatiesysteem waardoor het klimaat in de hut zonder tocht kan worden gereguleerd.

- Emmer en voerbox zijn niet bij levering inbegrepen

Geschikt conform voorschriften voor dierenbescherming:

Onze kalverhokken en -boxen zijn op de voorschriften voor dierenbescherming afgestemd en optimaal geschikt voor de eisen van de kalveropfok. Lees meer online op www.kerbl.de

Lokale voorschriften voor dierenbescherming dienen in acht te worden genomen!
Houd rekening met aparte transportkosten!

Technische gegevens	14301	14470	14485
Materiaal hut	Glasvezelversterkt kunststof	Glasvezelversterkt kunststof	Glasvezelversterkt kunststof
Buitenmaten	200 cm x 115 cm x 135 cm	200 cm x 115 cm x 135 cm	200 cm x 115 cm x 135 cm
Afmetingen omheining		150 x 110 x 96 cm	150 x 110 x 96 cm
Gewicht omheining		ongeveer 30 kg	ongeveer 45 kg

Art.nr.	Beschrijving			€
14301	CalfHouse Master Plus zonder omheining	1	12	
14470	CalfHouse Master Plus met omheining	1	4	
14485	CalfHouse Master Plus met zware omheining	1	4	

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht			€
144720	Omheining licht voor CalfHouse Premium Plus en Master Plus	Metaal verzinkt	150 cm	110 cm	96 cm	30 kg	1	24	
144322	Omheining zwaar voor CalfHouse Premium Plus en Master Plus	Metaal verzinkt	150 cm	110 cm	96 cm	45 kg	1	22	
14302	drempel	Larijs	100 cm	2,3 cm	14,5 cm	1,8 kg	1	168	



CalfHouse Premium DUO

- gemakkelijk opfokken en in paren of kleine groepen houden van kalveren • het hok biedt ruimte aan drie kalveren met een gewicht tot 150 kg • drie voederplaatsen met drinkemmerhouders en extra klapbare emmerhouders aan het frontelement • frontelement kan tussen hok en omheining worden omgewisseld
- naar binnen en naar buiten doorzwenkende deur met eenhandig bedienbare handgreep • hok kan naar voren worden gekanteld voor een gemakkelijke reiniging • gemakkelijk met de hand te verplaatsen dankzij geïntegreerde wielen, opklapbare omheining en handgreep aan de achterkant • ongecompliceerd verplaatsen van het hok met de tractor dankzij speciale transportrails op het dak • ook ideaal voor biologisch beheerde boerderijen die dieren vanaf het begin in groepen houden

14618: Omvang van de levering: Hok en omheining, hefrails, metalen drempel, 3 drinkemmerhouders en 3 krachtvoeremmerhouders



Lokale voorschriften voor dierenbescherming dienen in acht te worden genomen!

Houd rekening met aparte transportkosten!

Geslacht conform voorschriften voor dierenbescherming:

Onze kalverhokken en -boxen zijn op de voorschriften voor dierenbescherming afgestemd en optimaal geschikt voor de eisen van de kalveropfok. Lees meer online op www.kerbl.de

Technische gegevens

Materiaal hut	Glasvezelversterkt kunststof
Buitenmaten	205 cm x 179 cm x 145 cm
Afmetingen omheining	169 x 153 x 108 cm
Gewicht omheining	ongeveer 70 kg



Art.nr.	Beschrijving		€
14618	CalfHouse Premium DUO met omheining	1	
14617	CalfHouse Premium DUO zonder omheining	1	

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht			€
144323	Omheining voor CalfHouse Premium DUO	Metaal verzinkt	169 cm	153 cm	108 cm	107 kg	1	7	

Groepskalverhok met vangrooster CalfHouse Premium XL

Ideaal voor de houderij van tot wel 3 kalveren. Vangrooster kan aan beide kanten worden geopend en opengezwinkt. Aan de achterkant is een schuifraam geïntegreerd dat o.a. de controle van de dieren en ook het vullen van de optionele hooiruif vergemakkelijkt. Het optionele verstevigingsframe rondom het kalverhok garandeert een maximale stabiliteit.

- met 5 voederplaatsen, ruimte voor drinkemmers, water- en voerschalen • met vangstelsel: individuele en complete vergrendeling mogelijk • Voederplaatsen kunnen afzonderlijk worden afgesloten • Drinkemmerhouder opklapbaar en vergrendelbaar, bovendien in lengte en hoogte instelbaar • Voederplaatsbreedte instelbaar • eenvoudig transport van hok met tractor

Geschikt conform voorschriften voor dierenbescherming:

- Onze kalverhokken en -boxen zijn op de voorschriften voor dierenbescherming afgestemd en optimaal geschikt voor de eisen van de kalveropfok. Lees meer online op www.kerbl.com

Lokale voorschriften voor dierenbescherming dienen in acht te worden genomen! Houd rekening met aparte transportkosten!

Technische gegevens

Materiaal hut	Glasvezelversterkt kunststof
Buitenmaten	238 cm x 223 cm x 189 cm



Art.nr.	Beschrijving		€
14539	Groepskalverhok met vangrooster CalfHouse Premium XL	1	



CalfHouse Premium XL

Het groepskalverhok van glasvezelversterkte kunststof biedt ruimte aan tot wel 5 kalveren (de lokale voorschriften voor dierenbescherming dienen in acht te worden genomen). Aan de achterkant is een schuifraam geïntegreerd dat o.a. de controle van de dieren en ook het vullen van de optionele hooiruif vergemakkelijkt. Het aanvullende verstevigingsframe rondom het kalverhok garandeert een maximale stabiliteit. Het kalverhok met omheining biedt een optimaal overzicht en vergemakkelijkt de dierencontrole.

- Voederplaatsen kunnen afzonderlijk worden afgesloten
- Zijroosters kunnen eenvoudig naar achteren tegen de hokwanden worden gezwenkt
- eenvoudige toegang via grote toegangsdeur, ook kalverwagen past door de deur
- voorgeboorde gaten bij glij-ijzers voor vasthouden van stro en voor bodemverankering
- eenvoudig transport van hok en omheining met tractor
- Drinkemmers en lange voedertroggen zijn niet bij de levering inbegrepen

Vangrooster:

- met 5 voederplaatsen
- met vangstelsel: individuele en complete vergrendeling mogelijk
- drinkemmerhouder opklapbaar en vergrendelbaar, bovendien in lengte en hoogte instelbaar
- voederplaatsbreedte instelbaar
- incl. troghouder
- specificatie vangroosterbreedte: met drinkemmerhouder, max. lengte

Veelzijdig en robuust

14520: Omvang van de levering: Hok incl. verstevigingsframe en omheining, hijsogen, houten drempel, drinkemmerhouder en twee troghouders voor lange voedertrog (art.nr. 3268).





Optionele voederplaatsafscheiding



eenvoudig transport van hok en omheining met tractor



Dubbele set, CalfHouse Premium XL met omheining (art.nr. 14530)

- Ook als dubbele set voor tot wel 10 kalveren verkrijgbaar
- Tip: Met een extra omheiningselement kan de dubbele set snel en ongecompliceerd in twee hokken worden onderverdeeld.

Geschikt conform voorschriften voor dierenbescherming:

Onze kalverhokken en -boxen zijn op de voorschriften voor dierenbescherming afgestemd en optimaal geschikt voor de eisen van de kalveropfok. Lees meer online op www.kerbl.de

Lokale voorschriften voor dierenbescherming dienen in acht te worden genomen!
Houd rekening met aparte transportkosten!



Technische gegevens	14520	14518	14530
Materiaal hut	Glasvezelversterkt kunststof	Glasvezelversterkt kunststof	Glasvezelversterkt kunststof
Buitenmaten	238 cm x 223 cm x 189 cm	238 cm x 223 cm x 189 cm	238 cm x 223 cm x 189 cm
Afmetingen omheining	209 x 221 x 120 cm		209 x 447 x 120 cm

Art.nr.	Beschrijving			€	
14520	CalfHouse Premium XL met omheining	1			
14518	CalfHouse Premium XL alleen	1	4		
14530	CalfHouse Premium XL met omheining - dubbele set	1			

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	Lengte	Breedte	Hoogte	BE	Stuks / VE			€	
14466	Afdak	polyester met PVC-coating	300 cm	270 cm				1			
14524	Verstevigingsframe	Metaal verzinkt						1			
14526	Troghouder voor lange voedertrug	Metaal verzinkt	82 cm	13,5 cm	18 cm			1	90		
14527	Houder voor krachtvoeremmer 5 voederplaatsen	Metaal verzinkt	184 cm	42 cm	20 cm			1	36		
14528	Voederplaatsafscheiding	Metaal verzinkt	37,5 cm	14 cm	55,2 cm	1 Verp	2 / Verp	1	100		
14458	drempel	Larijs	203 cm	3,5 cm	19 cm			1	48		
14454	Hooiruif	Metaal verzinkt	113 cm	41 cm	38 cm			1	32		
14522	Omheining voor CalfHouse Premium XL	Metaal verzinkt						1			



CalfHouse Premium XXL

Het grote kalverhok van glasvezelversterkte kunststof biedt ruimte aan tot wel 7 kalveren (de lokale voorschriften voor dierenbescherming dienen in acht te worden genomen). Het aanvullende verstevigingsframe rondom het kalverhok garandeert een maximale stabiliteit, ook bij grotere dieren. Met de draaibare ventilatieschijf wordt de luchtcirculatie achterin het groepshok geregeld. Op de top van de nok zit een hijsbeugel voor het eenvoudig optillen en transporteren van het hok. Het kalverhok met omheining biedt een optimaal overzicht en vergemakkelijkt de dierencontrole.

- Voederplaatsen kunnen afzonderlijk worden afgesloten
- Zijroosters kunnen eenvoudig naar achteren tegen de hokwanden worden gezwenkt
- eenvoudige toegang via grote toegangsdeur, ook kalverwagen past door de deur
- voorgeboorde gaten bij glij-ijzers voor vasthouden van stro en voor bodemverankering
- eenvoudig transport van hok en omheining met tractor
- Drinkemmers en lange voedertroggen zijn niet bij de levering inbegrepen

Vangrooster:

- met 7 voederplaatsen
- met vangstelsysteem: individuele en complete vergrendeling mogelijk
- drinkemmerhouder opklapbaar en vergrendelbaar, bovendien in lengte en hoogte instelbaar
- voederplaatsbreedte instelbaar
- incl. troghouder
- specificatie vangroosterbreedte: met drinkemmerhouder, max. lengte

14540: Omvang van de levering: Hok incl. verstevigingsframe en omheining, hijsbeugel(s), houten drempel, drinkemmerhouder en vier troghouders voor lange voedertrog (art.nr. 3268).

Veelzijdig en robuust



Zij- en vangroosters kunnen naar wens worden gerangschikt



Het verstevigingsframe geeft het hok extra stabiliteit



Vangrooster kan teruggehangen worden aan hok



eenvoudig transport van hok en omheining met tractor



Optionele voederplaatsafscheiding



Geslacht conform voorschriften voor dierenbescherming:



Onze kalverhokken en -boxen zijn op de voorschriften voor dierenbescherming afgestemd en optimaal geschikt voor de eisen van de kalveropfok. Lees meer online op www.kerbl.de

Lokale voorschriften voor dierenbescherming dienen in acht te worden genomen!
Houd rekening met aparte transportkosten!
Om uit te laden is een frontlader met lepels vereist!

Technische gegevens	14540	14519
Materiaal hut	Glasvezelversterkt kunststof	Glasvezelversterkt kunststof
Buitenmaten	340 cm x 296 cm x 204 cm	340 cm x 296 cm x 204 cm
Afmetingen omheining	280 x 299 x 120 cm	

Art.nr.	Beschrijving		€
14540	CalfHouse Premium XXL met omheining	1	
14519	CalfHouse Premium XXL alleen	1	

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	Lengte	Breedte	Hoogte	BE	Stuks / VE			€
14546	Omheining voor CalfHouse Premium XXL	Metaal verzinkt					1	1		
14526	Troghouder voor lange voedertrog	Metaal verzinkt	82 cm	13,5 cm	18 cm		1	90		
14528	Voederplaatsafscheiding	Metaal verzinkt	37,5 cm	14 cm	55,2 cm	1 Verp	2 / Verp	1	100	
14547	Houder voor krachtvoeremmer 7 voederplaatsen	Metaal verzinkt	260 cm	42 cm	20 cm		1	200		

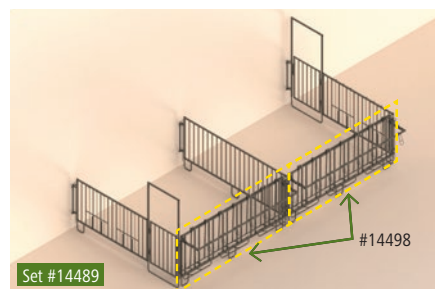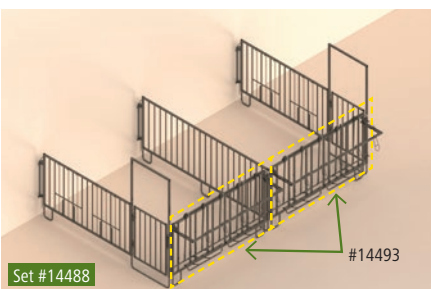

Op stal zetten via modulaire afrastering

flexibele omheining voor kalveren – eenvoudige en voordelige vorming van (kleine) groepen

Met de modulaire afrastering hebt u de mogelijkheid om uw kalveren voordelig in kleine of grotere groepen te plaatsen. Alle locaties zijn geschikt voor royaal overdekte gedeelten, hallen of stallen. De functies kent u van de grote hokken Premium XL en XXL.

• Kerbl biedt vier vooraf geconfigureerde sets, voor 3, 5, 6 en 10 kalveren (1,7 m² per dier vanaf 220 kg levend gewicht)* • Emmer en lange voedertrug zijn niet bij levering inbegrepen.

14486 Leveringsomvang: 2 x 14495 (wandhouder), 1 x 14496 (afrasteringsgedeelte met deur lang), 1 x 14497 (afrasteringsgedeelte rooster lang), 1 x 14493 (voederrooster 5 plaatsen incl. 2 x troghouder)

14487 Leveringsomvang: 2 x 14495 (wandhouder), 1 x 14496 (afrasteringsgedeelte met deur lang), 1 x 14497 (afrasteringsgedeelte rooster lang), 1 x 14498 (voederrooster 7 plaatsen incl. 3 x troghouder)

14488 Leveringsomvang: 3 x 14495 (wandhouder), 2 x 14496 (afrasteringsgedeelte met deur lang), 1 x 14497 (afrasteringsgedeelte rooster lang), 2 x 14493 (voederrooster 5 plaatsen incl. 4 x troghouder)

14489 Leveringsomvang: 3 x 14495 (wandhouder), 2 x 14496 (afrasteringsgedeelte met deur lang), 1 x 14497 (afrasteringsgedeelte rooster lang), 2 x 14498 (voederrooster 7 plaatsen incl. 6 x troghouder)

* Voorbeeldberekening is gebaseerd op de wettelijke richtlijnen van 1,7 m² per dier, vanaf een gewicht van meer dan 220 kg (Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung – TierSchNutzTV ofwel verordening inzake dierenbescherming en het houden van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren). Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij uw verantwoordelijke veterinaire bureau.

Lokale voorschriften voor dierenbescherming dienen in acht te worden genomen!

Houd rekening met aparte transportkosten!

Om uit te laden is een frontlader met lepels vereist!


Art.nr.	Beschrijving	Materiaal		€	
14486	Aparte set voor groep van 3 kalveren	Metaal verzinkt	1		
14487	Aparte set voor groep van 5 kalveren	Metaal verzinkt	1		
14488	Dubbele set voor 1 x groep van 3 kalveren	Metaal verzinkt	1		
14489	Dubbele set voor 2 x groep van 5 kalveren	Metaal verzinkt	1		




Voorbeeldconfiguratie

U hebt eveneens de mogelijkheid om uw omheining vrij te configureren.

U kiest de bestanddelen uit de onderstaande tabel en bestelt de gewenste combinatie. Houd hierbij a.u.b. rekening met de wettelijke richtlijnen* binnen uw regio.

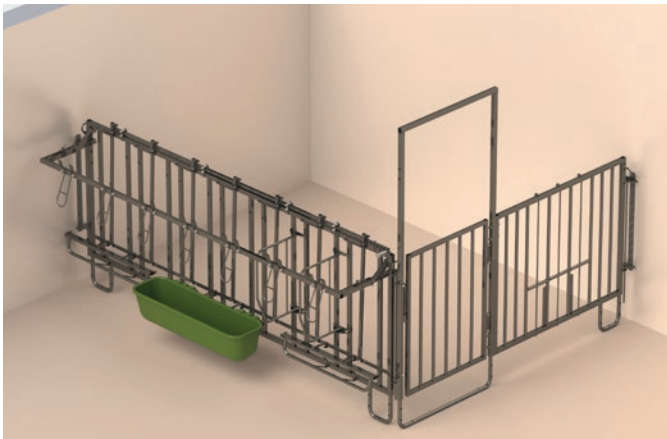

Hoekoplossing smal: 2 x 14495 (wandhouder), 1 x 14491 (afrasteringsgedeelte met deur kort), 1 x 14498 (vangrooster 7 plaatsen)

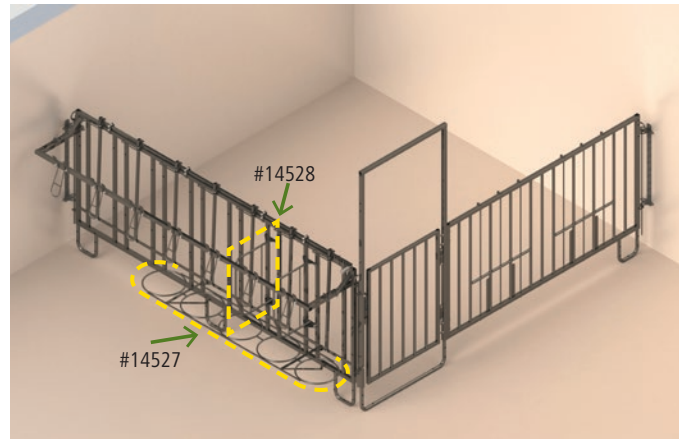

Hoekoplossing breed: 2 x 14495 (wandhouder), 1 x 14496 (afrasteringsgedeelte met deur lang), 1 x 14498 (vangrooster 7 plaatsen)

Optionele toebehoren:

14526 troghouder voor lange voedertrog: geschikt voor 14493, 14498, 14491, 14496

14527 houder voor 5 krachtvoeremmers: geschikt voor 14493

14547 houder voor 7 krachtvoeremmers: geschikt voor 14498


14528 voederplaatsafscheiding: geschikt voor 14493, 14498, 14491, 14496



14526 houder voor lange voedertrog



14527 houder voor 5 krachtvoeremmers

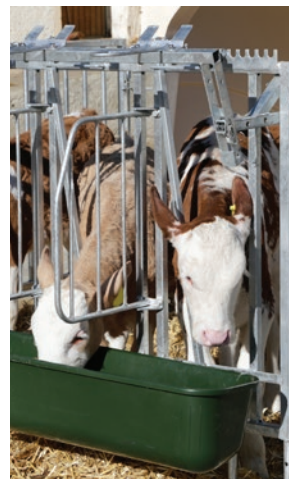

14528 voederplaatsafscheiding



14495 wandhouder

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	Lengte	Breedte	Hoogte	BE	Stuks / VE		€
14495	Wandhouder	Metaal verzinkt	70 cm	12,6 cm	9 cm			1	
14493	Voederrooster 5 plaatsen met troghouder	Metaal verzinkt	213 cm	52 cm	120 cm			1	
14498	Voederrooster 7 plaatsen met troghouder	Metaal verzinkt	285 cm	52 cm	120 cm			1	
14491	Afrasteringsgedeelte met deur met 3 voederplaatsen	Metaal verzinkt	215 cm	3 cm	120 cm			1	
14496	Afrasteringsgedeelte met deur met 6 voederplaatsen	Metaal verzinkt	285 cm	3 cm	120 cm			1	
14492	Afrasteringsgedeelte rooster kort	Metaal verzinkt	215 cm	3 cm	120 cm			1	
14497	Afrasteringsgedeelte rooster lang	Metaal verzinkt	285 cm	3 cm	120 cm			1	
14526	Troghouder voor lange voedertrog	Metaal verzinkt	82 cm	13,5 cm	18 cm			1	
14527	Houder voor krachtvoermmer 5 voederplaatsen	Metaal verzinkt	184 cm	42 cm	20 cm			1	
14547	Houder voor krachtvoermmer 7 voederplaatsen	Metaal verzinkt	260 cm	42 cm	20 cm			1	
14528	Voederplaatsafscheiding	Metaal verzinkt	37,5 cm	14 cm	55,2 cm	1 Verp	2 / Verp	1	




Modulaire kalverbox

De nieuwe modulaire kalverboxen van Kerbl bieden u een maximale flexibiliteit en rendabiliteit. De boxen kunnen vrijstaand of aan de wand gefixeerd worden geplaatst. De panelen kunnen door een persoon snel en eenvoudig worden opgezet en kunnen tot een of meer boxen worden verbonden. U kunt beginnen met het individueel houden van dieren en door verwijderen van de zijwanden tussen de samenhangende boxen probleemloos kleine groepen vormen. De demontage en reiniging verlopen eveneens eenvoudig en snel. De handgrepen aan de panelen zijn groot genoeg om ze ook op een palletvork aaneen te rijgen. De oppervlakken van de panelen kunnen eenvoudig worden gereinigd. Het nieuwe, unieke stapelsysteem maakt een ruimtebesparende sortering en opslag van de panelen mogelijk, inclusief deurelement.

- nieuw, uniek stapelsysteem
- een box biedt ca. 1,8 m² ruimte (1,60 x 1,15 m)
- tot wel drie boxen kunnen tot een groepsbak worden gecombineerd
- robuust kunststof met verstevigingsribben
- eenvoudig te reinigen wanden met glad oppervlak
- contactopening in het zijwandgedeelte geeft het kalf de mogelijkheid contact te hebben met andere kalveren
- frontelement met doorzwenkende draaideur en vaststaand drinkgedeelte, zodat kalveren optimaal wennen aan speendrinkbakken
- incl. een drinkemmerhouder en twee klapbare emmerhouders
- draaggrepen voor handmatig dragen
- box kan met enkele handgrepen worden opgebouwd/gedemonteerd
- Transport met palletlepels mogelijk
- eenhandig bedienbare ontgrendeling
- er hoeft niet in de grond worden geboord voor bevestiging



Structuur voorbeeld

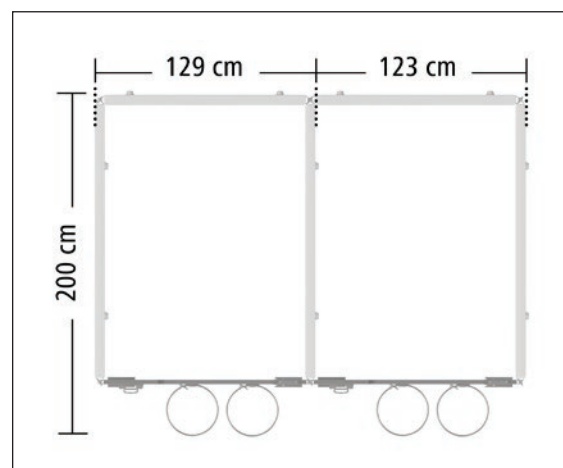

buitenmaten: A = 200 cm, B = 129 cm, C = 123 cm




Geschikt conform voorschriften voor dierenbescherming:

Onze kalverhokken en -boxen zijn op de voorschriften voor dierenbescherming afgestemd en optimaal geschikt voor de eisen van de kalveropfok. Lees meer online op www.kerbl.de

Lokale voorschriften voor dierenbescherming dienen in acht te worden genomen!

Houd rekening met aparte transportkosten!

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal		€	
14626	Individueel hok vrijstaand	Metaal verzinkt / Kunststof	1		
14627	Individueel hok tegen de wand	Metaal verzinkt / Kunststof	1		
14628	Dubbel hok vrijstaand	Metaal verzinkt / Kunststof	1		
14629	Dubbel hok tegen de wand	Metaal verzinkt / Kunststof	1		
14630	Uitbreiding individueel hok, vrijstaand	Metaal verzinkt / Kunststof	1		
14631	Uitbreiding individueel hok, tegen de wand	Metaal verzinkt / Kunststof	1		

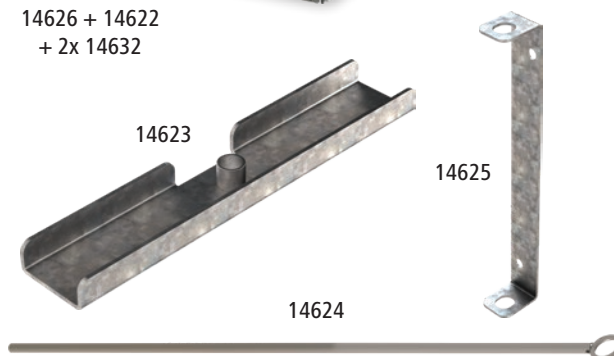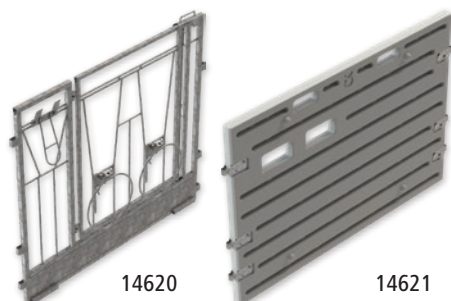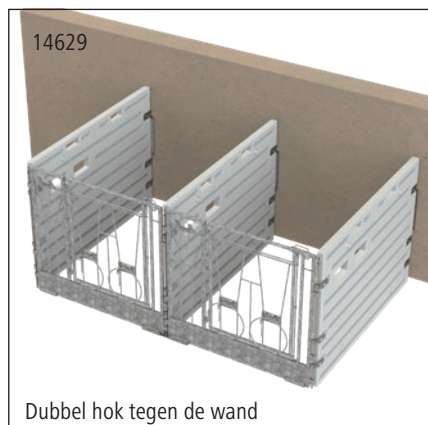

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	Lengte	Breedte	Hoogte		€
14620	Modulaire kalverbox Frontelement deur	Metaal verzinkt	125 cm	10 cm	114 cm	1	
14621	Modulaire kalverbox Zijwand	Kunststof	167 cm	8 cm	112 cm	1	
14622	Modulaire kalverbox Achterwand	Kunststof	125 cm	8 cm	112 cm	1	
14623	Modulaire kalverbox Stabiliseringshulpmiddel groepsbak	Metaal verzinkt	40 cm	7,5 cm	2,5 cm	1	
14624	Modulaire kalverbox Vergrendelingsstang	Metaal verzinkt	110 cm	1,5 cm	2,5 cm	1	
14625	Modulaire kalverbox Wandmontagetoebehoren	Metaal verzinkt	5,5 cm	4 cm	36 cm	1	
14632	Modulaire kalverbox Dakhouder	Metaal verzinkt	127 cm	7 cm	12,5 cm	1	



Kalverbox groot

De kalverbox zorgt ervoor dat het kalf veel frisse lucht krijgt, maar niet wordt blootgesteld aan tocht. Het wordt tevens uit de buurt gehouden van schadelijke ziektekiemen. Het dier ligt in de kalverbox niet rechtstreeks op de grond, maar op het verhoogde rooster. Het kalf ligt dus warmer en droger. De tweedelige deur is ideaal om kalveren speenemmers te leren gebruiken. De veehouder kan de box verlaten zonder het kalf te storen tijdens het drinken.

- stabiel, thermisch verzinkt metalen frame • antislip GVK-vloerrooster met extreem goede grip (tweedelig) • eenvoudig te reinigen zijwanden van pvc-panelen met glad oppervlak • contactopening in het zijwandgedeelte geeft het kalf de mogelijkheid contact te hebben met andere kalveren • naar binnen en naar buiten doorzwenkende deur met eenhandig bedienbare handgreep • dubbele draaideur • incl. een drinkemmerhouder en twee klappbare emmerhouders • klappgrepen aan de voorkant voor een gemakkelijke verplaatsing • Transport met palletlepels mogelijk • rijvoorziening optioneel verkrijgbaar • Emmer is niet bij de levering inbegrepen • Levering gedemonteerd

14616: Dankzij de draaibare bodem kan de grote Premium-kalverbox snel uitgemest en gemakkelijk schoongemaakt worden. Door de voorlader te laten zakken, wordt de opklapbare vloer automatisch vergrendeld.

- klappbodem voor een snelle reiniging, met automatische vergrendeling

14604: Beschikbaar vanaf: April 2025

Lokale voorschriften voor dierenbescherming dienen in acht te worden genomen!
Houd rekening met aparte transportkosten!

Geslacht conform voorschriften voor dierenbescherming:

Onze kalverhokken en -boxen zijn op de voorschriften voor dierenbescherming afgestemd en optimaal geschikt voor de eisen van de kalveropfok. Lees meer online op www.kerbl.de

Technische gegevens	14616	14604
Buitenmaten	210 cm x 112 cm x 143 cm	200 cm x 112 cm x 143 cm
binnenmaten	163 x 103 x 118,5 cm	163 x 103 x 118,5 cm
Gewicht	143 kg	121 kg



buitenmaten incl. uitgeklapte emmerhouder

Art.nr.	Beschrijving			€
14616	Kalverbox groot premium met zwenkbare bodem	1	7	
14604	Kalverbox groot standaard	1	7	 NEW

Kalverbox

- stabiel, thermisch verzinkt metalen frame • antislip GVK-vloerrooster met extreem goede grip (tweedelig) • eenvoudig te reinigen zijwanden van pvc-panelen met glad oppervlak • draaideur die in twee richtingen kan worden geopend • incl. een drinkemmerhouder en twee klapbare emmerhouders • Voederplaatsen kunnen afzonderlijk worden afgesloten • klapgrepen aan de voorkant maken de verplaatsing zeer makkelijk • rijvoorziening optioneel verkrijgbaar • Transport met palletlepels mogelijk • dak optioneel verkrijgbaar • Emmer is niet bij de levering inbegrepen • Levering gedemonteerd

Geschikt conform voorschriften voor dierenbescherming:

Onze kalverhokken en -boxen zijn op de voorschriften voor dierenbescherming afgestemd en optimaal geschikt voor de eisen van de kalveropfok. Lees meer online op www.kerbl.de

Lokale voorschriften voor dierenbescherming dienen in acht te worden genomen! Houd rekening met aparte transportkosten!

Technische gegevens	14610
Buitenmaten	173 cm x 93 cm x 131 cm
binnenmaten	130 x 85 x 106 cm
Gewicht	121 kg

buitenmaten incl. uitgeklapte emmerhouder

TV

Art.nr.	Beschrijving			€
14610	Kalverbox klein	1	6	



Dak voor kalverbox

- achteraf te plaatsen • twee maten voor kalverbox groot en klein • hoek instelbaar



Art.nr.	Beschrijving	Lengte	Breedte	Hoogte	Materiaal	passend voor		€
14612	klein	153 cm	98 cm	3,5 cm	pvc	14610	1	
14613	groot en premium	180 cm	120 cm	3,5 cm	pvc	14611, 14616, 14604	1	

Rijvoorziening voor kalverbox

- voor het makkelijk verplaatsen van kalverboxen • passend voor kalverbox groot en klein • met twee wielen voor een betere manoeuvreerbaarheid • Materiaal: Metaal verzinkt / Rubber


Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte		€
14609	33 cm	30 cm	140 cm	1	



Pvc-panelen kalverbox


- eenvoudig te reinigen door gladde oppervlakken • panelen worden door in elkaar schuiven met elkaar verbonden • individueel op maat te knippen • Materiaal: pvc

Art.nr.	Beschrijving	Lengte	Breedte	Hoogte		€
14616-13	voor zijwand	138 cm	3 cm	25 cm	1	
14611-2	voor zijwand	165 cm	3 cm	25 cm	1	
14611-3	voor achterwand	97 cm	3 cm	25 cm	1	



GVK-vloerrooster voor kalverbox


- twee maten voor kalverbox groot en klein • 2 stuks per set
- grootte aanpasbaar met doorslijpmachine • met zand gecoat oppervlak • Rastergrootte: 1,7 x 1,7 cm • Materiaal: Glasvezel-versterkt kunststof

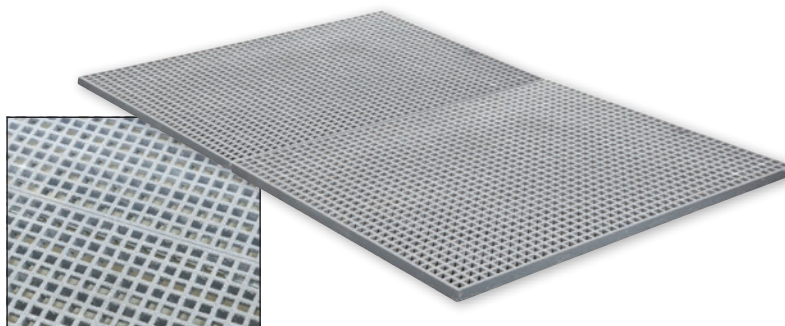

Art.nr.	Beschrijving	Lengte	Breedte	Hoogte	passend voor		€
14610-1	klein (tweedelig)	130 cm	85 cm	2,5 cm	14610	1	
14611-1	groot (tweedelig)	160 cm	100 cm	2,5 cm	14611, 14616, 14604	1	

Aanvullingsset venster voor sociale contacten

- achteraf te plaatsen • 2-delige set voor venster voor sociaal contact aan beide kanten

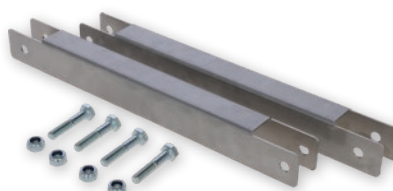

Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	Materiaal	passend voor		€
14605-48	40 cm	11,5 cm	4,5 cm	Metaal verzinkt	14610, 14611	1	NEW

Dubbele kalverbox

- bij de levering inbegrepen zijn twee volledige kalverboxen (14611) incl. uitbreidingsset (14614)
- robuuste uitbreiding, probleemloos met de hand of frontlader verrijdbaar
- flexibel, eenvoudige ombouw tussen dubbele en losse boxen



Technische gegevens


Buitenmaten	201 cm x 214 cm x 131 cm
binnenmaten	160 x 200 x 106 cm
Gewicht	323 kg

Art.nr.	Beschrijving		€
14615	Dubbele kalverbox	1	

Uitbreidingsset dubbele kalverbox voor 14611

- Uitbreidingsset voor ombouw van twee kalverboxen (14611) tot een dubbele box • robuuste uitbreiding, probleemloos met de hand of frontlader verrijdbaar • flexibel, eenvoudige ombouw tot twee losse boxen

Art.nr.		€
14614	1	

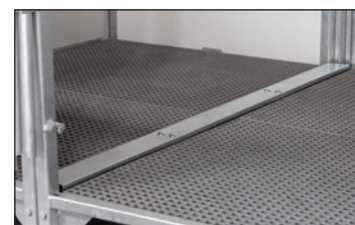

Combi-voederbox klein

Met verzinkte ruifinset voor gecombineerd voeren van hooi en krachtvoer. Ideaal voor het overschakelen van melk op droogvoer.

- geschikt voor alle individuele kalverhokken • kan van binnenuit aan de afrastering worden gehangen • gemakkelijk van buiten te vullen • deksel beschermt de inhoud tegen regen • stabiel reservoir van kunststof



Art.nr.	Kleur	Breedte	Diepte	Hoogte	Inhoud			€
144352	groen	330 mm	512 mm	270 mm	11,5 l	1	40	

Krachtvoerbox, klein

Met inzet van plaatstaal om krachtvoer te voeren.

- geschikt voor alle individuele kalverhokken • kan van binnenuit aan de afrastering worden gehangen • gemakkelijk van buiten te vullen • deksel beschermt de inhoud tegen regen • stabiel reservoir van kunststof




Art.nr.	Kleur	Breedte	Diepte	Hoogte	Inhoud			€
144353	groen	330 mm	512 mm	270 mm	13 l	1	40	

Combi-voederbox

Voor het gecombineerd voeren van ruw- en krachtvoer

- eenvoudige vulling mogelijk • Voer is tegen regen beschermd • Afvoer in voederschaal voor eenvoudige reiniging • wordt van buiten aan de voeropening bevestigd • geschikt voor individuele kalverhokken en kalverboxen • Capaciteit ruif: 20 l • Capaciteit voederschaal: 5,5 l • inclusief ophanghouder Bucket Guard art.nr. 1407 • Materiaal: Kunststof

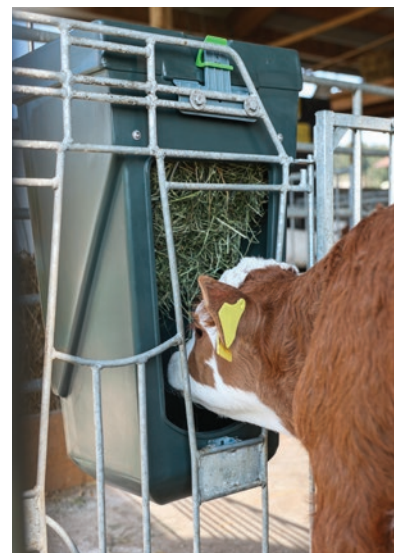

Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte			€
144355	groen	300 mm	380 mm	720 mm	1	21	

Hooiruif

- passend voor CalfHouse Premium 4/5, groepshut FLIXBOX, CalfHouse Premium XL en CalfHouse Premium XXL • Materiaal: Metaal verzinkt • om te schroeven



Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	Spijlafstand	Spijldikte			€
14454	113 cm	41 cm	38 cm	75 mm	10 mm	1	32	

Voederschaal

- universeel bruikbare schaal voor voeder • schokbestendige en temperatuurbestendige kunststof • schaal en deksel bedrukbaar op aanvraag • geschikt voor levensmiddelen

14711:

- grote inhoud • met schaalverdeling in liter en US Gallone
- met ringuitsparing • eenvoudig te reinigen dankzij ronde inkeping

In klantspecifieke presentatie verkrijgbaar.

Art.nr.	Kleur	Hoogte	Ø	Inhoud		€
324817	Grijs	10 cm	21 cm	2 l	1	
324818	groen	10 cm	21 cm	2 l	1	
324997	koningsblauw	10 cm	21 cm	2 l	1	NEW
324998	pink	10 cm	21 cm	2 l	1	NEW
324811	Grijs	12,5 cm	31,5 cm	6 l	1	
324812	groen	12,5 cm	31,5 cm	6 l	1	
324995	koningsblauw	12,5 cm	31,5 cm	6 l	1	NEW
324996	pink	12,5 cm	31,5 cm	6 l	1	NEW
324813	olijfgroen	12,5 cm	31,5 cm	6 l	1	
14711	olijfgroen	18,5 cm	31,5 cm	8 l	1	

Art.nr.	Beschrijving	Kleur		€
324810	Deksel voor voederschaal 2 liter	wit	1/5/50	
324820	Deksel voor voederschaal 6 liter en 8 liter	wit	1/5/50	

Voederschaal

- universeel bruikbare schaal voor voeder • bijzonder robuust en hygiënisch
- uitstekend geschikt voor gebruik in de stal • Materiaal: Rvs

Art.nr.	Ø	Inhoud		€
324828	30 cm	5,5 l	1/50	

Stal- en bouwemmers

- zeer stabiele uitvoering • Materiaal: Kunststof

In klantspecifieke presentatie verkrijgbaar.

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Ø	Inhoud			€
29881		olijfgroen	33 cm	12 l	1	350	
298800	geschikt voor levensmiddelen	blauw transparant	33 cm	12 l	1	350	
298801	geschikt voor levensmiddelen	roze transparant	33 cm	12 l	1	350	

Art.nr.	Beschrijving	Kleur		€
29935	Deksel voor stal- en bouwemmer	zwart	1/30	

GEA



14711

324810



Top Seller

Made in the EU



Emmerhouder

- robuust • voor het inhangen van emmers en voederschalen • klaar om aan te sluiten

321216:

- Emmerring kan worden weggeklapt als deze niet wordt gebruikt • voor wandmontage



Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	Ø			€
1444	standaard	Metaal verzinkt	29,5 cm	1	310	
321216	klapbaar, voor wandmontage	Metaal verzinkt	28 cm	1/10	240	
1445	Nederlands model	Metaal verzinkt	28 cm	1	340	

Houder voor krachtvoeremmer

- geschikt voor bijv. stal- en bouwemmers (29881, 298800, 298801) en voederschalen met een diameter van 30 tot 33 cm • ook geschikt voor wandmontage

14527: voor CalfHouse Premium XL (14520) en voederrooster 5 plaatsen (14493) van modulaire afrastering
14547: voor CalfHouse Premium XXL (14540) en voederrooster 7 plaatsen (14498) van modulaire afrastering



Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	Lengte	Breedte	Hoogte			€
14527	5 voederplaatsen	Metaal verzinkt	184 cm	42 cm	20 cm	1	36	
14547	7 voederplaatsen	Metaal verzinkt	260 cm	42 cm	20 cm	1	200	

Lange voedertrog

om op te hangen

- bijzonder stevig, gemaakt van glasvezelversterkte kunststof • extra sterke ophanglippen
- passend voor insteekbare hooiruiven en vrijwel elke voorziening met een dikte tot maximaal 50 mm • Afmeting: Diepte 35 cm (zonder ophangbeugels 28 cm) • om op te hangen



Art.nr.	Kleur	Breedte	Diepte	Hoogte	Inhoud			€
3268	groen	100 cm	35 cm	24 cm	42 l	1	120	

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	Lengte	Breedte	Hoogte		€
14526	Troghouder voor lange voedertrog	Metaal verzinkt	82 cm	13,5 cm	18 cm	1	

Lange voedertrog met vlotterventiel

Eenvoudige watervoorziening van uw dieren zonder installatiekosten.
Slang aansluiten - klaar!

- vlotterventiel aan beide kanten van de trog inzetbaar • buisstuk en afdekking van roestvrij staal • incl. klik-koppeling voor tuinslang • om op te hangen • Materiaal: Kunststof



223113

Technische gegevens	223111
Afmetingen (b x d x h)	100 cm x 35 cm x 24 cm

Art.nr.	Kleur	wateraanleiding	Inhoud		€
223111	groen	1/2"	42 l	1	

Art.nr.	Beschrijving		€
223113	Vlotterventiel	1/10	



Bezighoudingsartikelen voor kalveren

Bezighoudingsartikelen moeten de onbevredigde zuigdrang stillen en zijn ook bedoeld om de activiteitsdrang van kalveren te ondersteunen. Bovendien kan hiermee verkeerd gedrag (bijv. bij elkaar zuigen) worden tegengegaan. De kalveren accepteren de artikelen in hoge mate en zijn er langdurig in geïnteresseerd. De kalveren spelen graag met de verschillende artikelen.

„Speelgoed voor jonge dieren“ maakt in de kalverstal direct een positieve en vriendelijke indruk.

Voerspeelbal

• de voerspeelbal kan in de stal, in de weide of paddock op de grond alleen onder toezicht worden gebruikt* • met 19 voeropeningen • stabiel, UV-bestendig kunststof • voor tot wel 3 kg hooi • Vullen via vulopening 116 mm met schroefsluiting mogelijk • kan ook aan een touw of ketting worden opgehangen • voor een veilig gebruik voor bezighouden raden wij de hangende bevestiging met de universele riem (3226434) aan

3210384: 40 mm voeropening speciaal voor kleine paarden geschikt

- Kalveren houden zich graag met de zwevende bal bezig of eten hooi uit de bal
- Geschikt voor groepen dieren



Art.nr.	Kleur	Ø	Ø voeropening		€
3210385	blauw	40 cm	60 mm	1	
3210386	rood	40 cm	60 mm	1	
3210388	pink	40 cm	60 mm	1	
3210384	lila	40 cm	40 mm	1	

Art.nr.	Beschrijving		€
3210385-1	Deksel voor voerspeelbal	1/80	

TV

Made in the EU




HayBag

De HayBag verenigt talloze voordelen in één product.

- tot wel 15 % minder voerverlies • eenvoudig te vullen en te reinigen
- optimaal voor adequaat voeren van hooi • universeel inzetbaar en eenvoudig in de stal of in de weide te monteren

326102: 12 gaten aan de zijkant in een afstand van 20 cm
 326103: 15 gaten aan de zijkant in een afstand van 20 cm
 3224774: 12 gaten aan de zijkant in een afstand van 20 cm
 3230309: 20 gaten aan de zijkant in een afstand van 20 cm

- De kalveren moeten zelf hun voer spelenderwijs bemachtigen
- Geschikt voor groepen dieren



Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Hoogte	Materiaal	Ø	Inhoud		€
326102	Small	zwart	70 cm	pvc	37 cm	85 l	1/10	
326103	Big	zwart	90 cm	pvc	48 cm	195 l	1/6	
3224774	Small	Grijs	70 cm	katoen	37 cm	85 l	1/12	
3230309	Big	Grijs	90 cm	katoen	55 cm	210 l	1/12	NEW

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	passend voor		€
3224775	Bevestigingshaak voor hooinet	Aluminium		1/50	
323506	Wandhouder	Metaal verzinkt	323500, 326102, 326103, 3224774, 323509, 299135	1/10	
326104	Bodemhouder	Metaal verzinkt	323520, 326102, 326103, 3224774, 299135, 3230309	1	

Katoenen speeltouw

- van organisch, natuurlijk materiaal (100 % katoen) • op een haspel • gevlochten
- Kalveren houden zich er graag mee bezig en bijten eraan
- Geschikt voor afzonderlijke dieren en groepen

Art.nr.	Lengte	Sterkte		€
22686	300 m	6 mm	1/6	
22681	250 m	8 mm	1/2	
22682	250 m	10 mm	1	
22683	100 m	20 mm	1	



Activiteitsspeen-set

- Kalveren kunnen hun onbevredigde zuigdrang uitleven • voor eenvoudige wandmontage • Geschikt voor afzonderlijke dieren en groepen



Art.nr.		€	Art.nr.	Beschrijving	Kleur	BE	Stuks / VE		€
14129	1/125		14128/10	Kalfsuiger zonder perforatie	blauw	1 Verp	10 / Verp	1	


Speelgoed van natuurlijk rubber BiteStar

De BiteStar van natuurlijk rubber is op grond van zijn veelzijdige toepassingsmogelijkheden het perfecte speelgoed voor uw dieren. Vier afstaande pennen zetten de dieren aan om samen te spelen. Dankzij de doordachte vorm is de BiteStar ook gedurende een langere tijd aantrekkelijk voor de dieren.

- organisch, aanpasbaar en veilig bezighoudmateriaal • hoge standtijd • variabel inzetbaar

22691: als set om op te hangen: doordat het product vrij hangt, worden de dieren aangezet tot spelen

- Set (22691) omvat: • 1 x BiteStar (22690) • 1 x ophangkap (22692) • 1 x ophangketting met ring (22607)

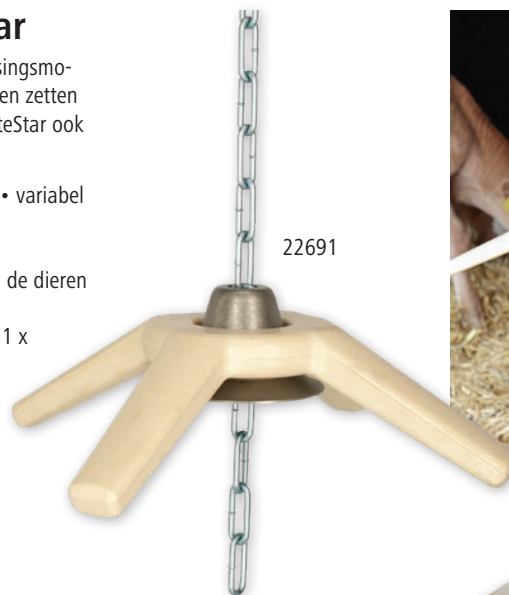

22691



22690

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Materiaal	Ø		€
22690	los	beige	natuurlijk rubber	33 cm	1/15	
22691	met ophangkap (22692) en ophangketting (22607)	beige	natuurlijk rubber	33 cm	1/20	

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	Lengte	Schakeldikte		€
22604	Ophangketting met ring	Rvs	75 cm	4 mm	1/25/100	
22607	Ophangketting met ring	Metaal verzinkt	75 cm	4 mm	1/25/100	
22692	Ophangkap voor BiteStar	Rvs			1/50	

- Kalverdekens ondersteunen het immuunsysteem tijdens de eerste dagen en voorkomen diarreeproblemen en andere aandoeningen
- Bij temperaturen onder 10 °C verhoogt het risico op een ziekte
- Bescherming bij onverwachte weersverandering
- Vermijding van koudestress bij pasgeboren kalveren
- De kalveren dragen de kalverdeken doorgaans 3 tot 4 weken, indien nodig ook langer
- Kalverdekens zijn niet geschikt voor groepen

Kalverdekken Ripstopp

- bovenmateriaal van scheurvast 600 Denier polyester-ripstopp
- met riemen van nylon en klemsluitingen van kunststof
- waterafstotend materiaal tot 3000 mm waterkolom
- ademende eigenschappen voorkomen overmatig transpireren
- machinewasbaar op 30 °C



Art.nr.	Kleur	Totale lengte		€
14155	Grijs	70 cm	1/25	
14156	Grijs	80 cm	1/25	

Kalverdekken ThermoPlus

- bovenmateriaal van scheurvast 600 Denier polyester-ripstopp
- met anatomische borst- en buiksluiting
- stabiele sluitingen met aanvullende klittenbandbevestiging
- waterafstotend tot 3000 mm waterkolom
- 200 g vulling van polyvlies voor een optimale bescherming ook bij extreme buitentemperaturen
- ademende eigenschappen voorkomen overmatig transpireren
- machinewasbaar op 30 °C



Art.nr.	Kleur	Totale lengte		€
14148	donkerblauw	70 cm	1/15	
14149	donkerblauw	80 cm	1/15	

Kalverdekken EasyWear

- zeer lichte en functionele kalverdekens voor het hele jaar
- speciale wattering zorgt voor een evenwichtige temperatuur en een uitstekende warmte-isolatie
- wind- en waterafstotend door gelast stiksel
- geen uitstekende riemen en daardoor minder kans op letsel voor het kalf
- stabiele kunststof sluitingen
- Materiaal: polyester
- machinewasbaar op 30 °C



Art.nr.	Kleur	Totale lengte		€
14194	donkerblauw	70 cm	1/25	
14195	donkerblauw	80 cm	1/25	



Kooimagneet fortissimo

- neodymium magneten met zeer hoge aantrekkingskracht
- opstelling van de magneten aan de buitenoppervlakken van de kunststof mantel verhoogt de doeltreffendheid in vergelijking met magneten aan de binnenkant
- grote binnenruimte voor de opname van vreemd materiaal
- vreemd materiaal dat zich op de buitenoppervlakken vastzet, wordt door rotatie van de kooimagneten in de maag naar de binnenruimte getrokken
- gepatenteerd



Speciale bouwwijze met hoge doeltreffendheid en grote binnenruimte voor de opname van vreemd materiaal.



Art.nr.	Kleur	BE	Stuks / VE		€
21160	beige	10 Stuks	10 / Verp	1/10/180	

Kooimagneet forte


- voor behandeling en ter voorkoming van ziekte, veroorzaakt door vreemde voorwerpen, bij runderen
- actief ferriet-magneetsysteem met hoge aantrekkingskracht en houdvermogen voor prima behandelresultaten
- de hoge magnetische krachten trekken recent ingestoken, ijzerhoudende vreemde voorwerpen uit de wand van de netmaag



Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	BE	Stuks / VE		€
21150	geel	100 mm	35 mm	35 mm	10 Stuks	10 / Verp	1/10/200	

Kooimagneet

- voor het effectief voorkomen van ziekten als gevolg van vreemde voorwerpen
- breng de kooimagneet in de behuizing van kunststof tijdig bij alle gezonde runderen in om ziekten te voorkomen. De magnetische kracht is voldoende groot om ijzerhoudende vreemde voorwerpen te vergaren en in de kooiruimte vast te houden.

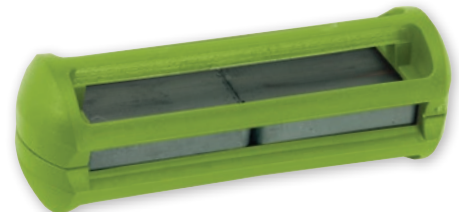

Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	BE	Stuks / VE		€
2115	groen	100 mm	35 mm	35 mm	10 Stuks	10 / Verp	1/10/100	
2115/2	groen	100 mm	35 mm	35 mm	1 Verp	2 / Verp	1	

magneet

- voor het behandelen van ziekten als gevolg van vreemde voorwerpen in de wand van de netmaag



Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	BE	Stuks / VE		€
2114/12	6 cm	2 cm	1,5 cm	1 Verp	12 / Verp	1/20	

Toedienhulpmiddel

voor bolus en kooimagneet


- voor bediening met een hand
- afgeronde randen
- Toedienhuls: Binnendiameter 36 mm, lengte 11 cm, met borgveren
- passend voor Calzogol bolus (art.nr. 15980), Ket-o-Vital bolus (art.nr. 15982), Fertiglol bolus (art.nr. 15983), Phosphogol bolus (art.nr. 15987) en kooimagneten

2129: geschikt voor jong vee en kleine runderrassen

2139: geschikt voor grote runderrassen (bijv. Holstein, Fleckvieh, Braunvieh)



Art.nr.	Kleur	Materiaal	Lengte		€
2129	groen	Rvs	53 cm	1/30	
2139	groen	Rvs	70 cm	1/30	

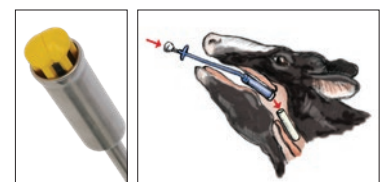

Kopsteun voor rundvee

- eenvoudige en veilige fixatie van het hoofd
- vergemakkelijkt behandelingen en de toediening van medicijnen of voerdersmiddelen
- Bevestiging aan het voederrooster
- geschikt voor buizen met een diameter tot maximaal 7,5 cm
- stress en letselrisico voor dier en eigenaar worden gereduceerd
- Materiaal: Rvs



Art.nr.		€
2164	1	

Diarreetest voor kalveren


Snelle test bij runderen en kalveren

Wanneer u wilt weten of uw kalf aan E. coli, rota-, coronavirussen of Cryptosporidiose lijdt, schept de test onmiddellijk duidelijkheid. Vaak treden naast de individuele infecties ook multi-infecties van verschillende verwekkers op.

Toepassing:

- neem een diarreemonster en vermeng dit met de meegeleverde reagensvloeistof
- reng het mengsel aansluitend op de testcassette aan
- na ca. 10 minuten is een snelle identificatie van de verwekkers mogelijk en kunnen de eerste maatregelen, zoals een intensieve desinfectie, zo snel mogelijk worden ingeleid

Handelings- en planningszekerheid –
meer succes bij de kalveropfok!



Art.nr.	Inhoud		€
15843	5 Stuks / Pack	1/25	



Kwaliteitszegel voor voedermiddelen van het Bayerische Bauernverband

Landbouwbedrijven die meedoen aan het programma "Offene Stalltür" (open staldeur) mogen uitsluitend nog veevoer gebruiken dat voorzien is van dit zegel. Zo garanderen deze bedrijven een grondige veevoer veiligheid! Kwaliteitsproducten van Agrochemica zijn aanvullend GMP+ en QS gecertificeerd.

Kwaliteit voor
voeder



Bolus Calzogol

Calcium-bolus (melkkoorts)

- Koeien die optimaal van calcium worden voorzien, beginnen beter aan de lactatie, zijn gezonder en geven meer melk.
- zeer hoog gehalte aan snel en langzaam beschikbaar calcium (45 g) en vitamine D3 (40.000 I.E.) per bolus!
- calciumbronnen met een uiteenlopende afgiftesnelheid verzorgen de koe gelijkmatig met calcium
- zeer geschikt voor de slijmvliezen - geen irritatie van bek, slokdarm en pens
- bevat geen bijtende calciumchloride
- eenvoudige toepassing en economisch, omdat slechts één bolus per toediening hoeft te worden gegeven

Aanbevolen hoeveelheid om te voeren:

- Rond het kalvertijdstip een bolus met de applicator en volgens de instructies toedienen. Indien nodig, ca. 12 uur na de geboorte een tweede bolus toedienen.

Kwaliteit voor
voeder



Dieet-mineraalvoer voor melkkoeien ter verlaging van het risico op melkkoorts. Hoog calciumgehalte in de vorm van gemakkelijk beschikbare calciumzouten.



Art.nr.	Stuksgewicht	BE	Stuks / VE		€
15980	175 g	1 Verp	4 / Verp	1/8	

Bolus Phosphogol

Fosfor-bolus voor melkkoeien

Koeien die optimaal van fosfor worden voorzien, beginnen beter aan de lactatie, zijn gezonder en geven meer melk. Koeien vertonen na het kalven steeds vaker een gebrek aan fosfor. De Phosphogol bolus maakt een gerichte verzorging met fosfor rond het moment van kalven mogelijk.

- zeer hoog gehalte aan snel beschikbaar fosfor (37 g) per bolus!
- aanvullende verzorging met calcium (15 g)
- eenvoudige toepassing en economisch, omdat slechts één bolus per toediening hoeft te worden gegeven
- de toediening in combinatie met de Calzogol bolus garandeert een adequate verzorging met calcium en fosfor

Aanbevolen hoeveelheid om te voeren:

- Rond het kalvertijdstip een bolus met de applicator en volgens de instructies toedienen. Indien nodig, ca. 12 uur na de geboorte een tweede bolus toedienen.

Kwaliteit voor
voeder



Dieetvoedingssupplement voor melkkoeien



Art.nr.	Stuksgewicht	BE	Stuks / VE		€
15987	185 g	1 Verp	4 / Verp	1/8	

Bolus Ket-o-Vital®

Energie-bolus (ketosis)

- Gezonde koeien worden sneller drachtig en geven meer melk.
- bolus die op verschillende fysiologische niveaus werkt - lever - pens - immuunsysteem
- de glucoplastische stoffen ondersteunen de energiestofwisseling. Het risico op ketosis/acetonemie daalt
- zeer hoge melkproductie, geboorteproblemen, stress, hitte en vervetten ten tijde van de geboorte zijn klassieke risicofactoren voor ketosis
- veilige dosering en toediening. De dieren hebben een betere eetlust, zijn fitter en herstellen sneller

Aanbevolen hoeveelheid om te voeren:

- net na het kalven twee boli met behulp van de bolusapplicator conform de instructies toedienen. Indien gewenst, 12 uur na het kalven nog een bolus toedienen.

Art.nr.	Stuksgewicht	BE	Stuks / VE		€
15982	135 g	1 Verp	4 / Verp	1/8	

Bolus Fertigol

Bètacaroteen-bolus (vruchtbaarheid)

- Een snelle drachtigheid verkort de tussenkalftijd en verbetert het economische succes.
- voor vrouwelijke en mannelijke fokdieren net voor en tijdens de dek- en bevruchttingsperiode
- ter ondersteuning van een succesvolle embryotransfer (ontvanger en donordier)
- het hoge gehalte aan bètacaroteen bevordert de vorming van het gele lichaam, de biestkwaliteit, de bronstcycli en de spermakwaliteit
- een goed ontwikkeld geel lichaam heeft een positieve invloed op het embryonale overlevingspercentage
- eenvoudig en veilig gebruik dankzij een gelijkmatige afgifte van bètacaroteen, vitamines en sporenelementen gedurende een periode van minimaal 20 dagen
- de afgifte duurt wetenschappelijk bevestigd

Aanbevolen hoeveelheid om te voeren:

- Vrouwelijke runderen: Eerste bolus 30 dagen voor het bevruchtigstijdstip toedienen. De tweede bolus net voor of na de bevruchting toedienen
- dekstier: Tijdens het dekseizoen om de 20 - 30 dagen een bolus toedienen. Afbraaktijd van de bolus in de pens 20 dagen

Art.nr.	Stuksgewicht	BE	Stuks / VE		€
15983	95 g	1 Verp	8 / Verp	1/8	

Bolus Bufferlyt

Buffer- en elektrolyt-bolus

Bij spijsverteringsstoringen, verminderde eetlust en tegenzin om te drinken

- natriumbicarbonaat is een zeer effectieve buffer. Het gebruik van buffers gaat verzuring tegen. Verzuring is vaak de reden waarom kalveren zwak en lusteloos zijn en geen zin hebben om te drinken
- Elektrolytverliezen worden effectief aangevuld. Dit stabiliseert de waterhuishouding bij bijv. transportstress en hitte
- stressvrije en veilige toediening. Toediening is ook zonder applicator mogelijk. Bolus gewoon met de hand in lengterichting op de tongbasis plaatsen. Het kalf slikt de bolus zonder problemen door
- toedieningshulpmiddel is niet bij de levering inbegrepen

Aanbevolen hoeveelheid om te voeren:

- Bij de eerste symptomen van spijsverteringsstoringen direct een bolus volgens de instructies toedienen. Hierna na elke drinkmaaltijd gedurende 2 - 3 dagen een bolus toedienen.

Art.nr.	Stuksgewicht	BE	Stuks / VE		€
15984	13 g	1 Verp	15 / Verp	1/12	

Art.nr.	Beschrijving		€
15985	Toedieningshulpmiddel voor bolus Bufferlyt	1/12	



Kwaliteit voor voeder



Dieetvoedingssupplement voor melkkoeien ter verlaging van het risico op ketosis. Grondstoffen die glucose leveren.



Kwaliteit voor voeder



Dieetmineraalsupplement (voor runderen met volledig ontwikkelde pens) ter ondersteuning van de voorbereiding op de oestrus en reproductie. Hoog gehalte aan vitamine A



15985

mineraalsupplement (voor kalveren) voor de aanvullende verzorging met buffers en elektrolyten.

Kwaliteit voor voeder



Calz-o-Phos Paste

- dieetvoedingssupplement voor melkkoeien ter verkleining van het risico op klinische en subklinische melkkoorts
- pasta wordt ter preventie tegen melkkoorts (hypocalciëmie) gebruikt
- dient voor de intensieve verzorging met calcium en fosfor, met name in de tijd rond het afkalven
- het toegediende calcium en fosfor overbruggen het calcium- en fosfortekort na de geboorte
- hoog calciumgehalte in de vorm van makkelijk beschikbare calciumbronnen
- per cartouche 39 g calcium en 30 g fosfor
- niet bijtend (zonder calciumchloride)
- pasta wordt met een cartouchepers rechtstreeks in de mond gespoten

Aanbevolen hoeveelheid om te voeren:

- 1e cartouche: 24 uur voor het kalven
- 2e cartouche: na het afkalven
- 3e cartouche: indien gewenst ca. 12 uur na het afkalven
- 4e cartouche: indien gewenst ca. 24 uur na het afkalven

Art.nr.	Inhoud		€
15978	300 ml / Cartouche	1/24	

Ket-o-Vital Paste

- dieetvoedingssupplement voor melkkoeien, oaien en geiten ter verlaging van het risico op ketosis
- pasta wordt ter preventie tegen ketosis/acetonemie gebruikt
- zeer hoge melkproductie, geboorteproblemen, stress, hitte en overgewicht ten tijde van de geboorte zijn klassieke risicofactoren voor ketosis
- propyleenglycol en calciumpropionaat hebben een positieve invloed op de energiestofwisseling en verminderen een negatieve energiebalans
- aanvullende vitamines ondersteunen de energiestofwisseling
- ook bij verminderde eetlust (hitte, stress) voor aanvullende energievoorziening
- pasta wordt met een cartouchepers rechtstreeks in de mond gespoten

Aanbevolen hoeveelheid om te voeren:

- Melkoe: ter preventie van en bij acute ketosis: 2 x per dag een cartouche gedurende 2 - 4 dagen.
- Oaien en geiten: ter preventie van en bij acute ketosis: 2 x per dag een halve cartouche gedurende 2 - 4 dagen invoeren.

Art.nr.	Inhoud		€
15805	300 ml / Cartouche	1/24	



Nieuwigheid

NEW

Kwaliteit voor voeder



Nieuwigheid

NEW

Kwaliteit voor voeder





Immunoglobulinen zijn natuurlijke eiwitten met als doel gewervelde dieren tegen ziekteverwekkers te beschermen. Uit talloze universitaire en praktijkonderzoeken is gebleken dat natuurlijke immunoglobulinen (IgY) uit eieren als potente voedingssupplementen kunnen worden gebruikt om het nog onrijpe immuunsysteem van jonge dieren te ondersteunen. IgY spelen een sleutelrol bij het 'opvullen van de immuniteitskloof', omdat zij in de darm diarree veroorzakende pathogenen binden.

Globigen Colostrum

Hoogwaardige opwaardering voor colostrum voor extra verzorging met natuurlijke immunoglobulinen in de eerste levensdagen

- Toepassing bij slechte colostrumkwaliteit of colostrumhoeveelheid • Verzorging met natuurlijke ei-immunoglobulinen • ondersteunt het immuunsysteem
- ondersteunt gezonde darmen • kan de frequentie van diarree verminderen • verbetert de gewichtstoename • snelle en eenvoudige toepassing • kan rechtstreeks met de biest (colostrum) worden gemengd

Aanbevolen hoeveelheid om te voeren:

Voeding via de biestmelk

Kalveren: 50 - 100 g / dier en dag

Schapen- en geitenlammetjes: 5 - 10 g / dier en dag

Gebruiksperiode: 3 - 4 dagen

Roer het poeder door warme (ca. 39 °C) biestmelk en dien het binnen de eerste 6 levensuren toe.

Om een goede oplosbaarheid te garanderen, maximaal 100 g poeder per liter melk resp. max. 10 g poeder per 100 ml melk gebruiken.

Voeren als er geen biestmelk beschikbaar is

Kalveren: 200 g in 2 liter normale melk, melkvervanger of water oplossen

Schapen- en geitenlammetjes: 20 g in 0,2 liter normale melk, melkvervanger of water oplossen

Gebruiksperiode: 3 - 4 dagen



Art.nr.	Inhoud		€
15993	1 kg / Emmer	1	
15994	2,5 kg / Emmer	1	

Dieetvoedingssupplement voor kalveren, schapenlammeren en geitenlammeren

Globigen Dia Stop

Stabilisering van de water- en elektrolytenhuishouding en ter ondersteuning van de fysiologische vertering

- ondersteunt het kalf bij diarree • Verzorging met natuurlijke ei-immunoglobulinen • kan de inzet van antibiotica verminderen • ondersteunt gezonde darmen
- verbetert de gewichtstoename • kan preventief worden ingezet

Aanbevolen hoeveelheid om te voeren:

- Bij kans op, tijdens of na spijsverteringsstoornissen (diarree) 2 x dagelijks een volle maatlepel (25 g) met 1 liter warm water, melkvervanger of melk mengen (39 °C).
- Bij ernstige diarree: 2 x 50 g poeder door 2 liter warm water roeren.
- Gebruiksduur: 1 - 7 dagen
- Schapen- en geitenlammetjes:
- ter preventie: 2 x dagelijks 2,5 g
- in acute gevallen: 2 x dagelijks 5 g

Art.nr.	Inhoud		€
15995	2 kg / Emmer	1	
15996	7,5 kg / Emmer	1	

dieetvoedingssupplement voor kalveren, schapenlammeren en geitenlammeren



Globigen Calf Paste

Pasta voor kalveren voor de stabilisering van de fysiologische vertering

- voor een goede start • Verzorging met natuurlijke ei-immunoglobulinen • ondersteunt het immuunsysteem • ondersteunt gezonde darmen • een gezonde darm verhoogt het prestatievermogen van de dieren • kan preventief worden ingezet • Pasta voor eenvoudige toediening

Aanbevolen hoeveelheid om te voeren:

- Als opstarthulp van dag 1 tot 3 na de geboorte: 10 ml per dier en dag
- Ingeval van acute probleemsituaties (bijv. verhoogde kiembelasting): 10 ml per dier en dag gedurende 3 dagen

Art.nr.	Inhoud	BE	Stuks / VE		€
15992	30 ml / Injectiespuit	1 Verp	6 / Verp	1/10	

Dieetvoedingssupplement voor kalveren



Uierpapier UdderoClean

- uitermate geschikt voor nat, maar ook voor droog schoonmaken • hoge vochtopname voor optimale natte reiniging • uitermate natvast en pluisvrij • stimulerende werking dankzij de crêpestructuur • 100 % verse celstof • geschikt voor levensmiddelen • 100 % biologisch afbreekbaar



Top Seller

1579: met kartonnen kern

15787: zonder kartonnen kern

15800: zonder kartonnen kern

15895: zonder kartonnen kern

1579



15787



ideaal voor KerbaWasch & uier-waslotion

Art.nr.	Kleur	Inhoud	Bladformaat (l x b)	BE	Stuks / VE			€
1579	wit	2 x 200 Pagina's / Rol	24 x 23 cm	5 Stuks	5 / Verp	1/5	315	
15787	wit	800 Pagina's / Rol	23 x 22 cm	1 Verp	2 / Verp	1	108	
15800	wit	800 Pagina's / Rol	23 x 22 cm	1 Verp	6 / Verp	1	36	
15895	wit	1000 Pagina's / Rol	21 x 21 cm	1 Verp	6 / Verp	1	40	

Uierpapier StimuClean

- masseert en stimuleert het best droog • is ook vochtig (niet nat) te gebruiken • voorkomt het overdragen van kiemen • bijzonder absorberend (maximaal 3 liter schoonmaakoplossing aanmaken) • met kartonnen kern



Art.nr.	Kleur	Inhoud	Bladformaat (l x b)			€
15798	Grijs	2 x 780 Pagina's / Pack	24 x 20 cm	1	66	

Uierdoek UdderoClean Super

- herbruikbare doek voor de uierreiniging en vermindering van het kiemgetal • wasbaar in de machine en kookvast tot 95 °C • Materiaal: Vliesstof

wasbaar en kookvast




Art.nr.	Kleur	Inhoud	Bladformaat (l x b)			€
15666	wit	50 Pagina's / Pack	37 x 34 cm	1/6	72	
15667	wit	50 Pagina's / Pack	29 x 27 cm	1/8	96	

Uierpapier vochtig

- stimulerende werking dankzij de crêpe-structuur • direct inzetbaar en daardoor tijdbesparend • sterke reinigende werking door geselecteerde grondstoffen • 100 % verse celstof • geschikt voor levensmiddelen • QAV vrij

100 % biologisch afbreekbaar

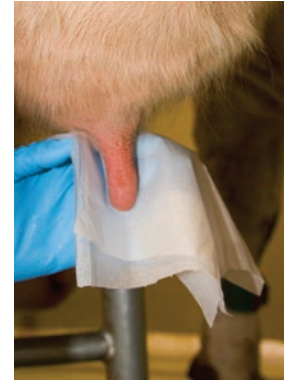

Art.nr.	Kleur	Inhoud	Bladformaat (l x b)	BE	Stuks / VE			€
15817	wit	800 Pagina's / Emmer	20 x 20 cm			1	72	
15818	wit	800 Pagina's / navulpak	20 x 20 cm	2 Stuks	2 / Doos	1/2	168	

Uierdoek vochtig

- uitsluitend voor uitwendig gebruik • maakt de uier schoon • stimuleert de melkproductie • bekort de melkduur • Handreiniging van de melker • Materiaal: Vliesstof • QAV vrij

aanbevolen door veehouders!

Art.nr.	Kleur	Inhoud	Bladformaat (l x b)	BE	Stuks / VE			€
15815	wit	1000 Pagina's / Emmer	20 x 20 cm	2 Stuks	2 / Doos	1/2	48	
15816	wit	1000 Pagina's / navulpak	20 x 20 cm	2 Stuks	2 / Doos	1/2	60	



Houder voor uierpapieremmer

- voor het flexibel aanbrengen van de donoremmer in de melkstand • passend voor emmer 15817 (reinigingspapier, vochtig) en 15837-GEA • snelle toegang en eenvoudig te monteren • gereedschapsloze emmervervanging

Nieuwigheid

NEW



Art.nr.	Materiaal			€
15823	Rvs	1/10	80	

Uierhoutwol

Zuiver natuurlijk product van onbehandeld hout! Alleen het beste van spar en den uit Duitsland wordt voor uierhoutwol gebruikt. Daardoor is ons product van bijzonder fijne kwaliteit en zacht voor de uier!

- gegarandeerd vrij van houtconserveermiddelen • voor eenmalig gebruik, zuinig en hygiënisch • voordelig • eenvoudige, snelle en zeer diervriendelijke uierreiniging • massage-effect voor goede stimulatie voor het melken • geschikt voor alle vormen van veehouderij • door het natuurlijk materiaal hout zijn kleur- en structuurschommelingen mogelijk, dit wijst niet op een kwaliteitsgebrek! • 100% natuurlijk

Art.nr.	Inhoud			€
15821	12 kg / Zak	1	16	



Rol met papiervellen

- extreem absorberend • gelijmd • ook geschikt voor de uierreiniging • geschikt voor levensmiddelen



Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Inhoud	Bladformaat (l x b)	BE	Stuks / VE			€
29560	2-laags	blauw	1000 Pagina's / Rol	35 x 20,7 cm	1 Verp	2 / Verp	1	60	
29562	3-laags	blauw	500 Pagina's / Rol	35 x 33,7 cm	1 Verp	2 / Verp	1	36	

Voormelkbeker

- voor de beoordeling van de melkqualiteit en uiergezondheid voor het melken
- de eerste melkstralen van elke speen worden in het zwarte verzamelbord afgemolken
- melkveranderingen (bijv. vlokken) en andere tekenen van uierontstekingen kunnen door het zwarte verzamelbord eenvoudig worden herkend
- afgemolken melk wordt in het opvangreservoir verzameld, zodat een contaminatie van andere dieren kan worden uitgesloten
- met praktische gordelhaak



Art.nr.	Kleur	Materiaal		€
15678	groen	Kunststof	1/50	

Voormelkbeker Premium

- ter controle van de eerste melkstralen van elke tepel
- met zwarte zeefinzet
- antispuitinzetstuk
- met gegraveerde schaalverdeling



Art.nr.	Kleur	Materiaal		€
15670	groen	Kunststof	1/50	

Voormelkbeker

- ter controle van de eerste melkstralen van elke tepel
- met zwarte schijf



Art.nr.	Kleur	Materiaal		€
1529	groen	Kunststof	1/100	

„Schalm'-testschijf

• voor het uitvoeren van de „Schalm'-test • op elk niveau wordt uit elk uierkwartier een melkmonster (ca. 2 ml) genomen



Art.nr.	Kleur	Materiaal		€
1513	wit	Kunststof	1/50	
15131	zwart	Kunststof	1/50	

SHOOF Mastitis-tester origineel

• de tester X-Spurt maakt de mastitis-test een snelle en effectieve aangelegenheid • door een korte druk op de greep van de X-spurt, die ook als houder voor de testvloeistof dient, bereikt steeds evenveel testvloeistof alle vier de testvelden tegelijk; door cirkelvormige bewegingen van de tester worden de monsters met de testvloeistof gemengd • 300 ml testvloeistof in de greep is voldoende voor het testen van ca. 15 koeien



Art.nr.	Kleur	Materiaal		€
15132	wit	Kunststof	1/50	

Indicatorpapier

• dient voor het snel aantonen van secretiestoringen, die vaak een eerste aanwijzing zijn voor een beginnende uierontsteking • het papier is geprepareerd met een speciale, in vier velden verdeelde indicator, die elk een kwart van de uier representeren • uit elk tepel brengt men een dunne straal aanvangsmelk aan op het desbetreffende indicatieveld



Art.nr.	Inhoud		€
1535	25 Pagina's / Pack	1/200	

Tepelstiften silicone

- zachte tepelstiften van biocompatibele silicone
- eenvoudig en hygiënisch plaatsen in de tepel dankzij greepstuk

buigzaam & steriel

Art.nr.	Kleur	Materiaal	Inhoud		€
15659	groen	Silicone	20 Stuks / Pack	1/130	



Tepelvoeringen

- voor het tot rust brengen van verwonde tepels • de uieroeringen zijn gebaseerd op het natuurlijk in het tepelkanaal voorkomende talg en is daarom wetenschappelijk bewezen niet nadelig • bevat geen geneesmiddel en kent geen wachttijd • de wasachtige consistentie past zich aan het tepelkanaal aan • verkleven van, en littekenvorming in het tepelkanaal wordt voorkomen • bij lichaamstemperatuur vervormbaar (lost niet op) • naar behoefte kan de tepelvoering met de hand uit het tepelkanaal worden gemolken

Art.nr.	Kleur	BE	Stuks / VE		€
1566	wit	1 Verp	6 / Verp	1	


Geen wachttijd!



Woltepelstift Uddero Dil

- met parel • met vaseline als glijmiddel • om in het tepelkanaal te leggen bij tepelkanaalvernauwingen, tepelletsel en na operaties

Art.nr.	Kleur	Materiaal	Inhoud	BE	Stuks / VE		€
1554	wit	katoen	20 Stuks / Bus	10 Stuks	10 / Doos	1/10/300	

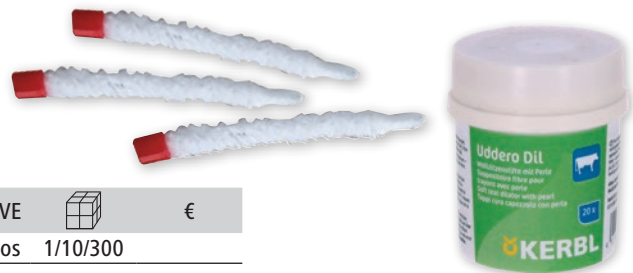

Woltepelstift met zalf

- met vaseline als glijmiddel • om in het tepelkanaal te leggen bij tepelkanaalvernauwingen, tepelletsel en na operaties

Art.nr.	Kleur	Materiaal	Inhoud		€
1523	wit	katoen	20 Stuks / Bus	1/10/300	



Dilatatiestift 20 stuks

- dilatatiestift met een versterkte wollen draad • Lengte: ca. 5,5 cm
- per twintig stuks in doos met vakverdeling, met Vaseline® • werkt verwijdend en zuigend • om in het tepelkanaal te leggen • na verwondingen of operaties om tepelkanaalvernauwingen te voorkomen

Art.nr.	Kleur	Inhoud		€
1565	rood / wit	20 Stuks / Bus	1/6/504	



Tepelcanule

- tepelcanules houden het tepelkanaal open • bij letsel aan de tepels of de tepelhof, of bij operatieve verbreding van het tepelkanaal

Art.nr.	Materiaal	Inhoud		€
1537	Kunststof	10 Stuks / Bus	1/12/504	



Uiergel

- afwasbare verzorgende balsem in geleivorm • plantaardige oliën geven het uierweefsel een effectieve bescherming en verzorging • bevordert de melkproductie en zorgt voor een snelle melkstroom bij melkkoeien
- beschermt tegen een brosse huid met kloven en houdt spieren en pezen zacht en soepel • geschikt conform toepasselijke Europese bioverordening



Top Seller

geschikt voor biobedrijven



met hoogwaardige etherische oliën

Art.nr.	Inhoud			€
1520	500 ml / Bus	1/12	600	
1521	1000 ml / Bus	1/6	396	
15215	2500 ml / Emmer	1/4	144	

EUTRA Melkvet

- voor betere melkwaliteit en rendement in de melkveehouderij • voor de natuurlijke verzorging van tepels en uiers

Het echte Zwitserse melkvet!



Art.nr.	Inhoud			€
1516	250 ml / Bus	1/6	1.344	
1517	500 ml / Bus	1/6	720	
1518	1000 ml / Bus	1/6	720	
1519	2000 ml / Emmer	1/4	216	
15211	5000 ml / Emmer	1/2	70	
15212	10 l / Emmer	1	55	

Tepelverband UdderoSoft

- kleeft niet aan huid of wonde • zelfklevend, zacht en elastisch



dubbelzijdige beschermfolie voor meer hygiëne

Dit product werd speciaal voor de behandeling van grote dieren ontwikkeld en is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen de veterinaire geneeskunde/hoeft- en klauwverzorging.



Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte		€
15660	beige	5 m	6 cm	1/50	

Speenbeschermers met nekband

- de borst en nekriemen zorgen ervoor dat deze tepelbeschermer extra goed op de koe blijft zitten
- deze tepelbeschermer beperkt tepelletsel, wat de koe in een te nauwe stal of in de weide snel kan overkomen
- ideaal ook om letsel te voorkomen, doordat de koe op haar tepels gaat staan



Top Seller

Art.nr.	Maat		€
1567	M	1/10	
1568	L	1/10	
1569	XL	1/10	

Handreiniger vloeibaar

- vloeibare handreiniger, die zich onderscheidt door zijn uitstekende reinigend vermogen gekoppeld aan geteste huidbescherming • ook uitstekend geschikt bij sterke olieachtige of vette vervuilingen in de werkplaats, op de boerderij of thuis • De pH-waarde is aangepast aan die van de menselijke huid • met citrusgeur

bevat geen microplastic

Art.nr.	Inhoud		€
151180	1000 ml / Dispenserfles	1/8	
151181	5000 ml / jerrycan	1	

zonder irritatie conform huidtest



Art.nr.	Beschrijving		€
15309	Doseerpomp voor jerrycan	1/40	



Handreiniger met scrubdeeltjes

Vloeibare handreiniger voor middelzware tot zware vervuilingen door oliën, vetten of smeermiddelen in fabrieken, werkplaatsen en in de agrarische sector

- bevat huidvriendelijke, mild reinigende en verzorgende stoffen met kwalitatief hoogwaardige invettende werking • met huidvriendelijke, natuurlijke scrubdeeltjes • zonder microplastics
- veroorzaakt geen verstopping van gootstenen • De pH-waarde is aangepast aan die van de menselijke huid • dermatologisch getest • siliconenvrij, oplosmiddelvrij, zeepvrij

bevat geen microplastic

Art.nr.	Inhoud		€
151193	500 ml / Fles	1/10	
151194	2500 ml / Fles	1/6	
151195	2500 ml / Fles met doseerpomp	1/6	

Art.nr.	Beschrijving		€
151188	Doseerpomp voor 2500 ml fles	1/96	



151195

zonder irritatie conform huidtest



Handwaspasta

- met speciaal houtmeel (geen zand) • licht geperfumeerd • hoog en bijzonder mild reinigend vermogen • met huidvriendelijke, milieuneutrale natuurlijke schrobmiddelen • De pH-waarde is aangepast aan die van de menselijke huid
- uitermate zuinig in verbruik • veroorzaakt geen verstopping van gootstenen
- Toepassingen: bij middelzware tot zware vervuilingen op alle plaatsen, bijv. bij de omgang met oliën, vetten, logen, smeermiddelen, enz. • siliconenvrij, oplosmiddelvrij, zeepvrij

bevat geen microplastic

Art.nr.	Inhoud		€
151170	500 ml / Bus	1/24	
151171	5000 ml / Emmer	1	
151172	10 l / Emmer	1	




zonder irritatie conform huidtest



Handenwasborstel

- de perfecte handenwasborstel voor zware vervuilingen • robuuste rug van kunststof
- met een sterke borstelrij van polyester

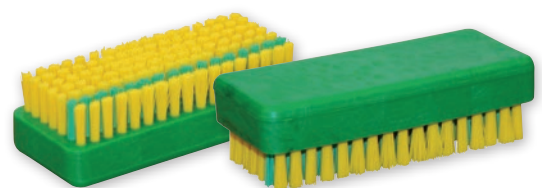

Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Borstellengte		€
29183	groen / geel	10,5 cm	4,5 cm	3 cm	1 cm	1/30	

Zachte zeep Edelweiß

Het alternatief voor milieubelastende producten en veel te dure speciale schoonmaakmiddelen. Ontziet daardoor het milieu van fosfaten, silicaten, carbonaten, sulfaten, bleekmiddelen, enzymen en nog veel meer. Bevat uitsluitend gemakkelijk afbreekbare grondstoffen voor wasmiddelen.

- Universeel inzetbaar voor spoelen, wassen en reinigen • voor de milde reiniging van textiel, tegels, vloeren van steen of pvc, lak, glas, email en nog veel meer • zelfs als hoofdwasmiddel geschikt tot een temperatuur van 60 °C • milieuvriendelijk • fosfaatvrij, zonder formaldehyde



Art.nr.	Inhoud		€
151175	1000 ml / Emmer	1/16	
151176	5000 ml / Emmer	1	

Doseerpomp

- voor flessen van 1 liter en kannen met een pompdosis van ca. 4 ml • passend voor Domo-Ultra en Domo-Mild van GEA • geschikt voor 1 liter-flessen melkcel-test Reagent N van de firma GEA • Materiaal: Kunststof

Art.nr.	Pompdosis	geschikt voor Ø opening		€
151810	4 ml	25 mm	1/250	



151810

Doseerpomp

- is gemaakt van een speciale, oliebestendige kunststof • maakt precies en veilig vullen en overgieten van chemicaliën en in de handel verkrijgbare smeeroïlen mogelijk • incl. adapter voor 5, 10 en 30 liter • voor DIN42-, DIN51- en DIN61-schroefdraad

Art.nr.	Pompdosis		€
151811	30 ml	1/40	



151811

Doseerpomp

- voor kannen met roestvrij stalen veer • om reinigings- en dipmiddelen te doseren • is gemaakt van stabiele en duurzame kunststof • maakt precies en veilig vullen en overgieten van chemicaliën mogelijk • met wartel • Materiaal: Kunststof



151812



151813


Art.nr.	Beschrijving	Pompdosis	geschikt voor Ø opening		€
151812	voor kannen van 5 - 12,5 kg	30 ml	51 mm	1/100	
151813	voor kan van 20 - 40 l	30 ml	61 mm	1/100	

Doseerpomp Profi

- vaste uitloop met kinderbeveiliging • Dubbel werkende slag met een grote pompdosis • voor dikvloeibare dipmiddelen • Materiaal: Kunststof

Art.nr.	Beschrijving	Pompdosis	geschikt voor Ø opening		€
151814	voor kan van 20 - 40 l	400 ml	61 mm	1/20	

Art.nr.	Beschrijving		€
151837	Ventielset voor doseerpomp	1/100	

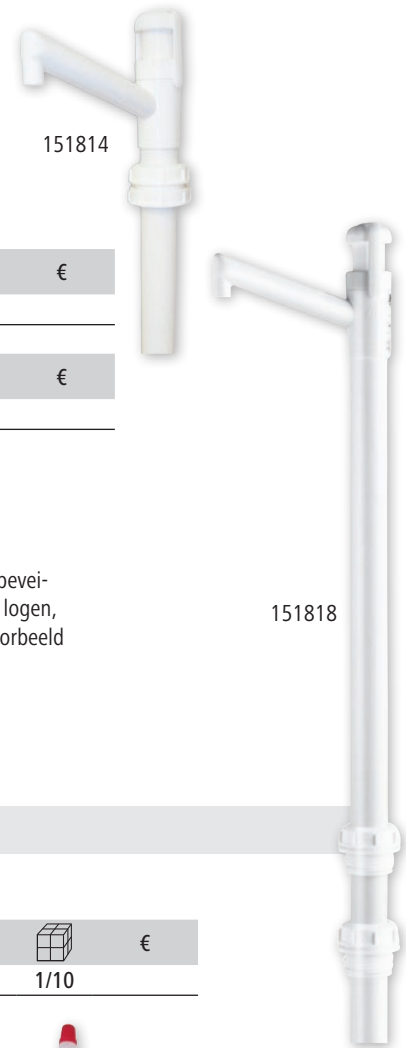

Vatpomp Profi

- professionele vatpomp in lange uitvoering • met vaste uitloop en beveiliging tegen onbedoeld gebruik (kinderbeveiliging) • Dubbel werkende slag met een grote pompdosis • resistent tegen talrijke chemicaliën bijv. oliën, zuren, logen, vloeistoffen op basis van chloor en harshoudende middelen • pompt ook producten met hogere viscositeit, bijvoorbeeld melasse • met draaibare antidruppel-uitloopkraan • Materiaal: Polypropyleen

hoog volume - lage druk - vlotte doorstroming

Art.nr.	Beschrijving	Pompdosis		€
151818	voor vaten van 100 - 220 liter, met 2 adapters (55 mm & 69 mm)	400 ml	1/10	

Vatpomp met slang

- voor reinigingsmiddelen • met 2 adapters (55 mm en 69 mm)
- Materiaal: Kunststof



Art.nr.	Beschrijving	geschikt voor Ø opening		€
151817	voor vaten van 200 liter	55 mm	1/32	

Kan-uitloopkraan

- voor snel en veilig vullen en overgieten van chemicaliën uit liggende kannen en vaten
- Materiaal: Kunststof

Art.nr.	Beschrijving	geschikt voor Ø opening		€
151819	voor kannen van 5 - 12,5 kg	51 mm	1/250	
151820	voor kan van 20 - 40 l	61 mm	1/200	

Art.nr.	Beschrijving	BE	Stuks / VE		€
151829	Reduceerstuk voor uitloopkranen	2 Stuks	2 / Verp	1/2/250	



Afspuitbroeskop Gilmour

- geschikt voor heet en koud water
- Behuizing van gietijzer
- met geïsoleerde handgreep
- kneepfixering voor permanent verspuiten
- Roestvrijstalen veer
- zelfregulerende antidruppelafdichting

151808: incl. 3 meter waterslang 1/2", slangtule en slangklem



Top Seller

Art.nr.	Beschrijving	Kleur			€
1573	met kunststoffen inzet en slangkoppeling (15732)	groen	1/12/24	864	
1574	met messing inzet en slangkoppeling (15732)	rood	1/12/24	864	
151808	met messing inzet en 3 m waterslang	rood	1/10	160	

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Materiaal		€
15731	Slangaansluiting 3-traps	zwart	Kunststof	1/10/500	
15732	Slangkoppelstuk	zwart	Kunststof	1/10/500	

Spuitpistool Komfort

- kwalitatief hoogwaardige sproeibroeskop van metaal • slip- en slijtvast oppervlak voor aangenaam en niet-vermoeiend werken • traploos instelbaar mondstuk van een volle straal tot een fijn sproeiende nevel • incl. drietraps slangaansluitstuk en genormeed slangkoppelstuk (1/2")

Art.nr.	aansluiting	Kleur			€
15741	1/2"	zwart	1/24	792	



Top Quality

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Materiaal		€
15731	Slangaansluiting 3-traps	zwart	Kunststof	1/10/500	
15732	Slangkoppelstuk	zwart	Kunststof	1/10/500	



Sproeier Anka

- met slangaansluiting • Variabel instelbare nevel- of puntstraal • hoog waterdebiet • te gebruiken tot max.: 7 bar • Materiaal: nylon glasvezelversterkt

151874: Waterdebiet 25 l/min

151873: Waterdebiet 90 - 115 l/min



151873



151874

Art.nr.	aansluiting	Kleur			€
151874	3/4"	groen / zwart	1/100	2.000	
151873	1"	groen / zwart	1/80	2.000	

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Materiaal		€
151876	Slangaansluiting 3/4"	zwart	Kunststof	1/10/500	
151875	Slangaansluiting 1"	zwart	Kunststof	1/10/320	




151876



151875

Sproeier Super Jet


- met slangaansluiting • Variabel instelbare nevel- of puntstraal
- doorstroomhoeveelheid apart regelbaar • geschikt voor een watertemperatuur tot 35 °C • Waterdebiet: 50 l/min • te gebruiken tot max.: 4 - 6 bar • Materiaal: kunststof met antislip laag



Art.nr.	Kleur			€
151871	zwart / rood	1/12	360	

Reinigingsproeier met valbeugel

- binnenkant van messing • valbeugel van robuuste kunststof • Variabel instelbare nevel- of puntstraal • geschikt voor een watertemperatuur tot 50 °C • 1/2" binnendraad, draaibaar • Waterdebiet: 50 l/min • te gebruiken tot max.: 12 bar • Materiaal: Kunststof



Art.nr.	Kleur		€
151870	blauw	1/10	

Schuimplans ST-73 met fles

- speciale chemiebestendigheid • 5 gedefinieerde doseerposities
- 2 liter inhoud • een verticaal of horizontaal sproeibeeld • octrooi is aangevraagd • max. 250 bar / 80 °C • 1/4" IG • adapter is niet bij de levering inbegrepen



Art.nr.



€

151798

1/10

Optioneel is de fles van 1 liter (art. 151807) voor desinfecteermiddel verkrijgbaar!

Toebehoren voor schuimplans



151800



151801



151803



151802

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	te gebruiken voor		€
151807	Fles voor schuimplans, 1 liter	Kunststof		1/20	
151800	Handschroef, 1/4" AG x 28 mm	Messing	Professionele hogedrukreinigers van Kärcher en Kränzle	1	
151801	Wartelverbinding ST-146, M 22 IG x 1/4" AG		Professionele hogedrukreinigers van Kärcher	1/20	
151803	Steeknippel, 1/4" AG	Rvs	Hogedrukreinigers van Nilfisk/Alto, Ehle en Kränzle	1/20	
151802	Tegennippel, M22 AG x 1/4" AG	Messing	voor alle gangbare hogedrukreinigers	1/20	

Spuitkop messing

- met snelkoppeling
- hoog waterdebiet
- Variabel instelbare nevel- of puntstraal
- afsluitbaar
- Materiaal: Messing



292101



292104



292107



292110



292113



292115

Art.nr.	aansluiting		€
292100	1/2"	1/10/80	
292101	3/4"	1/10/60	
292102	1"	1/10/50	

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal		€
292103	Snelkoppeling draadstuk met slangstuk 1/2"	Messing	1/10/200	
292104	Snelkoppeling draadstuk met slangstuk 3/4"	Messing	1/10/200	
292105	Snelkoppeling draadstuk met slangstuk 1"	Messing	1/10/150	
292106	Snelkoppeling draadstuk 1/2" IG	Messing	1/10/200	
292107	Snelkoppeling draadstuk 3/4" IG	Messing	1/10/200	
292108	Snelkoppeling draadstuk 1" IG	Messing	1/10/200	
292109	Snelkoppeling draadstuk 1/2" AG	Messing	1/10/210	
292110	Snelkoppeling draadstuk 3/4" AG	Messing	1/10/200	
292111	Snelkoppeling draadstuk 1" AG	Messing	1/10/200	
292112	Slangschroefverbinding 3-delig, voor slang 1/2"	Messing	1/10/200	
292113	Slangschroefverbinding 3-delig, voor slang 3/4"	Messing	1/10/100	
292114	Slangschroefverbinding 2-delig, IG 3/4" x mof 1/2"	Messing	1/10/300	
292115	Slangschroefverbinding 2-delig, IG 1" x mof 3/4"	Messing	1/10/200	
292116	Slangklem W4 12 mm / 12-22 mm (1/2")	Rvs	1/10/500	
292117	Slangklem W4 12 mm / 20-32 mm (3/4")	Rvs	1/10/300	
292118	Slangklem W4 12 mm / 25-40 mm (1")	Rvs	1/10/250	

Borstel met ronde kop

• geschikt voor hygiënische toepassingen (HACCP) • hittebestendig tot: 140 °C • Borstelmateriaal: polyester • Materiaal: Kunststof

Art.nr.	Kleur	Ø		€
151783	wit	120 mm	1/5	




Kannenborstel

• met verspreid opgestelde borstelharen • ideaal geschikt voor het schoonmaken van lastig toegankelijke plekken • Borstelmateriaal: polyester • Materiaal: Kunststof

Art.nr.	Kleur	Lengte		€
29177	wit / blauw	22 cm	1/10	

tot 100 °C hittebestendig

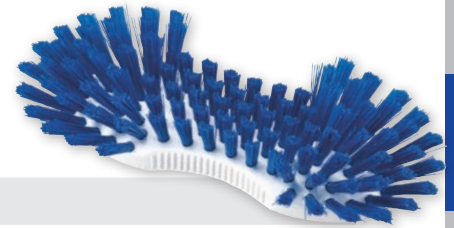

Wasborstel

• geschikt voor hygiënische toepassingen (HACCP) • hittebestendig tot: 140 °C • Borstelmateriaal: polyester • Materiaal: Kunststof

Art.nr.	Kleur	Lengte		€
151784	wit	20,5 cm	1/5	



Steeborstel

• met ergonomische greep van kunststof • geschikt voor hygiënische toepassingen (HACCP) • hittebestendig tot: 140 °C • Borstelmateriaal: polyester • Materiaal: Kunststof

borstel hittebestendig tot 140 °C

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Lengte		€
29174	met lange greep	wit / blauw	40 cm	1/5	
151780	met korte greep	wit	14 cm	1/5	



151780

29174

Universele en ketelborstel

• polypropyleen haren, middelhard • Borsteldikte: 0,3 mm

tot 80 °C hittebestendig



29182

29173

29172

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Lengte	Breedte		€
29172	zonder steel	blauw	200 mm	125 mm	1/10	

Art.nr.	Beschrijving	Lengte		€
29173	Steel van glasvezel	100 cm	1/20	
29182	Steel van glasvezel	145 cm	1/20	

Schrobber voor grote ruimtes

• borstel hittebestendig tot 140 °C • geschikt voor hygiënische toepassingen (HACCP) • ins-teekstelsysteem met wartel • met PBT-borstel • met schroefdraad voor steel • bijpassende steel: 29182

Art.nr.	Kleur	Breedte			€
151781	wit	40 cm	1/5	330	

Art.nr.	Beschrijving	Lengte		€
29182	Steel van glasvezel	145 cm	1/20	



Flexo-borstel

• de flexibele reinigingsborstel • Borstelmateriaal: Polypropyleen • Materiaal: Kunststof

Art.nr.	Kleur	Lengte		€
29176	wit	19 cm	1/10/100	

tot 80 °C hittebestendig




Schoonmaak- en schuurborstel

wortelborstel

• vochtvast rug van kunststof • Borstelmateriaal: Polypropyleen

Art.nr.	Kleur	Lengte		€
29178	beige	22 cm	1/30	

tot 60 °C hittebestendig

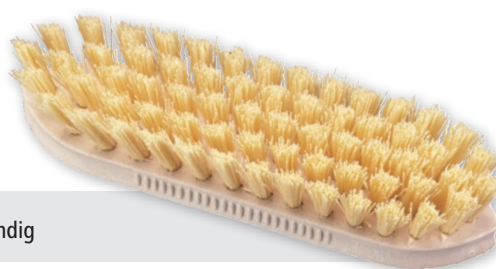

Wasborstel

• Borstelmateriaal: Polyamide • Materiaal: Kunststof

Art.nr.	Kleur	Lengte		€
2916	wit	19 cm	1/50	

tot 60 °C hittebestendig




Buisborstel

• met kunststof greep voor optimale hygiëne



Art.nr.	Lengte	Ø		€
151831	62 cm	70 mm	1/100	
151879	72 cm	90 mm	1/50	NEW


Slangwisser



Art.nr.	Lengte		€
2914	155 cm	1/50	
2915	30 cm	1/200	

Tepelbekerborstel

- met houten greep • bijzonder onverslijtbaar

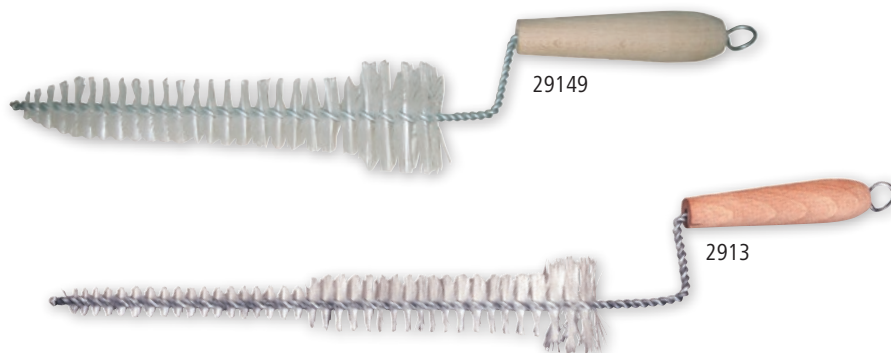

Art.nr.	Beschrijving	Lengte		€
2913	Borstelspiraal 3-traps	50 cm	1/30	
29149	Borstelspiraal 2-traps	40 cm	1/30	

Spoelbak

- van kwalitatief hoogwaardig puur polyethyleen • extreem hoge weerbaarheid tegen koudeschokken • slag- en stootvast • extreem zuurbestendig • met gemakkelijk schoon te maken gladde vlakken • volledige leegloop dankzij afgeschuinde kuipbodem • de uitloop is voorzien van een zeef en rioolaansluitstuk • Wandconsole of tafelonderstel niet bij de levering inbegrepen! • Materiaal: polyetheen
- breukvast • geschikt voor levensmiddelen • met uitloop

29414: tot max. 95 kg belastbaar (op wandconsole gemonteerd)

29415: tot max. 150 kg belastbaar (op wandconsole gemonteerd)



bestand tegen temperaturen van - 65 °C tot + 85 °C



29419



Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	Inhoud			€
29414	74 cm	62 cm	25 cm	65 l	1	100	
29415	100 cm	62 cm	28 cm	100 l	1	50	


Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	passend voor		€
29402	Wandconsole	Metaal verzinkt	29414	1	
29404	Wandconsole	Metaal verzinkt	29415	1	
29419	Tafelonderstel	Metaal verzinkt	29414	1	
29420	Tafelonderstel	Metaal verzinkt	29415	1	

uierhaarverwijderaar PREVENTA

- de Preventa verwijdt uierharen snel en pijnloos met behulp van een 'koude' vlam (ca. 200 °C) • dankzij de geknikte lans is het mogelijk rechtop staand, en dus in een ergonomisch verantwoorde houding, te werken • het doordachte concept van dit apparaat met zijn waakstandhendel garandeert een snel en veilig gebruik • ziekteverwekkers, zoals bacteriën en virussen, worden volledig gedood • mastitis en de ziekte van Johnne kunnen worden voorkomen • de voorbereidingstijd voor het melken wordt aanzienlijk verkort • haarloze uiers zijn gemakkelijker schoon te maken • de algemene uierhygiëne neemt toe

15676: Gaspatroon niet bij de levering inbegrepen

- de inhoud is voldoende voor ca. 2-3 bedrijfsuren (afh. van het verbruik) • door de meegeleverde riemhouder is de toepassing met het gaspatroon eenvoudig en tijdsbesparend

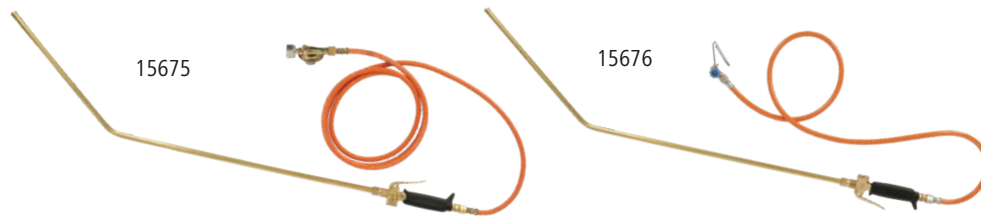

15687



15676
aansluiting op
gaspatroon

Art.nr.	Beschrijving	lanslengte	Slanglengte		€
15675	met gasfles aansluiting en overdruk-inrichting	100 cm	300 cm	1	
15676	met aansluiting op gaspatroon	100 cm	150 cm	1	

Art.nr.	Beschrijving	passend voor	Inhoud		€
15687	Overdruk-inrichting voor gasfles aansluiting			1/20	
15683	Gaspatroon propaan/butaan	15676	600 ml	1/12	



Koeienstaarttrimmer TailWell

Het originele product van Shoof uit Nieuw-Zeeland voor het scheren van runderstaartharen voor meer hygiëne in rund- en melkveestallen! Een unieke probleemoplosser zonder onderhoudseisen, want zeer robuust en zelfsmertend!

- vergemakkelijkt het lastige werk van het knippen van de haren van de koeienstaart bij melkkoeien • het twee maal per jaar verwijderen van de haren van de koeienstaart die met drek en urine gecontamineerd zijn, is belangrijk voor een optimale hygiëne van het veebestand, de melk en de melker • vooraf knippen van de haren is zelfs bij sterke vervuiling resp. klitten niet nodig • werkt stil en zorgt voor een glad resultaat in max. 4 seconden per staart • Principe: een mes aan de buitenkant roteert rond een mes aan de binnenkant – geen letselgevaar voor dier en mens • met een krachtige accu tot wel 200 staartscheerbeurten met slechts één acculading • past op vrijwel elke accuschroevendraaier van 14 volt, 1250 tpm (accuschroevendraaier wordt niet meegeleverd) • in een praktische kunststof koffer voor veilige bewaring • incl. gebruikershandleiding

18252 slijppasta voor TailWell: naslijpen van het mes van de TailWell Standard. Messen van titanium kunnen niet worden nageslepen.

Art. 18235 TailWell Titanium:

- extreem duurzaam door de titaniumnitridecoating van de messen • bijzonder geschikt voor grote kuddes of op zand weidende dieren • voor maximaal 3000 met zand vervuilde koeienstaarten of maximaal 6000 licht vervuilde koeienstaarten



18250



18235



18251

18236

Art.nr.	Beschrijving		€
18250	standaard	1/10	
18235	Titanium	1/10	

Art.nr.	Beschrijving	Inhoud		€
18251	Messen voor TailWell Standard		1/12	
18236	Messen voor TailWell Titanium		1/18	
1850488	Scheermachineolie	100 ml	1/50/200	
18252	slijppasta voor TailWell		1	

TV



Sana Kanvliesfilter

- hoogwaardig kwalitatieve vliesstof, geschikt voor levensmiddelen
- Geschikt voor: Melkzeven



Art.nr.	Ø	BE	Stuks / VE		€
46752	115 mm	1 Verp	200 / Verp	1/60	
46753	120 mm	1 Verp	200 / Verp	1/60	
46754	125 mm	1 Verp	200 / Verp	1/60	
46755	140 mm	1 Verp	200 / Verp	1/60	
46756	160 mm	1 Verp	200 / Verp	1/30	
46757	170 mm	1 Verp	200 / Verp	1/35	
46758	180 mm	1 Verp	200 / Verp	1/30	
46759	190 mm	1 Verp	200 / Verp	1/30	
46760	200 mm	1 Verp	200 / Verp	1/30	
46761	220 mm	1 Verp	200 / Verp	1/30	
46762	240 mm	1 Verp	200 / Verp	1/10	
46763	270 mm	1 Verp	200 / Verp	1/10	



Sana Kanvliesfilter met gat

- hoogwaardig kwalitatieve vliesstof, geschikt voor levensmiddelen
- Geschikt voor: Melkzeven



Art.nr.	Ø	BE	Stuks / VE		€
46770	220 mm	1 Verp	100 / Verp	1/30	
46771	300 mm	1 Verp	100 / Verp	1/10	



Melkzeef roestvrij staal

- te gebruiken op koelkuipen en melkkannen
- geschikt voor Ø 170 mm wattenschijven
- alle onderdelen 100 % roestvrij staal
- hygiënisch, probleemloos schoon te maken

Rvs

Inhoud van de levering: 1 x melkzeef, 2 x geperforeerde plaat (1 x recht en 1 x gewelfd), 1 x fijn net, 1 x grof net, 1 x spanring

Art.nr.	Inhoud		€
15182	10 l	1/5	

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	Ø		€
151631	Zeefinzetstuk Net	Rvs	170 mm	1	
15183	Zeefinzetstuk Geperforeerde plaat	Rvs	170 mm	1	
15184	Spanring voor melkzeef	Rvs	170 mm	1	



Blinde melkstop conisch

- voor het gebruik bij dieren die aan drie tepels worden gemolken • conische vorm met drievingergreep voor eenvoudig aanbrengen en verwijderen • past op elke tepelbeker



Art.nr.	Kleur	Materiaal	BE	Stuks / VE		€
151040	aquamarijn	Kunststof	10 Stuks	10 / Zak	1/10/200	

Blinde melkstop

- ideaal voor de melkmachine, bij dieren die aan drie tepels worden gemolken • verhelpt het probleem snel en zorgt voor reinheid tijdens het melken • past op elke tepelbeker

Art.nr.	Kleur	Materiaal	BE	Stuks / VE		€
2911	zwart	Kunststof	10 Stuks	10 / Verp	1/10/150	
2911/1	zwart	Kunststof	1 Verp	1 / Verp	1	



Universele schoonmaakspoon

- om pijpleidingen in de voedingsmiddelenindustrie te reinigen (melk, wijn, delicatessen)



Art.nr.	Kleur	Hoogte	Ø	BE	Stuks / VE		€
4670	wit	70 mm	40 mm	1 Verp	10 / Verp	1/100	
4671	wit	70 mm	50 mm	1 Verp	10 / Verp	1/100	
4672	wit	70 mm	60 mm	1 Verp	10 / Verp	1/80	
4676	wit	80 mm	70 mm	1 Verp	10 / Verp	1/49	

Melkkruk

- met stalen voet, standveer en houten zitting • met verstelbaar polyamide garnituur voor het aanlijnen • zithoogte: 34 cm



Art.nr.		€
2910	1/10	

Melkemmer semi-transparant

- halftransparant materiaal maakt eenvoudig aflezen van het vulniveau mogelijk
- zeer robuuste kunststof
- hoofdonderdeel van melkemmer is gemaakt van kunststof
- eenvoudige reiniging dankzij gladde binnenkant
- greepuitsparing onderaan vergemakkelijkt het ledigen
- met metalen draagbeugel
- met dubbele, gegraveerde schaalverdeling (kg, lb)
- geschikt voor levensmiddelen

Art.nr.	Kleur	Inhoud	Beugelhoogte		€
151030	blauw	30 l	143 mm	1/4	
151031	groen	30 l	143 mm	1/4	

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	Beugelhoogte		€
151032	Metalen beugel	Rvs	117 mm	1	
151033	Metalen beugel	Rvs	143 mm	1	



Melkemmer kunststof

- voor dagelijks gebruik
- maakt een controle van de melkproductie van elke koe afzonderlijk mogelijk
- ook voor mobiele melkinstallaties
- past bij installaties van gangbare merkproducenten (bijv. Westfalia)
- Materiaal: Polycarbonaat
- met metalen draagbeugel
- met dubbele schaalverdeling (kg, lb)
- geschikt voor levensmiddelen



Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Inhoud	Beugelhoogte			€
151050	standaard	rood	30 l	143 mm	1	24	
151051	standaard	blauw	30 l	143 mm	1	24	
151055	kort	blauw	30 l	117 mm	1	24	

Melkemmerdeksel

- transparant polycarbonaat - extreem robuust en eenvoudig schoon te maken
- vlakke uitvoering
- voor melkimmers van kunststof en roestvrij staal 25/30 liter



Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	Ø		€
151058	steun binnendiameter 13 mm x buitendiameter 17 mm	Polycarbonaat	205 mm	1/20	
151059	steun binnendiameter 16 mm x buitendiameter 20 mm	Polycarbonaat	205 mm	1/20	

Art.nr.	Beschrijving		€
151060	Rubberen afdichting voor melkemmerdeksel	1/26	

nieuwe vlakke vorm volgens KM-melknorm

Kwartiermelker

- melk met een verhoogd celgetal of door vreemde stoffen verontreinigde melk van een uierkwartier kan gescheiden worden afgemolken • extreem robuust
- Gemakkelijk te reinigen • voor melkmachines tot 57 kPa • met draagbeugel

Art.nr.	Kleur	Inhoud		€
15902	wit / blauw	8 l	1/12	
15903	wit / blauw	12 l	1/12	



SHOOF Kwartiermelker

- met behulp van dit product kunt u melk met een verhoogd celstofgehalte of door vreemde stoffen verontreinigde melk van een uierkwartier gescheiden afmelken • onbreekbaar • Gemakkelijk te reinigen • met draagbeugel

Art.nr.	Kleur	Inhoud		€
15701	wit / blauw	8 l	1/12	



Melkmachineolie Viscano

- Viscano overtuigt door zijn buitengewoon gunstige viscositeit onder de meest uiteenlopende buitentemperaturen
- dit zorgt ervoor dat melkinstallaties van alle merken bij zowel hoge als lage omgevingstemperaturen zonder problemen kunnen worden gebruikt
- Viscano onderscheidt zich door de hoge verouderingsbestendigheid en door de zeer goede corrosiebescherming en slijtwerende eigenschappen
- Viscositeit bij 40 °C: 68 mm²/s



Nicht für GEA-Anlagen geeignet und zugelassen

OPGELET: Neem de eisen, gesteld door de desbetreffende fabrikant in acht!

Art.nr.	Inhoud			€
1549	1 l / Fles	1/12	480	
1570	5 l / jerrycan	1/3	90	
1555	10 l / jerrycan	1	40	

Staaftthermometer

• met bevestigingsschroefdraad • Sondelengte 38 cm • sondediameter 6,2 mm • Meetbereik 0 - 100 °C resp. 32 - 210 °F • geschikt voor levensmiddelen

Art.nr.	Materiaal		€
141453	Rvs	1/10	



Thermometer digitaal

• met minimum/maximum-functie • temperatuursensor van roestvrij staal • met ophangoog • met huls van kunststof en bevestigingsclip • waterdicht • te gebruiken met: 1 x 1,5 V - LR44 • Accu bij de levering inbegrepen

Art.nr.	Kleur	Materiaal	Lengte		€
15172	wit	Kunststof	20 cm	1/10/100	

Technische gegevens

Temperatuurmeetbereik	-50 - 200 °C
Temperatuureenheid selecteerbaar	Celsius °C / Fahrenheit °F



Melk- en kaasthermometer

• met ophangoog • Meetbereik -10 °C - 110 °C • kookvast

Art.nr.	Materiaal		€
29144	Kunststof	1/100	

Zonder kwik!



Maatbeker

• met greep en gietuit • stapelbaar • Materiaal: Polypropyleen • chemicaliënbestendig, oliebestendig • met schaalverdeling • geschikt voor levensmiddelen

Art.nr.	Kleur	Inhoud			€
291194	transparant	500 ml	1/200	1.600	
291195	transparant	1000 ml	1/120	960	
291196	transparant	2000 ml	1/60	480	
291197	transparant	3000 ml	1/40	360	
291182	transparant	5000 ml	1/24	96	NEW

Waikato Melkmeetinstrument

• 30 kg - originele Waikato • Melkmeetinstrumenten zijn een belangrijk hulpmiddel in de agrarische industrie • regelmatig gebruik van melkmeetinstrumenten stelt de boer in staat om dieren met hoge of ondermaatse prestaties in een vroeg stadium te detecteren • het melkmeetinstrument slaat een klein percentage van de totale opbrengst op in een geijkt reservoir, waarvan de totale opbrengst is af te lezen • ook geschikt voor het analyseren van het vetgehalte • ICAR-gecertificeerd • Houder (157116) niet meegeleverd • met bedrukte schaalverdeling

Art.nr.	Kleur		€
15700	blauw	1/6	



Art.nr.	Beschrijving		€
157116	Houder voor melkmeetinstrument	1/70	
15705	Ophanging transportabel	1/10	



157116



Melk- en wasschort

- topkwaliteit • ideaal voor alle werkzaamheden in landbouw, huis en tuin • hoogwaardige kunststof • waterdicht • uiterst scheur- en knikvast
- Temperatuurbestendigheid: -25 - 70 °C

Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte		€
15147	blauw	120 cm	80 cm	1/20	
15151	blauw	125 cm	100 cm	1/20	
15153	blauw	125 cm	125 cm	1/20	
15148	wit	120 cm	80 cm	1/20	
15150	wit	125 cm	100 cm	1/20	
15149	groen	120 cm	80 cm	1/20	
15152	groen	125 cm	100 cm	1/20	



Melk- en wasschort PU

- extreem lichte en stevige werkschort van polyurethaan • ideaal voor alle werkzaamheden in de stal, de tuin of het huishouden • met behulp van kunststof kliksluiting eenvoudig op de gewenste lengte in te stellen • uiterst scheurvast en vormvast • temperatuurbestendig • waterdicht

Samenstelling	
Textiel	100 % polyester
Coating	100 % polyurethaan

Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte		€
15286	blauw	120 cm	80 cm	1/80	
15288	blauw	125 cm	100 cm	1/80	



Melk- en wasschort met mouwen

- ideaal voor gebruik tijdens het melken of reinigingswerkzaamheden
- kan ook voor onderzoeken door de dierenarts worden gebruikt • van robuust Oxford-materiaal • uiterst scheur- en knikvast • sterk waterafstotend tot 5000 mm waterkolom • hoog draagcomfort op grond van laag gewicht • incl. afsluitbare borstzak • verstelbare klittenbandsluiting in de nek • elastisch trekkoord bij de pols • met heupbanden voor het flexibel vastbinden van de schort • ademend

Samenstelling	
Textiel	65 % polyester, 35 % Polyamide

Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte		€
15622	blauw	125 cm	135 cm	1/25	
15611	blauw	133 cm	144 cm	1/25	
15612	blauw	138 cm	144 cm	1/25	



Wegwerphandschoen nitril Premium Plus

• extra lang manchet (30 cm), hierdoor loopt er geen vloeistof van de mouw in de handschoen • bijzonder geschikt als melkhandschoen • bijzonder robuust voor een zware belasting • extra goede grip dankzij micro-opgeruwd oppervlak • links en rechts bruikbaar • onsteriel • vrij van allergieverwekkende nitrosaminen, thiuramen en thiazolen, vrij van latex, poedervrij • getest volgens: EN ISO 374/1 (type A), EN ISO 374-5 • 1.5 AQL (kwaliteitsnorm) • Gewicht maat M: 12 - 13 g • geschikt voor levensmiddelen



Top Quality

Art.nr.	Kleur	Maat	Lengte	Hardheid van het materiaal	BE	Stuks / VE			€
153075	Grippy, lichtblauw	6,5-7 / S	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 Verp	50 / Verp	1/20	360	
153076	Grippy, lichtblauw	7,5-8 / M	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 Verp	50 / Verp	1/20	360	
153077	Grippy, lichtblauw	8,5-9 / L	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 Verp	50 / Verp	1/20	360	
153078	Grippy, lichtblauw	9,5-10 / XL	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 Verp	50 / Verp	1/20	360	
153079	Grippy, lichtblauw	10,5-11 / XXL	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 Verp	50 / Verp	1/20	360	

Wegwerphandschoen Nitril Profi

• Medisch hulpmiddel van klasse 1 • 30 cm lang voor comfortabele bescherming • voor de zwaarste belasting • links en rechts bruikbaar • onsteriel • vrij van latex, poedervrij, vrij van allergieverwekkende thiuramen, thiazolen en latexproteïnen • getest volgens: EN ISO 374/1 (bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen), EN 455/1-4 • 1.5 AQL (kwaliteitsnorm) • Gewicht maat M: 11 - 12 g • geschikt voor levensmiddelen



Art.nr.	Kleur	Maat	Lengte	Hardheid van het materiaal	BE	Stuks / VE			€
15380	blauw	6,5-7 / S	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Verp	50 / Verp	1/20	360	
15381	blauw	7,5-8 / M	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Verp	50 / Verp	1/20	360	
15382	blauw	8,5-9 / L	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Verp	50 / Verp	1/20	360	
15383	blauw	9,5-10 / XL	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Verp	50 / Verp	1/20	360	
15384	blauw	10,5-11 / XXL	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Verp	50 / Verp	1/20	360	

Wegwerphandschoen Nitril Long Black

• 30 cm lang voor comfortabele bescherming • volledig getextureerd, daardoor bijzonder goede grip • uitermate geschikt als melkhandschoen: witte vlokken in de melk, een teken van mastitis, kunnen tegen de zwarte achtergrond gemakkelijker worden herkend • links en rechts bruikbaar • onsteriel • vrij van allergieverwekkende thiuramen, thiazolen en latexproteïnen, vrij van latex, poedervrij • getest volgens: EN ISO 374/1 (bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen) • 1.5 AQL (kwaliteitsnorm) • Gewicht maat M: 7,3 - 8 g • geschikt voor levensmiddelen



Art.nr.	Kleur	Maat	Lengte	Hardheid van het materiaal	BE	Stuks / VE			€
15320	zwart	6,5-7 / S	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Verp	50 / Verp	1/20	360	
15321	zwart	7,5-8 / M	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Verp	50 / Verp	1/20	360	
15322	zwart	8,5-9 / L	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Verp	50 / Verp	1/20	360	
15323	zwart	9,5-10 / XL	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Verp	50 / Verp	1/20	360	
15324	zwart	10,5-11 / XXL	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Verp	50 / Verp	1/20	360	

Wegwerphandschoen Nitril Classic

- Medisch hulpmiddel van klasse 1 • links en rechts bruikbaar • onsteriel
- vrij van allergieverwekkende nitrosaminen, thiuramen, thiazolen en latexproteïnen, vrij van latex, poedervrij • getest volgens: EN 455/1-4 (AQL 1.5), EN ISO 374 (type B) • 1.5 AQL (kwaliteitsnorm) • Gewicht maat M: 5,3 - 5,6 g • geschikt voor levensmiddelen



Art.nr.	Kleur	Maat	Lengte	Hardheid van het materiaal	BE	Stuks / VE			€
15370	Grippy, lichtblauw	6,5-7 / S	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Verp	100 / Verp	1/10	360	
15372	Grippy, lichtblauw	7,5-8 / M	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Verp	100 / Verp	1/10	360	
15373	Grippy, lichtblauw	8,5-9 / L	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Verp	100 / Verp	1/10	360	
15374	Grippy, lichtblauw	9,5-10 / XL	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Verp	100 / Verp	1/10	360	
15389	Grippy, lichtblauw	10,5-11 / XXL	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Verp	100 / Verp	1/10	360	

Wegwerphandschoen nitril Sensitive

- Medisch hulpmiddel van klasse 1 • chemicaliënbestendig • als keukenhandschoenen geschikt • goed tast- en draaggevoel • extra goede grip dankzij micro-opgeruwde vingertoppen • links en rechts bruikbaar • onsteriel • vrij van allergieverwekkende nitrosaminen, thiuramen en thiazolen, vrij van latex, poedervrij • getest volgens: EN 455/1-4 (AQL 1.5), EN ISO 374 (type B) • Gewicht maat M: 3,3 - 3,5 g • geschikt voor levensmiddelen



Art.nr.	Kleur	Maat	Lengte	Hardheid van het materiaal	BE	Stuks / VE			€
153066	Grippy, lichtblauw	6,5-7 / S	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 Verp	100 / Verp	1/10	360	
153067	Grippy, lichtblauw	7,5-8 / M	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 Verp	100 / Verp	1/10	360	
153068	Grippy, lichtblauw	8,5-9 / L	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 Verp	100 / Verp	1/10	360	
153069	Grippy, lichtblauw	9,5-10 / XL	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 Verp	100 / Verp	1/10	360	

bijpassende wandhouders vindt u bij de wegwerphandschoenen in de rubriek Werk en veiligheid



Mouwbeschermmer

• 100 % waterdicht • met elastische band • Temperatuurbestendigheid: -25 - 70 °C • paarsgewijs



Samenstelling

Textiel 100 % polyester met pvc-coating

Art.nr.	Kleur	Lengte		€
15385	blauw	40 cm	1/20	

Mouwbeschermmer Softshell

• Mouwbeschermmer van elastisch softshell-materiaal • praktisch met duimopening om wegglijden te vermijden • eenheidsmaat met koordsluiting aan de bovenarm voor flexibele fixering • sterk waterafstotend tot 3000 mm waterkolom • ademend met 1000 g/m²/24 h • paarsgewijs



Samenstelling

Textiel 100 % polyester

Art.nr.	Kleur	Lengte		€
15388	donkerblauw	54 cm	1/60	



Mouwbeschermmer Oxford

• hoogwaardig kwalitatieve mouwbeschermmer van het beste Oxford polyester • door speciale toplaag waterdicht en actief ademend • met rubberen trekkoord aan beide uiteinden • paarsgewijs



Samenstelling

Textiel 100 % polyester

Art.nr.	Kleur	Lengte		€
15387	blauw	40 cm	1/80	

Wegwerp-mouwbeschermer

- met rubberen trekkoord aan beide uiteinden • scheurvast
- gehamerd • materiaaldikte enkel: 0,03 mm • Materiaal: polyetheen



Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte	BE	Stuks / VE		€
15397	blauw	45 cm	20 cm	1 Verp	100 / Verp	1/6	

Mouwbeschermer

- waterdichte mouwbeschermer van elastisch materiaal
- ideaal voor verschillende toepassingsgebieden zoals melken, klauwverzorging of andere kluswerkzaamheden
- houdt de onderarmen warm, droog en schoon
- het flexibele materiaal past zich perfect aan de armvorm aan en biedt een optimale bewegingsvrijheid zonder te knellen
- hoogwaardig materiaal van synthetisch rubber: waterafstotend, isolerend en elastisch
- paarsgewijs

Nieuwigheid

NEW



Art.nr.	Lengte	Maat		€
15853	25 cm	S	1/50	
15854	25,5 cm	M	1/50	
15855	26 cm	L	1/50	
15856	26,5 cm	XL	1/50	
15857	26,5 cm	XXL	1/50	



Heteluchtonthoorn AirBuddex

De innovatieve noviteit van Kerbl. In tegenstelling tot het conventionele onthoornen wordt de hoornaanleg met hete lucht vlak weggebrand. De oppervlakkige toepassing is gemakkelijk uit te voeren en bijzonder mild voor het kalf.

- uitstekende onthoorningsresultaten dankzij het vlak wegbranden van de hoornaanleg en korte toepassingstijd van 2 x 10 seconden per hoornaanzet
- niet-invasieve toepassing, voor een voorzichtige behandeling
- zeer korte opwarmtijd van ca. 60 seconden, direct gebruiksklaar
- functioneel en ergonomisch design met ideale gewichtsverdeling
- betrouwbare, automatisch werkende piëzo-ontsteking
- levering in metalen koffer voor transport en opslag
- Materiaal: Rvs
- 2 jaar garantie



1756



TV



Technische gegevens	1766-0	1766
max. heteluchttemperatuur	ongeveer 450 °C	ongeveer 450 °C
Werkduur	120 min	120 min
Gewicht	675 g	675 g

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Lengte	Ø branderpunt		€
1766-0	zonder gascartouche	rood	31 cm	22 mm	1/6	
1766	met gascartouche¹	rood	31 cm	22 mm	1/6	

Art.nr.	Beschrijving	Inhoud		€
1756	Gaspatroon	110 ml	1/12/72	

¹Verzending naar landen buiten de EU alleen naar gecertificeerde ontvangers conform EU 2020/262

Accu-onthoorn buddex

Beproefde techniek van buddex in een nieuw, ergonomisch design!

- diervriendelijke onthoorning: De unieke brandering voorkomt betrouwbaar de hoorn groei op een diervriendelijke manier
- temperatuur aan de branderkop: door de hoge temperatuur van 700 °C aan de brandering duurt de onthoorning voor het kalf niet langer dan enkele seconden
- de opwarmfase begint pas door druk tegen de hoornaanzet. Er is geen schacht die volledig opgewarmd wordt en dus geen verbrandingsrisico voor de gebruiker
- de buddex warmt in slechts 4 seconden op tot 700 °C!
- garandeert dankzij accu maximale bewegingsvrijheid tijdens het onthoornen, geen hinderende kabels
- door de bediening met een hand kan het kalf extra gefixeerd worden met de andere hand
- met 230/12 volt-adapter
- Accu in het apparaat ingebouwd
- incl. gebruikershandleiding



Maximaal 40 kalveren met een acculading!

Technische gegevens	1790
max. opwarmtijd	ongeveer 4 sec
max. temperatuur branderkop	ongeveer 700 °C
Gewicht	800 g incl. accu



Art.nr.	Kleur	Lengte	Ø branderpunt	Stekkertype		€
1790	groen	19,5 cm	18 mm	Adapter met platte eurostekker	1/10	



Top Seller

Made in Germany



Onthoorner met transformator

- met 24 volt-veiligheidstransformator • incl. roestvrijstalen branderpunt
- hooggeconcentreerde temperatuur en hoge vermogensreserve van de branderpunt (verwarmingpatroon bevindt zich in de branderpunt) • simpel te hanteren dankzij het lage gewicht • met ergonomische handgreep
- met roestvrijstalen neerlegsteun • Materiaal: Rvs

incl. roestvrijstalen branderpunt

Technische gegevens	17460
Spanning	24 V
Vermogen	250 W
max. opwarmtijd	ongeveer 11 min
max. temperatuur branderkop	ongeveer 620 °C
Lengte branderstaaf	15,5 cm
Gewicht	630 g incl. kabel
Kabellengte	4 m

Art.nr.	Kleur	Lengte	Ø branderpunt	Stekkertype		€
17460	zwart	30 cm	18 mm	Contourstekker	1	

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	Ø		€
17451	Branderpunt	Rvs	18 mm	1/100	
17452	Branderpunt	Rvs	15 mm	1/100	
17455	Branderstaaf apart 24 V / 250 W			1/15	



Made in Germany



17451



17452

Gas-onthoorner GasBuddex

Het professionele apparaat voor het diervriendelijk onthoornen van jonge dieren. De snelle opwarmtijd en de hoge maximale temperatuur van 650 °C maken de GasBuddex tot een eerste klas stuk gereedschap. Het roestvrijstalen ontwerp garandeert een lange levensduur en voldoet aan de hoogste eisen!

- vergaand pijnvrij voor het jonge dier dankzij een maximaal 10 seconden durend onthoornproces • binnen maximaal 3 minuten wordt de bedrijfstemperatuur van ca. 650 °C bereikt
- praktische vormgeving dankzij slipwerende greep en gebalanceerd zwaartepunt • betrouwbare, automatisch werkende piëzo-ontsteking • levering in metalen koffer voor transport en opslag • Materiaal: Rvs • incl. gebruikershandleiding • 2 jaar garantie



Technische gegevens	
max. temperatuur branderkop	ongeveer 650 °C
max. opwarmtijd	ongeveer 3 min
Werkduur	120 - 180 min
Gewicht	675 g

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Lengte	Ø branderpunt		€
1730	met gascartouche ¹	groen	31 cm	20 mm	1/6	
1731	met gascartouche ¹	groen	31 cm	15 mm	1/6	
1730-0	zonder gascartouche	groen	31 cm	20 mm	1/10	
1731-0	zonder gascartouche	groen	31 cm	15 mm	1/10	

Art.nr.	Beschrijving	Ø	Inhoud	Inhoud		€
1738	Branderpunt voor GasBuddex	25 mm			1/10	
1732	Branderpunt voor GasBuddex	20 mm			1/10	
1733	Branderpunt voor GasBuddex	15 mm			1/10	
1734	Gasmondstuk voor GasBuddex				1/10	
1756	Gaspatroon ¹		110 ml	110 ml / Bus	1/12/72	



Top Quality



1738



1756




¹Verzending naar landen buiten de EU alleen naar gecertificeerde ontvangers conform EU 2020/262

Soldeerbout directe aansluiting

• incl. roestvrijstalen branderpunt • hooggeconcentreerde temperatuur en hoge vermogensreserve van de branderpunt (verwarmingpatroon bevindt zich in de branderpunt) • simpel te hanteren dankzij het lage gewicht • met ergonomische handgreep • met roestvrijstalen neerlegsteun



incl. roestvrijstalen branderpunt

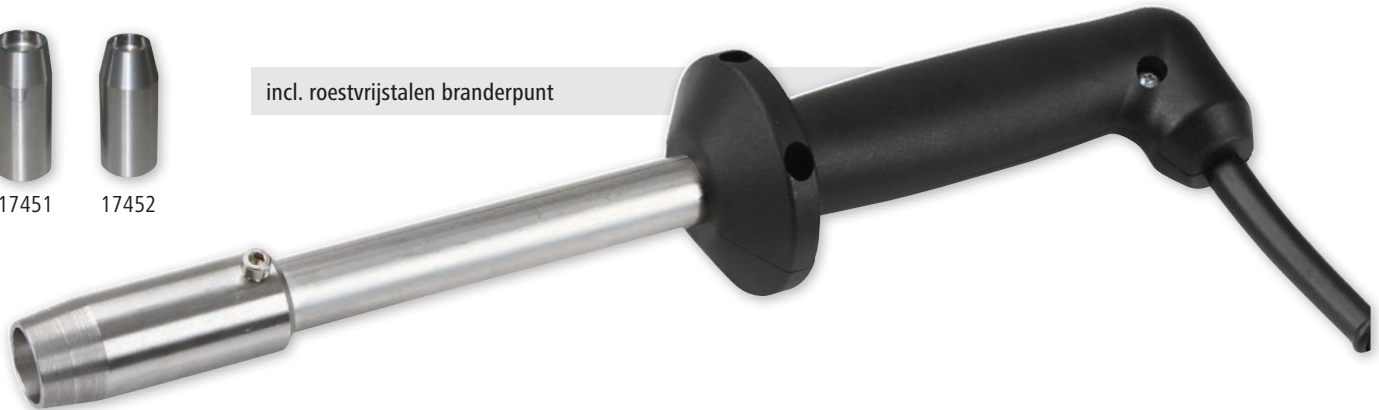

Made in Germany



Art.nr.	Kleur	Lengte	Ø branderpunt		€
17450	zwart	30 cm	18 mm	1/15	

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	Ø		€
17451	Branderpunt	Rvs	18 mm	1/100	
17452	Branderpunt	Rvs	15 mm	1/100	

Technische gegevens	17450
Spanning	230 V
Netfrequentie	50 Hz
Vermogen	210 W
max. opwarmtijd	ongeveer 11 min
max. temperatuur branderkop	620 °C
Lengte branderstaaf	15,5 cm
Gewicht	630 g incl. kabel
Kabellengte	3 m

Gas-onthoorners Portasol 3

• voor het snel en effectief onthoornen van kalveren • op gas met vulbare gastank • robuuste behuizing van roestvrij staal • onderhoudsvriendelijk dankzij nieuwe constructie van het onthoornapparaat • nieuw ontwikkelde, robuuste branderkop van roestvast staal • nieuw ontstekingsstelsel met 'klik-ontsteking' voor het simpel en trefzeker ontsteken van het gasmengsel - de Portasol 3 kan ook met de hand worden ontstoken • Levering in een stevige kunststoffen doos • incl. gebruikershandleiding • Gas niet bij de levering inbegrepen!



ca. 600 °C bedrijfstemperatuur

Art.nr.	Lengte	Ø branderpunt		€
1752	23,8 cm	18,5 mm	1/15	

Art.nr.	Beschrijving	Ø	Inhoud		€
17520	Branderpunt	15 mm		1/100	
17521	Branderpunt	18,5 mm		1/100	
1753	Gaspatroon ¹		200 ml	1/12	

Technische gegevens	1752
max. temperatuur branderkop	ongeveer 600 °C
max. opwarmtijd	ongeveer 5 min
Werkduur	45 min
Gewicht	320 g

¹Verzending naar landen buiten de EU alleen naar gecertificeerde ontvangers conform EU 2020/262



Hoorpen

Stift voor uitwendig gebruik bij kalveren

- voor kalveren van 1 tot 4 weken oud • met één pen kunt u meerdere kalveren onthoornen (ca. 4-6, afhankelijk van de toepassing) • incl. gebruiksaanwijzing



Art.nr.	BE	Stuks / VE		€
1713	5 Stuks	5 / Verp	1/5/500	

Niet toegestaan voor verkoop in Duitsland en Oostenrijk!

Draadzaag volgens Liess

- uitsluitend voor de onthoorning • gemakkelijk en snel te hanteren
- Draadzaaghandgrepen extra bestellen • in kunststof doos



Art.nr.	Beschrijving	Lengte		€
1714	in kunststof doos	3,6 m	1/100	
17141	in kunststof doos	12 m	1/100	

Art.nr.	Beschrijving		€
1715	Draadzaaggreep paarsgewijs	1/100	

Aesculap Draadzaag

- extra sterke draadzaag voor de verloschulp en onthoorning
- professionele kwaliteit van Aesculap • in kunststof doos



Art.nr.	Lengte		€
VF676	10 m	1/200	

Koelspray IceCool

- koelspray voor koudeschok-behandeling • bevroren plaatsen zijn minder gevoelig voor pijn • ter voorbereiding van de onthoorning • eenvoudig in gebruik



Art.nr.	Inhoud		€
15879	400 ml / Spuitbus	1/12	

Anti-drinkbeugel Müller

HET ORIGINEEL

Made in Germany



GEA



Anti-drinkbeugel Müller 2010

DE doorontwikkeling van het MÜLLER ORIGINEEL

- een extra kiepbescherming voorkomt dat kalveren, jong of groot vee onder bijzondere omstandigheden, hoewel ze een anti-drinkbeugel dragen, aan de uier kunnen zuigen
- de bekende voordelen, zoals superelastisch materiaal, eenvoudige verstelmogelijkheid door middel van een vleugelschroef en uv-gestabiliseerde kunststof, zijn uiteraard ook van toepassing op het model 2010

13151
voor jong en
groot vee



Top Quality

13150
voor kalveren en
jong vee



13152
voor groot vee



met extra kiepbescherming!

Art.nr.	Kleur	Geschikt voor	BE	Stuks / VE		€
13150	rood	Kalveren, Jong vee	6 Stuks	6 / Verp	1/6/210	
13150/2	rood	Kalveren, Jong vee	1 Verp	2 / Verp	1/105	
13151	oranje	Jong en groot vee	6 Stuks	6 / Verp	1/6/210	
13151/2	oranje	Jong en groot vee	1 Verp	2 / Verp	1/105	
13152	blauw	Groot vee	6 Stuks	6 / Verp	1/6/210	
13152/2	blauw	Groot vee	1 Verp	2 / Verp	1/105	




Anti-drinkbeugel Müller

- elastisch materiaal en een schroef garanderen een eenvoudige verstelmogelijkheid en daarmee een perfecte bevestiging in het neuskraakbeen van het dier
- verliezen van de zuigstop is uitgesloten



Top Quality

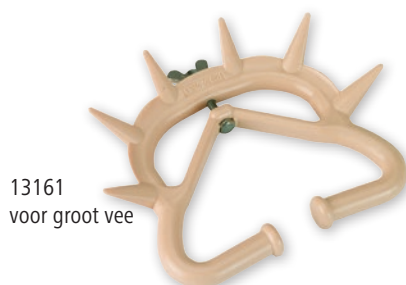

13161
voor groot vee



13160
voor jong en
groot vee



1316
voor kalveren
en jong vee

Art.nr.	Materiaal	Kleur	Geschikt voor	BE	Stuks / VE		€
1316	Kunststof	wit	Kalveren, Jong vee	6 Stuks	6 / Verp	1/6/210	
1316/2	Kunststof	wit	Kalveren, Jong vee	1 Verp	2 / Verp	1/105	
13160	Kunststof	geel	Jong en groot vee	6 Stuks	6 / Verp	1/6/210	
13160/2	Kunststof	geel	Jong en groot vee	1 Verp	2 / Verp	1/105	
13161	Kunststof	beige	Groot vee	6 Stuks	6 / Verp	1/6/210	
13161/2	Kunststof	beige	Groot vee	1 Verp	2 / Verp	1/105	

Anti-drinkbeugel SuckStop Müller

De innovatieve en nieuwe anti-drinkbeugel SuckStop Müller overtuigt door zijn zeer eenvoudige gebruik, door het behaalde leereffect bij het dier en door de verbetering van het dierenwelzijn.

Made in Germany



Zeer eenvoudig gebruik

De anti-drinkbeugel kan zeer eenvoudig worden aangebracht en verwijderd. De ring is enigszins elastisch waardoor deze zonder hulpmiddelen kan worden aangebracht. De anti-drinkbeugel wordt in het ene neusgat gehaakt en door het uitrekken van de ring in het andere neusgat ingebracht. De uitsteeksels wijzen hierbij naar boven.

Langdurig leereffect

Traditionele anti-drinkringen hebben naar buiten gerichte stekels die het andere dier irriteren en tot een afweerreactie leiden. Het dier met een sterke zuigbehoefte leert niet van deze situatie. Bij de nieuwe en innovatieve anti-drinkbeugel SuckStop Müller is dit wel het geval. Deze corrigeert het dier dat zuigt. De naar binnen gerichte, afgeronde uitsteeksels drukken bij het zuigen in de neus van het dier dat zuigt. Door deze impuls wordt de handeling onderbroken en wordt het verkeerde gedrag verhinderd. Al na enkele weken kan een langdurig leereffect worden geconstateerd.

verbetering van het dierenwelzijn

De innovatieve anti-drinkbeugel wordt zonder hulpmiddelen aangebracht en bevestigd. De ring kan niet te strak worden aangebracht en het neustussenschot beschadigen.

De dieren met nieuw aangebrachte ringen nemen al na korte tijd weer voer en water tot zich, aangezien ze geen pijn voelen. Ook drinknippels en tong-drinkbakken worden met de anti-drinkbeugels SuckStop Müller zonder problemen door de dieren gebruikt. Kalveren kunnen via de drinkemmer blijven drinken. Hierdoor ontstaan er geen prestatieverliezen in de kudde.



13142



13141

Top Seller





13140



13139

Nu nieuwe maat speciaal voor kalveren!

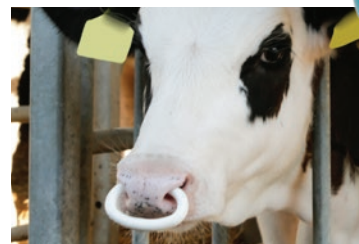

Art.nr.	Materiaal	Kleur	Geschikt voor	BE	Stuks / VE		€
13139	Kunststof	blauw	Kalveren	6 Stuks	6 / Verp	1/6/210	
13139/2	Kunststof	blauw	Kalveren	1 Verp	2 / Verp	1/105	
13140	Kunststof	transparant	Kalveren, Jong vee	6 Stuks	6 / Verp	1/6/210	
13140/2	Kunststof	transparant	Kalveren, Jong vee	1 Verp	2 / Verp	1/105	
13141	Kunststof	geel	Jong vee, Groot vee	6 Stuks	6 / Verp	1/6/210	
13141/2	Kunststof	geel	Jong vee, Groot vee	1 Verp	2 / Verp	1/105	
13142	Kunststof	wit	Groot vee	6 Stuks	6 / Verp	1/6/210	
13142/2	Kunststof	wit	Groot vee	1 Verp	2 / Verp	1/105	

Anti-drinkbeugel

- effectieve, mechanische barrière om het bij elkaar zuigen te voorkomen
- ongehinderde voer- en wateropname mogelijk
- eenvoudig en zonder gereedschap aan te brengen dankzij veermechanisme
- stressvrij ontwenningproces zonder stekels



Art.nr.	Materiaal	Breedte		€
136	Aluminium	13,3 cm	1/100	

Spanbeugel Easy Release

- minimaliseert de kans op letsel bij dieren en mensen bij correct gebruik • kan dankzij het snelsluitstelsel snel, eenvoudig en diervriendelijk worden geopend en ingesteld, ook onder spanning, waardoor een onnodige druk op het dier wordt voorkomen • de 45° schuine stand van de beugels voorkomt dat de spanbeugel vanzelf opengaat • goede pasvorm door markering van de onderkant met een zwarte eindkap • robuuste kwaliteit dankzij versterkte wanddikte • Grootte in kleinste stand (l x b x h): 53 x 28 x 4 cm

Nieuwigheid

NEW

Art.nr.	Materiaal	verpakt			€
1155	Metaal verzinkt	in kartonnen doos	1/8	120	
1156	Rvs	in kartonnen doos	1/8	120	

Spanbeugel

- correct aangebracht voorkomt deze beugel dat de dieren kunnen trappen • aanpasbaar op verschillende dieraftmetingen • de 45° verplaatste opstelling van de rijen met gaten en ø 9 mm sterke fixeerbouten maken een ergonomische lengteverstelling mogelijk en voorkomen onbedoeld openen • identificatie van de lange zijde (= onder) door de zwarte dop

Art.nr.	Materiaal	verpakt			€
111	Metaal verzinkt	niet verpakt	1/10	240	
112	Rvs	in kartonnen doos	1/10	160	

Reserveonderdelen voor spanbeugel



115

1147
(met 9 mm pen)

116

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	te gebruiken voor	BE	Stuks / VE			€
115	Reservekap los	Kunststof	alle modellen	10 Stuks	10 / Verp	1/10/500	20.400	
116	Reserveveer, los (7 mm pen)	Metaal verzinkt	Voorgangermodellen 114, 1143	10 Stuks	10 / Verp	1/10/1000	50.000	
1142	Reserveonderdelenset met veer en kap		Voorgangermodellen 114, 1143	1 Verp	2 / Verp	1		
1144	Reserve-veerset	Metaal verzinkt	Voorgangermodellen 114, 1143	1 Verp	4 / Verp	1		

Kalfmuilkorf

- voorkomt ongewenste voeropname, bijv. bij ziekte • eenvoudig te gebruiken • Materiaal: Kunststof

Lokale voorschriften voor dierenbescherming dienen in acht te worden genomen!


Art.nr.	Beschrijving	Kleur		€
131211	Zonder bevestigingsriem	Grijs	1/300	
131212	met bevestigingsriempjes	Grijs	1/240	

Spanbeugel voor koeien Amerika

- verhindert het trappen, ook bij zeer koppige dieren • onontbeerlijk bij onderzoeken, medische behandelingen en kunstmatige inseminatie

Art.nr.	Kleur			€
113	blauw	1	50	


LET OP: Niet voor het hijsen van lasten!

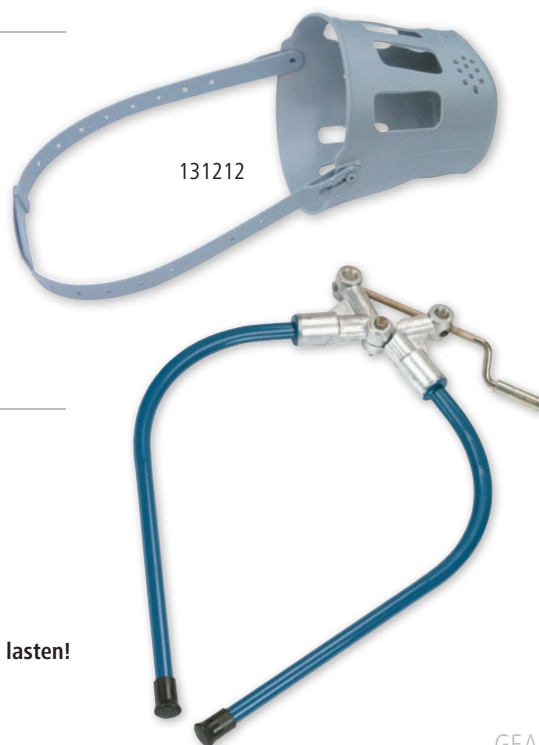

Runderhalster van topkwaliteit

Halster

- buitengewone kwaliteit voor de hoogste eisen • van huidvriendelijk materiaal • voorzien van verstelbare kop- en neusband • met leder versterkt • met ovale lid en D-ring
- met kanteelpatroon • met enkele ronde doorngesp

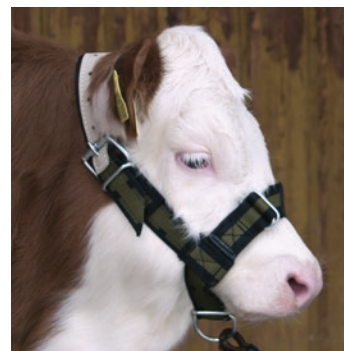

Art.nr.	Kleur	Geschikt voor			€
12515	olijfgroen / zwart	Kalveren	1/10	500	
12501	olijfgroen / zwart	Runderen, Jonge stieren	1	750	

Made in Germany



Koehalster met kinketting

- buitengewone kwaliteit voor de hoogste eisen • van huidvriendelijk materiaal • met verstelbare kopband en vasttrekbare kinketting voor het beheerst leiden van het dier • met leder versterkt • met stabiel beslag • met kanteelpatroon • met enkele ronde doorngesp

Art.nr.	Kleur			€
125010	olijfgroen / zwart	1/10	500	



Made in Germany



Stierenhalster

- van zwaar, zeer robuust leder • dubbel genaaid • stabiel beslag • met enkele ronde doorngesp • Materiaal: Leder

Art.nr.	Kleur			€
12510	lichtgroen	1/20	80	



Halster

- dubbel verstelbaar • met enkele ronde doorngesp
- Materiaal: Polypropyleen


Art.nr.	Kleur		€
12613	rood	1/50	
12614	blauw	1/50	



Voor elk type rund het juiste antwoord

- Massieve en kwalitatief hoogwaardig verzinkte ketting en garnituur
- Verhoogde trek- en scheurvastheid door speciaal weefproces
- Gebruik van extra dik, huidvriendelijk riemmateriaal voor de hoogste belasting
- Aanvullende lederversteviging zodat de doorngesp goed vastzit

Made in Germany

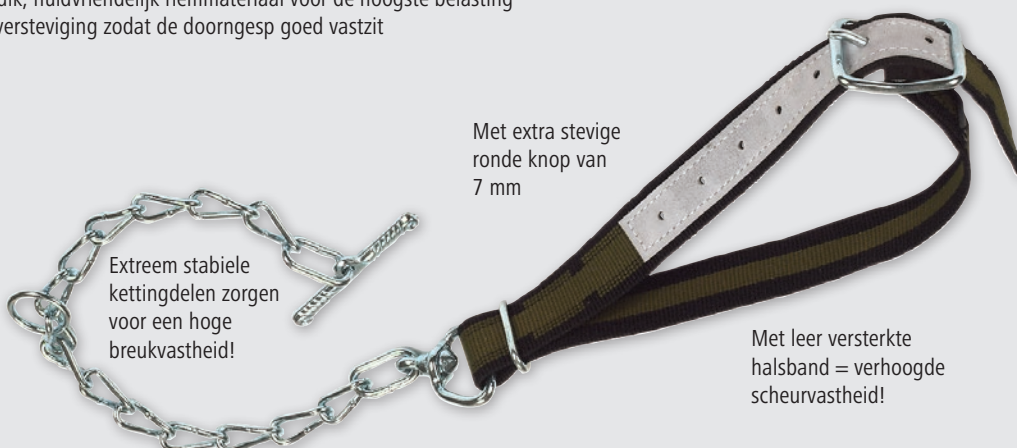

Top Quality halster voor kalveren

- alle kettingdelen verzinkt • met enkele ronde doorngesp



Top Quality



Art.nr.	Halsband	verbindingsstuk	Schakeldikte		€
12461	85 x 4 cm	Kettingdeel enkel met wartel en knevel	5 mm	1/10/50	

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Lengte	Breedte		€
12460	Halsband met ovalen lid en D-ring	zwart / olijfgroen	85 cm	4 cm	1/10/100	

Top Quality halster voor jong vee

- alle kettingdelen verzinkt • met enkele ronde doorngesp



Art.nr.	Halsband	verbindingsstuk	Schakeldikte		€
125303	100 x 4 cm	Kettingdeel enkel met wartel en knevel	5 mm	1/10/50	

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Lengte	Breedte		€
12508	Halsband met ovalen lid en D-ring	zwart / olijfgroen	100 cm	4 cm	1/10	

Kettingdeel voor het aanlijnen van kalveren en jong vee

- alle kettingdelen verzinkt




Art.nr.	verbindingsstuk	Lengte	Schakeldikte		€
12462	Kettingdeel enkel met wartel en knevel	60 cm	5 mm	1/10/50	
1238	Kettingdeel enkel met karabijnhaak en knevel	63 cm	5 mm	1/10/50	



Rundhalster met halsband Top Quality

- alle kettingdelen verzinkt • met enkele ronde doorngesp

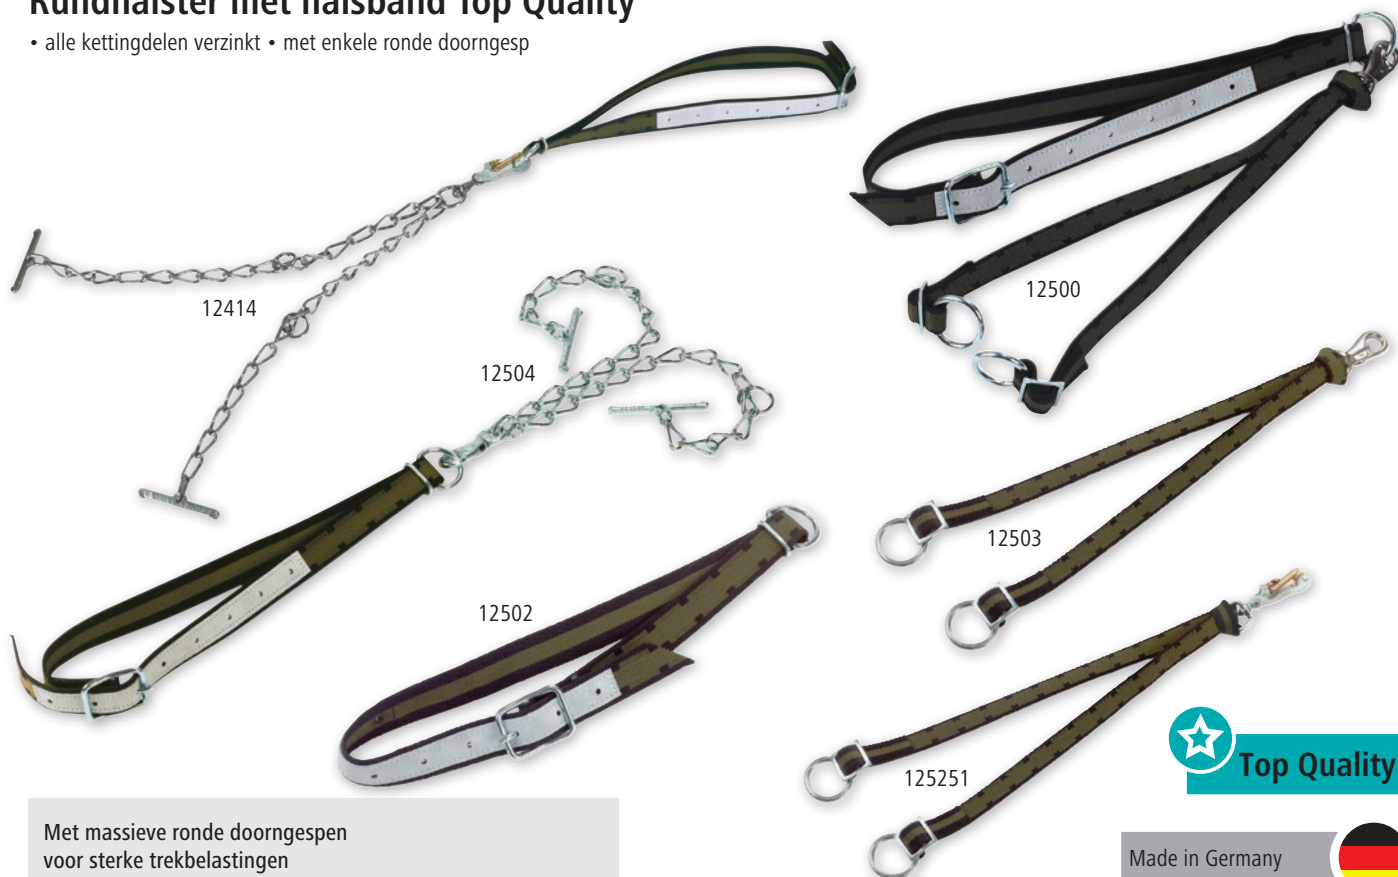

Met massieve ronde doorngespen voor sterke trekbelastingen

Made in Germany



Art.nr.	Halsband	verbindingstuk	Schakeldikte		€
12504	130 x 4 cm	Kettingdeel dubbel met karabijnhaak en knevel	6 mm	1/10	
12414	130 x 4 cm	Kettingdeel dubbel met veiligheidsluiting klein en knevel	6 mm	1/10	
12500	130 x 4 cm	Grondriem dubbel met karabijnhaak en ringen		1/10	

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Lengte	Breedte		€
12502	Halsband met ovalen lid en D-ring	zwart / olijfgroen	130 cm	4 cm	1/10	
12503	Grondriem dubbel met karabijnhaak		75 cm		1/10/30	
125251	Grondriem dubbel met veiligheidsluiting klein		60 cm		1/10/50	

Kettingdeel voor het aanlijnen van runderen

- alle kettingdelen verzinkt



Art.nr.	verbindingstuk	Lengte	Schakeldikte		€
12509	Kettingdeel enkel met karabijnhaak en knevel	66 cm	6 mm	1/10/40	
12505	Kettingdeel dubbel met karabijnhaak en knevel	70 cm	6 mm	1/20	
12528	Kettingdeel dubbel met veiligheidsluiting klein en knevel	82 cm	6 mm	1/10	

Top Quality halster voor jonge stieren

• alle kettingdelen verzinkt • met dubbelrolgesp



Made in Germany



GEA



Met dubbelrolgesp voor de sterkste trekbelasting



Top Quality

Art.nr.	Halsband	verbindingsstuk	Schakeldikte		€
12520	150 x 5 cm	Kettingdeel dubbel met wartel, D-ring en knevel	7 mm	1/5/10	

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Lengte	Breedte		€
12521	Halsband met ovalen lid en D-ring	zwart / olifgroen	150 cm	5 cm	1/10	

Topkwaliteit stierenhalster

• alle kettingdelen verzinkt • met dubbelrolgesp



12411

1228

1230

Met dubbelrolgesp voor de sterkste trekbelasting
Extra versterkte doornen garanderen een optimale veiligheid

Made in Germany



Art.nr.	Halsband	verbindingsstuk	Schakeldikte		€
1228	170 x 7 cm	Kettingdeel dubbel met wartel, D-ring en knevel	7 mm	1/5	
12411	170 x 7 cm	Kettingdeel dubbel met veiligheidsluiting groot en knevel	7 mm	1/5	

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Lengte	Breedte		€
1230	Halsband met ovalen lid en D-ring	zwart / olifgroen	170 cm	7 cm	1/5/30	

Snijbeschermingshandschoenen vindt u in het gedeelte „Handschoenen“ onder Arbeid en veiligheid.



Klauwlijpschijf ProTrim

Deze speciaal voor klauwbekappers ontwikkelde slijpschijf overtuigt door zijn uitstekende slijpresultaat, de schone snijvlakken en de zeer goede gebruikseigenschappen.

- uitstekende bewerking van klauwzool en tussenspleet mogelijk • zeer schone snijvlakken • laag gewicht en symmetrische plaatsing van de messen zorgen voor een nog rustigere draaibeweging • gesloten rand beperkt het uitwerpen van spanen en verlaagt het letselrisico voor dier en gebruiker • incl. 6 verwisselbare hardmetaalkeermessen • aan 4 kanten te gebruiken keermessen garanderen een optimale prijs-/kwaliteitverhouding • uiterst eenvoudig te hanteren door o.a. snel te openen schroefverbinding • Materiaal: Aluminium

Art.nr.	Ø	Scheerhoogte		€
16366	114 mm	2 mm	1/30	

Art.nr.	Beschrijving	BE	Stuks / VE		€
16367	Messenset	1 Verp	10 / Verp	1/10	

16367



16366




Klauwlijpschijf

- basis van de aluminium schijf zorgt voor gemakkelijk gebruik • laag gewicht zorgt voor nog meer looprust • dankzij de schuine stand van de snijelementen wordt het hoorn sneller en zorgvuldiger weggeraspt • zeer schone snijvlakken • snijelementen kunnen aan beide kanten gebruikt worden (messen kunnen worden omgekeerd) • apart vervangbaar • uiterst eenvoudig te hanteren door o.a. snel te openen schroefverbinding • Snijhoogte: 1,2 mm (1,8 mm met onderstuk) • Materiaal: Aluminium



Art.nr.	Beschrijving	Ø	BE	Stuks / VE		€
16318	6 Cut	120 mm	1 Verp	1 / Verp	1/50	
16316	3 Cut	120 mm	1 Verp	1 / Verp	1/50	

Art.nr.	Beschrijving		€
16320	Messenset Profi (3 messen en schroeven)	1/25	

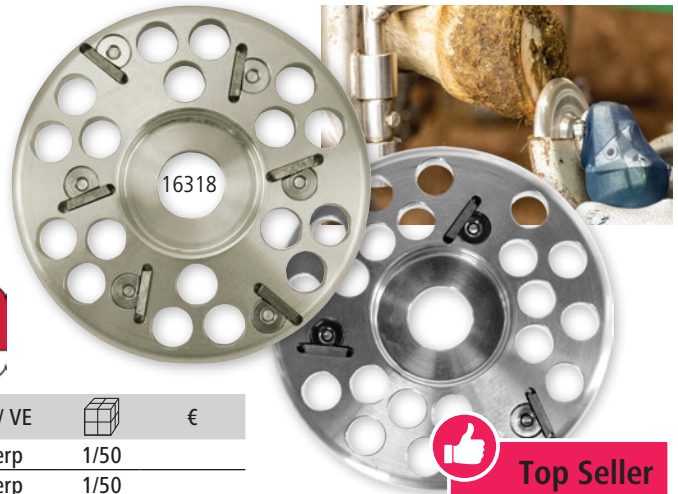


Top Seller



Klauwlijpschijf P6

door de geoptimaliseerde geometrie en afstelling van de snijsets kan zowel de klauwzool als de tussenspleet uitstekend worden bewerkt de P6 heeft dus het essentiële voordeel dat er geen ander gereedschap voor de klauwverzorging nodig is

- volle basisschijf: meer geluidscomfort en minder gevoelig voor trillingen waardoor de levensduur van de schijf toeneemt • hellend oplegvlak: perfecte bediening en hoge ergonomie • Hardmetaal meter van microkorrellegering met betere stevigheid maakt de bewerking van maximaal 600 runderen mogelijk (voorwaarde: geen steeninsluitels!) • snijgeometrie: geoptimaliseerde stand van de messen voor zuiverste snede en 40 % snellere verwijdering dan met gangbare slijpschijven • Materiaal: Metaal

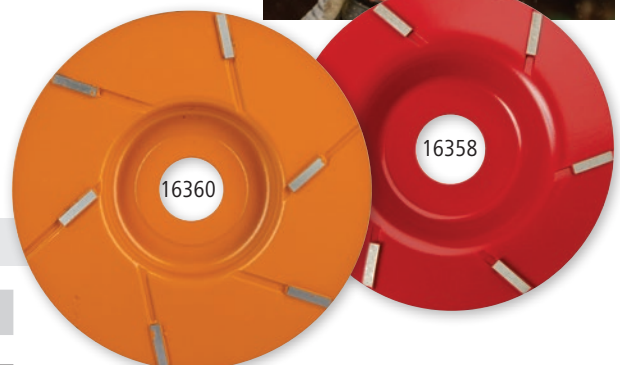

Ontwikkeld met professionele klauwbekappers!

Art.nr.	Kleur	Ø	Scheerhoogte		€
16358	rood	105 mm	1,5 mm	1/50	
16360	oranje	125 mm	1,5 mm	1/50	

Klauwlijpschijf 2Cut

- uitstekende bewerking van loopvlak, holte, bijklauw en tussenklauwspleet mogelijk
- uitstekend slijpresultaat voor snel werken
- laag gewicht en symmetrische plaatsing van de messen zorgen voor een nog rustigere draaibeweging
- bijzondere vorm biedt zicht op de klauw
- aan 2 kanten te gebruiken keermessen garanderen een optimale prijs-/kwaliteitverhouding
- eenvoudig gebruik: schijf wordt rechtstreeks op de as van de haakse slijper geschroefd
- materiaal: hoogvast aluminium met harde coating met eigenschappen zoals staal

Made in the EU

NEW

Made in the EU



voor haakse slijpers vanaf 800 watt, schroefdraad M14x2

Art.nr.	Effectieve diameter	Schijfdikte	Totale sterkte	Scheerhoogte		€
163001	100 mm	11,5 mm	20 mm	1,3 mm	1	

Art.nr.	Beschrijving	BE	Stuks / VE		€
163003	Reservemessen hard	1 Verp	10 / Verp	1	
163004	Reservemessen soft	1 Verp	10 / Verp	1	



163003

Klauwlijpschijf 4Cut

- uitstekende bewerking van loopvlak, holte, bijklauw en tussenklauwspleet mogelijk
- uitstekend en stofvrij slijpresultaat zorgt voor snel werken
- laag gewicht en de combinatie van ronde en rechthoekige messen van hardmetaal zorgen voor nog meer looprust
- de bijzondere vorm biedt zicht op de klauw en zo is een omvatten voor het uitvoeren van de verschillende sneden niet noodzakelijk
- aan 2 kanten te gebruiken keermessen en 4-voudig draaibare ronde messen garanderen een optimale prijs-/kwaliteitverhouding
- eenvoudig gebruik: schijf wordt rechtstreeks op de as van de haakse slijper geschroefd
- materiaal: hoogvast aluminium met harde coating met eigenschappen zoals staal

Made in the EU

NEW

Made in the EU



voor haakse slijpers vanaf 800 watt, schroefdraad M14x2

Art.nr.	Effectieve diameter	Schijfdikte	Totale sterkte	Scheerhoogte		€
163002	101 mm	10,5 mm	19,4 mm	1,1 mm	1	

Art.nr.	Beschrijving	BE	Stuks / VE		€
163003	Reservemessen hard	1 Verp	10 / Verp	1	
163004	Reservemessen soft	1 Verp	10 / Verp	1	
163005	Reservemessen R5	1 Verp	10 / Verp	1	



163005

Klauwlijpschijf Standard

- klauwlijpschijf van een gedraaide stalen schijf met hardmetalen bezetting
- uitstekende prijs-/prestatieverhouding • incl. gebruiksaanwijzing



Top Seller



Achterzijde

Art.nr.	Ø	korrelgrootte voorkant	korrelgrootte achterkant	Uitvoering	BE	Stuks / VE		€
16348	115 mm	30		eenzijdig	1 Verp	1 / Verp	1/40	
16349	125 mm	30		eenzijdig			1/30	
16359	115 mm	30	30	aan beide kanten	1 Verp	1 / Verp	1/35	

Klauwlijpschijf breed

- klauwlijpschijf van een gedraaide stalen schijf met hardmetalen bezetting • uitstekende prijs-/prestatieverhouding • incl. gebruiksaanwijzing



Art.nr.	Ø	Bezetting	korrelgrootte voorkant	Uitvoering		€
16353	125 mm	wijd	40	eenzijdig	1/50	

Klauwlijpschijf

- voor met één hand te gebruiken haakse slijper • golfvormige structuur van het oppervlak • voor het slijpen en schoonmaken van hoeven en klauwen



Gebruik bij het werken met slijpschijven absoluut een steunschijf!

Art.nr.	Ø	BE	Stuks / VE		€
1627	115 mm	5 Stuks	5 / Verp	1/5/200	
1627/2	115 mm	1 Doos	2 / Doos	1/80	
1631	127 mm	5 Stuks	5 / Verp	1/5/200	
1631/2	127 mm	1 Doos	2 / Doos	1/80	

Hoef- en klauwmes ProfiLoop

Hoef- en klauwmes voor professioneel gebruik met lemmet in lusvorm voor het werken aan beide kanten van het mes

- Lemmet in lusvorm voor rechts- en linkshandig gebruik of voor het werken aan beide kanten van het mes
- hooggelegeerd speciaal staal voor lange standtijd en slijpbaarheid
- speciale slijping voor uitzonderlijke scherpste en dito snijgedrag
- ergonomische greep van warmtebehandeld beukenhout
- perfecte krachtoverbrenging door geoptimaliseerde hefboomwerking van greep en lemmet

Made in the EU



voor rechts- en linkshandig gebruik



Art.nr.	Lengte	snijkant	Meslengte	Mesbreedte	Lengte snijblad		€
16825	195 mm	snijdt aan twee kanten	55 mm	12 mm	40 mm	1/10/100	

Hoef- en klauwmes SuperProfi

Het mes voor de professionele klauwbekapper en hoefsmid en voor iedereen die een perfect gereedschap voor de hoef- en klauwbehandeling nodig heeft!

- hooggelegeerd speciaal staal voor lange standtijd en slijpbaarheid
- scalpel 0° geslepen voor uitzonderlijke scherpste en dito snijgedrag
- ergonomische greep van warmtebehandeld beukenhout



Made in the EU



scherp als een scalpel



Art.nr.	Lengte	snijkant	Meslengte	Mesbreedte	Lengte snijblad		€
16814	210 mm	snijdt aan een kant, rechts	70 mm	10 mm	57 mm	1/10/100	
16815	210 mm	snijdt aan een kant, links	70 mm	10 mm	57 mm	1/10/100	



GEA



Hoef- en klauwmes Profi

- gemaakt van kwalitatief hoogwaardig, speciaal voor snijgereedschap ontwikkeld speciaal staal
- verbeterde snijkracht
- geoptimaliseerde slijpbaarheid
- herziene lemmetradius voor nog nauwkeuriger werken
- ergonomisch vormgegeven houten greep voor weinig vermoeiend werken



Top Seller

Made in the EU



Art.nr.	Lengte	snijkant	Meslengte	Mesbreedte	Lengte snijblad	BE	Stuks / VE		€
16801	20 cm	snijdt aan een kant, rechts	82 mm	11 mm	71 mm			1/10/200	
16801/1	20 cm	snijdt aan een kant, rechts	82 mm	11 mm	71 mm			1/10/100	
16802	20 cm	snijdt aan een kant, rechts	80 mm	17 mm	70 mm			1/10/200	
16803	20 cm	snijdt aan een kant, links	82 mm	11 mm	71 mm			1/10/200	
16803/1	20 cm	snijdt aan een kant, links	82 mm	11 mm	71 mm			1/10/100	
16804	20 cm	snijdt aan een kant, links	80 mm	17 mm	70 mm			1/10/200	
16805	20 cm	snijdt aan twee kanten	80 mm	17 mm	70 mm			1/10/200	
16805/1	20 cm	snijdt aan twee kanten	80 mm	17 mm	70 mm			1/10/100	

Hoef- en klauwmes

- voordelig gereedschap met een goede snij- en slijpmogelijkheid
- lemmet van roestvrij staal
- met gevormde houten greep



Art.nr.	Lengte	snijkant	Meslengte	Mesbreedte	Lengte snijblad		€
16163	21 cm	snijdt aan een kant, rechts	83 mm	11 mm	69 mm	1/10/200	
16164	21 cm	snijdt aan een kant, links	83 mm	11 mm	69 mm	1/10/200	
16160	21 cm	snijdt aan twee kanten	85 mm	12 mm	48 mm / 68 mm	1/10/200	

DICK Diamant-wetstaaf

- overtuigend gereedschap voor de vakman
- Werklengte en diamantcoating optimaal geschikt voor het naslijpen van lemmetten en klingen (groeven) van alle hoefmessen
- met ergonomisch vriendelijke greep met ophangoog
- Lange levensduur
- ook voor ander snijgereedschap

Made in Germany



Art.nr.	Lengte		€
16169	31 cm	1/5	



Wetsteen

- voor hoefmessen
- vlakke, ovale vorm

Art.nr.		€
1612	1/200	



Klauwverzorgerschort met beenopening

- van slijtvast pvc-materiaal • met talloze insteek- en opbergmogelijkheden voor hoefgereedschap • uniforme maat voor verschillende lichaamslengten dankzij instelbare riemen • beenopeningen dankzij riemen variabel aan de bovenbenen aanpasbaar • gewoon met water en een mild reinigingsmiddel afwasbaar • zacht materiaal voor voldoende bewegingsvrijheid

Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte		€
163101	Grijs	128 cm	78 cm	1/12	

163101



Nieuwigheid

NEW

Klauwverzorgerschort lang

- van slijtvast pvc-materiaal • met talloze insteek- en opbergmogelijkheden voor hoefgereedschap • uniforme maat voor verschillende lichaamslengten dankzij instelbare riemen • lange uitvoering zonder deling van pijpen • gewoon met water en een mild reinigingsmiddel afwasbaar • zacht materiaal voor voldoende bewegingsvrijheid

Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte		€
163102	Grijs	123 cm	73 cm	1/14	

163102



Nieuwigheid


NEW

Hoef- en klauwkapmes

- met dubbele zetting • met stelschroef en verwisselbare snijwangen

Art.nr.	Kleur	Lengte		€
163	donkergroen	41 cm	1/10	

Art.nr.	Beschrijving		€
164	Snijwangen paarsgewijs	1/100	

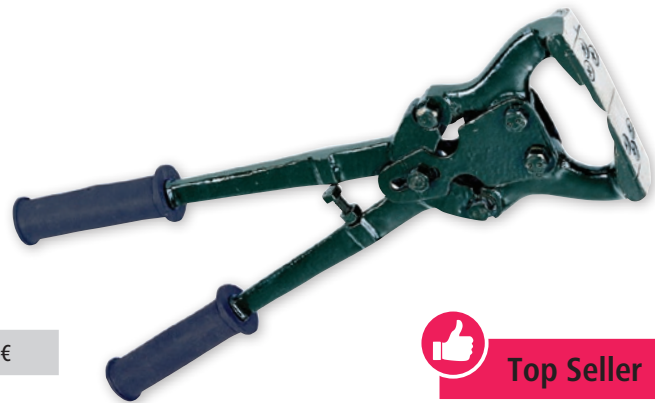

Top Seller

Klauw-tang, zijkant

- ideaal voor het voorbereiden van de hoornmassa van een harde klauw • licht gewelfd

Art.nr.	Kleur	Lengte		€
165	groen	64 cm	1/5	



GEA



Hoef- en klauwverzorging

DICK Hoefrasp

• vlakstompe vorm met greep van kunststof • hoge prestaties: een zijde met extra scherpe en diepe kepen in de rasp, een zijde met een grove vijlkeep



Art.nr.	rasplengte	Breedte	Hoogte		€
16168	20 cm	4,5 cm	0,5 cm	1/5	
16165	30 cm	4,2 cm	0,5 cm	1/5	

Made in Germany



Hoefrasp met greep

• lengte greep: 12,5 cm

Art.nr.	rasplengte		€
16161	35 cm	1/5/20	



Top Seller

Hoefrasp

• rechte uitvoering • met extra scherpe en diepe kepen in de rasp

Art.nr.	rasplengte	Breedte	Hoogte		€
1616	35 cm	3,6 cm	0,75 cm	1/5/40	



DICK Kaplemmet

• kaplemmet in de vorm van een bijl • extra aangeslepen snijvlak • hoogwaardig, roestvrij carbonstaal • met een zachte pvc-greep

Art.nr.	Lengte	Mesbreedte		€
1657	36 cm	3,1 cm	1/10	



Made in Germany



Kaplemmet met greep

• aangeslepen • Materiaal: Rvs

Art.nr.	Lengte	Mesbreedte		€
1615	30 cm	3 cm	1/10/60	



DICK Hoefbeslaghamer

• robuuste uitvoering

Art.nr.	Materiaal	Lengte		€
32670	Beukenhout	30 cm	1/25	



Made in Germany



KNIPEX Hoeftang

• met nagelstut • ook te gebruiken als tang voor hoefbeslag • snijhardheid ca. 56 HRC • speciaal gereedschapstaal, in olie gehard

Art.nr.	Lengte		€
1618	30 cm	1/6	



Hoeftang

• robuuste uitvoering

Art.nr.	Lengte		€
16182	36 cm	1/5/25	



Hoefonderzoektang

• van smeedstaal • met rechte benen

Art.nr.	Lengte		€
1619	30 cm	1/6/30	



Hoefbeslaghamer

• gesmede uitvoering • met staal versterkte houten steel

Art.nr.	Lengte		€
1650	33 cm	1/12/48	



Krokodillentang

• voor het aantrekken van hoefnagels

Art.nr.	Lengte		€
1666	35 cm	1/6/36	



Hoefschoen Tubbease™

Tubbease™ werd in Nieuw-Zeeland ontwikkeld met als doel een ademende behandelingsschoen voor probleemhoeven (bijv. zoolzweer) bij paarden te creëren. Door de meegeleverde klittenbanden kan Tubbease™ optimaal aan het paardenbeen worden bevestigd.

- in de schoen ontstaat geen broeierig en heet klimaat, omdat de lucht naar boven toe kan ontsnappen • het van rubber voorziene onderste deel voorkomt op betrouwbare wijze het binnendringen van vocht en zorgt er tegelijkertijd voor dat de behandelingsvloeistof op de hoof blijft zitten • door het optimale klimaat in de schoen, behoudt de hoof zijn natuurlijke stevigheid • een dikke EVA-inlegzool vermindert de drukpijn bij het paard (bijv. bij een zoolzweer) en verlengt de levensduur van Tubbease™ • er kunnen verschillende geneesmiddelen voor de behandeling van abscessen, rotstraal, hoefletsel, afgebroken hoeven en dergelijke in Tubbease™ worden gebruikt • het Tubbease™-design is beschermd (NZ 417646) • EVA-inlegger wordt niet meegeleverd!

Art.nr.	Kleur	Maat	Ø		€
3211765	lila	XS	7,5 cm	1/30	
3210559	pink	S	11 cm	1/30	
3226303	groen	S / M	13 cm	1/30	
3210560	rood	M	14 cm	1/30	
3210561	blauw	L	16 cm	1/30	
3210596	geel	XXL	17,5 cm	1/30	



Belangrijk: alleen gebruiken tijdens boxrust

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Maat		€
3211766	EVA-inlegzool Tubbease™	lila	XS	1/2/30	
3211767	Klittenband paarsgewijs	lila		1/40	
3210595	EVA-inlegzool Tubbease™	pink	S	1/2/30	
3222300	Klittenband paarsgewijs	pink		1/40	
3226304	EVA-inlegzool Tubbease™	groen	S / M	1/2/30	
3226305	Klittenband paarsgewijs	groen		1/30	
3210564	EVA-inlegzool Tubbease™	rood	M	1/2/30	
3222301	Klittenband paarsgewijs	rood		1/40	
3210565	EVA-inlegzool Tubbease™	blauw	L	1/2/30	
3222302	Klittenband paarsgewijs	blauw		1/40	
3210597	EVA-inlegzool Tubbease™	geel	XXL	1/2/30	
3222304	Klittenband paarsgewijs	geel		1/40	

SHOOF
INTERNATIONAL LTD

TV



SHOOF Klauwschoen

- van overslijtbaar, duurzaam polyurethaan • deze klauwschoen werd ontwikkeld als hulpmiddel voor het wereldwijd bestaande, grote probleem om schade (letsel) aan runderklauwen weg te nemen • uitstekend geschikt bij hoge klauwbelastings op harde ondergrond, zoals betonnen vloeren, bij klauwbederf, verkromde tenen, schade door natuurlijke misvorming, sneden in de zolen door scherpe stenen enz. • vermindert het binnendringen van vuil en bacteriën • voorkomt infectieziekten

Art.nr.	Kleur	Maat	Uitvoering		€
16501	geel	M	aan beide kanten	1/10/100	
16505	geel	M	rechts	1/10/100	
16509	geel	M	links	1/25/100	
16502	blauw	L	aan beide kanten	1/10	
16506	blauw	L	rechts	1/10/80	
16510	blauw	L	links	1/10/80	

Art.nr.	Beschrijving		€
16520	Vervangende set voor koeien	1/20/400	



Behandelingsschoen voor hoeven en klauwen

Stevige en robuuste behandelingsschoen van zeildoek met twee banden. Ideaal voor de behandeling van paardenhoeven of klauwen van rundvee met zalf of oplossingen.

- aan de binnenkant voorzien van een stevig zeil van kunststof, zodat de behandelingsoplossing optimaal kan inwerken • één maat (15 x 30 cm)

Art.nr.	Lengte	Breedte		€
16143	30 cm	15 cm	1/50	



Klauwbandage VetLastic Nature

- zeer goed hechtend, cohesief verband • gemakkelijk met de hand afscheurbaar
- blijft uitstekend zitten, ook in veeleisende omstandigheden • verband van viscose, natuurlijk rubber en elastaan voor optimale ondersteuning • zeer zacht en soepel • levering in luchtdichte dispenser zonder extra losse kunststof verpakking



het natuurlijke alternatief

Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte	BE	Stuks / VE		€
16578	pink	450 cm	7,5 cm	1 Verp	12 / Verp	1/16	NEW
16579	pink	450 cm	10 cm	1 Verp	12 / Verp	1/12	NEW
16576	wit	450 cm	7,5 cm	1 Verp	12 / Verp	1/16	
16577	wit	450 cm	10 cm	1 Verp	12 / Verp	1/12	

Klauwbandage Vetlastic

Speciaal voor de klauwverzorging en voor veterinaire gebruik ontwikkelde zelfhechtende bandage! Vetlastic onderscheidt zich door het dichte weefsel met verhoogd latexgehalte en daardoor meer kleefkracht! Ondanks compacte materiaaldichtheid kan Vetlastic gemakkelijk dwars worden gescheurd!

- gemiddeld elastische, zelfhechtende bandage
- zeer scheurvast in de lengte, maar gemakkelijk dwars te scheuren
- kleeft niet aan de haren, alleen aan zichzelf
- modern met latex versterkt hoogtechnologisch synthetisch materiaal
- gemakkelijk aan te leggen, ook op lastige plekken



Top Seller

Door verhoogd latexgehalte vooral in de winter aanbevolen!
Aanbevolen door verzorgers van klauwen!



Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte	BE	Stuks / VE		€
1663	lichtgroen	450 cm	7,5 cm			1/24/144	
16572	lichtgroen	450 cm	7,5 cm	1 Verp	25 / Verp	1/8	
1664	lichtgroen	450 cm	10 cm			1/18/108	
16575	lichtgroen	450 cm	10 cm	1 Verp	25 / Verp	1/6	
1675	rood	450 cm	7,5 cm			1/24/144	
16570	rood	450 cm	7,5 cm	1 Verp	25 / Verp	1/8	
1676	rood	450 cm	10 cm			1/18/108	
16573	rood	450 cm	10 cm	1 Verp	25 / Verp	1/6	
1667	blauw	450 cm	7,5 cm			1/24/144	
16571	blauw	450 cm	7,5 cm	1 Verp	25 / Verp	1/8	
1668	blauw	450 cm	10 cm			1/18/108	
16574	blauw	450 cm	10 cm	1 Verp	25 / Verp	1/6	
1672	zwart	450 cm	7,5 cm			1/24/144	
1673	zwart	450 cm	10 cm			1/18/108	

Dit product werd speciaal voor de behandeling van grote dieren ontwikkeld en is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen de veterinaire geneeskunde/hoef- en klauwverzorging.



Hoef- en klauwverzorging

zelfhechtende bandage EquiLastic

• uiterst elastische, zelfhechtende bandage • zeer scheurvast in de lengte, maar gemakkelijk dwars te scheuren • kleeft niet aan de haren, alleen aan zichzelf • gemakkelijk aan te leggen, ook op lastige plekken • Vierseizoensbandage voor steun- en andere verbanden.



Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte		€
1683	blauw	450 cm	5 cm	1/12/288	
1688	blauw	450 cm	7,5 cm	1/12/192	
1695	blauw	450 cm	10 cm	1/12/144	
1684	wit	450 cm	5 cm	1/12/288	
1690	wit	450 cm	7,5 cm	1/12/192	
1692	wit	450 cm	10 cm	1/12/144	
1685	rood	450 cm	5 cm	1/12/288	
1687	rood	450 cm	7,5 cm	1/12/192	
1694	rood	450 cm	10 cm	1/12/144	
1686	zwart	450 cm	5 cm	1/12/288	
1689	zwart	450 cm	7,5 cm	1/12/192	
1697	zwart	450 cm	10 cm	1/12/144	
16550	groen	450 cm	5 cm	1/12/288	
16552	groen	450 cm	7,5 cm	1/12/192	
16554	groen	450 cm	10 cm	1/12/144	
16551	seringen	450 cm	5 cm	1/12/288	
16553	seringen	450 cm	7,5 cm	1/12/192	
16555	seringen	450 cm	10 cm	1/12/144	

De ideale bandage in de ruitersport en voor de klauwverzorging!

De optimale zomerbandage in de klauwverzorging!

Dit product werd speciaal voor de behandeling van grote dieren ontwikkeld en is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen de veterinaire geneeskunde/hoef- en klauwverzorging.

Bandagemes


Ontwikkeld in samenwerking met professionele klauwverzorgers

• voor het eenvoudig en veilig verwijderen van klauwbandages • gebogen vorm voor letselvrij werken • zeer scherp en vervangbaar lemmet • is tevens geschikt voor de verwijdering van pootbandenhalsmerkband enz. of voor het openen van strobalen



Art.nr.	Lengte		€
16830	80 cm	1/10	

Art.nr.	Beschrijving	BE	Stuks / VE		€
16831	Vervangende bladen voor trommelbladen	1 Verp	10 / Verp	1/10	



Bandagemes

• voor het eenvoudig en veilig verwijderen van klauwbandages • gebogen en afgerond rvs lemmet voor letselvrij werken • 100 cm lange steel voor het verwijderen van bandages uit melkstallen en rustplaatsen vanaf een veilige afstand



Art.nr.	Lengte	Messen		€
16821	100 cm	1	1/10/40	



HET ORIGINEEL



De snel uithardende kunststof Technovit 6091 is dankzij zijn bijzondere eigenschappen een onontbeerlijk universeel hulpmiddel in de veterinaire geneeskunde evenals bij het verzorgen en behandelen van klauwen. Bij bepaalde indicaties ondersteunt Technovit 6091 de behandeling door de veearts en verkort het aanzienlijk de vaak lange duur van een behandeling. Op het gebied van de behandeling van klauwen en hoeven is Technovit 6091 vooral geschikt voor de volgende toepassingen: Tot rust brengen van klauwen bij ontstekingsziekten, fixeren van klauwpunten, afdekken van beschadigde hoeven, hoornspleten, vormgeven van de hoef, orthopedisch behandelen van de hoef, vooral bij veulens (bokhoef, stelthoef).

Technovit® 6091

Het onontbeerlijke universele hulpmiddel voor het behandelen van klauwen

- de klassieker onder de klauwbehandelingssystemen! • het toonaangevende systeem op de markt, dat al vele jaren met succes wordt gebruikt voor de behandeling van klauwen met houten klossen!

16220: Het poeder is al voorverpakt in 12 zakjes van elk 70 g!

Technovit® 6091 met versneller

- lage buitentemperaturen verlengen in het algemeen de uithardingsduur van de lijm van de klauwbehandelingssystemen met klossen of schoenen • de versneller van Technovit biedt het unieke voordeel dat het middel de zogenoemde polymerisatieduur met tot wel 50 % verkort • als probleemoplossing in de koudere maanden

Temperatuur	Aanbevolen mengverhouding versneller : Vloeistof	uithardduur met versneller	uithardduur zonder versneller
+ 5 °C	1 : 7	ca. 13 minuten	ca. 24 minuten
+ 10 °C	1 : 10	ca. 9 minuten	ca. 15 minuten
+ 20 °C	1 : 14	ca. 5 minuten	ca. 8 minuten

Art.nr.	Beschrijving	Toepassingen		€
16153	zonder versneller	4-delig pakket	1/54	
1622	zonder versneller	Tiendelig pakket	1/6	
16220	zonder versneller	Twaalfdelig pakket	1/6	
16154	incl. versneller	4-delig pakket	1/54	
16122	incl. versneller	Tiendelig pakket	1/6	

Art.nr.	Beschrijving	Inhoud		€
1623	poeder Technovit® 6091	1000 g	1/70	
16232	versneller Technovit® 6091	70 ml	1/120	
1624	vloeistof Technovit® 6091	500 ml	1/24	

Aanbevolen door professionele verzorgers van klauwen!



Technobase® 8000

Universele kunststof voor de veterinaire geneeskunde

- snelle verwerking: is direct na het mengen modelleerbaar
- Technobase 8000 hardt bij een omgevingtemperatuur van 20 °C in minder dan 4-5 minuten uit
- uitstekende hechtende eigenschappen, u bent er dus van verzekerd dat de zieke klauw optimaal zal worden ontlast tot het moment dat de houten klos versleten is
- kleefvrij modelleerbaar: het 'deeg' blijft tot aan de eindpolymerisatie flexibel vormbaar en verwerkbaar.
- lage exotherme temperatuurbelasting, zo kunnen bijvoorbeeld extracutane spalken veilig en zonder weefselletsel worden uitgevoerd



Art.nr.	Toepassingen		€
16251	14-delig pakket	1/6	
16259	4-delig pakket	1/54	

Art.nr.	Beschrijving	Inhoud		€
16231	Houten spatel voor Technobase 8000		1/100	
16257	Vloeistof voor Technobase 8000	500 ml	1	
16258	Poeder voor Technobase 8000	1000 g	1/70	



TV



16240



16292

16241



16299

16291

Technovit®-2-Bond

Het snelle 2-componenten-PU-kleefmiddel voor de behandeling van klauwen!

- De voordelen in een oogopslag: • droogt binnen 30 seconden • zowel in hoek van 45 ° alsook in hoek van 90 ° om aan te brengen • de klauw kan al na ca. 3 minuten volledig worden belast (bij een correcte opslag boven 15° C) • hecht sterk en duurzaam bij houten of rubberen klauwblokjes • eenvoudig in gebruik – niet mengen, geen afval

De set omvat:	16239	16240
1 x cartouche 160 ml met 2-componentenlijm	X	X
10 x mengcanules	X	X
10 x houtblok Spezial XL	X	X
1 x doseerpistool	X	-

Art.nr.	Beschrijving	Toepassingen		€
16239	starterset met doseerpistool	Tiendelig pakket	1	
16240	set zonder doseerpistool	Tiendelig pakket	1	

Art.nr.	Beschrijving	Inhoud	BE	Stuks / VE		€
16241	Cartouche Technovit®-2-Bond	160 ml / Cartouche			1/10	
16291	Cartouche Technovit®-2-Bond	210 ml / Cartouche			1/12	
16292	Doseerpistool Type 160				1/10	
16299	Doseerpistool Type 210				1/5	
16243	Mengcanule Type 160		1 Verp	10 / Verp	1/10/240	
16248	Cartouche Technovit®-2-Bond incl. 1 paar handschoenen	160 ml / Cartouche			1	
16294	Mengcanule lang - tot 10 °C		1 Verp	12 / Verp	1/10	NEW
16295	Mengcanule kort - vanaf 10 °C		1 Verp	12 / Verp	1/10	NEW

GEA



Technobase® 2CB

Ultieme tweecomponentenlijm voor professioneel gebruik

- De blauwe verkleuring laat direct de juiste mix zien • erkende receptuur voor geoptimaliseerde uithardingstijd • zowel in hoek van 45 ° alsook in hoek van 90 ° om aan te brengen • de klauw kan al na ca. 3 minuten volledig worden belast (bij een correcte opslag boven 15° C) • hecht sterk en duurzaam bij houten of rubberen klauwblokjes

16282: 210 ml cartouche, met enkele handgrepen en zonder gereedschap voor openen en hersluiten

16286: Voor wie niet met grote cartouches wil werken, omdat hij/zij er maar weinig nodig heeft, bieden de wegwerpcartouches van 25 ml het ideale alternatief.

- De inhoud van 25 ml is precies geconcipteerd voor eenmalig gebruik; de passende mengcanule is al in de luchtdichte verpakking geïntegreerd!



16299

16282



16286

Reactietijd bij omgevingstemperatuur:

vanaf 25 °C	ca. 15 seconden
15 - 25 °C	ca. 20 seconden
5 - 15 °C	ca. 25 seconden
tot 5 °C	ca. 35 seconden

Art.nr.	Beschrijving	Inhoud		€
16282	Cartouche	210 ml / Cartouche	1/12	
16287	incl. 1 paar handschoenen	210 ml / Cartouche	1	
16286	Cartouche incl. mengcanule	25 ml / Cartouche	1/15	
16285	Farmerset	4 x 25 ml / Cartouche	1	

Art.nr.	Beschrijving	BE	Stuks / VE		€
16299	Doseerpistool Type 210			1/5	
16294	Mengcanule lang - tot 10 °C	1 Verp	12 / Verp	1/10	NEW
16295	Mengcanule kort - vanaf 10 °C	1 Verp	12 / Verp	1/10	NEW

Warmhouder HeatBox

De oplossing in de winter voor gebruik van 2-componentenlijm bij de klauwverzorging! Door de temperatuurkritische eigenschap van de chemie biedt HeatBox de perfecte mogelijkheid om twee patronen tijdens het gebruik in de stal op temperatuur te houden.

- elk één warmtecompartiment voor cartouches in het pistool en voor reservcartouches
- geschikt voor alle gangbare 200 ml cartouches zoals Technobase 2CB
- constante temperatuur in het compartiment van 20 °C dankzij geïntegreerde thermostaat
- lampje voor het controleren van de stroomvoorziening
- incl. metalen beugel voor de bevestiging aan de klauwbox of balk/buis
- incl. autostekker en adapter voor aansluiting aan 230-voltvoeding
- passende doseerpistolen: Art.nr. 16299, 16292



Technische gegevens	16279
Spanning	12 V DC
Netfrequentie	50 - 60 Hz
Gewicht	1,5 kg
Beschermingsklasse	IPX4
Beschermingsklasse	III (SELV)

Art.nr.	Kleur	verwarmend vermogen	Lengte	Breedte	Hoogte		€
16279	Grijs	30 W	17 cm	12 cm	17,5 cm	1/6	

klauwbehandeling Walkease

Voor een snelle behandeling bij klauwproblemen

De nieuwe combinatie van EVA-klauwblok en secondelijm maakt het verzorgen van klauwen tot kinderspel

- uiterst snel - na ongeveer 10 seconden kan de klauw weer worden belast
- uiterst effectief - een kleine hoeveelheid lijm is al voldoende
- uiterst comfortabel - vloeistof en poeder hoeven niet te worden aangemaakt
- uiterst simpel - bewerk de schoongemaakte klauwen met de speciale rasp - breng lijm aan op de klos - ongeveer 10 seconden lang aandrukken - klaar!

- De klauwblok is verkrijgbaar in drie maten, speciaal materiaal dempt de schok van de stap en maakt gelijkmatig afslijten mogelijk!
- Het speciale, schuine blok Block „Wedgy“ (16488) voldoet aan de nieuwste bevindingen op het gebied van de behandeling van klauwen om pezen en gewrichtsbanden te ontlasten en een correcte slijtage vooral op een ruwe ondergrond mogelijk te maken.

Inhoud van de levering: 10 x klauwblokken, 1 x lijm (10 x 2 ml), 1 x rasp, 1 x wegwerphandschoenen, 1 x bedieningshandleiding



Belangrijk: De optimale voorbereiding van de schoongemaakte klauw met behulp van de Shoof-klauwrasp is een primaire vereiste voor de perfecte hechting! Klauw en klauwblok moeten schoon en droog zijn!

Art.nr.	Kleur	Maat	Toepassingen		€
16481	geel	M	Tiendelig pakket	1/12	
16482	blauw	L	Tiendelig pakket	1/12	

Art.nr.	Beschrijving	Maat	Inhoud	BE	Stuks / VE		€
16483	Klauwblok Walkease	S		1 Verp	10 / Verp	1/10	
16484	Klauwblok Walkease	M		1 Verp	10 / Verp	1/10	
16485	Klauwblok Walkease	L		1 Verp	10 / Verp	1/10	
16488	Klauwblok Walkease „Wedgy“, schuin-groot			1 Verp	10 / Verp	1/10	
16486	Lijm Walkease		2 ml	1 Verp	10 / Verp	1/12	
16487	Rasp Walkease					1/50	

SHOOF
INTERNATIONAL LTD

Houtblok wigvorm

- aanbevolen bij geringe schofthoogte voor het verhogen van de balzone
- ook geschikt voor „normale” klauwen bij vloeren met hoge slijtage (bijvoorbeeld beton)

Aanbevolen door professionele verzorgers van klauwen!

Art.nr.	Beschrijving	Lengte		€
16132	normaal	112 mm	1/50	
16133	XL	130 mm	1/50	



Houtblok vlakke uitvoering

- extra vlakke uitvoering (50 % lagere hoogte dan de standaardklos) voor toepassingen, die een eerdere belasting van de verwonde klauw veronderstelt • ter preventie van peesproblemen, die kunnen ontstaan door het te lang dragen van een klos
- in plaats van standaardblokken te gebruiken op rubberen vloeren in verband met geringe slijtage • conform de jongste leer op het gebied van verzorging van klauwen, ontwikkeld in samenwerking met klauwverzorgers

Art.nr.	Lengte		€
16134	112 mm	1/50	
16135	130 mm	1/80	



Houten klos Standard

Art.nr.	Beschrijving	Lengte	BE	Stuks / VE		€
16105	XL	130 mm			1/50	
16105/10	XL	130 mm	1 Verp	10 / Verp	1/50	
16104	normaal	112 mm			1/100	
16104/10	normaal	112 mm	1 Verp	10 / Verp	1/10	
16104/2	normaal	112 mm	1 Verp	2 / Verp	1	



Houten blok Spezial voor lijm in cartouches

Het nieuw ontwikkelde houten blok van Kerbl werd speciaal voor het gebruik van tweecomponenten-klauwlijm ontwikkeld en vergemakkelijkt het bevestigen van klauwblokken! Het klauwblok heeft in vergelijking met gangbare standaard blokken duidelijk bredere groeven die voldoende ruimte bieden voor de klauwlijm. In de royale groeven kan de lijm een stabiele structuur vormen. Het klauwblok kan bij het aanbrengen compleet tegen de klauw worden gedrukt en desondanks blijft er voldoende lijm in de groeven achter om een stevige bevestiging te waarborgen. Het lijmverbruik kan hierdoor worden geminimaliseerd.

- in samenwerking met professionele klauwverzorgers ontwikkeld • eenvoudige en veilige fixatie • lijm vormt door de geïntegreerde groeven een stabiele structuur • zeer sterke hechting • universeel inzetbaar - sleuf aan de zijkant maakt ook een inzet van poeder-vloeistof mogelijk

Het perfecte klauwblok voor gebruik met tweecomponenten-klauwlijm!

Art.nr.	Beschrijving	Lengte	BE	Stuks / VE		€
16150	normaal	112 mm			1/100	
16150/10	normaal	112 mm	1 Verp	10 / Verp	1/10	
16151	XL	130 mm			1/50	
16151/10	XL	130 mm	1 Verp	10 / Verp	1/5	



stabiele lijmstructuur

Kromberg Klauwverband

• voor omzwachtelen en aanleggen van beschermend verband



Top Seller

Made in Germany



Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte	BE	Stuks / VE		€
1638	zwart	25 m	45 mm	3 Stuks	3 / Verp	1/5/60	



certoplast Klauwverband

• voor omzwachtelen en aanleggen van beschermend verband • type Certoplast/Vorwerk

Made in Germany



Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte	BE	Stuks / VE		€
16381	zwart	25 m	45 mm	3 Stuks	3 / Verp	1/5/60	



Klauwverband ClawTape

• Weefselband voor de klauwverzorging • voor omzwachtelen en aanleggen van beschermend verband • met hoogwaardige lijm van natuurlijk rubber • hoge kleefkracht • dubbelzijdig klevend • eenvoudige hantering dankzij goede afscheurbaarheid met de hand

Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte	BE	Stuks / VE		€
16378	zwart	25 m	45 mm	5 Stuks	5 / Verp	1/5/60	



certoplast Klauwbandage Typ 513

• hoogwaardig viscoseweefsel, gecombineerd met een bijzonder sterk hechtende lijm op basis van synthetisch rubber • zeer hoge kleefkracht op vrijwel alle ondergronden • zacht en soepel • gemakkelijk met de hand afscheurbaar • Samenstelling weefsel: 100 % viscose

Made in Germany



Nieuwigheid

NEW

Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte		€
16494	zwart	50 m	50 mm	1/3/9	



GEA



Klauwverband VetTape

- met sterk klevende rubberlijm • geeft een sterke hechting • uitstekend te gebruiken bij hoefverband • luchtdoorlatend

Aanbevolen door dierenartsen!

Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte		€
16388	wit	50 m	50 mm	1/12	
16390	zwart	50 m	50 mm	1/12	



Klauwverband Silbertape

- waterdichte uitvoering (geschikt voor gebruik in de loopstal) • hoge scheurvastheid • zeer goede hechtende eigenschappen • gemakkelijk te verwerken

Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte		€
16385	zilver	50 m	50 mm	1/24	



Technobase® Silbertape Pro

Het robuuste, watervaste klauwverband hecht uitstekend op alle ondergronden en kan makkelijk en praktisch met de hand worden afgescheurd.

- uitstekende kleefkracht ook op ruwe en stoffige ondergronden • waterdicht
- soepel en flexibel • met de hand afscheurbaar • bestaande uit PET-weefsel met lijm van synthetisch rubber

Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte		€
16493	zilver	50 m	50 mm	1/24	



tesa® Klauwverband

- Katoenen band • luchtdoorlatend een eenzijdig klevend (daardoor niet aan stro en dergelijke klevend)

Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte	Hardheid van het materiaal	BE	Stuks / VE		€
16382	zwart	50 m	50 mm	0,3 mm	3 Stuks	3 / Verp	1/3/18	



Technobase® Klauwverzorgingsgel SaliVera

Speciaal geformuleerde verzorging en reiniging van zwaar belaste klauwen en hoeven. Het salicylzuur houdt de huid tussen de klauwen in goede staat.

- makkelijk aan te brengen dankzij geoptimaliseerde viscositeit • de gel is geschikt voor melkkoeien, runderen, paarden, schapen en geiten • 500 ml in een „squeeze-out“-fles met schroefdop

Toepassing:

- Om het verzorgingsresultaat te verbeteren, kan de werking door het gebruik van een water- en vochtafstotende afdekking worden versterkt. De inwerktijd mag niet langer zijn dan 48 uur.

Art.nr.	Inhoud			€
163630	500 ml / Fles	1/6	768	

bevat salicylzuur en aloë vera



klauwbad SuperKombi

Het klauwbad SuperKombi kan zowel achter- alsook naast elkaar worden gekoppeld. Afhankelijk van de plaats in de stal kunnen hierdoor optimale situaties voor de koeien worden gecreëerd. De achter elkaar opgestelde kuipen zorgen voor een betere hygiëne: De eerste kuip dient als spoelbad om vuil en resten van uitwerpselen van de klauwen te verwijderen. Het tweede bad met hardingsmiddel voor de klauw blijft zo langer vrij van vervuilingen en kan langer worden gebruikt. Het nieuw ontwikkelde bodemprofiel zorgt voor een optimale veiligheid bij het oplopen. De dieren doorlopen het klauwbad rustiger, waardoor een langer contact met het middel optreedt en nemen de oplossing beter op. De vorm en de hoogte van het profiel zorgen ervoor dat de klauwen van de koe iets gespreid zijn en het klauwbad op deze wijze beter aan die plekken tussen de klauwen komt, waar verzorging belangrijk is.

- flexibel in lengterichting of zijdelings uitbreidbaar • high-impact polyethyleen voor de hoogste slijtvastheid en chemische weerstand • geschikt voor alle soorten klauwbadoplossingen • met maatindicatie
- Materiaal: polyetheen



speciaal ontworpen ankerpunten zorgen voor een eenvoudige aanelkaar koppelen

TV



Top Quality

Made in the EU





Door de aanwezige vertandingen kunnen de klauwbaden aan elkaar worden gekoppeld

met maatindicatie

Bodem met speciaal noppenprofiel

16601



Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Inhoud			€
16603	zwart	203 cm	83 cm	18,5 cm	200 l	1	25	

Art.nr.	Beschrijving		€
16601	Afvoer voor klauwbad / weidedrinkbak	1/100	

klauwbad SuperKombi Mini

voor schapen

Het klauwbad SuperCombi Mini kan aan andere baden worden gekoppeld en is ideaal geschikt voor klauwbaden. Afhankelijk van de ruimte in de stal, kunnen hierdoor optimale situaties voor de dieren worden gecreëerd. De achterelkaar opgestelde kuipen zorgen voor een betere hygiëne: de eerste kuip dient als spoelbad om vuil en resten van uitwerpselen van de klauwen te verwijderen. Het tweede bad, het behandelingsbad, blijft zo langer vrij van vervuilingen en kan langer worden gebruikt. Het nieuw ontwikkelde bodemprofiel zorgt voor een optimale veiligheid bij het oplopen. De dieren doorlopen het klauwbad rustiger, waardoor een langer contact met het middel optreedt en nemen de oplossing beter op. De vorm en de hoogte van het profiel zorgen ervoor dat de klauwen van de dieren iets worden gespreid en het klauwbad op deze wijze beter bij de plekken tussen de klauwen komt waar een verzorging belangrijk is.

- flexibel in lengterichting uitbreidbaar • high-impact polyethyleen voor de hoogste slijtvastheid en chemische weerstand • geschikt voor alle soorten klauwbadoplossingen • met maatindicatie



Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Inhoud			€
16610	zwart	120 cm	40 cm	18 cm	50 l	1	40	

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal		€
16601	Afvoer voor klauwbad / weidedrinkbak	Kunststof	1/100	

Doorloopmat Standard

- voor klauwen • zonder hul



Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte			€
16416	blauw	180 cm	90 cm	4 cm	1	25	

Art.nr.	Beschrijving		€
16414	opvanghul	1	

tailpainter Applicator

- applicator voor het snel en veilig aanbrengen van bronstherkenningsverf op koeien • uitschuifbare stang zorgt voor voldoende afstand tot het dier en vermindert de kans op letsel • ergonomische D-greep op de stang voor een veilige, goede grip en nauwkeurig aanbrengen • vereenvoudigt het aanbrengen van de verf van achteren in de melkstand of aan de voedertafel • een meegeleverde verlengstang (30 cm) kan indien nodig in de gewenste hoek worden gemonteerd • door de applicatorkop 90 ° te draaien, kan de verf ook vanaf de zijkant worden aangebracht (bijv. in de drijfgang) • geïntegreerd verfreservoir van 1 liter, voldoende voor maximaal 120 koeien • speciale verfrol voor het gelijkmatig en spaarzaam aanbrengen van markeringsverf (30 % minder verbruik dan bij gebruikelijke markeringsmethoden) • eenvoudig verwisselen van de applicatorkop en de verfcontainer bij het wisselen van kleur • geschikt voor de bronstherkenningsverf Daisy Paint, waarvan de 750 ml-fles in plaats van het verfreservoir op de uitschuifbare stang kan worden geschroefd



20716






20718



20720



20719

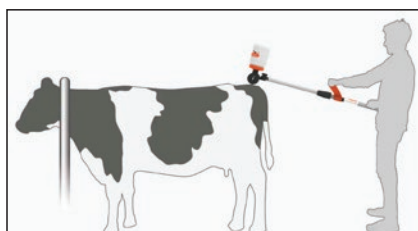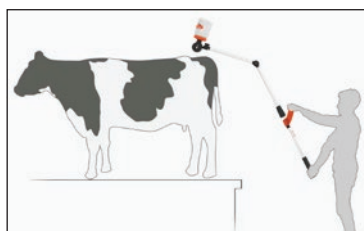

20717

Art.nr.	Beschrijving		€
20716	incl. 1 x verfreservoir, 1 x applicatorkop incl. rol	1/6	
20717	incl. 2 x verfreservoir, 2 x applicatorkop incl. rollen	1/6	

Art.nr.	Beschrijving	Inhoud	BE	Stuks / VE	€
20718	Verfreservoir	1 l		1/9	
20719	applicatorkop met rol			1/10	
20720	Verfrol		1 Verp	3 / Verp	1/15

Veemerkschaar

• gebogen punt • Materiaal: Rvs

Art.nr.	Lengte		€
208	17,5 cm	1/10/300	



Pootband

HET ORIGINEEL

- voor langdurige markering • ongemarkeerd
- voor het merken van koeien in een loopstal
- Materiaal: Kunststof

In klantspecifieke presentatie verkrijgbaar.

Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte	BE	Stuks / VE		€
20104	groen	37 cm	3 cm	10 Stuks	10 / Verp	1/10/250	
20110	geel	37 cm	4 cm	10 Stuks	10 / Verp	1/10/250	
20111	rood	37 cm	4 cm	10 Stuks	10 / Verp	1/10/250	
20112	blauw	37 cm	4 cm	10 Stuks	10 / Verp	1/10/250	
20113	groen	37 cm	4 cm	10 Stuks	10 / Verp	1/10/250	
20114	oranje	37 cm	4 cm	10 Stuks	10 / Verp	1/10/250	



Made in Germany



Top Seller



Eenvoudig met de hand te openen!

TV

Kluistermarkeerlint Quick Strap

- voor de markering van koeien, bijvoorbeeld voor uierbehandelingen
- eenvoudig aanbrengen van de merkbanden aan de poten van de dieren
- traploos verstelbare sluiting past zich perfect aan kleine en grote poten aan
- eenvoudig en snel met de hand te openen
- mat oppervlak voor individuele tekst
- voor een kortstondige of langdurige markering
- stabiele kunststof

Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte	BE	Stuks / VE		€
20190	rood	34 cm	3 cm	1 Verp	5 / Verp	1/150	
20191	blauw	34 cm	3 cm	1 Verp	5 / Verp	1/150	
20192	groen	34 cm	3 cm	1 Verp	5 / Verp	1/150	
20193	geel	34 cm	3 cm	1 Verp	5 / Verp	1/150	



Nieuwigheid

NEW

SHOOF
INTERNATIONAL LTD



Kluistermarkeerlint

- voor het merken van koeien, bijvoorbeeld bij droogzetten, uierontsteking, klauwbehandeling en dergelijke
- met klittenbandsluiting

20895: gemengde kleuren (3 x geel, 3 x rood, 2 x blauw, 2 x groen)


Art.nr.	Kleur	Lengte	BE	Stuks / VE		€
2089	geel	36 cm	1 Verp	10 / Verp	1/100	
20892	rood	36 cm	1 Verp	10 / Verp	1/100	
20893	blauw	36 cm	1 Verp	10 / Verp	1/100	
20894	groen	36 cm	1 Verp	10 / Verp	1/100	
20895	gemengd	36 cm	1 Verp	10 / Verp	1/100	



Pootband

• pootband met ringsluiting voor runderen • passend voor alle gangbare pedometers (o.a. GEA/Nedap, Lemmer-Fullwood) of pootbandnummers • eenvoudige en veilige fixatie • zeer robuust weefselmateriaal voor langdurige markering

Made in Germany



20102



20103



Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte		€
20102	blauw	40 cm	4 cm	1/10/400	
20103	blauw	30 cm	3 cm	1/10/500	

Nummerblok

• 1-cijferig • om in te schuiven • halsbandnummer voor markering en identificatie van koeien en andere grote dieren • geschikt voor halsmerkbanden met een breedte tot 40 mm • zeer goede leesbaarheid van de cijfers • van robuust kunststof voor een lange levensduur • 10-delige set, verkrijgbaar met dezelfde of gemengde cijfers • Afmetingen: 44 mm x 46 mm



Nieuwigheid

NEW



207479



207469



207489



207499

BE	Stuks / VE		€
1 Verp	10 / Verp	1/100	

Cijfer	Set 0-9	0	1	2	3	4	5	6 / 9	7	8
oranje	207469	207460	207461	207462	207463	207464	207465	207466	207467	207468
rood	207479	207470	207471	207472	207473	207474	207475	207476	207477	207478
geel	207489	207480	207481	207482	207483	207484	207485	207486	207487	207488
blauw	207499	207490	207491	207492	207493	207494	207495	207496	207497	207498

Halsbandnummer Duo

1-cijferig

• moeiteloos aanbrengen en verwijderen door tweedelig ontwerp • optimale herkenbaarheid door praktische kleurcode, opschrift aan beide zijden en groot formaat (54 x 59 mm) • geschikt voor halsmerkbanden met een breedte tot 40 mm • gepatenteerd • Afmetingen: 54 mm x 15 mm x 59 mm

Enorme vergemakkelijking van het werk

De halsbandnummers Duo bieden vooral bij wijzigingen van het dierenbestand een enorme vergemakkelijking van het werk. Conventionele halsbandnummers moeten van de halsband worden geschoven, wat echter door vervuilingen al na kortstondig gebruik zelfs niet meer, of alleen met heel veel moeite, mogelijk is. Het kan zijn dat de halsband incl. uitrusting zoals transponder, sensor of gewicht zelfs volledig uit elkaar moet worden genomen, hoewel slechts een enkel nummer dient te worden vervangen. De halsbandnummers Duo kunnen daarentegen eenvoudig worden geopend en op de gewenste positie verwijderd en ingebracht. Bij vastgemaakte dieren kan de montage zelfs zonder verwijderen van de halsband plaatsvinden.

Optimale herkenbaarheid

De speciale kleurcodering (per cijfer een kleur) en het grote formaat vergemakkelijken de herkenning van de dieren aanzienlijk, vooral op grote afstanden, bij deels bedekte cijfers of slechte lichtverhoudingen. Door het opschrift aan beide zijden en de kleurcodering vormen ook verdraaide halsbanden niet langer een probleem.

Made in Germany



Art.nr.	Cijfer	Kleur	BE	Stuks / VE		€
209420	0	zwart	1 Verp	6 / Verp	1/45	
209421	1	geel	1 Verp	6 / Verp	1/45	
209422	2	oranje	1 Verp	6 / Verp	1/45	
209423	3	rood	1 Verp	6 / Verp	1/45	
209424	4	violet	1 Verp	6 / Verp	1/45	
209425	5	blauw	1 Verp	6 / Verp	1/45	
209426	6	groen	1 Verp	6 / Verp	1/45	
209427	7	Grijs	1 Verp	6 / Verp	1/45	
209428	8	Bruin	1 Verp	6 / Verp	1/45	
209429	9	wit	1 Verp	6 / Verp	1/45	

TV

360°



Toebehoren halsbandnummer Duo

20944: voor het makkelijk uittrekken en indrukken van de stift



Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	BE	Stuks / VE		€
20943/12	Reservestiften	Kunststof	1 Verp	12 / Verp	1	
20944	montagegereedschap				1/100	



Nummerblok

voor markering in de nek

Het nummerblok wordt staand op de nek van het dier geplaatst en is daardoor zeer gemakkelijk te herkennen. Halsbandnummers aan de zijkant zitten in de stal vaak verborgen en zijn dan niet zichtbaar voor de boer. De staand op de nek bevestigde nummerblokken vergemakkelijken de identificatie van de dieren, vooral in de ligbox of in het voederrooster, waar een nummer dat aan de zijkant is bevestigd, vaak niet zichtbaar is.

• uitermate stabiel • om in te schuiven • geschikt voor halsmerkbanden met een breedte tot 40 mm



Art.nr.	Opschrift	Kleur	BE	Stuks / VE		€
208430	blanco	geel	1 Verp	25 / Verp	1/100	

Gewicht voor halsmarkeerband

- houdt de halsmarkeerband op de juiste plaats • met slagvaste kunststof ommantelde metalen kern • geschikt voor halsmerkbanden met een breedte tot 40 mm • incl. ovale lid

Art.nr.	Kleur	Gewicht		€
20810	groen	500 g	1/10	



In klantspecifieke presentatie verkrijgbaar.

Halsmerkband Premium



- hoogwaardig halsmerkband voor runderen met rolgesp
- rolgesp maakt een eenvoudige en individuele aanpassing van de lengte mogelijk en garandeert een aangename pasvorm • hoogvast, uv-gestabiliseerd PP-riemmateriaal met hoge robuustheid en scheurvastheid dankzij speciale garenstructuur en weeftechniek

Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte		€
20887	wit / zwart	90 cm	40 mm	1/10/150	
20889	wit / zwart	120 cm	40 mm	1/10	
20878	wit / zwart	135 cm	40 mm	1/10	
20898	groen / wit	120 cm	40 mm	1/10	
20866	groen / wit	135 cm	40 mm	1/10	
20868	blauw	120 cm	40 mm	1/10	
20869	blauw	135 cm	40 mm	1/10	



20868

20866

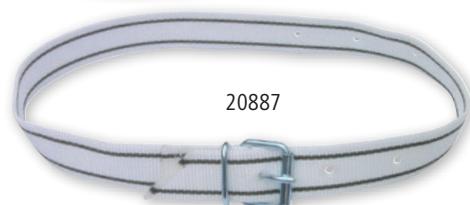

20887

Halsmerkband

- Halsmerkband voor runderen met rolgesp • rolgesp maakt een eenvoudige en individuele aanpassing van de lengte mogelijk en garandeert een aangename pasvorm

Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte		€
20887-X	wit / zwart	90 cm	40 mm	1/10/100	
20889-X	wit / zwart	120 cm	40 mm	1/10/60	
20878-X	wit / zwart	135 cm	40 mm	1/10/60	
20898-X	groen / wit	120 cm	40 mm	1/10/60	
20866-X	groen / wit	135 cm	40 mm	1/10/60	
20868-X	blauw	120 cm	40 mm	1/10/60	
20869-X	blauw	135 cm	40 mm	1/10/60	



20866-X



20887-X



20868-X



Halsmerkband Premium

- hoogwaardig halsmerkband voor runderen met ringsluiting
- ringsluiting maakt een eenvoudige en traploze aanpassing van de lengte mogelijk en garandeert een aangename pasvorm
- hoogvast, uv-gestabiliseerd PP-riemmateriaal met hoge robuustheid en scheurvastheid dankzij speciale garestructuur en weeftechniek



Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte		€
2088	wit / zwart	130 cm	40 mm	1/10	

Halsmerkband

- Halsmerkband voor runderen met ringsluiting
- ringsluiting maakt een eenvoudige en traploze aanpassing van de lengte mogelijk en garandeert een aangename pasvorm



Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte		€
2088-X	wit / zwart	130 cm	40 mm	1/10/80	

Halsmerkband Premium

- met clipsluiting



20925



20921



20923

Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte		€
20923	groen / wit	130 cm	40 mm	1/10	
20925	blauw	130 cm	40 mm	1/10	
20921	wit / zwart	130 cm	40 mm	1/10	
20924	groen / wit	90 cm	40 mm	1/10/100	
20926	blauw	90 cm	40 mm	1/10/100	



Liksteenhouder

- praktische, vrijwel onverwoestbare liksteenhouder voor hoekige likstenen • incl. versterkte montagegaten • geschikt voor zoutliksteen 2 kg (324804) of hoekige zout- of minerale liksteen van max. 10 x 5 cm • van stabiele kunststof • voor aanschroeven of vastspijkeren

Art.nr.	Kleur			€
324803	zwart	1/60	900	



Liksteenhouder

- innovatieve liksteenhouder van slagvast kunststof • voor verschillende soorten liksteen met een ronde of hoekige vorm • om te schroeven

32480: voorzien van uitneembaar inzetstuk voor ronde likstenen tot 3 kg, bijvoorbeeld Equisal

Made in the EU



gepatenteerd



Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte	Inzetstuk voor liksteen			€
32479	donkergroen	18,5 cm	19 cm	zonder inzetstuk	1	150	
32480	donkergroen	18,5 cm	19 cm	met rond inzetstuk	1	150	

Liksteenhouder

- zonder scherpe randen • ook geschikt voor zoutstenen van 15 kg • Binnenafmeting: 191 x 194 mm • Materiaal: Kunststof
- voor aanschroeven of vastspijkeren


Made in the EU



Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte	Inzetstuk voor liksteen			€
324793	zwart	20,2 cm	20,6 cm	zonder inzetstuk	1	275	
325812	pink	20,2 cm	20,6 cm	zonder inzetstuk	1	275	NEW
325818	koningsblauw	20,2 cm	20,6 cm	zonder inzetstuk	1	275	NEW

Liksteenhouder

- Materiaal: Metaal verzinkt

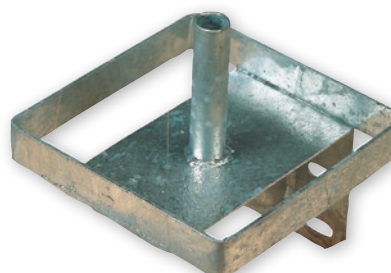

Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte			€
32472	20,5 cm	20,5 cm	23,5 cm	1	150	

Kalver- en schapentrog

• ideaal voor het bijvoederen tijdens het drinken



Made in the EU



Art.nr.	Breedte	Diepte	Hoogte	Inhoud			€
3257	23 cm	22 cm	21 cm	6 l	1	200	

Krachtvoertrog

• splintervrije kunststof • met leegloopstop



Made in the EU



Top Seller

Art.nr.	Kleur	Breedte	Diepte	Hoogte	Inhoud			€
32460	donkergroen	33 cm	28 cm	33,5 cm	9 l	1	150	

Voedertrog

• splintervrije kunststof • rechthoekig



Top Seller

Made in the EU



Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Breedte	Diepte	Hoogte	Inhoud			€
3258	zonder beschermrand	groen	42 cm	30 cm	32 cm	15 l	1	100	
32582	met beschermrand (niet gemonteerd!)	groen	42 cm	30 cm	32 cm	15 l	1	100	

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Materiaal		€
32581	Beschermrand	groen	Kunststof	1/25	



Voedertroggen

Voedertrog met metalen staven

- splintervrije kunststof • de metalen staven kunnen in enkele stappen worden verwijderd • met leegloopstop



Made in the EU



Art.nr.	Kleur	Breedte	Diepte	Hoogte	Inhoud			€
32465	groen	33 cm	28 cm	33,5 cm	9 l	1	30	

Voedertrog hoekmodel

- compleet met uitwerp- en bijtbeschermrand (niet gemonteerd)
- Materiaal: Kunststof • voor hoekmontage

Made in the EU



Art.nr.	Kleur	Breedte	Diepte	Hoogte	Inhoud			€
32592	groen	60 cm	45 cm	30 cm	31 l	1	50	

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Materiaal		€
32591	Beschermrand voor voedertrog hoekmodel	groen	Kunststof	1/25	

Rechthoekige trog

- extreem vormstabiel en duurzaam • door afgeronde randen rondom extra bescherming tegen letsel • Materiaal: metaal vuurverzinkt • met leegloopstop 15 mm



Top Seller



Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	Inhoud			€
32483	45 cm	34 cm	24 cm	35 l	1	16	

Driehoekige trog

- extreem vormstabiel en duurzaam • door afgeronde randen rondom extra bescherming tegen letsel
- Materiaal: metaal vuurverzinkt • voor hoekmontage • met leegloopstop 15 mm

Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	Inhoud			€
32482	44 cm	44 cm	24 cm	35 l	1	16	



Ronde trog

- extreem vormstabiel en duurzaam • door afgeronde randen rondom extra bescherming tegen letsel
- Materiaal: metaal vuurverzinkt • met leegloopstop 15 mm

Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	Inhoud			€
32484	55 cm	35 cm	24 cm	28 l	1	16	



Afsluitstop voor voedertroggen

- eenvoudig en veilig verschroefbaar door schroefdraad M12 x 18 • passend voor troggen 32460, 32465, 32482, 32483, 32484, 32490, 32495, 32496





Art.nr.		€
32498	1/100/300	

Vierkante ruif standaard met palissade-voerhek


- geschikt voor ronde en rechthoekige balen tot een lengte resp. diameter van 1,8 m
- vloerbak met 2 extra buizen verstevigd • voor vulling kunnen 2 kanten eenvoudig worden geopend • nieuw ontwikkelde driepuntsophanging met inklapbare opnames voor akkerrails
- zeer laag voederverlies • Bakafmeting binnen: ca. 1,9 x 1,9 m • levering als bouw pakket inclusief dakrandbescherming rondom • in hoogte verstelbare glij-ijzers (aanpassing aan de grootte van de dieren) • Materiaal: metaal vuurverzinkt



Bij gebruik van voedermiddelen die de verzinking kunnen aantasten (bijv. kuilvoer) vooraf een beschermcoating aanbrengen.

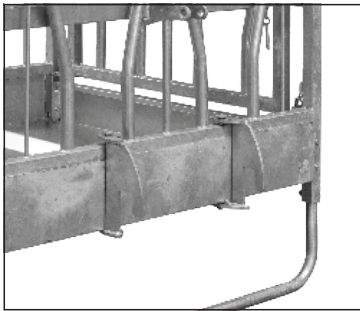

291344 + 291260

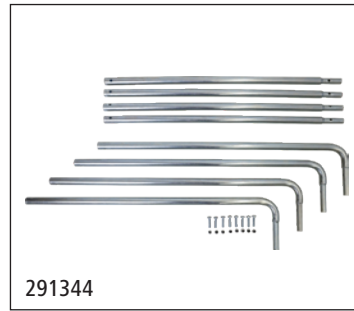

291344

Houd rekening met aparte transportkosten!

Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	Voederplekken			€
291289	230 cm	230 cm	250 cm	12	1	6	

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	Lengte	Breedte	passend voor			€
291344	Frame voor voederbesparingsnet	Metaal verzinkt	181 cm	181 cm	291255, 291256, 291289	1	100	NEW

vierkante standaardruif met zelfvang-voederrooster voor hoornloze runderen

- geschikt voor ronde en rechthoekige balen tot een lengte resp. diameter van 1,8 m
- 1 x Onderstel van vierkante buizen
- voor vulling kunnen 2 kanten eenvoudig worden geopend
- driepuntsophanging
- zeer laag voederverlies
- levering als bouw pakket inclusief dakrandbescherming rondom, driepuntsophanging met veiligheidsbeugel
- Bakafmeting binnen: ca. 1,9 x 1,9 m
- Materiaal: metaal vuurverzinkt



Houd rekening met aparte transportkosten!

Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	Voederplekken			€
291294	230 cm	230 cm	250 cm	12	1	6	

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal			€
291299	Zelfvang-voederrooster enkel	metaal vuurverzinkt	1	6	

Bij gebruik van voedermiddelen die de verzinking kunnen aantasten (bijv. kuilvoer) vooraf een beschermcoating aanbrengen.

Hooistolp voor ronde balen

- voor ronde balen met max. ø 160 x h 125 cm of ø 130 x h 135 cm
- breukvast, vorstbestendig kunststof materiaal met geïntegreerde UV-bescherming
- stevige constructie • met op dieren afgestemde en letselveilige voeropeningen
- waterafvoerende regengoten boven de voeropeningen
- met geïntegreerd hooisog, geschikt voor vork van frontlader
- met geïntegreerde fixatieogen voor de bevestiging van de bodem aan de hooistolp
- bodem (apart verkrijgbaar) voor een droge opslag van de hooibaal - kan voor het transport met de hooistolp worden vergrendeld



Technische gegevens	14557	14558
Hoogte	164 cm	164 cm
Buitendiameter	185 cm	185 cm
Binnendiameter	160 cm	160 cm
Voederplekken	5	10

Houd rekening met aparte transportkosten!

Art.nr.	Kleur	Geschikt voor			€
14557	olijfgroen	Runderen / paarden	1	6	
14558	olijfgroen	Schapen / geiten / Kalveren / Pony's	1	6	



Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Materiaal	passend voor		€
14559	Bodem voor hooistolp	olijfgroen	kunststof UV-gestabiliseerd	14557, 14558	1	
14556	Grondverankering voor hooistolp en bodem		Metaal	14557, 14558, 14559	1/10	

Vierkante ruif Hobby

- geschikt voor ronde en rechthoekige balen tot een lengte resp. diameter van 1,4 m
- vloerbak met 2 extra buizen verstevigd
- voor vulling kunnen 2 kanten eenvoudig worden geopend
- nieuwe ontwikkelde driepuntsophanging met inklapbare opnames voor akkerrails
- zeer laag voeder-verlies
- bakafmeting binnen: ca. 1,45 x 1,45 m
- in hoogte verstelbare glij-ijzers (aanpassing aan de grootte van de dieren)
- levering als bouw pakket inclusief dakrandbescherming rondom
- Materiaal: metaal vuurverzinkt

Bij gebruik van voedermiddelen die de verzinking kunnen aantasten (bijv. kuilvoer) vooraf een bescherm-coating aanbrengen.

Houd rekening met aparte transportkosten!

Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	Voederplekken			€
291300	150 cm	150 cm	240 cm	8	1	6	



Ronde ruif 8 voederplaatsen

voor los voeder of kleine hogedrukbalen

- voerhekken
- wordt als bouw pakket geleverd
- 4-delig, transport in stationcar mogelijk
- buiten of in loopstallen kunnen met de segmenten ook wand- en hoekruiven worden ingericht
- geen driepuntsophanging
- Materiaal: metaal vuurverzinkt

Technische gegevens	291257
Hoogte	116 cm
Buitendiameter	150 cm
Binnendiameter	132,5 cm
Voederplekken	8

Houd rekening met aparte transportkosten!


Art.nr.			€
291257	1	5	






Weidepaneel

- ideaal voor het construeren van mobiele en flexibele omheiningen, maar ook voor provisorische boxen en stallen • ook zeer veel gebruikt voor het omheinen van voltigeer- en longeerplaatsen • ook geschikt voor de bouw van vanginstallaties en drijfgangen • hoogte van de bovenste buis 1,60 m • veiligheidopspringbeugel voorkomt het verwonden van dieren. Het dier raakt, als het op het paneel springt, niet tussen de panelen terecht • van vlakke ovale buis 50 x 30 mm • kleine buisafstand 20 cm • snelsluitketting vergemakkelijkt en versnelt het verbinden van meerdere panelen • hoge stabiliteit bij een laag gewicht • zeer goede, stevige stand dankzij U-vormige voet



Vlakke ovale buis



Snelle kettingsluiting thermisch verzinkt



zeer goede, stevige stand dankzij U-vormige voet




Veiligheidopspringbeugel




Houd rekening met aparte transportkosten!


Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	Lengte	Hoogte			€	
442591	Weidepaneel zonder poort	staal thermisch verzinkt	240 cm	170 cm	1	35		
442592	Weidepaneel zonder poort	staal thermisch verzinkt	300 cm	170 cm	1	36		
442593	Weidepaneel zonder poort	staal thermisch verzinkt	360 cm	170 cm	1	18		



442591

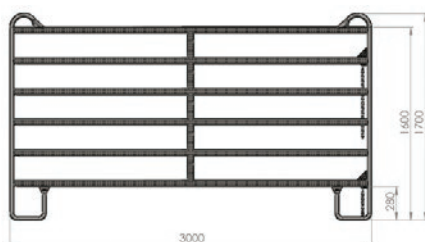

442592

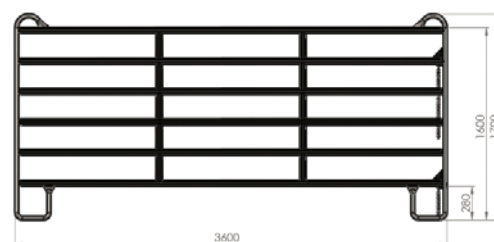


442593

Weidepaneel met poort


- maakt inbouwen van een doorgang in de omheining mogelijk
- poortbreedte 1 m
- sluitgrendel om de omheining te openen en te sluiten



Montagevoorbeeld

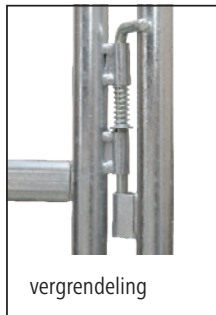

vergrendeling

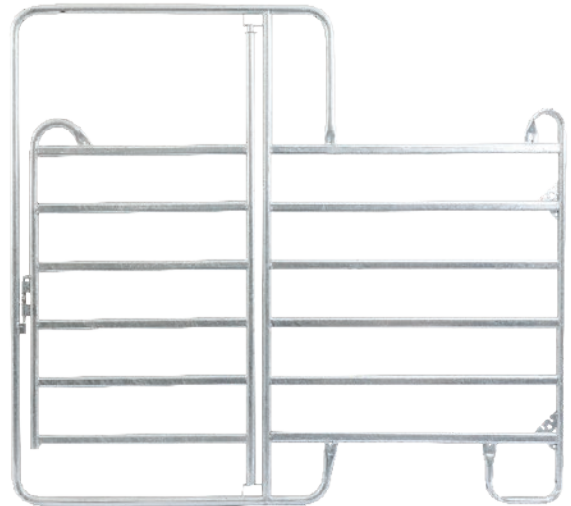

Houd rekening met aparte transportkosten!

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	Lengte	Hoogte			€
442594	Weidepaneel met poort	staal thermisch verzinkt	240 cm	220 cm	1	18	
442595	Weidepaneel met poort	staal thermisch verzinkt	300 cm	220 cm	1	18	
442596	Weidepaneel met poort	staal thermisch verzinkt	360 cm	220 cm	1	18	

Uitbreidingselement

voor het bouwen van drijfgangen en mobiele behandelingsvoorzieningen

- mogelijke toepassingsgebieden, zoals inentingen, controle van de oormerken of het laden en sorteren van de kudde



442621



Montagevoorbeeld

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	Breedte	Hoogte		€
442620	Uitbreidingselement Schuifdeur, apart	metaal vuurverzinkt	85 cm	200 cm	1	
442621	Uitbreidingselement Verbindingsframe voor panelen	metaal vuurverzinkt	85 cm	186 cm	1	

Wand-/vloerhouder voor weidepanelen

- voor het bevestigen van weidepanelen of insteekbare omheiningen aan wand of vloer
- door de schroef dicht bij de wand weg te laten, kunnen panelen ook onder een lichte hoek worden bevestigd om kleinere hellingen of stijgingen in het terrein te compenseren
- Materiaal: metaal vuurverzinkt



Art.nr.		€
442573	1/10	

Verbinder voor weidepanelen

- ideaal voor het verbinden van twee weidepanelen (platte ovale buizen)
- wij raden altijd het gebruik van twee verbinders aan voor een veilige verbinding van twee weidepanelen
- maakt ook de verbinding van weidepanelen over hoeken mogelijk
- geschikt voor alle weidepanelen met/zonder poort
- Materiaal: metaal vuurverzinkt



Art.nr.		€
442574	1/20	

Paneelafdekking doortrapbeveiliging


- innovatieve en robuuste oplossing als trapbescherming voor weidepoorten en -panelen: het risico dat paarden met hoofd of benen tussen de stalen buizen terechtkomen, vast komen te zitten en letsel oplopen, wordt hierdoor weggenomen
- ideaal voor mobiele stallen, paddocks en afscheidingen, uitsluitend voor buitengebruik in de landbouw resp. industrie
- compatibel met alle gangbare weidepoorten en -panelen
- voor elke paardengrootte en elk paardenras geschikt
- door de combinatie van meerdere paneelafdekkingen kan elke maat van weidepoorten of -panelen worden afgedekt, individueel op maat te knippen
- makkelijk en probleemloos bevestigen door laag productgewicht evenals levering incl. alle benodigde montageonderdelen en voorgeboorde gaten
- bescherming tegen wind en tocht voor paard en strooisel resp. voor zonder het gedeelte erachter te verduisteren
- Materiaal: pvc UV-gestabiliseerd



Nieuwigheid



voor panelen en weidepoorten te gebruiken

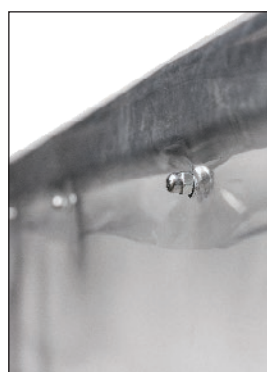

Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte	Hardheid van het materiaal			€
442628	transparant	1,5 m	1 m	2,5 mm	1	48	

Inhoud van de levering: 1 x pvc-zeil 1,5 m x 1 m x 2,5 mm, schroeven, onderlegschijsen, moeren en kabelbinders, montagehandleiding

weidepoort verstelbaar voor paardenhouders

Robuuste en duurzame veiligheid voor uw paarden bij poorten en doorgangen.


- bijzonder robuuste uitvoering die qua productafmetingen voldoet aan de geldende richtlijnen voor de paardenhouderij • kleine ruimten tussen de buizen zijn zo geconfigureerd dat paarden niet in de poort vast kunnen komen te zitten en zich dan niet meer zelf kunnen bevrijden • door de meegeleverde afstands-beschermbeugel kunnen paarden niet in de gevaarlijke nauwe tussenruimte tussen poort en ophanging terechtkomen of opspringen en letsel oplopen • stabiele, thermisch verzinkte weidepoort voor stallen



Nieuwigheid



voldoet aan de toepasselijke richtlijnen voor de paardenhouderij

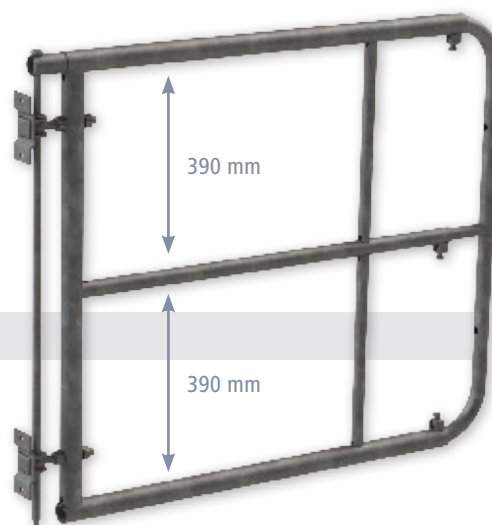

Inhoud van de levering: 1 x Weidepoort, 1 x afstands-beschermbeugel, 2 x Scharnier, 1 x Sluutoptie, 6 x Houtschroef (12 x 80 mm)

beschikbaar vanaf: Maart 2025

Art.nr.	Beschrijving	verstelbaarheid	Hoogte	Materiaal			€
442910	weidepoort verstelbaar voor paardenhouders	1 - 1,7 m	90 cm	staal thermisch verzinkt	1	40	

Weidepoort verstelbaar

- stabiele, verzinkt stalen weidepoort

442904:

- NIEUW: onze beproefde verstelbare weidepoorten met een hoogte van 90 cm ook als compacte versie met flexibele breedte van 1,0 - 1,7 m verkrijgbaar

Inhoud van de levering: 1 x Weidepoort, 2 x Scharnier, 1 x Sluutoptie, 6 x Houtschroef (12 x 80 mm)



De scharnieren kunnen door het verstellen van de draadeinden van de scharnieren worden afgesteld!





Uittrekmogelijkheid met vastzetschroef



Slotoptie beschikbaar (zonder slot)

- optioneel met hangslot afsluitbaar

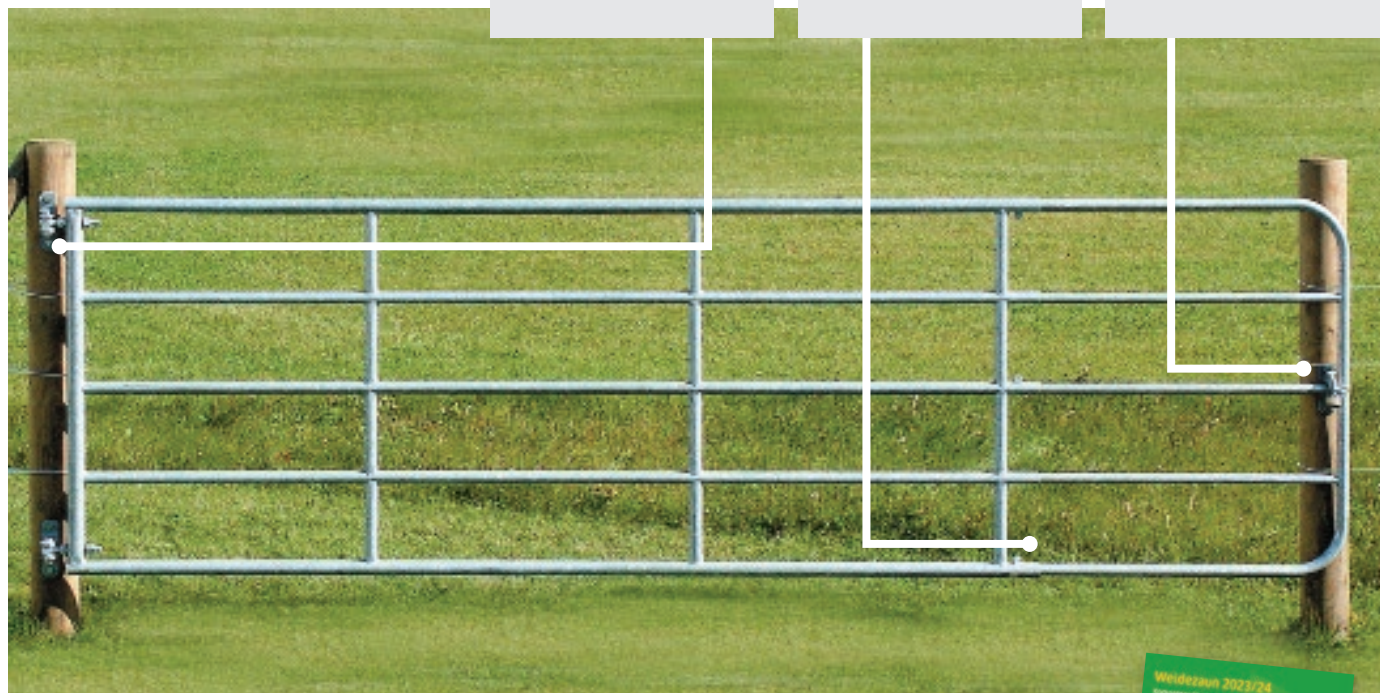

442579



442578

U vindt nog meer accessoires voor weidepoorten in de KERBL weidecatalogus!



Houd rekening met aparte transportkosten! beschikbaar vanaf: Maart 2025

Art.nr.	Beschrijving	verstelbaarheid	Hoogte	Materiaal			€
442900	Weidepoort verstelbaar	2 - 3 m	90 cm	staal thermisch verzinkt	1	50	
442901	Weidepoort verstelbaar	3 - 4 m	90 cm	staal thermisch verzinkt	1	23	
442902	Weidepoort verstelbaar	4 - 5 m	90 cm	staal thermisch verzinkt	1	23	
442904	Weidepoort verstelbaar	1 - 1,7 m	90 cm	staal thermisch verzinkt	1	40	NEW
44893	Weidepoort verstelbaar	1 - 1,7 m	110 cm	staal thermisch verzinkt	1		
44892	Weidepoort verstelbaar	2 - 3 m	110 cm	staal thermisch verzinkt	1		
44891	Weidepoort verstelbaar	3 - 4 m	110 cm	staal thermisch verzinkt	1		
44895	Weidepoort verstelbaar	4 - 5 m	110 cm	staal thermisch verzinkt	1		
442557	Weidepoort verstelbaar	5 - 6 m	110 cm	staal thermisch verzinkt	1	23	

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	Lengte	Ø		€
442577	Poortpaal voor weidepoort met kunststof kap	metaal vuurverzinkt	2 m	88 mm	1	
442578	Slothouder voor poortpaal	metaal vuurverzinkt			1	
442579	Scharnierboutopname voor paal weidepoort hekken (paarsgewijs)	metaal vuurverzinkt			1	
442940	Vergrendeling voor weidepoorten	metaal vuurverzinkt			1	

Montageset voor weidepoorten

- voor de eenvoudige montage van uw weidepoort aan een paal • Materiaal: metaal vuurverzinkt

Stel bestaande uit: 2 x Scharnier, 1 x Sluutoptie (442558), 6 x Houtschroef

Art.nr.		€
44890	1	



Sluutoptie voor weidepoort-montageset

- maakt het vergrendelen van uw weidepoort mogelijk met behulp van een hangslot • Hangslot wordt niet meegeleverd! • Materiaal: metaal vuurverzinkt


Art.nr.		€
442558	1	



Doorzwenkslot voor weidepoorten

- met de zwenksluiting kan de poort in beide richtingen worden geopend • de sluiting wordt met de meegeleverde schroeven aan de paal en de poort gemonteerd • geschikt voor alle weidepoorten • Materiaal: Metaal

Art.nr.	Kleur		€
441025	zwart	1/6	




Overslaggrendel voor weidepoorten

- maakt de montage of stevige verbinding van dubbele poorten mogelijk • betrouwbaar sluitmechanisme met vergrendelfunctie, optioneel met hangslot afsluitbaar (niet bij de levering inbegrepen) • geschikt voor alle vaste en uittrekbare weidepoorten • Materiaal: metaal vuurverzinkt

Aanbevolen toebehoren: Borgpen voor weidepoorten (442572)

Art.nr.		€
442571	1	

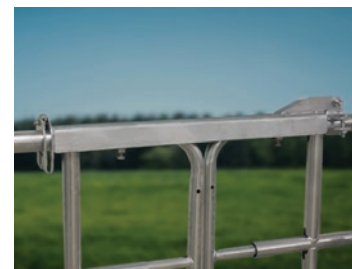

Steunwiel voor weidepoorten

- Vol rubberen wiel, Ø 200 mm • alle stalen onderdelen thermisch verzinkt • flexibel in hoogte verstelbaar

Art.nr.		€
442559	1	



Borgpen voor weidepoorten


- maakt het mogelijk om open weidepoorten in elke positie vast te zetten • ideaal bij de opbouw van dubbele weidepoorten om bij het openen van één helft van de poort de andere helft te vergrendelen - aanbevolen toebehoren: Overslaggrendel voor weidepoorten (442571) • geschikt voor alle vaste en uittrekbare weidepoorten • zeer eenvoudige en snelle montage, alle schroeven en beugels worden meegeleverd • de hoogte kan door sleufgaten flexibel worden aangepast, zodat ook weidepoorten met grotere bodemafstanden kunnen worden vastgezet • Materiaal: metaal vuurverzinkt

Art.nr.		€
442572	1	



Drinkbak met buisventiel E21

- met drinkkom van roestvrij staal, leidingklep en stevig gegoten lichaam
- ideaal geschikt voor melkkoeien vanwege de grote waterdoorstroming
- extra grote en brede schaal (Ø 27 cm, hoogte 12 cm)
- Roestvrij staal zorgt voor een optimale waterhygiëne
- 4-puntsbevestiging aan wand of buis
- Bevestigingsmateriaal niet bij de levering inbegrepen

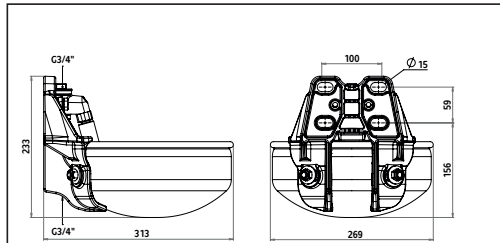

Technische gegevens

Aansluitmogelijkheid	van boven of onder
Doorstroomhoeveelheid	14 l/min bij 3 bar, 20 l/min bij 5 bar

Art.nr.	wateraanleiding	Inhoud			€
221860	G 1/2"	5 l	1	60	
2218605	G 3/4"	5 l	1	60	


Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	Beugelhoogte		€
22365	Buisbevestigingsbeugel paarsgewijs	Metaal		1/25	
221971	Veiligheidsbeugel Maat 2	metaal vuurverzinkt	20 cm	1/4	
221886	ventiel			1/20	

Drinkbak met buisventiel G51

- grote drinkschaal van gietijzer
- hoogwaardig, geëmailleerd oppervlak
- eenvoudig schoon te maken vorm van de bak
- voor wand- en buismontage



geëmailleerd

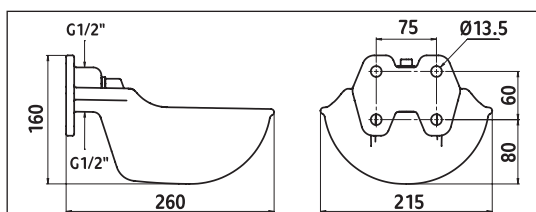

Technische gegevens	221851
Aansluitmogelijkheid	van boven of onder
Doorstroomhoeveelheid	8 l/min bij 3 bar

Art.nr.	Kleur	wateraanleiding	Inhoud			€
221851	zwart	G 1/2"	1,7 l	1	84	


Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	aansluiting	Beugelhoogte		€
221885	buisventielset				1/20	
221886	ventiel				1/20	
22365	Buisbevestigingsbeugel paarsgewijs	Metaal			1/25	
221970	Veiligheidsbeugel maat 1	metaal vuurverzinkt		20 cm	1/4	
22209	Blinddop	Kunststof	1/2"		1/200/1000	

Drinkbakken K75

- regelbaar waterdebiet (tot max. 11 liter/minuut)
- met leegloopstop voor eenvoudige reiniging
- voor wand- en buismontage
- Materiaal: Polypropyleen



GEA

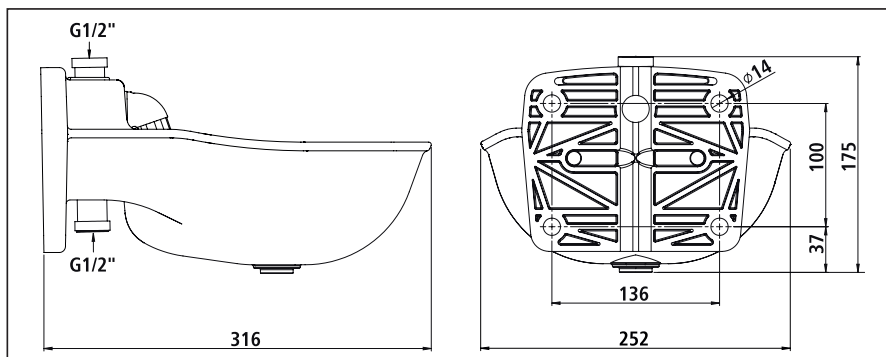

Technische gegevens	221875	221876
Aansluitmogelijkheid	van boven of onder	van boven of onder
Doorstroomhoeveelheid	11 l/min bij 3 bar	11 l/min bij 3 bar

Art.nr.	Kleur	wateraan sluiting	Inhoud			€
221875	groen	G 1/2"	2,8 l	1	60	
221876	groen	G 3/4"	2,8 l	1	60	




Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Materiaal	aansluiting	passend voor	Beugelhoogte		€
222019	Buisbevestigingsbeugel paarsgewijs		metaal gepoedercoat				1	
221971	Veiligheidsbeugel Maat 2		metaal vuurverzinkt			20 cm	1/4	
221886	ventiel						1/20	
222018	Reguleerschroef		nylon				1/200	
2220405	Leegloopstop		Kunststof				1/30/450/720	
22209	Blinddop	zwart	Kunststof	1/2"	221500, 221800, 222000, 222500, 222005, 222010		1/200/1000	
2218606	Blinddop	zwart	Kunststof	3/4"			1/200	

Drinkbakken Mod. 221500

- grote drinkschaal van gepoedercoat grijs gietijzer • Drukkelpeel roestvrij staal
- voor wand- en buismontage



Top Seller

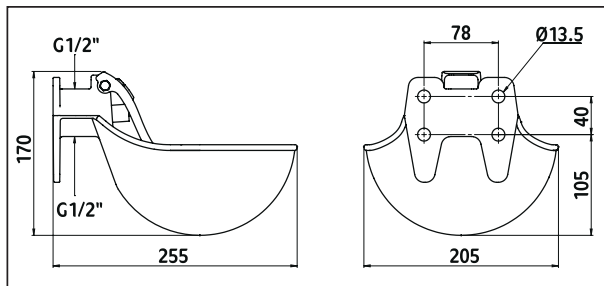

Technische gegevens

Afmetingen (b x d x h)	20,5 cm x 25,5 cm x 17 cm
Aansluitmogelijkheid	van boven of onder
Doorstroomhoeveelheid	5 l/min bij 3 bar
Gewicht	3,7 kg




22202 22210

Art.nr.	Kleur	wateraanluiting	Inhoud	BE	Stuks / VE			€
221500	zwart	G 1/2"	1,45 l	2 Stuks	2 / Doos	1/2	96	
221501	zwart	G 1/2"	1,45 l			1	105	

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	aansluiting	Beugelhoogte	BE	Stuks / VE		€
22202	ventiel	Messing					1/10/400	
22202/1	ventiel	Messing			1 Verp	1 / Verp	1	
22210	Buisbevestigingsplaat	Metaal					1/100	
221970	Veiligheidsbeugel maat 1	metaal vuurverzinkt		20 cm			1/4	
22209	Blinddop	Kunststof	1/2"				1/200/1000	

Drinkbekken met roestvrijstalen tong G16

- Drinkschaal van geëmailleerd grijs gietijzer • apart verpakt • voor wand- en buismontage

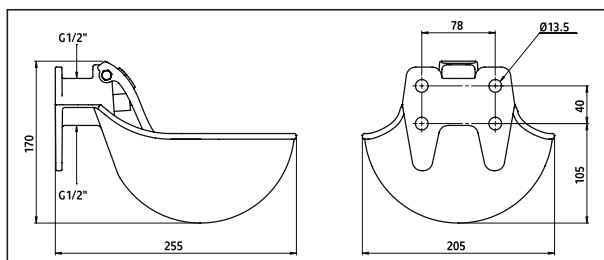

geëmailleerd



22202 22210

Technische gegevens	221600
Afmetingen (b x d x h)	20,5 cm x 25,5 cm x 17 cm
Aansluitmogelijkheid	van boven of onder
Doorstroomhoeveelheid	5 l/min bij 3 bar
Gewicht	3,7 kg

Art.nr.	Kleur	wateraanluiting	Inhoud			€
221600	zwart	G 1/2"	1,45 l	1	120	

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	aansluiting	Beugelhoogte	BE	Stuks / VE		€
22202	ventiel	Messing					1/10/400	
22202/1	ventiel	Messing			1 Verp	1 / Verp	1	
22210	Buisbevestigingsplaat	Metaal					1/100	
221970	Veiligheidsbeugel maat 1	metaal vuurverzinkt		20 cm			1/4	
22209	Blinddop	Kunststof	1/2"				1/200/1000	

Drinkbakken Mod. 222000

- grote drinkschaal van gepoedercoat grijs gietijzer • Tong afsluitbaar • Druklepel gietijzer • voor wand- en buismon- tage



Tong afsluitbaar




22202



22210

Technische gegevens	222000
Afmetingen (b x d x h)	20,5 cm x 26 cm x 18,5 cm
Aansluitmogelijkheid	van boven of onder
Doorstroomhoeveelheid	5 l/min bij 3 bar
Gewicht	4,5 kg




Art.nr.	Kleur	water aansluiting	Inhoud	BE	Stuks / VE		€
222000	zwart	G 1/2"	1,5 l	2 Stuks	2 / Doos	1/2 96	

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	BE	Stuks / VE		€
22202	ventiel	Messing			1/10/400	
22202/1	ventiel	Messing	1 Verp	1 / Verp	1	
22210	Buisbevestigingsplaat	Metaal			1/100	
221970	Veiligheidsbeugel maat 1	metaal vuurverzinkt			1/4	

Vlotter-drinkbak S522

- goedkope vlotter-drinkbak van polypropreen • incl. leegloopstop voor eenvoudige reiniging

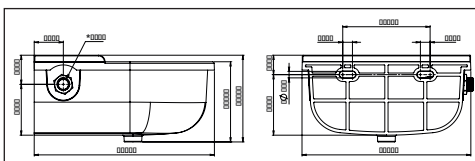

Technische gegevens	22522
Afmetingen (b x d x h)	25,5 cm x 29 cm x 14,5 cm
Aansluitmogelijkheid	van links of rechts
Doorstroomhoeveelheid	6,5 l/min bij 3 bar



22523

Art.nr.	Kleur	water aansluiting	Inhoud		€
22522	groen	G 1/2"	3 l	1/9 189	

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal		€
22523	Vlotterventiel		1/100	
22524	incl. leegloopstop		1/1500	
221971	Veiligheidsbeugel Maat 2	metaal vuurverzinkt	1/4	




Vlotter-drinkbak S190

- 1/2"-aansluiting voor hogedruk-vlotterventiel (22192) • vlotterafdekking van roestvrij staal • Compleet met vlotterventiel • Materiaal: Grijs gietijzer geïmpregneerd



Technische gegevens	22190
Afmetingen (b x d x h)	22 cm x 26 cm x 15,5 cm
Doorstroomhoeveelheid	5 l/min bij 3 bar
Gewicht	6 kg



Art.nr.	Kleur	wateraan sluiting	Inhoud			€
22190	groen	G 1/2"	2 l	1	72	

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal		€
22192	Vlotterventiel hoge druk		1/50	
221971	Veiligheidsbeugel Maat 2	metaal vuurverzinkt	1/4	



22192




Vlotter-drinkbak S195

- Drinkschaal van hoogwaardig grijs gietijzer, zwart geëmailleerd
- Levering met vlotterventiel



geëmailleerd

Technische gegevens	22195
Afmetingen (b x d x h)	25,8 cm x 15 cm
Aansluitmogelijkheid	van links of rechts
Doorstroomhoeveelheid	6,5 l/min bij 3 bar

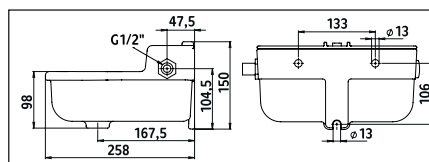

Art.nr.	Kleur	wateraan sluiting	Inhoud			€
22195	zwart	G 1/2"	3 l	1	60	

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal		€
22192	Vlotterventiel hoge druk		1/50	
221973	Veiligheidsbeugel maat 3	metaal vuurverzinkt	1/4	




22192



Vlotterdrinkbekken van roestvrij staal S1098

• corrosievrije en robuuste vlotterdrinkbak van roestvrij staal • met sterke vlotterklep • opklapbare, zelfsluitend klepafdekking

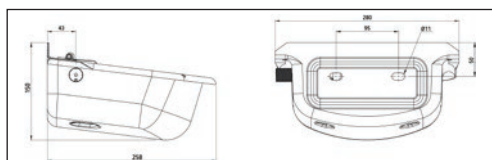

Technische gegevens	221098
Afmetingen (b x d x h)	28 cm x 26 cm x 13 cm
Aansluitmogelijkheid	van links of rechts
Doorstroomhoeveelheid	6,5 l/min bij 3 bar

Art.nr.	wateraanleiding	Inhoud			€
221098	G 1/2"	2,5 l	1	120	

Art.nr.	Beschrijving		€
22192	Vlotterventiel hoge druk	1/50	




22192



Vlotter-drinkbak Biglac 25

• 17,5 cm diepe trog van zeer stevig polyetheen met binnenrand om verspilling bij slobberen te beperken
• met constant waterniveau • Via de bodem te legen • het vlotterventiel is niet toegankelijk voor de dieren en is bestand tegen een druk van 9 bar • gegalvaniseerde bevestigingsplaat • Aansluiting met slang van gevlochten roestvrij staal, boven of onder, rechts of links, 1/2" binnendraad • geschikt voor 15 grote runderen
• voor wand- en buismontage

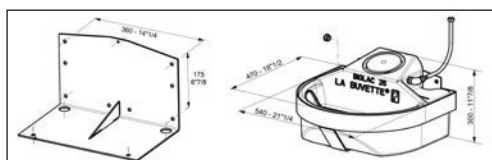

Technische gegevens	22349
Aansluitmogelijkheid	van links, rechts, boven of onder
Doorstroomhoeveelheid	34 l/min bij 4 bar

Art.nr.	Kleur	wateraanleiding	Inhoud			€
22349	groen	1/2" IG	25 l	1	16	

Weidedrinkbak

- robuust speciaal materiaal, extreem breukvast en vormstabil • uv- en vorstbestendig • doordacht ontwerp
- stabiele, naar binnen gewelfde binnenrand • ovale vorm maakt eenvoudig laden in bestelwagen mogelijk • grote afloop voor snelle lediging (uitlaat art.nr. 16601 bij de levering inbegrepen) • wateraansluiting en vlotterventiel zijn beschermd tegen dieren • eenvoudige reiniging door gladde oppervlakken en afgeronde kanten - geen ontoegankelijke plaatsen • stapelbaar • Verankering in de bodem mogelijk (toebereiden zijn niet bij de levering inbegrepen)
- geschikt voor vlotterventiel 220P (41 l/min bij 3 bar) en XtraFlo (250 l/min bij 3 bar) • Vlotterventiel is niet bij de levering inbegrepen!



223624

223623

Extra versterkte binnenrand en geoptimaliseerde vlotterpositie voor een betere regulering van de waterstand



TV



Art.nr.	Kleur	Inhoud	Lengte	Breedte	Hoogte			€
223623	groen	550 l	150 cm	115 cm	62 cm	1	6	
223624	groen	1000 l	235 cm	125 cm	61 cm	1	6	

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal		€
223440	Vlotterventiel XtraFlo Top Entry		1/10/20	
223441	Vlotterventiel 220P		1	
16601	Afvoer voor klauwbad / weidedrinkbak	Kunststof	1/100	
223629	Bodemverankering		1/10	

Weidedrinkbak

- stapelbaar • stevige en goedkope weidedrinkbak voor buitenzones • met randen rondom voor optimale stabiliteit • achteraf kan een hangend vlotterventiel 222905 gemonteerd worden • licht en simpel op te stellen
- Materiaal: kunststof UV-gestabiliseerd



223518

223517

222905




Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Inhoud			€
223518	zonder afloopstop	donkergroen	102 cm	72 cm	38 cm	150 l	1	45	
223517	met leegloopstop	donkergroen	130 cm	81 cm	63 cm	380 l	1	35	

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal		€
222905	Hangend vlotterventiel	Rvs	1/50	
16601	Afvoer voor klauwbad / weidedrinkbak	Kunststof	1/100	

Vlotter-drinkbak SN190

voor lage druk

- gepoedercoate bak van grijs gietijzer • Bekkenvolume: 2 liter • vlotterafdekking van roestvrij staal • G 1/2"-aansluiting voor lagedruk-vlotterventiel (22182) • Levering met vlotterventiel • voor wandbevestiging

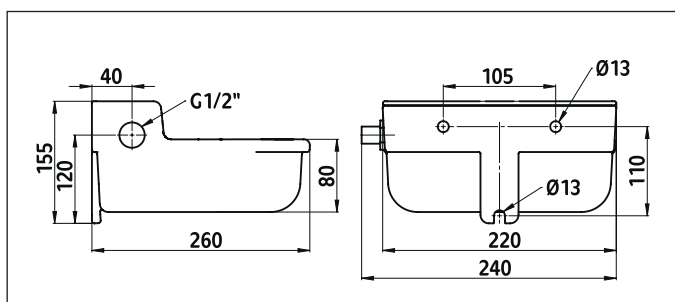

Technische gegevens	22215
Afmetingen (b x d x h)	24 cm x 26 cm x 15,5 cm
Aansluitmogelijkheid	van links of rechts
Doorstroomhoeveelheid	4 l/min bij 0,5 bar, 6 l/min bij 3 bar
Gewicht	6 kg

Art.nr.	Kleur	wateraan sluiting	Inhoud			€
22215	groen	G 1/2"	2 l	1	72	

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal		€
22182	Vlotterventiel lage druk		1/50	
221971	Veiligheidsbeugel Maat 2	metaal vuurverzinkt	1/4	

Adapterplaat voor montage op weidevaten

- Materiaal: Metaal




Art.nr.		€
221757	1/5	

Drinkbak voor lage druk

Drinkbakken KN50

voor lage druk

- drinkbak van hoogwaardig kunststof • met lage-drukventiel • tong afsluitbaar (apart toebehoren) • bevestigingsbeugel en stabilisatieplaten worden niet meegeleverd • voor wand- en buismontage

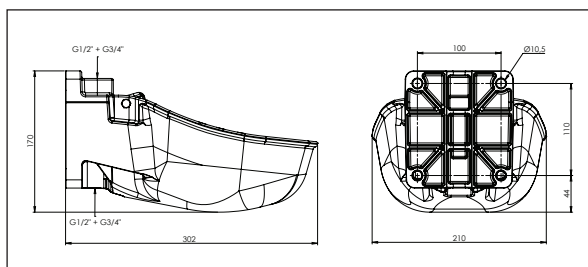

Technische gegevens	225035
Afmetingen (b x d x h)	21 cm x 30,2 cm x 17 cm
Aansluitmogelijkheid	van boven of onder
Doorstroomhoeveelheid	7,2 l/min bij 0,5 bar, 10,8 l/min bij 0,75 bar
Gewicht	0,95 kg

Art.nr.	Kleur	wateraanleiding	Inhoud			€
225035	groen	G 1/2" / G 3/4"	2,2 l	1	120	



223437




22501

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Materiaal	aansluiting	Beugelhoogte		€
221757	Adapterplaat voor montage op weidevaten		Metaal			1/5	
2218606	Blinddop	zwart	Kunststof	3/4"		1/200	
221971	Veiligheidsbeugel Maat 2		metaal vuurverzinkt		20 cm	1/4	
223437	Ventiel lage druk		Kunststof			1/100/400	
22501	Buisbevestigingsbeugel met stabilisatieplaten per paar		Metaal			1/25	
225034	Drukpepel		Kunststof			1/40	

Drinkbekken voor aanbouw op een weidevat

- drinkkom van corrosievast aluminiumgietwerk • geschikt voor alle waterbekkens
- compleet met flensafdichting (221753) • compleet met lagedrukventiel

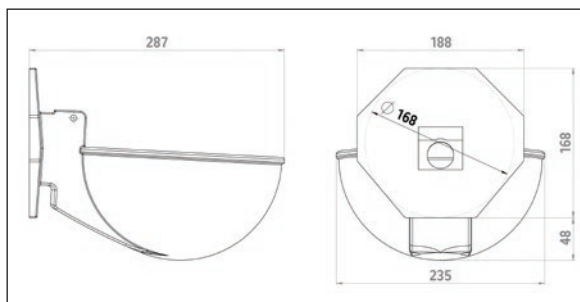

Technische gegevens	22175
Afmetingen (b x d x h)	23,5 cm x 28,7 cm
Doorstroomhoeveelheid	10 l/min bij 0,2 bar

Art.nr.	wateraanleiding	Inhoud			€
22175	Flens	2,6 l	1	90	

Art.nr.	Beschrijving		€
22176	Ventiel lage druk	1/50/250	
221753	Kartonafdichting 8 kanten	1/100	




22176



Drinkbakken N20

• massief, geëmailleerd gietijzeren lichaam met bijzonder grote en diepe bak • met lage-drukventiel • compleet met flensafdichting • Adapterplaat voor directe aansluiting op waterbekkens • adapterplaat niet bij de levering inbegrepen - a.u.b. apart bestellen • voor wand- en buismontage

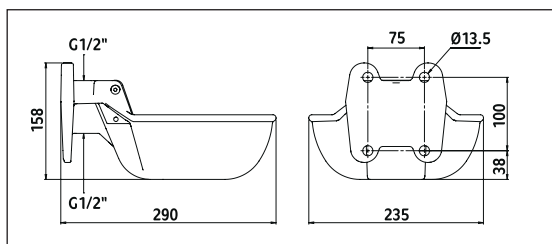

Technische gegevens	222030
Afmetingen (b x d x h)	23,5 cm x 29 cm x 15,8 cm
Aansluitmogelijkheid	van boven of onder
Doorstroomhoeveelheid	10 l/min bij 0,2 bar


Art.nr.	Kleur	wateraan sluiting	Inhoud			€
222030	zwart	G 1/2"	2 l	1	55	

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal		€
221757	Adapterplaat voor montage op weidevaten	Metaal	1/5	
221758	Kartonnen afdichting voor adapterplaat	Doos	1/100	
22176	Ventiel lage druk		1/50/250	



Drinkbekken voor aanbouw op een weidevat KN50

• drinkbak van hoogwaardig kunststof • incl. adapterplaat voor directe aansluiting op waterbekkens • compleet met lagedrukventiel • compleet met flensafdichting • voor bevestiging aan waterbekkens

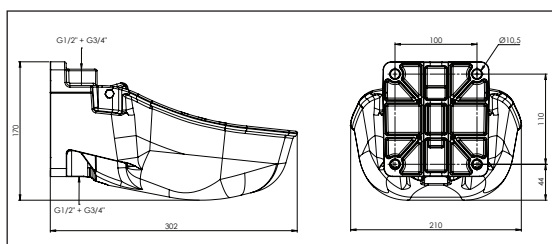

Technische gegevens	221755
Afmetingen (b x d x h)	21 cm x 30,2 cm x 17 cm

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Inhoud		€
221755	incl. adapterplaat	groen	2,2 l	1	

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal		€
221757	Adapterplaat voor montage op weidevaten	Metaal	1/5	
221758	Kartonnen afdichting voor adapterplaat	Doos	1/100	
225034	Drukkelpe	Kunststof	1/40	
223437	Ventiel lage druk	Kunststof	1/100/400	




Dubbele vlottertrokken voor montage op weidevaten S60

- drinkbak van hoogwaardig kunststof • voor tot wel 40 grote runderen
- compleet gemonteerd voor eenvoudige montage aan waterbekken
- met binnenrand ter voorkoming van waterverspilling • incl. 2 leeglooptoppen voor een eenvoudige reiniging • grotere afvoer (16601) kan achteraf worden geplaatst • klep aan de bovenkant voor snelle toegang tot het ventiel • met leegloopstop



compleet gemonteerd voor eenvoudige montage aan waterbekken

Technische gegevens	223619
Afmetingen (b x d x h)	90 cm x 45 cm x 35 cm
Aansluitmogelijkheid	van boven, onder of achter
Doorstroomhoeveelheid	24 l/min bij 1 bar
Gewicht	15 kg

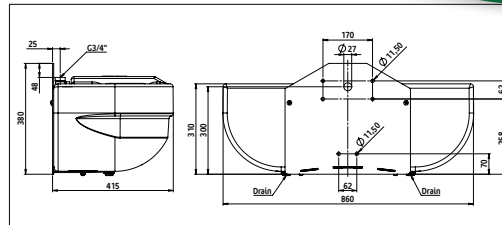

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Inhoud			€
223619	voor aanbouw aan waterbekken	groen	58 l	1	8	



Art.nr.	Beschrijving	Materiaal		€
223441	Vlotterventiel 220P		1	
16601	Afvoer voor klauwbak / weidedrinkbak	Kunststof	1/100	

Aansluitset voor IBC-container

- voor de aansluiting van een drinkbak op een IBC-container
- flexibele gewapende slang 70 cm • incl. aansluitaccessoires (zie levering)



Art.nr.		€
221980	1/20	


Inhoud van de levering: 1 x gewapende slang 70 cm (aansluiting 2 x 3/4" IG), 1 x adapter voor IBC-container incl. afdichting (S60 x 6 op 3/4"AG), 1 x verloopstuk recht 3/4" AG op 1/2" IG, 1 x dubbele nippel 1/2" AG op 1/2" AG, 1 x dubbele nippel 3/4" AG x 3/4" AG

Montageplaat v. IBC-container

- montageplaat voor de bevestiging van drinkbakken op IBC-container • geschikt voor alle drinkbakken met lage-drukventiel • Materiaal: Metaal

Welke drinkbakken passen?	
Art.nr. 22215	Vlotter-drinkbak SN190
Art.nr. 225035	Drinkbak KN50
Art.nr. 222030	Drinkbak N20

Art.nr.	Lengte	Breedte		€
221981	275 mm	175 mm	1/10	

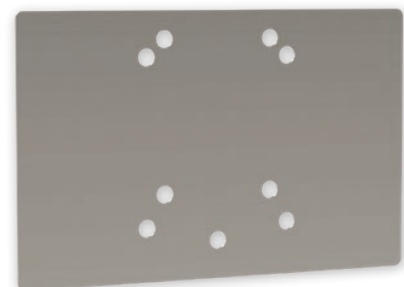

Lange voedertrog met vlotterventiel

Eenvoudige watervoorziening van uw dieren zonder installatiekosten. Slang aansluiten - klaar!

- vlotterventiel aan beide kanten van de trog inzetbaar • buisstuk en afdekking van roestvrij staal • incl. klik-koppeling voor tuinslang • om op te hangen • Materiaal: Kunststof



Art.nr.	Kleur	wateraan sluiting	Inhoud		€		
223111	groen	1/2"	42 l	1			

Art.nr.	Beschrijving		€	Technische gegevens	223111
223113	Vlotterventiel	1/10		Afmetingen (b x d x h)	100 cm x 35 cm x 24 cm

Snel op te bouwen trog roestvrij staal

• drinkbak van roestvrij staal • Wandconsole en bodemonderstel verzinkt • grote afloopopening en gekantelde kuipbodem maken snel aflopen van water en zelfreiniging van de kuip mogelijk • expansie-afdichtingsplug voor snel openen en sluiten van de afloop • afvoeraansluiting passend voor KG-buis DN 100 • met 3/4" krachtig vlotterventiel • ventielafdekking eenvoudig te openen • voor het vorstvrij houden tot -15 °C: elektrische verwarming 200 W, geïntegreerd (art.nr. 221142, 221143, 221152, 221153) of uitbreidbaar (art. 221094), werking met transformator (is niet bij de levering inbegrepen!) • ventiel XtraFlo met 250 l/min bij 3 bar optioneel verkrijgbaar



met verwarming vorstbestendig tot ca. -15 °C

Technische gegevens:	Trogdrinkbank 100 cm (binnenafmeting)	Trogdrinkbank 190 cm (binnenafmeting)
buitenmaten met wandconsole (l x b x h)	117 x 60 x 64 cm	207 x 60 x 64 cm
buitenmaten met bodemonderstel (l x b x h)	122 x 58 x 102 cm	212 x 58 x 102 cm
wateraanleiding	van links of rechts	van links of rechts
Waterdebit	54 l/min bij 5 bar, 41 l/min bij 3 bar	54 l/min bij 5 bar, 41 l/min bij 3 bar

Art.nr.	Beschrijving	verwarmend vermogen	Spanning	wateraanleiding	binnenlengte	Inhoud		€	
221140	met bodemonderstel			G 3/4"	100 cm	50 l	1		
221141	met wandconsole			G 3/4"	100 cm	50 l	1		
221150	met bodemonderstel			G 3/4"	190 cm	95 l	1		
221151	met wandconsole			G 3/4"	190 cm	95 l	1		
221142	met grondframe, incl. verwarming	200 W	24 V	G 3/4"	100 cm	50 l	1		
221143	met wandconsole, incl. verwarming	200 W	24 V	G 3/4"	100 cm	50 l	1		
221152	met grondframe, incl. verwarming	200 W	24 V	G 3/4"	190 cm	95 l	1		
221153	met wandconsole, incl. verwarming	200 W	24 V	G 3/4"	190 cm	95 l	1		

Art.nr.	Beschrijving	passend voor		€
221145	Bodemonderstel voor snel op te bouwen trogdrinkbak roestvrij staal	221140, 221150	1	
221146	Wandconsole voor snel op te bouwen trogdrinkbak roestvrij staal	221141, 221151	1	
223441	Vlotterventiel 220P		1	
223440	Vlotterventiel XtraFlo Top Entry		1/10/20	
221094	Extra/reserveverwarming 200 W		1/6	
221144	Afdichtingsplug voor snel op te bouwen trogdrinkbak roestvrij staal		1/20/80	

Kanteldrinkbak roestvrij staal

met kiepmechanisme


- platte drinkbak van roestvrij staal • Wandconsole en bodemonderstel verzinkt
- snelle en hygiënische reiniging door kiepmechanisme en klappbare vlotterafdekking • vlotterventiel met 1/2"-aansluiting • toepasbaar tot max. 6 bar zonder overdrukrichting



Nieuwigheid

NEW

met verwarming vorstbestendig tot ca. -15 °C

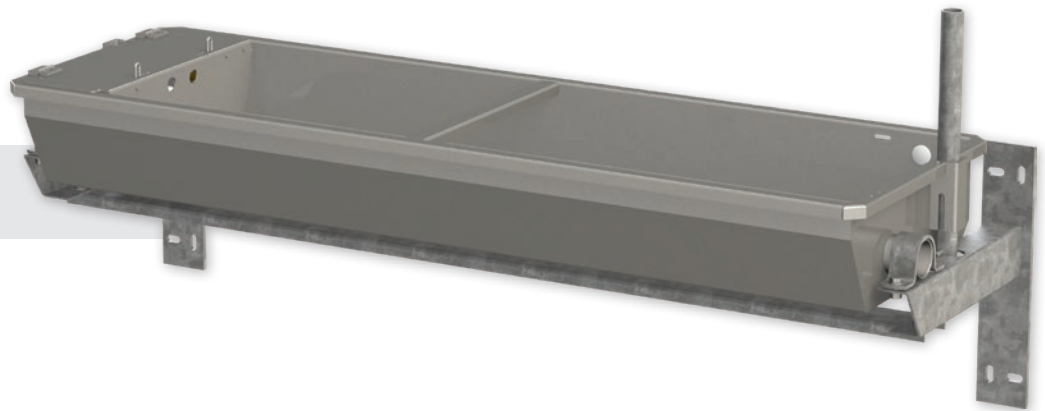

Tip: Extra verwarming 100 W of 200 W kan achteraf worden geplaatst. Voor alle kiepdrinkbakken (ook vanaf 2010) zijn hiervoor alleen de art. 221048 en 221047 geschikt.

Varianten met verwarming:

- Verwarming onder de afdekkap van het vlotterventiel
- verwarming te gebruiken met een transformator (niet bij levering inbegrepen!)

221056



221038



221057

Technische gegevens:	Kanteldrinkbak 30 l	Kanteldrinkbak 50 l	Kanteldrinkbak 70 l
binnenmaten drinkbak (l x b x h)	89 x 40 x 17 cm	139 x 40 x 17 cm	188 x 40 x 17 cm
buitenmaten met wandconsole (l x b x h)	103 x 50 x 43 cm	153 x 50 x 43 cm	203 x 50 x 43 cm
buitenmaten met bodemonderstel (l x b x h)	103 x 45 x 87,5 cm	153 x 45 x 87,5 cm	203 x 45 x 87,5 cm
wateraanluiting	van links of rechts	van links of rechts	van links of rechts
Waterdebiet	30 l/min. bij 3 bar	30 l/min. bij 3 bar	30 l/min. bij 3 bar

Technische gegevens

Aansluitmogelijkheid	van links of rechts
Doorstroomhoeveelheid	30 l/min bij 3 bar

Art.nr.	Beschrijving	verwarmend vermogen	Spanning	wateraanluiting	Inhoud			€	
221170	met wandconsole			G 1/2"	30 l	1	12		
221171	met wandconsole, incl. verwarming	100 W	24 V	G 1/2"	30 l	1	12		
221172	met bodemonderstel			G 1/2"	30 l	1	12		
221173	met grondframe, incl. verwarming	100 W	24 V	G 1/2"	30 l	1	12		
221174	met wandconsole			G 1/2"	50 l	1	12		
221175	met wandconsole, incl. verwarming	200 W	24 V	G 1/2"	50 l	1	12		
221176	met bodemonderstel			G 1/2"	50 l	1	12		
221177	met grondframe, incl. verwarming	200 W	24 V	G 1/2"	50 l	1	12		
221178	met wandconsole			G 1/2"	70 l	1	12		
221179	met wandconsole, incl. verwarming	200 W	24 V	G 1/2"	70 l	1	12		
221180	met bodemonderstel			G 1/2"	70 l	1	12		
221181	met grondframe, incl. verwarming	200 W	24 V	G 1/2"	70 l	1	12		

Art.nr.	Beschrijving		€
221056	Verwarming 100 W, 24 V - voor kanteldrinkbakken vanaf 2010 (rechthoekige vorm)	1	
221057	Verwarming 200 W, 24 V - voor kanteldrinkbakken vanaf 2010 (rechthoekige vorm)	1	
221048	Verwarming 100 W, 24 V - voor kanteldrinkbakken tot 2009 (W-vorm)	1	
221047	Verwarming 200 W, 24 V - voor kanteldrinkbakken tot 2009 (W-vorm)	1	
221038	Vlotterventiel	1/30	

Verwarmbare 24 V drinkbak – Hoe werkt het?

De verwarming van het drinkwater via de drinkbak is zeer eenvoudig!


U hebt slechts minimaal één verwarmbare drinkbak, een temperatuurschakelaar en een transformator (voor gebruik op 24 volt) nodig. Welke transformator voor hoeveel bakken? Dat is simpel! Als u alleen een drinkbak met een vermogen van 80 watt wilt gebruiken, is een trafo van 100 VA voldoende.

Wanneer u aanvullend een verwarmingskabel met 24 volt wilt aansluiten, moet u gewoon het opgenomen vermogen (= watt) van de kabel hierbij optellen en berekent u zo het vereiste minimale vermogen van de transformator. Kies nooit een te lichte trafo om een buffer te hebben voor eventuele uitbreidingen.

Let er bij de keuze van uw transformator op dat u rekening houdt met de verliezen in de aansluitkabel. Een rekenvoorbeeld en een tabel met informatie over dit verliesvermogen vindt u in deze catalogus.

Aansluitschema

1. Netaansluiting 230 V, afzonderlijk beveiligd
2. Wateraansluiting, aftakleiding of circulatiesysteem mogelijk
3. temperatuurschakelaar met vorstbeveiliging 230 V, (222794)
4. Verdeelkast, beschermingsklasse min. IP54
5. Transformator 230 V AC => 24 V AC, 100 watt (222796), 200 Watt (222797), 300 watt (222626), 400 watt (222798)
6. Verdeelkast, beschermingsklasse min. IP54
7. 24 V aansluitkabel voor andere verwarmbare drinkbakken of verwarmingskabels
8. 24 V aansluitkabel voor aansluiting op de drinkbak
9. 24 V tegen vorst beschermende verwarmingskabel (22358, 223581), (indien niet aangesloten op een circulatieverwarming)
10. Beschermplaat voor de bijtzone (221975)
11. Isolatie van de pijpleiding
12. Verwarmbare drinkbak (222010)

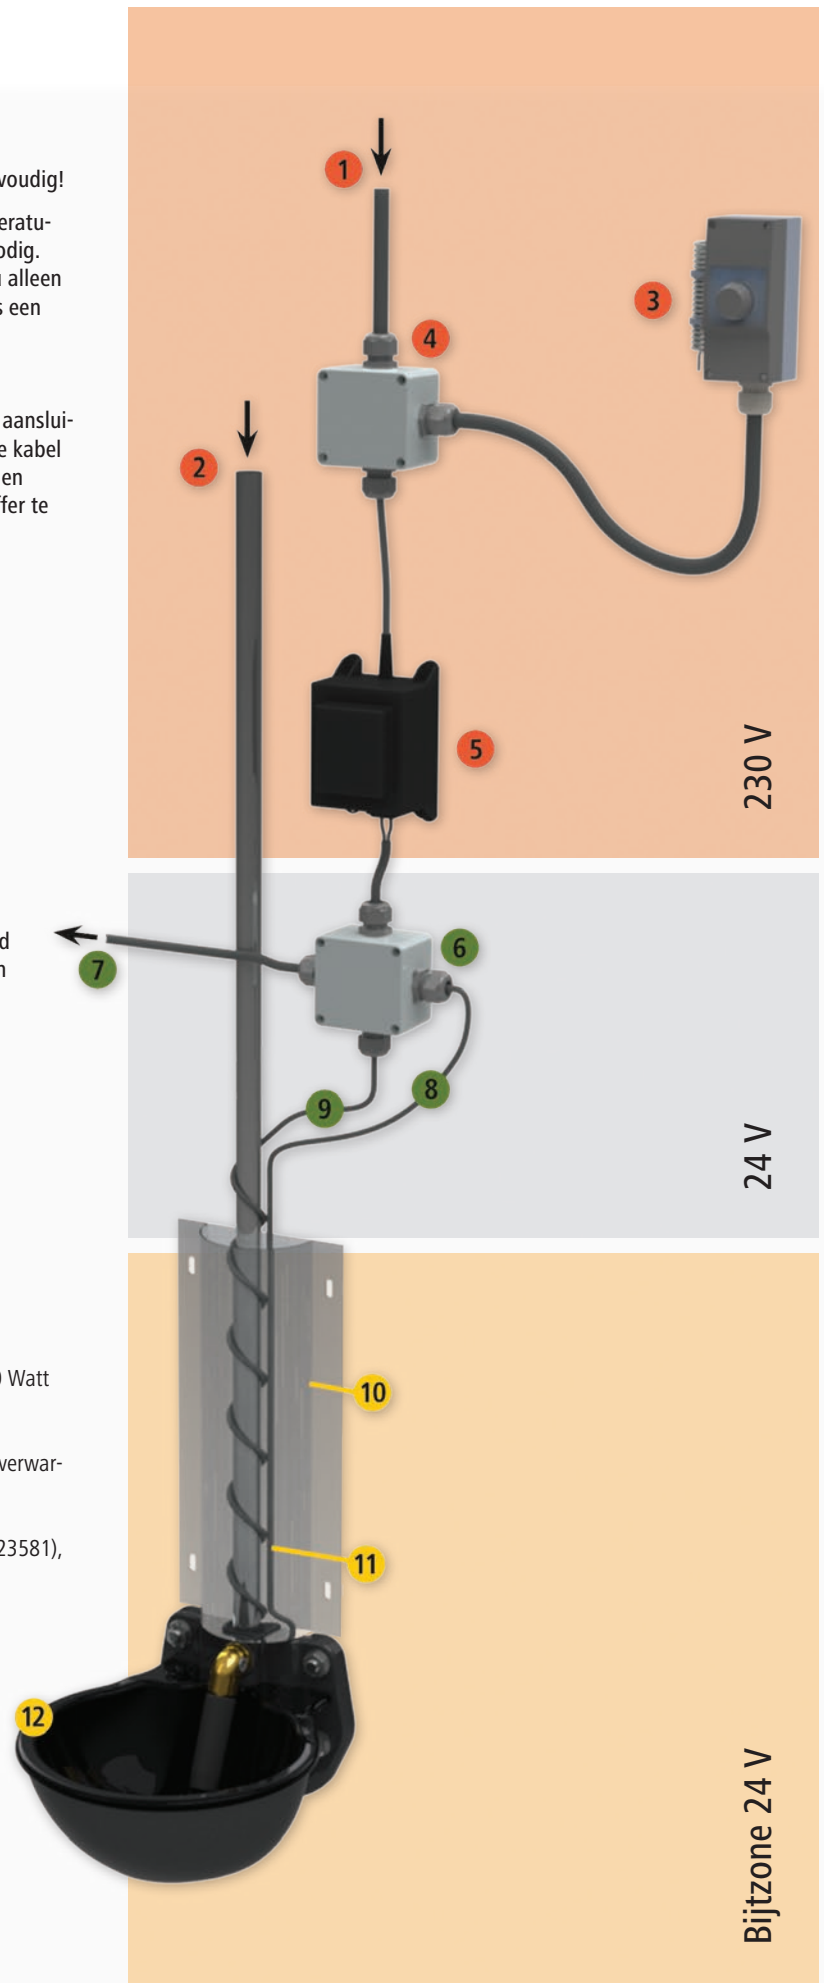

Drinkbekken verwarmbaar H10

- Drinkschaal van hoogwaardig grijs gietijzer, zwart geëmailleerd • onderkom van gietijzer, zwart, poedercoating • waterdebiet reguleerbaar via leidingklep • nieuw verwarmingconcept met klepverwarming om de klep vorstvrij te houden • simpel te monteren bak, de klep hoeft niet worden weggenomen om de bak te kunnen installeren • voeding via een transformator met een vermogen van minstens 100 W (niet bij levering inbegrepen!) • geschikt voor verwarmingscircuits • simpele aansluiting op het elektriciteitsnet dankzij uitwendig aangebrachte klemmenkast • voor wand- en buismontage





GEA



vorstbestendig tot ca. -20 °C

80 W of 50 W

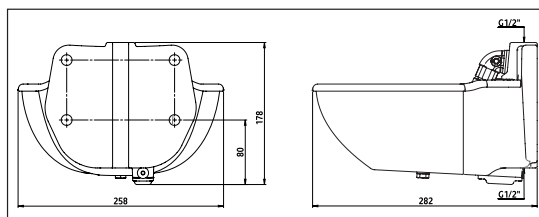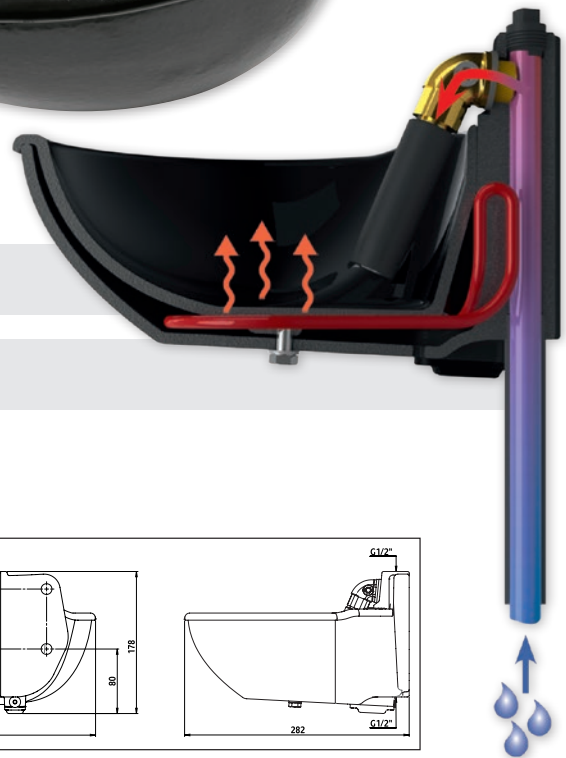

Technische gegevens

Afmetingen (b x d x h)	25,8 cm x 28,2 cm x 17,8 cm
Aansluitmogelijkheid	van boven of onder
Doorstroomhoeveelheid	8 l/min bij 3 bar
Gewicht	11,5 kg

Art.nr.	Kleur	verwarmend vermogen	Spanning	wateraan sluiting	Inhoud			€
222005	zwart	50 W	24 V	G 1/2"	1,6 l	1	48	
222010	zwart	80 W	24 V	G 1/2"	1,6 l	1	48	

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	Lengte	Breedte	Hoogte	aansluiting	passend voor	Beugelhoogte		€
222019	Buisbevestigingsbeugel paarsgewijs	metaal gepoedercoat							1	
221971	Veiligheidsbeugel Maat 2	metaal vuurverzinkt						20 cm	1/4	
221975	Bijbescherming voor pijpleidingen	staal galvanisch verzinkt	100 cm	13,2 cm	8 cm				1	
221886	ventiel								1/20	
222018	Reguleerschroef	nylon							1/200	
22209	Blinddop	Kunststof				1/2"	221500, 221800, 222000, 222500, 222005, 222010		1/200/1000	

Vorstveilige drinkbakken


Vlotterdrinkbekken verwarmbaar SH30

• Drinkbak van hoogwaardige kunststof met geïntegreerde verwarmingskabel • geïntegreerde vorstbeveiligingsthermostaat (inschakeltemperatuur ca. +3 °C, uitschakeltemperatuur ca. +13 °C) • verwarmingskabel eenvoudig vervangbaar • geschikt voor verwarmingscircuits • ventielafdekking met snaphaak voor snelle toegang • met ventiel art. 22182 ook geschikt voor aansluiting op lage druk • incl. leegloopstop voor eenvoudige reiniging • voor wand- en buismontage

- 222062 + 222063: met verwarmingskabel (ca. 31 W) voor de verwarming van drinkbak en ventiel
- 222064 + 222065: met verwarmingskabel (ca. 73 W) voor de verwarming van drinkbak, ventiel en maximaal 2 meter buisleiding (leidingverwarming)
- voor de 24 volt-versie is een transformator vereist (niet bij de levering inbegrepen)




vorstbestendig tot ca. -15 °C

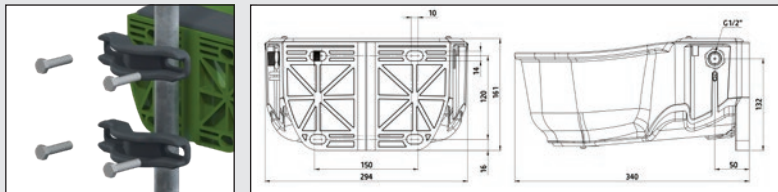


Incl. leegloopstop

temperatuurschakelaar met vorstbeveiliging aan de buitenkant

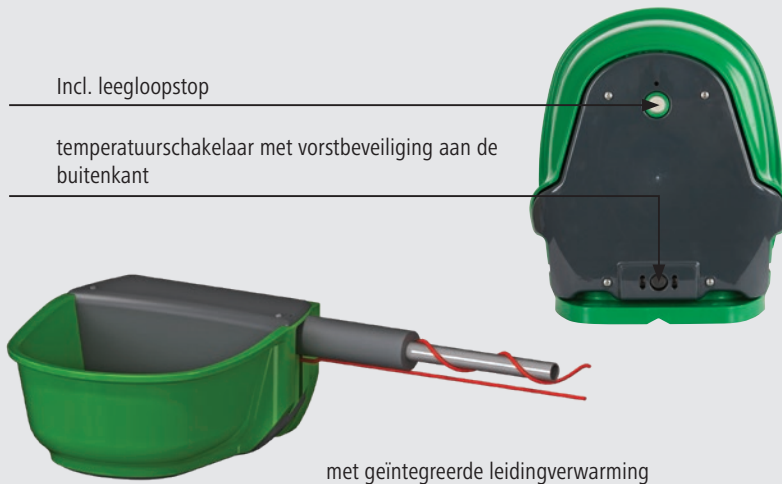

met geïntegreerde leidingverwarming

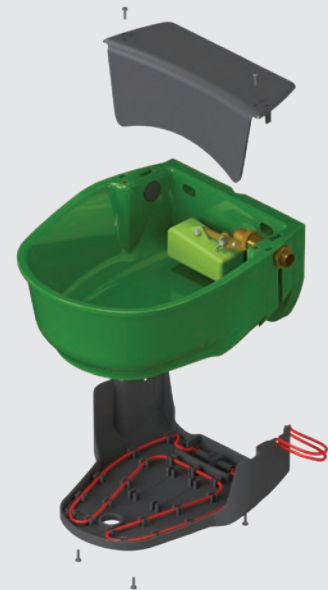

De afdekking aan de onderkant van de bak voorkomt dat de warmte die de verwarmingskabel afgeeft, verdwijnt.

4 varianten	met leidingmeeloopverwarming, 73 W	zonder leidingmeeloopverwarming, 31 W
24 V	222065	222063
230 V	222064	222062

Technische gegevens

Afmetingen (b x d x h)	295 mm x 340 mm x 161 cm
Aansluitmogelijkheid	van links of rechts
Doorstroomhoeveelheid	6 l/min bij 3 bar
Gewicht	2,7 kg

Art.nr.	Kleur	leidingverwarming	verwarmend vermogen	Spanning	wateraanluiting	Inhoud			€
222062	groen	zonder leidingverwarming	31 W	230 V	G 1/2"	5 l	1	42	
222063	groen	zonder leidingverwarming	31 W	24 V	G 1/2"	5 l	1	42	
222064	groen	met leidingverwarming	73 W	230 V	G 1/2"	5 l	1	42	
222065	groen	met leidingverwarming	73 W	24 V	G 1/2"	5 l	1	42	

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	Beugelhoogte		€
222019	Buisbevestigingsbeugel paarsgewijs	metaal gepoedercoat		1	
22192	Vlotterventiel hoge druk			1/50	
22182	Vlotterventiel lage druk			1/50	
221973	Veiligheidsbeugel maat 3	metaal vuurverzinkt	22 cm	1/4	
2220405	Leegloopstop	Kunststof		1/30/450/720	

Antivries verwarmingsleiding 24 V

• voor het verwarmen van de steekleiding in drinkbakken • voor het gebruik is een 24V-transformator vereist • Spanning: 24 V • IPX7



Art.nr.	verwarmend vermogen	Lengte			€
22358	15 W	1,5 m	1/60	720	
223581	30 W	3 m	1/40	720	

Transformator 230 V/24 V

• zet de spanning om van 230 volt wisselstroom (AC) naar een veilige 24 volt wisselstroom (AC) • beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting door een simpel te vervangen zekering in de uitgaande stroomkring • geïntegreerde zelfresettende temperatuurbegrenzer ter bescherming tegen oververhitting • volledig gegoten behuizing: optimale bescherming tegen vocht, mechanische en elektronische belastingen • Beschermingsklasse IP44 - Bij aansluiting van de 230 volt stekker in een geschikte beschermbox: IP54

Nieuwigheid

NEW

• Aan de secundaire zijde wordt de uitgangskabel in een aansluitdoos aangesloten op de verbruiker (aansluitdoos niet meegeleverd). • Afhankelijk van de uitvoering van de aansluitdoos aan de secundaire zijde is tot IP67 mogelijk.



Art.nr.	Sterkte		€
223140	100 VA	1	
223141	200 VA	1	
223142	300 VA	1	
223143	400 VA	1	

Welke transformator moet u kiezen?

Als u een drinkbak met een vermogen van 80 watt (Pzu) wilt gebruiken, is een transformator van 100 watt voldoende (art.nr. 222796). Wanneer u aanvullend een verwarmingskabel met 24 volt wilt aansluiten, moet u gewoon het opgenomen vermogen (= watt) van de kabel hierbij optellen. Plan bij de keuze van de transformator een buffer van 15 % (factor 1,15) in.

Berekeningsvoorbeeld voor transformator:

2 x drinkbakken met opgenomen vermogen 100 watt

1 x tegen vorst beschermende verwarmingskabel 24 V met elk 30 watt = 30 watt

1 x tegen vorst beschermende verwarmingskabel 24 V met elk 15 watt = 15 watt

totaal verbruik = 245 watt

Buffer (ongeveer 15 %) 245 watt x 1,15 = 282 watt

De keuze valt op een transformator met een vermogen van 300 watt.

Welke kabel moet worden gebruikt?

Als u met de 24 volt-voeding tussen de transformator en de verwarming een langere afstand moet overbruggen, let dan op de gekozen doorsnede van de kabel om niet een grote spanningsdaling op de kabelroute te riskeren.

Berekening om de minimale doorsnede voor de kabel te verkrijgen: **Vermogen x kabellengte: 3200 W/m**


In het bovenstaande voorbeeld zou dit bij een afstand van de transformator tot de verwarming van 25 meter het volgende resultaat geven: **(282 W x 25 m: 3.200 W/m) mm² = 2,2 mm²**

In dit geval zou een kabel met een doorsnede van 2,5 mm² moeten worden gebruikt.

Antivries-verwarmingsleiding met thermostaat

- houdt uw waterleiding vorstvrij tot maximaal -45 °C • geïntegreerde vorstbeveiligingsthermostaat (inschakeltemperatuur ca. +3 °C, uitschakeltemperatuur ca. +13 °C) • niet geschikt voor verwarmingsbuizen • isoleer de thermostaat niet mee als u extra isolatiemateriaal aanbrengt
- Bescherm de zone waar de dieren zouden kunnen knabbelen met een bijtbescherm
- Mechanische weerstandsklasse M1 (niet geschikt voor dakgoten of andere toepassingen met mechanische belasting) • VDE-gekeurde verwarmingskabel (m.u.v. 49 m verwarmingskabel)
- 230 volt • lengte aansluitkabel: 2 m • Spanning: 230 V • VDE-gekeurd • IPX7

vorstbestendig tot max. -45 °C



monteer niet onbeschermd in de bijtzone van de dieren - gebruik hier uitsluitend een 24 volt-verwarmingskabel! De verwarmingskabel mag niet ingekort worden!

Art.nr.	verwarmend vermogen	lengte verwarmingskabel	Stekkertype		€
223582	16 W	1 m	Schuko-stekker E+F	1/16	320
223585	32 W	2 m	Schuko-stekker E+F	1/16	320
223586	64 W	4 m	Schuko-stekker E+F	1/16	320
223587	128 W	8 m	Schuko-stekker E+F	1/16	320
223588	192 W	12 m	Schuko-stekker E+F	1/16	192
223590	224 W	14 m	Schuko-stekker E+F	1/16	192
223589	288 W	18 m	Schuko-stekker E+F	1/10	120
223591	384 W	24 m	Schuko-stekker E+F	1/10	120
223592	592 W	37 m	Schuko-stekker E+F	1/5	75
223593	784 W	49 m	Schuko-stekker E+F	1/5	60

◁ VDE-REG 8533 ▷



Antivries verwarmingskabels

- voorkomt het bevriezen van waterleidingen
- thermostaat in de verwarmingskabel schakelt de kabel automatisch in

Waar op te letten bij verwarmingskabels die op 230 volt werken:

- de montage moet conform VDE0100 door een gekwalificeerde vakman worden uitgevoerd
- de verwarmingskabel moet altijd aan de onderkant van de buis worden aangebracht
- de waterleiding moet geaard zijn
- de 230 volt verwarmingskabels zijn stekkerklaar en moeten op een stroomvoorziening met aardlekschakelaar (FI-schakelaar 30 mA) worden aangesloten
- de verwarmingskabels mogen niet worden ingekort
- de verwarmingskabel mag niet meer dan 600 mm korter of langer dan het te verwarmen buisgedeelte zijn
- de extra lengte wordt aan het einde rond de buis gewikkeld (houd er rekening mee dat hier een afstand van min. 50 mm tussen de afzonderlijke windingen moet worden aangehouden)
- de verwarmingskabel mag niet worden geknikt en de max. buigstraal van ca. 20 mm moet worden aangehouden
- de verwarmingskabels kunnen met isolatietape of aluminium tape (222809) op de buis worden bevestigd
- de verwarmingskabel mag alleen voor kunststof waterleidingen worden ingezet die zijn goedgekeurd voor heet water en die altijd met water zijn gevuld
- bij het gebruik van kunststof buizen moet de buis voor de plaatsing van de verwarmingskabel met aluminium tape (222809) worden omwikkeld
- neem bij het gebruik van kunststof buizen de aparte speciale montage-instructies in acht
- de buisleiding en de verwarmingskabel moeten worden omwikkeld met een onbrandbare isolatie met een dikte van max. 13 mm
- de thermostaat van de verwarmingskabel moet op de koudste plek van de buisleiding worden aangebracht
- gebruik geen 230 volt verwarmingskabels in de bijtzone van dieren

Circulatiepomp C10

circulatiepomp met geïntegreerd verwarmingselement voor gebruik gedurende het hele jaar

De ideale oplossing om de dieren te voorzien van verwarmd water. De permanente waterbeweging en de inschakelbare verwarming bieden een dubbele vorstbescherming.

- 3-trapse schakeling: 0 = uit, 1 = circulatiemodus, 2 = circulatie- en verwarmingsmodus • automatische regeling van de ingestelde watertemperatuur
- automatische veiligheidsuitschakeling bij oververhitting • led op de schakelkast geeft aan of het verwarmingselement is ingeschakeld en verwarmd • snelontluchtingsklep op verwarmingselement • circulatiepomp met drie verschillende toerentalniveaus • eenvoudige montage door een geautoriseerde professional
- weinig behoefte aan ruimte dankzij compacte bouwwijze • zeer onderhoudsvriendelijk • componenten kunnen snel worden afgeklemd en gedemonteerd
- voor drinksystemen met een ringleidinglengte van max. 250 m (bij een pijpleidingdiameter 3/4") • Behuizing van roestvrij staal • doorstroomindicatie en thermometer als optionele toebehoren verkrijgbaar • wateraansluiting: 1" (inloop en uitloop) • Spanning: 230 V



223131

223132

Inhoud van de levering: 1 x circulatiepomp, 1 x stromingsbuis met geïntegreerd verwarmingselement, 1 x terugslagklep, 1 x snelontluchter, 1 x overdrukventiel, 1 x pompschroefdraad G 1 1/2" - Rp. 1" voor circulatiepomp

Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	Pompvermogen	verwarmend vermogen			€
223130	52 cm	41,5 cm	26,5 cm	50 W	3.000 W	1	12	

Art.nr.	Beschrijving		€
223131	Doorstroomindicatie met vlotter - aansluitschroefdraad DN25 G1"	1	
223132	thermometeraansluiting met thermometer - aansluitmaat DN25	1	

Meer informatie over de circulatiepomp alsook wetenswaardigheden over het thema drinkbakken vindt u in onze folder „Drinktechniek voor stal en weide“.



Thermo drinkbakken

- hoge isolatie dankzij dubbele wand met vulling van thermoschuim
- vorstvrij houden door nastromend water
- constante en in elk seizoen voor de dieren aangename watertemperatuur (ca. 3 tot 5 °C in de winter, ca. 10 tot 12 °C in de zomer)
- snel leegmaken en uitspoelen door grote uitlaatopeningen met ø 100 mm
- gesloten behuizing voorkomt vervuiling en zorgt voor optimale waterhygiëne
- geen stopcontact nodig
- incl. bodemafdichting, reserveafdichtingen voor vlotterventiel en leegloopstop, flexibele roestvrij stalen slang, buisisolatie, bodemanker
- voor bodemmontage
- met leegloopstop 100 mm
- Materiaal: Kunststof

Duo:

- aanbevolen minimum aantal dieren: 20
- voor de watervoorziening van tot wel 30 dieren

Uno:

- aanbevolen minimum aantal dieren: 10
- voor de watervoorziening van tot wel 15 dieren



Vlotterventiel met waterde-
biet tot 35 l/min

Grote uitlaatopeningen



Technische gegevens	223600	223610
Afmetingen (b x d x h)	108,5 cm x 70 cm x 52,5 cm	60 cm x 70 cm x 52,5 cm
Aansluitmogelijkheid	van onder	van onder
Doorstroomhoeveelheid	24 l/min bij 3 bar	24 l/min bij 3 bar

vorstbestendig tot ca. -30 °C




Art.nr.	Beschrijving	wateraanleiding	Inhoud			€
223600	Duo	G 1/2"	100 l	1	4	
223610	Uno	G 1/2"	40 l	1	8	

Art.nr.	Beschrijving		€
223601	Vlotterventiel	1/10	

Aansluitschema

1. Buisisolatie
2. Vloerisolatie
3. gevlochten slang van rvs
4. dubbele afdichtingsbanden
5. Vlotterventiel
6. Bal
7. Isolatie door PU-hardschuim
8. grote trog met snelle afvoer
9. Opstapsokkel van beton (min. 15 cm dik)
10. vorstvrije diepte (0,8 - 2,0 m - afh. van de regio)
11. Watertoevoerleiding 1/2"
12. Onderkant open, zodat aardwaarmte op kan stijgen
13. Buis: Minimale diameter 30 cm

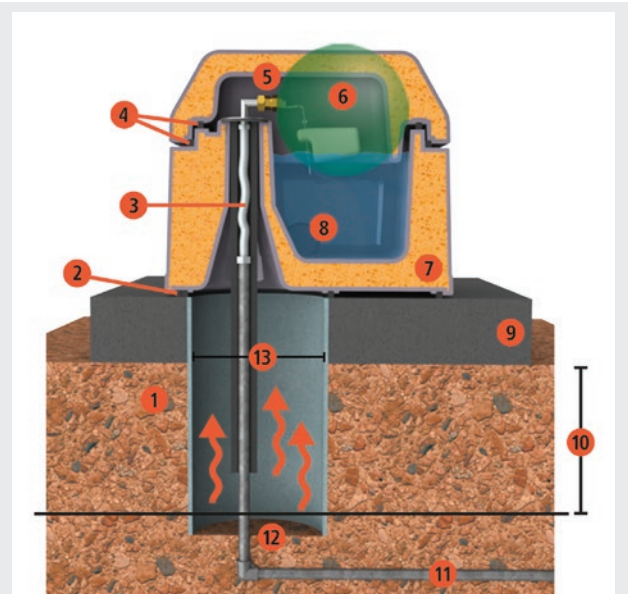

Dierenweegschaal AniScale

Elektronische weegschaal met vangbox voor ongecompliceerd, veilig en nauwkeurig wegen van grote dieren tot 1500 kg.

- vangbox met weegbalk en display voor het nauwkeurig wegen van levende dieren
- robuuste constructie, zeer geschikt voor het vangen en wegen van grote dieren
- voor het verbinden van de dierenweegschaal met een vanginstallatie gebruikt u het verbindingsframe (442621) om het weegresultaat niet te vervalsen

291366: Weegbalkenset

- Weegbalken van staal met display voor het nauwkeurig wegen van levende dieren
- geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals vangboxen, behandelingsboxen, overloopweegschalen, enz.
- met het geïntegreerde bevestigingssoog kan de weegbalk op de vloer worden vastgeschroefd
- schroefgaten in de weegbalk om de balk aan een weegplatform vast te schroeven
- weergave-eenheid met groot, verlicht LCD-display, hoekprofiel en 4,5 m lange signaalkabel
- robuuste, weerbestendige constructie, geschikt voor gebruik in stallen
- verschillende maateenheden: kg, lb, t
- Functies: dierweegfunctie, controleweegfunctie, telfunctie
- geïntegreerde accu voor draadloos gebruik, kan ook met netvoeding worden gebruikt
- kan niet worden geijkt
- incl. gebruiksaanwijzing

291325: Vangbox met platform

- met twee robuuste schuifdeuren bij de in- en uitloop
- incl. twee panelen van elk 240 cm
- eenvoudig in vanginstallaties van palissaden of drijfgangen te integreren
- voorzien van rubberen matten met geluiddemping waarop de dieren veilig staan

Technische gegevens

Displayweergave	LCD
Weegnauwkeurigheid	+/- 1 kg
weegeenheid omschakelaar	kg / lb / t
Accucapaciteit	4 Ah
Beschermingsklasse	IP67

Art.nr.	Beschrijving	Weegbereik		€
291355	Compleetset	0 - 1.500 kg	1	

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	Lengte	Breedte	Hoogte	capaciteit accu		€
291356	Platform met weegbalkenset zonder vangbox						1	
291325	Vangbox met platform zonder weegbalkenset	metaal vuurverzinkt	265,7 cm	88 cm	200 cm		1	
291321	Platform alleen	metaal vuurverzinkt					1	
291366	Weegbalkenset met display		100 cm			4 Ah	1	
442620	Uitbreidingselement Schuifdeur, apart	metaal vuurverzinkt		85 cm	200 cm		1	
442591	Weidepaneel zonder poort	staal thermisch verzinkt	240 cm		170 cm		1	
442621	Uitbreidingselement Verbindingsframe voor panelen	metaal vuurverzinkt		85 cm	186 cm		1	




Montagevoorbeeld



442620



442621

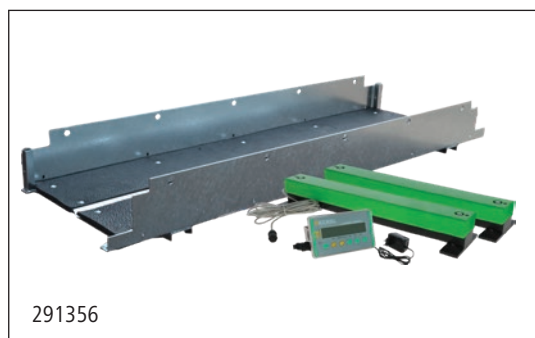

291356



291355



291366

Weegbalkenset met display

• Weegbalk van staal met display voor het nauwkeurig wegen van levende dieren • geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals vangboxen, behandelingsboxen, overloopweegschalen, enz. • met het geïntegreerde bevestigingssoog kan de weegbalk op de vloer worden vastgeschroefd • schroefgaten in de weegbalk om de balk aan een weegplatform vast te schroeven • weergave-eenheid met groot, verlicht LCD-display, hoekprofiel en 4,5 m lange signaalkabel • robuuste, weerbestendige constructie, geschikt voor gebruik in stallen • Functies: dierweegfunctie, controleweegfunctie, telfunctie • geïntegreerde accu voor draadloos gebruik, kan ook met netvoeding worden gebruikt • kan niet worden geijkt • incl. gebruikershandleiding

Technische gegevens	
Displayweergave	LCD
Weegnauwkeurigheid	+/- 1 kg
weegeenheid omschakelaar	kg / lb / t
Accupaciteit	4 Ah
Beschermingsklasse	IP67
Weegcellen	Rvs
Weegbalken	staal gelakt



Inhoud van de levering: 2 x weegbalk, 1 x weergave-eenheid, 1 x adapter 12 volt, 500 mA

Art.nr.	Lengte	Weegbereik			€
291365	60 cm	0 - 1.500 kg	1	15	
291366	100 cm	0 - 1.500 kg	1	15	

Art.nr.	Beschrijving		€
291314	Standaard voor weergave-eenheid	1/5	

Veemeetlint Animeter

• om de ontwikkeling van het gewicht van runderen en varkens te beoordelen • door de knop in te drukken, rolt het lint zich zelfstandig weer op

Art.nr.	Kleur	Lengte		€
219	groen	2,5 m	1/24	



Weegkooi voor dierenweegschaal

• geschikt voor kalveren tot max. 250 kg, varkens en schapen • toegang via zwenkdeuren met zelfsluitende vergrendeling • deuren kunnen zonder gereedschap worden verwisseld van rechts- naar linksdraaiende aanslag • veilige ontgrendeling mogelijk van buitenaf • stevige constructie van gegalvaniseerd staal • zijranden dicht bij de grond dienen als bescherming onder de voeten • vloerrails met geïntegreerde vergrendelingspunten voor de dierweegschaal PS2000 garanderen een veilige stand • een verbreding van het rijpad door middel van optionele panelen is mogelijk • weegschaal wordt niet meegeleverd



291360 +
291311



Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	binnenlengte	Binnenbreedte	Doorloophoogte		€
291360	Weegkooi voor dierenweegschaal PS 2000	metaal vuurverzinkt	200 cm	78 cm	158 cm	1	

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	Lengte		€
291360-6	Panelen voor weegkooi	Metaal	200 cm	1	
291360-8	Verbindingsstang voor weegkooi	Metaal		1	

Dierenweegschaal

De PS dierenweegschaal staat voor ongecompliceerd, comfortabel en nauwkeurig wegen. Deze overtuigt door een zeer eenvoudige installatie en bediening en is bovendien vrijwel onderhoudsvrij.

- te gebruiken met: 4 x 1,5 V - AAA (Micro) Alkaline • Batterij en voeding inbegrepen bij de levering • incl. gebruikershandleiding

Platform PS 1000 / PS 2000:

- capaciteit: 500 kg (PS 1000) resp. 1.000 kg (PS 2000) • robuuste, stalen constructie met poedercoating en geprofileerd antislip oppervlak, opstapplatformen aan beide kanten en in hoogte verstelbare voetjes voor het compenseren van oneffenheden • mobiel dankzij een laag gewicht en geïntegreerde draaggrepen

weegkooi (291360) voor dierenweegschaal PS 2000 verkrijgbaar als optionele accessoire

Platform PS 3000:


- capaciteit: 1.500 kg • zeer robuuste, stalen constructie met poedercoating en een groot oppervlak, ontwikkeld voor grote dieren • de geïntegreerde rubberen antislipmat biedt een zeer veilige houvast

Weergave-eenheid:

- lcd-display (PS 1000/2000) resp. led-display (PS 3000) met digitale weergave
- 5 m-verbindingskabel naar platform • 230 V-aansluiting op het lichtnet of een batterij (voeding en batterijen worden meegeleverd) • RS232-interface (Full-Duplex) voor de aansluiting van printers, externe schermen, enz. (RS232-kabel wordt meegeleverd) • automatische uitschakeling • behuizing van roestvrij staal (PS 1000/2000) resp. hoogwaardig ABS-kunststof (PS 3000) • incl. wandhouder • standaard (hoogte 1 m) optioneel verkrijgbaar

Functies:

- Hold (dierwegingsfunctie): Het in de eerste seconden na het opstappen bepaalde gemiddelde gewicht blijft op het display staan, totdat het volgende dier het platform betreedt. Ideaal bij gewichtsschommelingen bij het wegen van onrustige dieren • Print: Gegevens via de RS232-interface versturen • Units: Wisselen tussen de weergave van kg en lb • Tare: Tarrafunctie (weergave van het nettogewicht)

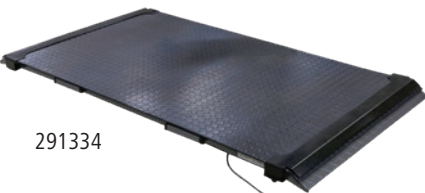

Technische gegevens	291310	291311	291312
Displayweergave	LCD	LCD	LED
Tarrafunctie	100 % van het weegbereik	100 % van het weegbereik	100 % van het weegbereik
Overbelastingscapaciteit	150 %	150 %	150 %
weegplatform	141,6 x 51,4 x 6,4 cm	149,8 x 76,2 x 6,4 cm	200 x 100 x 10 cm
Gewicht weegplatform	34 kg	55 kg	135 kg
Weegnauwkeurigheid	+/- 0,5 kg	+/- 1 kg	+/- 1,5 kg
weegeenheid omschakelaar	kg / lb	kg / lb	kg / lb
Werking op batterij	4 x 1,5 V - AAA (Micro) Alkaline	4 x 1,5 V - AAA (Micro) Alkaline	4 x 1,5 V - AAA (Micro) Alkaline

Art.nr.	Beschrijving	Schaalverdeling (d)	Weegbereik			€
291310	PS 1000	200 g	500 kg	1	8	
291311	PS 2000	500 g	1.000 kg	1	6	
291312	PS 3000	500 g	1.500 kg	1	7	

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	Lengte	Breedte	Hoogte		€
291314	Standaard voor weergave-eenheid					1/5	
291333	Rubberen steun met bevestigingsset voor dierenweegschaal PS 1000		132 cm	51 cm	4 cm	1	
291334	Rubberen steun met bevestigingsset voor dierenweegschaal PS 2000		140 cm	76 cm	4 cm	1	
291360	Weegkooi voor dierenweegschaal PS 2000	metaal vuurverzinkt				1	

Digitaal weerstation 7-in-1 - wifi

Met het digitale weerstation houdt u altijd het weer thuis in de gaten, ongeacht waar u zich op dat moment bevindt. Het weerstation is ideaal voor landbouwers, hobbytuiners en alle huis- en tuineigenaren die over nauwkeurige weergegevens willen beschikken.

- Intelligent 7-in-1-weerstation met buitenmeetstation, binnenstation met kleurendisplay en verbinding met de Kerbl-app Smart Weather
- voor de meting van temperatuur, luchtvochtigheid, regen, windsnelheid en -richting, UV-index, luchtdruk en dauwpunt
- dankzij app-verbinding vanaf elke plek toegankelijk, zonder reclame, met bewaking van lokale weertrends
- weergave van verschillende historische waarden
- met zonnepaneel als hoofdstroombron en batterijen als noodstroom bij weinig zonne-energie
- stabiele en eenvoudige montage van het buitenstation door een met het station vast verbonden montagegang
- hoge reikwijdte tussen buitenstation en binnenstation van tot wel 150 m in open terrein
- Stapsgewijze handleiding voor de instelling van de Kerbl-app Smart Weather
- compatibel met de weatherCloud
- Weerstation: 408 x 350 x 367 mm
- Binnenstation (display): 191,6 x 127 x 28,8 mm
- Buitenmeetstation van kunststof, houder van ijzer
- 3 x AA batterijen voor buitenstation en 3 x AAA batterijen voor binnenstation vereist (batterijen worden niet meegeleverd)

Nieuwigheid

NEW



Art.nr.		€
291394	1/2	



Digitale thermo-hygrometer

- digitaal draadloos weerstation met binnensensor en afzonderlijke buitensensor • voor het meten van luchtvochtigheid en temperatuur • met weersvoorspelling, tijd- en datumweergave
- goed overzicht van en controle over temperaturen in de ruimte door registratie van max.- en min.-waarden • tot 60 m signaaloverdracht tussen weerstation en buitensensor • hoge meetnauwkeurigheid en snelle reactietijd (50 s) • kan worden opgehangen of neergezet • omschakeling tussen °C en °F mogelijk • weerstation werkt met: 2 x 1,5 V - AAA • buitensensor werkt met: 2 x 1,5 V - AAA • Accu bij de levering inbegrepen



Art.nr.	Materiaal	Lengte	Breedte	Hoogte		€
291393	Kunststof	12,9 cm	10 cm	2,5 cm	1/24	

Regenmeter met telring

- eenvoudige montage op ronde palen tot ø 27 mm • Neerslaghoeveelheid is eenvoudig af te lezen: 1 schaalstreepje = 1 mm = 1 l/m² • met de verstelbare telring kan de neerslaghoeveelheid per maand makkelijk worden opgeteld. Gewoon de draairing met de erbij gekomen hoeveelheid neerslag doordraaien
- met bedrukte schaalverdeling • klaar om aan te sluiten



291199

Art.nr.	Kleur	Materiaal		€
291199	groen	Kunststof	1/16	



Voerschep digitaal

- voor het afwegen van voedermiddelen voor paarden, honden, katten, kippen enz. • digitale, goed leesbare beeldschermweergave • verschillende maateenheden (gram, milliliter, cup en oz)
- tarafunctie voor eenvoudig afwegen van meerdere ingrediënten in één container • schepgedeelte afneembaar en vaatwasmachinebestendig voor een makkelijke reiniging • van kunststof dat geschikt is voor voeder • direct inzetbaar dankzij meegeleverde batterij • te gebruiken met: 1 x 3 V - CR2032 • Accu bij de levering inbegrepen



Art.nr.	Lengte	Weegbereik		€
3228274	23 cm	0 - 800 g	1/40	

Technische gegevens

Werking op batterij 1 x 3 V - CR2032

Binnensteel-voederschep

- ergonomisch gevormde binnengreep • gemaakt van tegen uv-licht beschermde kunststof met hoge levensduur

Art.nr.	Kleur	Inhoud			€
29626	lichtgroen	2000 g	1/22	264	NEW

Voederschep

- hoekige vorm • robuuste constructie • met ergonomische handgreep • veelzijdig inzetbaar

In klantspecifieke presentatie verkrijgbaar.

Art.nr.	Kleur	Materiaal	Inhoud			€
29689	groen	Kunststof	1000 g	1/64	768	

Voederschep

- van breukveilig kunststof

Art.nr.	Kleur	Inhoud			€
29624	lichtgroen	500 g	1/80	960	NEW
29625	lichtgroen	2000 g	1/40	480	NEW
29694	lichtgroen	2000 g	1/60	720	

Voederschep

- Materiaal: Kunststof • met gegraveerde schaalverdeling

Art.nr.	Kleur	Inhoud			€
29726	transparant	2 l	1/48	576	
29800	koningsblauw	2 l	1/48	576	
29801	pink	2 l	1/48	576	

Afweegschep


- voor het afwegen van krachtvoer

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	Inhoud			€
29758	hoekig	Aluminium	900 g	1/50	800	
29796	rond	Aluminium	900 g	1/80	800	
29760	hoekig	Aluminium	1600 g	1/75	600	
29797	rond	Aluminium	1600 g	1/50	400	
29761	hoekig	Aluminium	2500 g	1/50	400	
29798	rond	Aluminium	2500 g	1/40	320	

Afweegschep met binnengreep

- Handzaam • veelzijdig bruikbaar

Art.nr.	Materiaal	Inhoud			€
29762	Aluminium	1250 g	1/50	300	
29763	Aluminium	2000 g	1/40	240	



29760



29761



29797



Voederbox stapelbaar

- stapelbare box voor het bewaren van diervoeder, voedingsmiddelen en dergelijke
- van kunststof dat geschikt is voor levensmiddelen
- perfect om te stapelen, want elke box is tot maximaal 90 kg belastbaar
- eenvoudig verwijderen van de inhoud door het deksel vast te zetten
- gemakkelijk vullen van de box, omdat het deksel volledig kan worden geopend en door een speciaal mechanisme in de open positie kan worden vastgezet
- deksel biedt genoeg ruimte om de voederbox individueel te labelen
- deksel kan worden afgesloten met een hangslot
- uitgekiende diefstalbeveiliging: het deksel kan in afgesloten toestand niet van achteren omhoog worden geklapt
- met houder voor voederschap aan de zijkant
- universeel deksel past op beide maten (40 en 60 liter)
- speciale dekselconstructie met waterafvoergoten

Nieuwigheid

NEW



Art.nr.	Beschrijving	Lengte	Breedte	Hoogte	Inhoud		€
3210252	incl. deksel	57,8 cm	39 cm	34,5 cm	40 l	1	
3210253	incl. deksel	57,8 cm	39 cm	49 cm	60 l	1	

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	passend voor		€
3210254	Deksel voor stapelbare voederbox	Kunststof	3210253, 3210252	1/11	



Voerreservoir

Het voerreservoir is gemaakt van kunststof dat geschikt is voor voedingsmiddelen en biedt een veilige en luchtdichte opslagplaats voor droogvoer voor honden, paarden, katten enz.

- het deksel kan stevig worden afgesloten met een stevige clipsluiting
- ter bescherming tegen insecten en zelfbediening
- luchtdicht te bewaren dankzij rubberen afdichting voor langdurige versheid
- Materiaal: Kunststof
- geschikt voor levensmiddelen

80830: voor ca. 6 kg droogvoer

80831: voor ca. 10 kg droogvoer

80832: voor ca. 15 kg droogvoer, met wielen

Made in Italy



Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Inhoud			€
80830	wit / Bruin	33 cm	22 cm	41 cm	15 l	1/6		198
80831	wit / Bruin	39 cm	24 cm	51 cm	25 l	1/6		144
80832	wit / Bruin	45 cm	27 cm	61 cm	40 l	1/6		90

Voederton

• voor de opslag van droogvoer • inclusief deksel met stabiele sluitingen • ter bescherming van verontreinigingen, insecten en voorkoming van „zelfbediening“ • Materiaal: Kunststof • geschikt voor levensmiddelen

81329: voor ca. 3 kg droogvoer
82268: voor ca. 8 kg droogvoer
82269: voor ca. 16 kg droogvoer

Made in Italy



Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Hoogte	Ø	Inhoud			€
81329	Speedy	zilver	31 cm	27 cm	8 l	1/8	288	
82268	Jerry	zilver	46 cm	32 cm	23 l	1/6	108	
82269	Tom	zilver	61 cm	40 cm	46 l	1/6	84	

Voederton

• van robuuste kunststof voor gebruik als voederton en dergelijke • ongevuuld extreem licht en eenvoudig te dragen dankzij de grepen • incl. deksel ter bescherming tegen verontreinigingen en insecten

Made in Italy



Art.nr.	Kleur	Hoogte	Ø	Inhoud		€
3210251	zwart	64 cm	45 cm	70 l	1	

Voederton

• halftransparant voor directe herkenning van vulniveau • voor de opslag van droogvoer • inclusief deksel ter bescherming tegen verontreinigingen en insecten • Materiaal: polyetheen • geschikt voor levensmiddelen

Made in Italy



Art.nr.	Kleur	Hoogte	Ø	Inhoud		€
3210249	wit	60 cm	45 cm	70 l	1	
3210250	wit	65 cm	52 cm	100 l	1	

Universeel vet 2 Viscano

- toepasbaar voor het smeren van glij- en rollagers onder normale belasting • te gebruiken bij lage tot hoge toerentallen, lage en hoge temperaturen, als universeel vet voor het in algemene zin smeren van machines
- evenals voor kritische smeerpunten • garandeert een goede afdichting en bestendigheid onder natte of stoffige condities • goed toevoerbaar, ook door lange smeerleidingen

Made in Germany



Temperatuuroepassingsbereik: -30 °C tot +120 °C

Art.nr.	Inhoud			€
29866	400 g / Cartouche	1/12	1.008	



Universeel vet, gefraiteerd Viscano Premium

- voor de smering van lagers die worden blootgesteld aan een extreme druk- en stootbelasting • aanbevolen voor alle soorten wals- en glijlagers die zwaar worden belast • bijzonder geschikt voor relatief langzame glijdende bewegingen
- optimale wrijvingsverminderende eigenschappen • waterbestendig, hechtvast, belastbaar met druk en beschermend tegen corrosie • NLGI-klasse 2

Temperatuuroepassingsbereik: -30 °C tot +120 °C

Art.nr.	Inhoud			€
29865	400 g / Cartouche	1/24	720	



Merkspray Forst Neon

De reukarme neonmarkeringsverf op bio-alcoholbasis met zeer hoge lichtsterkte is ideaal voor hout, metaal, beton, asfalt en steen. Het bindmiddel is volledig biologisch afbreekbaar en bestaat voor 100 % uit hernieuwbare grondstoffen.

- Markeringspray in intensieve en stralende neonkleuren • reukarm: bindmiddel voor 100 % geproduceerd uit hernieuwbare grondstoffen • lange houdbaarheid tot 24 maanden (weers- en locatieafhankelijk) • KWF-gecertificeerde kwaliteit • blijft lang zitten ook op vochtige en bevroren ondergrond • geschikt voor hout, maar ook metaal, beton, asfalt en steen



Art.nr.	Kleur	Inhoud			€
291400	neon oranje	500 ml / Spuitbus	1/12	1.008	
291401	neon geel	500 ml / Spuitbus	1/12	1.008	
291402	neon rood	500 ml / Spuitbus	1/12	1.008	
291403	neon pink	500 ml / Spuitbus	1/12	1.008	
291404	neonblauw	500 ml / Spuitbus	1/12	1.008	
291405	neon groen	500 ml / Spuitbus	1/12	1.008	



GEA



Brede bezem

- houten rug • passende steel voor steelhouder Ø 24 mm: 2962 • passende steel voor steelhouder Ø 27 mm: 2961 • met borstels van elastaan • met aangeschroefde steelhouder

Art.nr.	steel	Kleur	Breedte	Ø steelaansluiting			€
2943	zonder steel	rood	40 cm	24 mm	1		
2944	zonder steel	rood	50 cm	24 mm	1		
2945	zonder steel	rood	60 cm	27 mm	1		
2946	zonder steel	rood	80 cm	27 mm	1		
29461	zonder steel	rood	100 cm	27 mm	1		



Top Quality

Alle bezems worden in Duitsland geproduceerd!

Made in Germany



Onze meest verkochte!

Brede bezem Kompakt

- houten rug • met borstels van elastaan • met steelhouder • bijpassende steel: 2962

Art.nr.	steel	Kleur	Breedte	Ø steelaansluiting			€
29473	zonder steel	rood	40 cm	24 mm	1		
29441	zonder steel	rood	50 cm	24 mm	1		
29477	zonder steel	rood	60 cm	24 mm	1		

Brede bezem

- houten rug • Arenga/Elaston-borstels • met steelhouder

29478: bijpassende steel 2962

29481: bijpassende steel 2961

Art.nr.	steel	Kleur	Breedte	Ø steelaansluiting			€
29478	zonder steel	zwart / rood	50 cm	24 mm	1/10	200	
29481	zonder steel	zwart / rood	60 cm	28 mm	1/10	120	

Bezems voor grote ruimten met paardenharen

- houten rug • voor fijn stof • extra dicht bezet • met paardenhaar • met steelhouder
- bijpassende steel: 2962

Art.nr.	steel	Kleur	Breedte	Ø steelaansluiting			€
29463	zonder steel	zwart	40 cm	24 mm	1/10	160	
29471	zonder steel	zwart	50 cm	24 mm	1/10	120	
29474	zonder steel	zwart	60 cm	24 mm	1/10	120	

Brede bezem met schaafkant

- ideaal voor de verwijdering van ijs, vastgetrapte sneeuw, kauwgoms, sigaretten, enz.
- compleet gemonteerd met geschroefde steelhouder • houten rug • verzinkt plaatstaal 1,2 mm • Breedte: 26,5 cm • met borstels van elastaan • bijpassende steel: 2961

Art.nr.	steel	Kleur	Breedte	Ø steelaansluiting			€
29433	zonder steel	rood	40 cm	27 mm	1		
29434	zonder steel	rood	60 cm	27 mm	1		

Schrobber

- houten rug met metalen steelhouder • met polypropyleen haren • met steelhouder • bijpassende steel: 2962

Art.nr.	steel	Breedte	Ø steelaansluiting			€
29528	zonder steel	30 cm	24 mm	1/10	480	

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	Lengte		€
2962	Tuingereedschap- en bezemsteel zonder conus	Espenhout	130 cm	1/25	

Wateremmer

• hoogste corrosiebescherming • Materiaal: metaal vuurverzinkt • met handvat

Art.nr.	Hoogte	Inhoud			€
29181	26 cm	9 l	1/12	396	
2918	27,5 cm	11 l	1/12	396	
2919	28 cm	14 l	1/12	360	



Roestvrijstalen emmer

• van binnen en buiten in hoogglans gepolijst • Materiaal: Roestvrij staal AISI 201 • met handvat

29377: met gegraveerde schaalverdeling

Art.nr.	Inhoud			€
29375	5,7 l	1/24	480	
29376	8,5 l	1/16	192	
29377	12,3 l	1/12	144	

Rvs



Stal- en bouwemmers

• zeer stabiele uitvoering • Materiaal: Kunststof

In klantspecifieke presentatie verkrijgbaar.



Made in the EU



Top Seller

29935



Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Ø	Inhoud			€
29881		olijfgroen	33 cm	12 l	1	350	
298800	geschikt voor levensmiddelen	blauw transparant	33 cm	12 l	1	350	
298801	geschikt voor levensmiddelen	roze transparant	33 cm	12 l	1	350	

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Materiaal		€
29935	Deksel voor stal- en bouwemmer	zwart	Kunststof	1/30	

Universele emmer

• robuuste universele emmer van hoogwaardig kunststof • ideaal voor veelzijdige toepassing in huishouden, tuin en landbouw • hoge belastbaarheid en duurzaamheid • met metalen draagbeugel

Art.nr.	Kleur	Inhoud			€
298841	groen	10 l	1	600	



Nieuwigheid

NEW

Stal- en bouwemmers Jumbo

• extra stevige uitvoering • van breukveilig kunststof • extra gladde binnenbodem om volledig te kunnen legen • met metalen draagbeugel

Art.nr.	Kleur	Inhoud			€
29882	groen	20 l	1	180	

In klantspecifieke presentatie verkrijgbaar.




Made in the EU



Aluminium schep met steel Mini


De robuuste siloschep van licht aluminium met ergonomische houten steel is ideaal voor kinderen vanaf 5 jaar. Dankzij het kindvriendelijke ontwerp is de schep ideaal voor het scheppen van kuilvoer en lichte werkzaamheden in de stal - een praktisch gereedschap voor kleine helpers op het erf.

- robuuste en duurzame schep die toch licht genoeg is voor kinderen
- ergonomische steel van stabiel hout, ideaal voor kleine handen
- geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar
- kindvriendelijke maat ideaal om op een speelse manier op het erf te helpen
- perfect voor het scheppen van kuilvoer, voer en lichte materialen in de stal



Nieuwigheid

NEW



Art.nr.	steel	Materiaal	Lengte	Breedte	Ø steelaansluiting		€
29714	met beuken steel 90 cm	Aluminium	107 cm	26 cm	28 mm	1	


Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	Lengte	Ø		€
29593	Schepsteel	Beuken	90 cm	28 mm	1	



Frankfurterschep met steel Mini

De robuuste kinderschep van metaal met ergonomische houten steel is ideaal voor kinderen vanaf 5 jaar. Dankzij het kindvriendelijke ontwerp maakt ze veilig scheppen van zand en lichte stalwerkzaamheden mogelijk – het ideale gereedschap voor kleine landbouwers!

- robuuste en duurzame schep die toch licht genoeg is voor kinderen
- ergonomische steel van stabiel hout, ideaal voor kleine handen
- geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar
- kindvriendelijke maat ideaal om op een speelse manier op het erf te helpen
- perfect voor het scheppen van zand, grind en lichte materialen in de stal




Nieuwigheid

NEW



Art.nr.	steel	Kleur	Materiaal	Lengte	Breedte	Ø steelaansluiting		€
29518	met beuken steel 90 cm	rood	Metaal	107 cm	18 cm	28 mm	1/5	


Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	Lengte	Ø		€
29593	Schepsteel	Beuken	90 cm	28 mm	1	



Straatbezem met steel Mini


De straatbezem voor kinderen – robuust, ergonomisch en tegelijkertijd licht – perfect voor kleine helpers vanaf 5 jaar die op het erf willen meewerken!

- robuuste borstels van kunststof
- ergonomische steel van beukenhout, geschikt voor kleine kinderhanden
- ideaal voor kleine helpers vanaf 5 jaar
- laag gewicht en kindvriendelijke afmeting
- perfect voor gebruik in de tuin of op het erf



Nieuwigheid

NEW

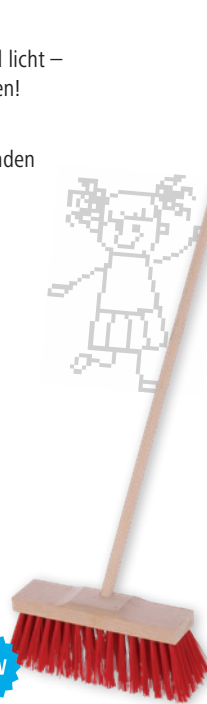

Art.nr.	steel	Lengte	Breedte		€
29499	met beuken steel 100 cm	110 cm	31 cm	1	

Mestvork EcoFork Mini


Met de mestvork EcoFork voor kinderen, een robuust en licht gereedschap in aantrekkelijke kleuren met een lichte steel van aluminium, kunnen kleine helpers vanaf 5 jaar op speelse wijze meewerken op het erf.

- robuust en duurzaam, gemaakt van vrijwel onbreekbaar kunststof
- lichte aluminium steel voor kleine handen
- geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar
- kindvriendelijke maat, ideaal om op een speelse manier op het erf te helpen
- veilig en functioneel, speciaal ontwikkeld voor de behoeften en vaardigheden van kinderen



Nieuwigheid

NEW

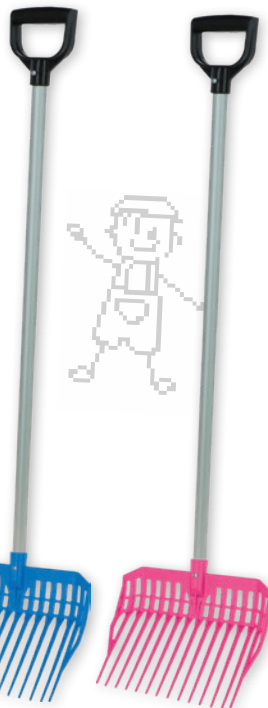

Art.nr.	steel	Kleur	Lengte	Breedte	Tanden		€
3230573	zonder steel	pink	27,2 cm	31 cm	14	1/40	
3230574	met steel	pink	113 cm	31 cm	14	1	
3230576	zonder steel	koningsblauw	27,2 cm	31 cm	14	1/40	
3230577	met steel	koningsblauw	113 cm	31 cm	14	1	

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	Lengte	lengte instelbaar		€
3230536	Aluminium-telescoopsteel	Aluminium		85 - 150 cm	1/20	NEW
3230575	Aluminium steel met D-greep	Aluminium	93 cm		1/20	

Schuifstukken, trekkers en krabbers

Gierschepper

- met dul • veelzijdig inzetbaar

2987: bijpassende steel 29613

29871: bijpassende steel 29583

Art.nr.	Beschrijving	Ø	Inhoud		€
2987	Kunststof	23 cm	4,4 l	1/25	
29871	Metaal verzinkt	24 cm	6,5 l	1	



Voerschuif

- extreem stabiel en duurzaam
- veelzijdig inzetbaar
- geschikt voor kuilvoer, tarwe, gier of sneeuw
- met puntige hoeken voor een betere bereikbaarheid van hoeken en randen
- bijpassende steel: 29246



Art.nr.	steel	Kleur	Materiaal	Breedte			€
29245	zonder steel	donkergroen	Kunststof	65 cm	1	180	

Art.nr.	Beschrijving	Lengte		€
29246	Steel voor voerschuif met D-greep	112 cm	1	

Boxenhark

- zeer licht en robuust • aan beide kanten te gebruiken • veelzijdig inzetbaar, bijv. voor het schoonmaken van ligboxen • hark en krabber in één



Art.nr.	steel	Kleur	Materiaal	Breedte	Ø steelaansluiting			€
29244	zonder steel	zwart	nylon glasvezelversterkt	40 cm	28 - 28,5 mm	1/4/24	288	

Mesttrekker

• met steelhouder • bijpassende steel: 29613



Art.nr.	steel	Materiaal	Breedte	Ø steelaansluiting			€
2926	zonder steel	plaatstaal	35 cm	33 mm	1	500	
2927	zonder steel	ijzer gesmeed	35 cm	33 mm	1	500	


Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	Lengte		€
29613	Mesttrekkersteel	essen	150 cm	1/25	

Mestschuif

• zonder schroefdraad • met steelhouder

29242: bijpassende steel 2961, 29603, 29604, 29611

29300: bijpassende steel 29604

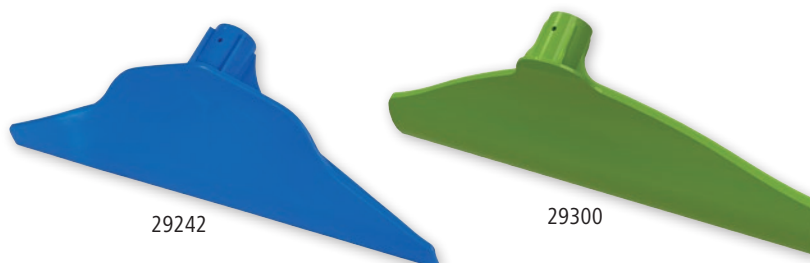

Art.nr.	steel	Kleur	Materiaal	Breedte	Ø steelaansluiting			€
29242	zonder steel	blauw	Kunststof	36 cm	25 mm	1/20	600	
29300	zonder steel	groen	Kunststof	40 cm	27 mm	1/20	600	

Mestschuif


• veelzijdig inzetbaar • met steelhouder



Art.nr.	steel	Kleur	Materiaal	Breedte	Ø steelaansluiting			€
29243	zonder steel	groen	Polypropyleen	35 cm	28 mm	1/30	800	


Mestschuif

• zeer robuust dankzij metalen versterking • aan beide kanten te gebruiken • heel zorgvuldig verwijderen van vloeistoffen dankzij geïntegreerde lip van schuimrubber • veelzijdig inzetbaar, bijv. als voer-, water- of sneeuwschuif • met steelhouder

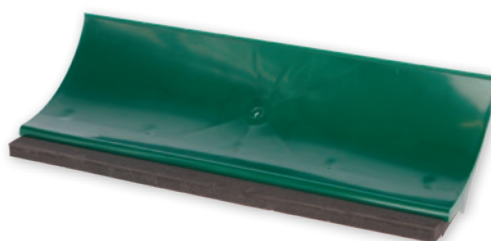

Art.nr.	steel	Kleur	Materiaal	Breedte	Ø steelaansluiting			€
29287	zonder steel	groen	Polypropyleen	46 cm	27 mm	1/15	300	

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Breedte		€
29288	Rubber voor mest- en drijfmestschuif	zwart	46 cm	1/15	



Mestschuif

- met vervangbaar, ammoniakbestendig schraaprubber • geschroefd • hoogwaardig kwalitatief rubbermengsel met stoffen inzet garandeert optimale flexibiliteit en voorkomt tegelijkertijd breuken en scheuren • uiterst duurzaam door weinig slijtage • met steelhouder • bijpassende steel: 29612



Hoogwaardig kwalitatief rubbermengsel met stoffen inzet

Art.nr.	steel	Materiaal	Breedte	Ø steelaansluiting			€
291285	zonder steel	staal gepoedercoat	30 cm	30 mm	1	400	
291266	zonder steel	staal gepoedercoat	35 cm	30 mm	1	350	
291267	zonder steel	staal gepoedercoat	40 cm	30 mm	1	300	
291268	zonder steel	staal gepoedercoat	55 cm	30 mm	1	275	



Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Materiaal	Lengte	Breedte	passend voor		€
291286	Rubber voor mest- en drijfmestschuif	zwart	Rubber		30 cm	291285	1/100	
291271	Rubber voor mest- en drijfmestschuif	zwart	Rubber		35 cm	291266	1/100	
291272	Rubber voor mest- en drijfmestschuif	zwart	Rubber		40 cm	291267	1/100	
291273	Rubber voor mest- en drijfmestschuif	zwart	Rubber		55 cm	291268	1/100	
29612	Steel voor mest- en drijfmestschuif		essen	160 cm			1/25	

Mestschuif half rond

- met vervangbaar, ammoniakbestendig schraaprubber • geschroefd • hoogwaardig kwalitatief rubbermengsel met stoffen inzet garandeert optimale flexibiliteit en voorkomt tegelijkertijd breuken en scheuren • uiterst duurzaam door weinig slijtage • steelhouder met vleugelschroef traploos verstelbaar • met steelhouder • bijpassende steel: 29612



Hoogwaardig kwalitatief rubbermengsel met stoffen inzet

Art.nr.	steel	Materiaal	Breedte	Ø steelaansluiting			€
291270	zonder steel	staal gepoedercoat	50 cm	32 mm	1	180	
291269	zonder steel	staal gepoedercoat	66 cm	32 mm	1	120	




Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Materiaal	Lengte	Breedte	passend voor		€
291274	Rubber voor mest- en drijfmestschuif half rond	zwart	Rubber		66 cm	291269	1/100	
291275	Rubber voor mest- en drijfmestschuif half rond	zwart	Rubber		50 cm	291270	1/100	
29612	Steel voor mest- en drijfmestschuif		essen	160 cm			1/25	

Mestschuif half rond

- galvanisch verzinkt staal • geschroefd • met vervangbaar, ammoniakbestendig schraaprubber • hoogwaardig kwalitatief rubbermengsel met stoffen inzet garandeert optimale flexibiliteit en voorkomt tegelijkertijd breuken en scheuren • uiterst duurzaam door weinig slijtage • extreem stevige constructie met versterkte rug • steelhouder met vleugelschroef traploos verstelbaar • met steelhouder • bijpassende steel: 29612



Art.nr.	steel	Materiaal	Breedte	Ø steelaansluiting			€
29232	zonder steel	staal verzinkt	58 cm	32 mm	1	150	
29233	zonder steel	staal verzinkt	66 cm	32 mm	1	120	
29234	zonder steel	staal verzinkt	73 cm	32 mm	1	80	



Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	Lengte	Breedte	passend voor		€
29235	Rubber voor mest- en drijfmestschuif half rond	Rubber		58 cm	29232	1/10/50	
29236	Rubber voor mest- en drijfmestschuif half rond	Rubber		66 cm	29233	1/10/30	
29237	Rubber voor mest- en drijfmestschuif half rond	Rubber		73 cm	29234	1/10/50	
29612	Steel voor mest- en drijfmestschuif	essen	160 cm			1/25	

Watertrekker

- universele steelhouder met klem-schroefdoop: snelle bevestiging zonder gereedschap van alle soorten stelen met een diameter van 18 tot 26 mm
- zeer stevige constructie
- met spatbeschermer
- hoogwaardig rubberen lipje van natuurlijk rubber: absorbeert geen water, duurzaam, wrijfvast, elastisch en vormstabiel - beste resultaten ook op ruwe en oneffen ondergrond
- rubberen lipje vast geklonken
- Steelhouder met klem-schroefdoop



Art.nr.	steel	Materiaal	Breedte	Ø steelaansluiting			€
29284	zonder steel	Metaal verzinkt	45 cm	18 - 26 mm	1/10	560	
29285	zonder steel	Metaal verzinkt	55 cm	18 - 26 mm	1/10	400	
29286	zonder steel	Metaal verzinkt	75 cm	18 - 26 mm	1/10	320	

TV

Watertrekker Premium

- verzinkte uitvoering
- zeer stevige constructie
- perfect voor professioneel gebruik en grote vlakken
- met verwisselbaar, geschroefd rubberblad
- met voorgesmonteerde steelhouder
- bijpassende steel: 2961



Art.nr.	steel	Materiaal	Breedte	Ø steelaansluiting			€
29272	zonder steel	Metaal verzinkt	40 cm	24 mm	1/10	300	
29273	zonder steel	Metaal verzinkt	50 cm	24 mm	1/10	300	
29274	zonder steel	Metaal verzinkt	60 cm	24 mm	1/10	250	
29275	zonder steel	Metaal verzinkt	80 cm	28 mm	1/10	200	




Top Quality

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Materiaal	Breedte		€
29276	Rubber voor watertrekker Premium	zwart	Rubber	40 cm	1/50	
29277	Rubber voor watertrekker Premium	zwart	Rubber	50 cm	1/50	
29278	Rubber voor watertrekker Premium	zwart	Rubber	60 cm	1/50	
29279	Rubber voor watertrekker Premium	zwart	Rubber	80 cm	1/50	

Watertrekker

- verzinkte uitvoering
- met spatbeschermer
- blad van natuurrubber
- met steelhouder
- bijpassende steel: 2962

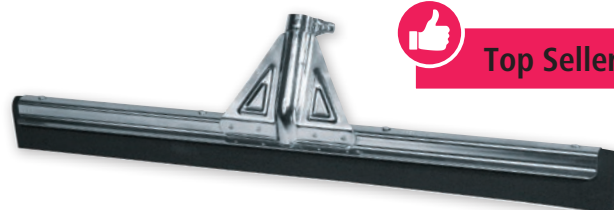

Top Seller

Art.nr.	steel	Materiaal	Breedte	Ø steelaansluiting			€
29281	zonder steel	Metaal verzinkt	45 cm	23 mm	1/10	350	
29282	zonder steel	Metaal verzinkt	55 cm	23 mm	1/10	250	
29283	zonder steel	Metaal verzinkt	75 cm	23 mm	1/10	360	

Rubberen wisser

- verzinkte uitvoering
- zonder steel
- vastgeklonken rubberen lipje waardoor deze niet los kan raken
- met steelhouder
- bijpassende steel: 2962



Art.nr.	Materiaal	Breedte	Ø steelaansluiting			€
29466	Metaal verzinkt	45 cm	24 mm	1/10	770	
29467	Metaal verzinkt	60 cm	24 mm	1/10	560	

Desinfecteermat

• toe te passen bij ingangen van stallen die gevoelig zijn voor ziekten • het robuuste, doorlatende bovenmateriaal laat de vloeistof doordringen in de kern • ondoorlatend materiaal op de bodem en aan de zijde voorkomt vloeistofverlies

Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Inhoud			€
16490	blauw	55 cm	45 cm	3 cm	6 l	1	100	
16413	blauw	85 cm	60 cm	3 cm	8 l	1	100	



Laarzendesinfectiebak Premium

• eenvoudige en snelle mogelijkheid om laarzen te desinfecteren • ter voorkoming dat ziektekiemen in de stal terecht komen • high-impact polyethyleen voor de hoogste slijtvastheid en chemische weerstand • geschikt voor alle gangbare desinfectiemiddelen • incl. bodemprofiel voor een optimale tredzekerheid • met maatindicatie (liter, IMP GAL, US LIQ GAL) • kan ook als opvangbank voor desinfecteermatten (art.nr. 3282838, 16490) worden gebruikt • geïntegreerde grepen aan de zijkant



Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Inhoud			€
16594	zwart	74 cm	57 cm	14,5 cm	40 l	1	132	

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Inhoud		€
3282838	Krab- en reinigingsmat KratzPad	groen	40 cm	60 cm			1/10	
16490	Desinfecteermat	blauw	55 cm	45 cm	3 cm	6 l	1	

Universele kunststof kuip

• gladde vloer maakt eenvoudige reiniging mogelijk • geïntegreerde grepen aan de zijkant • Materiaal: Kunststof

Toepassing als laarzendesinfectiebak:

- eenvoudige en snelle mogelijkheid om laarzen te desinfecteren
- om te voorkomen dat ziektekiemen in de stal terecht komen
- geschikt voor alle gangbare desinfectiemiddelen
- kan ook als opvangbank voor desinfecteermatten (art.nr. 16490) worden gebruikt



Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Inhoud			€
16536	blauw	63 cm	39 cm	17 cm	29,5 l	1	140	

Poederinstrooier

• speciaal ontwikkeld voor hygiënisch instrooi poeder zoals Seche-etale droogmiddel voor in de stal of kalk • geschikt voor alle gangbare accuschroevendraaiers (min. 600 tpm, 13 mm klauwplaat) • het instrooi materiaal wordt gelijkmatig in de ligboxen verdeeld waardoor u veel kunt besparen op het instrooi product • instelbare opening voor een exacte dosering van kalk/poeder • zeer voordelig: 120 boxen à 100 g poeder met één vulling • Vulgewicht: 8 - 10 kg • Materiaal reservoir: LDPE • met draagriem

Art.nr.	Kleur	Inhoud	Gewicht		€
291910	blauw	12 l	3 kg	1	



TV

Aluminium schep

- Stootrand verzinkt • Hardheid van het materiaal: 2 mm
- met steelhouder • bijpassende steel: 29589, 29674, 29585, 29581



Art.nr.	steel	Maat	Materiaal	Breedte	Ø steelaansluiting			€
2967	zonder steel	9	Aluminium	36 cm	36 mm	1/10	220	
2970	zonder steel	7	Aluminium	32 cm	36 mm	1/10	280	
2973	zonder steel	5	Aluminium	28 cm	36 mm	1/10	350	

Aluminium schep Profi

- Stootrand verzinkt • extra dikke materiaaldikte ca. 2,5 mm • met steelhouder
- bijpassende steel: 29581, 29589, 29674, 29585



2,5 mm materiaaldikte

Art.nr.	steel	Maat	Materiaal	Breedte	Ø steelaansluiting			€
29675	zonder steel	9	Aluminium	36 cm	38 mm	1/10	200	
2977	zonder steel	7	Aluminium	32 cm	38 mm	1/10	280	

Aluminium schep

- met stootrand • Hardheid van het materiaal: 2 mm • met steelhouder • bijpassende steel: 29583

Art.nr.	steel	Maat	Materiaal	Breedte			€
29691	met beuken steel 135 cm	9	Aluminium	36 cm	1/5	70	

Speciale aluminium schep Profi

- met stootrand • extra dikke materiaaldikte ca. 2,5 mm • met steelhouder

2,5 mm materiaaldikte

Art.nr.	steel	Maat	Materiaal	Breedte			€
29679	met beuken steel 135 cm	9	Aluminium	36 cm	1/5	70	

Accessoires voor aluminium schep en aluminium schep Profi



Art.nr.	Beschrijving	Maat	Materiaal	Lengte		€
2969	Rand voor aluminiumspade incl. 5 klinknagels	9	Metaal	36 cm	1/10/50	
2972	Rand voor aluminiumspade incl. 5 klinknagels	7	Metaal	32 cm	1/10/50	
29732	Rand voor aluminiumspade incl. 4 klinknagels	5	Metaal	28 cm	1/10/50	
29721	Klinknagels voor randen				1/10/1000	
29581	Schepsteel 1a-kwaliteit		essen	130 cm	1/25	

Sneeuw- en graanschep


• verschillende greepmogelijkheden • werken waarbij het lichaam wordt ontzien • licht en stabiel • materiaal rand: aluminium • met steelhouder • bijpassende steel: 29589, 29581



Art.nr.	Beschrijving	steel	Kleur	Materiaal	Lengte	Breedte	Hoogte	Ø steelaansluiting			€
29665	zonder stootrand	zonder steel	groen	Kunststof	41 cm	39 cm	11 cm	39 mm	1/5	150	
29666	met stootrand	zonder steel	groen	Kunststof	44 cm	39 cm	17 cm	39 mm	1/5	150	
296710	met stootrand	met aluminium steel en D-greep	groen	Kunststof	42 cm	40 cm	10 cm	39 mm	1/5	50	

Sneeuw- en graanschep

• verschillende greepmogelijkheden • werken waarbij het lichaam wordt ontzien • Hardheid van het materiaal: 2 mm • met steelhouder • bijpassende steel: 29589, 29674, 29585, 29581

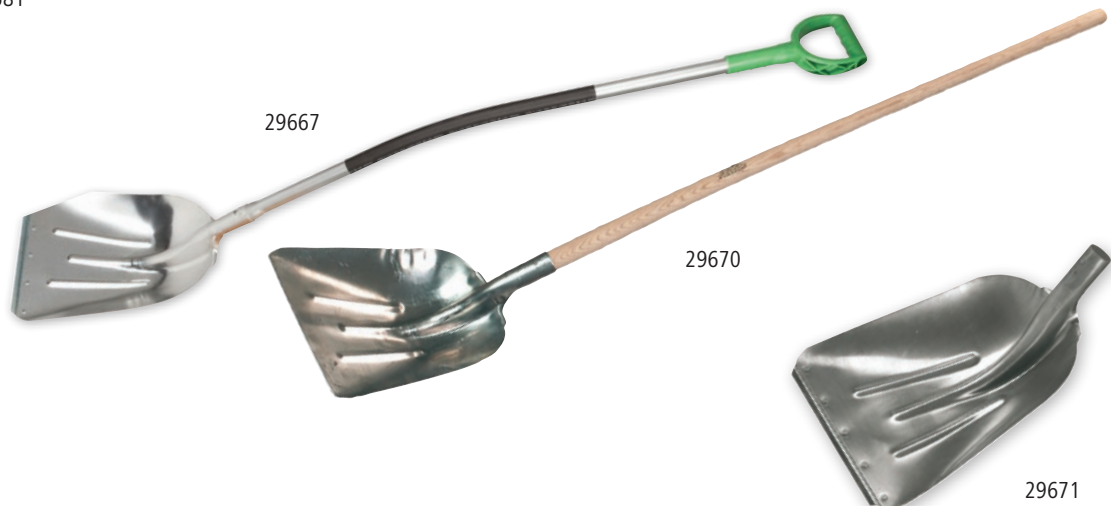


Art.nr.	Beschrijving	steel	Materiaal	Lengte	Breedte	Ø steelaansluiting			€
29670	zonder stootrand	met beuken steel	Aluminium	41 cm	33 cm	39 mm	1/5		
29671	met stootrand	zonder steel	Aluminium	41 cm	33 cm	39 mm	1/10	160	
29667	met stootrand	met aluminium steel en D-greep	Aluminium	41 cm	33 cm	39 mm	1/5	25	

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal		€
29673	Rand met klinknagels	Metaal	1/10/150	

Europese, hoogwaardige vorken van hoogwaardig staal!

Mestvork


• handgesmeed en gehard • met veerdul • bijpassende steel: 29581, 2959

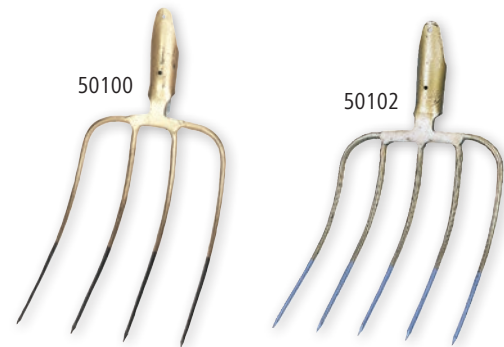

Art.nr.	steel	Materiaal	Lengte	Breedte	Tanden	Ø steelaansluiting			€
50100	zonder steel	Staal	31 cm	23 cm	4	38 mm	1/5	500	
50102	zonder steel	Staal	31 cm	24 cm	5	38 mm	1/5	400	

Strovork

• handgesmeed en gehard • met veerdul • bijpassende steel: 29581, 2959



Art.nr.	steel	Materiaal	Lengte	Breedte	Tanden	Ø steelaansluiting			€
50104	zonder steel	Staal	30 cm	30 cm	3	38 mm	1/5	500	

Balen- en strovork

• handgesmeed en gehard • met dul • bijpassende steel: 29581, 2959



Art.nr.	steel	Materiaal	Lengte	Breedte	Tanden	Ø steelaansluiting			€
502720	zonder steel	Staal	26 cm	13 cm	2	38 mm	1/5	600	
50105	zonder steel	Staal	28 cm	21 cm	3	38 mm	1/5	600	
50106	zonder steel	Staal	26 cm	20 cm	3	38 mm	1/5	600	

Mesthaak

• handgesmeed en gehard • met dul • bijpassende steel: 29581, 2959



Alle vorken zijn uit één stuk gesmeed!

Art.nr.	steel	Materiaal	Lengte	Breedte	Tanden	Ø steelaansluiting			€
294430	zonder steel	Staal	21 cm	17 cm	3	38 mm	1/5	500	
29115	zonder steel	Staal	21 cm	20 cm	4	38 mm	1/5	500	



Strokgordijnset

Bescherming tegen kou en tocht uitsluiten voor gebruik in de landbouw, de industrie of voor buitengebruik bij andere toepassingen.

- stof-, spat-, gehoorbescherming bij machines en installaties • beschermt tegen tocht • wordt gebruikt in landbouw- en industriële hallen en stallen alsmede in paddocks • hoge lichtdoorlaatbaarheid • afgeronde lange zijden • hoge slijtagebestendigheid • metalen onderdelen van kwalitatief hoogwaardig AISI 304 roestvrij staal



Pendelplaten al gemonteerd op pvc-stroken

Art.nr.			€
291162	1	16	

Stel bestaande uit: 5 x pvc-stroken 30 x 225 cm, 3 mm dik, 5 x pendelplaat 30 cm, 2 x hakenlijst (totale lengte 130 cm)

Art.nr.	Beschrijving	Lengte	Breedte	BE	Stuks / VE		€
291163	pvc-stroken gestanst en gemonteerd	225 cm	30 cm			1	
291154-1	Schroeven- en moerenset voor pendelplaten			1 Zak	8 / Zak	1/400	

Vochtmeettoestel voor hooi en stro

- Draagbaar digitaal instrument voor het bepalen van het vochtgehalte in, en de temperatuur van geperst hooi en stro • incl. 55 cm lange meetsonde, die de verandering in de elektrische geleidbaarheid van hooi en stro registreert en omzet in een procentuele vochtigheidswaarde • maximaal 50 meetresultaten kunnen worden opgeslagen • te gebruiken met: 1 x 9 V-blokbatterij 6F22 Alkaline-mangaan • Accu bij de levering inbegrepen • 3 jaar garantie

3 jaar garantie



Technische gegevens	29356
Werking op batterij	1 x 9 V-blokbatterij 6F22 Alkaline-mangaan
Displayweergave	LCD 3-cijferig
Temperatuurmeetbereik	1 - 100 °C
Nauwkeurigheid vochtmeting	10 - 80 %
Kabellengte meetsensor	140 cm

Art.nr.	Kleur		€
29356	geel	1/20	



Hay Cutter TF 2000 M

- geschikt zowel voor het verticaal als voor het horizontaal snijden van ronde hooibalen, maakt stofvrij werken mogelijk • onberispelijk snijwerk, handzaamheid en simpele bediening zonder onderhoudseisen reduceren de arbeidskosten • de hooisnijder TF 2000 M is prima geschikt voor het in stukken snijden van hooibalen, geperst voeder en silagoed (bijvoorbeeld hooi, maïs, gierst, bietenbladeren of ingekuuld grassilage) • met gesloten snijmes • de ronde hooibalen kunnen zonder dieptebeperking worden gesneden • Niveau geluidsterkte: 103,5 LWA • Niveau vibratie ISO 5349: 5,9 m/sec²

Technische gegevens	29190
Spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Vermogen	1.400 W
Gewicht	13,4 kg
Knipbreedte	25 cm
Scheerhoogte	60 cm
Geluidsniveau	89,9 LpAm

Art.nr.	Kleur		€
29190	zwart / blauw	1	



BigBag uitloop

- om BigBags eenvoudig en gecontroleerd te legen met behulp van een hersluitbaar schuifstuk • kan binnen luttele seconden aan reeds gevulde zakken worden gemonteerd • De BigBag hoeft alleen op de uitloophulp te worden geplaatst.
- de versterkte wigvormige punt boort zich zelfstandig in het weefsel • geïntegreerde weerhaken fixeren de uitloop en voorkomen het eruit vallen bij het optillen van de BigBag • geschikt voor alle soorten vrij stromende materialen, zoals voermiddelen, mest, zaaigoed, pellets, zout, grind en granulaat • Materiaal: Metaal verzinkt



GEA



Art.nr.	Hoogte	Diameter	Binnendiameter		€
29428	459 mm	210 mm	150 mm	1	

Uitloop Raimo BigBag

- om BigBags eenvoudig en gecontroleerd te legen met behulp van een hersluitbaar schuifstuk
- geschikt voor alle soorten vrij stromende materialen zoals zaaigoed, meststoffen, voer, enz. • niet gebruikt materiaal blijft in de BigBag, dus geen verspilling • kan in enkele seconden op lege of reeds gevulde zakken gemonteerd worden - de geïntegreerde lemmeten snijden zelf het gat in de BigBag tijdens het indraaien • uiterst robuust en herbruikbaar



Art.nr.	Beschrijving			€
29389	met verlenging	1	76	
29425	zonder verlenging	1	126	



Geboren voor een duurzame inzet onder zware omstandigheden!

Vertrouw op de ervaring van Kerbl: Onze lampen werden speciaal voor een langdurig gebruik in stallen of soortgelijke veeleisende omgevingen ontwikkeld.

Naast een hogere belasting door vocht en stof, worden lampen in stallen vaak ook blootgesteld aan een hoge chemische belasting door de omgevingslucht en door reinigingswerkzaamheden. Er moet met name op worden gelet dat de lampen bestand zijn tegen hoge ammoniakconcentraties.

Om een hoge levensduur te garanderen, letten wij met name op het technische design, het gebruik van geschikte elektronische onderdelen en materialen en een hoogwaardige afwerking van onze LED-lampen.

Hierbij vertrouwen wij niet alleen op onze competentie, maar onderwerpen onze producten tevens aan speciale veiligheids- en belastingstests van onafhankelijke en erkende testinstituten zoals TÜV Süd of het DLG-testlaboratorium.



**KERBL
FARMTUBE**

✓ **Ammoniakbeständigkeit**

DLG-Prüfbericht 7478

LED-technologie in de stal loont de moeite

LED's werken met een hoog rendement en daardoor zeer efficiënt, hun lichtopbrengst is dus bijzonder hoog.

De investeringskosten voor een nieuwe uitrusting of ombouw zijn in vergelijking met conventionele verlichtingstechniek weliswaar vandaag doorgaans nog hoger, maar worden al op korte tijd terugverdiend door aanzienlijke besparingen op het vlak van verbruik.

Meer melk dankzij meer licht

De verlichtingsduur, verlichtingsintensiteit en lichtkleur hebben een grote invloed op lactatie, vruchtbaarheid en welzijn van de dieren. In de melkveehouderij is het verlichtingsbeheer dus erg belangrijk.

Wetenschappelijke studies bewijzen dat door lange daglichtfasen met 16 uur licht en 8 uur duisternis, de dagelijkse melkproductie gemiddeld met 5-15 % kan worden verhoogd. Voorwaarde is een gelijkmatige lichtsterkte van 150-200 lux.

Led-lamp HiLED Premium Farmer

De speciaal voor de landbouw ontwikkelde led-lamp van topkwaliteit wat betreft materiaal, elektronica en afwerking, biedt extra veel zekerheid, robuustheid en een lange levensduur voor veeleisende toepassingen.

- ammoniakbestendig (DLG-getest) • een geïsoleerde led-driver met geïntegreerde bescherming tegen overbelasting, kortsluiting en leegloop biedt een aanvullende zekerheid voor de leds en verhoogt hun levensduur • geoptimaliseerd lichtspectrum stimuleert de vruchtbaarheid, het immuunsysteem, het welzijn en de prestaties van de dieren • hoge kleurweergave-index voor een bijzonder natuurlijke kleurwaarneming van bijv. bloed, urine, melk en andere verlichte objecten • uiterst efficiënt door hoge lichtopbrengst • speciale vorm van koellichaam voor een geoptimaliseerde warmteafvoer • straalwaterbeschermd en stofdicht (beschermingsklasse IP65) • flikkervrij, daarom ook geschikt voor dieren die erg gevoelig zijn voor licht • afdekking van gehard glas • met D-teken conform DIN EN 60598-2-24, en hierdoor geschikt voor ruimten die door brandbaar stof of brandbare vezels brandgevaarlijk zijn (hooi-opslag, veevoer, strooisel, enz.) • geschikt voor toepassing buitenshuis • GS-getest • 8 jaar garantie

Nieuwigheid

NEW

8 jaar garantie

8



Top Quality



Technische gegevens

Spanning	100 - 277 V AC
Netfrequentie	50 - 60 Hz
Lichtopbrengst	160 lm/W
Lichthoek (halfwaardehoek)	120 °
Levensduur chip (L70)	> 100.000 h
Ledtype	SMD
Dimfunctie	1...10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ weerstand
Materiaal	Aluminium spuitgietwerk met anti-corrosiecoating / gehard glas / Rvs
Toepassing omgevingstemperatuur	-30 - 50 °C
Kleurweergave (CRI)	Ra > 80
vermogensfactor	> 0,9
Beschermingsklasse	IP65

Art.nr.	Vermogen	Lengte	Breedte	Hoogte	Dimfunctie	Lichtstroom	Kleurtemperatuur		€
345910	100 W	14,9 cm	25,3 cm	25,3 cm	dimbaar	16.000 lm	5.700 K	1/8	
345911	150 W	15,5 cm	30,8 cm	30,8 cm	dimbaar	24.000 lm	5.700 K	1/4	
345912	200 W	16 cm	35,4 cm	35,4 cm	dimbaar	32.000 lm	5.700 K	1/4	
345913	240 W	16 cm	40,5 cm	40,5 cm	dimbaar	38.400 lm	5.700 K	1/4	

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Materiaal	passend voor		€
345914	Montagebeugel voor plafond- en wandmontage Led-lamp HiLed Premium Farmer	zwart	Metaal	345910	1/10	
345915	Montagebeugel voor plafond- en wandmontage Led-lamp HiLed Premium Farmer	zwart	Metaal	345911	1/10	
345916	Montagebeugel voor plafond- en wandmontage Led-lamp HiLed Premium Farmer	zwart	Metaal	345912	1/10	
345917	Montagebeugel voor plafond- en wandmontage Led-lamp HiLed Premium Farmer	zwart	Metaal	345913	1/10	

Led-lamp HiLED Pro

De hoogwaardige led-lamp is zowel voor de landbouw alsook voor talloze andere toepassingsgebieden binnen de handel en industrie geschikt.

• ammoniakbestendig • uiterst efficiënt door hoge lichtopbrengst • speciale vorm van koellichaam voor een geoptimaliseerde warmteafvoer • straalwaterbeschermd en stofdicht (beschermingsklasse IP65) • flikkervrij, daarom ook geschikt voor dieren die erg gevoelig zijn voor licht • afdekking van gehard glas • met D-teken conform DIN EN 60598-2-24, en hierdoor geschikt voor ruimten die door brandbaar stof of brandbare vezels brandgevaarlijk zijn (hooi-opslag, veevoer, strooisel, enz.) • geschikt voor toepassing buitenshuis • 5 jaar garantie

Nieuwigheid

NEW

5 jaar garantie

5



Technische gegevens

Spanning	100 - 277 V AC
Netfrequentie	50 - 60 Hz
Lichtopbrengst	160 lm/W
Lichthoek (halfwaardehoek)	120 °
Levensduur chip (L70)	> 80.000 h
Ledtype	SMD
Dimfunctie	1...10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ weerstand
Materiaal	Aluminium spuitgietwerk met anti-corrosiecoating / gehard glas / Rvs
Toepassing omgevingstemperatuur	-30 - 50 °C
Kleurweergave (CRI)	Ra > 80
vermogensfactor	> 0,9
Beschermingsklasse	IP65



Art.nr.	Vermogen	Lengte	Breedte	Hoogte	Dimfunctie	Lichtstroom	Kleurtemperatuur		€
345920	100 W	15,5 cm	23,8 cm	23,8 cm	dimbaar	16.000 lm	5.700 K	1/8	
345921	150 W	16,2 cm	25,5 cm	25,5 cm	dimbaar	24.000 lm	5.700 K	1/8	
345922	200 W	16,6 cm	29,9 cm	29,9 cm	dimbaar	32.000 lm	5.700 K	1/4	

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Materiaal		€
345923	Montagebeugel voor plafond- en wandmontage Led-lamp HiLED Pro	zwart	Metaal	1/20	

Led-lamp HiLED Evo

De compacte led-hallamp is de ideale keuze voor een zeer kostenefficiënte verlichting voor veelzijdige toepassingsgebieden in weinig belaste bedrijfsgebouwen evenals voor de handel en de industrie.

- wordt afgeraden voor gebruik in stallen met hoge concentraties ammoniak
- uiterst efficiënt door hoge lichtopbrengst • compact en efficiënt ontwerp
- straalwaterbeschermd en stofdicht (beschermingsklasse IP66) • Afdekking van polycarbonaat • 3 jaar garantie

Nieuwigheid

NEW

3 jaar garantie

3



Technische gegevens

Spanning	100 - 240 V AC
Netfrequentie	50 - 60 Hz
Lichtopbrengst	150 lm/W
Lichthoek (halfwaardehoek)	120 °
Levensduur chip (L70)	> 50.000 h
Ledtype	SMD
Dimfunctie	1...10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ weerstand
Materiaal	Aluminium spuitgietwerk met anti-corrosiecoating / Polycarbonaat / Rvs
Toepassing omgevingstemperatuur	-30 - 50 °C
Kleurweergave (CRI)	Ra > 80
vermogensfactor	> 0,9
Beschermingsklasse	IP66

Art.nr.	Vermogen	Lengte	Breedte	Hoogte	Dimfunctie	Lichtstroom	Kleurtemperatuur		€
345930	75 W	15,8 cm	26,5 cm	26,5 cm	dimbaar	11.250 lm	5.700 K	1/2	
345931	125 W	15,8 cm	26,5 cm	26,5 cm	dimbaar	18.750 lm	5.700 K	1/2	
345932	175 W	16 cm	30 cm	30 cm	dimbaar	26.250 lm	5.700 K	1/2	

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Materiaal		€
345933	Montagebeugel voor plafond- en wandmontage Led-lamp HiLED Evo	zwart	Metaal	1/36	

GEA



Led-lamp MultiLED Premium Farmer

De speciaal voor de landbouw ontwikkelde led-lamp van topkwaliteit wat betreft materiaal, elektronica en afwerking, biedt extra veel zekerheid, robuustheid en een lange levensduur voor veeleisende toepassingen. Met de afzonderlijke draaibare modules biedt de lamp een individueel instelbare lichtverdeling en is als schijnwerper of hallamp zeer variabel inzetbaar.

- ammoniakbestendig (DLG-getest) • een geïsoleerde led-driver met geïntegreerde bescherming tegen overbelasting, kortsluiting en leegloop biedt een aanvullende zekerheid voor de leds en verhoogt hun levensduur • uiterst efficiënt door hoge lichtopbrengst • speciale vorm van koellichaam voor een geoptimaliseerde warmteafvoer • straalwaterbeschermd en stofdicht (beschermingsklasse IP65) • flikkervrij, daarom ook geschikt voor dieren die erg gevoelig zijn voor licht • afdekking van gehard glas • met D-teken conform DIN EN 60598-2-24, en hierdoor geschikt voor ruimten die door brandbaar stof of brandbare vezels brandgevaarlijk zijn (hooi-opslag, veevoer, strooisel, enz.) • geschikt voor toepassing buitenshuis
- GS-getest • 8 jaar garantie

Nieuwigheid

NEW

8 jaar garantie

8



Top Quality



Technische gegevens

Spanning	100 - 277 V AC
Netfrequentie	50 - 60 Hz
Lichtopbrengst	160 lm/W
Lichthoek (halfwaardehoek)	120 °
Levensduur chip (L70)	> 100.000 h
Ledtype	SMD
Dimfunctie	1...10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ weerstand
Materiaal	Aluminium spuitgietswerk met anti-corrosiecoating / gehard glas / Rvs
Toepassing omgevingstemperatuur	-40 - 50 °C
Kleurweergave (CRI)	Ra > 80
vermogensfactor	> 0,9
Beschermingsklasse	IP65

Art.nr.	Beschrijving	Vermogen	Lengte	Breedte	Hoogte	Dimfunctie	Lichtstroom	Kleurtemperatuur		€
345970	2 draaibare modules	150 W	12,7 cm	35,3 cm	30 cm	dimbaar	19.500 lm	5.700 K	1/4	
345971	4 draaibare modules	300 W	12,7 cm	58 cm	30 cm	dimbaar	48.000 lm	5.700 K	1/2	

Led-lamp MultiLED Pro

De hoogwaardige led-lamp is zowel voor de landbouw alsook voor talloze andere toepassingsgebieden binnen de handel en industrie geschikt. Met de afzonderlijke draaibare modules biedt de lamp een individueel instelbare lichtverdeling en is als schijnwerper of hallamp zeer variabel inzetbaar.

• ammoniakbestendig • uiterst efficiënt door hoge lichtopbrengst • speciale vorm van koellichaam voor een geoptimaliseerde warmteafvoer • straalwaterbeschermd en stofdicht (beschermingsklasse IP65) • flikkervrij, daarom ook geschikt voor dieren die erg gevoelig zijn voor licht • afdekking van gehard glas • met D-teken conform DIN EN 60598-2-24, en hierdoor geschikt voor ruimten die door brandbaar stof of brandbare vezels brandgevaarlijk zijn (hooi-opslag, veevoer, strooisel, enz.) • geschikt voor toepassing buitenshuis • 5 jaar garantie

Nieuwigheid

NEW

5 jaar garantie

5



Technische gegevens

Spanning	100 - 277 V AC
Netfrequentie	50 - 60 Hz
Lichtopbrengst	160 lm/W
Lichthoek (halfwaardehoek)	120 °
Levensduur chip (L70)	> 80.000 h
Ledtype	SMD
Dimfunctie	1...10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ weerstand
Materiaal	Aluminium spuitgietwerk met anti-corrosiecoating / gehard glas / Rvs
Toepassing omgevingstemperatuur	-40 - 50 °C
Kleurweergave (CRI)	Ra > 80
vermogensfactor	> 0,9
Beschermingsklasse	IP65



Art.nr.	Beschrijving	Vermogen	Lengte	Breedte	Hoogte	Dimfunctie	Lichtstroom	Kleurtemperatuur		€
345975	2 draaibare modules	150 W	12,7 cm	35,3 cm	30 cm	dimbaar	19.500 lm	5.700 K	1/4	
345976	3 draaibare modules	225 W	13,5 cm	44,1 cm	30 cm	dimbaar	36.000 lm	5.700 K	1/3	

GEA



Led-schijnwerper Comfort Pro

De hoogwaardige led-schijnwerper zorgt met de geïntegreerde lens voor een zeer homogene verlichting en vermindert tegelijkertijd verblinding en licht-en-schaduw-contrasten. Daardoor is hij ideaal voor de gerichte en comfortabele verlichting van maneges en andere oppervlakken binnen en buiten.

- geïntegreerde lens zorgt voor extreem brede en naar voren gerichte lichtstraal
- licht wordt op plaatsen gericht waar het nodig is - weinig lichtvervuiling
- Verblinding en het contrast door licht en schaduw worden vermindert
- beveiligd tegen tijdelijk onderdompelen en stofdicht (beschermingsklasse IP67)
- flikkervrij, daarom ook geschikt voor dieren die erg gevoelig zijn voor licht
- afdekking van gehard glas
- met geïntegreerde montagebeugel en aansluitleidingen 1,5 m
- montage aan schijnwerpermasten met optionele adapter (345413) mogelijk
- geschikt voor binnen en buiten
- 5 jaar garantie

Nieuwigheid

NEW



5 jaar garantie

5



Top Quality

extreem brede en naar voren gerichte lichtstraal

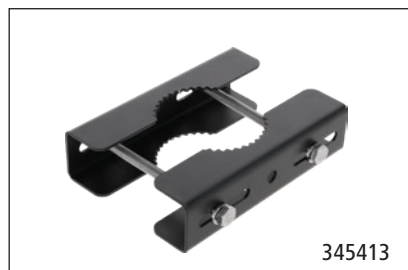

345413

Technische gegevens

Spanning	100 - 277 V AC
Netfrequentie	50 - 60 Hz
Lichtopbrengst	160 lm/W
Lichthoek (halfwaardehoek)	150 °
Levensduur chip (L70)	> 100.000 h
Dimfunctie	1...10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ weerstand
Materiaal	aluminium gepoedercoat / Polycarbonaat / Rvs / gehard glas
Toepassing omgevingstemperatuur	-40 - 50 °C
Kleurweergave (CRI)	Ra > 80
vermogensfactor	> 0,9
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	IP67

Art.nr.	Vermogen	Lengte	Breedte	Hoogte	Dimfunctie	Lichtstroom	Kleurtemperatuur		€
345410	50 W	21,7 cm	32,3 cm	5,1 cm	dimbaar	8.000 lm	5.700 K	1/5	
345411	100 W	34,3 cm	36,9 cm	5,6 cm	dimbaar	16.000 lm	5.700 K	1/3	
345412	200 W	39,3 cm	42,2 cm	5,8 cm	dimbaar	32.000 lm	5.700 K	1/2	

Art.nr.	Beschrijving		€
345413	Montage-adapter voor schijnwerpermasten	1/20	




Perfect licht voor paard en ruiter met Comfort Pro 200 W

Paarden hebben als steppedier een hoge lichtbehoefte en beschikken als vluchtdier over een zeer breed gezichtsveld (340 °). Ze zien vooral in groene en blauwe tinten en passen zich maar langzaam aan een wisseling van licht en donker aan. De led-schijnwerper Comfort Pro 200 W is aangepast aan deze behoeften en bijzonderheden en daarom perfect geschikt als lamp voor paardrijterreinen. Zij biedt een hoge lichtintensiteit met een lightspectrum dat op paarden is afgestemd. Een homogene verlichting vermindert de verblinding en het contrast tussen licht en schaduw en het licht wordt naar de plekken geleid waar het nodig is. Perfect licht voor paard en ruiter! Meer informatie vindt u in de folder „Led-verlichting voor paarden“.



vergelijking tussen de verlichting van paardrijterreinen met de Comfort Pro 200 W (linker afbeelding) en die met een standaardschijnwerper (rechter afbeelding)

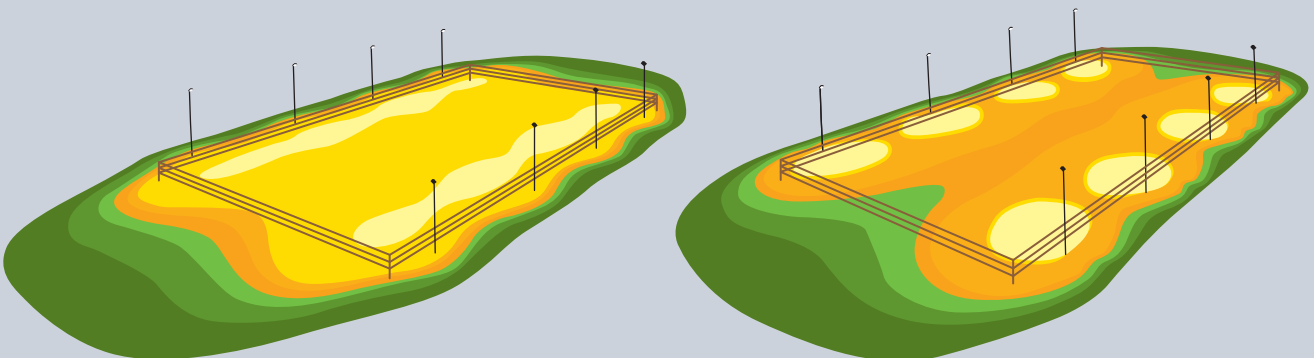



Besturing voor led-lamp

Met de lichtbesturing kan tijdgestuurd en afhankelijk van het beschikbare daglicht de kunstmatige verlichting worden in- of uitgeschakeld of door automatisch dimmen zelfs een constant lichtniveau (bijv. min. 200 lux) worden gerealiseerd. De besturing zorgt zodoende op elk moment en in elk seizoen voor optimale lichtverhoudingen en minimaliseert tegelijkertijd het stroomverbruik. Comfort voor dier en mens!

- voor de daglicht- en/of tijdgestuurde regeling van de verlichting
- vier verschillende lichtcircuits (groepen) onafhankelijk bestuurbaar, waarvan twee lichtcircuits met dimfunctie
- geschikt voor led-lampen met 1...10 V-interface
- standaard behuizing voor op de wand voor montage in de technische ruimte
- vocht- en stofdicht (IP65)
- geschikt voor bijv. tot wel 50 stuks 150 watt lampen (tot wel 15 lampen op de dimbare circuits 1 en 2, en tot wel 10 lampen op de circuits 3 en 4)
- een lichtsensor wordt meegeleverd (bestelling van tot wel vier lichtsensoren mogelijk)
- ingang voor tot wel vier sensoren signalen
- aangename bediening via display en drie bedieningstoetsen
- met uitgebreide documentatie en klemmenbeschrijving
- Behuizingsmateriaal: Kunststof

ovale led-lamp, als optioneel nachtlucht (345606) via apart lichtcircuit bestuurbaar



eenvoudige installatie door uw elektricien

Technische gegevens	345000
Voedingsspanning	230 V / 400 V
Zekering	B16 A
poolaansluitingen	3-polig
Max. stroomwaarde per uitgang	16 A
compleet stroomcircuit 3 en 4	16 A
Aantal circuits	4
Aantal dimbare circuits	2
Schakelvermogen max.	11 kVA
Dimfunctie circuit 1 en 2	1...10 V
Aantal max. lichtsensoren	4
Aantal max. sensoren signalen	4
Beschermingsklasse	IP65

Art.nr.	Materiaal	Breedte	Hoogte		€
345000	Kunststof	300 mm	450 mm	1	

Art.nr.	Beschrijving	Lengte	Breedte	Hoogte		€
345001	Sensor voor besturing	11 cm	6,5 cm	3,5 cm	1	



345001

Led-tl-buizen en lampen voor vochtige ruimtes

LED-licht voor vochtige ruimte FarmTUBE

• speciaal ontwikkeld voor toepassing in dierenstallen • ammoniakbestendig (DLG-getest) • voor hogedrukreiniging geschikt (beschermingsklasse IP69K) • flikkervrij, daardoor optimaal geschikt voor pluimvee • homogene verlichting zonder verblinding dankzij gesatineerde afdekking • stabiele, slagvaste behuizing van geëxtrudeerd PMMA, met afdekkingen van roestvrij staal • hoge energie-efficiëntie • geschikt voor lage tot middelhoge plafonds • met doorlopende bedrading en tweezijdige snelspanklemmen voor een eenvoudige installatie in een rij • incl. montageclips van roestvrij staal voor een directe of afgehangen montage • met D-teken conform DIN EN 60598-2-24, en hierdoor geschikt voor ruimten die door brandbaar stof of brandbare vezels brandgevaarlijk zijn (hooi-opslag, veevoer, strooisel, enz.) • GS-getest • 5 jaar garantie



Technische gegevens	345640	345641	345642
Spanning	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Netfrequentie	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Lichtopbrengst	140 lm/W	150 lm/W	150 lm/W
Lichthoek (halfwaardehoek)	113 °	113 °	113 °
Levensduur chip (L70)	> 50.000 h	> 50.000 h	> 50.000 h
Dimfunctie	1...10 V	1...10 V	1...10 V
Kleurweergave (CRI)	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Beschermingsklasse			

Nieuwigheid

NEW



5 jaar garantie

5

Art.nr.	Vermogen	Lengte	Breedte	Hoogte	Dimfunctie	Lichtstroom	Kleurtemperatuur		€
345640	20 W	620 mm	86 mm	86 mm	dimbaar	2.800 lm	6.000 K	1/4	
345641	40 W	1.220 mm	86 mm	86 mm	dimbaar	6.000 lm	6.000 K	1/4	
345642	60 W	1.520 mm	86 mm	86 mm	dimbaar	9.000 lm	6.000 K	1/4	

LED-licht voor vochtige ruimte FarmLINE

Perfect geschikt voor de ruwe inzet in natte, vochtige of stoffige omgevingen!

• voor het verlichten van stallen, maneges, fabriekshallen en magazijnen, schuren, werkplaatsen en dergelijke • met geïntegreerde hoogwaardige led-chips (geen fluorescentiebuis resp. led-buizen vereist) • straalwaterbeschermd en stofdicht (beschermingsklasse IP65) • met D-teken conform DIN EN 60598-2-24, en hierdoor geschikt voor ruimten die door brandbaar stof of brandbare vezels brandgevaarlijk zijn (hooi-opslag, veevoer, strooisel, enz.) • stabiele, sterke behuizing van PC • homogene verlichting zonder verblinding dankzij gesatineerde afdekking • incl. montageclips van roestvrij staal • 3 jaar garantie

Technische gegevens	
Spanning	220 - 240 V AC
Netfrequentie	50 - 60 Hz
Lichtopbrengst	128 lm/W
Lichthoek (halfwaardehoek)	120 °
Levensduur chip (L70)	> 50.000 h
Materiaal	Polycarbonaat / Rvs
Toepassing omgevingstemperatuur	-20 - 40 °C
Kleurweergave (CRI)	Ra > 80
vermogensfactor	> 0,9
Beschermingsklasse	IP65
Beschermingsklasse	I



3 jaar garantie

3



Art.nr.	Vermogen	Lengte	Breedte	Hoogte	Dimfunctie	Lichtstroom	Kleurtemperatuur		€
345470	25 W	119 cm	9,5 cm	7,5 cm	niet dimbaar	3.200 lm	6.000 K	1/6	
345471	50 W	149 cm	9,5 cm	7,5 cm	niet dimbaar	6.400 lm	6.000 K	1/6	

Led-tl-buizen en lampen voor vochtige ruimtes

LED-licht voor vochtige ruimte SlimLINE

- voor het verlichten van stallen, maneges, schuren, industrie- en magazijnhallen, werkplaatsen, kelders enz.
- voor lage tot middelhoge plafondhoogten en ideaal als vervanging voor tl-buizen • flikkervrij, daardoor optimaal geschikt voor pluimvee • homogene verlichting zonder verblinding dankzij gesatineerde afdekking • stabiele, sterke behuizing van PC • straalwaterbeschermd en stofdicht (beschermingsklasse IP66) • incl. aansluitkabel en montageclips van roestvrij staal • met D-teken conform DIN EN 60598-2-24, en hierdoor geschikt voor ruimten die door brandbaar stof of brandbare vezels brandgevaarlijk zijn (hooi-opslag, veevoer, strooisel, enz.) • 3 jaar garantie

Nieuwigheid

NEW

3 jaar garantie

3

Technische gegevens

Spanning	220 - 240 V AC
Netfrequentie	50 - 60 Hz
Lichtopbrengst	140 lm/W
Lichthoek (halfwaardehoek)	120 °
Levensduur chip (L70)	> 50.000 h
Materiaal	Polycarbonaat / Rvs
Toepassing omgevingstemperatuur	-20 - 40 °C
Kleurweergave (CRI)	Ra > 80
vermogensfactor	> 0,9
Beschermingsklasse	IP66



Art.nr.	Vermogen	Lengte	Breedte	Hoogte	Dimfunctie	Lichtstroom	Kleurtemperatuur		€
345461	35 W	120 cm	5,2 cm	5,4 cm	niet dimbaar	4.900 lm	6.000 K	1/12	
345462	45 W	150 cm	5,2 cm	5,4 cm	niet dimbaar	6.300 lm	6.000 K	1/12	

Tl-armatuur voor vochtige ruimtes met led-buizen

- 2 led-buizen (elk 22 watt, 150 cm) bij de levering inbegrepen (TÜV-GS-gecertificeerd) • geen overbruggingsstarter vereist • straalwaterbeschermd en stofdicht (beschermingsklasse IP65) • breukvaste behuizing van ABS met afdekking van PC • incl. bevestigingsbeugel en montageclips van roestvrij staal • doorlopende bedrading 3 x 1,5 mm² • kabeldoorvoer M20 aan beide zijden • uitsluitend geschikt voor T8 led-tl-buizen

Technische gegevens

Spanning	220 - 240 V
Netfrequentie	50 - 60 Hz
Kleurweergave (CRI)	Ra > 80
fittig	G13

Art.nr.	Vermogen	Lengte	Breedte	Hoogte	Dimfunctie	Kleurtemperatuur		€
345672	22 W	157 cm	10 cm	5,5 cm	niet dimbaar	6.500 K	1/8	



Waterdicht tl-armatuur voor vochtige ruimtes voor led-tl-buis

- uitsluitend geschikt voor T8 led-tl-buizen • geen overbruggingsstarter vereist
- straalwaterbeschermd en stofdicht (beschermingsklasse IP65) • breukvaste behuizing met ammoniakbestendigheid • incl. montageclips van roestvrij staal
- met D-teken conform DIN EN 60598-2-24, en hierdoor geschikt voor ruimten die door brandbaar stof of brandbare vezels brandgevaarlijk zijn (hooi-opslag, veevoer, strooisel, enz.)



Lamp niet meegeleverd!

Art.nr.	Kleur	Lengte		€
34567	Grijs	150 cm	1/9	
345670	Grijs	120 cm	1/12	

Technische gegevens	34567	345670
Spanning	220 - 240 V AC	220 - 240 V AC
Netfrequentie	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Max. vermogen van de toegepaste led-tl-buizen	24 W	18 W
fittig	G13	G13
Beschermingsklasse	IP65	IP65
Beschermingsklasse	I	I




Led-tl-buizen en lampen voor vochtige ruimtes

De led-tl-buizen EcoTUBE en EcoTUBE Plus beschikken over de nieuwste ledtechnologie en overtuigen door hun hoge lichtvermogen, hoge efficiëntie en hun uiterst aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding!

Vergeleken met conventionele fluorescentiebuizen bereikt u hiermee een hoge energiebesparing en geniet u van vele andere voordelen:

- zeer lange levensduur en slagvastheid
- volledig lichtvermogen ook bij lage temperaturen
- onmiddellijk volledige lichtkracht, geen geflikker, geen gezoem
- homogene verlichting zonder verblinding
- zeer goede kleurweergave ($R_a > 80$), conform arbeidsplaatsbesluit voor nagenoeg alle werkplekken geschikt
- robuuste behuizing
- zonder kwik

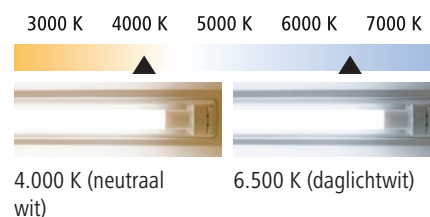

LED-buis EcoTUBE

• tl-buis van glas met speciale kunststof coating voorkomt doorhangen en biedt tegelijkertijd optimale splinterbescherming • zeer grote lichthoek zorgt voor een bijzonder homogene verlichting • flikkervrij, daarom ook geschikt voor pluimvee dat erg gevoelig is voor licht • zeer efficiënt door hoge lichtopbrengst • Alleen geschikt voor lampen met een conventioneel elektromagnetisch voorschakelapparaat (CVSA/VVSA) • TÜV-gekeurd • 5 jaar garantie

5 jaar garantie



Technische gegevens

Spanning	220 - 240 V AC
Netfrequentie	50 - 60 Hz
Lichthoek (halfwaardehoek)	210 °
Levensduur chip (L70)	> 50.000 h
Kleurweergave (CRI)	$R_a > 80$
fitting	G13
Gloeilampvorm	T8

flikkervrij



Art.nr.	Vermogen	Lengte	Dimfunctie	Lichtstroom	Kleurtemperatuur		€
345650	21 W	150 cm	niet dimbaar	2.750 lm	6.500 K	1/10	
345651	17 W	120 cm	niet dimbaar	2.200 lm	6.500 K	1/10	

LED-buis EcoTUBE Plus

• tl-buis van glas met speciale kunststof coating voorkomt doorhangen en biedt tegelijkertijd optimale splinterbescherming • zeer grote lichthoek zorgt voor een bijzonder homogene verlichting • flikkervrij, daarom ook geschikt voor pluimvee dat erg gevoelig is voor licht • zeer hoog lichtvermogen • uiterst efficiënt door hoge lichtopbrengst • Alleen geschikt voor lampen met een conventioneel elektromagnetisch voorschakelapparaat (CVSA/VVSA) • TÜV-gekeurd • 5 jaar garantie

5 jaar garantie



Technische gegevens

Spanning	220 - 240 V AC
Netfrequentie	50 - 60 Hz
Lichthoek (halfwaardehoek)	210 °
Levensduur chip (L70)	> 50.000 h
Kleurweergave (CRI)	$R_a > 80$
fitting	G13
Gloeilampvorm	T8

flikkervrij



Art.nr.	Vermogen	Lengte	Dimfunctie	Lichtstroom	Kleurtemperatuur		€
345654	24 W	150 cm	niet dimbaar	4.000 lm	4.000 K	1/10	
345652	24 W	150 cm	niet dimbaar	4.000 lm	6.500 K	1/10	
345655	18 W	120 cm	niet dimbaar	3.000 lm	4.000 K	1/10	
345653	18 W	120 cm	niet dimbaar	3.000 lm	6.500 K	1/10	

Philips CorePro led-lamp E27

Voordelige vervanging voor gloeilampen. Ideaal voor algemene verlichtingstoepassingen.

- matte uitvoering - druppelvorm • laag energieverbruik • 2 jaar garantie



Technische gegevens

Spanning	220 - 240 V
Netfrequentie	50 - 60 Hz
Lichthoek (halfwaardehoek)	200 °
Levensduur chip (L70)	> 15.000 h
Kleurweergave (CRI)	Ra > 80
fitting	E27

Art.nr.	Vermogen	Lengte	Breedte	Hoogte	Dimfunctie	Energie-efficiëntieklasse	komt overeen met de prestaties van een gloeilamp	Lichtstroom	Kleurtemperatuur			€
345960	4,9 W	110 mm	60 mm	60 mm	niet dimbaar	F	ongeveer 40 W	470 lm	2.700 K	1/10	1.440	
345961	8 W	110 mm	60 mm	60 mm	niet dimbaar	F	ongeveer 60 W	806 lm	2.700 K	1/10	1.440	
345962	13 W	110 mm	60 mm	60 mm	niet dimbaar	E	ongeveer 100 W	1.521 lm	2.700 K	1/10	1.440	

Philips CorePro led-lamp E14

Voordelige vervanging voor gloeilampen. Ideaal voor algemene verlichtingstoepassingen.

- matte uitvoering - kaarsvorm • laag energieverbruik • 2 jaar garantie



Nieuwigheid

NEW



Technische gegevens

Spanning	220 - 240 V
Netfrequentie	50 - 60 Hz
Levensduur chip (L70)	> 15.000 h
Kleurweergave (CRI)	Ra > 80
fitting	E14

Art.nr.	Vermogen	Lengte	Breedte	Hoogte	Dimfunctie	Energie-efficiëntieklasse	komt overeen met de prestaties van een gloeilamp	Lichtstroom	Kleurtemperatuur			€
345966	2,8 W	106 mm	35 mm	35 mm	niet dimbaar	F	ongeveer 25 W	250 lm	2.700 K	1/10	3.920	
345967	5 W	106 mm	35 mm	35 mm	niet dimbaar	F	ongeveer 40 W	470 lm	2.700 K	1/10	3.920	
345968	7 W	106 mm	35 mm	35 mm	niet dimbaar	E	ongeveer 60 W	806 lm	2.700 K	1/10	3.360	

LED-schijnwerpers voor buiten

- voor een homogene verlichting van stallen, schuren, overkappingen, erven, tuinen enz. • voorzien van energiezuinige SMD-led-chips • tot wel 90 % lager stroomverbruik • hoog lichtvermogen van 120 lm/W • hoek verstelbaar via beweeglijke montagebeugel • robuuste behuizing van aluminium spuitgietwerk met veiligheidsglas • beveiligd tegen stof en spatwater • incl. 1 m aansluitkabel • Detectiegebied, inschakelduur en inschakellichtsterkte instelbaar (modellen met bewegingsmelder) • GS-getest • 2 jaar garantie

Technische gegevens

Spanning	220 - 240 V
Netfrequentie	50 - 60 Hz
Lichtopbrengst	120 lm/W
Lichthoek (halfwaardehoek)	110 °
Levensduur chip (L70)	~ 30.000 h
Materiaal	Drukgietaaluminium
Kleurweergave (CRI)	Ra > 80
Kabellengte	100 cm
beschermingsklasse (zonder bewegingsmelder)	IP65
beschermingsklasse (met bewegingsmelder)	IP44



345664

345668



www.tuv.com
ID 1111292967

Art.nr.	Beschrijving	Vermogen	Breedte	Hoogte	Diepte	Dimfunctie	Lichtstroom	Kleurtemperatuur			€
345660	zonder bewegingsmelder	10 W	8,8 cm	3,2 cm	6,2 cm	niet dimbaar	1.200 lm	5.000 K	1/50	1.200	
345661	zonder bewegingsmelder	20 W	10 cm	3,5 cm	7 cm	niet dimbaar	2.400 lm	5.000 K	1/30	1.200	
345662	zonder bewegingsmelder	30 W	13,5 cm	3,5 cm	11 cm	niet dimbaar	3.600 lm	5.000 K	1/20	600	
345663	zonder bewegingsmelder	50 W	18 cm	3,5 cm	14,3 cm	niet dimbaar	6.000 lm	5.000 K	1/18	648	
345664	zonder bewegingsmelder	100 W	21 cm	16,5 cm	3,5 cm	niet dimbaar	12.000 lm	5.000 K	1/10	350	
345665	met bewegingsmelder	10 W	8,8 cm	4,5 cm	12,5 cm	niet dimbaar	1.200 lm	5.000 K	1/40	960	
345666	met bewegingsmelder	20 W	10 cm	5 cm	14 cm	niet dimbaar	2.400 lm	5.000 K	1/30	540	
345667	met bewegingsmelder	30 W	13,5 cm	5 cm	17,5 cm	niet dimbaar	3.600 lm	5.000 K	1/30	540	
345668	met bewegingsmelder	50 W	18 cm	5 cm	20,7 cm	niet dimbaar	6.000 lm	5.000 K	1/16	384	

LED-schijnwerpers voor buiten SolarLED Solina

• compacte acculamp op zonne-energie met geïntegreerd zonnepaneel • incl. bewegingssensor • lichtkleur instelbaar (warm wit, neutraal wit, koud wit) • uitneembare lithium-ion-accu met USB-C-laadaansluiting • hellingshoek van lamp en zonnepaneel individueel instelbaar

Nieuwigheid

NEW



Technische gegevens

Lichtopbrengst	123 lm/W
Lichthoek (halfwaardehoek)	120 °
Materiaal	ABS-kunststof / Polycarbonaat
Nominale accuspanning	3,7 V
Accutechnologie	Li-ion
Accucapaciteit	2.600 Ah
Duur verlichting	ongeveer 8 h
Type zonnemodule	polykristallijn
Vermogen zonnepaneel	2 W
Nominale spanning zonnemodule	5,5 V
Beschermingsklasse	IP54

4 bedrijfsmodi:

- 3 % helderheid, bij bewegingsherkenning gedurende 30 s 100 % helderheid
- lamp uit, bij bewegingsherkenning gedurende 30 s 100 % helderheid
- 3 % helderheid, geen bewegingsherkenning
- lamp uit

Art.nr.	Vermogen	Lengte	Breedte	Hoogte	Lichtstroom	Kleurtemperatuur		€
345695	13 W	16,8 cm	4 cm	19,1 cm	1.600 lm	3.000 K / 4.000 K / 6.500 K	1/20	

LED-schijnwerpers voor buiten SolarLED Elio

• acculamp op zonne-energie met extern zonnepaneel • incl. bewegingssensor en lichtsensoren • met afstandsbediening voor instellen van helderheid en modus • Kabellengte: 5 m • uitneembare lithium-ion-accu • hellingshoek van lamp en zonnepaneel individueel instelbaar

Nieuwigheid

NEW



Technische gegevens

Lichtopbrengst	150 lm/W
Lichthoek (halfwaardehoek)	120 °
Materiaal	ABS-kunststof / gehard glas
Nominale accuspanning	3,7 V
Accutechnologie	Li-ion
Accucapaciteit	15.000 mAh
Acculaadtijd	4 - 6 h
Duur verlichting	ongeveer 11 h
Type zonnemodule	monokristallijn
Vermogen zonnepaneel	15 W
Nominale spanning zonnemodule	5 V
Beschermingsklasse	IP65

4 bedrijfsmodi:

- handmatig bedrijf (aan/uit)
- timer-bedrijf (lamp wordt in de schemering gedurende het gekozen tijdvak (3 uur/5 uur/8 uur) ingeschakeld)
- automatisch bedrijf (lamp schakelt in de schemering over op een helderheid van 100 % en verlaagt de helderheid stapsgewijs naar 30 %)
- sensorbedrijf (20 % helderheid, bij bewegingsherkenning gedurende 15 s 100 % helderheid)

Art.nr.	Vermogen	Lengte	Breedte	Hoogte	Lichtstroom	Kleurtemperatuur		€
345696	8 W	27 cm	4,9 cm	30,6 cm	1.200 lm	4.000 K	1/5	

Art.nr.	Beschrijving	Lengte	Breedte	Hoogte		€
345696-1	Zonnepaneel	390 mm	235 mm	17 mm	1/10	
345696-2	Vervangende/verlengkabel	5 m			1/20	

Led-lamp ovaal

- ideaal geschikt voor doorgangsgebieden, garage, kelder, enz. • robuuste kunststof behuizing met gesatineerde afdekking • spatwaterdicht • plafond- of wandmontage • voorzien van energiezuinige SMD-led-chips • tot 80 % minder stroomverbruik • geschikt voor toepassing buitenshuis • 2 jaar garantie



In combinatie met de lichtbesturing (345000) ideaal geschikt als nachtlucht.



Technische gegevens	345606
Spanning	220 - 240 V AC
Netfrequentie	50 - 60 Hz
Lichtopbrengst	80 lm/W
Lichthoek (halfwaardehoek)	100 °
Levensduur chip (L70)	> 30.000 h
Kleurweergave (CRI)	Ra > 80
Beschermingsklasse	IP54

Art.nr.	Vermogen	Lengte	Breedte	Hoogte	Dimfunctie	Lichtstroom	Kleurtemperatuur			€
345606	5,5 W	16,9 cm	11,5 cm	7,6 cm	niet dimbaar	450 lm	6.500 K	1/12/24	432	

Led-bouwlamp WorkFire 7 000

- robuuste behuizing van aluminium spuitgietwerk • stabiel buizenframe • met traploos verstelbare standaard • lamp is 360° draaibaar • met kunststof draaggreep • 230 volt aansluitkabel met geaarde stekker • voorzien van energiezuinige SMD-led-chips • tot 80 % minder stroomverbruik • geschikt voor toepassing buitenshuis



Technische gegevens	
Spanning	220 - 240 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Lichtopbrengst	100 lm/W
Lichthoek (halfwaardehoek)	120 °
Levensduur chip (L70)	ongeveer 50.000 h
Ledtype	SMD
Materiaal	Drukgietaaluminium
Kleurweergave (CRI)	Ra > 80
Kabellengte	4 m
Beschermingsklasse	IP65

Art.nr.	Kleur	Vermogen	Lengte	Breedte	Hoogte	Dimfunctie	Lichtstroom	Kleurtemperatuur			€
345623	geel / zwart	70 W	29 cm	18 cm	32 cm	niet dimbaar	7.000 lm	5.000 K	1/5	90	

Mobiele led-acculamp WorkFire 2 500 hybride

• robuuste behuizing van kunststof • traploos instelbare standaard • incl. aanvullende draaggreep resp. ophangbeugel • incl. powerbank-functie • Lithium-ion-naccu met laadindicatie en geïntegreerde overbelastings- en diepteontladingsbeveiliging • ledbron: 30 W COB • incl. USB-kabel en USB-netadapter • Duobedrijf (accu/kabel) • met Aan-/Uit-schakelaar • stofdicht straalwaterbeschermd • geschikt voor toepassing buitenshuis


Technische gegevens	345608
Lichtopbrengst	83 lm/W
Levensduur chip (L70)	> 50.000 h
lichtfuncties	3 lichtfuncties
lichtfuncties modi	100 % / 50 % / Waarschuwingslamp knipperend rood
Materiaal	Kunststof
Spanning	5 V
Accutechnologie	Li-ion
Accucapaciteit	8.000 mAh
Acculaadtijd	8 h
Duur verlichting	~ 1,5 h 100 %, ~ 3 h 50 %, ~ 6 h Knipperen
Kleurweergave (CRI)	Ra > 70
Beschermingsklasse	IP65



Art.nr.	Kleur	Vermogen	Lengte	Breedte	Hoogte	Lichtstroom	Kleurtemperatuur			€
345608	zwart / geel	30 W	20,5 cm	18 cm	6,5 cm	2.500 lm	6.500 K	1/4/8	192	

Mobiele led-straler WorkFire 2200

• krachtige, heroplaadbare led-straler met 2.200 lumen • 90° uitklapbare standvoet voor opzetten of ophangen • Karabijnring en geïntegreerde magneet voor flexibele montage • robuuste, compacte behuizing met randbescherming • met laadindicatie en powerbank-functie • ideaal voor werken op donkere plaatsen: werkplaats, bouwplaats, outdoor, camping • USB-C-laadinterface (heroplaadbare li-ion-batterij meegeleverd) • incl. USB-kabel

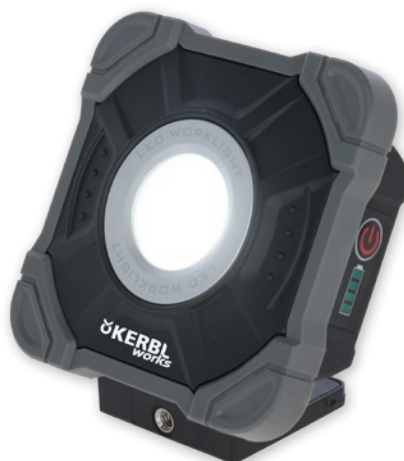

Nieuwigheid

NEW



Technische gegevens	
lichtfuncties	4 lichtfuncties
lichtfuncties modi	25 % / 50 % / 100 % / Knipperen
Acculaadtijd	2,5 h
Duur verlichting	ongeveer 9 h
Beschermingsklasse	IP54

Art.nr.	Kleur	Vermogen	Lengte	Breedte	Hoogte	Lichtstroom		€
345627	zwart / Grijs	20 W	11,5 cm	11,5 cm	4,7 cm	2.200 lm	1/30	



Top Seller

Warmtestraler met infrarood licht

- voor een gezonde groei en herstel van kleine en nuttige dieren
- houdt de lichaamstemperatuur op peil bij pasgeboren en zieke dieren
- met aluminium scherm ø 21 cm en beschermingsrooster
- ventilatiesleuven zorgen voor een goede luchtcirculatie en warmteverdeling en voor een lange levensduur van de lamp
- geschikt voor biggen, kalveren, lammeren, geiten, kuikens en kleine dieren
- incl. bevestigingsketting (max. 20 kg draagvermogen)
- max. 175 W lampen voor apparaten met standaard beschermingsrooster
- Lamp niet meegeleverd!

22318: in individuele kartonnen verpakking

2229L: max. 250 W-lampen voor apparaten met lang beschermrooster



2229L

2228



Technische gegevens	
Spanning	230 V
Netfrequentie	50 Hz
fitting	E27
Beschermingsklasse	IPX4
Beschermingsklasse	II

Art.nr.	Kabellengte	Schakelaartype	Beschermingsrooster	Stekkertype	BE	Stuks / VE			€
2228	2,5 m	met spaarschakelaar	standaard	Contourstekker - IP44	2 Stuks	2 / Doos	1/2	192	
22281	2,5 m		standaard	Contourstekker - IP44	2 Stuks	2 / Doos	1/2	192	
2229	5 m		standaard	Contourstekker - IP44	2 Stuks	2 / Doos	1/2	192	
22318	5 m	met spaarschakelaar	standaard	Contourstekker - IP44			1	96	
22291	5 m		standaard	Contourstekker - IP44	2 Stuks	2 / Doos	1/2	192	
2229L	5 m		lang	Contourstekker - IP44	2 Stuks	2 / Doos	1/2	192	
22291-S55	5 m	met spaarschakelaar	standaard	Zwitserse stekker - IP55 - SKII	2 Stuks	2 / Doos	1/2	192	

Art.nr.	Beschrijving		€
22296	Porseleinen fitting voor vangkorf	1/15/300	

Philips Energiezuinige infraroodlichtbron

- robuuste uitvoering dankzij toepassing van geperst glas
- Bespaar nu tot 30 % op uw energiekosten (vergeleken met gangbare infraroodlampen)
- Deze lichtbronnen onderscheiden zich als volgt: economisch (gemiddelde levensduur ca. 5000 uur) uitstekende overdracht van warmte - direct en doelgericht op het dier - en een onmiddellijke opwarming van het huidoppervlak van het dier. Daarmee wordt een gelijkmatige warmtehuishouding verkregen en de doorbloeding van weefsel- en spierlagen gestimuleerd
- universeel toepasbaar bijvoorbeeld voor pluimvee, biggen, diergeneeskundige therapie, droogprocessen voor voer en levensmiddelen in het agrarisch bedrijf
- passend bij de infraroodwarmtestraler
- spatwaterdicht
- fitting: E27 • PAR 38

Art.nr.	Kleur	Vermogen			€
22302	rood	100 W	1/12	396	
22303	rood	175 W	1/12	396	
22304	helder	100 W	1/12	396	
22309	helder	175 W	1/12	396	

Bespaar tot 30 % op uw energiekosten!



PHILIPS

Multifunctionele kist

- voor een nette opslag
- Materiaal: Kunststof



Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte			€
321776	blauw	38 cm	25 cm	11,5 cm	1/30	360	
321778	groen	38 cm	25 cm	11,5 cm	1/30	360	

Digitale thermometer voor grote dieren

- met een sonde an 14 cm • hoge nauwkeurigheid • laatste waarde wordt opgeslagen • Automatische afschakeling • waterdicht • weergave batterijstatus • te gebruiken met: 1 x 3 V - CR2032 Lithium-ionen
- Accu bij de levering inbegrepen

Technische gegevens

Temperatuurmeetbereik	32 - 43,9 °C
Meettijd	8 sec
Temperatuureenheid selecteerbaar	Celsius °C / Fahrenheit °F
Nauwkeurigheid temperatuurmeting	+/- 0,1 °C

Art.nr.		€	Art.nr.	Beschrijving		€
2138	 1/6/24		29918	Knopbatterij 3 volt	 1/20	

Digitale thermometer topTEMP

- Digitale thermometer voor rectaal gebruik bij dieren • ergonomisch afgestemd op dieren • te gebruiken met: 1 x 1,5 V - AAA (Micro) • Accu bij de levering inbegrepen

Technische gegevens

Temperatuurmeetbereik	32 - 42 °C
Meettijd	10 - 15 sec
Temperatuureenheid selecteerbaar	Celsius °C / Fahrenheit °F
Nauwkeurigheid temperatuurmeting	+/- 0,1 °C
Gewicht	69 g

Art.nr.		€
21124	 1/32	

Digitale thermometer

- hoge nauwkeurigheid • snelmetend in 10 seconden (rectaal) resp. 17 seconden (oraal) • automatische signaaltoon bij het einde van de meting • laatste waarde wordt opgeslagen • Automatische afschakeling
- altijd met transparante beschermhuls • waterdicht • weergave batterijstatus • te gebruiken met: 1 x 1,5 V - R41 Alkaline-mangaan • Accu bij de levering inbegrepen

Technische gegevens

Temperatuurmeetbereik	32 - 42 °C
Meettijd	10 - 17 sec
Nauwkeurigheid temperatuurmeting	+/- 0,1 °C

Art.nr.	Beschrijving	Kleur		€
2136	met vaste sonde	lila	1/10/240	
2137	met flexibele sonde	oranje	1/10/240	

Digitale thermometer BigScreen

- met flexibele sonde • hoge nauwkeurigheid • met achtergrondverlichting van de indicator: groen = geen koorts, rood = koortsbereik • automatische signaaltoon bij het einde van de meting • laatste waarde wordt opgeslagen • Automatische afschakeling • waterdicht • weergave batterijstatus • te gebruiken met: 1 x 3 V - CR2032 Lithium • Accu bij de levering inbegrepen

Technische gegevens	2130
Temperatuurmeetbereik	32 - 43,9 °C
Meettijd	10 sec
Temperatuureenheid selecteerbaar	Celsius °C / Fahrenheit °F
Nauwkeurigheid temperatuurmeting	+/- 0,1 °C

Art.nr.		€
2130	1/6/24	

Art.nr.	Beschrijving		€
29918	Knopbatterij 3 volt	1/20	



HSW ECO-MATIC® met flesopzetstuk

Automatische zelfvullende spuit met een cilinder van hoogvaste kunststof, ergonomisch design, eenvoudige doseerinstelling en een flessenhouder ter bescherming van gevoelige medicijnflesjes.

- met kunststof fleshouder voor de opname van flessen tot 100 ml
- ergonomisch design en uiterst eenvoudig te hanteren voor de kleinste injectiehoeveelheden
- dosering traploos en precies instelbaar
- hoge doseerprecisie zelfs bij de kleinste hoeveelheden
- metalen kop van canule niet onderhevig aan slijtage
- ultra sterke kunststof fleshouder biedt bescherming tegen schokken en stoten
- eenvoudige en snelle vervanging van de medicijnfles
- kan worden uitgekookt
- uitzonderlijke prijs en prestatie



Art.nr.	canule-opzetstuk	Dosering min.	Dosering max.	Doseerniveaus	ventiel		€
23131	Luer-Lock-aanzetstuk	0,1 ml	0,3 ml	flexibel instelbaar	gefixeerd	1/25	
23126	Luer-Lock-aanzetstuk	0,1 ml	1 ml	flexibel instelbaar	gefixeerd	1/25	
23120	Draadeind	0,2 ml	2 ml	flexibel instelbaar	gefixeerd	1/25	
23121	Luer-Lock-aanzetstuk	0,2 ml	2 ml	flexibel instelbaar	gefixeerd	1/25	
23122	Draadeind	0,5 ml	5 ml	flexibel instelbaar	gefixeerd	1/25	
23123	Luer-Lock-aanzetstuk	0,5 ml	5 ml	flexibel instelbaar	gefixeerd	1/25	

HSW ECO-MATIC® met slangopzetstuk

Automatische zelfvullende spuit met een cilinder van hoogvaste kunststof, ergonomisch design, eenvoudige doseerinstelling en slangopzetstuk voor verbinding met flessen en jerrycans.

- metalen kop van canule niet onderhevig aan slijtage
- nauwkeurige doseerinstelling
- ergonomisch design en simpel te hanteren
- Levering incl. slang
- compatibel met stel kappen voor het legen en beluchten (art.nr. 31397)
- kan worden uitgekookt



Art.nr.	canule-opzetstuk	Dosering min.	Dosering max.	Doseerniveaus	ventiel		€
23110	Luer-Lock-aanzetstuk	0,2 ml	2 ml	traploos	gefixeerd	1/25	
23111	Luer-Lock-aanzetstuk	0,5 ml	5 ml	traploos	gefixeerd	1/25	
23180	Luer-Lock-opzetstuk (flexibel met Drench- en Pour-On Nozzle vervaangbaar)	0,5 ml	6 ml	elk 0,5 ml	uitwisselbaar	1/20	NEW
23181	Luer-Lock-opzetstuk (flexibel met Drench- en Pour-On Nozzle vervaangbaar)	0,5 ml	10 ml	elk 0,5 ml	uitwisselbaar	1/20	NEW

HSW ECO-MATIC® met universele adapterset

Automatische zelfvullende spuit met een cilinder van hoogvaste kunststof, ergonomisch design, eenvoudige doseerinstelling en verschillende flesadapters.

- met driedelige universele adapter-set voor de opname van flessen met verschillende vormen en afmetingen (10 - 500 ml en groter)
- universele adapters zijn niet compatibel met HSW ECO-MATIC®-spuiten met kunststof fleshouder (art. 23120-23123, 23126, 23131)
- ergonomisch design en uiterst eenvoudig te hanteren voor de kleinste injectiehoeveelheden
- nauwkeurige doseerinstelling
- hoge doseerprecisie zelfs bij de kleinste hoeveelheden
- metalen kop van canule niet onderhevig aan slijtage
- eenvoudige en snelle vervanging van de medicijnfles
- kan worden uitgekookt
- uitzonderlijke prijs en prestatie




Art.nr.	canule-opzetstuk	Dosering min.	Dosering max.	Doseerniveaus	ventiel	Flessenhals		€
23136	Luer-Lock-aanzetstuk	0,1 ml	0,3 ml	traploos	gefixeerd	voor	1/25	
23137	Luer-Lock-aanzetstuk	0,1 ml	1 ml	traploos	gefixeerd	voor	1/25	
23138	Luer-Lock-aanzetstuk	0,2 ml	2 ml	traploos	gefixeerd	voor	1/25	
23139	Luer-Lock-aanzetstuk	0,5 ml	5 ml	traploos	gefixeerd	voor	1/25	
23182	Luer-Lock-opzetstuk (flexibel met Drench- en Pour-On Nozzle vervangbaar)	0,5 ml	6 ml	elk 0,5 ml	uitwisselbaar	achter	1/20	NEW
23183	Luer-Lock-opzetstuk (flexibel met Drench- en Pour-On Nozzle vervangbaar)	0,5 ml	10 ml	elk 0,5 ml	uitwisselbaar	achter	1/20	NEW

Stel kappen voor het legen en beluchten

- voor alle zelfvullende spuiten met slangopzetstuk
- bestaat uit 1 x Ø 20 mm wit voor flesmaat 50/100 ml + 1 x Ø 30 mm blauw voor flesmaat 250/500 ml + 1 x Ø 33 mm groen voor flesmaat vanaf 500 ml

Art.nr.		€
31397	1/50	



Made in the EU



HSW ECO-MATIC® Twin

Automatische zelfvullende spuit met een cilinder van hoogvaste kunststof voor simultane toediening van twee medicijnen.



- Premium kunststofspuit met twee aparte cilinders van ultra sterke kunststof en metalen kop van canule niet onderhevig aan slijtage
- vast ingestelde dosering per cilinder (verschillende doseercombinaties verkrijgbaar)
- ergonomisch design en uiterst eenvoudig te hanteren bij een gering gewicht
- canule-afstand flexibel instelbaar
- cilinderpositie instelbaar
- flesopzetstuk en/of slangopzetstuk mogelijk
- Levering incl. elk twee universele flesadapters (Ø 20 mm en Ø 30 mm), slangadapters (Ø 4-6 mm) en pvc slangen (Ø 4 mm)



Art.nr.	Dosering		€
23170		1/20	
23171		1/20	
23172		1/20	



Art.nr.	Beschrijving		€
31528	Verbiningsbrug	1	NEW




HSW ECO-MATIC® Drencher

Automatische zelfvullende spuit met ergonomisch design voor orale of Pour-on-toepassingen.

- speciaal ontwikkeld voor het gebruik bij runderen en schapen • maten 6 ml, 10 ml, 12,5 ml en 30 ml met aparte adapter ook als injectiespuit bruikbaar • dosering met doseerwiel instelbaar • ergonomisch en gebruiksvriendelijk design • robuustheid en duurzaamheid dankzij het gebruik van ultra sterke en bestendige materialen • laag gewicht
- Doseringinstelling: Doseerwiel

Made in the EU

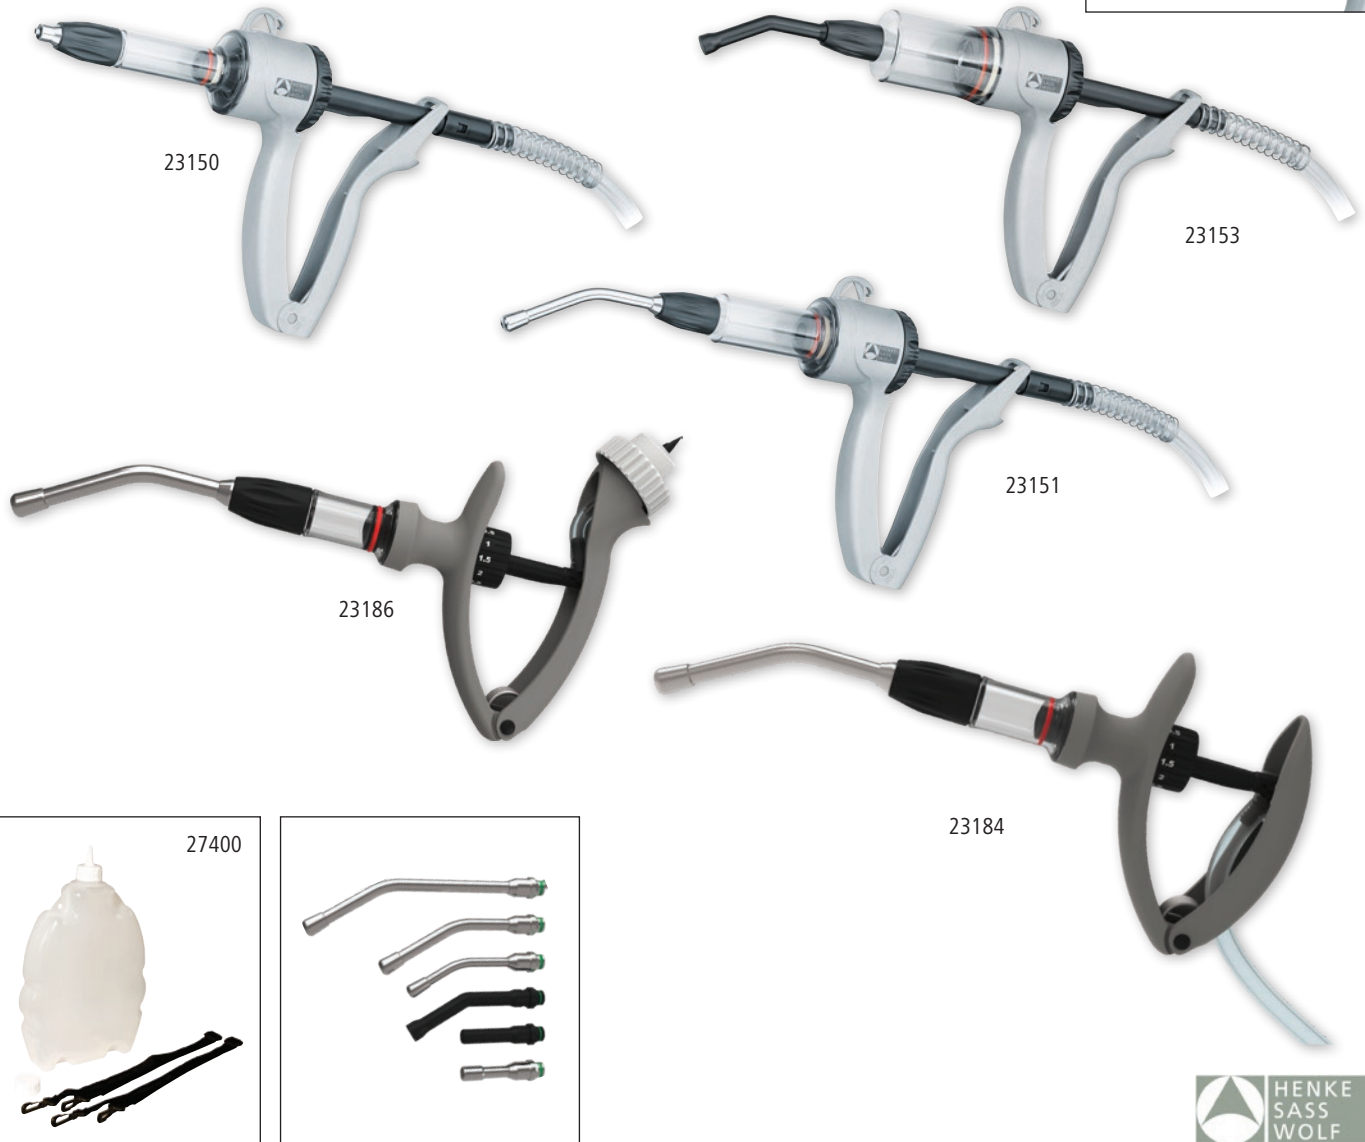

Art.nr.	Beschrijving	Dosering min.	Dosering max.	Doseerniveau	ventiel		€
23150	als injectiespuit	0,5 ml	12,5 ml	elk 0,5 ml	voor uitwisselbaar	1/25	
23151	als drencher met metalen nozzle	0,5 ml	12,5 ml	elk 0,5 ml	voor uitwisselbaar	1/25	
23152	als drencher met metalen nozzle	5 ml	30 ml	elk 1,0 ml	voor uitwisselbaar	1/25	
23153	pour-on met kunststof nozzle	7,5 ml	70 ml	elk 2,5 ml	voor uitwisselbaar	1/25	
23184	slangversie met drench-opzetstuk (vervangbaar)	0,5 ml	6 ml	elk 0,5 ml	voor en in zuiger uitwisselbaar	1/20	NEW
23185	slangversie met drench-opzetstuk (vervangbaar)	0,5 ml	10 ml	elk 0,5 ml	voor en in zuiger uitwisselbaar	1/20	NEW
23186	flesversie met drench-opzetstuk (vervangbaar)	0,5 ml	6 ml	elk 0,5 ml	voor en in zuiger uitwisselbaar	1/20	NEW
23187	flesversie met drench-opzetstuk (vervangbaar)	0,5 ml	10 ml	elk 0,5 ml	voor en in zuiger uitwisselbaar	1/20	NEW
Art.nr.	Beschrijving						€
27400	Rugtank voor invoerspuit						1
31254	Luer-Lock-adapter voor ombouw tot injectiespuit (alleen passend voor 12,5 ml + 30 ml)						1

HK-drachtigheidsdiagnosetoestel

voor schapen, geiten, alpaca's en shetlandpony's

Als ook in uw stal het fokproces storingvrij en zonder ongewenste verrassingen (schijn-drachtigheid, verstoringen van vruchtbaarheid en dergelijke) moet verlopen, en u een lager rendement door uitblijven van drachtigheid vergaand wilt voorkomen, dan biedt het HK-drachtigheidsdiagnosetoestel u de gewenste zekerheid. Met het HK drachtigheidsdiagnosetoestel kunt u drachtige schapen of geiten vanaf 60 dagen na de laatste inseminatie met een zekerheid van ruim 90 % snel en betrouwbaar herkennen.

- naar keuze met batterij of accu te gebruiken • in- en uitschakelen via een simpele druk op een knop • met automatische uitschakeling • de behuizing is beschermd tegen het binnendringen van vocht • akoestische en optische aanduiding van de drachtigheid • Levering zonder lader • Levering in robuuste kunststof koffer



Art.nr.		€
2785	1/5	

Art.nr.	Beschrijving		€
22132	Acculader	1	

Bokspringgerei


- voor het met verf kenmerken van gedekte moederschapen • Levering zonder krijt



2735



2736


2797
met wasblok


Art.nr.	Materiaal	Kleur	type sluiting		€
2735	Leder	lichtgroen	met rolgesp	1/10/50	
2797	Polyamide	petrol	met clipsluiting	1/50	
2736	Polyamide	petrol	met gespsluiting	1/50	

Blok was

- voor bokspringgerei • verfblok in blikken bus • geschikt voor zomer en winter



Art.nr.	Kleur			€
2793	rood	1/10	3.220	
2794	blauw	1/10	3.220	
2795	groen	1/10	3.220	
2796	geel	1/10	3.220	

RAIDEX Blok was

- voor bokspringgerei • verfblok in blikken bus • geschikt voor zomer en winter



Art.nr.	Kleur			€
2737	rood	1/10	3.360	
2738	blauw	1/10	3.360	
2739	groen	1/10	3.360	
2756	geel	1/10	3.360	

Lammerendrinkemmer

- compleet met houdplaat, spenen en kleppen • aan beide kanten afgevlakt • met schaalverdeling
- geschikt voor levensmiddelen • Materiaal: Kunststof • met metalen draagbeugel



Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Inhoud	Drinkplaatsen			€
276	met 5 rode spenen (art. 277)	Grijs	8 l	5	1	240	
27515	met 5 rode spenen (art. 277)	roze transparant	8 l	5	1	240	NEW
2769	met 3 rode spenen (art. 277)	Grijs	8 l	3	1	240	
271	met 6 spenen van natuurlijk rubber (art. 274)	groen	8 l	6	1	240	
27514	met 5 Little Softy-spenen (art. 27120)	wit transparant	8 l	5	1	240	

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Materiaal	BE	Stuks / VE		€
149	Schroefventiel uiteinden compleet	Grijs	Kunststof	10 Stuks	10 / Verp	1/10	
277	Zuiger	rood	natuurlijk rubber	20 Stuks	20 / Verp	1/20/1000	
277/5	Zuiger	rood	natuurlijk rubber	1 Verp	5 / Verp	1	
2784	Zuiger	wit	natuurlijk rubber	20 Stuks	20 / Verp	1/20/1000	
27111	Zuiger	beige	natuurlijk rubber	20 Stuks	20 / Verp	1/20/1000	
274	Lammerenspeen	geel	natuurlijk rubber	6 Stuks	6 / Verp	1/6/600	
274/6	Lammerenspeen	geel	natuurlijk rubber	1 Verp	6 / Verp	1	
275	ventiel voor speen 274		Metaal	6 Stuks	6 / Zak	1/6/1200/14400	
275/6	ventiel voor speen 274		Metaal	1 Verp	6 / Verp	1	
27120	Zuiger Little Softy	wit		25 Stuks	25 / Verp	1/25/250	
27120/5	Zuiger Little Softy	wit		1 Zak	5 / Zak	1	
1441	Deksel voor drinkemmer eenvoudig	Grijs	Kunststof			1/50	
14211	Deksel voor drinkemmer eenvoudig	groen	Kunststof			1/50	
14272	Deksel voor drinkemmer MilkGuard	wit transparant	Kunststof			1/50	
1410	Ophangplaat eenvoudig		Metaal verzinkt	10 Stuks	10 / Verp	1/10/150	

Lammerendrinkemmer

• om maximaal 6 lammeren te voeren • lediging zonder restanten door schuine bodem • om aan stalwanden, vreetroosters, hekken en dergelijke op te hangen • stapelbaar • Materiaal: Kunststof • met metalen draagbeugel

Inhoud van de levering: 1 x lammerendrinkemmer, 6 x speen (art.nr. 274), 6 x klep (art.nr. 275)



Art.nr.	Kleur	Inhoud	Drinkplaatsen			€
27510	donkergroen	2 x 5 l	6	1/10	300	

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Materiaal	BE	Stuks / VE		€
274	Lammerenspeen	geel	natuurlijk rubber	6 Stuks	6 / Verp	1/6/600	
274/6	Lammerenspeen	geel	natuurlijk rubber	1 Verp	6 / Verp	1	
275	ventiel voor speen 274		Metaal	6 Stuks	6 / Zak	1/6/1200/14400	
275/6	ventiel voor speen 274		Metaal	1 Verp	6 / Verp	1	
324482	Afdekking voor emmer en voederschalen	zwart		1 Verp	2 / Verp	1/100	

Lammerendrinkemmer

• om maximaal 6 lammeren te voeren • met metalen beugels om aan stalwanden, vreetroosters, hekken en dergelijke op te hangen • stapelbaar • geschikt voor levensmiddelen • Materiaal: Kunststof • met metalen draagbeugel

Inhoud van de levering: 1 x lammerendrinkemmer, 6 x speen (art.nr. 274), 6 x klep (art.nr. 275)



Art.nr.	Kleur	Inhoud	Drinkplaatsen			€
27500	groen	12 l	6	1	100	

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Materiaal	BE	Stuks / VE		€
274	Lammerenspeen	geel	natuurlijk rubber	6 Stuks	6 / Verp	1/6/600	
274/6	Lammerenspeen	geel	natuurlijk rubber	1 Verp	6 / Verp	1	
275	ventiel voor speen 274		Metaal	6 Stuks	6 / Zak	1/6/1200/14400	
275/6	ventiel voor speen 274		Metaal	1 Verp	6 / Verp	1	
324482	Afdekking voor emmer en voederschalen	zwart		1 Verp	2 / Verp	1/100	

Lammerfles

- compleet met speen • met ophangoog aan de flesbodem
- met gegraveerde schaalverdeling • Materiaal: Kunststof

Art.nr.	Kleur	Inhoud			€
2780	wit	1000 ml	1/20	320	

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Materiaal	BE	Stuks / VE		€
277	Zuiger	rood	natuurlijk rubber	20 Stuks	20 / Verp	1/20/1000	
277/5	Zuiger	rood	natuurlijk rubber	1 Verp	5 / Verp	1	



Zuiger voor lamsflessen

- Materiaal: natuurlijk rubber

Art.nr.	BE	Stuks / VE		€
2710	6 Stuks	6 / Verp	1/6/600	
2710/6	1 Verp	6 / Verp	1	



Opschroef-flesspeen voor lammeren

- past op alle gangbare flesdraden met buitendiameter 25 mm • bootst de natuurlijke vorm van de moederspeen na • speciale fladderklep zorgt tijdens het zogen voor het nastromen van lucht • Materiaal: Latex

Nieuwe, verbeterde kwaliteit met sterker rubber!



Art.nr.	Kleur	BE	Stuks / VE		€
2783/5	rood / geel	1 Verp	5 / Verp	1/20/200	



Flesspeen

- met lipjes voor makkelijk aantrekken • bijzonder zacht met lange standtijd • Materiaal: Caoutchouc



Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Lengte	BE	Stuks / VE		€
27130	voor lammeren	beige	60 mm	1 Verp	10 / Verp	1/40	

Lammerfles Anti-Vac

- compleet met speen • speciale regulering van het debiet • brede flesopening voor simpel vullen • met bedrukte schaalverdeling • Materiaal: Kunststof



Top Seller



279

Art.nr.	Kleur	Inhoud			€
278	transparant	450 ml	1/24/144	1.440	

Art.nr.	Beschrijving	BE	Stuks / VE		€
279	Speen voor 278			1/50/1000	
279/2	Speen voor 278	1 Verp	2 / Verp	1/60	

Houder voor lammenflessen

- voor het inhaken in afrasteringen, omheiningen, enz.
- voor 5 lammerflessen • geschikt voor lammerflessen Anti-Vac (278) • met kunststofcoating, daardoor zeer duurzaam • levering zonder flessen



Art.nr.	Kleur			€
27110	donkergroen	1	36	

klauwbad SuperKombi Mini

voor schapen

Het klauwbad SuperCombi Mini kan aan andere baden worden gekoppeld en is ideaal geschikt voor klauwbaden. Afhankelijk van de ruimte in de stal, kunnen hierdoor optimale situaties voor de dieren worden gecreëerd. De achterelkaar opgestelde kuipen zorgen voor een betere hygiëne: de eerste kuip dient als spoelbad om vuil en resten van uitwerpselen van de klauwen te verwijderen. Het tweede bad, het behandlingsbad, blijft zo langer vrij van vervuilingen en kan langer worden gebruikt. Het nieuw ontwikkelde bodemprofiel zorgt voor een optimale veiligheid bij het oplopen. De dieren doorlopen het klauwbad rustiger, waardoor een langer contact met het middel optreedt en nemen de oplossing beter op. De vorm en de hoogte van het profiel zorgen ervoor dat de klauwen van de dieren iets worden gespreid en het klauwbad op deze wijze beter bij de plekken tussen de klauwen komt waar een verzorging belangrijk is.

- flexibel in lengterichting uitbreidbaar
- high-impact polyethyleen voor de hoogste slijtvastheid en chemische weerstand
- geschikt voor alle soorten klauwbadoplossingen
- met maatindicatie



16601



Bodem met speciaal noppenprofiel



Door de aanwezige vertandingen kunnen de klauwbaden aan elkaar worden gekoppeld



met maatindicatie

Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Inhoud			€
16610	zwart	120 cm	40 cm	18 cm	50 l	1	40	

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal		€
16601	Afvoer voor klauwbad / weidedrinkbak	Kunststof	1/100	

„Producten voor de desinfectie en verzorging vindt u aan het einde van het gedeelte „Klauwverzorging“.”



Schapenscheermachine constanta4

- dankzij de beproefde motortechniek profiteert de constanta4 van een enorme trekkracht • zelfs bij vervilde en met vuil verkorste vachten gaat de constanta4 niet „door de hoeven“ • zonder verlies aan prestaties glijden de nieuwe messen door de dikste schapenwol • speciaal ventileersysteem met nieuw ontwikkeld schoepenwiel en nieuwe luchtgeleiding creëert een aanzienlijk verbeterde ventilatie-dynamica • luchtfilter verwisselbaar zonder gereedschap • onderhoudsvriendelijke schaalvormige behuizing met ergonomisch gevormde greepzone voor niet-vermoeiend werken • scheermessen van gereedschapsstaal met speciale HRC-harding hebben een buitengewone standtijd bij verbeterde slijpmogelijkheden en een bijzonder snijvermogen

Made in Germany



GEA



Inhoud van de levering: 1 x schapenscheerapparaat constanta4, 1 x scheermessenset, 1 x olieflesje, 1 x schroevendraaier, 1 x hard-schalige koffer

Technische gegevens	18993
Spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 - 60 Hz
Vermogen	400 W
Aantal scheerbewegingen	ongeveer 2.400 scheerbewegingen/min
Geluidsniveau	87 dB
Kabellengte	3 m
Afmetingen	35,5 cm x 8 cm x 10,8 cm
Gewicht	1.468 g zonder kabel
Beschermingsklasse	II



Art.nr.	Kleur	Tanden onder-/bovenmes	Type scheerbeurt		€
18993	groen	13 / 4	scheren van schapen, sterk vervuilde dieren	1/8	

Art.nr.	Beschrijving	tanden ondermes	tanden bovenmes	BE	Stuks / VE		€
18913	Set scheermessen	13	4	1 Verp	1 / Verp	1/50	
18931	Scheerkop zonder scheermessen					1	
18978	Scheermes Bovenmes		4			1/50	
18988	Ondermes	13				1/50	

Dierenscheermachine constanta4

• ideaal voor het scheren van lama's en alpaca's • technisch gebaseerd op het schapenscheerapparaat Constanta4



18534
Ondermes



18978
Bovenmes



Technische gegevens

Spanning	230 V
Netfrequentie	50 - 60 Hz
Vermogen	400 W
Scheerkopsysteem	Set scheermessen
Aantal scheerbewegingen	ongeveer 2.400 scheerbewegingen/min
Geluidsniveau	87 dB
Kabellengte	3 m
Afmetingen	34 cm x 10 cm x 6 cm
Gewicht	1.510 g zonder kabel
Beschermingsklasse	II

Inhoud van de levering: 1 x dierenscheerapparaatconstant4, 1 x scheermessenset, 1 x olieflesje, 1 x schroevendraaier, 1 x bedieningshandleiding, 1 x hardschalige koffer

Art.nr.	Kleur	Tanden onder-/bovenmes	Type scheerbeurt			€
18989	groen	20 / 4	lama's scheren, alpaca's scheren, scheren van schapen	1/8	48	

Art.nr.	Beschrijving	tanden ondermes	tanden bovenmes		€
18978	Scheermes Bovenmes		4	1/50	
18534	Scheermes Ondermes	20		1/50	

schort met mouwen pesticiden

- te dragen bij contact met onverdunde pesticiden (bijv. vullen en reiniging van de sproei-inrichting of vullen van de zaaimachine) • eenvoudig en snel aan en uit doen, daardoor geen verspreiding van chemische residuen in de tractorcabine • bedekt grotendeels ook de rug • lange mouwen • klittenbandsluiting aan de nek • eenheidsmaat, die tot boven de laarzen reikt • de lengte van mouwen en schort kan moeiteloos volgens de maat van de drager worden ingekort
- ontwikkeld in samenwerking met SYNGENTA • afwasbaar en herbruikbaar • gecertificeerd conform EN ISO 13688:2013, EN ISO 27065:2017 vermogensniveau C3 (PROWL-test) en EN 14605+A1:2009 [PB3] • gebruik in de agrarische sector, in de wijn- en fruitteelt • 100 % polyetheen



ISO 27065:2017



C3

Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte		€
15619	donkergroen	125 cm	100 cm	1/50	

Gewasbeschermingsset

Persoonlijke beschermingsmiddelen bij de omgang met pesticiden, ook voor het vervoer van gevaarlijke goederen (conform ADR-richtlijn).

De set omvat: 1 x goed afdichtende veiligheidsbril conform EN 166 3B (art.nr. 34520), 1 paar nitrilhandschoenen maat 10/XL voldoen aan EN 374 type A / ISO 18889, 1 x oogspoelfles 250 ml met 4,9 % fosfaatbufferoplossing conform EN 15154-4 (art.nr. 34534), 1 x halfmasker voor adembescherming Vulcano conform EN 149 (art.nr. 34535) met 1 paar combifilters voor diverse toepassingen A1B1E1K1P3 R conform EN 14387 (art.nr. 345154), 1 x schort met mouwen conform EN 27065 C3 (art.nr. 15619), in een praktische, stofdichte opbergkoffer 39 x 29 x 10,5 cm



Art.nr.		€
345110	1/4	

Bedrijfsverbanddoos

Deze compacte eerstehulpset voldoet aan DIN 13157 conform de ARBO-wetgeving en bevat alles wat voor noodgevallen in bedrijven nodig is.

- vulling voor bedrijven met tot wel 50 medewerkers
- behuizing van breukveilig en slagvast kunststof • inclusief wandhouder en montage materiaal voor stationair gebruik • opdruk met tekstvelden



Nieuwheid

NEW

Kleine verbanddoos met vulling van verbandgaas conform DIN 13157:

- Beheer- en handelsbedrijven: 1 - 50 medewerkers
- Productie- en verwerkingsbedrijven: 1-20 medewerkers
- Bouwplaatsen: 1-10 medewerkers

Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte		€
345112	26 cm	8,5 cm	18 cm	1/8	





291243



34354



34361

Was- en schoonmaakoverall met capuchon

- de slijtvaste stof is waterdicht, ademend en bijzonder geschikt voor ruw en langdurig werk in de landbouw • met waterdicht verlijmd naden • extra knopenrand om de ritsluiting af te dekken • met ingewerkte elastische band in de rug • nauwsluitende manchetten en dubbele afsluitingen van de broekspijpen bieden optimale bescherming tegen vuil en vocht • de overall kan in of over de laarzen worden gedragen • capuchon met elastisch koord voor het gezicht en klittenbandsluiting in de nek voor individuele aanpassing aan elke lichaamsmaat • een in de nek ingebouwde beschermingsflap voorkomt het binnendringen van vocht • met ophanglusje in de nek • met 2-weg-ritssluiting • wasbaar op 30 °C

Samenstelling

Textiel 100 % polyester

Art.nr.	Kleur	Maat		€
291243	donkerblauw	M	1/5	
291244	donkerblauw	L	1/5	
291245	donkerblauw	XL	1/15	
291246	donkerblauw	XXL	1/15	
291247	donkerblauw	XXXL	1/5	

Overall voor werken met pesticiden Typ 4

- sproeidichte, chemisch bestendige overall CAT III, type 4B, 5B en 6B, geschikt voor gebruik met pesticiden • infectiebescherming tegen bloed en virussen • wit met rode, zelfklevende ritsafdekkingen • het spinvlies aan de binnenzijde zorgt voor een aangenaam draagcomfort, sproeidicht polyethyleen aan de buitenzijde • ademend en toch dicht • 3-delige capuchon • duimlus om omhoogkruipen van de mouwen te voorkomen • perfecte pasvorm door trekkoord bij armen, benen en taille • voldoet aan EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 14605:2005+A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003+AC:2004, EN 369, ISO 14644 klassen ISO-7, ISO-8, ISO-9
- Toepassingen: Omgang met agrarische chemicaliën, epidemiebestrijding, ongediertebestrijding, levensmiddelenindustrie, sanering, asbestverwijdering, cleanroomtoepassingen, enz. • PSA-categorie: III

PSA categorie III

					
EN 14605: 2005+A1:2009	EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010	EN 13034: 2005+A1:2009	EN 1073-2: 2002	EN 14126: 2003+AC:2004	EN 1149-5: 2008

Art.nr.	Kleur	Maat	Gewicht		€
34354	wit / rood	L	63 g/m ²	1/50	
34355	wit / rood	XL	63 g/m ²	1/50	
34356	wit / rood	XXL	63 g/m ²	1/50	

Overall ter bescherming tegen chemicaliën Typ 5/6

- ter bescherming tegen schadelijk stof en bij het verspuiten van vloeibare chemicaliën • 3-delige capuchon • PSA-categorie III, dicht voor deeltjes, EN-13034-1
- beperkt spatwaterdicht • ademend • met elastiek om de capuchon goed te laten aansluiten, evenals in de taille voor een optimale pasvorm • van 3-laags sms-materiaal (spunbond-meltblown-spunbond)

Art.nr.	Kleur	Maat	Gewicht		€
34361	blauw	L	55 g/m ²	1/50	
34362	blauw	XL	55 g/m ²	1/50	
34363	blauw	XXL	55 g/m ²	1/50	
34364	blauw	XXXL	55 g/m ²	1/50	

PSA categorie III

		
	EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010	EN 13034: 2005+A1:2009

Eenmalig te dragen mantel

• met lange mouwen • onsteriel • Materiaal: polyetheen

Art.nr.	Kleur	Lengte	BE	Stuks / VE		€
3427	groen	135 cm	1 Verp	20 / Verp	1/5	

Eenmalig te dragen mantel

• met lange mouwen • ideaal voor bezoekers • met drukknopen • Materiaal: polyetheen

Art.nr.	Kleur	Lengte		€
3428	wit	120 cm	1/50	



Wegwerpoverall

• ter bescherming tegen stof, vuil en spatten • met capuchon en ritssluiting • elastische boordband bij armen, benen en taille • licht, zacht en trekvast • Materiaal: Polypropyleen

Art.nr.	Kleur	Maat	Gewicht		€
34382	groen	L	70 g/m ²	1/50	
34383	groen	XL	70 g/m ²	1/50	
34384	groen	XXL	70 g/m ²	1/50	
3408	wit	M	45 g/m ²	1/50	
3409	wit	L	45 g/m ²	1/50	
3430	wit	XL	45 g/m ²	1/50	
3431	wit	XXL	45 g/m ²	1/50	
3479	wit	XXXL	45 g/m ²	1/50	
3407	blauw	M	55 g/m ²	1/50	
3432	blauw	L	55 g/m ²	1/50	
3433	blauw	XL	55 g/m ²	1/50	
3434	blauw	XXL	55 g/m ²	1/50	
3482	blauw	XXXL	55 g/m ²	1/50	



34382
extra scheur-
vast

Veiligheidsvest

• met 2 reflecteerstroken • één maat • sterk reflecterend • EN ISO 20471:2013

Art.nr.	Kleur	BE	Stuks / VE		€
34645/1	neon geel	1 Verp	1 / Verp	1	

Reflex armband

• elastisch • sterk reflecterend • met klittenbandsluiting

Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte		€
34646/1	neon geel	340 mm	50 mm	1/100	



Wegwerpoverschoen

• met rubberen trekkoord • Hardheid van het materiaal: 0,07 mm • Materiaal: polyethyleen gehamerd



Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Lengte	Hoogte	BE	Stuks / VE		€
15375	hoge uitvoering	wit transparant	40 cm	50 cm	1 Verp	100 / Verp	1/5	
15360	halfhoge uitvoering	blauw transparant	40 cm	29 cm	1 Verp	100 / Verp	1/5	

Wegwerpoverschoen

• enkelhoog • beschermt schoenen tegen water en stof • beschermt de bodem tegen verontreiniging • met rubberen trekkoord • ruimtebesparende scheurrol (40 stuks/rol) • passend voor schoenmaten tot maat 47 • Hardheid van het materiaal: 0,027 mm • Materiaal: CPE (Cast Polyethylen)

Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte	BE	Stuks / VE		€
15138	blauw	41 cm	14,5 cm	1 Verp	40 / Verp	1/40	



Wegwerpkap

• voorkomt het binnendringen van kiemen • ronde vorm (Ø 53 cm) • met elastische rubberen band • Materiaal: Polypropyleen-vliesstof

Art.nr.	Kleur	BE	Stuks / VE		€
15378	Grippy, lichtblauw	1 Verp	100 / Verp	1/10	



Antigeur muts

Bescherm uw haren tegen geurtjes!

• geurwerend bij stalgeuren, vetgeuren, brand- en rookgeuren, transpiratie, etc. • wind- en weerbestendig • actief ademend en klimaatregelend • maximaal draagcomfort • robuuste naden en een verbeterde pasvorm dankzij een nog hogere elasticiteit van de zoomband • biedt ook voor lang en volumineus haar voldoende ruimte • Materiaal: Softshell en geïntegreerde antigeur-uitrusting • ademend • wasbaar op 30 °C

Samenstelling	
Textiel	80 % polyester, 20 % polyurethaan

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Maat		€
15345	unisex	zwart	XXS / XS	1/20	
15346	unisex	zwart	S / M	1/20	
15347	unisex	zwart	L / XL	1/20	



Antigeur hoofddoek

Bescherm uw haren tegen geurtjes!

• geurwerend bij stalgeuren, vetgeuren, brand- en rookgeuren, transpiratie, etc. • wind- en weerbestendig • actief ademend en klimaatregelend • maximaal draagcomfort • robuuste naden en een verbeterde pasvorm dankzij een nog hogere elasticiteit van de zoomband • biedt ook voor lang en volumineus haar voldoende ruimte • Materiaal: Softshell en geïntegreerde antigeur-uitrusting • ademend • wasbaar op 30 °C

Samenstelling	
Textiel	80 % polyester, 20 % polyurethaan

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Maat		€
15348	Dames	zwart	XS / S	1/20	
15349	Dames	zwart	M / L	1/20	
15350	Dames	zwart	XL	1/20	



Veterinaire wegwerphandschoen met schouderbescherming

• ideaal voor de veearts • zelfhoudend | zelfklevend • supergevoelig • alleen voor eenmalig gebruik • geschikt voor levensmiddelen



Art.nr.	Kleur	Maat	Lengte	Hardheid van het materiaal	BE	Stuks / VE			€
15376	groen transparant	één maat	120 cm	25 micron = 0,025 mm	1 Verp	50 / Verp	1/10	360	

Enmalig te dragen veterinaire handschoen VETtop

• ideaal voor de veearts • bijzonder scheurvast • supergevoelig • alleen voor eenmalig gebruik • geschikt voor levensmiddelen



Art.nr.	Kleur	Maat	Lengte	Hardheid van het materiaal	BE	Stuks / VE			€
1536	transparant	één maat	90 cm	28 micron = 0,028 mm	1 Verp	100 / Verp	1/15	360	

Enmalig te dragen veterinaire handschoen VETbasic

• veelzijdige toepassing: geschikt voor gebruik door boeren en veeartsen, maar ook als tankhandschoen • alleen voor eenmalig gebruik • geschikt voor levensmiddelen



Art.nr.	Kleur	Maat	Lengte	Hardheid van het materiaal	BE	Stuks / VE			€
15364	oranje	één maat	90 cm	25 micron = 0,025 mm	1 Verp	100 / Verp	1/15	360	

Ademhalingsmasker FFP1 NR D

• beschermt tot het 4-voudige van de MAC-waarde* • tegen stof, pollen, roest, steenstof, waterachtige aerosolen • conform: EN 149:2001+A1:2009

uitademventiel verlaagt de uitademweerstand; bovendien kunnen vocht en warmte sneller ontwijken

34512/3

*MAC-waarde = Maximaal Aanvaarde Concentratie van een stof op de werkplek (grenswaarde)

Art.nr.	Beschrijving	BE	Stuks / VE		€
34511/10	zonder uitademventiel	1 Verp	10 / Verp	1/12	
34512/3	met uitademventiel	1 Verp	3 / Verp	1/5/60	

34511/10

Ademhalingsmasker FFP2 NR D

• beschermt tot het 10-voudige van de MAC-waarde* • tegen kwarts, cement, meel- en houtstof, metaalrook, virussen, schimmelsporen, waterige oplossingen van pesticiden • conform: EN 149:2001+A1:2009

uitademventiel verlaagt de uitademweerstand; bovendien kunnen vocht en warmte sneller ontwijken

*MAC-waarde = Maximaal Aanvaarde Concentratie van een stof op de werkplek (grenswaarde)

Art.nr.	Beschrijving	BE	Stuks / VE		€
34695/3	met uitademventiel	1 Verp	3 / Verp	1/5/60	
34695/10	met uitademventiel	1 Verp	10 / Verp	1/12	

Ademhalingsmasker met ventiel FFP3 NR D

• beschermt tot het 30-voudige van de MAC-waarde* • tegen rvs-stof, asbest, dieselroet, glaswol, virussen/bacteriën • uitademventiel verlaagt de uitademweerstand; bovendien kunnen vocht en warmte sneller ontwijken • conform: EN 149:2001+A1:2009

*MAC-waarde = Maximaal Aanvaarde Concentratie van een stof op de werkplek (grenswaarde)

Art.nr.	BE	Stuks / VE		€
34694/3	1 Verp	3 / Verp	1/5/60	
34694/10	1 Verp	10 / Verp	1/12	

Type	Model	Bescherming	Toepassingsvoorbeelden
Hygiënisch masker	345103/50	geen persoonlijk beschermingsmiddel (PBM)	Grof stof, vloeistofdruppels, druppelinfectie
FFP1	34512/3 34511/10	4-voudige MAC-waarde*	Stof, pollen, roest, steenstof, waterachtige aerosolen
FFP2	34695/3 34695/10	10-voudige MAC-waarde*	kwarts, cement, meel- en houtstof, metaalrook, schimmelsporen, aerosolen, virussen, waterige oplossingen van pesticiden
FFP3	34694/3 34694/10	30-voudige MAC-waarde*	Rvs-stof, asbest, dieselroet, glaswol, virussen/bacteriën

Oogspoeloplossing

- steriele oogspoelfles met fosfaatgebufferde spoeloplossing (4,9 %)
- bij ernstige irritatie van de ogen door chemicaliën
- hoge buffercapaciteit, bijzonder mild door afzien van lichaamsvreemde bestanddelen en conserveringsmiddelen
- voor mobiel gebruik of voor het bijvullen van afdelingen en noodkoffers met ergonomische oogspoelbak en stofpak
- Spoeltijd: ca. 2,5 minuten
- Houdbaarheid: > 3 jaar
- voldoet aan DIN EN 15154-4



Art.nr.	Inhoud		€
34534	250 ml	1/10/80	





NORAMAX Safety S5

NORA PU-veiligheidsslaarzen met stalen neus en stalen tussenzool

- extreem licht, slechts 970 g • uitstekend draaggevoel door anatomisch voetbed en ergonomisch gevormde schacht • koudeflexibel en koude-isolerend tot -20 °C • extreem duurzaam dankzij nieuw PU-systeem van BASF – „ELASTOPAN” • extreem slipvaste profielzool (SRC) dankzij geoptimaliseerde profielgeometrie • zelfreinigende profielloopzool • NORA PU-inlegzool standaard: extreem trapdempend, extreem vochtabsorberend • zeer goed bestand tegen: dierlijke vetten, gier, bloed, organische zuren, basen, hydrocarbonaat, alcohol • vuilafstotend, eenvoudig te reinigen oppervlak • ruime, asymmetrische comfortabele stalen kap op basis van breedte 11 • Uittrekhulp • getest volgens: EN ISO 20345:2011 S5 CI HI SRC

Art.nr.	Kleur	Maat			€
347580	olijfgroen	36	1/6	84	
347581	olijfgroen	37	1/6	84	
347582	olijfgroen	38	1/6	84	
347583	olijfgroen	39	1/6	84	
347584	olijfgroen	40	1/6	84	
347585	olijfgroen	41	1/6	84	
347586	olijfgroen	42	1/6	84	
347587	olijfgroen	43	1/6	84	
347588	olijfgroen	44	1/6	84	
347589	olijfgroen	45	1/6	84	
347590	olijfgroen	46	1/6	84	
347591	olijfgroen	47	1/6	84	
347592	olijfgroen	48	1/6	84	
347593	olijfgroen	49	1/6	84	



NORACOMP S5

NORA Pu-veiligheidsslaarzen metaalvrij met beschermkap van glasvezel en inlegzool van kevlar.

- uitstekend draaggevoel door anatomisch voetbed en ergonomisch gevormde schacht • zeer goede pasvorm op basis van breedte 11: extra brede en asymmetrische beschermkap van glasvezel, uitsparing bij de enkel • koudeflexibel en koude-isolerend tot -40 °C • zeer sterk dankzij het PU-systeem van BASF - „ELASTOPAN” met extra functie voor bescherming tegen kou • antibacterieel dragermateriaal • flexibele middenvoetsbeentjesbescherming (wreefbescherming) dankzij materiaalversterking in het wreefgebied van de laars; beschermt de middenvoetsbeentjes tegen verwondingen door vallende voorwerpen en stoten • zelfreinigende profielloopzool • Uittrekhulp • meest uitgebreide weerstand tegen: dierlijke oliën en vetten, gier, bloed, organische zuren, basen, hydrocarbonaat, alcohol, reinigingsmiddelen • getest volgens: EN ISO 20345 S5 CI SR

Nieuwigheid

NEW

Art.nr.	Kleur	Maat			€
347831	olijfgroen	37	1/6	84	
347832	olijfgroen	38	1/6	84	
347833	olijfgroen	39	1/6	84	
347834	olijfgroen	40	1/6	84	
347835	olijfgroen	41	1/6	84	
347836	olijfgroen	42	1/5	70	
347837	olijfgroen	43	1/5	70	
347838	olijfgroen	44	1/5	70	
347839	olijfgroen	45	1/5	70	
347840	olijfgroen	46	1/5	70	
347841	olijfgroen	47	1/5	70	
347842	olijfgroen	48	1/5	70	
347843	olijfgroen	49	1/5	70	





NORATHERM S5

NORA PU-thermo-veiligheidslaarzen met stalen neus en stalen tussenzool

- extreem licht, slechts 1300 g • koudeflexibel en koude-isolerend tot -50 °C • uitstekend draaggevoel door anatomisch voetbed en ergonomisch gevormde schacht • zeer goede afrolbeweging door flexibele schacht in de wreef • extreem duurzaam dankzij nieuw PU-systeem van BASF – „ELASTOPAN“ • extreem slipvaste profielzool (SRC) dankzij geoptimaliseerde profielgeometrie • zelfreinigende profielloopzool • NORA PU-inlegzool standaard: extreem trapedempend, extreem vochtabsorberend • zeer goed bestand tegen: dierlijke vetten, gier, bloed, organische zuren, basen, hydrocarbonaat, alcohol • vuilafstotend, eenvoudig te reinigen oppervlak • Uittrekhelp • getest volgens: EN ISO 20345:2011.S5.CI.HI.SRC

Art.nr.	Kleur	Maat			€
347594	olijfgroen	39	1/6	84	
347595	olijfgroen	40	1/6	84	
347596	olijfgroen	41	1/6	84	
347597	olijfgroen	42	1/5	70	
347598	olijfgroen	43	1/5	70	
347599	olijfgroen	44	1/5	70	
347600	olijfgroen	45	1/5	70	
347601	olijfgroen	46	1/5	70	
347602	olijfgroen	47	1/5	70	
347603	olijfgroen	48	1/5	70	



NORAMAX Non Safety

NORA PU-werklaarzen zonder stalen neus en stalen tussenzool

- extreem licht, slechts 850 g • uitstekend draaggevoel door anatomisch voetbed en ergonomisch gevormde schacht • koudeflexibel en koude-isolerend tot -20 °C • extreem duurzaam dankzij nieuw PU-systeem van BASF – „ELASTOPAN“ • extreem slipvaste profielzool (SRC) dankzij geoptimaliseerde profielgeometrie • zelfreinigende profielloopzool • Nora PU-inlegzool standaard, extreem trapedempend, extreem vochtabsorberend • zeer goed bestand tegen: dierlijke vetten, gier, bloed, organische zuren, basen, hydrocarbonaat, alcohol • vuilafstotend, eenvoudig te reinigen oppervlak • Uittrekhelp • getest volgens: EN ISO 20345:2011 CI SRC

Art.nr.	Kleur	Maat			€
347670	olijfgroen	36	1/6	84	
347671	olijfgroen	37	1/6	84	
347672	olijfgroen	38	1/6	84	
347673	olijfgroen	39	1/6	84	
347674	olijfgroen	40	1/6	84	
347675	olijfgroen	41	1/6	84	
347676	olijfgroen	42	1/6	84	
347677	olijfgroen	43	1/6	84	
347678	olijfgroen	44	1/6	84	
347679	olijfgroen	45	1/6	84	
347680	olijfgroen	46	1/6	84	
347681	olijfgroen	47	1/6	84	
347682	olijfgroen	48	1/6	84	
347683	olijfgroen	49	1/6	84	





nora PVC-werklaarzen IDRO HIGH

• geschikt voor alle weersomstandigheden • Robuust bovenmateriaal: polyvinylchloride (PVC) Reach-conform en ftalaatvrij • uitstekend draaggevoel dankzij anatomisch voetbed • binnenvoering van antibacterieel polyester • bestand tegen gier, kalk, cement, logen, oliën, vetten en veel zuren • koudeflexibel en koude-isolerend tot -30 °C • Schachthoogte: ongeveer 35 cm • getest volgens: UNI EN ISO 20347:2012 OB E SRA

Art.nr.	Kleur	Maat			€
347772	olijfgroen	36	1/5	230	
347773	olijfgroen	37	1/5	230	
347774	olijfgroen	38	1/5	230	
347775	olijfgroen	39	1/5	230	
347776	olijfgroen	40	1/5	180	
347777	olijfgroen	41	1/5	180	
347778	olijfgroen	42	1/5	180	
347779	olijfgroen	43	1/5	180	
347780	olijfgroen	44	1/5	180	
347781	olijfgroen	45	1/5	180	
347782	olijfgroen	46	1/5	180	
347783	olijfgroen	47	1/5	180	
347784	olijfgroen	48	1/5	180	



nora PVC-werklaarzen IDRO LOW

• geschikt voor alle weersomstandigheden • makkelijk en snel aan- en uittrekken dankzij halfhoge vorm • Robuust bovenmateriaal: polyvinylchloride (PVC) Reach-conform en ftalaatvrij • binnenvoering van antibacterieel polyester • Zeer goed bestand tegen: gier, kalk, cement, logen, oliën, vetten en veel zuren • koudeflexibel en koude-isolerend tot -30 °C • Schachthoogte: ongeveer 24 cm • getest volgens: UNI EN ISO 20347:2012 OB E SRA

Art.nr.	Kleur	Maat			€
347759	olijfgroen	36	1/5	230	
347760	olijfgroen	37	1/5	230	
347761	olijfgroen	38	1/5	230	
347762	olijfgroen	39	1/5	230	
347763	olijfgroen	40	1/5	230	
347764	olijfgroen	41	1/5	230	
347765	olijfgroen	42	1/5	230	
347766	olijfgroen	43	1/5	180	
347767	olijfgroen	44	1/5	180	
347768	olijfgroen	45	1/5	180	
347769	olijfgroen	46	1/5	180	
347770	olijfgroen	47	1/5	180	
347771	olijfgroen	48	1/5	180	





nora PU-clog COMFY

- extreem licht, waterdicht en koudeflexibel • slijtvast en duurzaam door nieuw PU-systeem „ELASTOPAN“ van BASF • slipvaste, zelfreinigende profielzool • veelzijdig inzetbaar door de hoge bestendigheid tegen dierlijke vetten, gier, bloed, organische zuren, basen, hydrocarbonaat en alcohol • uitneembaar trapdempend en antibacterieel PU-voetbed met inlegzool van microvezel • hoog draagcomfort • uitwasbaar

Een PU-CLOG die alles aan kan ... ideaal voor in de tuin en voor de vrije tijd, maar ook voor professioneel gebruik.



€

1/5

Maat	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
olijfgroen	347632	347633	347634	347635	347636	347637	347638	347639	347640	347641	347642	347643	347644
blauw	347800	347801	347802	347803	347804	347805	347806	347807	347808	347809	347810	347811	347812

nora PU-inlegzool clog

- uitneembaar PU-voetbed • met antibacteriële voering van microvezel • trapdempend • bestand tegen drukvervorming • wasbaar



€

1/15



Maat	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
donkergrijs	347645	347646	347647	347648	347649	347650	347651	347652	347653	347654	347655	347656	347657

nora PU-inlegzool veiligheidslaars

- ademend, licht voetbed van PU voor Nora veiligheidslaarzen • goede demping met weinig drukvervorming (< 5 %) • Bovenzijde van antibacterieel polyester • actieve vochtregulatie voor een goed klimaat in de schoen



€

1/10



Maat	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
zwart	347604	347605	347606	347607	347608	347609	347610	347611	347612		347614	347615	347616	347617





Meer comfort -
breder pasvorm



Meer veiligheid -
hogere stalen kap



Slipvaster - geoptimalise-
erd profiel van de zool

Bekina Veiligheidslaarzen S5 Steplite® Easygrip

• van vederlicht polyurethaan: 40% lichter dan rubber of pvc • met stalen neus en stalen tussenzool • levering met 3-laagse antislip inlegzool • duurzaam: 3-4 x langere levensduur dan pvc-laarzen • vuilafstotende antislip zool • bestand tegen gier, olie, benzine, vet, loog en zuur • goede warmte-isolatie en koude-isolatie tot -20°C • getest volgens: EN ISO20345:2011.S5.SRC

NEOTANE®
TECHNOLOGY



Aanvullende informatie over NEOTANE Technology vindt u op www.kerbl.de!

aanbevolen door de beroepsverenigingen!

Art.nr.	Kleur	Maat			€
34140	olijfgroen	36	1/5	80	
34141	olijfgroen	37	1/5	80	
34142	olijfgroen	38	1/5	80	
34143	olijfgroen	39	1/5	80	
34144	olijfgroen	40	1/5	80	
34145	olijfgroen	41	1/5	80	
34146	olijfgroen	42	1/5	80	
34147	olijfgroen	43	1/5	80	
34148	olijfgroen	44	1/5	80	
34149	olijfgroen	45	1/5	80	
34150	olijfgroen	46	1/5	80	
34151	olijfgroen	47	1/5	80	
34152	olijfgroen	48	1/5	80	



Bekina Veiligheidslaarzen S5 StepliteX® Solidgrip

• van vederlicht polyurethaan: 40% lichter dan rubber of pvc • duurzaam: 3-4 x langere levensduur dan pvc-laarzen • meer comfort: extra brede en hoge pasvorm • meer veiligheid: hogere stalen neus en deugdelijke stalen zool • vuilafstotende antislip • bestand tegen gier, olie, benzine, vet, loog en zuur • goede warmte-isolatie en koude-isolatie tot -30 °C • levering met schokabsorberend 2-laagse inlegzool • getest volgens: EN ISO 20345:2011.S5.SRC

NEOTANE®
TECHNOLOGY



Aanvullende informatie over NEOTANE Technology vindt u op www.kerbl.de!

Art.nr.	Kleur	Maat			€
3485	olijfgroen	36	1/5	80	
3486	olijfgroen	37	1/5	80	
3487	olijfgroen	38	1/5	80	
3488	olijfgroen	39	1/5	80	
3489	olijfgroen	40	1/5	80	
3490	olijfgroen	41	1/5	80	
3491	olijfgroen	42	1/5	80	
3492	olijfgroen	43	1/5	80	
3493	olijfgroen	44	1/5	80	
3494	olijfgroen	45	1/5	80	
3495	olijfgroen	46	1/5	80	
3496	olijfgroen	47	1/5	80	
3497	olijfgroen	48	1/5	80	
3498	olijfgroen	49	1/5	80	



steplite[®]X



Meer comfort -
breder pasvorm



Meer veiligheid -
hogere stalen kap



Slipvaster - geoptimalise-
erd profiel van de zool

Bekina Veiligheidslaarzen S5 StepliteX® Thermoprotec

- vederlicht, maar niet minder veilig door metaalvrije teenbescherming en zool • bovenmateriaal van polyurethaanschuim • vuilafstotend antislip zoolprofiel • uitstekende isolerende werking – koel in de zomer, warm in de winter (tot -40 °C) • Levering met schokabsorberend 2-laags voetbed
- oliebestendig, benzinebestendig, zuurbestendig • getest volgens: EN ISO 20345:2011.S5.SRC

NEOTANE®
TECHNOLOGY



Aanvullende informatie over NEOTANE
Technology vindt u op www.kerbl.de!

StepliteX® Thermoprotec is de ideale combinatie van een zomer- en winterlaars. Ervaar het draagcomfort van een zomerlaars versterkt door de thermische eigenschappen van een winterlaars.

Art.nr.	Kleur	Maat			€
34341	olijfgroen	37	1/4	64	
34342	olijfgroen	38	1/4	64	
34343	olijfgroen	39	1/4	64	
34344	olijfgroen	40	1/4	64	
34345	olijfgroen	41	1/4	64	
34346	olijfgroen	42	1/4	64	
34347	olijfgroen	43	1/4	64	
34348	olijfgroen	44	1/4	64	
34349	olijfgroen	45	1/4	64	
34350	olijfgroen	46	1/4	64	
34351	olijfgroen	47	1/4	64	
34352	olijfgroen	48	1/4	64	



2-laagse inlegzool

- ergonomisch gevormd voetbed voor nog meer comfort in de laars en een betere ventilatie • antibacterieel behandeld • schokabsorberende hielversterking • nog beter ademend vermogen • geschikt voor alle BEKINA®-boots • wasbaar op 30 °C



	€
1/40	

Maat	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
groen	34106	34107	34108	34109	34110	34111	34112	34113	34114	34115	34116	34117	34118	34119

3-laagse inlegzool

- optimale isolatie dankzij aanvullende vilten toplaag • viltlaag is geurwerend • drukverlagende werking van de gehele inlegzool • hoge slipbestendigheid in de laars door rubberen zool • geschikt voor alle BEKINA®-boots • wasbaar op 30 °C



	€
1/40	

Maat	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
groen	34174	34175	34176	34177	34178	34179	34180	34181	34182	34183	34184	34185	34186



Dunlop® Veiligheidslaarzen Purofort® S5

- Teenbescherming: Stalen neus • Doortrapbeveiliging: Stalen tussenzool • bovenmateriaal van polyurethaanschuim • reflectoren voor meer veiligheid • Dunlop-Rotes binnenvoering van antibacterieel weefsel • antislip, vuilafstotende PU-profielzool • op het vlak van comfort en houdbaarheid verbeterde binnenzool • breed profiel voor elke soort ondergrond • Purofort® materiaaltechnologie zorgt voor temperatuurisolatie tot -20 °C# • beperkt olie-, benzine- en zuurbestendig • antistatisch • ideaal voor gebruik in de agrarische sector • getest volgens: EN ISO 20345:2011.S5.CI.SRA



Top Seller

Binnenvoering van antibacterieel weefsel

Art.nr.	Kleur	Maat			€
34750	olijfgroen	37	1/6	90	
34751	olijfgroen	38	1/6	90	
34752	olijfgroen	39	1/6	90	
34753	olijfgroen	40	1/6	90	
34754	olijfgroen	41	1/6	90	
34755	olijfgroen	42	1/6	90	
34756	olijfgroen	43	1/6	60	
34757	olijfgroen	44	1/6	60	
34758	olijfgroen	45	1/6	60	
34759	olijfgroen	46	1/6	60	
34760	olijfgroen	47	1/6	60	
34761	olijfgroen	48	1/6	60	



Dunlop® Veiligheidslaarzen Purofort®+ S5

- extra veel ruimte voor de tenen • anatomisch gevormd voetbed • bovenmateriaal van polyurethaanschuim • Dunlop-Rotes binnenvoering van antibacterieel weefsel • anatomisch gevormde Premium binnenzool • antislip, vuilafstotende, eenvoudig te reinigen PU-profielzool met bescherming tegen ladders • antistatisch • beperkt olie-, benzine- en zuurbestendig • Purofort® materiaaltechnologie zorgt voor temperatuurisolatie tot -20 °C# • gemakkelijk schoon te maken profiel – bijzonder praktisch voor gebruik in de agrarische sector • Teenbescherming: Stalen neus • Doortrapbeveiliging: Stalen tussenzool • getest volgens: EN ISO 20345:2011.S5.CI.SRC

Binnenvoering van antibacterieel weefsel

Art.nr.	Kleur	Maat			€
34770	olijfgroen	36	1/6	90	
34771	olijfgroen	37	1/6	90	
34772	olijfgroen	38	1/6	90	
34773	olijfgroen	39	1/6	90	
34774	olijfgroen	40	1/6	90	
34775	olijfgroen	41	1/6	90	
34776	olijfgroen	42	1/6	90	
34777	olijfgroen	43	1/6	72	
34778	olijfgroen	44	1/6	72	
34779	olijfgroen	45	1/6	72	
34780	olijfgroen	46	1/6	60	
34781	olijfgroen	47	1/6	72	
34782	olijfgroen	48	1/6	72	
34783	olijfgroen	49 / 50	1/6	60	





Dunlop® Veiligheidslaarzen Purofort® TerraPRO

Dunlops Purofort® TerraPRO is de perfecte keuze voor iedereen die op zoek is naar hoogkwalitatieve veiligheidslaarzen met het draagcomfort van sneakers.

- hoogkwalitatieve veiligheidslaarzen met het draagcomfort van sneakers
- de innovatieve sneaker-fit-pasvorm zorgt voor optimale grip en voorkomt uitslippen van de hiel
- het gepatenteerde Purofort®-materiaal is licht, flexibel en comfortabel en voorkomt vermoeidheid van de voeten
- SRC-gecertificeerde buitenzool voor uitstekende grip
- met slijtage-indicator op de zool, die aangeeft wanneer het profiel is versleten
- kanalen in de buitenzool leiden modder en water onder de laars vandaan weg en zorgen voor veiligheid bij elke stap
- koude-isolerend tot -20 °C
- S5-geclassificeerd met EN ISO 20345:2011-gecertificeerde stalen beschermkap en tussenzool

Art.nr.	Kleur	Maat			€
347813	olijfgroen	37	1/6	90	
347814	olijfgroen	38	1/6	90	
347815	olijfgroen	39	1/6	90	
347816	olijfgroen	40	1/6	90	
347817	olijfgroen	41	1/6	90	
347818	olijfgroen	42	1/6	90	
347819	olijfgroen	43	1/6	60	
347820	olijfgroen	44	1/6	60	
347821	olijfgroen	45	1/6	60	
347822	olijfgroen	46	1/6	60	
347823	olijfgroen	47	1/6	60	
347824	olijfgroen	48	1/6	60	



Dunlop® Veiligheidslaarzen Work-It S5

De werklaars biedt de hoogste werkveiligheid (S5 geclassificeerd) tegen een lage prijs. Oliebestendig, antislip, waterdicht, met stalen neus en stalen tussenzool voor extra bescherming, het is een gepatenteerde metgezel voor alle uitdagingen in de industrie, landbouw en tuin.

- S5-geclassificeerde werklaars voor een betaalbare instapprijs
- met teenbeschermende stalen neus en stalen tussenzool als bescherming tegen binnendringende voorwerpen
- 100 % waterdicht en oliebestendig bovenmateriaal
- oliebestendige buitenzool met antistatische eigenschappen
- antislipzool (hoogste SR-classificatie)
- licht, modern ontwerp met verbeterde pasvorm
- gecertificeerd volgens de nieuwste EN-normen (EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG)

Art.nr.	Kleur	Maat			€
347787	olijfgroen	38	1/6	144	
347788	olijfgroen	39	1/6	144	
347789	olijfgroen	40	1/6	144	
347790	olijfgroen	41	1/6	144	
347791	olijfgroen	42	1/6	120	
347792	olijfgroen	43	1/6	120	
347793	olijfgroen	44	1/6	108	
347794	olijfgroen	45	1/6	108	
347795	olijfgroen	46	1/6	108	
347796	olijfgroen	47	1/5	90	
347797	olijfgroen	48	1/5	90	
347798	olijfgroen	49	1/5	90	
347799	olijfgroen	50	1/5	90	



Werklaarzen en veiligheidslaarzen

Dunlop® Veiligheidslaarzen Purofort® Thermo+ S5

• Teenbescherming: Stalen neus • Doortrapbeveiliging: Stalen tussenzool • bovenmateriaal van polyurethaanschuim • Dunlop-Rotes binnenvoering van antibacterieel weefsel • anatomisch gevormde Premium binnenzool • antislip, vuilafstotende PU-profielzool • antistatisch • beperkt olie-, benzine- en zuurbestendig • ideaal voor gebruik in melkveehouderijen • met een isolatie tot -50 °C bewijst de Thermo+ zijn kracht overal waar de drager blootgesteld wordt aan slechte weersomstandigheden • ideaal voor werkzaamheden bij koud weer, bijvoorbeeld in de veeokbedrijven. De dikke zolen voorkomen dat de voeten afkoelen. Het zeer diepe profiel maakt ze in het bijzonder geschikt voor gebruik in natte omgevingen • schokabsorberend en uiterst stevig • getest volgens: EN ISO 20345:2011.S5.Cl.SRC

Binnenvoering van antibacterieel weefsel

Art.nr.	Kleur	Maat			€
34880	olijfgroen	37 / 38	1/6	60	
34881	olijfgroen	39 / 40	1/6	60	
34882	olijfgroen	41	1/6	60	
34883	olijfgroen	42	1/5	50	
34884	olijfgroen	43	1/5	50	
34885	olijfgroen	44 / 45	1/5	50	
34886	olijfgroen	46	1/5	50	
34887	olijfgroen	47	1/5	50	
34888	olijfgroen	48	1/5	50	



Dunlop® Winterlaarzen Blizzard

• aantrekkelijk design en comfortabel draaggevoel • dikke, aangename binnenvoering van synthetische vacht • bovenmateriaal en zool van pvc • uitstekende isolering tegen koude • kleurig afgetzette, schokdempende tussenzool • waterdichte vetersluiting • buitenzool met bijzonder veel grip

Art.nr.	Kleur	Maat			€
34850	olijfgroen / zwart	36	1/6	72	
34851	olijfgroen / zwart	37	1/6	72	
34852	olijfgroen / zwart	38	1/6	72	
34853	olijfgroen / zwart	39	1/6	54	
34854	olijfgroen / zwart	40	1/6	54	
34855	olijfgroen / zwart	41	1/6	54	
34856	olijfgroen / zwart	42	1/6	54	
34857	olijfgroen / zwart	43	1/6	54	
34858	olijfgroen / zwart	44	1/6	54	
34859	olijfgroen / zwart	45	1/6	54	
34860	olijfgroen / zwart	46	1/6	54	
34861	olijfgroen / zwart	47	1/6	54	
34862	olijfgroen / zwart	48	1/6	54	



Dunlop® Werklaarzen Dee

• halfhoge waterdichte pvc laars voor beroep, tuin en vrije tijd • schacht donker-groen, zool zwart • beperkt bestendig tegen oliën, zuren, meststoffen, desinfecteermiddelen en diverse chemicaliën • met Dunlop® profielzool • binnenvoering van onderhoudsvriendelijk polyester • Schachthoogte: ongeveer 26 cm



Top Seller

extra lage schachthoogte ca. 26 cm

Art.nr.	Kleur	Maat			€
34951	olijfgroen	37	1/10	240	
34952	olijfgroen	38	1/10	240	
34953	olijfgroen	39	1/10	240	
34954	olijfgroen	40	1/10	240	
34955	olijfgroen	41	1/10	240	
34956	olijfgroen	42	1/10	240	
34957	olijfgroen	43	1/10	240	
34958	olijfgroen	44	1/10	240	
34959	olijfgroen	45	1/10	180	
34960	olijfgroen	46	1/10	180	
34961	olijfgroen	47	1/10	180	



Dunlop® Inlegzool Comfort

geschikt voor Purofort® FieldPRO, Purofort® FieldPRO Thermo+ en Purofort® TerraPRO

• ergonomisch, zacht en comfortabel EVA-voetbed voor een uniek comfort dat u de hele dag zult voelen • geoptimaliseerde vorm voor optimale houvast • schokabsorberende eigenschappen dankzij de hielvulling • duurzaam en slijtvast • verbeterde vochtregulatie garandeert droge voeten



	€	Maat	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1/10		zwart	347747	347748	347749	347750	347751	347752	347753	347754	347755	347756	347757	347758

Dunlop® Inlegzool Comfort

passend voor Purofort®+ S5 en Purofort® Thermo+ S5

• absorptie: de nieuw inlegzolen kunnen tot 3 maal meer vocht opnemen dan hun eigen zoalgewicht • verbetering van de energie-absorberende eigenschappen met 100% • 30 % betere geurcontrole • behouden tijdens het aan- en uittrekken beter hun vorm en blijven in de laars • bestaan uit Polyurethaan, een PU-component waardoor ze perfect in de Dunlop Purofort-laarzen passen • ergonomisch gevormd voetbed met 3-zone damping voor nog meer comfort in de laars • nog beter ademend vermogen door „ventilatiekanalen“ in de teenruimte



	€	Maat	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49 / 50
1/10		zwart	34891	34892	34893	34894	34895	34896	34897	34898	34899	34900	34901	34902	34903



Laarzen NeoLite

• ideaal voor het werken in de stal en op de weide • zool met zelfreinigend profiel voor hoge slipweerstand • door de warmte-isolerende eigenschappen van het synthetisch rubber houdt de laars de voeten ook in de winter aangenaam warm • zeer aangenaam draagcomfort door het lage gewicht en de flexibele schacht van synthetisch rubber



waterdicht voetgedeelte

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Maat		€
322071	hoog	zwart	36	1/10	
322072	hoog	zwart	37	1/10	
322073	hoog	zwart	38	1/10	
322074	hoog	zwart	39	1/10	
322075	hoog	zwart	40	1/10	
322076	hoog	zwart	41	1/10	
322071	hoog	zwart	42	1/10	
322072	hoog	zwart	43	1/10	
322073	hoog	zwart	44	1/10	
322074	hoog	zwart	45	1/10	



Samenstelling

schacht	100 % synthetisch rubber
Inlegzool	100 % pvc
Voetgedeelte	100 % pvc

Laarzen NeoLite

• ideaal voor het werken in de stal en op de weide • zool met zelfreinigend profiel voor hoge slipweerstand • door de warmte-isolerende eigenschappen van het synthetisch rubber houdt de laars de voeten ook in de winter aangenaam warm • zeer aangenaam draagcomfort door het lage gewicht en de flexibele schacht van synthetisch rubber



waterdicht voetgedeelte

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Maat		€
3210190	halfhoog	zwart	36	1/10	
3210191	halfhoog	zwart	37	1/10	
3210192	halfhoog	zwart	38	1/10	
3210193	halfhoog	zwart	39	1/10	
3210194	halfhoog	zwart	40	1/10	
3210195	halfhoog	zwart	41	1/10	
3222098	halfhoog	zwart	42	1/10	
3222099	halfhoog	zwart	43	1/10	
3222100	halfhoog	zwart	44	1/10	
3222101	halfhoog	zwart	45	1/10	



Samenstelling

schacht	100 % synthetisch rubber
Inlegzool	100 % pvc
Voetgedeelte	100 % pvc

Uittrekbak voor schoenen / laarzen EasyOut

Innovatieve bak voor het uittrekken van schoenen en laarzen. Ontwikkeld om zonder moeite en zonder handen schoenen en laarzen uit te trekken en netjes op te bergen.

- innovatieve uitvinding als ultieme, schone en praktische oplossing voor het uittrekken van uw schoenen en laarzen
- uittrekken van laarzen en schoenen zonder handen
- geïntegreerd vak voor het opvangen van modder en vuil
- robuuste constructie en veelzijdig design, geschikt voor alle laarzen en schoenen
- geschikt voor alle laarzen-/schoenmaten
- eenvoudig te reinigen, gewoon met water afspoelen
- ideaal voor huis- en kantoorinrichtingen, boerderijen, industrie en bouwplaatsen
- Materiaal: PPC (copolymeer-polypropyleen)



Nieuwigheid

NEW



Art.nr.	Beschrijving	Lengte	Breedte			€
329092	voor één paar	45,2 cm	28 cm	1/10	300	
329093	voor twee paren	45,2 cm	53 cm	1/10	200	

laarzenreiniger

Met de laarzenreiniger met wateraansluiting worden uw werklaarzen eenvoudig en snel hygiënisch gereinigd.

- moeiteloze, grondige reiniging
- wateraansluiting en aansluitmogelijkheid voor reinigings- en desinfectiemiddelen
- slipvast en tredzeker met beugel voor vasthouden
- robuuste uitvoering van roestvrij staal
- volledige reiniging door afkloppibelplaat en 5 robuuste borstels
- makkelijk te monteren



Art.nr.	aansluiting			€
296900	1/2"	1	40	

Art.nr.	Beschrijving		€
29321	Bodemborstel	1/20	
29322	Zijdelingse borstel boven	1/20	
29323	Zijdelingse borstel onder	1/20	

cit Elektrische vliegendoder origineel Halley

- Voordelig en zuinig: Laag stroomverbruik
- Effectief en praktisch: Werkt zowel bij daglicht als bij kunstlicht!
- Geschikt om op te hangen (hangoog) of neer te zetten!
- Met de allernieuwste led-technologie!



cit Vliegendoder Halley LED

De vliegenvangers uit de Halley LED-serie met 3500 volt hoogspanning zorgen voor een super effectieve vernietiging van vliegen en insecten met een zeer gering stroomverbruik.

- nieuw ontwikkelde vliegendoder-serie met LED UVA-lampen • 3500 Volt hoogspanning voor effectieve vernietiging van vliegen en insecten • IPX4 spatwaterdicht voor inzet in stallen of vochtige omgevingen • lichte aluminium constructie
- incl. ophangketting en opvangschaal • LED-technologie van de nieuwste generatie voor hoge aantrekkingskracht van insecten bij een gering stroomverbruik



Technische gegevens	299991	299993	299992	299994
Spanning	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Netfrequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Reikwijdte	150 m ²	250 m ²	150 m ²	250 m ²
Hoogspanning	3.500 V	3.500 V	3.500 V	3.500 V
Bedrijfsuren lamp	ongeveer 15.000 h	ongeveer 15.000 h	ongeveer 15.000 h	ongeveer 15.000 h
Beschermingsklasse	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Behuizingsmateriaal	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Afmetingen (b x d x h)	50,3 cm x 13 cm x 34,2 cm	66,3 cm x 13 cm x 52 cm	50,3 cm x 13 cm x 34,2 cm	66,3 cm x 13 cm x 52 cm

Art.nr.	Beschrijving	Lampkleur		€
299991	LED 30	blauw	1/2	
299993	LED 40	blauw	1/2	
299992	LED 30	groen	1/2	
299994	LED 40	groen	1/2	




Art.nr.	Beschrijving	Vermogen	Kleur		€
299995	Led-reservebuis voor Halley LED 30	9 W	blauw	1/100	
299997	Led-reservebuis voor Halley LED 40	12 W	blauw	1/100	
299996	Led-reservebuis voor Halley LED 30	9 W	groen	1/100	
299998	Led-reservebuis voor Halley LED 40	12 W	groen	1/100	

cit Vliegendorer EcoKill Inox

De vliegendorer met spatwaterbeschernde elektro-nica! IPX4 zorgt voor voldoende veiligheid in de stal, buiten of overal waar een bepaalde vochtigheid niet kan worden uitgesloten! Qua vorm, prestatiegegevens en uitvoering identiek aan EcoKill Inox zonder spatwaterbescherming!

- TÜV-GS-getest

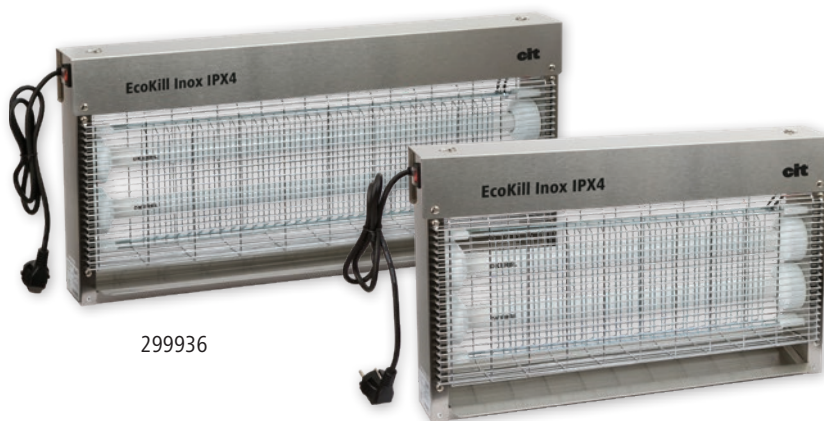

299936

299935

Technische gegevens	299935	299936
Spanning	220 - 240 V	220 - 240 V
Netfrequentie	50 Hz	50 Hz
Reikwijdte	150 m ²	200 m ²
Beschermingsklasse	IPX4	IPX4
Behuizingsmateriaal	Rvs	Rvs
Afmetingen (b x d x h)	56 cm x 11,5 cm x 32,5 cm	72 cm x 12 cm x 32,5 cm

Art.nr.	Lampen			€
299935	2 x 15 W	1/3	48	
299936	2 x 18 W	1/2	30	

Art.nr.	Beschrijving	Vermogen	Kleur		€
299986	Reservebuislamp	15 W	blauw	1/100	
299987	Reservebuislamp	18 W	blauw	1/25	



cit Vliegendorer EcoKill Inox

De elektrische vliegendorer met kwalitatief hoogwaardige behuizing van roestvrij staal. Alle EcoKill Inox-modellen zijn door TÜV-GS gekeurd en voorzien van een uv-lichtbron met hoge levensduur. De behuizing van mat, kwalitatief hoogwaardig roestvrij staal, is goed schoon te maken en houdt jarenlang haar aantrekkelijke uiterlijk. De slanke constructie met het naar buiten wijzende rooster zorgt voor een optimale vangst.

- extreem robuust dankzij behuizing van roestvrij staal • incl. ophangketting en opvangschaal • uitstekende prijs-kwaliteitverhouding • corrosiebestendig en krasvast • speciale uva-lichtbron met grote aantrekkingskracht voor insecten • TÜV-GS-getest

Technische gegevens	
Spanning	220 - 240 V
Netfrequentie	50 Hz
Reikwijdte	80 m ²
Hoogspanning	2.200 V
Behuizingsmateriaal	Rvs
Afmetingen (b x d x h)	34 cm x 11,5 cm x 32,5 cm

Art.nr.	Beschrijving	Lampen			€
299930	Model 2012	2 x 6 W	1	60	

Art.nr.	Beschrijving	Vermogen	Kleur		€
299812	Reservebuislamp	6 W	blauw	1/250	



299930



Reservebuislamp

- geschikt voor de Halley-modellen 2138 en 2214 zonder led-technologie
- ook geschikt voor EcoKill en EcoKill Inox



Art.nr.	Kleur	Vermogen			€
299811	blauw	15 W	1/25	4.000	
299813	blauw	18 W	1/25	1.250	
299817	blauw	40 W	1/25	625	

cit Vliegendoder EcoKill LED

- incl. led-lamp voor laag energieverbruik en een zeer lange levensduur • extreem licht dankzij aluminiumconstructie • incl. ophangketting en opvangschaal • uitstekende prijs-/prestatieverhouding • corrosiebestendig en krasvast • speciale led uva-licht-bron met grote aantrekkingskracht voor insecten



Technische gegevens	
Spanning	220 - 240 V
Netfrequentie	50 Hz
Reikwijdte	150 m ²
Hoogspanning	2.200 V
Bedrijfsuren lamp	ongeveer 15.000 h
Behuizingsmateriaal	Aluminium
Afmetingen (b x d x h)	48 cm x 7 cm x 26 cm

Art.nr.			€
299938	1/3	60	



Art.nr.	Beschrijving	Vermogen	Kleur		€
299944	Led-reservebuis	7 W	groen	1/100	NEW
299988	Led-reservebuis	7 W	blauw	1/100	

cit Uv-insectenval met ventilator

Nieuwigheid

NEW

De insectenval met ventilator vangt vliegende insecten zoals muggen, vliegen en motten. Insecten worden door het uv-licht aangelokt. Zodra ze in de buurt zijn, zuigt de ventilator ze in het opvangreservoir.

- tegen alle soorten vliegende insecten • uv-licht lokt de insecten aan en de luchtstroom trekt ze in de behuizing • de ventilatielucht droogt de gevangen insecten in • werkt zonder gif en chemische stoffen • vangreservoir kan eenvoudig worden afgenomen en de gedroogde insecten kunnen desgewenst via het groenafval worden verwijderd • met led-uv-lamp voor tot wel 15.000 bedrijfsuren • voor ruimten van tot wel 40 m²

Technische gegevens	
Spanning	5 V
Reikwijdte	40 m ²
Bedrijfsuren lamp	ongeveer 15.000 h
Geluidsniveau	ongeveer 45 dB
Behuizingsmateriaal	Kunststof
Kabellengte	120 cm

Art.nr.	Kleur		€
299947	wit	1/16	



Gebruiksadvies:

- Plaats de val op een donkere plek, een meter boven de grond. Sluit de stroom op de vliegenvaak aan, de muggenvaak zal automatisch muggen vangen. Hoe donkerder de locatie, des te beter de werking.

cit Outdoor Solar insectenval

Nieuwigheid

NEW

- bestrijdt effectief vliegen, (steek)muggen, motten en andere vliegende insecten door middel van 1000 volt hoogspanning
- insecten worden voor het uv-licht aangetrokken en door de hoogspanning gedood
- het zonnepaneel laadt de accu overdag op voor een nachtelijke brandduur van tot wel 8 uur
- het apparaat wordt door de sensor in de schemering automatisch de uv-led in
- spatwaterbescherming IP24 voor gebruik binnen en buiten
- met grondpen en tafelhouder voorzien
- led: 4 watt
- Accu capaciteit: 2200 mAh

Technische gegevens	
Spanning	5 V
Reikwijdte	45 m ²
Hoogspanning	1.000 V
Kabellengte	100 cm
Beschermingsklasse	IP24

Art.nr.		€
299948	1/12	

Inhoud van de levering: 1 x insectenval op zonne-energie, 1 x grondpen, 1 x tafelblad, 1 x laadkabel (USB zonder lader)



GEA



cit Wespen- en vliegenverjager met geurrezervoir

Nieuwigheid

NEW

- eenvoudig overal te plaatsen om vliegen en wespen op afstand te houden • de ontstane luchtwerveling van de roterende en reflecterende bladen in combinatie met etherische oliën in de schil zorgen ervoor dat vliegen en wespen minder snel kunnen aanvliegen
- zowel voor overdekte buitengedeelten alsook binnen te gebruiken • kan ook hangend ondersteboven worden gebruikt • incl. USB-laadkabel en heroplaadbare accu's voor lange gebruikstijden



Inhoud van de levering: 1 x vliegen- en wespenverjager, 1 x USB-laadkabel (0,5 m)

Technische gegevens

Hoogte	25 cm
Accu capaciteit	1.200 mAh
rotatie	2.100 omw/min
Behuizingsmateriaal	ABS-kunststof
Materiaal roto bladeren	pvc

Art.nr.	Kleur		€
299946	zwart	1/20	



cit Vliegenrol FlyMaster

Kleefvanger speciale met 3D-print om vliegen en vliegende insecten te bestrijden

- de 3D-print simuleert randen en stroken en dus mogelijke landingsplaatsen voor vliegen – dit verhoogt de lokkende werking op vliegen
- voorzien van een nieuwe, verbeterde kleeflaag • geschikt conform toepasselijke Europese bioverordening • staat op de bedrijfsmiddelenlijst voor de ecologische landbouw in Duitsland • 100 % gifvrij



Made in the EU



geschikt voor biobedrijven



Art.nr.	Rollengte	Rolbreedte	Bevestiging			€
299904	9 m	30 cm	met ophangbeugel	1/15	540	
299905	7 m	10 cm	met ophangbeugel	1/70	2.800	

cit Vliegenrol MuscaRoll

- kleefvanger om vliegen en vliegende insecten te bestrijden
- geschikt conform toepasselijke Europese bioverordening
- staat op de bedrijfsmiddelenlijst voor de ecologische landbouw in Duitsland
- 100 % gifvrij

299908



299907



299790



Top Seller

geschikt voor biobedrijven



Art.nr.	Rollengte	Rolbreedte	Bevestiging			€
299907	7 m	30 cm	met ophangbeugel	1/15/30	540	
299908	9 m	30 cm	met ophangbeugel	1/15/30	540	
299790	10 m	25 cm	met snoer om op te hangen	1/24	864	



cit Vliegenrol FlyMaster

• vliegen worden door het papier aangetrokken en blijven aan de val kleven • de nieuwe opdruk op het gele papier ondersteunt de aantrekkingskracht, omdat hier de vermoedelijke landingsplaatsen gesimuleerd worden • simpel - schoon - zonder gif - 100 % effectief • staat op de bedrijfsmiddelenlijst voor de ecologische landbouw in Duitsland

Made in the EU



geschikt voor biobedrijven



Top Seller



299789




29978

met lokkende werking door geel papier



299847

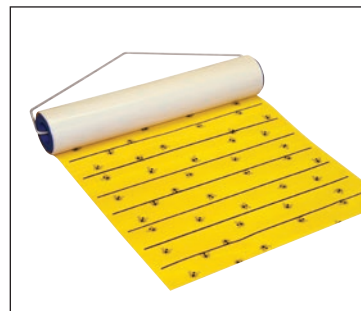

Art.nr.	Rollengte	Rollbreedte	Bevestiging			€
29978	7 m	30 cm	met ophangbeugel	1/15	540	
299847	9 m	30 cm	met ophangbeugel	1/15	540	
299789	10 m	40 cm	met ophangbeugel	1/15	450	

cit Stalvliegenkoker FlyMaster

• 6 kokers van elk 595 x 300 mm • de FlyMaster-vliegenkoker vangt betrouwbaar vliegen in stal, melkkamer en huis • met één koker kunt u wel 5000 vliegen vangen c.q. bestrijkt u een oppervlakte van ca. 200 m² • Toepassing: monteert de vliegenkoker compleet of aangepast - trek de beschermfolie weg - klaar! • geschikt conform toepasselijke Europese bioverordening • 100 % gifvrij

geschikt voor biobedrijven



Made in the EU



met lokkende werking door geel papier

Art.nr.	Lengte	Breedte			€
299842	59,5 cm	30 cm	1/60	1.400	



cit Stalvliegenvanger complete set FlyMaster

• milieuvriendelijk alternatief voor het bestrijden van vliegen in de stal • verbruikt materiaal wordt op de meegeleverde lege haspel gerold • simpel zelf te monteren • Reserverollen zijn probleemloos om te wisselen • geschikt conform toepasselijke Europese bioverordening • staat op de bedrijfsmiddelenlijst voor de ecologische landbouw in Duitsland

Made in the EU



29976

29977



100 % gifvrij


Art.nr.	Beschrijving	Rollengte			€
29976	Plakband	400 m	1	96	
299776	Kleefsnoer	440 m	1	96	

Art.nr.	Beschrijving	Rollengte		€
29977	cit Rol stalvliegenvanger FlyMaster Plakband	400 m	1	
299777	cit Rol stalvliegenvanger FlyMaster Kleefsnoer	440 m	1	

Rol stalvliegenvanger

• Reserverol vliegensnoer, passend bijv. voor systemen van de firma's Flyson, Fly-End, Silva

Made in the EU

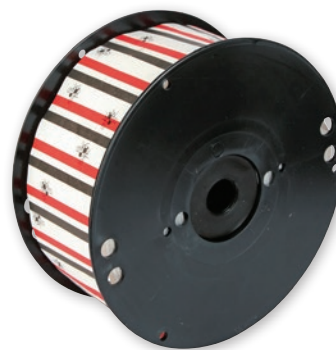

Art.nr.	Rollengte			€
299779	440 m	1	240	

cit Vliegenvanger Twister

• de kleverige papierstrook bestaat uit natuurlijke ingrediënten zoals harsen, oliën en vetten
• de vrij hangende vliegenvanger biedt een ideale plaats waar rondvliegende insecten kunnen neerstrijken • trek de opgerolde Twister met behulp van de rode lus voorzichtig draaiend uit de handwarme huls tevoorschijn en bevestig de Twister met behulp van de bijgesloten punaise aan het plafond • Bij aankoop van 24 stuks levering in display! • 4 stuks/ doos • geschikt conform toepasselijke Europese bioverordening

De klassieker - 100 % gifvrij!



Art.nr.	BE	Stuks / VE			€
299839	1 Verp	4 / Verp	1/24/144	3.456	

Bestrijding van ratten en muizen

cit ratStop Smart

- effectieve klapval doodt ratten op betrouwbare wijze en snel via een nekslag • met geïntegreerde wifi-module voor integratie in thuisnetwerk • eigen app voor mobiele eindapparaten voor de bewaking van functies zoals accustatus, val open, val gesloten
- onbeperkte uitbreiding van vallen voor een systematische controle van geactiveerde en niet-geactiveerde vallen • perfecte monitoring door de mogelijkheid van een regelmatige overdracht van activiteitsregistraties naar het opgegeven e-mailadres • eenvoudige activering van de val in de app met één knop • lange acculooptijd van meerdere maanden
- Batterij is niet inbegrepen bij de levering


App „Smart RodentStop“ in de „Kerbl IoT World“

- Download de „Kerbl IoT World“ van de AppStore of Google Playstore • selectie van de app „Smart RodentStop“
- activering van de val door indrukken van de „blauwe toets“ • de app scant de val en voegt deze toe

Technische gegevens

Spanning	2 x 1,5 V - AA (Mignon)
WLAN standaard	IEEE 802.11 b/n/g 2,4 GHz
Radiofrequentie	2,4 GHz
Bedrijfstemperatuur	0 - 40 °C
bedrijfsvochtigheid (niet condenserend)	20 - 85 %
Afmetingen (b x d x h)	27 cm x 7 cm x 5 cm

Art.nr.		€	Inhoud van de levering: 1 x slimme klapval, 1 x antenne
2998255	1/20		

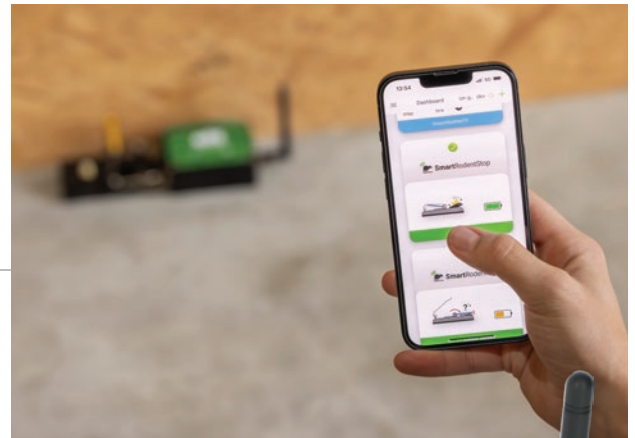

cit mouseStop Smart

- met geïntegreerde wifi-module voor integratie in thuisnetwerk • eigen app voor mobiele eindapparaten voor de bewaking van functies zoals accustatus, val open, val gesloten • onbeperkte uitbreiding van vallen voor een systematische controle van geactiveerde en niet-geactiveerde vallen • perfecte monitoring door de mogelijkheid van een regelmatige overdracht van activiteitsregistraties naar het opgegeven e-mailadres • eenvoudige activering van de val in de app met één knop • lange acculooptijd van meerdere maanden • Batterij is niet inbegrepen bij de levering

App „Smart RodentStop“ in de „Kerbl IoT World“

- Download de „Kerbl IoT World“ van de AppStore of Google Playstore • selectie van de app „Smart RodentStop“ • activering van de val door indrukken van de „blauwe toets“ • de app scant de val en voegt deze toe

Technische gegevens


Spanning	2 x 1,5 V - AA (Mignon)
WLAN standaard	IEEE 802.11 b/n/g 2,4 GHz
Radiofrequentie	2,4 GHz
Bedrijfstemperatuur	0 - 40 °C
bedrijfsvochtigheid (niet condenserend)	20 - 85 %
Afmetingen (b x d x h)	22 cm x 5,5 cm x 3,2 cm

Inhoud van de levering: 1 x slimme klapval, 1 x antenne

Art.nr.		€
2998254	1/40	

Nieuwigheid

NEW

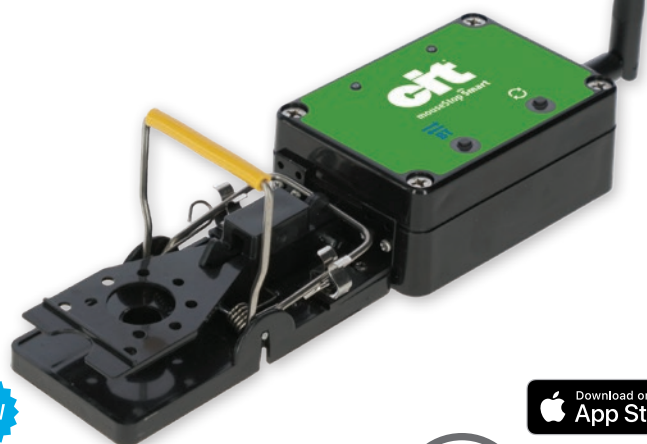

cit Muizenval mouseStop

• doeltreffende en gebruiksklare muizenval incl. speciaal lokaas • gegarandeerde van-gefficiëntie door geijkte slagkracht van het ontgrendelingsmechanisme • van robuuste kunststof



GEA



• eenvoudig • veilig • beproefd

299822: bij een bestelling van 16 stuks geschiedt de levering in een representatief display



Top Seller

Made in the EU




299823

Art.nr.	Beschrijving	BE	Stuks / VE			€
299822	paarsgewijs	1 Verp	2 / Verp	1/16	1.440	
299823	per paar in staand display	44 Verp	88 / Display	1/44	880	
2998252	multipack (5 mouseStop-klemmen incl. 5 reserve-lokazen)	1 Verp	5 / Verp	1/36	432	

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	BE	Stuks / VE		€
299824	Reserve-lokazen mouseStop	Kunststof	1 Verp	6 / Verp	1/20/720	

cit Muizenval Snapper

• van robuuste kunststof

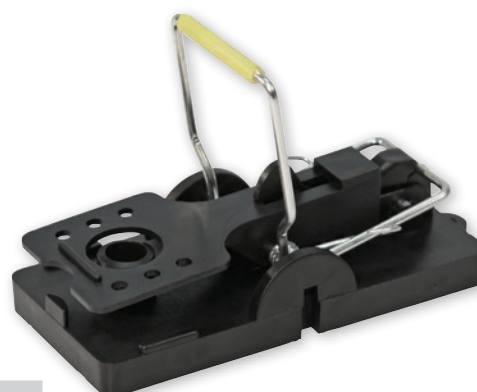

Art.nr.	Lengte	Breedte	BE	Stuks / VE			€
299826	11 cm	5 cm	1 Verp	2 / Verp	1/100	1.000	

cit Muizenval Luna

• van PEFC™-gecertificeerd beukenhout • slagbeugel, overbeugel, slagveer en houderklemmen van verkoperde staal draad • hout-wipmechanisme voor activering van val • gedefinieerde slagkracht door combinatie van spanbeugel en spanveer • beugel voor lokaas voor het veilig vullen van de val • voor gebruik binnenshuis en overdekt buitengeeften



Art.nr.	BE	Stuks / VE			€
299602	1 Verp	2 / Verp	1/50	6.300	

Made in Germany



cit Rattenval ratStop

- doeltreffende en gebruiksklare rattenval incl. speciaal lokaas
- gegarandeerde vangefficiëntie door geijkt ontgrendelingsmechanisme
- van robuuste kunststof
- Materiaal: Kunststof

Made in the EU



Top Seller

299825: bij een bestelling van 12 stuks geschiedt de levering in een representatief display

- eenvoudig • veilig • beproefd



Art.nr.	Beschrijving	BE	Stuks / VE			€
299825	los	1 Verp	1 / Verp	1/12	696	
2998250	afzonderlijk in staand display	25 Stuks	25 / Display	1/25	500	
2998253	multipack (2 ratStop-klemmen incl. 2 reserve-lokazen)	1 Verp	2 / Verp	1/18	216	

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	BE	Stuks / VE		€	
2998251	Reserve-lokazen ratStop	Kunststof	1 Verp	3 / Verp	1/10		360°

cit Rattenval Snapper

- van robuuste kunststof

Art.nr.	Lengte	Breedte	BE	Stuks / VE			€
299834	14 cm	7,5 cm	1 Verp	1 / Verp	1/40	560	




cit Rattenval Luna

- van PEFC™-gecertificeerd beukenhout • slagbeugel, overbeugel, slagveer en houderklemmen van verkoperde staaldraad • hout-wipmechanisme voor activering van val • gedefinieerde slagkracht door combinatie van spanbeugel en spanveer • beugel voor lokaas voor het veilig vullen van de val • voor gebruik binnenshuis en overdekt buitengedeelten

Made in Germany



Art.nr.	BE	Stuks / VE			€
299613	1 Verp	1 / Verp	1/30	2.880	

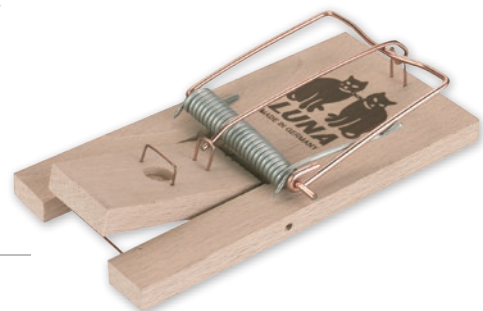

cit Rattendoder Wina

rattendoder met hoge slagkracht voor grote knaagdieren voor de landbouw

- massieve, tweedelige valcorpus van PEFC™-gecertificeerd beukenhout • spanbeugel en dubbelzijdige veer van verzinkt verenstaaldraad voor een maximale en aanhoudende slagkracht bij veelvuldig gebruik buiten
- spanbeugel en lokaashaak van verzinkt staaldraad ter waarborging van weerbestendigheid • draadhaak voor fixeren van lokaas • voorkomen van mislukte vangst en pijnlijk letsel bij poten en achterwerk van knaagdieren door hendelactiveringsmechanisme • voor gebruik vooral buiten

Made in Germany



Let op: maximale slagkracht-letselrisico!

Informatie lokaas: gerookte vis, kaas, vlees enz.

Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte			€
299450	15,5 cm	9,3 cm	17,5 cm	1/20	640	



Index

A	
Aansluitset voor IBC-container	168
Aanvullingsset venster voor sociale contacten	65
Accu-onthoorn buddex	105
Accuscheerapparaat voor runderen	21
Accutondeuse Detail	20
Activiteitsspeen-set	70
Adapterplaat voor montage op weidevaten	165
Ademhalingsmasker FFP1 NR D	236
Ademhalingsmasker FFP2 NR D	236
Ademhalingsmasker met ventiel FFP3 NR D	236
Afdichtingsring voor schroefventiel	39
Afsluitstop voor voedertruggen	150
Afspuitbroeskop Gilmour	88
Afweegschep	184
Afweegschep met binnengreep	184
AirBuddex Heteluchtonthoorn	105
Aluminium schep	197
Aluminium schep met steel Mini	190
Aluminium schep Profi	197
Amerika Spanbeugel voor koeien	111
Animeter Veemeetlint	180
AniScale Dierenweegschaal	179
Anka Sproeier	89
Anti-drinkbeugel	110
Anti-drinkbeugel Müller	109
Anti-drinkbeugel Müller 2010	109
Anti-drinkbeugel SuckStop Müller	110
Anti-spreidband	34
Anti-spreidband met bekleding	34
Anti-spreidband Top Quality	34
Anti-Vac Lammerfles	227
Antigreur hoofddoek	234
Antigreur muts	234
Antivries-verwarmingsleiding met thermostaat	176
Antivries verwarmingsleiding 24 V	175
Applicator	142

B	
Balen- en strovork	199
Bandagemes	126
Beademingspomp	31
Bedrijfsverbanddoos	231
Behandelingsschoen voor hoeven en klauwen	124
Benny Krabborstel	140
Besturing voor led-lamp	210
Besturing voor ledverlichting	210
Bezem voor grote ruimten met paardenharen	188
Big Softy Zuiger	41
BigBag uitloop	201
Biglac 25 Vlotter-drinkbak	163
BigScreen Digitale thermometer	219
Binnensteel-voederschep	184
BiteStar Speelgoed van natuurlijk rubber	70
Blinde melkstop	96
Blinde melkstop conisch	96
Blizzard Winterlaarzen	246
Blok was	223
Bokspringgerei	223
Bolus Butterfly	75
Bolus Calzogol	74
Bolus Fertigol	75
Bolus Ket-o-Vital®	75
Bolus Phosphogol	74
Borgpen voor weidepoorten	157
Borstel met ronde kop	91
Boxenhark	192
Brede bezem	188
Brede bezem Kompakt	188
Brede bezem met schaafkant	188
Bronstetector voor runderen	31
Bucket Guard Uitwerpbeveiliging	38
buddex Accu-onthoorn	105
Bufferlyt Bolus	75
Buikband voor heftoestel	32
Buisborstel	92
Bully Krabborstel	8

C	
C10 Circulatiepomp	177
Calf Drencher	36
Calf Drencher Profi	44
Calf Paste	77

CalfHouse Master Plus	53
CalfHouse PE UV+	51
CalfHouse Premium DUO	54
CalfHouse Premium Plus	52
CalfHouse Premium XL	55
CalfHouse Premium XL Groepskalverhok met vangrooster	55
CalfHouse Premium XXL	57
Calz-o-Phos Paste	76
Calzogol Bolus	74
Camera	24
Camereinigingsdoekjes	9
Circulatiepomp C10	177
ClawTape Klauwverband	133
Colostrometer	37
ColostroStart	35
Colostrum	77
Colostrumzakken	36
Combi-voederbox	66
Combi-voederbox klein	66
Comfort Inlegzool	247
Comfort Pro Led-schijnwerper	208
COMFY PU-clog	241
constant4 Dierscheermachine	230
constant4 Schapenscheermachine	229
CorePro led-lamp E14	214
CorePro led-lamp E27	214

D	
Dak voor kalverbox	64
Dee Werklaarzen	247
Deksel voor drinkemmer	38
Desinfecteerbox	196
Detail Accutondeuse	20
Dia Stop	77
Diamant-wetstaaf	120
Diarreetest voor kalveren	73
Dierscheermachine constant4	230
Dierenweegschaal	181
Dierenweegschaal AniScale	179
Digitaal weerstation 7-in-1 - wifi	182
Digitale thermo-hygrometer	183
Digitale thermometer	219
Digitale thermometer BigScreen	219
Digitale thermometer topTEMP	219
Digitale thermometer voor grote dieren	219
Dilatatiestift 20 stuks	82
Dipbeker FoamExpert	15
Dipbeker NonReturn	15
Dipbeker NonReturn Twin	15
Dipsproeier PortaSpray	16
Doorloopmat Standard	136
Doorwenkslot voor weidepoorten	157
Doseerpomp	86
Doseerpomp Profi	87
Draadzaag	108
Draadzaag volgens Liess	108
Drachtigheidsdiagnosetoestel	223
Drench Bag	44
Drencher	44
Driehoekige trog	150
Drinkbak met buisventiel E21	158
Drinkbak met buisventiel G51	158
Drinkbakken K75	159
Drinkbakken KN50	166
Drinkbakken Mod. 221500	160
Drinkbakken Mod. 222000	161
Drinkbakken N20	167
Drinkbekken met roestvrijstalen tong G16	160
Drinkbekken verwarmbaar H10	173
Drinkbekken voor aanbouw op een weidevat	166
Drinkbekken voor aanbouw op een weidevat KN50	167
Drinkemmer met hygiëneventiel	23
Drinkemmers	38
Droogvoerfles	43
Dubbele kalverbox	65
Dubbele vlottertruggen voor montage op weidevaten S60	168
Duo Halsbandnummer	145
DUO Koeborstel	6

E	
E21 Drinkbak met buisventiel	158
Easy Release Spanbeugel	111
EasyHeat Kalvermelkverwarmer	49
EasyOut Uittrekbaar voor schoenen / laarzen	249
EasyWear Kalverdekken	71

ECO-MATIC® Drencher	222
ECO-MATIC® met flesopzetstuk	220
ECO-MATIC® met slangopzetstuk	220
ECO-MATIC® met universele adapterset	221
ECO-MATIC® Twin	221
EcoFork Mini Mestvork	191
EcoKill Inox Vliegendoder	251
EcoKill LED Vliegendoder	252
EcoTUBE LED-buis	213
EcoTUBE Plus LED-buis	213
Edelweiß Zachte zeep	86
Enmalig te dragen mantel	233
Enmalig te dragen veterinaire handschoen VETbasic	235
Enmalig te dragen veterinaire handschoen VETtop	235
Emmerhouder	68
Energiezuinige infraroodlichtbron	218
EquiLastic zelfhechtende bandage	126

F	
FarmLINE LED-licht voor vochtige ruimte	211
FarmTUBE LED-licht voor vochtige ruimte	211
FastHeat Kalvermelkverwarmer	48
Fertilgol Bolus	75
FFP1 NR D Ademhalingsmasker	236
FFP2 NR D Ademhalingsmasker	236
FFP3 NR D Ademhalingsmasker met ventiel	236
Filterschijf	12
Flesspeen	43, 227
FlexiDuo Krabborstel	8
FlexiSwing Krabborstel	7
Flexo-borstel	92
FlyMaster Stalvliegenkoker	256
FlyMaster Stalvliegenvang complete set	257
FlyMaster Vliegenrol	255, 256
FoamExpert Dipbeker	15
Forst Neon Merkspray	187
forte Kooimagneet	72
fortissimo Kooimagneet	72
Frankfurterstschop met steel Mini	190
Free Maxi Koeborstel	5

G	
G16 Drinkbekken met roestvrijstalen tong	160
G51 Drinkbak met buisventiel	158
Gas-onthoorn GasBuddex	106
Gas-onthoorn Portasol 3	107
GasBuddex Gas-onthoorn	106
Geboortemelder	27
Gewasbeschermingsset	231
Gewicht voor halsmarkeerband	146
Gierschepper	192
Gilmour Afspuitbroeskop	88
Glijmiddel VetGel	32
Graanschep	198
Groepskalverhok met vangrooster CalfHouse Premium XL55	
GVK-vloerrooster voor kalverbox	65

H	
H10 Drinkbekken verwarmbaar	173
Halley LED Vliegendoder	250
Halsbandnummer Duo	145
Halsmerkband	146, 147
Halsmerkband Premium	146, 147
Halster	112
Handenwasborstel	85
Handreiniger met scrubdeeltjes	85
Handreiniger vloeibaar	85
Handwas pasta	85
HAPPYCOW Paalborstel	138
Hay Cutter TF 2000 M	200
HayBag	69
HeatBox Warmhouder	131
Heteluchtonthoorn AirBuddex	105
HiLED Evo Led-lamp	205
HiLED Premium Farmer Led-lamp	203
HiLED Pro Led-lamp	204
HK-beademingspomp	31
HK-drachtigheidsdiagnosetoestel	223
HK-Flexi beugel	28
HK drachtigheidsdiagnose voor koeien	31
HK opzetsteun van kunststof	28
HK opzetsteun van kunststof - de klassieker	28
HK verloschulp met mechanisme 2020	29
HK verloschulp met mechanisme 2060	29
Hobby Vierkante ruif	152

Hoef- en klauwkapmes	121
Hoef- en klauwmes	120
Hoef- en klauwmes Profi	120
Hoef- en klauwmes ProfiLoop	119
Hoef- en klauwmes SuperProfi	119
Hoefbeslaghamer	122, 123
Hoefonderzoektang	123
Hoefrasp	122
Hoefrasp met greep	122
Hoefschoen Tubbease™	124
Hoef tang	123
Hoorluf	66
Hooistolp voor ronde balen	152
Hoornpen	108
Houder voor krachtvoeremmer	68
Houder voor lammenflessen	227
Houder voor uierpapieremmer	79
Houtblok vlakke uitvoering	132
Houtblok wigvorm	132
Houten blok Spezial voor lijm in cartouches	132
Houten klos Standard	132
Hygiënische speen	41

I	
IceCool Koelspray	108
IDRO HIGH PVC-werklaarzen	240
IDRO LOW PVC-werklaarzen	240
Indicatorpapier	81
Inlegzool	241
Inlegzool Comfort	247
IPCam 2.0 HD	26
IPCam 360 FHD	24
IPCam 360 FHD Compact	25
IPCam SIM FHD	26

J	
Jumbo Stal- en bouwemmers	189

K	
K75 Drinkbakken	159
Kalfmilkorf	111
Kalfsmelkverwarmer met beugelgreep	49
Kalver- en schapentrog	149
Kalverbox	64
Kalverbox groot	63
Kalverdekken	22
Kalverdekken EasyWear	71
Kalverdekken Ripstopp	71
Kalverdekken ThermoPlus	71
Kalverdrinkbak Multi Feeder	42
Kalverdrinkkemmer	38
Kalverdrinkkemmer met deksel	41
Kalverfles Speedy Feeder	45
Kalvermelkverwarmer EasyHeat	49
Kalvermelkverwarmer FastHeat	48
Kalvermelkverwarmer SuperHeat	48
Kalvermelkverwarmer SuperHeat Digital	47
Kalverspenen	40
Kalverspenen MilkyTeat	45
Kan-uitloopkraan	87
Kannenborstel	91
Kanteldrinkbak roestvrij staal	171
Kanviesfilter	95
Kanviesfilter met gat	95
Kaplemmet	122
Kaplemmet met greep	122
Katoenen speeltouw	70
Ket-o-Vital Paste	76
Ket-o-Vital® Bolus	75
Kettingdeel voor het aanlijnen van kalveren en jong vee	113
Kettingdeel voor het aanlijnen van runderen	114
Klauw-tang, zijkant	121
klauwbad SuperKombi	135
klauwbad SuperKombi Mini	136, 228
Klauwbandage Typ 513	133
Klauwbandage Vetlastic	125
Klauwbandage Vetlastic Nature	125
klauwbehandeling Walkease	131
Klauwschoen	124
Klauwslipschijf	116, 118
Klauwslipschijf 2Cut	117
Klauwslipschijf 4Cut	117
Klauwslipschijf breed	118
Klauwslipschijf P6	116
Klauwslipschijf ProTrim	116

Klauwslipschijf Standard	118
Klauwverband	133, 134
Klauwverband ClawTape	133
Klauwverband Silbertape	134
Klauwverband VetTape	134
Klauwverzorgerschort lang	121
Klauwverzorgerschort met beenopening	121
Klauwverzorgingsgel SaliVera	135
Kluistermarkeerlint	143
Kluistermarkeerlint Quick Strap	143
KN50 Drinkbakken	166
KN50 Drinkbekken voor aanbouw op een weidevat	167
Koeborstel DUO	6
Koeborstel Free Maxi	5
Koeborstel MaxiSwing	5
Koeborstel MidiSwing	4
Koeborstel UNO	6
Koedeken	32
Koehalster met kinketting	112
Koeienstaarttrimmer TailWell	94
Koelift	33
Koelift Profi	33
Koelift Standard	33
Koelspray IceCool	108
Komfort Spuitpistool	88
Kompakt Brede bezem	188
Kooimagneet	72
Kooimagneet forte	72
Kooimagneet fortissimo	72
Kopsteun voor rundvee	73
Krab- en reinigingsmat KratzPad	141
Krabborstel	7
Krabborstel Benny	140
Krabborstel Bully	8
Krabborstel flexibel	140
Krabborstel FlexiDuo	8
Krabborstel FlexiSwing	7
Krabborstel XL	139
Krabmat	141
Krabplaat	139
Krachtvoerbox, klein	66
Krachtvoertrog	149
KratzPad Krab- en reinigingsmat	141
Krokodillentang	123
Kwartiermelker	98

L	
Laarzen NeoLite	248
Laarzendesinfectiebak Premium	196
laarzenreiniger	249
Lammerendrinkkemmer	224, 225
Lammerfles	226
Lammerfles Anti-Vac	227
Lange voedertrog	68
Lange voedertrog met vlotterventiel	68, 169
Led-bouwlamp WorkFire 7 000	216
LED-buis EcoTUBE	213
LED-buis EcoTUBE Plus	213
Led-lamp HiLED Evo	205
Led-lamp HiLED Premium Farmer	203
Led-lamp HiLED Pro	204
Led-lamp MultiLED Premium Farmer	206
Led-lamp MultiLED Pro	207
Led-lamp ovaal	216
LED-licht voor vochtige ruimte	212
LED-licht voor vochtige ruimte FarmLINE	211
LED-licht voor vochtige ruimte FarmTUBE	211
LED-licht voor vochtige ruimte SlimLINE	212
Led-schijnwerper Comfort Pro	208
LED-schijnwerpers voor buiten	214
LED-schijnwerpers voor buiten SolarLED Elio	215
LED-schijnwerpers voor buiten SolarLED Solina	215
LED-vliegenvanger	250
Liksteenhouder	148
Luna Muizenval	259
Luna Rattenval	260

M	
Maatbeker	99
magneet	72
Markeerband	146
Master Plus CalfHouse	53
Mastitis-tester origineel	81
MaxiSwing Koeborstel	5
Melk- en kaasthermometer	99
Melk- en wasschort	100

Melk- en wasschort met mouwen	100
Melk- en wasschort PU	100
Melkbuisfilter 120 g/m²	11
Melkbuisfilter 140 g/m²	12
Melkbuisfilter 55 g/m²	12
Melkbuisfilter 70 g/m²	11
Melkemmer	19
Melkemmer kunststof	97
Melkemmer semi-transparant	97
Melkemmerdeksel	97
Melkersschort	18
Melkersschort met zakken	18
Melkfles	43
Melkkruk	96
Melkmachineolie Viscano	98
Melkmeetinstrument	99
Melkverwarmer MilkPot 50	46
Melkvet	83
Melkzeef roestvrij staal	95
Merkspray Forst Neon	187
Mesthaak	199
Mestschuif	193, 194
Mestschuif halfrond	194
Mesttrekker	193
Mestvork	199
Mestvork EcoFork Mini	191
Metalen roskam met manenkam	137
MidiSwing Koeborstel	4
MilkPot 50 Melkverwarmer	46
MilkyTeat Kalverspenen	45
Mini Aluminium schep met steel	190
Mini Frankfurterschep met steel	190
Mini Straatbezem met steel	191
Mobiele led-acculamp WorkFire 2 500 hybride	217
Mobiele led-straler WorkFire 2200	217
Mod. 221500 Drinkbakken	160
Mod. 222000 Drinkbakken	161
Modulaire kalverbox	61
Montageplaat v. IBC-container	168
Montageset voor weidepoorten	157
mouseStop Muizenval	259
mouseStop Smart	258
Mouwbeschermer	18, 103, 104
Mouwbeschermer Oxford	103
Mouwbeschermer Softshell	103
Müller 2010 Anti-drinkbeugel	109
Müller Anti-drinkbeugel	109
Muizenval Luna	259
Muizenval mouseStop	259
Muizenval Snapper	259
Multi Feeder Kalverdrinkbak	42
Multifunctionele kist	218
MultiLED Premium Farmer Led-lamp	206
MultiLED Pro Led-lamp	207
MuscaRoll Vliegennrol	255

N	
N20 Drinkbakken	167
naaldenroskam	137
NeoLite Laarzen	248
Nitril Classic Wegwerphandschoen	102
Nitril Long Black Wegwerphandschoen	101
Nitril Profi Wegwerphandschoen	101
Nitril Wegwerphandschoen	17
NonReturn Dipbeker	15
NonReturn Twin Dipbeker	15
NORACOMP S5	238
NORAMAX Non Safety	239
NORAMAX Safety S5	238
NORATHERM S5	239
Nummerblok	144, 145

O	
Onthoornen met transformator	106
Oogspoeloplossing	237
Op stal zetten via modulaire afrastering	59
Ophangplaat	39
Opschroef-flesspeen voor lammeren	226
Original Glide Spray	10
Outdoor Solar insectenval	253
Overall ter bescherming tegen chemicaliën Typ 5/6	232
Overall voor werken met pesticiden Typ 4	232
Overslaggrendel voor weidepoorten	157
Oxford Mouwbeschermer	103

P	
P6 Klauwslipschijf	116
Paalborstel HAPPYCOW	138
Paardenborstel	137
Paardenborstel van messing	137
Paneelafdekking doortrapbeveiliging	155
PE UV+ CalfHouse	51
Phosphogol Bolus	74
Poederinstrooier	196
Pootband	143, 144
Portasol 3 Gas-onthoorn	107
PortaSpray Dipsproeier	16
Premium DUO CalfHouse	54
Premium Halsmerkbands	146, 147
Premium Laarzendesinfectiebak	196
Premium Plus CalfHouse	52
Premium Plus Wegwerphandschoenen nitril	101
Premium Voormelkbeker	80
Premium Watertrekker	195
Premium XL CalfHouse	55
PREVENTA uierhaarverwijderaars	94
Profi Aluminium schep	197
Profi Calf Drencher	44
Profi Doseerpomp	87
Profi Hoef- en klauwmes	120
Profi Koelift	33
Profi Speciale aluminium schep	197
Profi Vatpomp	87
ProfilacDermacel Uierpapier	14
ProfilacDermatex Uierdoek	14
ProfiLoop Hoef- en klauwmes	119
Prolapsbandage	32
ProStream tepelsproeiapparaat	16
ProTrim Klauwslipschijf	116
PU-clog COMFY	241
PU-inlegzool clog	241
PU-inlegzool veiligheidslaars	241
Purofort® S5 Veiligheidslaarzen	244
Purofort® TerraPRO Veiligheidslaarzen	245
Purofort® Thermo+ S5 Veiligheidslaarzen	246
Purofort®+ S5 Veiligheidslaarzen	244
Pvc-panelen kalverbox	64
PVC-werklaarzen IDRO HIGH	240
PVC-werklaarzen IDRO LOW	240

Q	
Quick Strap Kluismerkeerlint	143

R	
Raimo BigBag Uitloop	201
ratStop Rattenval	260
ratStop Smart	258
Rattendoder Wina	260
Rattenval Luna	260
Rattenval ratStop	260
Rattenval Snapper	260
Rechthoekige trog	150
Reflex armband	233
Reformroskam	137
Refractometer	37
Regenmeter met telsing	183
Reinigingssproeier met valbeugel	89
Reservebuislamp	252
Reserveonderdelen voor spanbeugel	111
Reservetouw voor HK-verloshulpmiddel	30
Rijvoorziening voor kalverbox	64
Ripstopp Kalverdekken	71
Robotstarterset	9
Roestvrijstalen emmer	189
Rol met papiervellen	80
Rol stalvliegenvanger	257
Ronde ruif 8 voederplaatsen	152
Ronde trog	150
Rubberen wisser	195
Runderhalsters	112
Rundhalster met halsband Top Quality	114

S	
S1098 Vlotterdrinkbekken van roestvrij staal	163
S190 Vlotter-drinkbak	162
S195 Vlotter-drinkbak	162
S5 Steplite® Easygrip Veiligheidslaarzen	242
S5 StepliteX® Solidgrip Veiligheidslaarzen	242
S5 StepliteX® Thermoprotect Veiligheidslaarzen	243
S522 Vlotter-drinkbak	161

S60 Dubbele vlottertrokken voor montage op weidevaten	168
SaliVera Klauwverzorgingsgel	135
SalvoCare Mint Uierverzorgend middel	19
Schapenscheermachine constanta4	229
Schoonmaak- en schuurborstel	92
schort met mouwen pesticiden	231
Schrobber	188
Schrobber voor grote ruimtes	91
Schroefventiel	39
Schuimlans ST-73 met fles	90
Sensitive Wegwerphandschoenen nitril	102
SH30 Vlotterdrinkbekken verwarmbaar	174
Silbertape Klauwverband	134
Silbertape Pro	134
Slangwisser	92
SlimLINE LED-licht voor vochtige ruimte	212
Sluitoptie voor weidepoort-montageset	157
SN190 Vlotter-drinkbak	165
Snapper Muizenval	259
Snapper Rattenval	260
Sneeuw- en graanschip	198
Sneeuwbezem	39
Snel op te bouwen trog roestvrij staal	170
Softshell Mouwbeschermer	103
SolarLED Elio LED-schijnwerpers voor buiten	215
SolarLED Solina LED-schijnwerpers voor buiten	215
Soldeerbout directe aansluiting	107
Sowotaan 200 Uierpapier	13
Sowotaan Jumbo Uierpapier	13
Sowotaan Wet Uierpapier	14
Spanbeugel	111
Spanbeugel Easy Release	111
Spanbeugel voor koeien Amerika	111
Speciale aluminium schep Profi	197
Speedy Drencher	45
Speedy Feeder Kalverfles	45
Speelgoed van natuurlijk rubber BiteStar	70
Speen voor FixClip-ventiel	40
Speenbeschermer met nekband	84
Spoelbak	93
Spons om melkleidingen te reinigen	13
Sproeier Anka	89
Sproeier Super Jet	89
Spuitskop messing	90
sputolie WL-75	10
Spuitspuitstool Komfort	88
Staafthermometer	99
Stal- en bouwemmers	67, 189
Stal- en bouwemmers Jumbo	189
Stalvliegengoker FlyMaster	256
Stalvliegenvanger complete set FlyMaster	257
Standard Doorloopmat	136
Standard Houten klos	132
Standard Klauwslipschijf	118
Standard Koelift	33
Steeborstel	91
Stel kappen voor het legen en beluchten	221
Steenwiel voor weidepoorten	157
Stierenhalster	112
StimuClean Uierpapier	78
Straatbezem met steel Mini	191
Strokgordijnset	200
Strovork	199
SuckStop Müller Anti-drinkbeugel	110
Super Jet Sproeier	89
SuperHeat Digital Kalvermelkverwarmer	47
SuperHeat Kalvermelkverwarmer	48
SuperKombi klauwbad	135
SuperKombi Mini klauwbad	136, 228
SuperProfi Hoef- en klauwmes	119

T	
TailWell Koeienstaarttrimmer	94
Technovit®-2-Bond	129
Technovit® 6091	127
Tepelbekerborstel	93
Tepelcanule	82
tepelsproeiapparaat ProStream	16
Tepelstiften silicone	82
Tepelverband UdderoSoft	84
Tepelvoeringen	82
Texas Veeborstel	140
Thermo drinkbakken	178
Thermometer digitaal	99
ThermoPlus Kalverdekken	71
TI-armatuur voor vochtige ruimtes met led-buizen	212
Toebehoren halsbandnummer Duo	145

Toebehoren voor schuimlans	90
Toedienhulpmiddel	72
Top Quality Anti-spreidband	34
Top Quality halster voor jong vee	113
Top Quality halster voor jonge stieren	115
Top Quality halster voor kalveren	113
Top Quality Rundhalster met halsband	114
Topkwaliteit stierenhalster	115
topTEMP Digitale thermometer	219
Transformator 230 V/24 V	175
Tubbease™ Hoefschoen	124
Twister Vliegenvanger	257
Typ 4 Overall voor werken met pesticiden	232
Typ 5/6 Overall ter bescherming tegen chemicaliën	232
Typ 513 Klauwbandage	133

U	
Uddero Dil Woltepelstift	82
UdderoClean Super Uierdoek	78
UdderoClean Uierpapier	78
UdderoSoft Tepelverband	84
Uierdoek ProfilacDermatex	14
Uierdoek UdderoClean Super	78
Uierdoek vochtig	79
Uiergel	83
uierhaarverwijderaars PREVENTA	94
Uierhoutwol	79
Uierpapier ProfilacDermacel	14
Uierpapier Sowotaan 200	13
Uierpapier Sowotaan Jumbo	13
Uierpapier Sowotaan Wet	14
Uierpapier StimuClean	78
Uierpapier UdderoClean	78
Uierpapier vochtig	79
Uierverzorgend middel SalvoCare Mint	19
Uitbreidingselement	154
Uitbreidingsset dubbele kalverbox voor 14611	65
Uitloop Raimo BigBag	201
Uittrekbak voor schoenen / laarzen EasyOut	249
Uitwerpbepoelings Bucket Guard	38
Universeel vet 2 Viscano	187
Universeel vet, gegratineerd Viscano Premium	187
Universele emmer	189
Universele en ketelborstel	91
Universele kunststof kuip	196
Universele schoonmaakpons	96
UNO Koeborstel	6
Uv-insectenval met ventilator	253

V	
vacuümpompolie VCL 22	10
Vatpomp met slang	87
Vatpomp Profi	87
VCL 22 vacuümpompolie	10
Veeborstel Texas	140
Veemeetlint Animeter	180
Veemerkschaar	143
Veiligheidslaarzen Purofort® S5	244
Veiligheidslaarzen Purofort® TerraPRO	245
Veiligheidslaarzen Purofort® Thermo+ S5	246
Veiligheidslaarzen Purofort®+ S5	244
Veiligheidslaarzen S5 Steplite® Easygrip	242
Veiligheidslaarzen S5 StepliteX® Solidgrip	242
Veiligheidslaarzen S5 StepliteX® Thermoprotect	243
Veiligheidslaarzen Work-It S5	245
Veiligheidsvest	233
Verbinder voor weidepanelen	154
verloshulpmiddel met afwisselende trekkracht	30
verloshulpmiddel met gelijkverdeelde trekkracht	30
Verlostouw	30
VETbasic Eenmalig te dragen veterinaire handschoenen	235
Veterinaire wegwerphandschoenen met schouderbescherming	235
VetGel Glijmiddel	32
Vetlastic Klauwbandage	125
Vetlastic Nature Klauwbandage	125
VetTape Klauwverband	134
VETtop Eenmalig te dragen veterinaire handschoenen	235
Vierkante ruif Hobby	152
Vierkante ruif standaard met palissade-voerhek	151
vierkante standaardruif met zelfvang-voederrooster voor hoornloze runderen	151
Viscano Melkmachineolie	98
Viscano Premium Universeel vet, gegratineerd	187
Viscano Universeel vet 2	187
Vliegengoder EcoKill Inox	251

Vliegendoder EcoKill LED	252
Vliegendoder Halley LED	250
Vliegenrol FlyMaster	255, 256
Vliegenrol MuscaRoll	255
Vliegenvanger Twister	257
Vlotter-drinkbak Biglac 25	163
Vlotter-drinkbak S190	162
Vlotter-drinkbak S195	162
Vlotter-drinkbak S522	161
Vlotter-drinkbak SN190	165
Vlotterdrinkbekken van roestvrij staal S1098	163
Vlotterdrinkbekken verwarmbaar SH30	174
Vlotterspeen	43
Vochtmeettoestel voor hooi en stro	200
Voederbox stapelbaar	185
Voederschaal	67
Voederschep	184
Voederton	186
Voedertrog	149
Voedertrog hoekmodel	150
Voedertrog met metalen staven	150
Voerreservoir	185
Voerschep digitaal	183
Voerschuiif	192
Voerspelbal	69
Voormelkbeker	80
Voormelkbeker Premium	80

W

Walkease klauwbehandeling	131
Wand-/vloerhouder voor weidepanelen	154
Wandhouder voor wegwerphandschoenen	17
Warmhouder HeatBox	131
Warmtestraler met infrarood licht	218
Was- en schoonmaakoverall met capuchon	232
Wasborstel	91, 92
Waterdicht tl-armatuur voor vochtige ruimtes voor led-tl-buis	212
Wateremmer	189
Watertrekker	195
Watertrekker Premium	195
Weegbalkenset met display	180
Weegkooi voor dierenweegschaal	180
Wegwerp-mouwbeschermer	104
Wegwerphandschoen Nitril	17
Wegwerphandschoen Nitril Classic	102
Wegwerphandschoen Nitril Long Black	101
Wegwerphandschoen nitril Premium Plus	101
Wegwerphandschoen Nitril Profi	101
Wegwerphandschoen nitril Sensitive	102
Wegwerpkap	234
Wegwerpoverall	233
Wegwerpoverschoen	234
Weidedrinkbak	164
Weidepaneel	153
Weidepaneel met poort	154
Weidepoort verstelbaar	156
weidepoort verstelbaar voor paardenhouders	155
Werklaarzen Dee	247
Wespen- en vliegenverjager met geurreservoir	254
Wetsteen	120
Wina Rattendoder	260
Winterlaarzen Blizzard	246
WL-75 spuitolie	10
Woltepelstift met zalf	82
Woltepelstift Uddeero Dil	82
Work-It S5 Veiligheidslaarzen	245
WorkFire 2 500 hybride Mobiele led-acculamp	217
WorkFire 2200 Mobiele led-straler	217
WorkFire 7 000 Led-bouwlamp	216

X

XL Krabborstel	139
----------------	-----

Z

Zachte zeep Edelweiß	86
zelfhechtende bandage EquiLastic	126
Zuiger	40
Zuiger Big Softy	41
Zuiger voor lamsflessen	226



GEA Deutschland

GEA Farm Technologies GmbH

Siemensstraße 25 - 27

D-59199 Bönen

Tel +49 (0) 23 83 93 7-0

Fax +49 (0) 23 83 93 8-0

Wij doen er permanent alles aan om ons programma te verbeteren en up-to-date te houden. Daarom behouden wij ons wijzigingen in de uitvoeringen voor. Met de publicatie van deze catalogus verliezen alle oude catalogi en prijslijsten voor deze producten hun geldigheid. Bij alle aangegeven prijzen gaat het om de adviesprijzen van de fabrikant inclusief wettelijke btw. Alle informatie onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Prijswijzigingen en fouten voorbehouden. Wijzigingen van kleur en uitvoering zijn om druktechnische redenen mogelijk! Nadruk - ook van delen - is alleen na een voorafgaande goedkeuring toegestaan.

© 06/2025