



Accionamiento F y F-CJ

Accionamiento F

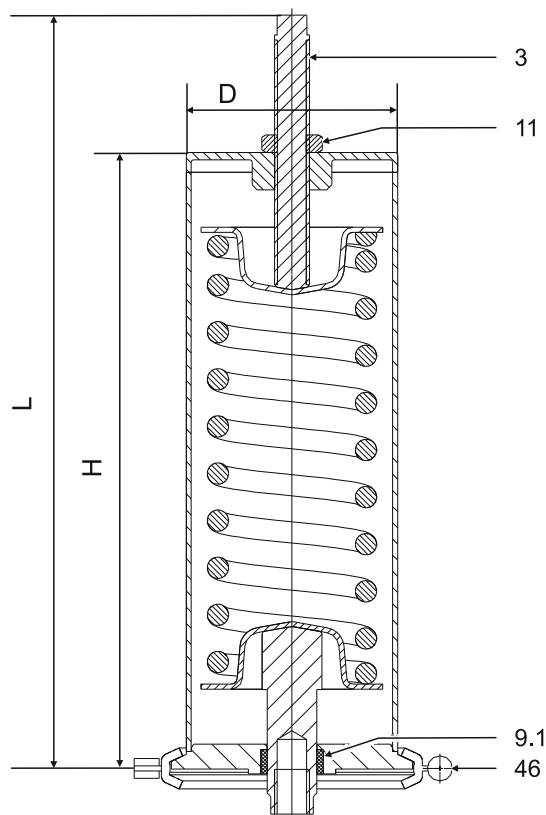

Accionamiento F-CJ*

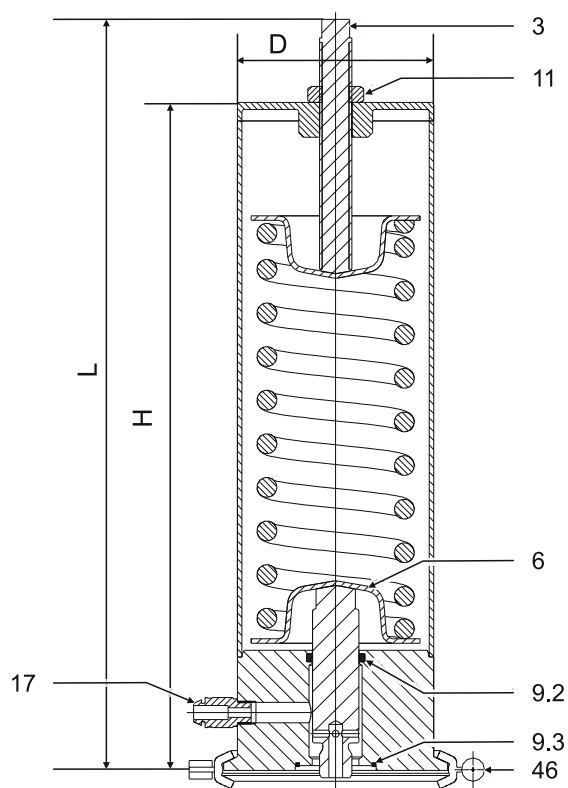

* Utilizar solo con accionamiento CJ (221-136.01)

Accionamiento F– Números de material

Pos.	Denominación	Material	F 11	F 21	F1	F 2	F 3	F 4
Accionamiento completo			221-177.10	221-177.11	221-177.01	221-177.02	221-177.03	221-177.09
3	Tornillo de ajuste	A4-70	221-177.05	221-177.05	221-177.05	221-177.05	221-177.05	221-177.05
6	Varilla F-CJ	1.4301	--	--	--	--	--	--
9.1	Anillo guía de varilla	Turcite	935-017	935-017	935-017	935-017	935-017	935-017
11	Tuerca hexagonal	A2	910-036	910-036	910-036	910-036	910-036	910-036
17	Conexión roscada	Latón/ver n.	--	--	--	--	--	--
46	Unión por bornes	1.4401	221-507.06	221-507.06	221-507.06	221-507.06	221-507.06	221-507.06

Accionamiento F – Dimensiones en mm

Denominación	F 11	F 21	F1	F 2	F 3	F 4
D	85	85	85	85	85	85
H	150	150	250	250	250	250
L	230	230	330	330	330	330

Accionamiento F– Presión de respuesta

Ancho nominal		Presión de respuesta (bar)					
métrico	Pulgada OD/IPS.	F11	F21	F1	F2	F3	F4
25	1"	1 - 4,5	3 - 9	8 - 16	--	--	--
40	1,5"	--	1 - 2	1,5 - 5	4 - 15	14 - 16	--
50	2"	--	--	1 - 4	3 - 11	10 - 16	--
65	2,5"	--	--	0,5 - 1	0,5 - 4	3 - 10	9 - 15
80	3"	--	--	0,5 - 1	0,5 - 4	3 - 10	9 - 10
100	4"	--	--	--	0,5 - 1,5	0,5 - 4	3 - 7

Accionamiento F-CJ – Números de material

Pos.	Denominación	Material	F 1-CJ	F 2-CJ	F 3	F 4
Accionamiento completo			221-177.13	221-177.12	221-177.14	221-177.15
3	Tornillo de ajuste	A4-70	221-177.05	221-177.05	221-177.05	221-177.05
6	Varilla F-CJ	1.4301	221-001591	221-001591	221-001591	221-001591
9.1	Anillo guía de varilla	Turcite	--	--	--	--
9.2	Anillo tórico	NBR	930-026	930-026	930-026	930-026
9.3	Anillo tórico	NBR	930-041	930-041	930-041	930-041
11	Tuerca hexagonal	A2	910-036	910-036	910-036	910-036
17	Conexión roscada, métrica G1/8"-6/4	Latón/vern.	933-176	933-176	933-176	933-176
	Conexión roscada, en pulgadas G1/8"-6,35	Latón/vern.	933-173	933-173	933-173	933-173
46	Unión por bornes	1.4401	221-507.06	221-507.06	221-507.06	221-507.06



Accionamiento F-CJ – Dimensiones en mm

Denominación	F 1-CJ	F 2-CJ	F3-CJ	F 4-CJ
D	85	85	85	85
H	290	290	290	290
L	370	370	370	370

Presión de respuesta F-CJ

Ancho nominal		Presión de respuesta (bar)			
métrico	Pulgada OD/IPS.	F1-CJ	F2-CJ	F3-CJ	F4-CJ
25	1"	8 - 16	--	--	--
40	1,5"	1,5 - 5	4 - 15	14 - 16	--
50	2"	1,5 - 4	3 - 11	10 - 16	--
65	2,5"	--	1 - 4	3 - 10	9 - 15
80	3"	--	1 - 4	3 - 10	9 - 10
100	4"	--	0,5 -1,5	0,5 - 4	3 - 7