

1 Beipackzettel - Dichtungssatz GEA FLOWVENT SV/DS

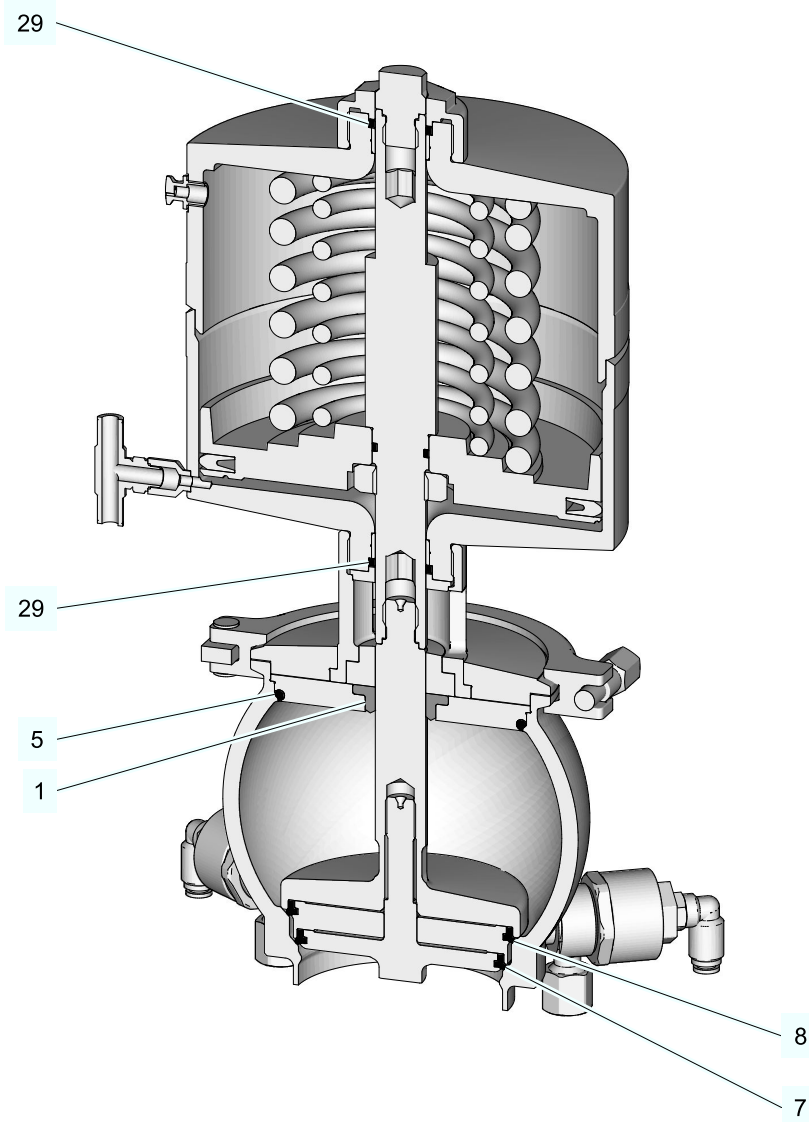


Abb.1

Dichtungssätze für FLOWVENT SV/DS									
Pos.	Stk.	Benennung	Werkstoff	DN 25 1" OD	DN 40 1,5" OD	DN 50 2" OD	DN 65 2,5" OD	DN 80 3" OD	DN 100 4" OD
1	1	Dichtring	Ø	20	20	20	20	20	28
			E85F1	924-350	924-350	924-350	924-350	924-350	924-351
			V8T14	924-353	924-353	924-353	924-353	924-353	924-361
5	2	O-Ring	Ø	38 x 3	48 x 3	60 x 3	75 x 4	90 x 4	109 x 4
			E85F1	930-057	930-1005	930-1006	930-543	930-1007	930-1008
			V8T14	930-1009	930-1010	930-1011	930-1012	930-1013	930-1014
7	1	Y-Ring	Ø	26	38	50	66	81	100
			E85F1	821-117.03	821-117.05	821-117.07	821-117.01	821-117.09	821-117.11
			V8T14	821-117.13	821-117.15	821-117.17	821-117.19	821-117.21	821-117.23
8	1	Y-Ring	Ø	33	45	57	73	88	107
			E85F1	821-117.04	821-117.06	821-117.08	821-117.02	821-117.10	821-117.12
			V8T14	821-117.14	821-117.16	821-117.18	821-117.20	821-117.22	821-117.24
29	2	O-Ring	Ø	20 x 3	20 x 3	20 x 3	20 x 3	20 x 3	20 x 3
			NBR	930-026	930-026	930-026	930-026	930-026	930-026
Dichtungssatz kpl.			EPDM	821-000093	821-000094	821-000095	821-000096	821-000097	821-000098
			FKM	821-000099	821-000100	821-000101	821-000102	821-000103	821-000104
Fett RIVOLTA F.L.G. MD-2 100g Tube nicht im Dichtungssatz enthalten							413-136		
Lagerungshinweis: Lagerung gemäß DIN 7716 relative Luftfeuchtigkeit ca. 65%, Temperatur 15-25°C und lichtgeschützt Beim Austausch der Dichtungen die Hinweise der Betriebsanleitung beachten!									

GEA Tuchenhagen GmbH

 Am Industriepark 2-10, 21514 Büchen, Germany
 Telefon +49 4155 49-0, Telefax + 49 4155 49-2035
www.gea.com

429-055